

PERSUM[®]

HIGH QUALITY





10

TUBULARES

ANDAMIOS



24

RECTANGULARES

ANDAMIOS



30

INDUSTRIALES

PLATAFORMAS



42

ACCESO Y MANTENIMIENTO

DE VEHÍCULOS



46

TABURETES

PROFESIONALES



50

APOYO Y CONVERTIBLE

ESCALERAS



56

TIJERA

ESCALERAS
PROFESIONALES



60

TELESCÓPICAS Y ARTICULADAS

ESCALERAS



- SECTOR AERONÁUTICO - 87
- SECTOR FERROVIÁRIO - 92
- SECTOR INDUSTRIAL - 95
- PROYECTOS ESPECIALES - 98
- SECTOR NAVAL - 100
- PROYECTOS EN PRFV - 101


NUEVA PLANTA DE PRODUCCIÓN EN SEVILLA

Persum fue fundada en 2005, iniciando sus operaciones a nivel local. En 2017, tras consolidar su presencia y éxito en el mercado local, la empresa emprendió un ambicioso plan de expansión a nivel nacional, especializándose en la fabricación de **escaleras de aluminio, andamios móviles, plataformas de trabajo y soluciones de acceso personalizadas**. Estas soluciones se adaptan a todas las necesidades de seguridad, manteniendo los más altos estándares de calidad.

Todos nuestros productos están fabricados bajo las normas europeas y diseñados para uso profesional. Además, muchos de ellos cuentan con el certificado **TÜV**, lo que garantiza su seguridad y fiabilidad.

A día de hoy, **Persum** pertenece a un grupo empresarial, donde trabajamos en la investigación y evolución de productos según las necesidades que el mercado profesional demanda. Nuestra planta de producción se ubica en Estambul, con modernas instalaciones de 40.000 m² desde donde damos servicio a más de 70 países en 3 continentes.

Para mejorar nuestros plazos de entrega, Persum ha iniciado en octubre de 2024 su **nueva planta de producción en Sevilla**.

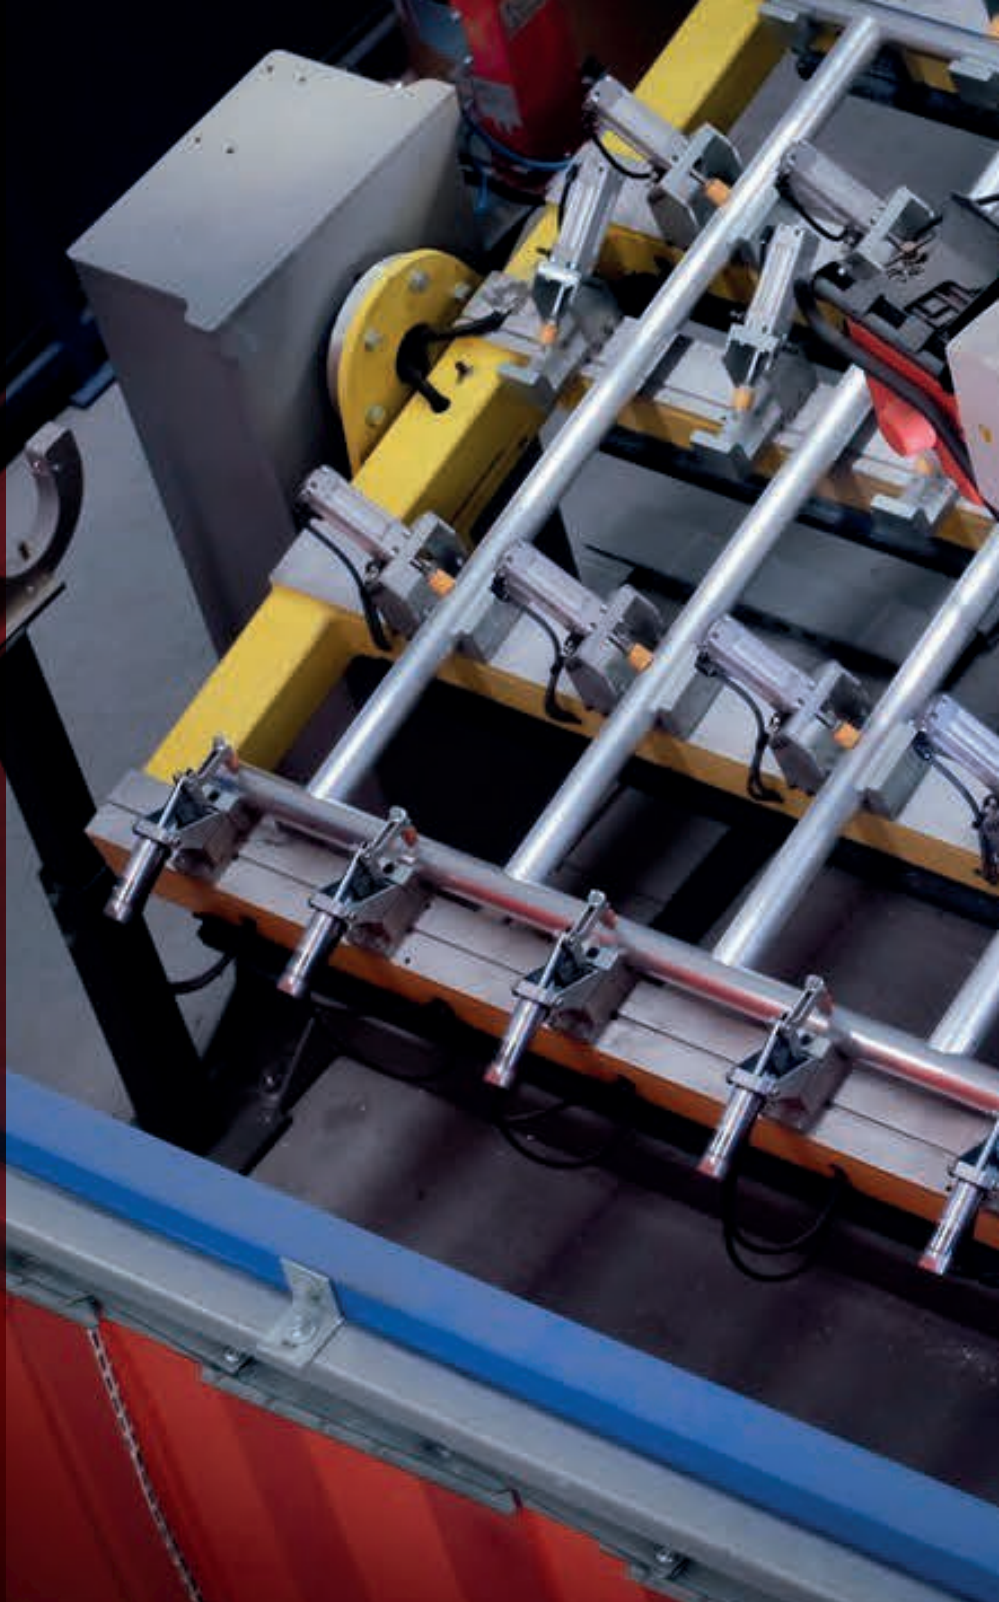

Nuestro concepto de la calidad

Enfoque de calidad orientado al cliente


En nuestra empresa, trabajamos meticulosamente para satisfacer de la mejor manera las necesidades de nuestros clientes, siguiendo de cerca la evolución del sector. La satisfacción y las expectativas del cliente son el pilar fundamental de nuestra filosofía de calidad.

Mejora continua e innovación

Mejoramos continuamente los estándares de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el más alto nivel de calidad y confiabilidad.

Valores

Nuestros valores son: **“Seguridad, Ergonomía y Funcionalidad”**.

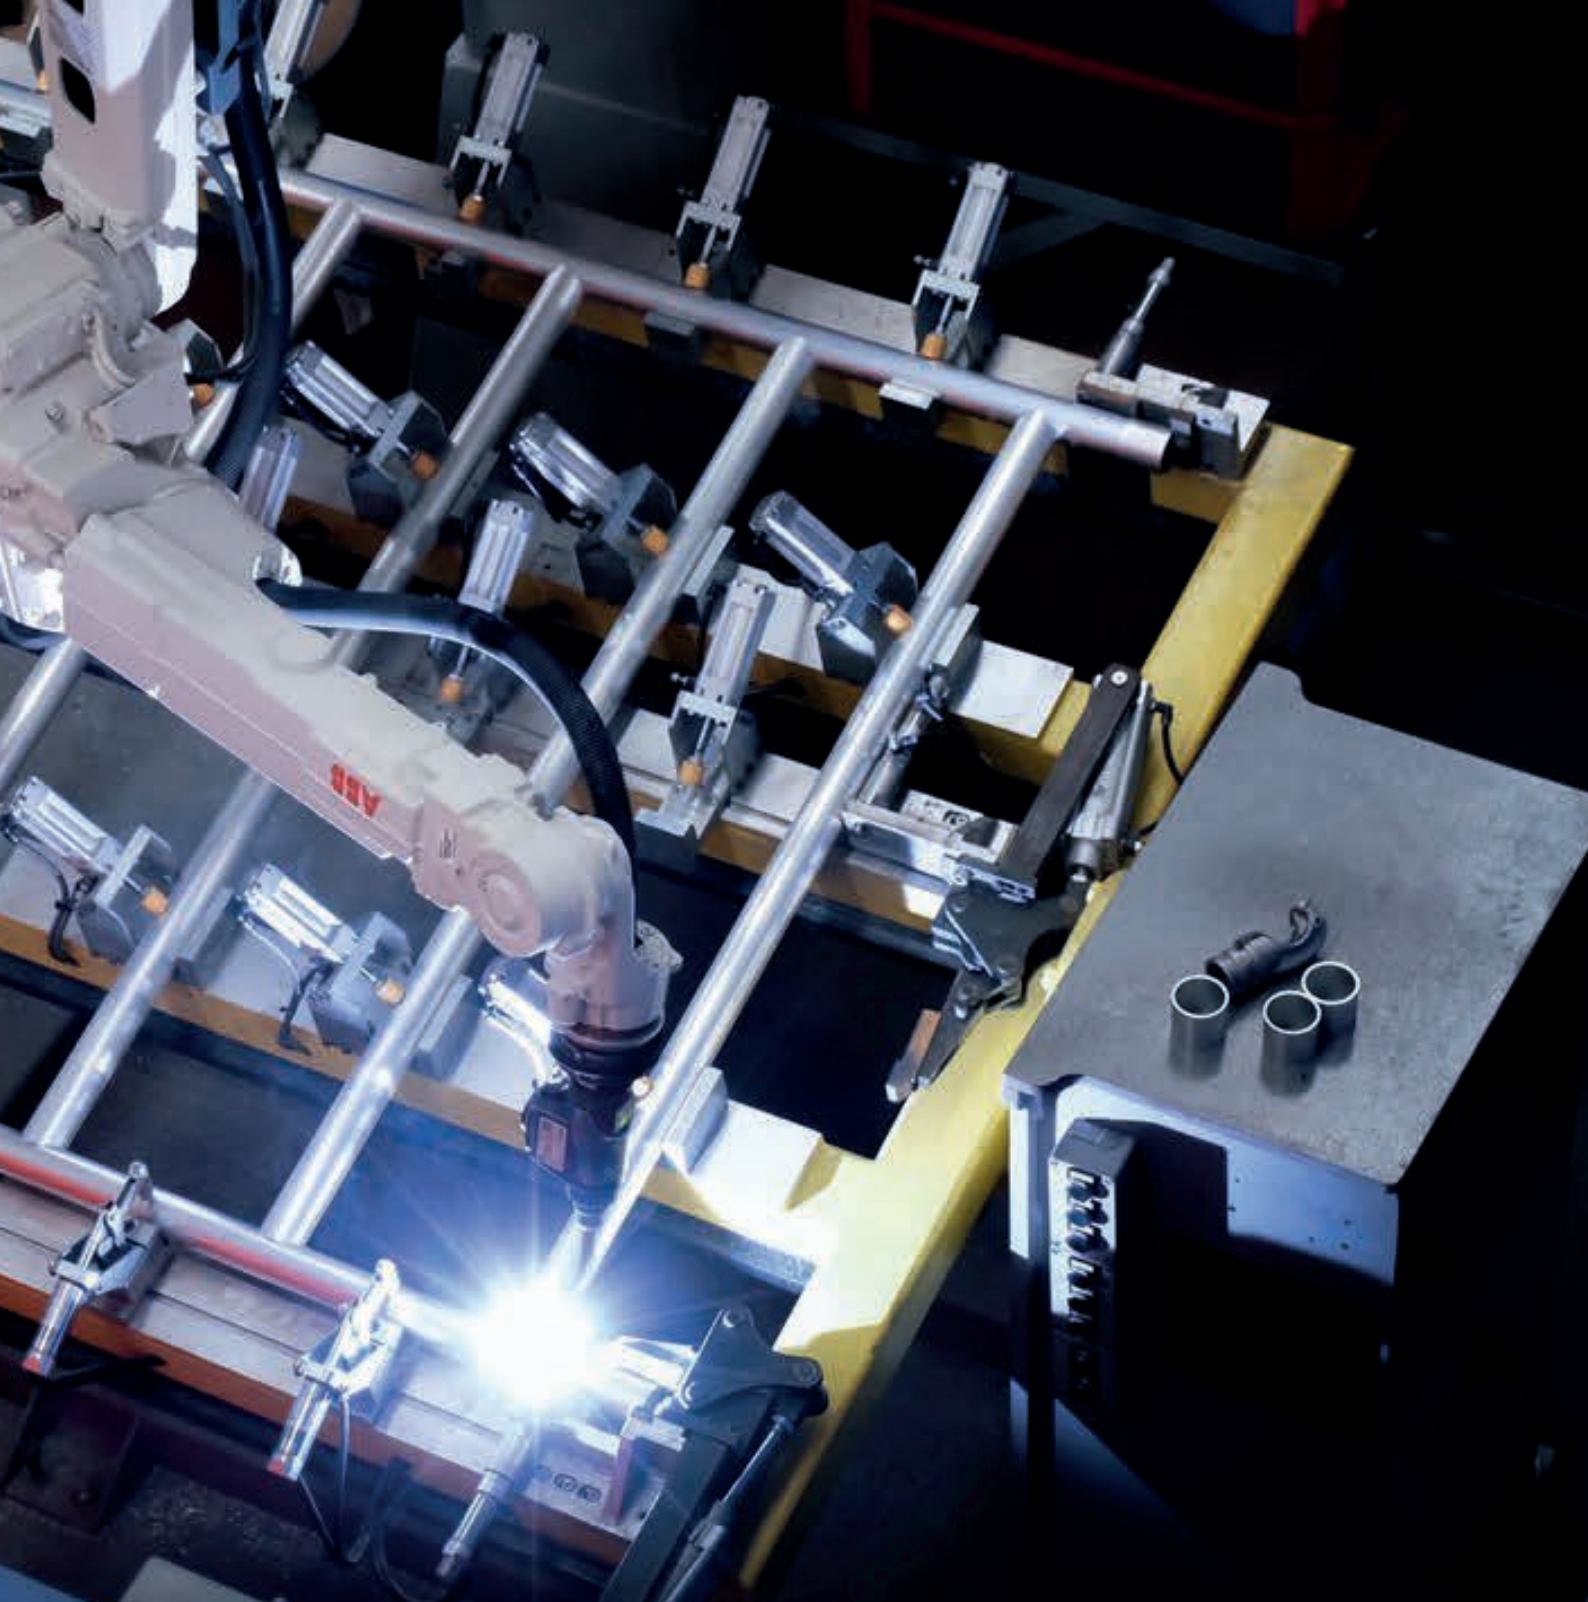

Certificación de calidad

En Persum contamos con certificados de calidad de producto EN 131 y EN 1004 de TÜV SÜD, una autoridad de certificación de calidad con sede en Europa. Esta certificación nos guía en la gestión y mejora de nuestros procesos comerciales y en el mantenimiento de nuestros estándares de calidad. En los años siguientes, a medida que añadimos nuevos productos a nuestra gama de productos, aumentamos el número de certificados de calidad llevando a cabo nuestras actividades de certificación de forma continua.



Certificado
EN 131
Norma



Certificado
EN 131-7
Norma



Certificado
EN 1004
Norma

 **PERSUM**[®]
HIGH QUALITY

¿QUÉ ES EN 131?

EN 131 es una norma europea que establece requisitos de seguridad para escaleras. Es una publicación del Comité Europeo de Normalización (CEN).

La norma EN 131 establece especificaciones para el diseño, fabricación, prueba y uso de escaleras. Según la norma EN 131, todas las escaleras deben pasar determinadas pruebas.







La implementación de esta norma garantiza que los usuarios puedan utilizar las escaleras de forma segura y ayuda a prevenir accidentes laborales. Las escaleras con certificación EN 131 han sido sometidas a pruebas de seguridad y se ha verificado que cumplen con normas específicas.

La norma EN 131 es una norma ampliamente aceptada en Europa y la siguen estrictamente los fabricantes de escaleras. Sin embargo, cada país también puede tener su propia legislación y normas locales, por lo que es importante tener en cuenta los requisitos nacionales o regionales al comprar escaleras.

SECCIONES

EN 131 es el nombre de la norma de calidad utilizada en todo el mundo y que regula las normas relacionadas con las escaleras. De acuerdo con las instrucciones de los manuales estándar, se llevan a cabo los diseños y pruebas pertinentes para cumplir con los requisitos de este documento.


- EN 131 – 1** (Escaleras - Parte 1: Términos, tipos, tamaños funcionales)
- EN 131 – 2** (Escaleras - Parte 2: Requisitos, pruebas, marcado)
- EN 131 – 3** (Escaleras - Parte 3: Marcado e instrucciones para el usuario)
- EN 131 – 4** (Escaleras - Parte 4: Escaleras con bisagras simples o múltiples)
- EN 131 – 6** (Escaleras - Parte 6: Escaleras telescópicas)
- EN 131 – 7** (Escaleras - Parte 7: Escaleras móviles con plataforma)

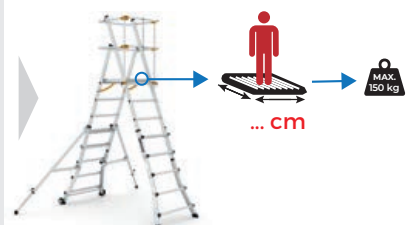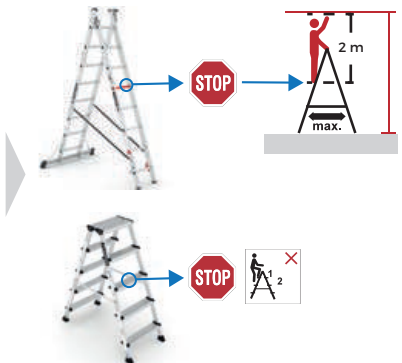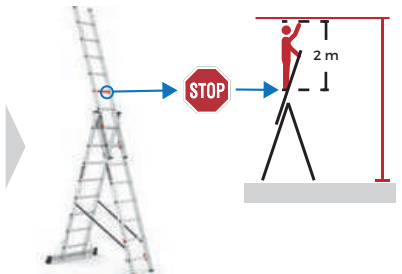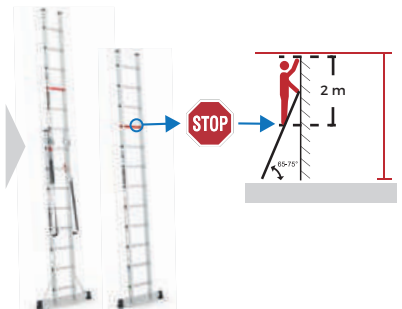

¿QUÉ ES EN1004?

EN 1004 es una norma europea que especifica el diseño, selección de materiales, instalación, uso y requisitos de seguridad para andamios móviles. Es una publicación del Comité Europeo de Normalización (CEN).

Esta norma establece requisitos y directrices para el uso seguro de andamios móviles.

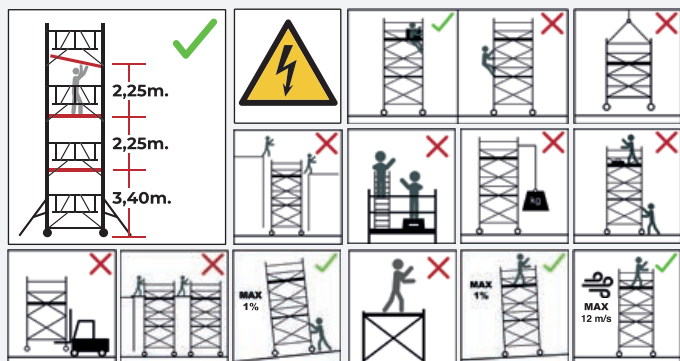

La EN 1004 especifica los requisitos mínimos de calidad de los materiales a utilizar en el diseño y construcción de andamios móviles. También incluye normas de seguridad para la instalación, uso y mantenimiento de andamios móviles. Esta norma tiene como objetivo reducir los riesgos de seguridad durante el diseño y construcción de andamios móviles.



EN 1004 es un requisito legal para el diseño, construcción y uso de andamios móviles en todos los países de la Unión Europea. Esta norma garantiza el uso seguro de los andamios móviles de acuerdo con la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo. Además, fabricar andamios móviles de calidad.

SECCIONES

EN 1004 es el nombre de la norma de calidad utilizada en todo el mundo y que regula las normas para andamios móviles. De acuerdo con las instrucciones de los manuales estándar, se realizan los diseños y pruebas pertinentes para cumplir con los requisitos de este documento.

EN 1004-1:2020: Torres móviles de acceso y trabajo hechas de elementos prefabricados. Parte 1: Materiales, dimensiones, cargas de diseño, requisitos de seguridad y rendimiento.

EN 1004-2:2021: Torres móviles de acceso y trabajo fabricadas con elementos prefabricados. Parte 2: Normas y directrices para la elaboración de un manual de instrucciones.

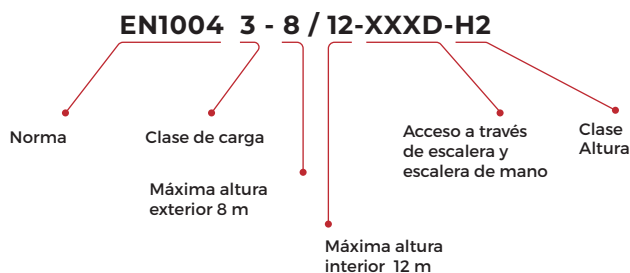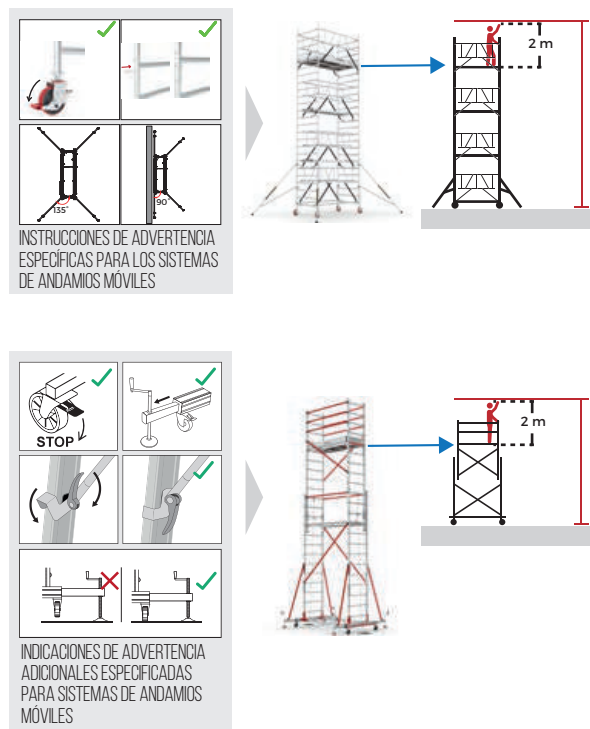

NORMATIVAS

PRODUCTO	NORMATIVA	ÁMBITO
ESCALERAS	EN 131-1:2015+A1:2019 EN 131-2:2010+A2:2017 EN 131-3:2018	ESCALERAS - PARTE 1: TÉRMINOS, TIPOS, TAMAÑOS FUNCIONALES ESCALERAS - PARTE 2: REQUISITOS, PRUEBAS, MARCADO ESCALERAS - PARTE 3: MARCADO E INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO
ESCALERAS	EN 131-4:2020	ESCALERAS - PARTE 4: ESCALERAS CON BISAGRAS SIMPLES O MÚLTIPLES
ESCALERAS	EN 131-6:2019	ESCALERAS - PARTE 6: ESCALERAS TELESCÓPICAS
ESCALERAS MÓVILES CON PLATAFORMA	EN 131-7:2013	ESCALERAS - PARTE 7: ESCALERAS MÓVILES CON PLATAFORMA
TABURETES	EN 14183:2004	TABURETES
ANDAMIOS MÓVILES	EN 1004-1:2020 EN 1004-2:2021	TORRES MÓVILES DE ACCESO Y TRABAJO HECHAS DE ELEMENTOS PREFABRICADOS - PARTE 1: MATERIALES, DIMENSIONES, CARGAS DE DISEÑO, REQUISITOS DE SEGURIDAD Y DESEMPEÑO TORRES MÓVILES DE ACCESO Y TRABAJO FABRICADAS CON ELEMENTOS PREFABRICADOS - PARTE 2: NORMAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE INSTRUCCIONES
ESCALERAS FIJAS, PLATAFORMAS DE TIPO ESPECIAL, PASARELAS	EN ISO 14122-1:2016 (FE 2017) EN ISO 14122-2:2016 (FE 2017) EN ISO 14122-3:2016 (FE 2017) EN ISO 14122-4:2016 (FE 2017)	SEGURIDAD DE LAS MÁQUINAS - MEDIOS PERMANENTES DE ACCESO A LAS MÁQUINAS. PARTE 1: ELECCIÓN DE LOS MEDIOS FIJOS Y REQUISITOS GENERALES DE ACCESO SEGURIDAD DE LAS MÁQUINAS. MEDIOS PERMANENTES DE ACCESO A LAS MÁQUINAS. PARTE 2: PLATAFORMAS Y PASILLOS DE TRABAJO. SEGURIDAD DE LAS MÁQUINAS. MEDIOS PERMANENTES DE ACCESO A LAS MÁQUINAS. PARTE 3: ESCALERAS, ESCALAS DE TIJERA Y BARANDILLAS. SEGURIDAD DE LAS MÁQUINAS. MEDIOS PERMANENTES DE ACCESO A LAS MÁQUINAS. PARTE 4: ESCALERAS FIJAS.
PLATAFORMAS DE TIPO ESPECIAL	EN 12312-8:2018	EQUIPOS DE APOYO EN TIERRA PARA AVIONES. REQUISITOS ESPECÍFICOS. PARTE 8: ESCALERAS Y PLATAFORMAS DE MANTENIMIENTO O SERVICIO.
PLATAFORMAS DE TIPO ESPECIAL	EN 1915-1:2013	EQUIPOS DE APOYO EN TIERRA PARA AVIONES. REQUISITOS GENERALES. PARTE 1: REQUISITOS BÁSICOS DE SEGURIDAD.

REVISIONES

NUEVO

En Persum no solo ofrecemos productos de la más alta calidad, sino también un completo servicio de mantenimiento y revisión. Contamos con un departamento especializado en realizar las inspecciones periódicas necesarias para garantizar la seguridad y el cumplimiento de las normativas vigentes.

Confía en nosotros para mantener tus productos en perfecto estado y seguir brindándote la seguridad que necesitas en cada trabajo. ¡Estamos aquí para hacer tu trabajo más fácil!


El Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica El Real Decreto 215/1997, del 18 de julio, establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo; en el que expresa que "las escaleras de mano se revisarán periódicamente".



**MÁXIMA SEGURIDAD 360°
PARA TRABAJOS EN ALTURA**



Máxima calidad, máxima seguridad

Con nuestro sistema de barandillas **Flash-Safe** estará bien protegido desde que empiece a montar nuestro andamio hasta el último piso, creando así un espacio de trabajo seguro. Es el **montaje y desmontaje más seguro** que existe. Además de seguro, nuestro sistema **reduce el tiempo de montaje en un 30%** frente al montaje con largueros horizontales y diagonales. De esta manera, al sustituir los largueros diagonales y horizontales por nuestras barandillas Flash-Safe **reducimos el número de componentes**, traduciendo todos estos puntos positivos en un montaje y desmontaje muchos más rápido y seguro.

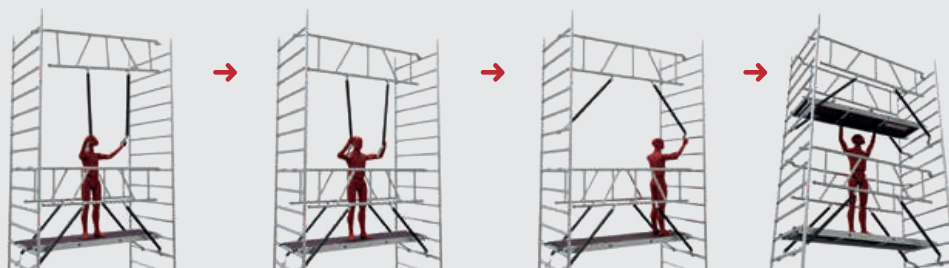


Dimensiones de la plataforma andamios tubulares

Las plataformas se fabrican en 5 longitudes diferentes: 100, 120, 180, 240 y 300 cm. Puede encontrar dimensiones de ancho/largo de la plataforma en las páginas del producto.

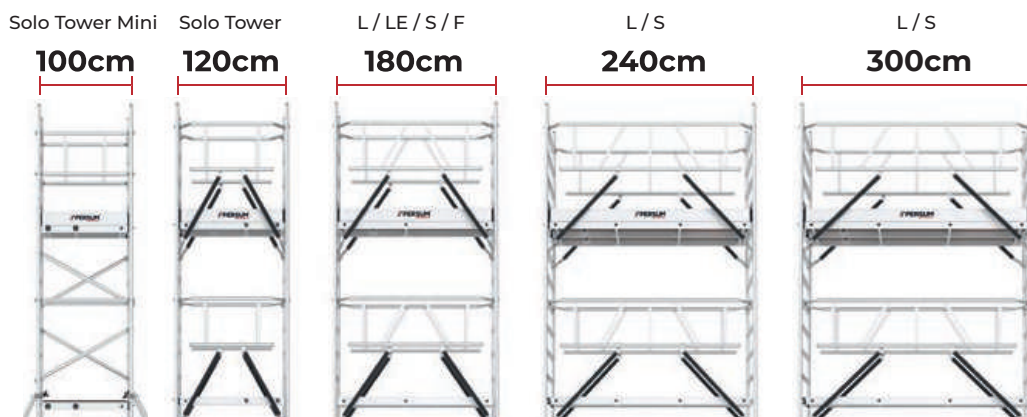

Los detalles determinan la calidad

Los andamios Persum están montados sobre ruedas de calidad. Los marcos están fabricados mediante soldadura robótica de alto nivel y están conectados entre sí con barandillas Flash-Safe. Esto garantiza la máxima resistencia, estabilidad y seguridad.

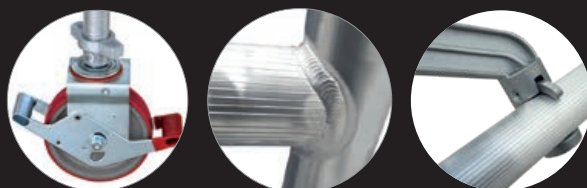

Andamios Tubulares

Andamios móviles



DISPONEMOS DE UN COMPLETO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REVISIÓN. CONTAMOS CON UN DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO EN REALIZAR LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS NECESARIAS CONFORME EL REAL DECRETO 2177/2004 DE 12 DE NOVIEMBRE PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS VIGENTES Y LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES




SOLO TOWER MINI



SOLO TOWER



ALTEZZA F



ALTEZZA S 180



ALTEZZA S 240

Tipo

Andamios móviles

Andamios móviles

Andamios móviles

Andamios móviles

Andamios móviles

Altura máxima de trabajo aprox.

Interior 6,8 m
Exterior 6,8 m

Interior 8,5 m
Exterior 8,5 m

Interior 8 m
Exterior 8 m


Interior 13,60 m
Exterior 9,40 m

Interior 13,60 m
Exterior 9,40 m


Dimensiones plataforma




60x100 cm



60x120 cm



60x180 cm



60x180 cm



60x240 cm

Clase

3

3

3

3

3

Capacidad de carga

200 kg/m²

200 kg/m²

200 kg/m²

200 kg/m²

200 kg/m²

Perfil



50 mm



50 mm



50 mm



50 mm



50 mm

Peldaño



50 mm



50 mm



50 mm



50 mm



50 mm

Estabilizador



Montaje

1 persona

1 persona

2 personas

2 personas

2 personas

Normativas



EN 1004-1:2020
EN 1004-2:2021



EN 1004-1:2020
EN 1004-2:2021



EN 1004-1:2020
EN 1004-2:2021



EN 1004-1:2020
EN 1004-2:2021



EN 1004-1:2020
EN 1004-2:2021

Página

12

12

13

13


14




LA ALTURA HUMANA MEDIA ES DE 1,75 M. LA ALTURA DE TRABAJO APROXIMADA SE INDICA COMO 2,0 M DESDE EL ÚLTIMO ESCALÓN/PLATAFORMA SEGURA DEL PRODUCTO



ALTEZZA S 300



ALTEZZA TOP LE



ALTEZZA TOP L 180



ALTEZZA TOP L 240



ALTEZZA TOP L 300

Andamios móviles

Interior 13,60 m
Exterior 9,40 m

 60x300 cm

3

200 kg/m²

 50 mm

 50 mm



2 personas

Fabricado
EN 1004-1-2
según norma

14

Andamios móviles
con escaleras

Interior 12,70 m
Exterior 8,50 m

 120x180 cm

3

200 kg/m²

 50 mm

 50 mm



2 personas

Fabricado
EN 1004-1-2
según norma

15

Andamios móviles

Interior 13,60 m
Exterior 9,40 m

 120x180 cm

3

200 kg/m²

 50 mm

 50 mm



2 personas

 EN 1004-1:2020
EN 1004-2:2021

15

Andamios móviles

Interior 13,60 m
Exterior 9,40 m

 120x240 cm

3

200 kg/m²

 50 mm

 50 mm



2 personas

 EN 1004-1:2020
EN 1004-2:2021

16

Andamios móviles

Interior 13,60 m
Exterior 9,40 m

 120x300 cm

3

200 kg/m²

 50 mm

 50 mm





2 personas

Fabricado
EN 1004-1-2
según norma

16


SOLO TOWER MINI

TRABAJOS PROFESIONALES DE USO INTENSIVO


						
		m	m	m	cm	kg
ST320M	14H0518	1,26	3,20	2,68	232x192	61
ST440M	14H0519	2,46	4,40	3,88	283x243	73
ST560M	14H0520	3,66	5,60	5,08	283x243	96
ST680M	14H0521	4,86	6,80	6,28	283x243	107



Certificado
EN 1004-1:2020
EN 1004-2:2021
Clase 3



Consultar accesorios
en página 17



Opción con plataforma de fibra de vidrio.


SOLO TOWER

TRABAJOS PROFESIONALES DE USO INTENSIVO



						
		m	m	m	cm	kg
ST430	14H0522	2,30	4,30	3,73	399x336	98
ST640	14H0523	4,40	6,40	5,84	399x336	134
ST850	14H0524	6,51	8,50	7,94	399x336	171



Certificado
EN 1004-1:2020
EN 1004-2:2021
Clase 3



Consultar accesorios
en página 17

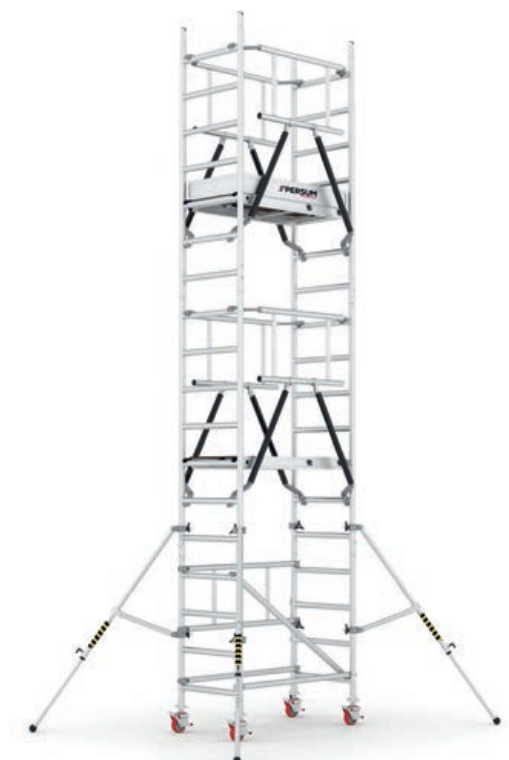


Opción con plataforma de fibra de vidrio.

ALTEZZA TOP F180

TRABAJOS PROFESIONALES DE USO INTENSIVO PLEGABLE


max
200
kg/m²





		m	m	m	cm	kg
F300	14H0482	0,96	2,90	1,96	243x120	55
F390	14H0483	1,86	3,80	3,29	243x120	76
F600	14H0484	3,97	5,90	5,40	444x321	131
F800	14H0485	6,07	8,00	7,50	444x321	174



Certificado
EN 1004-1:2020
EN 1004-2:2021
Class 3



Consultar accesorios
en página 17

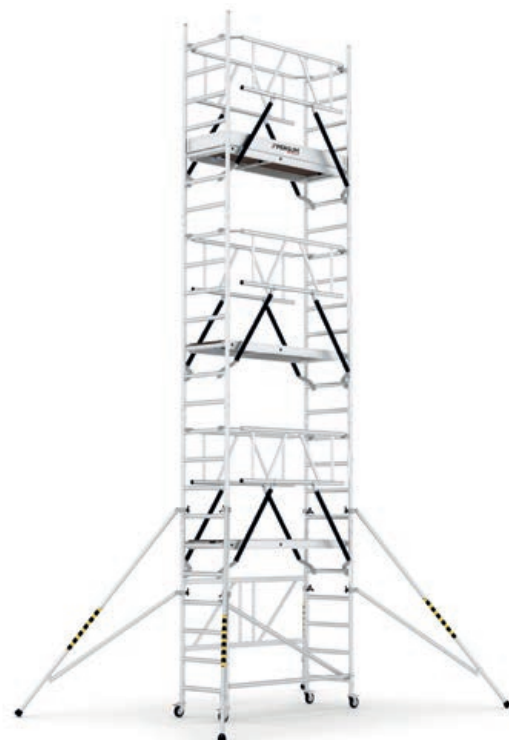

60x180 cm




Opción con plataforma de fibra de vidrio.

ALTEZZA TOP S180

TRABAJOS PROFESIONALES DE USO INTENSIVO


max
200
kg/m²





		m	m	m	cm	kg
S430	14H0472	2,30	4,30	3,73	459x336	116
S520	14H0473	3,20	5,20	4,64	459x336	120
S640	14H0474	4,40	6,40	5,84	459x336	159
S730	14H0475	5,31	7,30	6,74	459x336	164
S850	14H0476	6,51	8,50	7,94	459x336	202
S940	14H0477	7,42	9,40	8,85	459x336	207
S1060	14H0478	8,62	10,60	10,05	459x336	246
S1150	14H0479	9,52	11,50	10,96	459x336	250
S1270	14H0480	10,72	12,70	12,16	459x336	288
S1360	14H0481	11,63	13,60	13,06	459x336	293



Certificado
EN 1004-1:2020
EN 1004-2:2021
Clase 3



Consultar accesorios
en página 17

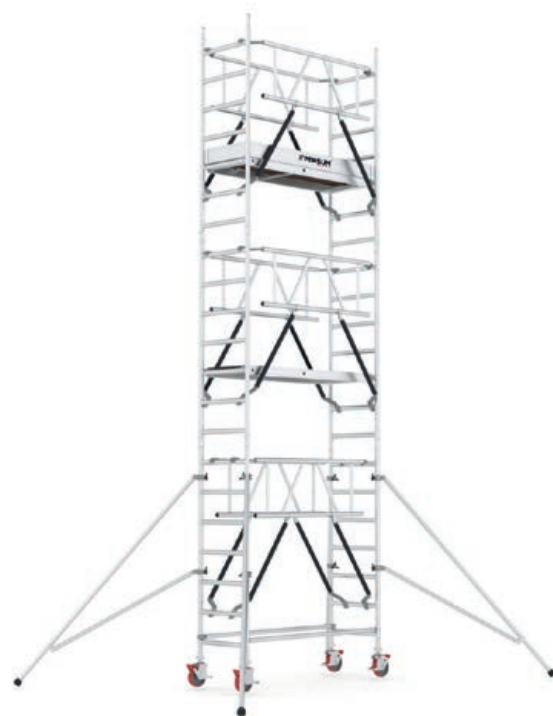

60x180 cm



Opción con plataforma de fibra de vidrio.

ALTEZZA TOP S240


TRABAJOS PROFESIONALES DE USO INTENSIVO

		m	m	m	cm	kg
						
S430	14H0462	2,30	4,3	3,73	518x336	128
S520	14H0463	3,20	5,2	4,64	518x336	133
S640	14H0464	4,40	6,4	5,84	518x336	178
S730	14H0465	5,31	7,3	6,74	518x336	183
S850	14H0466	6,51	8,5	7,94	518x336	228
S940	14H0467	7,42	9,4	8,85	518x336	233
S1060	14H0468	8,62	10,6	10,05	518x336	278
S1150	14H0469	9,52	11,5	10,96	518x336	282
S1270	14H0470	10,72	12,7	12,16	518x336	328
S1360	14H0471	11,63	13,6	13,06	518x336	332





Certificado
EN 1004-1:2020
EN 1004-2:2021
Clase 3


73 cm



Consultar accesorios
en página 17

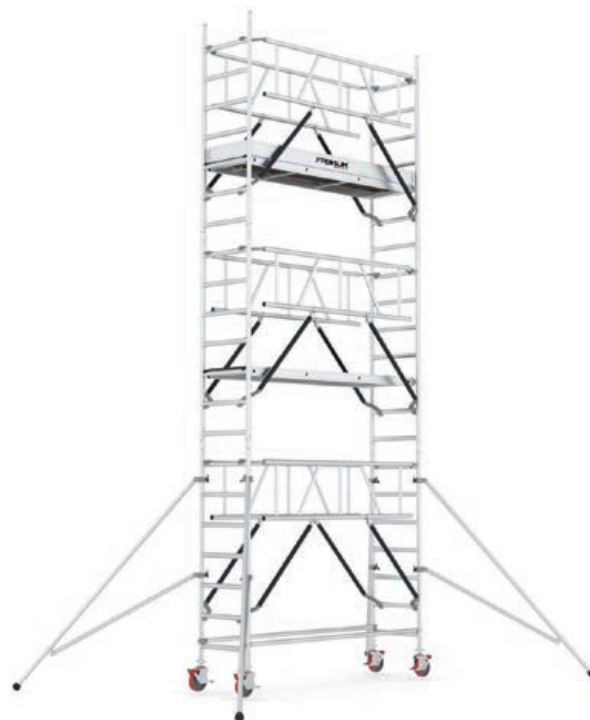

60x240 cm



Opción con plataforma de fibra de vidrio.

ALTEZZA TOP S300

TRABAJOS PROFESIONALES DE USO INTENSIVO

		m	m	m	cm	kg
						
S430	14H0557	2,30	4,30	3,73	533x336	139
S520	14H0558	3,20	5,20	4,64	533x336	147
S640	14H0559	4,40	6,40	5,84	533x336	197
S730	14H0560	5,31	7,30	6,74	533x336	205
S850	14H0561	6,51	8,50	7,94	533x336	256
S940	14H0562	7,42	9,40	8,85	533x336	263
S1060	14H0563	8,62	10,60	10,05	533x336	314
S1150	14H0564	9,52	11,50	10,96	533x336	321
S1270	14H0565	10,72	12,70	12,16	533x336	372
S1360	14H0566	11,63	13,60	13,06	533x336	380

Fabricado
EN 1004-1-2
según norma
Clase 3


73 cm



316 cm



Consultar accesorios
en página 17






60x300 cm




NUEVO

ALTEZZA TOP LE180



TRABAJOS PROFESIONALES DE USO INTENSIVO

						
		m	m	m	cm	kg
LE430	14H0508	2,30	4,30	3,73	459x398	145
LE640	14H0509	4,40	6,40	5,84	459x398	209
LE850	14H0510	6,51	8,50	7,94	459x398	272
LE1060	14H0511	8,62	10,60	10,05	459x398	335
LE1270	14H0512	10,72	12,70	12,16	459x398	398

Fabricado
EN 1004-1-2
según norma
Clase 3





Consultar accesorios
en página 17

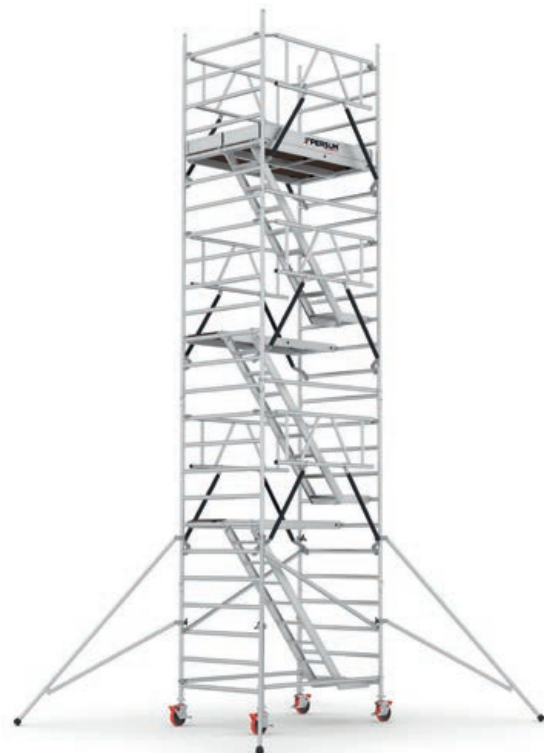

Opción con plataforma de fibra de vidrio.

ALTEZZA TOP L180

TRABAJOS PROFESIONALES DE USO INTENSIVO



						
		m	m	m	cm	kg
L430	14H0452	2,30	4,30	3,73	459x336	144
L520	14H0453	3,20	5,20	4,64	459x336	151
L640	14H0454	4,40	6,40	5,84	459x336	193
L730	14H0455	5,31	7,30	6,74	459x336	201
L850	14H0456	6,51	8,50	7,94	459x336	243
L940	14H0457	7,42	9,40	8,85	459x336	250
L1060	14H0458	8,62	10,60	10,05	459x336	292
L1150	14H0459	9,52	11,50	10,96	459x336	300
L1270	14H0460	10,72	12,70	12,16	459x336	342
L1360	14H0461	11,63	13,60	13,06	459x336	349



Certificado
EN 1004-1:2020
EN 1004-2:2021
Clase 3



Consultar accesorios
en página 17

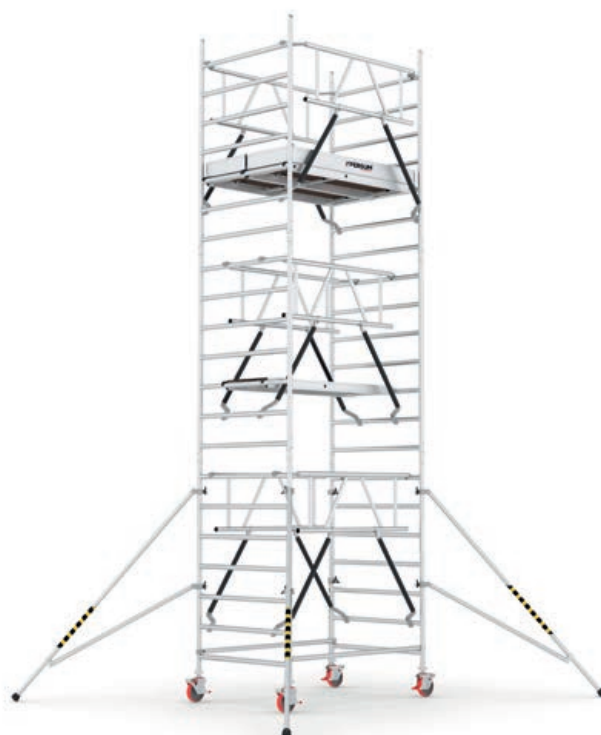

Opción con plataforma de fibra de vidrio.


ALTEZZA TOP L240

TRABAJOS PROFESIONALES DE USO INTENSIVO



		m	m	m	cm	kg
L430	14H0442	2,30	4,30	3,73	518x398	160
L520	14H0443	3,20	5,20	4,64	518x398	167
L640	14H0444	4,40	6,40	5,84	518x398	216
L730	14H0445	5,31	7,30	6,74	518x398	224
L850	14H0446	6,51	8,50	7,94	518x398	272
L940	14H0447	7,42	9,40	8,85	518x398	280
L1060	14H0448	8,62	10,60	10,05	518x398	329
L1150	14H0449	9,52	11,50	10,96	518x398	336
L1270	14H0450	10,72	12,70	12,16	518x398	385
L1360	14H0451	11,63	13,60	13,06	518x398	393



Certificado
EN 1004-1:2020
EN 1004-2:2021
Clase 3



Consultar accesorios
en página 17

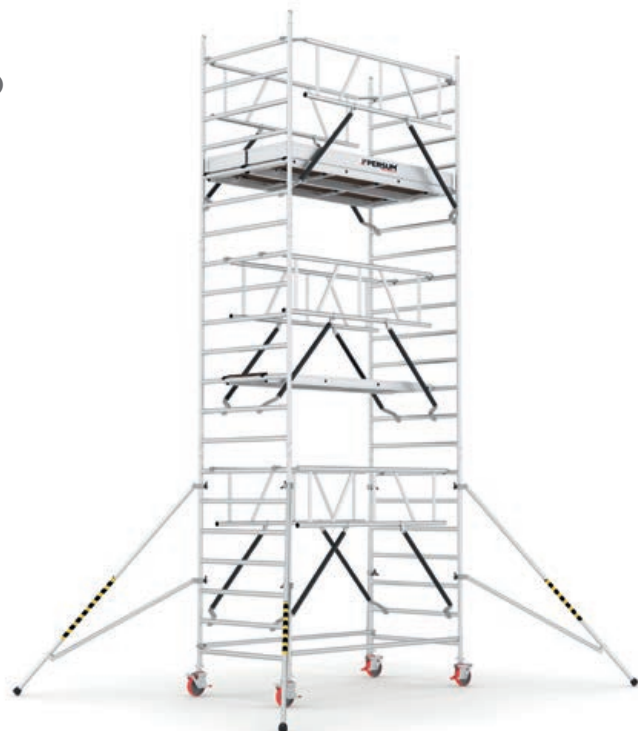


Opción con plataforma de fibra de vidrio.

ALTEZZA TOP L300


TRABAJOS PROFESIONALES DE USO INTENSIVO

		m	m	m	cm	kg
L430	14H0547	2,30	4,30	3,73	533x398	179
L520	14H0548	3,20	5,20	4,64	533x398	186
L640	14H0549	4,40	6,40	5,84	533x398	243
L730	14H0550	5,31	7,30	6,74	533x398	250
L850	14H0551	6,51	8,50	7,94	533x398	307
L940	14H0552	7,42	9,40	8,85	533x398	314
L1060	14H0553	8,62	10,60	10,05	533x398	371
L1150	14H0554	9,52	11,50	10,96	533x398	377
L1270	14H0555	10,72	12,70	12,16	533x398	434
L1360	14H0556	11,63	13,60	13,06	533x398	441

Fabricado
EN 1004-1-2
según norma
Clase 3



Consultar accesorios
en página 17



NUEVO

ACCESORIOS ANDAMIOS TUBULARES



Marco andamio con pórtico
14H0222

Descripción

Marco de andamio con pórtico, para un mejor acceso y paso al interior del andamio.

Compatible con la familia Altezza Top L.



Base estabilizadora horizontal
14H0221

Descripción

Base estabilizadora horizontal que permite una gran movilidad en espacios reducidos o con obstáculos.

Compatible con toda la gama de andamio tubulares.

Altura máxima de trabajo 8,5 m.



Estabilizador horizontal
14H0545

NUEVO

Descripción

Estabilizador horizontal diseñado para un anclaje seguro en huecos estrechos y de difícil acceso, evitando cualquier balanceo o inestabilidad.

Compatible con la familia Solo Tower, Solo Tower Mini, Altezza Top F y Altezza Top S.



Estabilizador telescópico
14H0546

NUEVO

Descripción

Estabilizador telescópico. Ocupa menos espacio y se adapta fácilmente a diferentes zonas y desniveles.

Compatible con la gama de andamio tubulares.



Plataforma de fibra

NUEVO

Descripción

Plataforma de fibra. Más ligeras que las plataformas estándar.

Resistente al agua, barro y suciedad. Superficie lavable.

Compatible con toda la gama de andamio tubulares (excepto 3 m).

Producto bajo pedido.

CONFIGURACIÓN ANDAMIOS TUBULARES

Solo Tower Mini

		ST320M	ST440M	ST560M	ST680M
Altura de la plataforma (m)		1,2	2,4	3,6	4,8
Altura de trabajo (m)		3,2	4,4	5,6	6,8
	18I0026	4	4	4	4
	14H0435	4	6	8	10
	14H0529	2	2	4	4
	14H0527	2	4	6	8
	14H0534	2	2	2	2
	14H0533	4	4	4	4
	14H0536	1	1	2	2
	14H0531	1	1	1	1

Solo Tower

		ST430	ST640	ST850
Altura de la plataforma (m)		2,3	4,4	6,5
Altura de trabajo (m)		4,3	6,4	8,5
	18I0026	4	4	4
	14H0435	2	2	2
	14H0530	2	2	2
	14H0528	1	1	1
	14H0535	1	1	1
	14H0526	2	4	6
	14H0073	2	4	6
	14H0533	4	4	4
	14H0525	1	2	3
	14H0532	1	1	1

F (180)

		F300	F390	F600	F800
Altura de la plataf. (m)		0,9	1,8	3,9	6,0
Altura de trabajo (m)		2,9	3,8	5,9	8,0
	18I0007	4	4	4	4
	14H0063	1	1	1	1
	14H0069	3	1	1	1
	14H0067	-	1	1	1
	14H0070	-	-	4	4
	14H0066	1	1	2	3
	14H0072	1	1	1	1
	14H0435	-	2	2	2
	14H0434	-	2	4	6
	14H0071	-	4	4	4
	14H0073	-	-	2	4
	14H0436	4	4	-	-

S (180)

	S430	S520	S640	S730	S850	S940	S1060	S1150	S1270	S1360
Altura de la plataf. (m)	2,3	3,2	4,4	5,3	6,5	7,4	8,6	9,5	10,7	11,6
Altura de trabajo (m)	4,3	5,2	6,4	7,3	8,5	9,4	10,6	11,5	12,7	13,6
 18I0006	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
 14H0435	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
 14H0069	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
 14H0434	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
 14H0073	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
 14H0070	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
 14H0066	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
 14H0072	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

S (240)

	S430	S520	S640	S730	S850	S940	S1060	S1150	S1270	S1360
Altura de la plataf. (m)	2,3	3,2	4,4	5,3	6,5	7,4	8,6	9,5	10,7	11,6
Altura de trabajo (m)	4,3	5,2	6,4	7,3	8,5	9,4	10,6	11,5	12,7	13,6
 18I0006	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
 14H0435	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
 14H0083	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
 14H0433	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
 14H0073	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
 14H0070	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
 14H0074	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
 14H0078	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

S (300)

	S430	S520	S640	S730	S850	S940	S1060	S1150	S1270	S1360
Altura de la plataf. (m)	2,3	3,2	4,4	5,3	6,5	7,4	8,6	9,5	10,7	11,6
Altura de trabajo (m)	4,3	5,2	6,4	7,3	8,5	9,4	10,6	11,5	12,7	13,6
 18I0006	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
 14H0435	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
 14H0542	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
 14H0541	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
 14H0073	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
 14H0070	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
 14H0540	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
 14H0544	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

L (180)

	L430	L520	L640	L730	L850	L940	L1060	L1150	L1270	L1360
Altura de la plataf. (m)	2,3	3,2	4,4	5,3	6,5	7,4	8,6	9,5	10,7	11,6
Altura de trabajo (m)	4,3	5,2	6,4	7,3	8,5	9,4	10,6	11,5	12,7	13,6
 18I0006	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
 14H0432	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
 14H0069	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
 14H0434	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
 14H0079	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
 14H0070	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
 14H0066	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
 14H0212	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

L (240)

	L430	L520	L640	L730	L850	L940	L1060	L1150	L1270	L1360
Altura de la plataf. (m)	2,3	3,2	4,4	5,3	6,5	7,4	8,6	9,5	10,7	11,6
Altura de trabajo (m)	4,3	5,2	6,4	7,3	8,5	9,4	10,6	11,5	12,7	13,6
 18I0006	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
 14H0432	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
 14H0083	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
 14H0433	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
 14H0079	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
 14H0070	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
 14H0074	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
 14H0084	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

L (300)

	L430	L520	L640	L730	L850	L940	L1060	L1150	L1270	L1360
Altura de la plataf. (m)	2,3	3,2	4,4	5,3	6,5	7,4	8,6	9,5	10,7	11,6
Altura de trabajo (m)	4,3	5,2	6,4	7,3	8,5	9,4	10,6	11,5	12,7	13,6
 18I0006	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
 14H0432	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
 14H0542	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
 14H0541	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
 14H0079	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
 14H0070	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
 14H0540	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
 14H0543	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

LE (180)

		L430	L640	L850	L1060	L1270
Altura de la plataf. (m)		2,3	4,4	6,5	8,6	10,7
Altura de trabajo (m)		4,3	6,4	8,5	10,6	12,7
 18I0006		4	4	4	4	4
 14H0432		2	2	2	2	2
 14H0069		2	3	4	5	6
 14H0067		2	2	2	2	2
 14H0434		2	4	6	8	10
 14H0079		2	4	6	8	10
 14H0070		4	4	4	4	4
 14H0066		1	2	3	4	5
 14H0514		1	1	1	1	1
 14H0212		1	1	1	1	1
 14H0513		1	2	3	4	5

COMPONENTES ANDAMIOS TUBULARES

MARCO			(mm)
14H0079		Marco ancho de 7 peldaños	1354x2225x54
14H0432		Marco ancho de 4 peldaños	1354x1318x54
14H0073		Marco estrecho de 7 peldaños	735x2225x54
14H0435		Marco estrecho de 4 peldaños	735x1318x54
14H0063		Marco plegable	952x1925x161
14H0222		Marco con pórtico	1354x2225x54
14H0071		Conexión de marco	184x52x44

BARANDILLA			(mm)
14H0541		Barandilla segura 300	676x3188x66
14H0433		Barandilla segura 240	676x2588x66
14H0434		Barandilla segura 180	676x1998x66
14H0526		Barandilla segura 120	676x1906x66
14H0535		Barandilla	537x1398x50

PLATAFORMA			(mm)
14H0540		Plataforma 300	600x3176x100
14H0074		Plataforma 240	600x2576x100
14H0066		Plataforma 180	600x1982x100
14H0525		Plataforma 120	600x1386x100
14H0536		Plataforma 100	600x1158x100
14H0514		Plataforma trampilla ancha	600x1982x100

RODAPIÉ			(mm)
14H0543		Rodapié L300	3086x1243x160
14H0084		Rodapié L240	2479x1243x160
14H0212		Rodapié L180	1886x1243x160
14H0544		Rodapié S300	3063x643x160
14H0078		Rodapié S240	2463x643x160
14H0072		Rodapié S180/F180	1870x643x460
14H0531		Rodapié 100	1027x90x160
14H0532		Rodapié 120	160x1839x43

COMPONENTES ANDAMIOS TUBULARES

LARGUERO DIAGONAL/HORIZONTAL			(mm)
14H0067		Larguero diagonal	2200x50
14H0528		Larguero diagonal 120	1677x50
14H0527		Larguero diagonal 100	1323x50
14H0542		Larguero horizontal 300	3198x50
14H0083		Larguero horizontal 240	2588x50
14H0069		Larguero horizontal 180	1998x50
14H0530		Larguero horizontal 120	1398x50
14H0529		Larguero horizontal 100	1168x50

ESTABILIZADOR			(mm)
14H0546		Estabilizador telesc. 3 m	
14H0070		Estabilizador 3 m	2769x100x50
14H0533		Estabilizador telescópico	1360x246x133
14H0436		Estabilizador corto	600x50x50
14H0102		Estabilizador 4 m	3769x100x50
14H0221		Base estabilizadora horiz.	1560x400
14H0545		Estabilizador horizontal	1750

RUEDA			(mm)
18I0006		Rueda 200 mm	282x638x108
18I0026		Rueda regulable 125 mm	230x560x90
18I0007		Rueda 125 mm	162x306x79

ESCALERA INTERNA			(mm)
14H0513		Escalera interna	1800x600

FIJACIÓN A LA PARED			(mm)
14H0105		Fijación a la pared	740x200x80

Andamios Rectangulares

Andamios móviles



DISPONEMOS DE UN COMPLETO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REVISIÓN. CONTAMOS CON UN DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO EN REALIZAR LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS NECESARIAS CONFORME EL REAL DECRETO 2177/2004 DE 12 DE NOVIEMBRE PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS VIGENTES Y LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.



TELETOWER



ALL-FLEX



BRIENNE



BRANDON



TYRION

Tipo

Andamio telescópico

Andamio modular plegable

Andamio modular

Andamio convertible en dos escaleras

Andamio convertible en una escalera

Altura máxima de trabajo aprox.

7,85 m

5,97 m

6,70 m

4,60 m

2,90 m

Dimensiones plataforma

60x155 cm

60x155 cm

60x155 cm

45x155 cm

45x155 cm

Clase

3

3

3

-

-

Capacidad de carga

200 kg/m²

200 kg/m²

200 kg/m²

150 kg

150 kg

Peldaño

30 mm

30 mm

30 mm

30 mm

30 mm

Perfil

75-100x25



75x25 mm

75x25 mm

75x25 mm

63x25 mm

Estabilizador



Montaje

2 personas

2 personas

2 personas

1 persona

1 persona

Normativas



EN 1004-1:2020
EN 1004-2:2021

Fabricado
EN 1004
según norma

Fabricado
EN 1004
según norma

Fabricado
EN 131
según norma

Fabricado
EN 131
según norma

Página

26

26

27

27

28

MÁXIMA SEGURIDAD



STELLA

Andamio convertible
en dos escaleras

3,90 m



60x155 cm

3

200 kg/m²


30 mm


63x25



2 persona

Fabricado
EN 1004
según norma

28



LA ALTURA HUMANA MEDIA ES
DE 1,75 M. LA ALTURA DE TRABAJO
APROXIMADA SE INDICA
COMO 2,0 M DESDE EL ÚLTIMO
ESCALÓN/PLATAFORMA
SEGURO DEL PRODUCTO





TELETOWER

PREMIUM

TRABAJOS PROFESIONALES DE USO INTENSIVO
TELESCÓPICO

max
200
kg/m²




			m	m	m	DxE-m	m	kg
T4	14H0060	2x8	1,35-2,74	3,35-4,75	2,50-3,90	199x135-215	74x230	95
T6	14H0440	2x11	2,20-4,41	4,20-6,42	3,35-5,54	199x135-215	74x313	121
T8	14H0441	2x15	3,26-6,05	5,26-8,05	4,41-7,17	218x155-235	74x422	161



Certificado
EN 1004-1:2020
EN 1004-2:2021


Clase 3



ALL FLEX

TRABAJOS PROFESIONALES DE USO INTENSIVO
MODULAR PLEGABLE

max
200
kg/m²



		m	m	m	cm	kg
0	14H0429	0,60	2,60	2,13	81x176	37
A4	14H0487	2,00	4,00	3,25	81x176	81
A6	14H0488	3,98	5,98	5,21	81x176	117



Pack


14H0537 Pack 1

14H0538 Pack 2

14H0539 Pack 3


Fabricado
EN 1004
según norma

Clase 3



BRIENNE

TRABAJOS PROFESIONALES DE USO REGULAR
3 MÓDULOS




		Altura	m	m	m	DxE-m	kg
		Altura 1	0,9	2,9	1,9		
14H0217	3x7	Altura 2	3,2	5,2	4,2	218x155-235	108,2
		Altura 3	4,9	6,9	5,9		




Fabricado
EN 1004
según norma

Clase 3



BRANDON


TRABAJOS PROFESIONALES DE USO REGULAR
CONVERTIBLE EN DOS ESCALERAS



		m	m	m	m	m	kg
14H0218	2x8	1,11-2,79	3,11-4,79	2,46-4,14	3,02	4,61	63,4



Fabricado
EN 131
según norma




TYRION

TRABAJOS PROFESIONALES DE USO REGULAR
CONVERTIBLE EN UNA ESCALERA

		m	m	m	m	kg
14H0062	2x8	1,11	3,11	3,02	4,61	36,8



Fabricado
EN 131
según norma



STELLA

TRABAJOS PROFESIONALES DE USO REGULAR
CONVERTIBLE EN DOS ESCALERAS

		m	m	m	m	m	kg
14H0100	2x12	2,31	4,31	3,69	1,80	4,47	61,2




Modo escalera


Fabricado
EN 131
según norma

max
150
kg

Fabricado
EN 1004
según norma

Clase 3



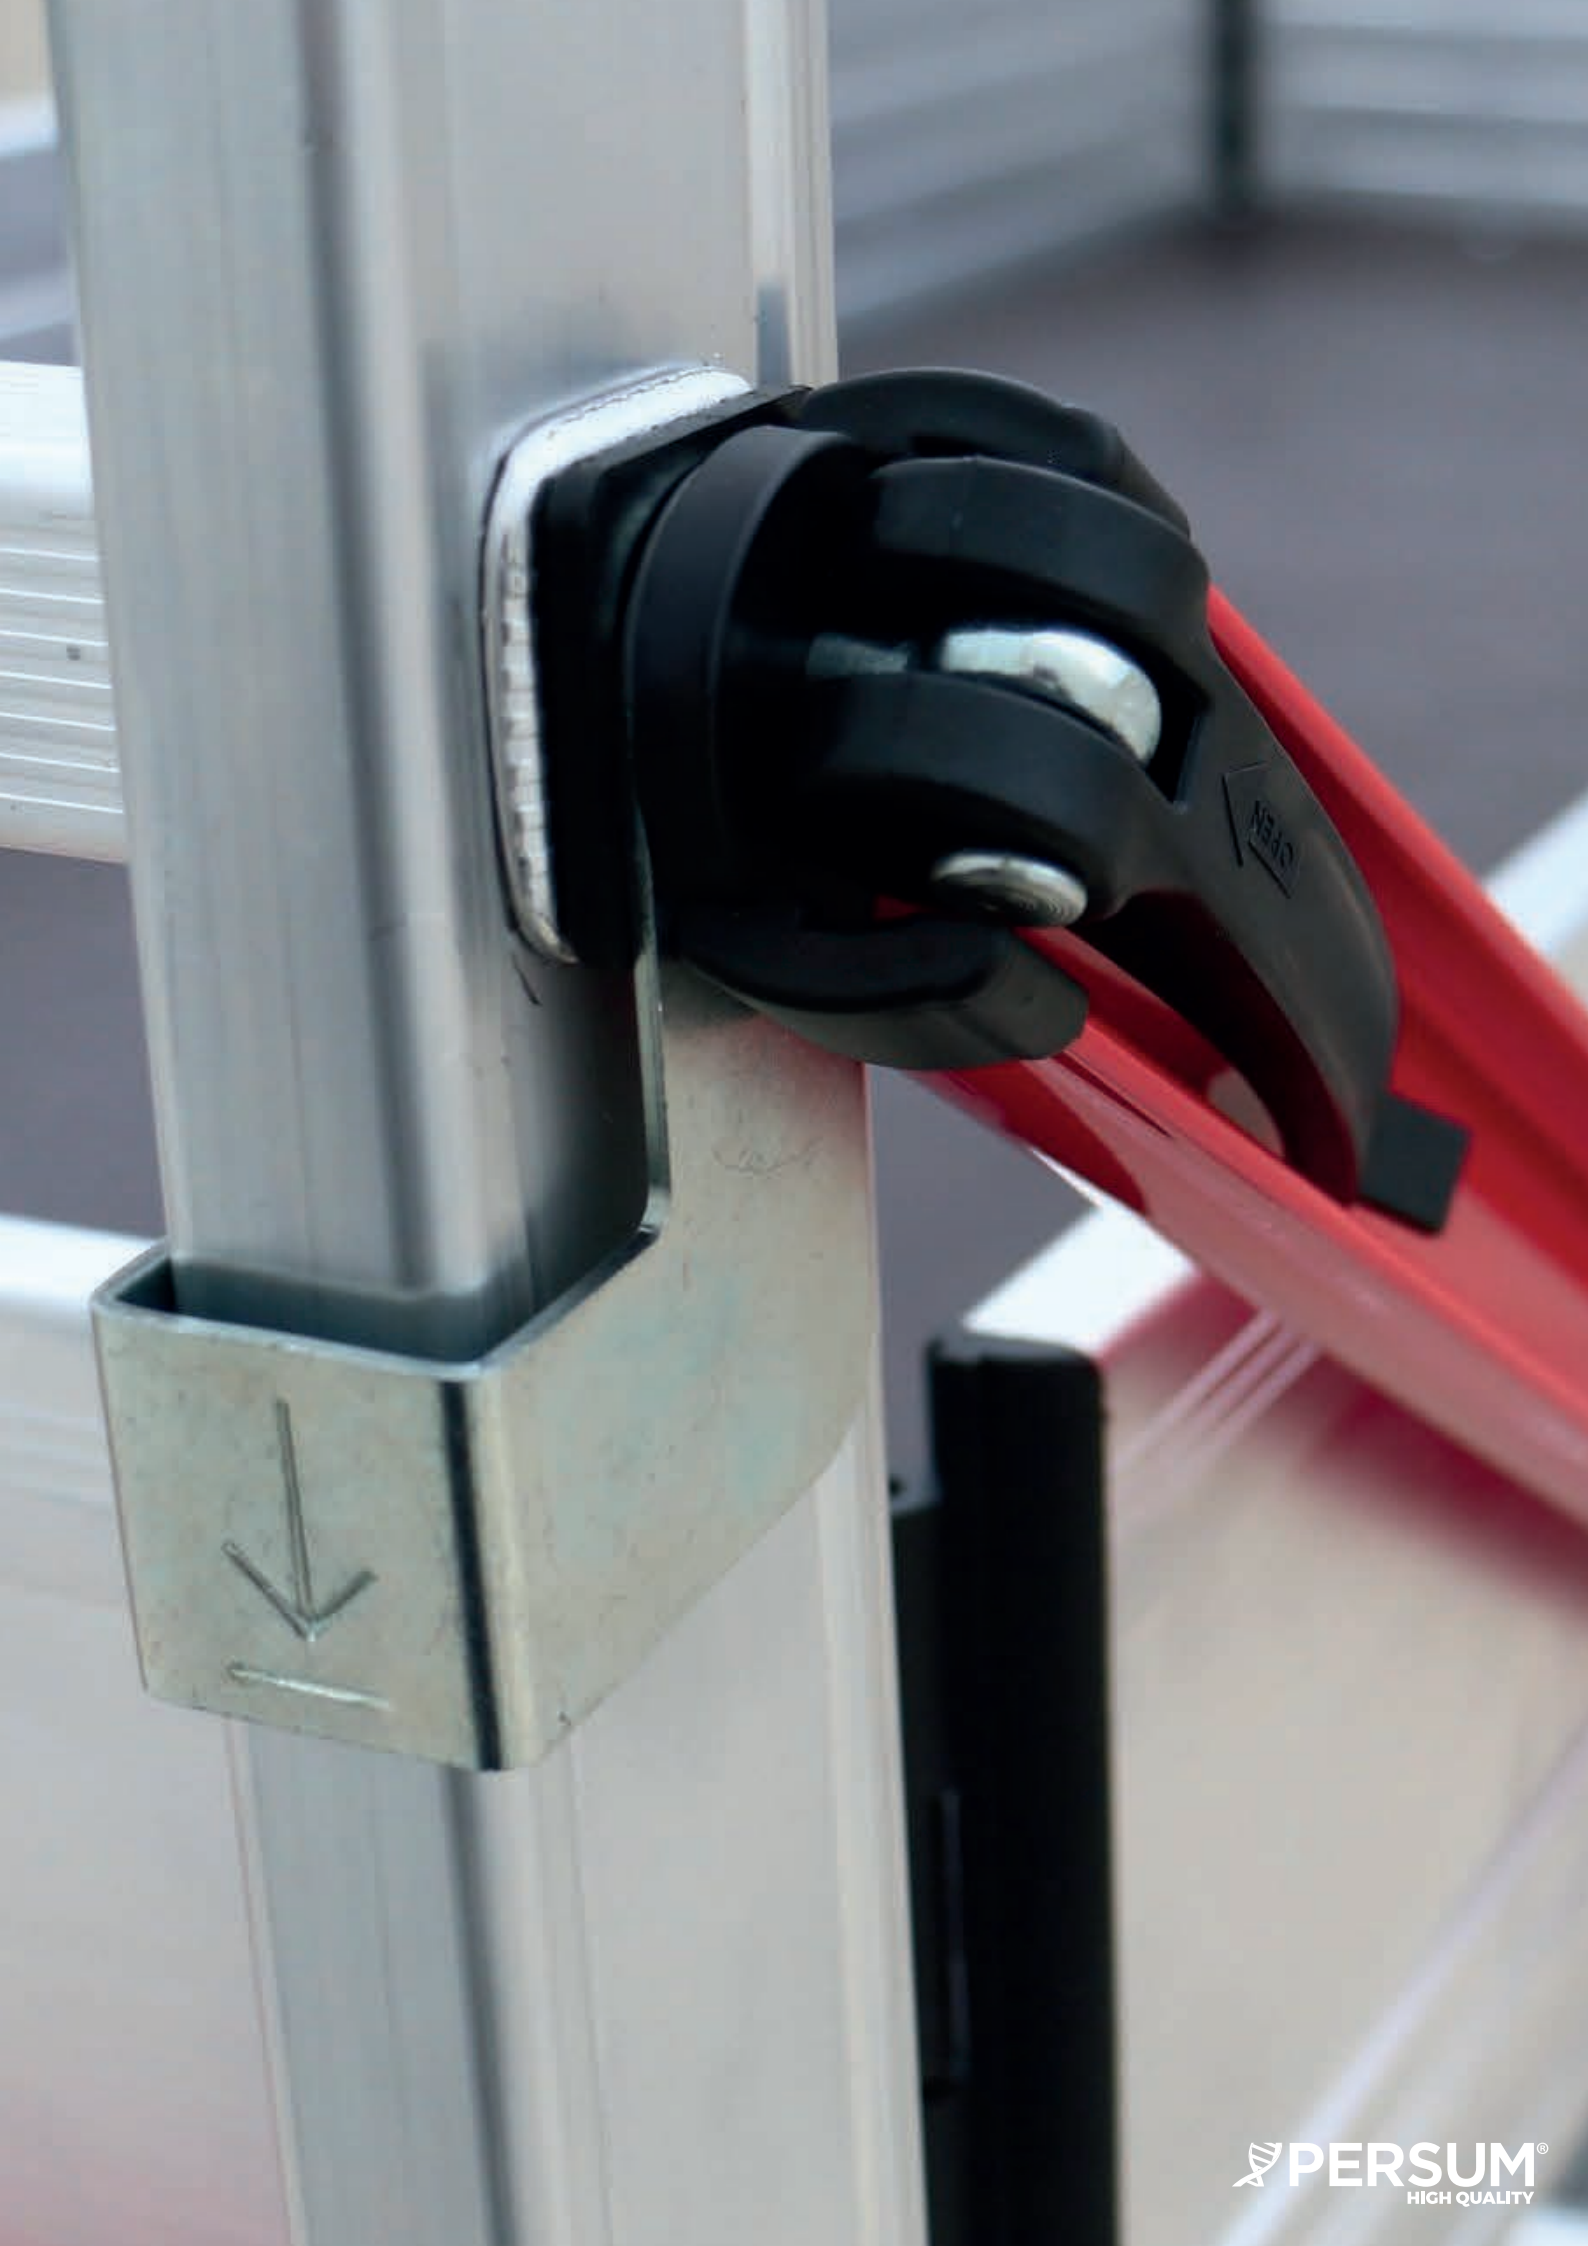

Plataformas Industriales



DISPONEMOS DE UN COMPLETO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REVISIÓN. CONTAMOS CON UN DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO EN REALIZAR LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS NECESARIAS CONFORME EL REAL DECRETO 2177/2004 DE 12 DE NOVIEMBRE PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS VIGENTES Y LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.



EPN



EP



EPL



EPC



RD

Tipo

Escalera móvil con plataforma 54°

Escalera móvil con plataforma 54°

Escalera móvil con plataforma 54°

Escalera móvil con plataforma 54°

Escalera móvil con plataforma 65°

Número de peldaños

2+1 3+1 4+1 5+1 6+1

2+1 3+1 4+1 5+1 6+1

3+1 4+1 5+1 6+1 7+1

2+1 3+1 4+1 5+1

3+1 5+1 7+1 9+1 11+1

Plataforma dimensiones (cm)

60x61

60x61

60x91

60x75

59x50

Barandilla Altura (cm)

110

110

110

110

100

Ancho de peldaño (mm)



180



180



180



180



80

Perfil viga (mm)



90x30



90x30



90x30



90x30




75x25


Tipo de rueda




360° Rueda con freno



360° Rueda escamoteable con freno



360° Rueda con freno y estabilizador



360° Rueda escamoteable con freno



360° Rueda con freno

Capacidad de carga

150 kg

150 kg

150 kg

150 kg

150 kg

Normativas



Certificado
EN 131-7
Norma



Certificado
EN 131-7
Norma

Fabricado
EN 131-7
según norma



Certificado
EN 131-7
Norma

Fabricado
EN 131-7
según norma

Página

33

33

34

34

35



LA ALTURA HUMANA MEDIA ES DE 1,75 M. LA ALTURA DE TRABAJO APROXIMADA SE INDICA COMO 2,0 M DESDE EL ÚLTIMO ESCALÓN/PLATAFORMA SEGURA DEL PRODUCTO



ARTIS PLUS



JANUS



RESCATE



DUAL



DUAL TELES



PONTE

Escalera móvil con plataforma 68°

Escalera móvil con plataforma 70°

Plataforma telescópica

Plataforma 76°

Plataforma telescópica 76°

Plataforma

3+1 4+1 5+1 6+1
7+1 9+1 11+1 13+1

4-5 / 5-7 / 7-10

4+4

2+1 3+1

2+1

2

51x56

51x46

80X180

54x156 / 54x184

54x156

30x94

97

95

95

110

110

Sin barandilla



100



30



30




30



30



40



104,5x28,5



64x25



64x25




61x23



61x23



27x70



44,5x23



Rueda fija



Rueda fija

Sin ruedas



Rueda fija



Rueda fija

Sin ruedas

150 kg

150 kg

500 kg

300 kg

300 kg

150 kg

Fabricado
EN 131-7
según norma

Fabricado
EN 131-7
según norma

Fabricado
EN 14830
según norma

Fabricado
EN 131
según norma

Fabricado
EN 131
según norma

Fabricado
EN 131
según norma

35

36

36

37

37

38

Plataformas Industriales



PMN-A45



PMV-A45



PMV-A60



PSL-A45



PSL-A60

Tipo

Plataforma móvil con ruedas escamoteables 45°

Plataforma móvil con voladizo 45°

Plataforma móvil con voladizo 60°

Pasarela salto de lobo 45°

Pasarela salto de lobo 60°

Número de peldaños

3+1 4+1 5+1 6+1 7+1 8+1 9+1 10+1 11+1

4+1 5+1 6+1 7+1 8+1 9+1 10+1 11+1 12+1 13+1

3+1 4+1 5+1 6+1 7+1 8+1 9+1 10+1 11+1

4+1 5+1 6+1 7+1 8+1 9+1 10+1 11+1 12+1 13+1

3+1 4+1 5+1 6+1 7+1 8+1 9+1 10+1 11+1

Plataforma dimensiones (cm)

60x100

80x100

60x100

80x100

60x90

Barandilla Altura (cm)

110

110

110

110

110

Ancho de peldaño (mm)



250




250



180



250



180

Perfil (mm)



90x30



90x30



90x30



90x30



90x30

Tipo de rueda



360° Rueda con freno



360° Rueda con freno



360° Rueda con freno

Sin ruedas

Sin ruedas

Capacidad de carga

150 kg

150 kg

150 kg

150 kg

150 kg

Normativas

Fabricado
EN 131-7
según norma

Fabricado
EN 131
según norma

Fabricado
EN 14122
según norma

Fabricado
EN 131
según norma

Fabricado
EN 14122
según norma

Fabricado
EN 14122
según norma

Fabricado
EN 14122
según norma

Página

38

39

39

40

40



TRABAJOS PROFESIONALES DE USO INTENSIVO





		m	m	m	m	kg
14P0059	2+1	0,75	2,75	1,85	0,77	50,6
14P0060	3+1	1,00	3,00	2,10	0,80	56,2
14P0061	4+1	1,25	3,25	2,35	0,81	62,0
14P0062	5+1	1,50	3,50	2,60	0,85	67,2
14P0063	6+1	1,75	3,75	2,85	0,87	72,2



Certificado
EN 131-7
Norma



TRABAJO SEGURO



El producto se suministra desmontado. Incluye kit de montaje.



TRABAJOS PROFESIONALES DE USO INTENSIVO




		m	m	m	m	kg
14P0024	2+1	0,75	2,75	1,85	0,77	45,6
14P0025	3+1	1,00	3,00	2,10	0,80	51,2
14P0026	4+1	1,25	3,25	2,35	0,81	57,0
14P0027	5+1	1,50	3,50	2,60	0,85	62,2
14P0028	6+1	1,75	3,75	2,85	0,87	67,2



Certificado
EN 131-7
Norma



TRABAJO SEGURO



El producto se suministra desmontado. Incluye kit de montaje.





TRABAJOS PROFESIONALES DE USO INTENSIVO



			m	m	m	m	kg
14P0033	3+1		1,00	3,00	2,10	1,19-2,05	76,5
14P0034	4+1		1,25	3,25	2,35	1,19-2,05	80,0
14P0035	5+1		1,50	3,50	2,60	1,19-2,05	85,5
14P0036	6+1		1,75	3,75	2,85	1,19-2,05	90,0
14P0037	7+1		2,00	4,00	3,10	1,19-2,05	94,5



Fabricado
EN 131-7
según norma




El producto se suministra desmontado. Incluye kit de montaje
Bajo pedido, consultar plazos de entrega.



TRABAJOS PROFESIONALES DE USO INTENSIVO



			m	m	m	m	kg
14P0029	2+1		0,75	2,75	1,85	1,89	51,5
14P0030	3+1		1,00	3,00	2,10	2,25	61,5
14P0031	4+1		1,25	3,25	2,35	2,61	71,5
14P0032	5+1		1,50	3,50	2,60	2,97	81,5



El producto se suministra desmontado. Incluye kit de montaje.
Bajo pedido, consultar plazos de entrega.




Certificado
EN 131-7
Norma



							
		max 150 kg					
			m	m	m	m	kg
14P0066	3+1		1,00	3,00	2,02	1,03	35,0
14P0043	5+1		1,50	3,50	2,52	1,03	47,0
14P0044	7+1		2,00	4,00	3,02	1,03	56,6
14P0045	9+1		2,50	4,50	3,52	1,23	62,2
14P0046*	11+1		3,00	5,00	4,02	1,39-2,24	73,6

Fabricado
EN 131-7
según norma



El producto se suministra desmontado. Incluye kit de montaje.
*Incluye estabilizadores.

ARTIS PLUS

TRABAJOS PROFESIONALES DE USO INTENSIVO

							
		max 150 kg					
			m	m	kg	Dimensiones(cm)	
14P0074	3+1		1,00	3,00	20,0	78x228x38	
14P0075	4+1		1,25	3,25	24,0	78x255x38	
14P0076	5+1		1,50	3,50	27,0	78x282x38	
14P0077	6+1		1,75	3,75	30,5	78x309x38	
14P0078	7+1		2,00	4,00	34,0	78x336x38	
14P0079	9+1		2,50	4,50	41,0	78x389x38	
14P0080	11+1		3,00	5,00	48,0	78x443x38	
14P0081	13+1		3,50	5,50	55,0	78x497x38	

Fabricado
EN 131-7
según norma



JANUS

TRABAJOS PROFESIONALES DE USO INTENSIVO

max
150
kg



		m	m	m	kg	Dimensiones(cm)
14P0087	4-5	3,04	1,30	3,30	28	85x236x44
14P0088	5-7	3,31	1,83	3,83	31	85x264x44
14P0089	7-10	3,84	2,61	4,61	36	85x320x44
14Z0661	EXTENSIÓN JANUS					

Fabricado
EN 131-7
según norma




360°
TRABAJO SEGURO



70°


Extensión Janus



RESCATE

TRABAJOS PROFESIONALES DE USO INTENSIVO


max
500
kg



		m	m	m	kg	cm
14P0042	4+4	0,86	1,65	2,32-2,60	46	105x200x30




Fabricado
EN 14830
según norma



DUAL

TRABAJOS PROFESIONALES DE USO INTENSIVO

						
		m	m	m	kg	cm
14P0083*	2	0,69	2,69	1,79	36,2	179x90x36
14P0082*	3	0,97	2,97	2,07	37,2	207x90x36
14P0084	Barandilla 2P					146x110
14P0085	Barandilla 3P					174x110



Fabricado
EN 131
según norma



300 kg

54x156 cm
54x184 cm



*Posibilidad de añadir una o dos barandillas

DUAL TELES

TRABAJOS PROFESIONALES DE USO INTENSIVO

						
		m	m	m	kg	cm
14P0086*	2+1	0,70-0,97	2,70-2,97	1,70-2,07	38,8	76x179x28
14P0084	Barandilla 2P					146x110



Fabricado
EN 131
según norma



300 kg

54x156 cm



*Posibilidad de añadir una o dos barandillas

PONTE


TRABAJOS PROFESIONALES DE USO INTENSIVO

NUEVO

		m	m	m	kg	cm
14N0030	2	0,49	2,49	0,57	6	100x37x12



Fabricado
EN 131
según norma




PMN-A45

TRABAJOS PROFESIONALES DE USO INTENSIVO

PERSONALIZABLE


NUEVO

		Altura plataforma (cm)	
PCT0001	3+1	100	
PCT0002	4+1	125	
PCT0003	5+1	150	
PCT0004	6+1	175	
PCT0005	7+1	200	
PCT0006	8+1	225	
PCT0007	9+1	250	
PCT0008	10+1	275	
PCT0009	11+1	300	



Posibilidad de fabricar
con suelo tipo TrameX

Fabricado
EN 131
según norma



Consultar precios y plazos de entrega.


PMV-A45

TRABAJOS PROFESIONALES DE USO INTENSIVO



Altura plataforma (cm)

PCT0010	4+1	104
PCT0011	5+1	126
PCT0013	6+1	147
PCT0014	7+1	168
PCT0015	8+1	189
PCT0016	9+1	211
PCT0017	10+1	232
PCT0018	11+1	253
PCT0019	12+1	275
PCT0020	13+1	296




Posibilidad de fabricar con suelo tipo TrameX

Fabricado
EN 131
según norma

Fabricado
EN 14122
según norma



PERSONALIZABLE
NUEVO



Consultar precios y plazos de entrega.


PMV-A60

TRABAJOS PROFESIONALES DE USO INTENSIVO



Altura plataforma (cm)

PCT0021	3+1	100
PCT0022	4+1	125
PCT0023	5+1	150
PCT0024	6+1	175
PCT0025	7+1	200
PCT0026	8+1	225
PCT0027	9+1	250
PCT0028	10+1	275
PCT0029	11+1	300




Posibilidad de fabricar con suelo tipo TrameX

Fabricado
EN 131
según norma

Fabricado
EN 14122
según norma



PERSONALIZABLE
NUEVO



Consultar precios y plazos de entrega.


PSL-A45

TRABAJOS PROFESIONALES DE USO INTENSIVO



Altura plataforma (cm)

PCT0030	4+1	104
PCT0031	5+1	126
PCT0032	6+1	147
PCT0033	7+1	168
PCT0034	8+1	189
PCT0035	9+1	211
PCT0036	10+1	232
PCT0037	11+1	253
PCT0038	12+1	275
PCT0039	13+1	296



Posibilidad de fabricar con suelo tipo Tramex

Fabricado EN 14122 según norma



PERSONALIZABLE

NUEVO



Consultar precios y plazos de entrega.


PSL-A60

TRABAJOS PROFESIONALES DE USO INTENSIVO



Altura plataforma (cm)

PCT0040	3+1	100
PCT0041	4+1	125
PCT0042	5+1	150
PCT0043	6+1	175
PCT0044	7+1	200
PCT0045	8+1	225
PCT0046	9+1	250
PCT0047	10+1	275
PCT0048	11+1	300



Posibilidad de fabricar con suelo tipo Tramex

Fabricado EN 14122 según norma



PERSONALIZABLE

NUEVO



Consultar precios y plazos de entrega.



ACCESO Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS





TRABAJOS PROFESIONALES DE USO REGULAR



		m	m	kg	Dimensiones(cm)
14S0001	4	1,10	1,30	14	130x61x60

Fabricado
EN 131
según norma



Consultar plazos de entrega.

EMV PRO

TRABAJOS PROFESIONALES DE USO REGULAR



		m	m	kg	Dimensiones(cm)
14S0002	5	1,10	1,30	25	130x85,5x103

Fabricado
EN 131
según norma



Consultar plazos de entrega.



TRABAJOS PROFESIONALES DE USO INTENSIVO

		m	m	m	m	kg cm
14P0038		2,48	3,18	5,18	4,28	327 210x175
14P0039		3,05	4,05	6,05	5,15	335 233x175
14P0040		4,00	6,00	8,00	7,10	537 375x210


Fabricado
EN 131-7
según norma



PERSONALIZABLE



60x76 cm
60x91 cm



El producto se suministra desmontado. Incluye kit de montaje
Consultar plazos de entrega.

PAC-45

TRABAJOS PROFESIONALES DE USO INTENSIVO


		m	m	m	kg Dimensiones(cm)
PCT0068	5+1	1,26	2,36	1,00	76 250x100x236

Fabricado
EN 14122
según norma




NUEVO

PERSONALIZABLE



80x100 cm



Consultar precios y plazos de entrega.

KAMET SF

TRABAJOS PROFESIONALES DE USO INTENSIVO



		m	m	kg	Dimensiones(cm)
14S0003	6	1,40	2,50	45	171x55x250

Fabricado
EN 131
según norma



PERSONALIZABLE
NUEVO



Consultar precios y plazos de entrega.

EFICIENCIA REAL



PERSUM
HIGH QUALITY

Taburetes Profesionales



LA ALTURA HUMANA MEDIA ES DE 1,75 M. LA ALTURA DE TRABAJO APROXIMADA SE INDICA COMO 2,0 M DESDE EL ÚLTIMO ESCALÓN/PLATAFORMA SEGURA DEL PRODUCTO



TEIDE



TEIDE PLUS



NUPTSE



MAKALU



KAMET



ALPES

Tipo

Taburete

Taburete

Taburete

Taburete

Taburete

Taburete

Número de peldaños

2-3-4

2-3-4

3

3

1-2-3-4-5

3-4

Ancho de peldaño (mm)



80



80



80



200



250



200

Perfil (mm)



79x27



79x27



90x30



90x30



30



63x25

Capacidad de carga

150 kg

150 kg

150 kg

300 kg

150 kg

150 kg

Normativas

Fabricado
EN 14183
según norma

Fabricado
EN 14183
según norma

Fabricado
EN 14183
según norma

Fabricado
EN 14183
según norma

Fabricado
EN 131
según norma

Fabricado
EN 14183
según norma

Fabricado
EN 14183
según norma

Página

47

47

48

48

49

49

TEIDE


TRABAJOS PROFESIONALES DE USO INTENSIVO



		m	m	m	kg	Dimensiones(cm)
14G0021	2	0,60	0,50	2,50	3,5	47x60x29
14G0022	3	0,85	0,75	2,75	5,0	49x88x29
14G0023	4	1,14	1,00	3,00	6,0	53x114x29



Fabricado
EN 14183
según norma



TEIDE PLUS


TRABAJOS PROFESIONALES DE USO INTENSIVO



		m	m	m	kg	Dimensiones(cm)
14G0024	2	0,60	0,50	2,50	7,8	67x60x29
14G0025	3	0,85	0,75	2,75	9,8	69x88x29
14G0026	4	1,14	1,00	3,00	12,4	73x114x29



Fabricado
EN 14183
según norma



NUPTSE


TRABAJOS PROFESIONALES DE
USO REGULAR



		m	m	kg	Dimensiones(cm)
14N0023	3	0,60	2,60	11	60x91,8x60



Fabricado
EN 14183
según norma



MAKALU

TRABAJOS PROFESIONALES
DE USO INTENSIVO




		m	m	kg	Dimensiones(cm)
14N0024	3	0,60	2,40	25	60x122x60




PERSONALIZABLE

Fabricado
EN 14183
según norma



KAMET

TRABAJOS PROFESIONALES DE USO INTENSIVO




			m	m	kg
14N0018	1		0,20	2,20	6
14N0019	2		0,40	2,40	10
14N0020	3		0,60	2,60	15
14N0021*	4		0,80	2,80	28
14N0022*	5		1,00	3,00	35



Fabricado
EN 131
según norma

Fabricado
EN 14183
según norma




El producto se suministra desmontado. Incluye kit de montaje.
*Incluye barandillas y ruedas. Fabricado según la norma EN131

ALPES

TRABAJOS PROFESIONALES DE USO INTENSIVO

			m	m	kg
14N0016	3		0,60	2,60	8,7
14N0017	4		0,80	2,80	11,1

Fabricado
EN 14183
según norma



Apoyo y convertible Profesionales



DISPONEMOS DE UN COMPLETO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REVISIÓN. CONTAMOS CON UN DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO EN REALIZAR LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS NECESARIAS CONFORME EL REAL DECRETO 2177/2004 DE 12 DE NOVIEMBRE PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS VIGENTES Y LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.



ITEEM PRO 1



ITEM PRO 2



ITEEM PRO 3



ITEEM 2



ITEEM 3

Tipo

Escalera un tramo

Escalera dos tramos

Escalera tres tramos

Escalera dos tramos

Escalera tres tramos

Número de peldaños

6-8-10-12-14-17-21

2x8 2x10 2x12 2x14
2x17 2x21

3x8 3x10 3x12
3x14 3x17

2x6 2x8 2x10 2x12

3x6 3x8 3x10

Ancho de peldaño (mm)



30



30



30



30



30

Perfil (mm)



100-75-63x25
Espesor 1,3-1,5



100-75x25
Espesor 1,3-1,5



100-75x25
Espesor 1,3-1,5



63x25
Espesor 1,3



63x25
Espesor 1,3

Capacidad de carga



max.
150
kg



max.
150
kg



max.
150
kg



max.
150
kg



max.
150
kg

Normativas

Fabricado
EN 131
según norma



Certificado
EN 131
Norma



Certificado
EN 131
Norma



Certificado
EN 131
Norma



Certificado
EN 131
Norma

Página

52

52

53

53

54

NORMATIVA VIGENTE



ITEEM PRO TELES.

Escalera dos tramos
telescópica

2x6 2x10 2x14



30



75x25
Espesor 1,3



Fabricado
EN 131
según norma

54



ITEEM PRO CUERDA

Escalera dos tramos
con cuerda

2x10 2x12 2x14
2x17 2x21



30



100-75x25
Espesor 1,3-1,5



Fabricado
EN 131
según norma

55



ITEEM PRO 1

TRABAJOS PROFESIONALES DE USO INTENSIVO

max
150
kg



		m	m	kg
14C0062*	6	1,88	2,70	3,2
14C0063*	8	2,44	3,20	4,2
14C0064*	10	2,97	3,70	6,2
14C0065	12	3,55	4,30	8,2
14C0066	14	4,10	4,80	9,2
14C0078**	17	4,96	5,60	11,6
14C0079**	21	6,09	6,70	17,4
14Z0662	Ganchos Top Safe			
14Z0498	Estabilizadores telescópicos			

Accesorios:

- Pasamanos
- Ganchos
- Estabilizadores telescópicos
- Gancho Top Safe

Fabricado
EN 131
según norma



Ganchos Top Safe



Estabilizadores telescópicos



Incluye kit de montaje. *Sin base estabilizadora.
**Consultar condiciones de portes.

ITEEM PRO 2

TRABAJOS PROFESIONALES DE USO INTENSIVO

max
150
kg



		m	m	m	m	kg
14C0068	2x8	2,44	3,28	5,00	4,12	12,2
14C0069	2x10	2,98	3,81	6,00	4,93	15,2
14C0070	2x12	3,55	4,34	7,00	6,06	16,8
14C0071	2x14	4,10	4,86	7,80	6,86	18,2
14C0119*	2x17	4,91	5,45	9,10	8,60	31,4
14C0120*	2x21	6,05	6,53	10,78	9,97	34
14Z0498	Estabilizadores telescópicos					

Accesorios:

- Estabilizadores telescópicos



Certificado
EN 131
Norma



Estabilizadores telescópicos



Incluye kit de montaje.
*Consultar condiciones de portes.
*Los modelos 2x17 y 2x21 incluyen ruedas. Están exentos de certificado TÜV.

ITEEM PRO 3

TRABAJOS PROFESIONALES DE USO INTENSIVO

		m	m	m	m	kg
						
14C0073	3x8	2,44	4,60	6,40	5,80	18
14C0074	3x10	2,98	5,40	7,50	6,90	20,2
14C0075	3x12	3,55	6,40	9,10	8,89	24,2
14C0076*	3x14	4,10	7,20	10,18	9,71	37,8
14C0077*	3x17	5,00	8,30	11,68	11,66	43,6
14Z0498	Estabilizadores telescópicos					

Accesorios:


-Estabilizadores telescópicos



Certificado
EN 131
Norma



Estabilizadores telescópicos

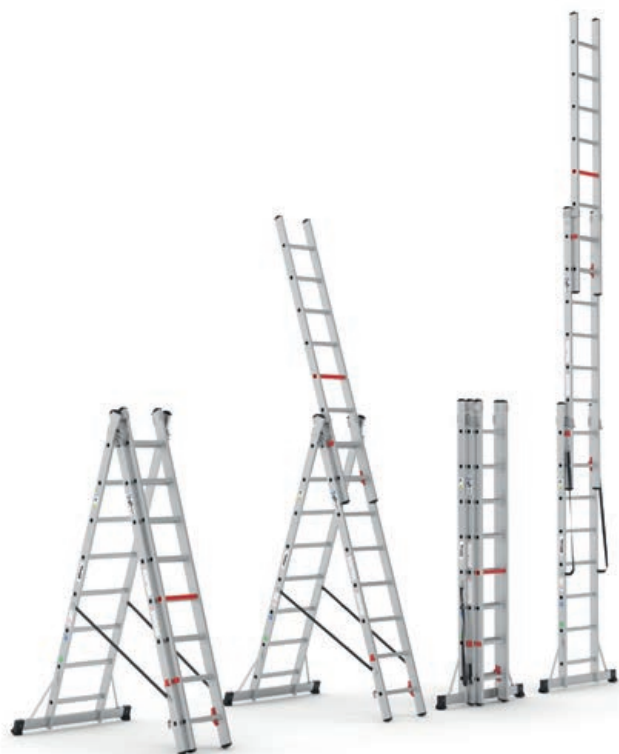

Incluye kit de montaje.

*Consultar condiciones de portes.

*Los modelos 3x14 y 3x17 incluyen ruedas. Están exentos de certificado TÜV.

ITEEM 2

TRABAJOS PROFESIONALES DE USO INTENSIVO

		m	m	m	m	kg
						
14C0117	2x6	1,88	2,76	3,80	3,00	8,4
14C0108	2x8	2,44	3,28	4,80	4,12	10,2
14C0110	2x10	2,98	3,81	5,60	4,94	11,0
NUEVO 14C0138	2x12	3,54	4,46	6,37	6,06	12,8
14Z0498	Estabilizadores telescópicos					

Accesorios:

-Estabilizadores telescópicos



Certificado
EN 131
Norma



Estabilizadores telescópicos



Incluye kit de montaje.

* Está exento de certificado TÜV.

ITEEM 3

TRABAJOS PROFESIONALES DE USO INTENSIVO



m m m m kg

14C0118 3x6 1,88 3,5 4,9 4,1 11,5

14C0111 3x8 2,44 4,6 6,4 5,7 13,5

14C0113 3x10 2,98 5,3 7,5 6,9 17,0

14Z0498 Estabilizadores telescópicos

Accesorios:

-Estabilizadores telescópicos



Certificado
EN 131
Norma



Estabilizadores telescópicos



Incluye kit de montaje.

ITEEM PRO TELESCÓPICA

TRABAJOS PROFESIONALES DE USO INTENSIVO



m m m kg

14D0005 2x6 1,88 2,88 4,1 22,6

14D0006 2x10 2,98 4,70 5,9 29,6

14D0007 2x14 4,10 6,59 7,8 36,2

14Z0498 Estabilizadores telescópicos

Accesorios:

-Estabilizadores telescópicos

Fabricado
EN 131
según norma



Estabilizadores telescópicos



Incluye kit de montaje.

ITEEM PRO CUERDA

TRABAJOS PROFESIONALES DE USO INTENSIVO

max
150
kg



		m	m	m	kg
14C0083	2x10	2,98	4,94	5,6	15,5
14C0084	2x12	3,55	6,07	6,7	16,0
14C0085	2x14	4,10	6,90	7,5	18,5
14C0087*	2x17	4,96	8,61	9,1	29,0
14C0089*	2x21	6,06	10,27	10,6	35,0
14Z0498	Estabilizadores telescópicos				

Accesorios:

-Estabilizadores telescópicos

Fabricado
EN 131
según norma



Estabilizadores telescópicos



Incluye kit de montaje.

*Consultar condiciones de portes.

MÁXIMA GARANTÍA



Escaleras de tijera

Profesionales



LA ALTURA HUMANA MEDIA ES DE 1,75 M. LA ALTURA DE TRABAJO APROXIMADA SE INDICA COMO 2,0 M DESDE EL ÚLTIMO ESCALÓN/PLATAFORMA SEGURA DEL PRODUCTO



DELUXE



NOX PRO



SITRA



DUPLEX



OLYMPOS

Tipo

Escalera con plataforma

Escalera con plataforma

Escalera móvil con plataforma

Escalera doble subida

Escalera doble subida

Número de peldaños

3-4-5-6-7

4-5-6-7-8-9-10-11

4-5-6-7-8

4-5-6-7-8-9-10

4-5-6-7

Plataforma dimensiones (cm)



28x28



31x33



42x53

-

-

Ancho de peldaño (mm)



100



103



100



80




80

Perfil (mm)



50-40x20



104,5x28,8



104,5x28,5



79x27



40x20

Capacidad de carga



Normativas



Certificado
EN 131
Norma

Fabricado
EN 131
según norma

Fabricado
EN 131
según norma

Fabricado
EN 131
según norma



Certificado
EN 131
Norma

Página

57

57

58

58

59



TRABAJOS PROFESIONALES DE USO INTENSIVO



		m	m	kg	Dimensiones(cm)
14H0239	3	0,67	2,6	4,4	46,9x138x16,2
14H0240	4	0,93	2,9	5,2	49,2x166x16,2
14H0241	5	1,19	3,1	6,2	50,9x194x16,2
14H0242	6	1,45	3,4	7,0	53,6x221x16,2
14H0243	7	1,71	3,7	8,0	55,6x249x16,2



Certificado
EN 131
Norma



TRABAJOS PROFESIONALES DE USO INTENSIVO



		m	m	kg	Dimensiones(cm)
14F0032	4	1,00	3,00	10,5	54x193x22
14F0033	5	1,25	3,25	11,5	56x220x22
14F0034	6	1,50	3,50	13,5	59x247x22
14F0035	7	1,75	3,75	15,0	61x274x22
14F0036	8	2,00	4,00	16,5	64x301x22
14F0037	9	2,25	4,25	18,0	67x328x22
14F0038	10	2,50	4,50	19,0	69x355x22
14F0039	11	2,75	4,75	21,5	72x382x22

Pasamanos

Ruedas

Accesorios:
-Pasamanos
-Ruedas

Fabricado
EN 131
según norma







TRABAJOS PROFESIONALES DE USO INTENSIVO



		m	m	kg	Dimensiones(cm)
14P0015	4	1,00	3,00	17,5	77x199x34
14P0016	5	1,25	3,25	18,5	80x226x34
14P0017	6	1,50	3,50	21,0	82x253x34
14P0018	7	1,75	3,75	22,0	85x280x34
14P0019	8	2,00	4,00	24,0	88x307x34



Fabricado
EN 131
según norma



TRABAJOS PROFESIONALES DE USO INTENSIVO



		m	m	m	kg	Dimensiones(cm)
14G0014	4	1,10	1,00	2,2	6,5	43,5x110x18,7
14G0015	5	1,37	1,25	2,5	7,0	46,1x137x18,7
14G0016	6	1,64	1,50	2,7	8,5	48,7x164x18,7
14G0017	7	1,91	1,75	3,0	10,5	51,3x191x18,7
14G0018	8	2,18	2,00	3,2	12,0	53,9x218x18,7
14G0019	9	2,45	2,25	3,5	13,5	56,6x245x18,7
14G0020	10	2,72	2,50	3,7	15,5	59,2x272x18,7



Fabricado
EN 131
según norma





TRABAJOS PROFESIONALES DE USO
INTENSIVO



		m	kg	Dimensiones(cm)
14N0025	4	0,82	4,30	43,7x87,8x17,1
14N0026	5	1,05	5,10	46,2x114,0x17,1
14N0027	6	1,26	6,20	48,6x137,0x17,1
14N0028	7	1,48	7,20	51,0x160,4x17,1



Certificado
EN 131
Norma



LARGA VIDA ÚTIL



Telescópicas y articuladas Profesionales



DISPONEMOS DE UN COMPLETO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REVISIÓN. CONTAMOS CON UN DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO EN REALIZAR LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS NECESARIAS CONFORME EL REAL DECRETO 2177/2004 DE 12 DE NOVIEMBRE PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS VIGENTES Y LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.



APOLO



MAGNA



CRONO



TELESCOPE

Tipo

Escalera telescópica

Escalera articulada

Escalera articulada

Escalera telescópica
tubular

Número de peldaños

4x3 4x4 4x5 4x6

4x3

3+3 5+5 6+6

13

Ancho de peldaño (mm)



30



30



30

-

Perfil (mm)



64x25



70x27



61x24



63x25



77-33

Capacidad de carga



max.
150
kg



max.
150
kg



max.
150
kg



max.
150
kg

Normativas

Fabricado
EN 131-4
según norma

Fabricado
EN 131-4
según norma

Fabricado
EN 13-41
según norma

Fabricado
EN 131-6
según norma

Página

61

61


62

62

APOLLO

TRABAJOS PROFESIONALES DE USO INTENSIVO

max
150
kg



		m	m	m	kg	Dimensiones(cm)
14D0061	4x3	3,05	3,8	2,8	9,6	66x101x21
14D0062*	4x4	4,16	4,9	3,3	11,8	66x129x21
14D0063*	4x5	5,28	6,0	3,8	14,0	66x157x21
14D0064*	4x6	5,84	6,5	4,1	15,8	66x185x21
14Z0636	Peldaño ancho					
14Z0637	Barandilla de seguridad					



Fabricado
EN 131-4
según norma



Peldaño ancho



Barandilla de seguridad



*Incluye base estabilizadora.

MAGNA


TRABAJOS PROFESIONALES DE USO INTENSIVO

max
150
kg



		m	m	m	kg
14D0065	4x3	0,93	3,0	4,3	13,6
14D0060*	Plataforma de madera	1,56x0,29 m			3,8

Fabricado
EN 131-4
según norma

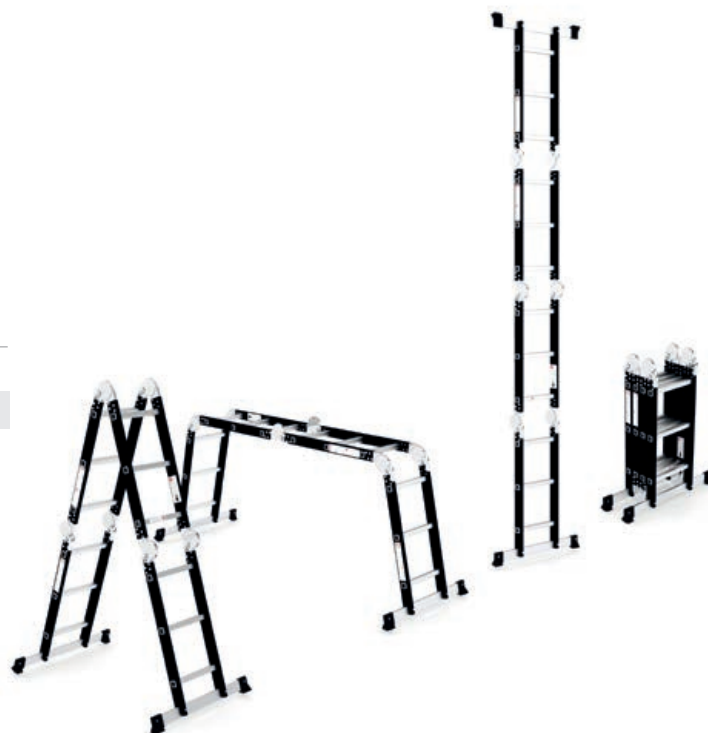

Dimensiones(cm): 75x96x26



*La plataforma se suministra por separado



TRABAJOS PROFESIONALES DE USO INTENSIVO



		m	m	m	kg	Dimensiones(cm)
14D0055	3+3	1,11	2,3	2,8	5,4	63x112x13,5
14D0050	5+5	1,62	2,8	3,9	7,6	63x162x13,5
14D0056	6+6	1,95	3,1	4,5	8,6	75x195x13,5



Fabricado
EN 131-4
según norma



TRABAJOS PROFESIONALES DE USO INTENSIVO




		m	m	kg	Dimensiones(cm)
14D0068	13	0,97	3,92	19,5	61x97x9,8



Fabricado
EN 131-6
según norma



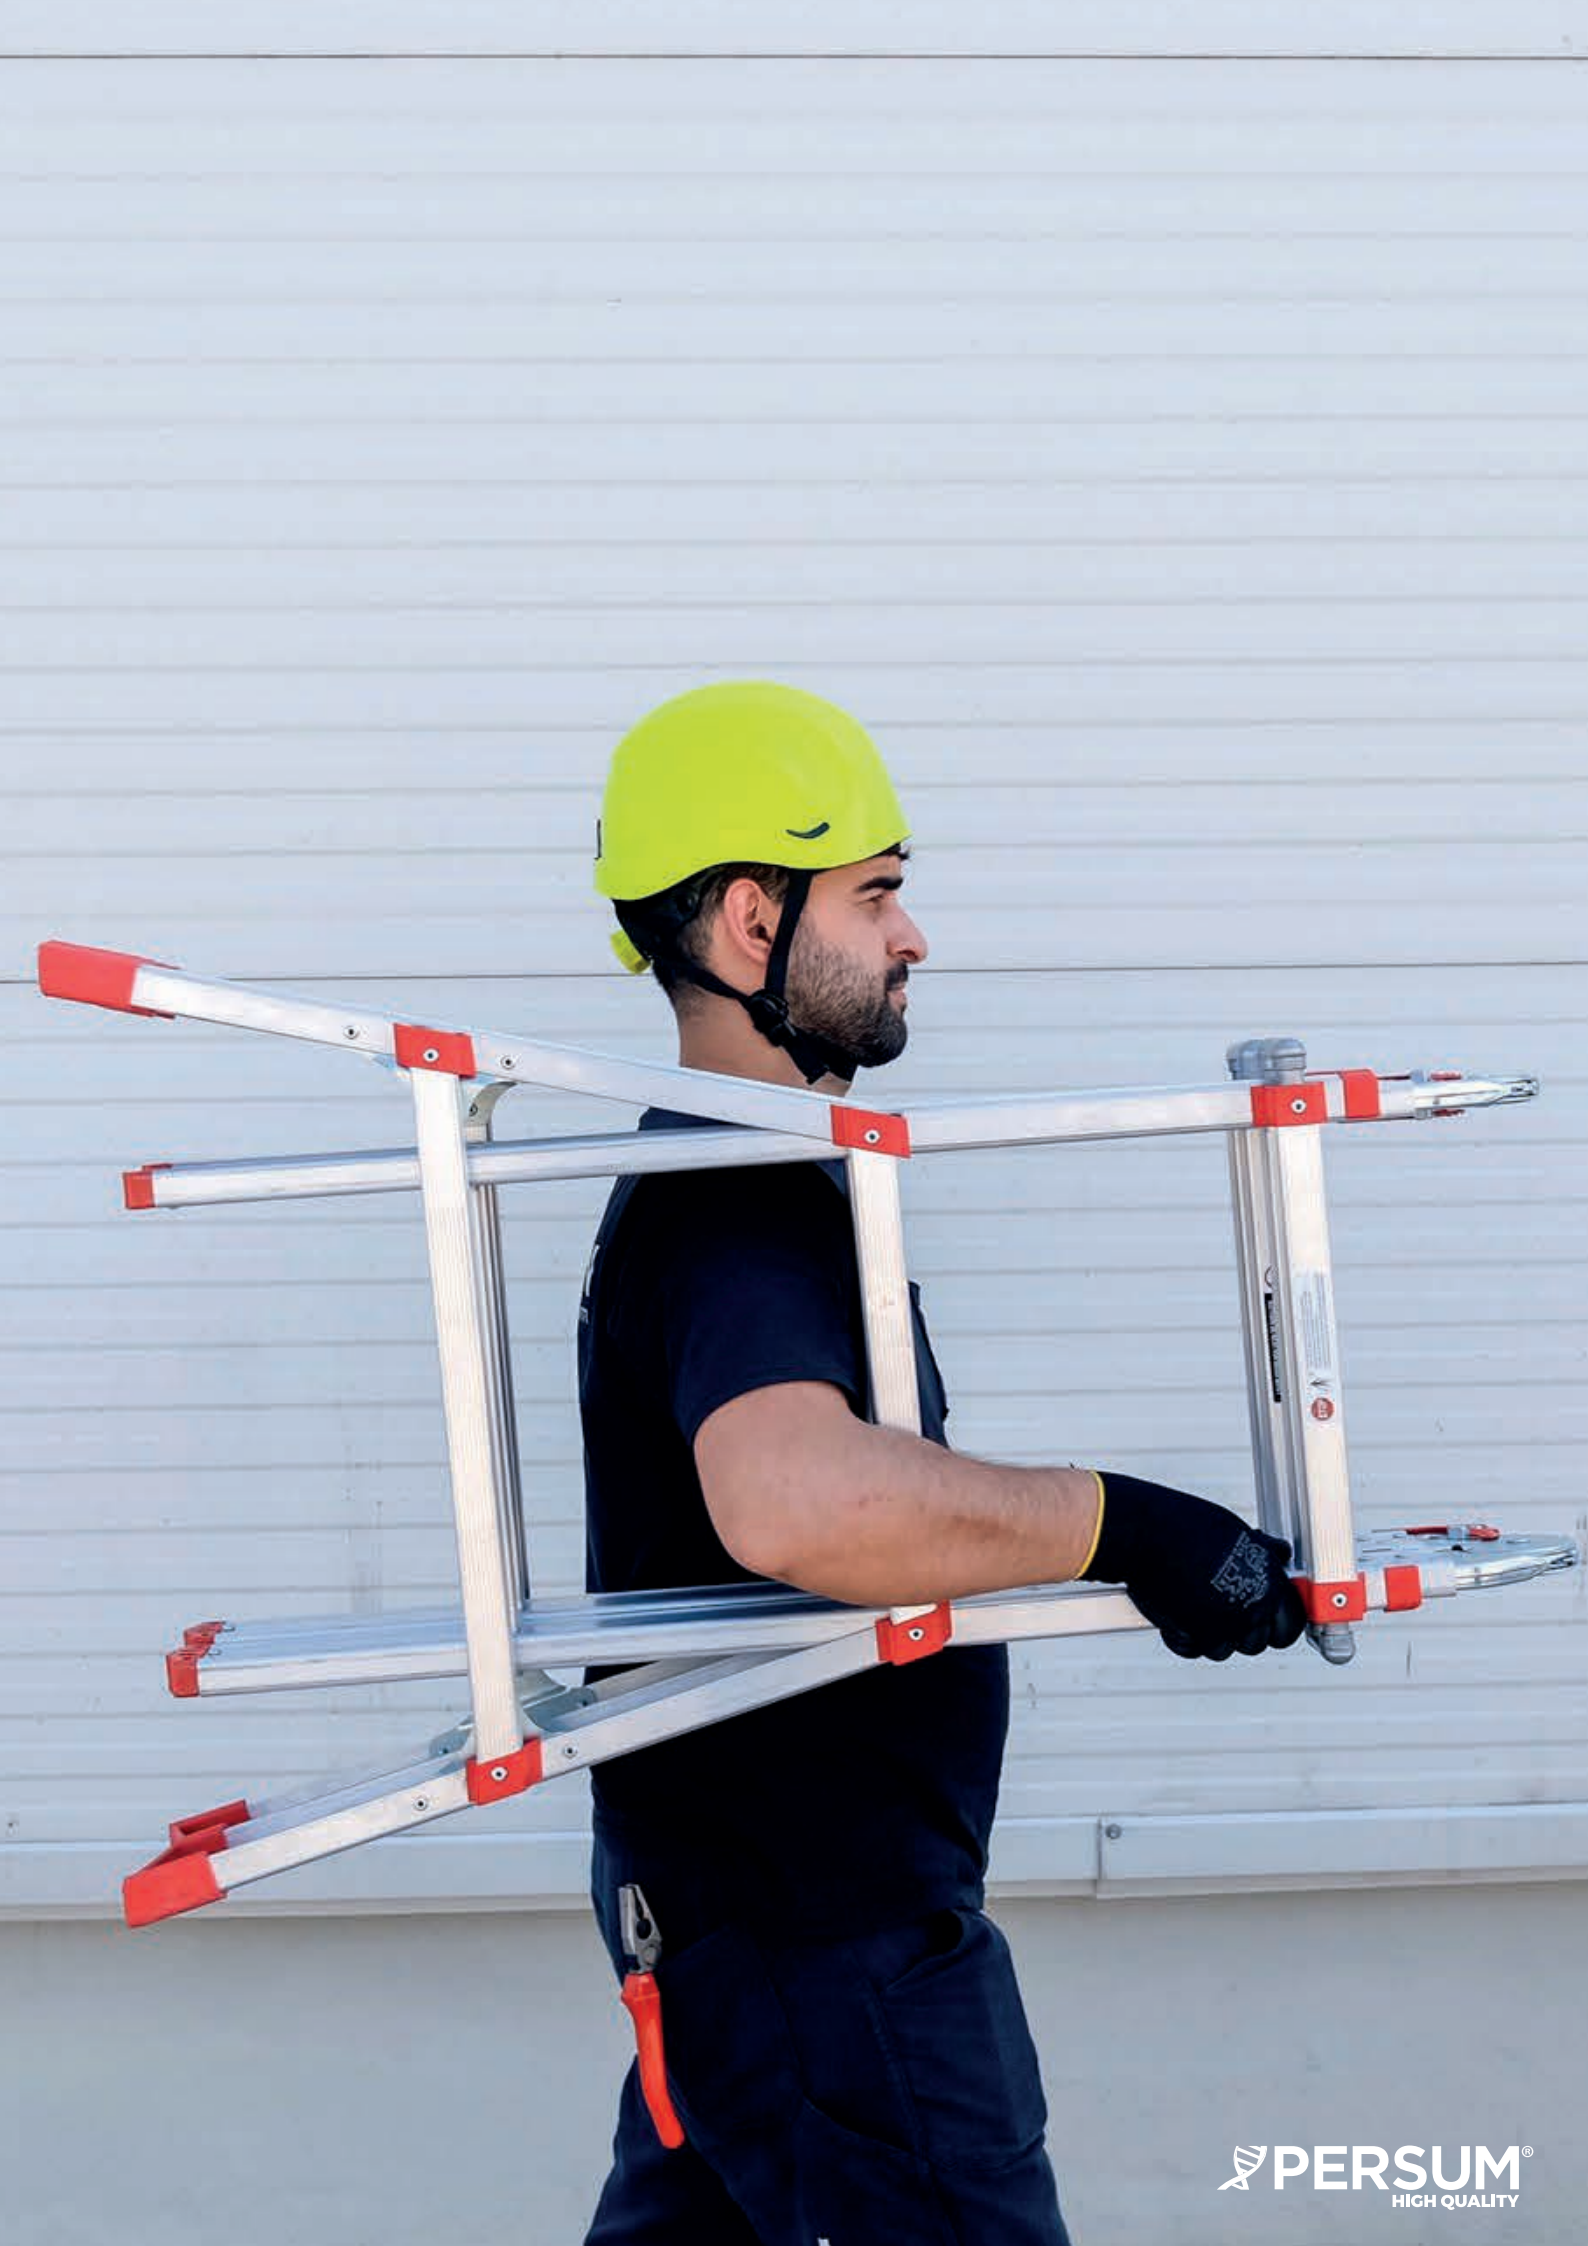

ENTREPLANTAS



APEX

TRABAJOS PROFESIONALES DE USO INTENSIVO

max
150
kg




		m	m	Dimensiones(cm)
14T0001	8	3,00	2,00	330x90
14T0002	10	3,50	2,54	385x90
14T0003	12	4,00	3,00	440x90
14T0004	14	4,50	3,50	495x103
Gancho Top Safe				
Gancho Plano				
Soporte fijación				

Accesorios:

- Gancho Top Safe
- Gancho plano
- Soporte fijación

Fabricado
EN 131
según norma



Gancho Plano



Gancho Top Safe



PERSONALIZABLE

NUEVO



Peldaño ancho de 80 mm.


EFS-A45

TRABAJOS PROFESIONALES DE USO INTENSIVO



Altura plataforma (cm)

PCT0049	5	104
PCT0050	6	126
PCT0051	7	147
PCT0052	8	168
PCT0053	9	189
PCT0054	10	211
PCT0055	11	232
PCT0056	12	253
PCT0057	13	275
PCT0058	14	296



Posibilidad de fabricar con suelo tipo Tramex

Fabricado
EN 14122
según norma



PERSONALIZABLE

NUEVO




EFS-A60

TRABAJOS PROFESIONALES DE USO INTENSIVO



Altura plataforma (cm)

PCT0059	4	100
PCT0060	5	125
PCT0061	6	150
PCT0062	7	175
PCT0063	8	200
PCT0064	9	225
PCT0065	10	250
PCT0066	11	275
PCT0067	12	300



Posibilidad de fabricar con suelo tipo Tramex

Fabricado
EN 14122
según norma



PERSONALIZABLE


NUEVO





ESCALERAS
VERTICALES

VERTICAL 1 TRAMO

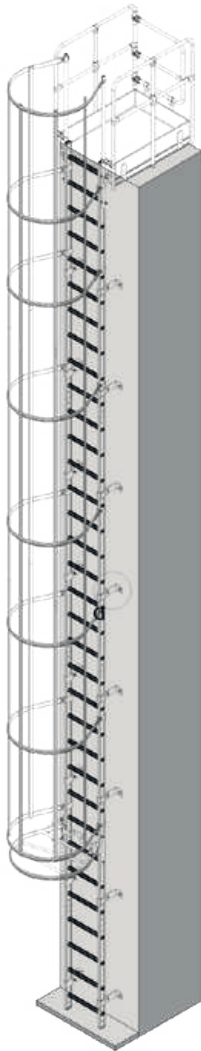

NUEVO

VERTICAL DESDOBLADA



NUEVO

Las escaleras verticales fijas o permanentes de servicio, son una solución para el acceso con seguridad en altura, cubiertas, silos de almacenamiento, pasarelas, son zonas con difícil acceso y que necesitan de una solución definitiva que permita su acceso de forma segura.

Se regulan por la norma UNE-EN ISO 14122-4:2016 (FE 2017) Seguridad de las máquinas. Medios de acceso permanentes a máquinas. Parte 4: Escalas fijas. (ISO 14122-4:2016 (FE 2017)).

Nos podemos encontrar con diferentes tipos:

Escaleras de crinolina con protección dorsal o jaula

Rectas con un solo tramo, desdobladas para mas de 10mt de altura, con desembarcos a cubiertas con pasarelas y tramos de bajada a cubierta para salvar la altura del peto.

La obligación de instalar jaulas de seguridad en escaleras verticales fijas se regula por el RD 486/97.

Están diseñada para minimizar los riesgos asociados con el trabajo en altura y proporcionar un medio seguro para que las personas realicen tareas en lugares elevados.

Las escaleras industriales de aluminio deben estar diseñadas según la normativa escaleras metálicas industriales para poder ser instaladas en todo tipo de industrias o edificios.

Puedes consultar a nuestros técnicos industriales, expertos en el diseño, fabricación y montaje.

Disponible en fibra de vidrio (PRFV).



**FIBRA
DE VIDRIO**

VOLTA PRO 1

TRABAJOS PROFESIONALES DE USO INTENSIVO

NUEVO



Consultar para otras medidas.

		m	m	kg
14B0056	8	2,32	0,4	7,0
14B0057	10	2,99	0,4	8,5
14B0058*	12	3,55	0,4	10,5
14B0059*	14	4,11	0,4	12,0
14B0060*	16	4,67	0,45	14,0

*Incluye base estabilizadora.

Posibilidad:
Peldaño ancho de 60 mm.



Fabricado
EN 131
según norma

Fabricado
EN 50528
según norma

Aislamiento
100 kV

VOLTA PRO 2

TRABAJOS PROFESIONALES DE USO INTENSIVO

NUEVO



		m	m	m	kg
14B0061	2x8	2,34	4,12	0,75	18
14B0062	2x10	2,94	4,96	0,83	21
14B0063	2x12	3,50	6,08	0,92	24

Fabricado
EN 131
según norma

Fabricado
EN 50528
según norma

Aislamiento
100 kV



Consultar para otras medidas.

VOLTA PRO 3

TRABAJOS PROFESIONALES DE USO INTENSIVO

NUEVO

max
150
kg



m m m m kg

14B0064	3x8	2,44	4,10	5,79	0,82	29
14B0065	3x9	2,72	4,38	6,07	0,87	31
14B0066	3x10	3,00	4,94	6,91	0,92	33
14B0067	3x11	3,28	5,50	7,75	0,97	35



Fabricado
EN 131
según norma

Fabricado
EN 50528
según norma

Aislamiento
100 kV



Consultar para otras medidas.

VOLTA PRO PLEGABLE

TRABAJOS PROFESIONALES DE USO INTENSIVO

NUEVO

max
150
kg



m m m m kg

14B0073	2x4	1,18	2,28	0,4	0,59	9
14B0074	2x5	1,46	2,84	0,4	0,62	10,5
14B0075	2x6	1,74	3,40	0,4	0,66	12,5

Posibilidad:
Peldaño ancho de 60 mm.



Fabricado
EN 131
según norma

Fabricado
EN 50528
según norma

Aislamiento
100 kV



Consultar para otras medidas.

VOLTA PRO DUAL

TRABAJOS PROFESIONALES DE USO INTENSIVO

NUEVO



		m	m	kg
14B0076	2x4	1,21	0,49	6,5
14B0077	2x6	1,77	0,56	10
14B0078	2x8	2,33	0,63	13
14B0079	2x10	2,94	0,70	17

Posibilidad:



Peldaño ancho de 60 mm opcional en una subida o en las dos subidas.



Fabricado
EN 131
según norma

Fabricado
EN 50528
según norma

Aislamiento
100 kV



Consultar para otras medidas.

VOLTA PRO TIJERA

TRABAJOS PROFESIONALES DE USO INTENSIVO

NUEVO




		m	m	m	kg
14B0080	4+1	2,19	1,23	0,59	12
14B0081	5+1	2,47	1,48	0,62	15
14B0082	6+1	2,75	1,74	0,66	17
14B0083	7+1	3,30	1,97	0,69	18

Fabricado
EN 131
según norma

Fabricado
EN 50528
según norma

Aislamiento
100 kV



Consultar para otras medidas.
Incluyen Peldaño ancho de 60 mm.

VOLTA PRO CUERDA

TRABAJOS PROFESIONALES DE USO INTENSIVO

NUEVO

max
150
kg




		m	m	m	kg
14B0068	2x10	3,00	4,96	0,45	24
14B0069	2x12	3,56	6,08	0,45	27
14B0070	2x14	4,12	7,20	0,45	30
14B0071	2x16	4,68	8,32	0,45	36
14B0072	2x18	5,24	9,44	0,45	40

Incluye base estabilizadora.

Fabricado
EN 131
según norma

Fabricado
EN 50528
según norma

Aislamiento
100 kV



Consultar para otras medidas.

VOLTA SAFE

TRABAJOS PROFESIONALES DE USO INTENSIVO

NUEVO

max
150
kg



		m	m	m	kg	PVP	Estabilizadores (m)
14B0084	14+13	4,12	6,92	0,45	31	1.352 €	14Z0665 - 3,00/5,00
14B0085	16+15	4,68	8,04	0,45	41	1.705 €	14Z0666 - 3,50/5,70
Línea de vida		Consultar					

Accesorios:
Línea de vida

Los **estabilizadores** son obligatorios para cumplir la normativa.
Los **estabilizadores** de aluminio no están incluidos en el PVP.

Opción de **estabilizadores** de fibra:


- 14Z0673 - 3/5 m
- 14Z0674 - 3,5/5,7 m

Fabricado
EN 131
según norma


Fabricado
EN 50528
según norma

Fabricado
EN 795
según norma

Aislamiento
100 kV

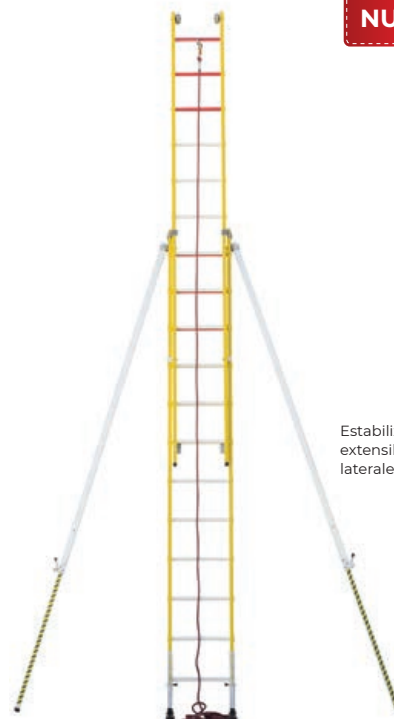

Estabilizadores
extensibles
laterales



Consultar para otras medidas.

VOLTA SAFE PRO

TRABAJOS PROFESIONALES DE USO INTENSIVO

NUEVO

max
150
kg



		m	m	m	kg	PVP	Estabilizadores
14B0086	10+10	3,00	4,96	0,45	22	1.277 €	14Z0657 - 14Z0659
14B0087	12+12	3,56	6,08	0,45	25	1.377 €	14Z0658 - 14Z0660

Línea de vida

Consultar



Estabilizadores de gancho.
14Z0659
14Z0660



Estabilizadores laterales extensibles.
14Z0657
14Z0658

Accesorios:
Línea de vida


Los **estabilizadores** son obligatorios para cumplir la normativa.
Los **estabilizadores** no están incluidos en el PVP.
Los **estabilizadores** de la tabla son de aluminio, hay opción de fibra.

Fabricado
EN 131
según norma

Fabricado
EN 50528
según norma

Fabricado
EN 795
según norma


Aislamiento
100 kV



Consultar para otras medidas.

ESCALERAS DE ALMACÉN

ESCALERA DE ALMACÉN 65



50x50 cm

Fabricado
EN 131-7
según norma


Aislamiento
100 kV



PERSONALIZABLE

NUEVO

ESCALERA DE ALMACÉN 65 PRO



60x80 cm

Fabricado
EN 131-7
según norma

Aislamiento
100 kV



PERSONALIZABLE

NUEVO

Posibilidad de fabricación a medida.
Posibilidad de puerta o cinta de cierre de plataforma.

Posibilidad de fabricación a medida.
Posibilidad de puerta o cinta de cierre de plataforma.

ELEVADORES UNIPERSONALES



PECOLIFT

EMPUJE MANUAL - ELEVACIÓN MANUAL
USO EN INTERIORES

NUEVO

max
150
kg



m

m

Dimensiones (cm)

kg

14P0096

1,50


3,50

70x99x155

196



- Freno autoblocante durante la elevación.
- Ruedas de goma blanda.
- Posibilidad de fabricación para ambientes explosivos (ATEX).



Consultar plazos de entrega.

ECOLIFT

EMPUJE MANUAL - ELEVACIÓN MANUAL
USO EN INTERIORES

NUEVO

max
150
kg



m

m

Dimensiones (cm)

kg

14P0090

2,20


4,20

128x74x195

319



- Freno autoblocante durante la elevación.
- Ruedas de goma blanda.
- Posibilidad de fabricación para ambientes explosivos (ATEX).



Consultar plazos de entrega.

ECOLIFT-WR

EMPUJE MANUAL - ELEVACIÓN MANUAL
USO EN INTERIORES Y EXTERIORES


max
150
kg



	m	m	Dimensiones (cm)	kg
14P0091	2,20	4,20	128x95x195	382



- Freno autoblocante durante la elevación.
- Ruedas de goma blanda.
- Posibilidad de fabricación para ambientes explosivos (ATEX).



Consultar plazos de entrega.

NANO 25

EMPUJE MANUAL - ELEVACIÓN ELÉCTRICA
USO EN INTERIORES


max
200
kg



	m	m	Dimensiones (cm)	kg
14P0092	2,50	4,50	121x76x195	432



- Freno autoblocante durante la elevación.
- Ruedas de goma blanda.



Consultar plazos de entrega.

NANO 35

EMPUJE MANUAL - ELEVACIÓN ELÉCTRICA
USO EN INTERIORES

max
200
kg



m

m

Dimensiones (cm)

kg

14P0093

3,50

5,50

120x76x195


432



- Ruedas autoblocantes durante la elevación.
- Ruedas de goma blanda.



NUEVO



72x85 cm



Consultar plazos de entrega.

POWER TOWER

EMPUJE MANUAL - ELEVACIÓN ELÉCTRICA
USO EN INTERIORES

max
250
kg



m

m

Dimensiones (cm)

kg

14P0098

3,10

5,10

162x78x185


365



- Ruedas autoblocantes durante la elevación.
- Ruedas de goma blanda.



NUEVO



75x152 cm




Consultar plazos de entrega.

POWER TOWER DUO

NUEVO

EMPUJE MANUAL - ELEVACIÓN ELÉCTRICA
USO EN INTERIORES Y EXTERIORES


max
250
kg



	m	m	Dimensiones (cm)	kg
14P0097	3,10	5,10	189x78x185	483



- Sistema de bloqueo de elevación hasta que los estabilizadores estén ubicados.
- Ruedas de goma blanda.
- Capacidad - 2 personas (interior), 1 persona (exterior).



Consultar plazos de entrega.

NANO SP

NUEVO

AUTOPROPULSADA
USO EN INTERIORES


max
200
kg



	m	m	Dimensiones (cm)	kg
14P0095	2,50	4,50	122x75x159	500



- Sensor antivuelco con alarma y parada automática.
- Ruedas de goma blanda.
- Plataforma:
73x100 cm (sin extender)
73x150 cm (extendida)



Consultar plazos de entrega.

NANO SP PLUS

AUTOPROPULSADA
USO EN INTERIORES Y EXTERIORES

NUEVO

max
200
kg



m

m

Dimensiones (cm)

kg

14P0094

2,50


4,50

125x75x159

550



- Sensor antivuelco con alarma y parada automática.
- Ruedas de goma blanda.
- Capacidad de carga:
 - 200 kg (plataforma inicial)
 - 120 kg (plataforma de extensión)
- Plataforma:
 - 73x100 cm (sin extender)
 - 72x200 cm (extendida)



Consultar plazos de entrega.

MADERA






		m	m	kg	Dimensiones(cm)
14M0012	3	0,80	2,5	3,95	83x15x42
14M0013	4	1,02	2,75	4,74	106x15x45
14M0014	5	1,25	3,00	5,89	130x15x49
14M0015	6	1,47	3,25	6,99	154x15x51
14M0016	7	1,70	3,50	9,25	179x15x55
14M0017	8	1,94	3,75	10,54	203x15x59
14M0019	9	2,16	4,00	12,82	227x15x67
14M0020	10	2,38	4,25	14,88	249x15x67
14M0009*	12	2,87	4,75	21,92	301x15x73
14M0010*	14	3,35	5,25	25,60	351x15x85

Fabricado
EN 131
según norma



*Peldaño de 70 mm.



HOME



FORTES

TRABAJOS NO PROFESIONALES

max
150
kg



		m	m	kg	Dimensiones(cm)
14H0165	3	0,62	2,62	3	134 x 11 x 41
14H0166	4	0,85	2,85	4	158 x 11 x 44
14H0167	5	1,08	3,08	4	181 x 11 x 47
14H0168	6	1,32	3,32	5	205 x 11 x 50
14H0169	7	1,56	3,56	6	228 x 11 x 52
14H0170	8	1,79	3,79	6	252 x 11 x 55

Fabricado
EN 131
según norma



Peldaño 8 cm



FORTES PLUS

TRABAJOS NO PROFESIONALES

max
150
kg



		m	m	kg	Dimensiones(cm)
14H0159	3	0,60	2,60	3,9	136x14x41
14H0160	4	0,84	2,84	4,6	159x14x44
14H0161	5	1,07	3,07	5,4	183x14x47
14H0162	6	1,30	3,30	6,2	206x14x50
14H0163	7	1,54	3,54	7,0	228x14x52
14H0164	8	1,77	3,77	7,8	252x14x55

Fabricado
EN 131
según norma



Peldaño 12 cm




PICCO

TRABAJOS NO PROFESIONALES

					
		m	m	kg	Dimensiones(cm)
14N0002	3	0,51	2,51	2,40	81x13x51



Fabricado
EN 14183
según norma

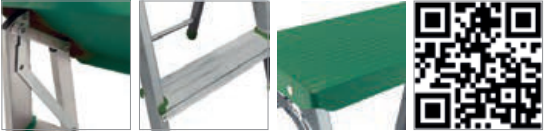



| ACCESORIOS

Accesorios y piezas de repuesto disponibles para nuestros productos.
Para más información consultar con **info@persum.es**





Persum Technic

Nuestra empresa, que sigue constantemente la evolución del sector con su equipo de investigación y desarrollo, actúa con un enfoque que prioriza la seguridad laboral y las necesidades de sus clientes.

Nuestro departamento de ingeniería crea diseños 2D y 3D para sus necesidades tomando en consideración sus solicitudes y analizando los datos que recopila. En esta fase el objetivo es desarrollar las soluciones más adecuadas y eficientes para su área y forma de trabajo.

En nuestros diseños se prioriza el cumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo vigentes. Además, la selección de materiales adecuados a la forma del área de uso del producto es realizada minuciosamente por nuestro equipo profesional. **Persum Technic** continúa ofreciendo soluciones de acceso seguras y fáciles de usar para la industria de defensa, aviación, industria, transporte y otros sectores. Para obtener información detallada, visite nuestra web **www.persumtechnic.com**.

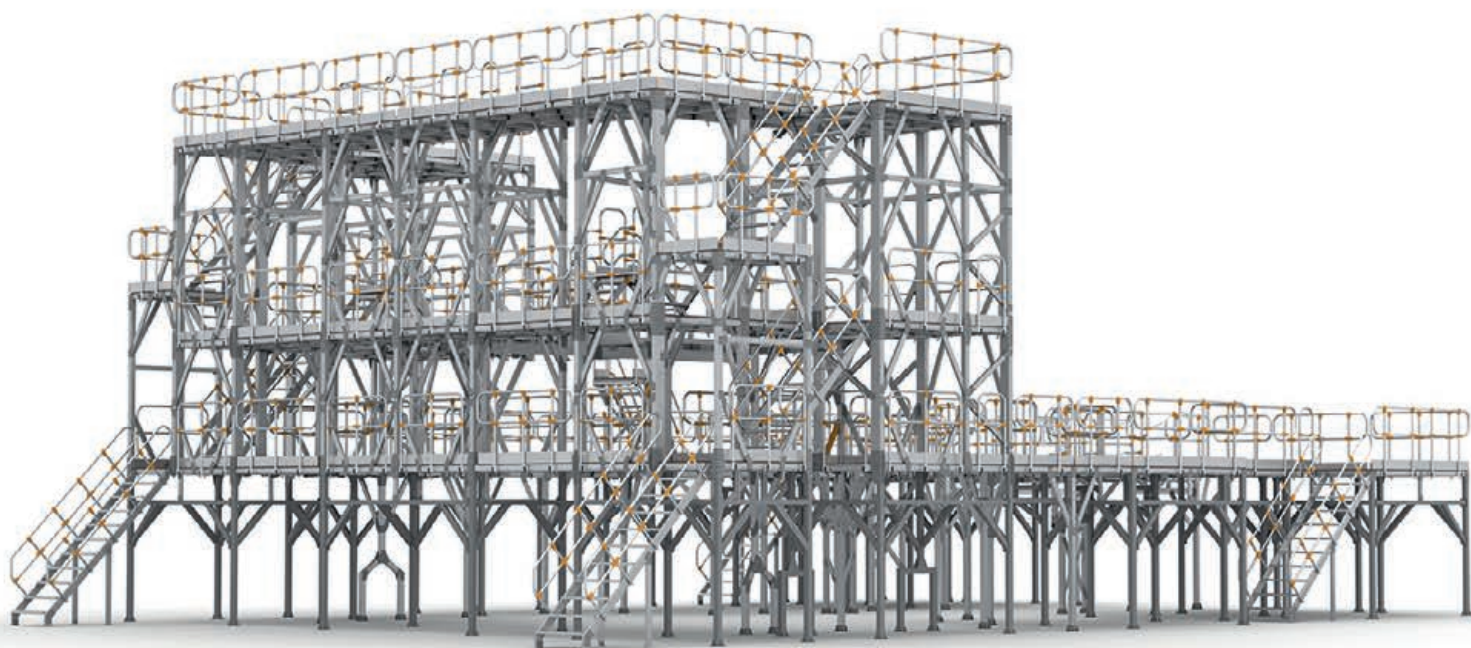

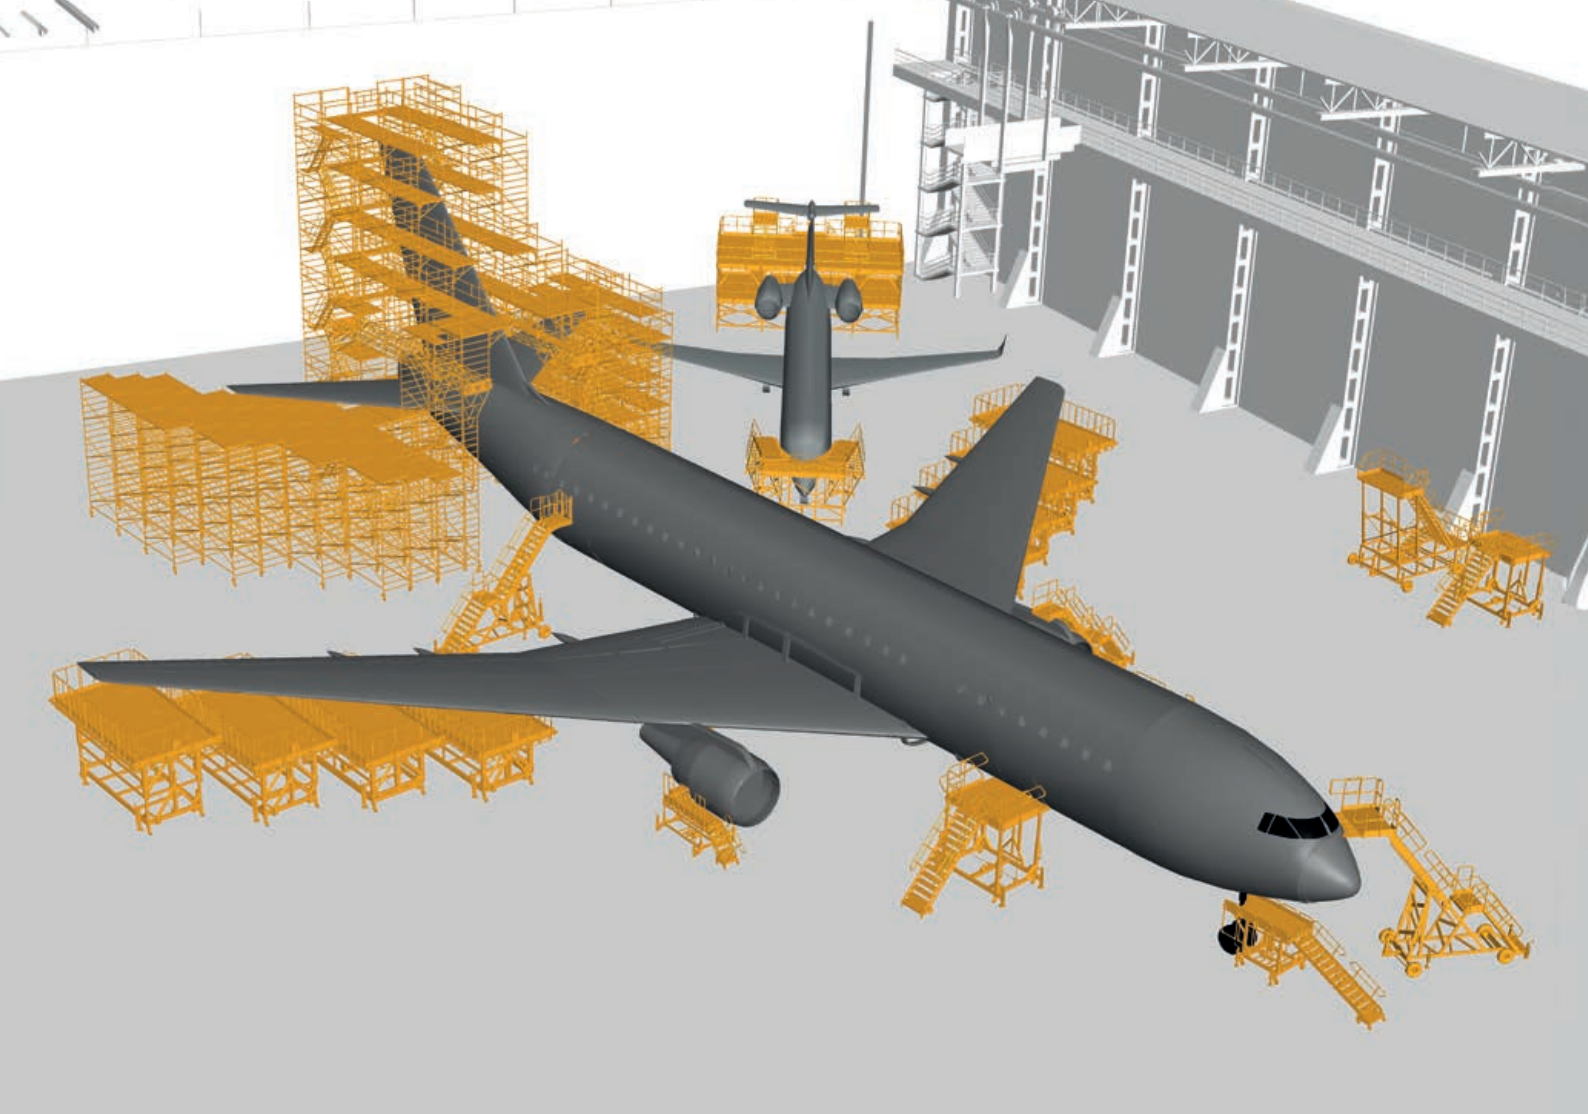

AERONÁUTICO

SOLUCIONES PARA EL SECTOR

En **Persum Technic**, fabricamos, instalamos y brindamos soluciones de acceso para el sector de la aviación.

Los equipos que producimos con altos estándares de calidad ofrecen soluciones fiables y efectivas para el mantenimiento y reparación de aviones. Fabricados con aluminio ligero y duradero, nuestros productos ofrecen un fácil acceso al avión.

Priorizando la satisfacción del cliente, también ofrecemos soluciones personalizadas con nuestro equipo de diseño profesional. Seguimos las últimas tendencias del sector dando importancia a las actividades de I+D, integramos nuevas tecnologías y mejoramos continuamente nuestros productos.


Nuestro objetivo, es satisfacer sus necesidades de acceso y ofrecerle el mejor servicio junto a la mayor calidad, innovación y fiabilidad.





Escalera de mantenimiento multiusos ajustable en altura




Estructuras de mantenimiento de helicópteros

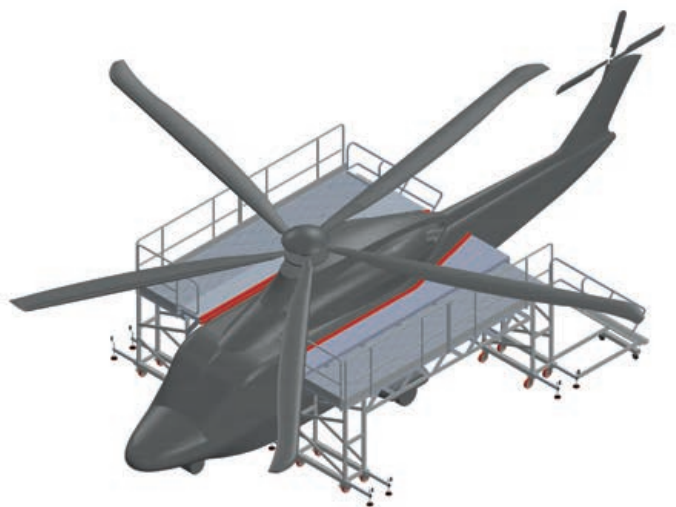


Estructuras y plataformas de mantenimiento de colas de avión

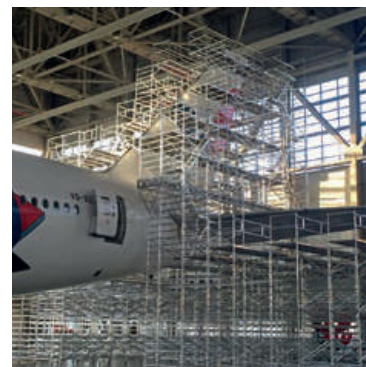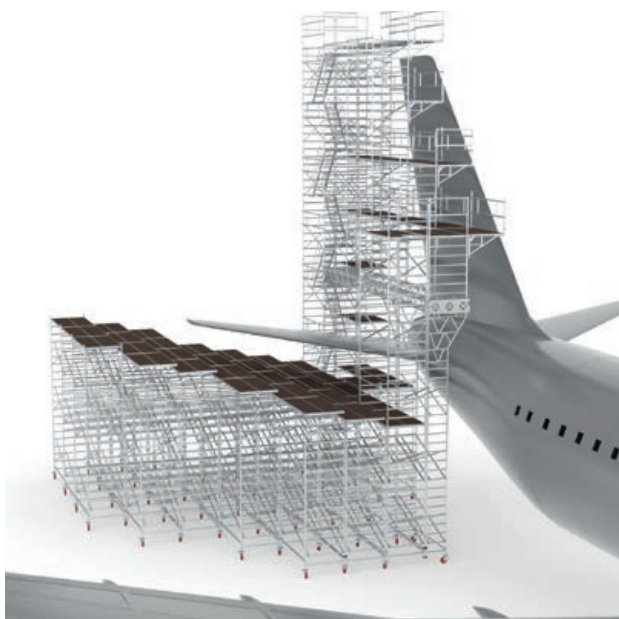

Sistemas de acoplamiento del morro de avión

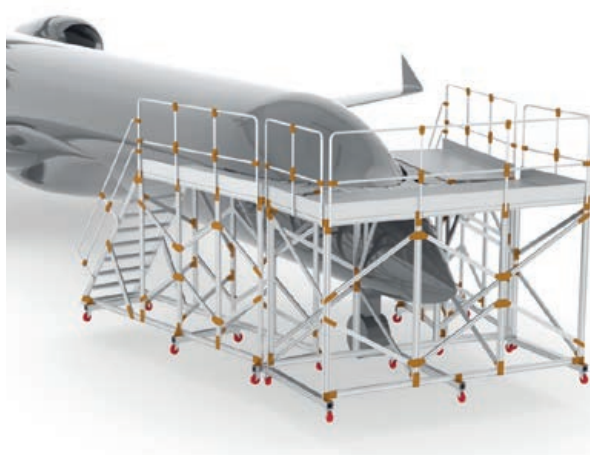

Sistemas de acoplamiento de ala

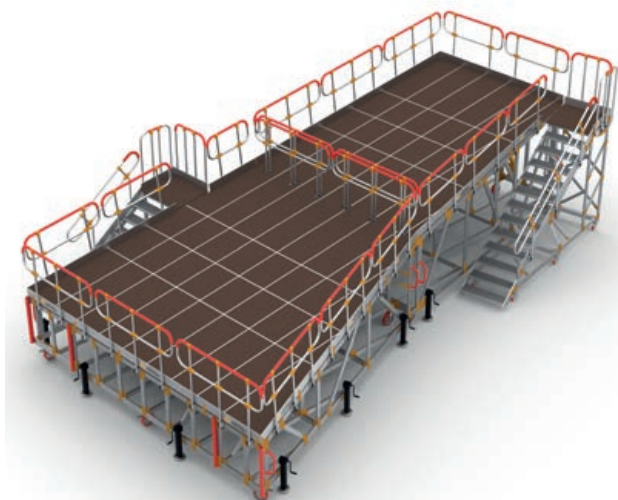


Mantenimiento del motor




Plataformas de acceso FWD y AFT



Soporte de acceso a la puerta delantera y del pasajero

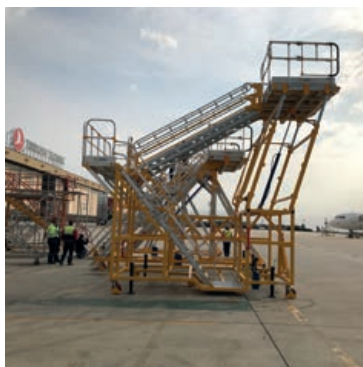

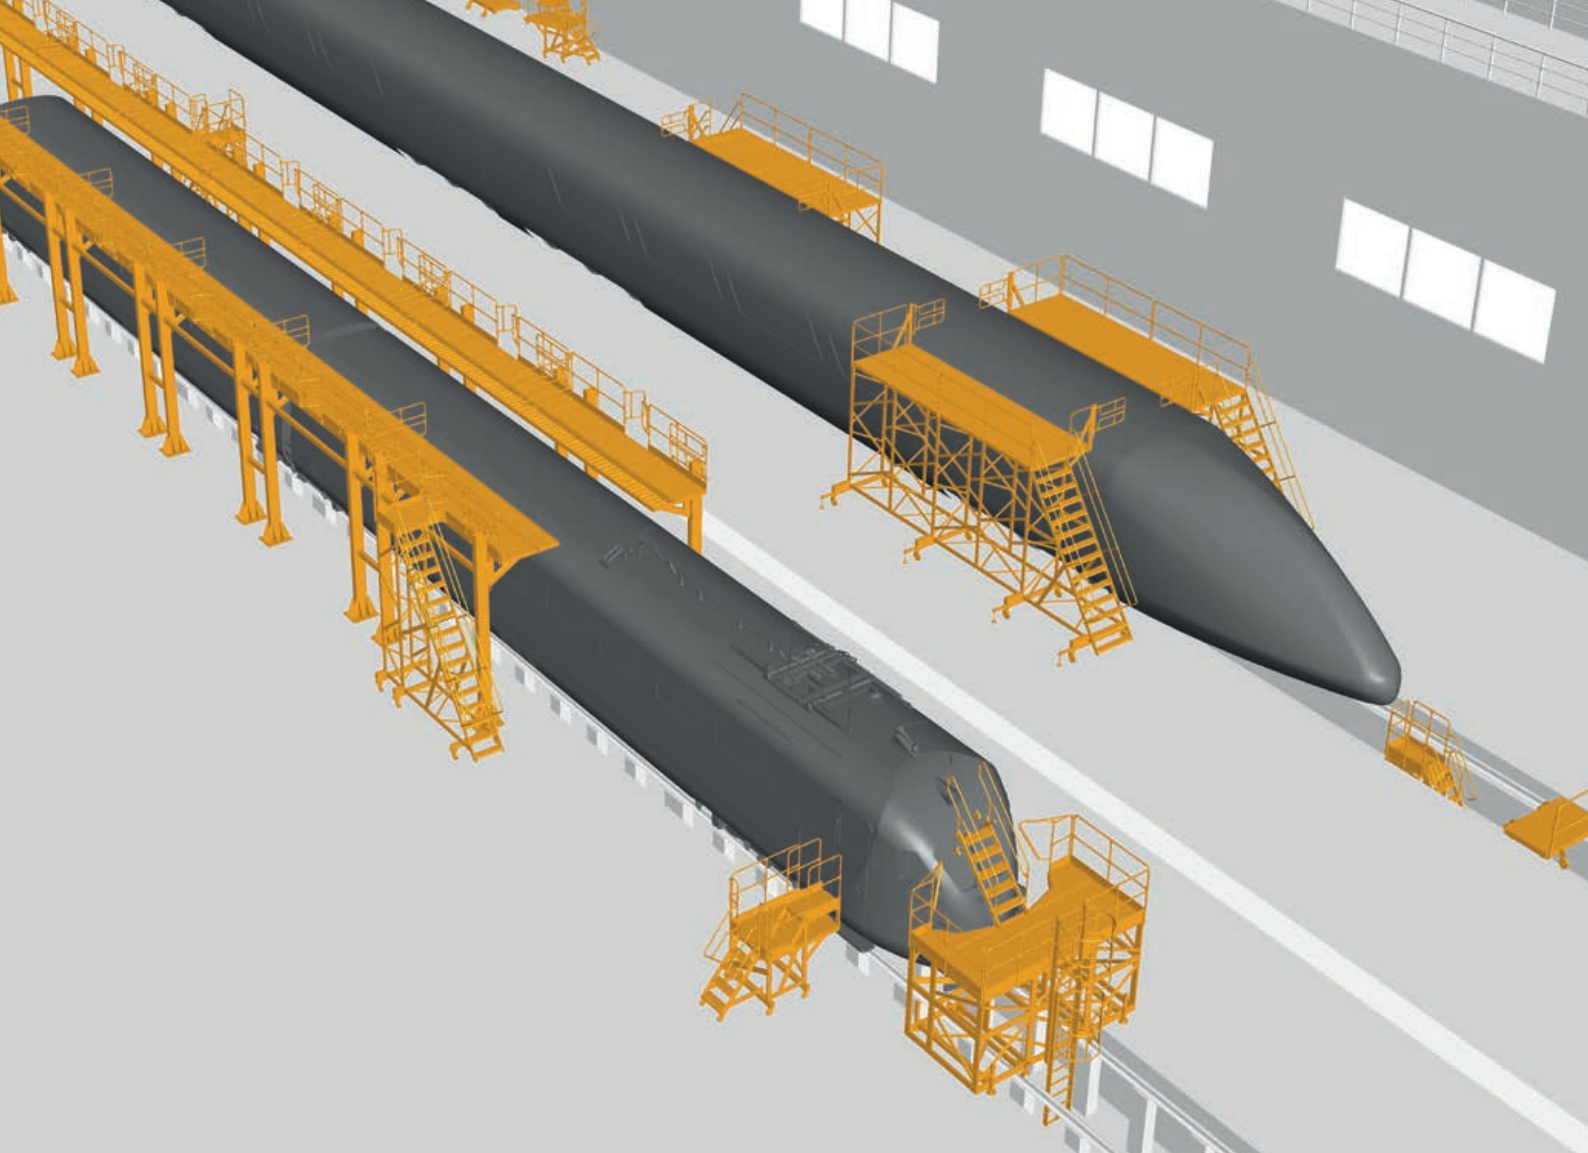


FERROVIARIO

SOLUCIONES PARA EL SECTOR


En **Persum Technic** tenemos como objetivo desarrollar las soluciones más adecuadas a los requisitos del vehículo ferroviario, su área de trabajo y contribuir a la eficiencia del trabajo de estos proyectos.

Teniendo en cuenta sus solicitudes, analizamos rápidamente todos los datos que nos transmiten y creamos diseños para sus necesidades.


En nuestros diseños se prioriza el cumplimiento de las normas de seguridad y salud laboral vigentes.

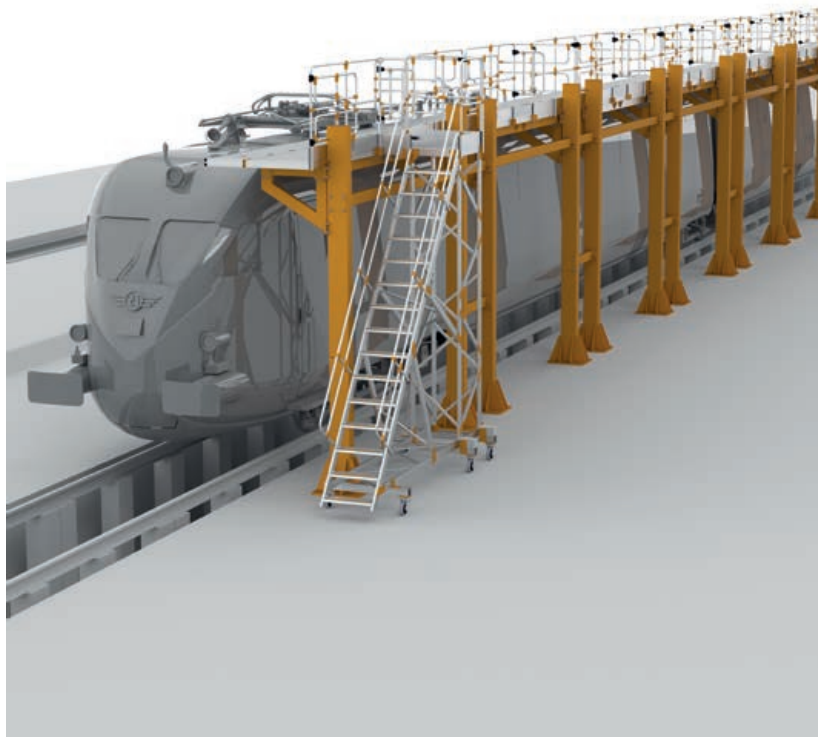


Plataforma de acceso frontal

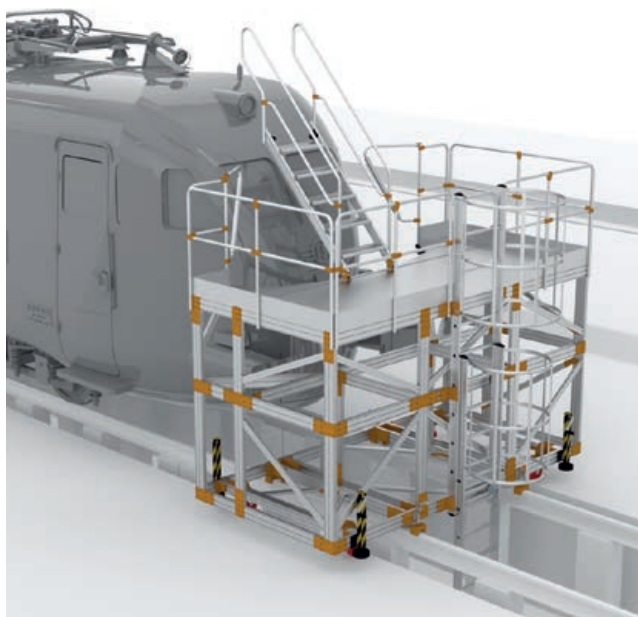




Plataforma de mantenimiento de trenes

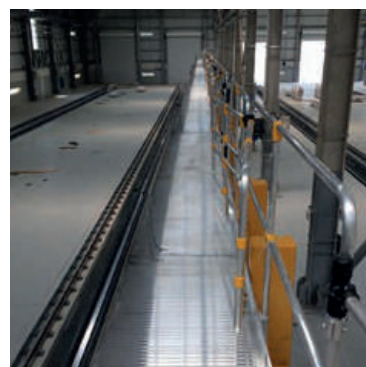


Plataforma de acceso a puntos altos de trenes

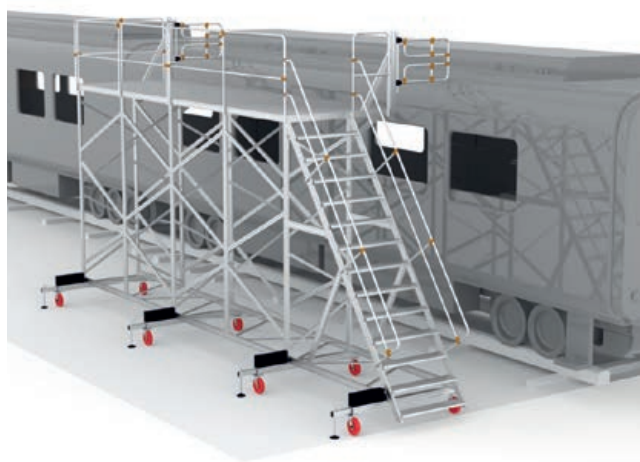

Plataformas para fosos ferroviarios

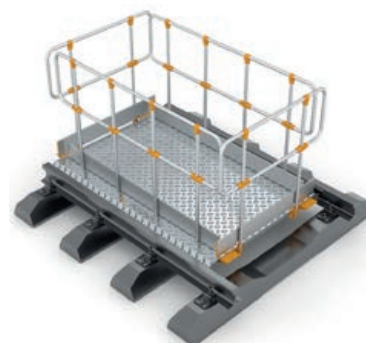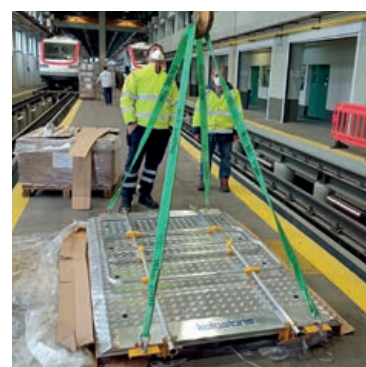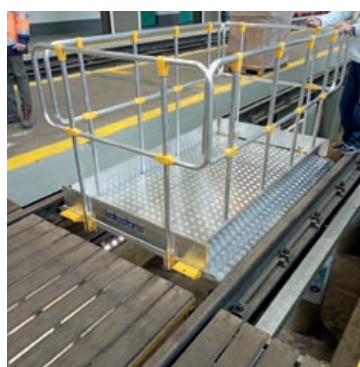

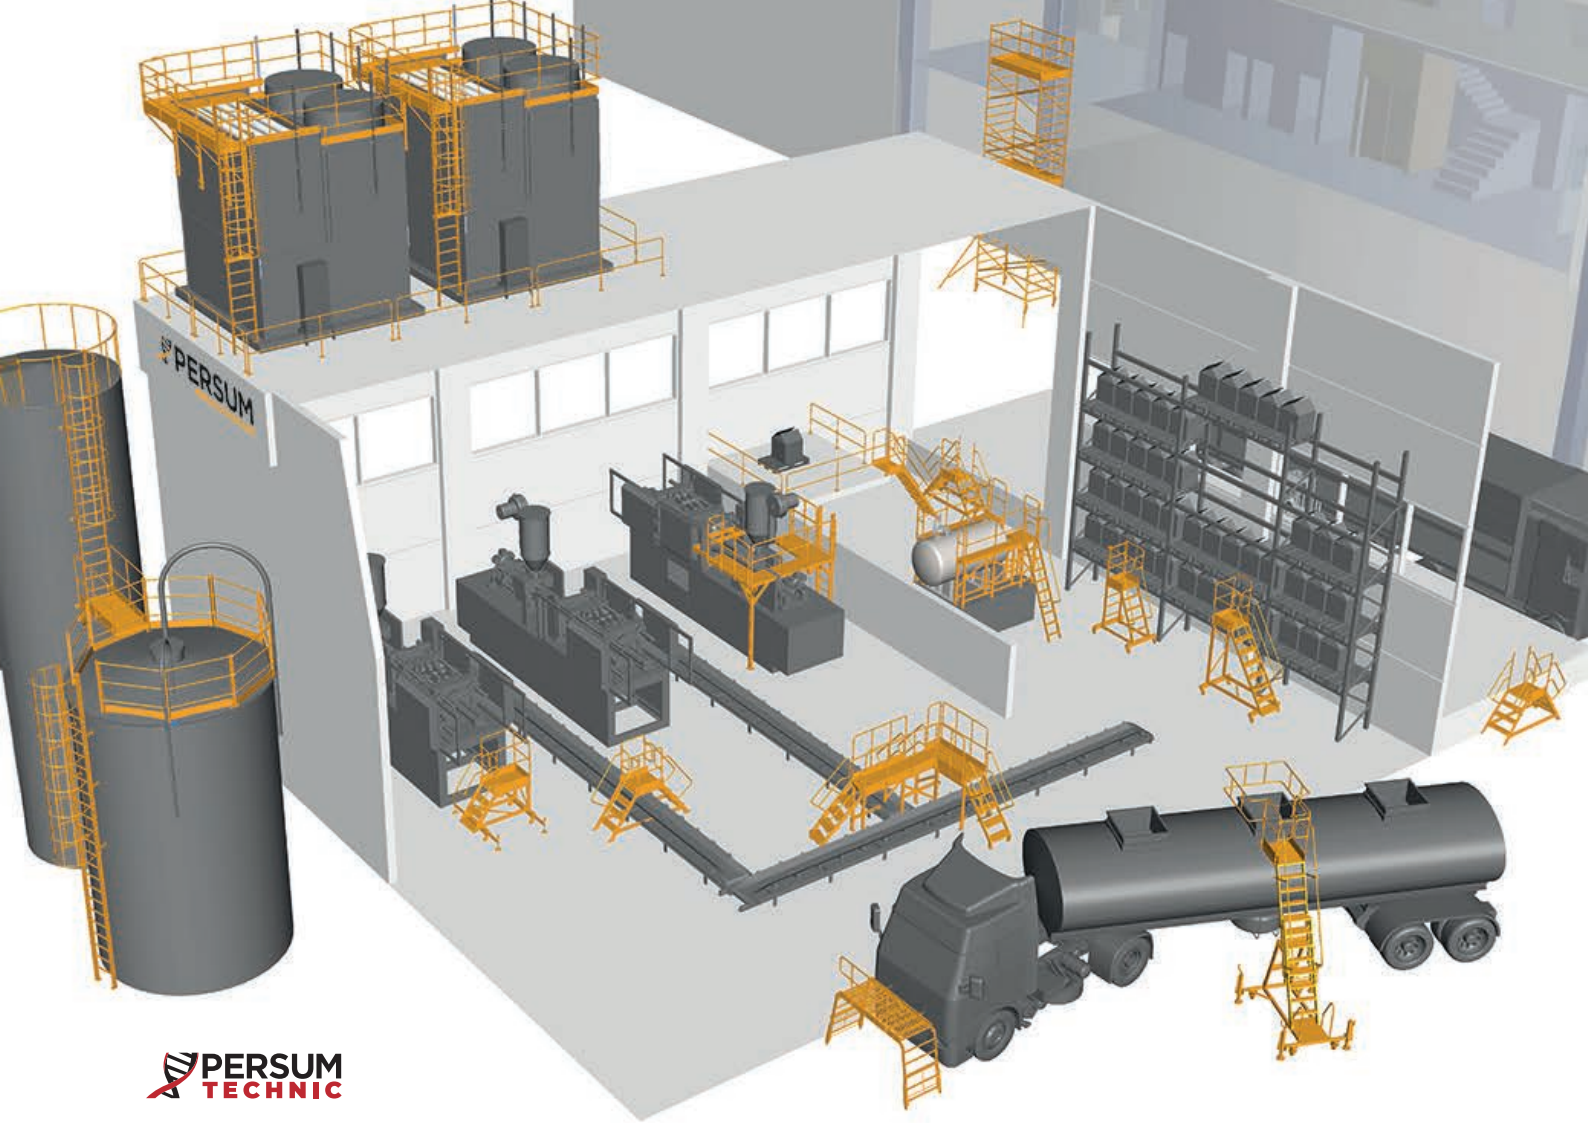


INDUSTRIA

SOLUCIONES

En **Persum Technic** creamos entornos de trabajo seguros y eficientes para trabajos en altura como mantenimiento y reparación de máquinas, plataformas de paso sobre líneas transportadoras, áreas de almacenamiento de productos, soportes de acceso a paneles de máquinas, soporte para proyectos electromecánicos y vehículos y conjuntos de máquinas.

Teniendo en cuenta las necesidades de seguridad de nuestros clientes, nuestro equipo de expertos ofrece soluciones avanzadas y sigue los últimos avances tecnológicos en la industria. Nuestro objetivo es ofrecer productos de la más alta calidad a nuestros clientes con diseños y selecciones de materiales especiales adecuados a las necesidades de las áreas de trabajo.


Nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes a proporcionar un entorno de trabajo seguro, ergonómico y eficiente en trabajos en altura.

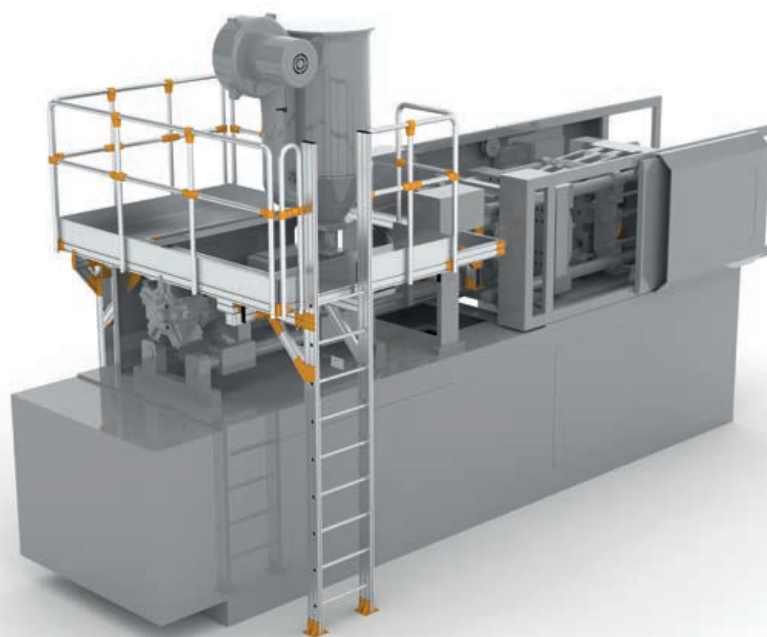


Pasarelas de cruce (Salto de lobo)






Estructuras de mantenimiento para sistemas de climatización

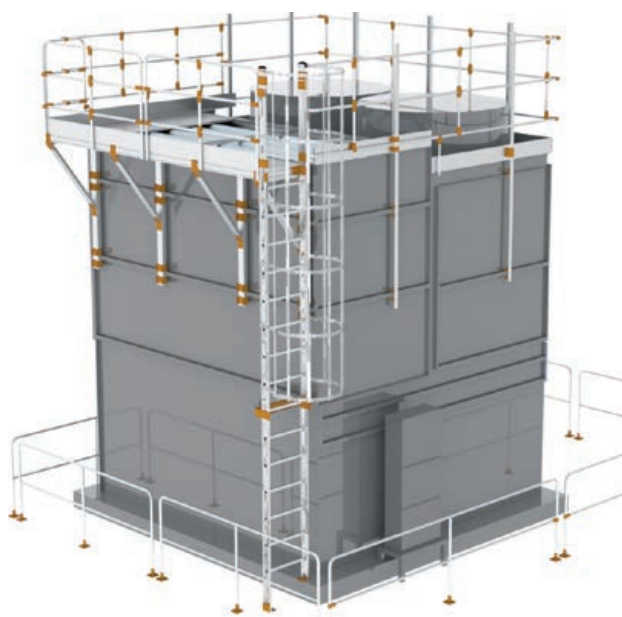


Estructuras para uso y mantenimiento de maquinaria

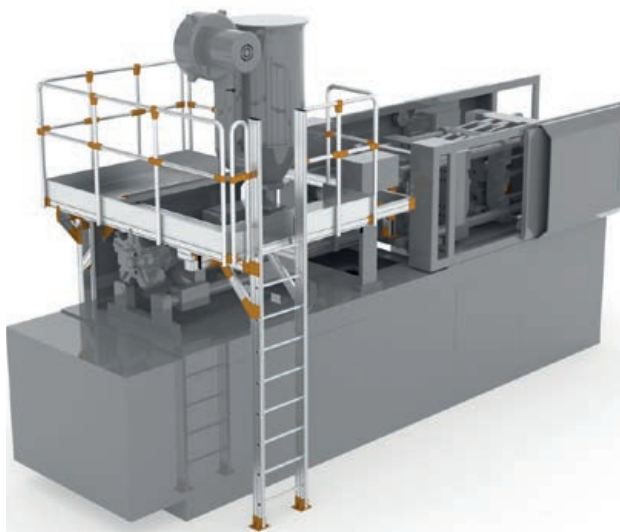

Escaleras, plataformas y barandillas de seguridad

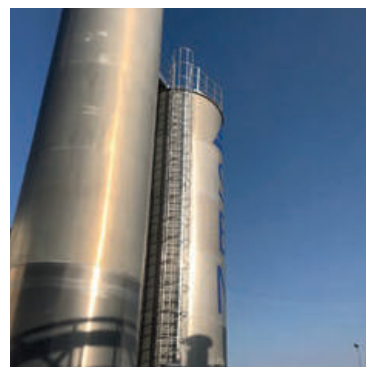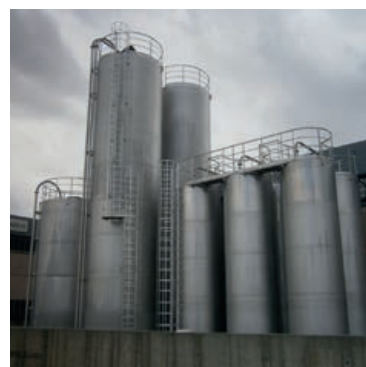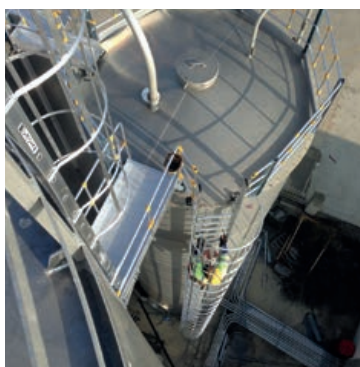


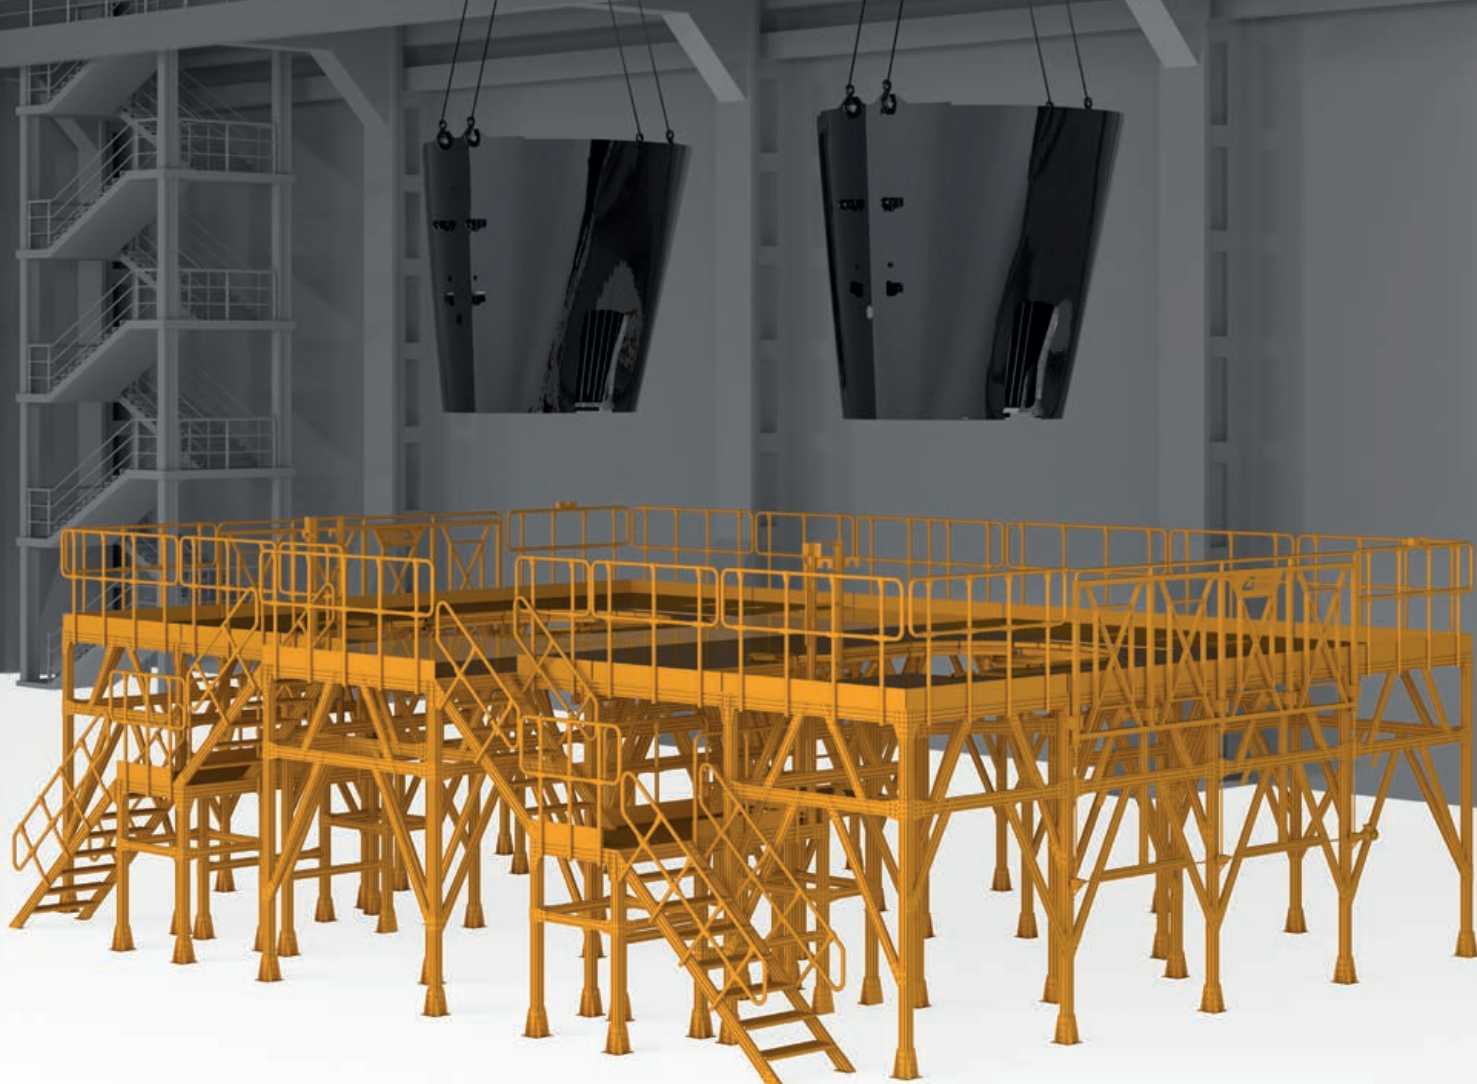



PROYECTOS ESPECIALES

Nuestros productos pueden diseñarse en altura fija o ajustable para adaptarse a espacios de difícil acceso. Estos diseños son realizados por nuestro equipo experto de ingenieros y respaldar un funcionamiento eficiente.


Nuestros diseños y producciones tienen como objetivo garantizar que los servicios como el montaje, la operación y la limpieza se puedan realizar de una manera sencilla y de calidad.

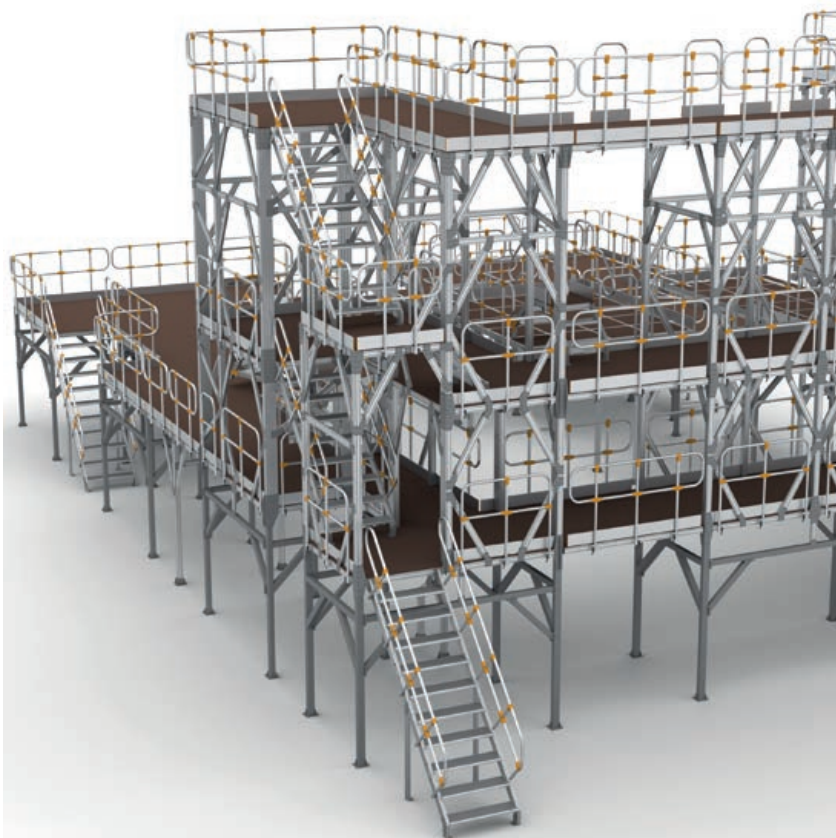


Plataformas de montaje y pruebas

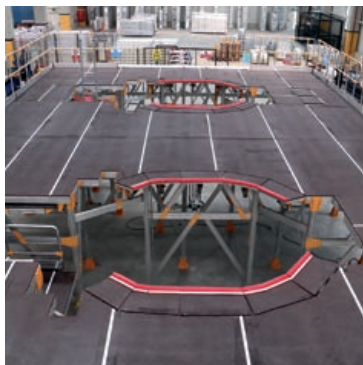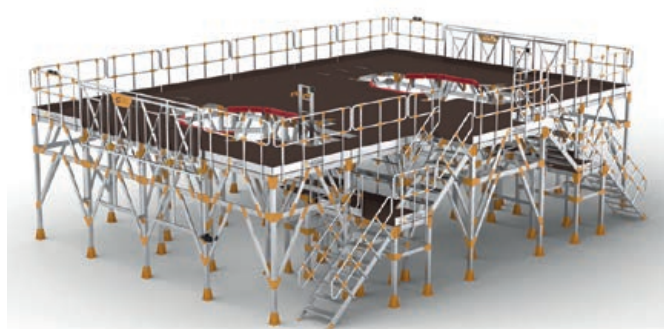





Soluciones de limpieza y mantenimiento

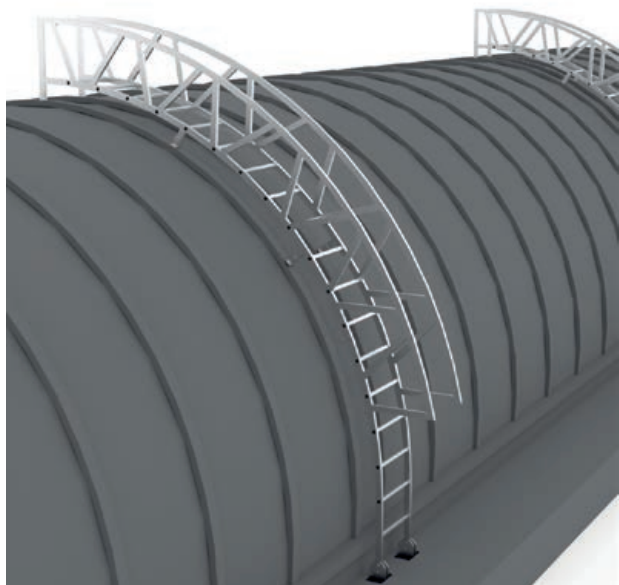

Plataforma de mantenimiento de puentes

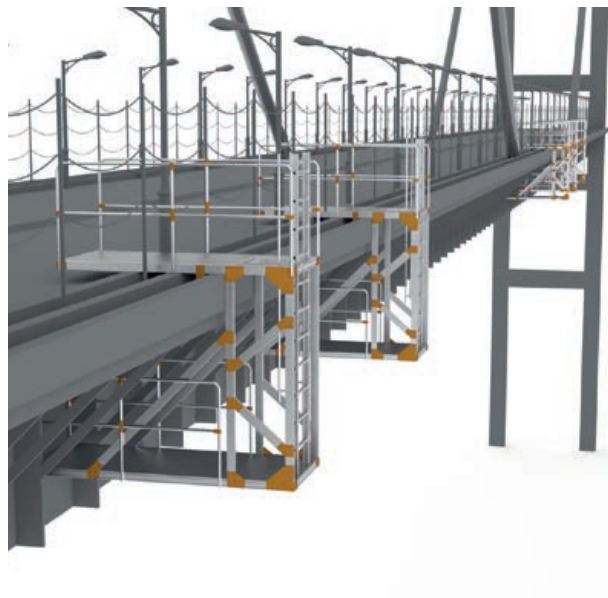

Plataformas para el sector naval

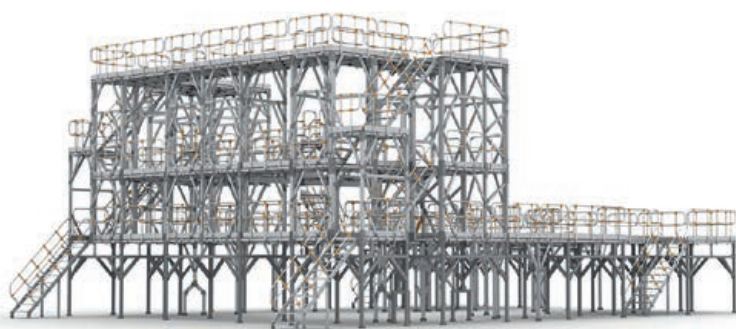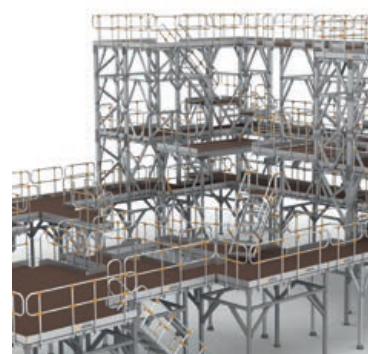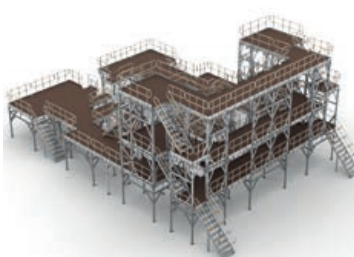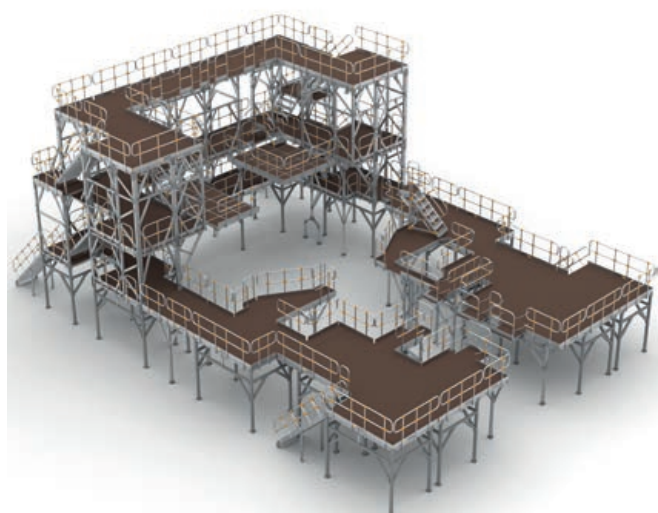

PROYECTOS PRFV

Nuestros productos pueden diseñarse en altura fija o ajustable para adaptarse a espacios de difícil acceso. Estos diseños son realizados por nuestro equipo experto de ingenieros y respaldar un funcionamiento eficiente.

Nuestros diseños y producciones tienen como objetivo garantizar que los servicios como el montaje, la operación y la limpieza se puedan realizar de una manera sencilla y de calidad.

Nuestros productos cumplen con los estándares normalizados para el riesgo eléctrico, de corrosión, aguas residuales y aguas potables.


Plataforma de mantenimiento y escaleras



Salto de lobos y acceso de producción a medida



Barandillas

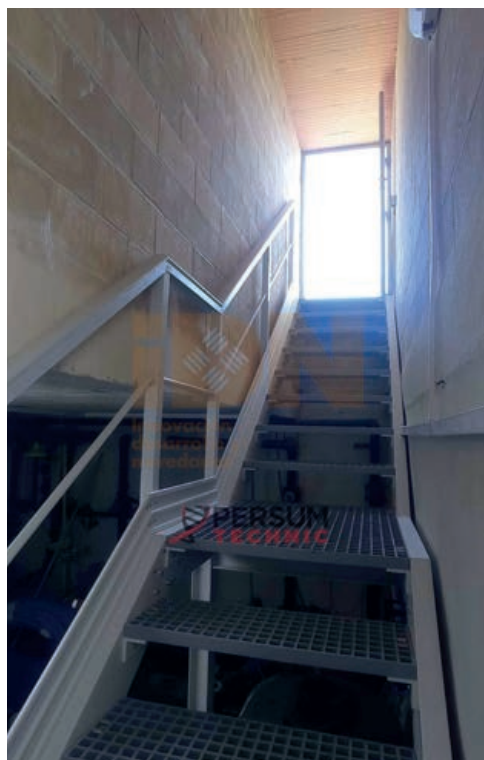

Accesos a depositos especializados



CONDICIONES DE VENTA

Persum se reserva el derecho de modificar el aspecto final, precio o indicaciones de los productos expuestos en sus catálogos y/o sustitución de cualquier artículo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.

1. Pedido mínimo 35 €. Los pedidos podrán tramitarse por e-mail (info@persum.es) por Whatsapp (603 146 482) o a través del representante de su zona. No se admitirán pedidos por vía telefónica.

1.A. Para la primera compra el cliente podrá optar por una de las siguientes opciones:

· Mediante pago anticipado por transferencia bancaria. · Esperar 1 día laborable para apertura de crédito.

2. La tarifa indica precios recomendados de venta públicos, IVA no incluido. Esta tarifa tendrá vigencia desde el 01/02/2025. Persum se reserva el derecho a modificar sin previo aviso.

3. El descuento aplicable en cada producto dependerá del mismo. Consulte a nuestros agentes o a la compañía.

4. Los envíos se efectuarán a través del transportista establecido por Persum. En la Península, los pedidos de mercancía con importe neto superior a 300 € serán enviados a portes pagados por la agencia designada por Persum en un plazo aproximado de 48/72 horas. En caso de que dicho importe sea inferior a 300 € los portes serán cargados en factura con un importe que PERSUM asignará. Si la longitud del producto es superior a 3m² el plazo de entrega puede verse alterado. En Islas Baleares el importe neto para portes pagados debe ser igual o superior a 600 €. En Canarias el importe neto para portes pagados debe ser igual o superior a 1.200 €.

5. A tener en cuenta:

TRANSPORTE: En caso de observar cualquier desperfecto en el embalaje o diferencias entre los bultos recibidos y los que indica el albarán, deberá dejarse constancia escrita en el albarán de entrega de la empresa de transporte. No se admitirá ninguna reclamación transcurridas 24 horas de su recepción y si no está acompañada del albarán con la anotación de la incidencia.

CONTENIDO: No se admitirán reclamaciones por diferencias en la cantidad de los artículos suministrados y recibidos una vez transcurridas 24 horas de su recepción.

6. Para el trámite de una incidencia será indispensable presentar copia del albarán del transportista firmado por el destinatario, así como del albarán de Persum donde figure el contenido de la expedición. Para hacer efectiva la reclamación, se deberá contactar directamente con nuestro Departamento de Atención al Cliente, llamando al número 954 142 595 o de forma escrita a nuestro e-mail info@persum.es, donde será gestionada la misma y en caso necesario tramitada la autorización de devolución, condición indispensable en caso de retornarse material. Dicho material deberá ser devuelto con todos sus accesorios y embalaje original en perfecto estado y solo después de su revisión se procederá al correspondiente abono. El cliente devolverá el material por sus medios y todos los gastos correrán por su cuenta.

7. Persum aplicará un 10% de demérito a todo material que nos sea devuelto, previa autorización, y siempre y cuando la devolución no sea imputable a un error de la propia compañía.

8. Formas de pago

· Al contado con un 2% de descuento por pronto pago.
· Giro máximo 60 días fecha factura del importe total.

Delegación Central

📍 Polígono Industrial "El Pilero"
C/ Tejedores, 22
41410 - Carmona (Sevilla)

☎ +34 954 142 595

✉ info@persum.es

Delegación Insular

📍 C/ Jose Millares Sall, Nav. 36 y 38
Pol. Industrial El Goro
35219 - Las Palmas de GC.

☎ +34 902 202 028 | +34 638 448 542

✉ info.canarias@persum.es

Delegación Norte

📍 Polígono el Olivar, Av. de
Logroño, km.8, nave 16,
50011 - Zaragoza

☎ +34 625 279 911

✉ info.norte@persum.es



www.persum.es

