



DESTORNILLADORES

CATÁLOGO

BAHCO®



Índice



ERGO™

14

Destornilladores ERGO™	2
Mango ERGO™ con varillas intercambiables	20
Destornillador de impacto ERGO™	22
Destornilladores ERGO™ con Aislamiento Integrado	32
Destornilladores Aislados ERGO™	36
Destornilladores de acero inoxidable ERGO™	40
Herramientas antichispa ERGO™	46
Herramientas ERGO™ para trabajos en altura	50



BAHCOFIT

54



SERIE 600

64



CARRACA

70



PRECISIÓN

78



MANGO EN T

84



LLAVES HEXAGONALES ALLEN

90



VARIOS

102







Destornilladores ERGO™

El proceso Bahco ERGO™

Si las herramientas de mano tienen que ser ergonómicas han de satisfacer al usuario, al medio ambiente y cumplir su tarea. Por ello estos tres factores son esenciales cuando se crea un producto ERGO™.

Las herramientas Ergonómicas están diseñadas para adaptarse a la mano de la persona, minimizando la fuerza de agarre y permitiendo relajar los músculos periódicamente, reduciendo el riesgo de fatiga en el músculo.

Cada vez que se desarrolla una herramienta ERGO™, factores como eficiencia y efectividad son los valores que se mantienen para conseguir fiabilidad y durabilidad en entornos difíciles.

Se trabaja duro para crear las mejores herramientas para cada usuario, a lo largo de los años hemos desarrollado y mejorado la manera en la que lo hacemos, con el resultado del **Proceso Bahco ERGO™**. Éste es un procedimiento de tres fases (cada fase incluye varios pasos a seguir) que asegura la efectividad de las herramientas ERGO™.

El **proceso ERGO™** es único y se lleva a cabo de forma científica con la contribución de diseñadores industriales y ergonomistas.

El **Proceso Bahco ERGO™** se realiza de acuerdo con la norma ISO 9241.

LOS PRODUCTOS BAHCO ERGO™ HAN SIDO Y SIGUEN SIENDO RECONOCIDOS CON LOS MÁS PRESTIGIOSOS PREMIOS DE DISEÑO

Los productos Bahco ERGO™ se utilizan en casos de estudio y ejemplos de modelo de negocio. Trabajamos también con universidades y centros de investigación para crear nuestros productos:

- **Comfort Effects of Participatory Design of Screwdrivers**
TU Delft The Netherlands
- **Success Via Design - Business case**
by Triad Design & Harvard University*
- **Business case: AB SANDVIK SAWS & TOOLS: THE ERGO STRATEGY** University of Western Ontario
- **Mastership in Design research at UFSC**
Federal University of Santa Catarina - Brazil
- **Ergonomía** - Universidad de Navarra, Spain
- **Libro de la asianatura 'Ergonomia per il design'**
Politecnico di Milano
- **Scandinavian Design** - Taschen



Premio Sueco al diseño excelente: El Svensk Form / Sociedad Sueca de Artesanía y Diseño verifica y extiende el conocimiento sobre el buen diseño sueco.



Premio Reddot: Con una historia que abarca más de 50 años, el "red dot award: product design" es uno de los concursos internacionales más importantes.




Premio Japonés al buen diseño: Desde 1957, el premio al buen diseño ha sido otorgado a los diseños más destacados.




El Mango

El diámetro del mango es optimizado para transmitir el máximo par e incrementar la productividad. Doble mango para pares muy fuertes, cuando ambas manos son necesarias.

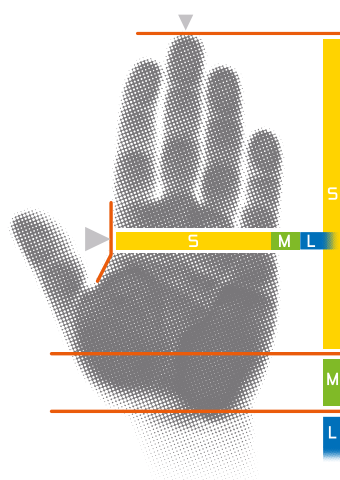

No confiamos en el tamaño de la gente media, por eso analizamos bases de datos antropométricas para definir los tamaños de mangos en la gama.

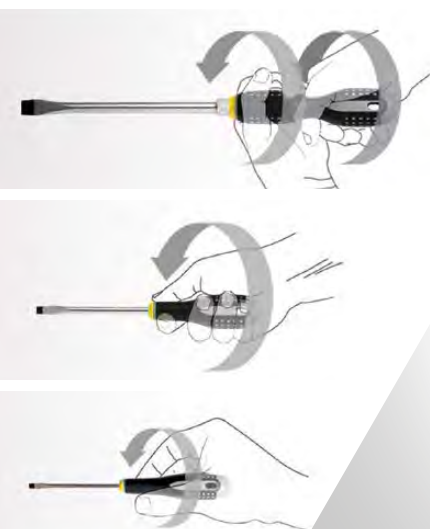

USUARIO

SEGURIDAD
PLACER
HERRAMIENTA ATRACTIVA
ORGULLO PARA EL USUARIO



TAREAS

PRODUCTIVIDAD Y BENEFICIO
RENDIMIENTO DE CALIDAD



INSPIRADOS EN
PROFESIONALES



ENTORNO

DURABILIDAD
INNOVACIÓN

El código de color

El código de color se basa en los procesos cognitivos relacionados con la identificación del destornillador correcto. En lugar de tener que comprobar cada punta, permite identificar rápidamente cual es cada una mediante el color.

La varilla


La varilla está fabricada en acero de alto rendimiento para alcanzar la máxima duración y cromada plateada para la máxima resistencia a la corrosión.




El destornillador ERGO™ ha sido desarrollado a través de las tres fases del proceso Bahco ERGO™. Este programa tiene en cuenta los hechos y experiencias de los usuarios, ergonomistas, diseñadores industriales y departamentos de I+D, así como numerosas

pruebas y tests. Es más fácil de usar, más cómodo de agarrar y significativamente más funcional. Reduce la tensión muscular y el riesgo de accidentes mientras incrementa el rendimiento en el trabajo y la productividad.

**LAS HERRAMIENTAS ERGO™
EMPIEZAN CON UNA SERIE
DE CUESTIONARIOS A
USUARIOS FINALES ACERCA
DE SUS EXPERIENCIAS CON
HERRAMIENTAS CONCRETAS Y
CÓMO LES GUSTARÍA VERLAS
MEJORADAS.**

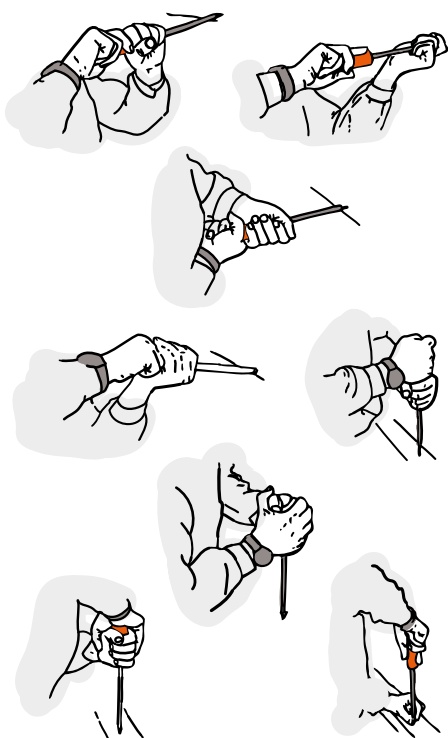

**ESTA INFORMACIÓN
SE CONTRASTA CON
DOCUMENTACIÓN QUE
MUESTRA CÓMO SE USA LA
HERRAMIENTA EN SITUACIONES
NORMALES DE TRABAJO.**

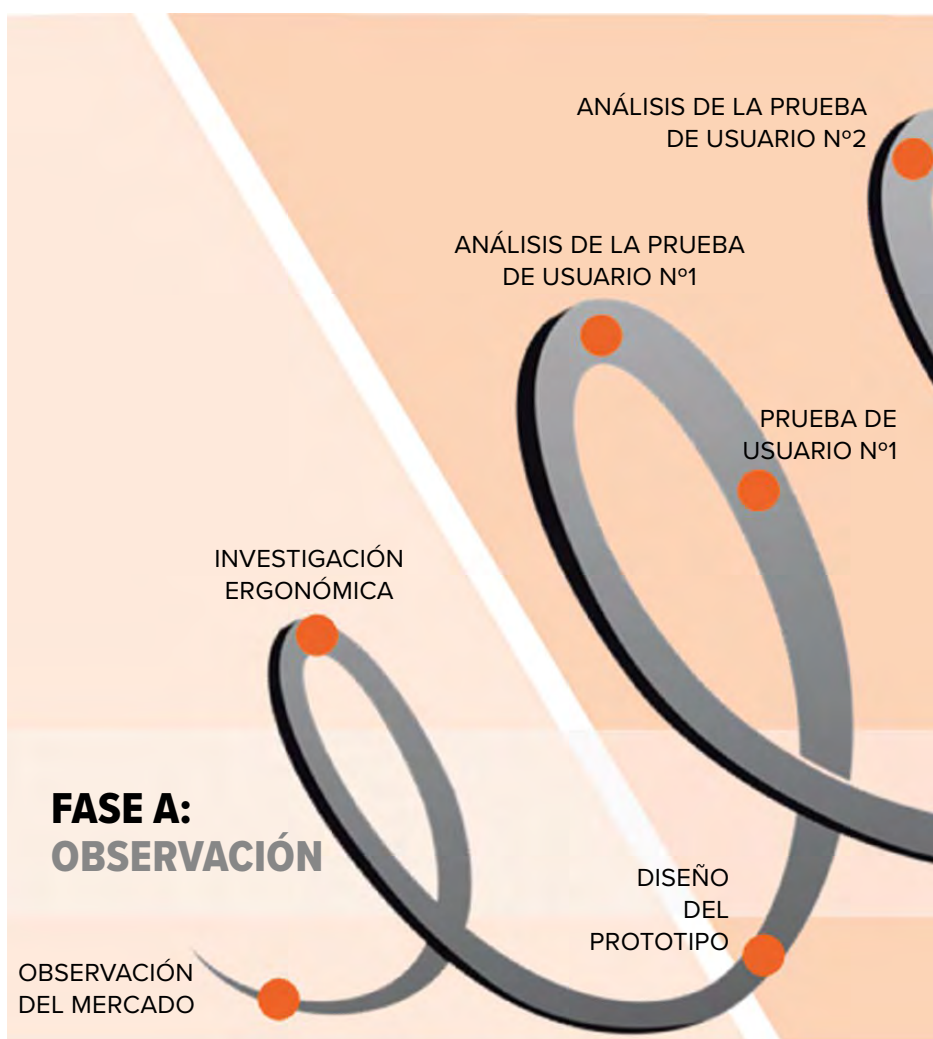

● **NUEVA SERIE DE PROTOTIPOS**

Hemos probado diferentes diámetros de mangos con distintos usuarios finales para entender cual encaja mejor en la mano.



**OBSERVAMOS A
PROFESIONALES EN SUS
PUESTOS DE TRABAJO PARA
CONOCER COMO UTILIZAN SUS
HERRAMIENTAS**

En Bahco, somos precursores en diseño y ergonomía. Llevamos diseñando herramientas manuales desde 1856 e investigando en ergonomía desde 1978.



▲ ESPECIFICACIONES

Las herramientas Bahco ERGO™ están fabricadas usando la última tecnología. Como fabricantes, cumplimos con los más altos estándares de calidad.

★ PRUEBA Y TE CONVENCERÁS

En Bahco estamos completamente seguros de la superioridad de las herramientas ERGO™. Es por eso que siempre desarrollamos una unidad de prueba para una herramienta ERGO™ para que los usuarios profesionales puedan sentir la diferencia.



▲ PROPUESTA FINAL DE DISEÑO



Eligiendo la punta correcta


EL DESTORNILLADOR CON MEJOR RENDIMIENTO DEL MUNDO

Precisión de la punta: Una mayor precisión de la punta incrementa la vida del destornillador y evita que se dañe la pieza trabajada.

Transmisión del par: Cuando mejor se transmite el par, menos fuerza es necesaria para hacer el trabajo.

Test de oxidación: A menor oxidación aumenta la vida y desempeño del destornillador.

Fuerza de la punta: Una punta fuerte asegurará la precisión de la misma a lo largo de la vida útil del destornillador.

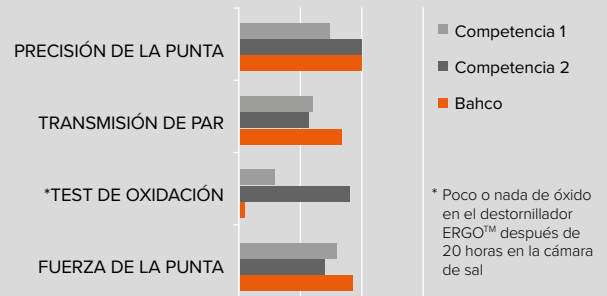

Mucho más que estética



SIN DUDA, EL MEJOR DESTORNILLADOR DEL MUNDO


Elegiendo el código de color adecuado

ADAPTÁNDOLO CONTINUAMENTE A LAS NUEVAS APLICACIONES DEL MERCADO

Bahco trabaja continuamente con los usuarios finales y expertos en el mercado. Al estar cerca de los usuarios finales más exigentes, Bahco se anticipa en los cambios en las aplicaciones utilizadas en todas las industrias. Para seguir ofreciendo las mejores soluciones, Bahco está desarrollando continuamente la gama de destornilladores para cumplir con los requerimientos y aplicaciones del mercado.



FÁCIL DE ENCONTRAR LA PUNTA CORRECTA EN SU CAJA DE HERRAMIENTAS GRACIAS AL DOBLE CÓDIGO DE COLOR INDELEBLE

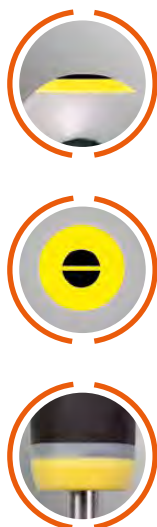

	Boca Plana
	Phillips
	Pozidriv
	Torx®
	Hexagonal
	Robertson
	Llave vaso
	Torq-Set



Información tamaños de mangos



**CONTROL Y PAR
EN PERFECTO BALANCE**



Su forma, sus dimensiones y su tacto están diseñados, ampliamente probados y desarrollados, siguiendo un proceso científico, para dar a los destornilladores ERGO™ un equilibrio óptimo entre par (fuerza de torsión) y control. Debido a que cada situación exige un enfoque diferente, la gama de destornilladores ERGO™ ofrece un juego de cinco tamaños

de mango y un stubby para mejorar la productividad en todo momento. Por ejemplo, el doble mango para tareas en las que es necesario utilizar ambas manos para obtener el par de apriete adicional o el nuevo tamaño de mango extra pequeño cuando el control y la precisión son imprescindibles.

— Boca plana

Recto



							
BE-8002	0.3	2.0	60	17x103	5	30	
BE-8010	0.4	2.5	60	17x103	5	31	
BE-8210	0.4	2.5	75	17x103	5	33	
BE-8020	0.5	3.0	60	17x103	5	30	
BE-8020L	0.5	3.0	75	17x103	5	33	
BE-8022	0.5	3.0	100	17x103	5	34	
BE-8220	0.5	3.0	125	17x103	5	36	
BE-8225	0.5	3.0	200	17x103	5	45	
BE-8030	0.6	3.5	75	17x103	5	34	
BE-8235	0.6	3.5	200	17x103	5	45	
BE-8230	0.6	3.5	125	17x103	5	37	
BE-8040	0.8	4.0	100	20x122	5	39	
BE-8240	0.8	4.0	175	20x122	5	47	
BE-8242	1.0	5.5	150	27x122	5	47	
BE-8250L	1.0	5.5	200	27x122	5	90	
BE-8241	1.0	5.5	125	27x122	5	47	
BE-8251	1.0	6.0	150	36x122	5	44	
BE-8252	1.2	6.5	150	36x122	5	47	

Plano




							
BE-8150	1.0	5.5	100	27x122	5	66	
BE-8250	1.0	5.5	150	27x122	5	112	
BE-8155	1.2	6.5	125	36x122	5	73	
BE-8255	1.2	6.5	150	36x122	5	116	
BE-8256	1.6	8.0	150	36x122	5	135	
BE-8257	1.6	8.0	175	36x122	5	140	
BE-8258	1.6	10.0	200	36x165	5	195	

Extracorto



							
BE-8330	0.6	3.5	25	36x58	5	37	
BE-8340	0.8	4.0	25	36x58	5	38	
BE-8350	1.0	5.5	25	36x58	5	40	
BE-8450	1.0	5.5	45	36x58	5	44	
BE-8355	1.2	6.5	25	36x58	5	43	
BE-8455	1.2	6.5	45	36x58	5	48	
BE-8360	1.2	8.0	25	36x58	5	44	

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE PLANO Y RECTO?

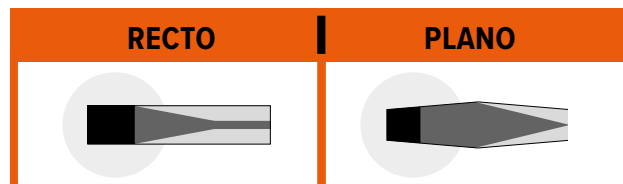

Perfil hexagonal



							
BE-8158	1.0	5.5	125	27x122	9	5	75
BE-8159	1.2	6.5	150	36x122	11	5	125
BE-8160	1.6	8	125	36x122	14	5	162
BE-8260	1.6	8	175	36x122	14	5	179

Varilla hexagonal con mango doble



							
BE-8865	1.6	8	175	36x165	14	5	209
BE-8870	1.6	10	175	36x165	18	5	210
BE-8880	2.0	12	200	36x165	18	5	291
BE-8890	2.5	14	200	36x165	18	5	293



Nm++



MANGO DOBLE

Doble forma del mango, para usar con las dos manos (en tamaños grandes). Con una mayor superficie de elastómero junto con su avanzado diseño ergonómico permite un agarre cómodo y un máximo par.





BE-8600	PH 0	60	17x103	5	30
BE-8605	PH 0	100	17x103	5	80
BE-8608	PH 0	200	17x103	5	180
BE-8610	PH 1	75	27x122	5	156
BE-8611	PH 1	75	20x122	5	62
BE-8610L	PH 1	200	27x122	5	62
BE-8620	PH 2	100	36x122	5	81
BE-8621	PH 2	100	27x122	5	106
BE-8622	PH 2	150	36x122	5	106
BE-8620L	PH 2	200	36x122	5	127
BE-8623	PH 3	150	36x122	5	150

Mango doble



BE-8624	PH 4	200	36x165	5	225

Varilla hexagonal



						
BE-8628	PH 1	100	27x122	9	5	72
BE-8629	PH 2	125	36x122	11	5	122
BE-8630	PH 3	150	36x122	14	5	173

Varilla hexagonal con mango doble




						
BE-8640	PH 4	200	36x165	18	5	292

Extracorto



BE-8601	PH 1	25	36x58	5	40
BE-8602	PH 2	25	36x58	5	43

HEXÁGONO CONDUCTOR



Perfil hexagonal con tuerca hexagonal permite el uso de una llave fija para los trabajos que requieren de un par extremadamente alto.



Pozidriv



BE-8800	PZ 0	60	17x103	5	30
BE-8810	PZ 1	75	27x122	5	62
BE-8811	PZ 1	75	20x122	5	62
BE-8810L	PZ 1	200	27x122	5	81
BE-8820	PZ 2	100	36x122	5	106
BE-8821	PZ 2	100	27x122	5	106
BE-8820L	PZ 2	200	36x122	5	127
BE-8823	PZ 3	150	36x122	5	150

Mango doble



BE-8824	PZ 4	200	36x165	5	224

Varilla hexagonal



BE-8828	PZ 1	100	27x122	9	72
BE-8829	PZ 2	125	36x122	11	122
BE-8830	PZ 3	150	36x122	14	173

Varilla hexagonal con mango doble



BE-8840	PZ 4	200	36x165	18	292

Extracorto




BE-8801	PZ 1	25	36x58	5	40
BE-8802	PZ 2	25	36x58	5	43

UTILIZA LA COMBINACIÓN PERFECTA

Utilizar la punta equivocada puede conllevar principalmente 3 consecuencias:


- 1 No se aplique el apriete deseado
- 2 Aumente el riesgo de rotura de punta
- 3 La pieza trabajada puede resultar dañada

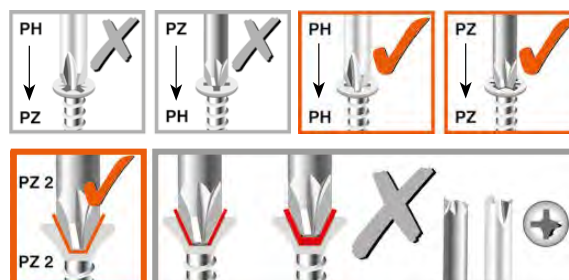

PUNTA NEGRA = MAYOR PRECISIÓN

El acabado negro de la punta.

Es un proceso de oxidación que no añade ninguna capa extra a la varilla, por lo que la punta del destornillador es más precisa.





BE-8904	T 4	1.30	75	17x103	5	30
BE-8905	T 5	1.37	75	17x103	5	30
BE-8906	T 6	1.65	75	17x103	5	30
BE-8907	T 7	1.97	75	17x103	5	30
BE-8908	T 8	2.30	75	17x103	5	32
BE-8909	T 9	2.48	75	17x103	5	33
BE-8910	T 10	2.72	75	20x122	5	31
BE-8915	T 15	3.26	100	27x122	5	57
BE-8920	T 20	3.84	100	27x122	5	57
BE-8925	T 25	4.40	125	27x122	5	70
BE-8927	T 27	4.96	125	27x122	5	70
BE-8930	T 30	5.49	150	36x122	5	119

Mango doble



BE-8940	T 40	6.60	150	36x165	5	130
BE-8945	T 45	7.70	150	36x165	5	178

TORX® Inviolable



BE-7907	TR 7	1.97	75	17x103	5	31
BE-7908	TR 8	2.30	75	17x103	5	31
BE-7909	TR 9	2.48	75	17x103	5	31
BE-7910	TR 10	2.72	75	20x122	5	31
BE-7915	TR 15	3.26	100	27x122	5	57
BE-7920	TR 20	3.84	100	27x122	5	57
BE-7925	TR 25	4.40	125	27x122	5	70
BE-7927	TR 27	4.96	125	27x122	5	70
BE-7930	TR 30	5.49	150	36x122	5	119


TORX® Inviolable Mango doble



BE-7940	TR 40	6.60	150	36x165	5	130

TORX® INVIOLEABLE

El TORX® INVIOLEABLE lleva una cavidad en la punta de varilla para tornillos con pin saliente de seguridad. Dichos tornillos únicamente pueden ser desatornillados con esta boca.



TORX® bola



BE-7515	T 15	3.26	100	27x122	5	57
BE-7520	T 20	3.84	100	27x100	5	57
BE-7525	T 25	4.40	125	27x122	5	70
BE-7527	T 27	4.96	125	27x122	5	70
BE-7530	T 30	5.49	150	36x122	5	119
BE-7540	T 40	6.60	150	36x122	5	119

TORX® BOLA

El perfil esférico permite trabajar en un ángulo de hasta 30° con total eficacia.

La punta TORX® BOLA es necesaria cuando se atornilla en espacios estrechos o en ángulo.



TORX PLUS®



BE-7715	T 15	3,26	100	27x122	5	57
BE-7720	T 20	3,84	100	27x100	5	57
BE-7725	T 25	4,40	125	27x122	5	70
BE-7727	T 27	4,96	125	27x122	5	70
BE-7730	T 30	5,49	150	36x122	5	119
BE-7740	T 40	6,60	150	36x122	5	119

TORX PLUS®

TORX PLUS® está diseñado para conseguir un mayor par, para minimizar el desgaste y aumentar la productividad al reducir el tiempo de inactividad. Con un área de contacto más grande que el TORX® estándar aumenta la transmisión, así como la longevidad de las herramientas.



TORX® vs. TORX PLUS®



Hexagonal



BE-6902		2	100	17x103	5	32
BE-6925		2.5	100	17x103	5	32
BE-6903		3	100	20x122	5	35

Hexagonal bola



BE-8715		1.5	60	17x103	5	30
BE-8702		2	100	17x103	5	32
BE-8725		2.5	100	17x103	5	32
BE-8703		3	100	20x122	5	35
BE-8704		4	100	27x122	5	66
BE-8705		5	100	36x122	5	105
BE-8706		6	125	36x122	5	125
BE-8708		8	150	36x122	5	197

Hexagonal bola Mango doble



BE-8710		10	150	36x165	5	250

Hexagonal bola pulgadas



BE-8700-7/64		7/64"	100	20x122	5	35
BE-8700-5/32		5/32"	100	27x122	5	66
BE-8700-3/16		3/16"	100	27x122	5	105
BE-8700-7/32		7/32"	100	36x122	5	110
BE-8700-1/4		1/4"	125	36x122	5	126
BE-8700-5/16		5/16"	150	36x122	5	197


Hexagonal bola Mango doble



BE-8700-3/8		3/8"	150	36x165	5	250

HEX BOLA

Destornillador para tornillos de cabeza hexagonal, acabado en bola, fácil de insertar en la cabeza del tornillo incluso en ángulos, hasta 30°. Más eficiente que el hexágono estándar y en menos tiempo.



Robertson



BE-9001		# 1	80	27x122	1	62
BE-9002		# 2	80	27x122	5	62
BE-9003		# 3	100	27x122	5	105



Torq-Set



BE-8080-1	1	75	27x122	5	58
BE-8080-2	2	75	27x122	5	58
BE-8080-3	3	75	27x122	5	58
BE-8080-4	4	75	27x122	5	58
BE-8080-5	5	75	27x122	5	58
BE-8080-6	6	75	27x122	5	58
BE-8080-8	8	100	27x122	5	75
BE-8080-10	10	100	27x122	5	75



Triwing



BE-9100	0	80	20x122	5	34
BE-9101	1	80	20x122	5	34
BE-9102	2	80	27x122	5	62
BE-9103	3	80	27x202	5	62
BE-9104	4	100	27x122	5	75
BE-9105	5	100	27x122	5	75



Punzón

Punta redonda



BE-8985	6.0	100	27x122	5	67

Mango carrotero



BE-8986	6	25	36x58	5	40

Punzón

Punta cuadrada



BE-8980	6.0	100	27x122	5	5.5

Llave vaso

Boca corta



						
BE-6400M-4	4	23x5.9	100	20x122	5	36
BE-6400M-5	5	23x6.95	100	20x122	5	38
BE-6400M-5,5	5.5	23x7.65	100	20x122	5	38
BE-6400M-7	7	23x9.8	100	20x122	5	42

Boca larga



	 mm	 mm	 mm	 mm		 g
BE-7803	3	50x6	125	20x122	5	52
BE-7835	3.5	50x6	125	20x122	5	54
BE-7804	4	60x7	125	20x122	5	57
BE-7845	4.5	60x7	125	20x122	5	58
BE-7805	5	60x8	125	20x122	5	60
BE-7855	5.5	60x8.7	125	20x122	5	62
BE-7806	6	60x9.5	125	20x122	5	64
BE-7807	7	60x11	125	27x122	5	100
BE-7808	8	60x12	125	27x122	5	104
BE-7809	9	60x14	125	36x122	5	136
BE-7810	10	60x10	125	36x122	5	140
BE-7811	11	60x16	125	36x122	5	169
BE-7812	12	60x17	125	36x122	5	184

Boca larga con mango doble



						
BE-7813	13	60x18	125	36x165	5	215
BE-7814	14	60x20	125	36x165	5	230

Varilla flexible



	 mm	 mm	 mm	 mm		 g
BE-7606	6	11x27	150	27x122	5	126
BE-7607	7	11x27	150	27x122	5	126
BE-7608	8	11x27	150	27x122	5	126




boca corta



boca larga



varilla flexible



IMÁN PERMANENTE



El portapuntas ERGO™ con un fuerte imán permanente sujeta perfectamente la punta.

Portapuntas magnético



						
BE-8577	1/4"	9.5x24	118	36x122	5	5.5



Juegos de destornilladores ERGO™



Juego de 5 piezas



BE-9885

1

355

BE-8910, BE-8915,
BE-8920, BE-8925
T10x75, T15x100, T20x100,
T25x125, T30x150



Juego de 6 piezas



BE-9871

1

450

BE-8220S
0.5x3x100, insulated



BE-8611, BE-8621
PH1x75, PH2x100



BE-8820
PZ2x100



BE-8920, BE-8925
T20x100, T25x125



Juego de 6 piezas



BE-9881

1

450

BE-8020, BE-8040
0.5x3x60, 0.8x4x100



BE-8150, BE-8155
1.0x5.5x100, 1.2x6.5x125



BE-8610, BE-8620
PH1x75, PH2x100



Juego de 6 piezas



BE-9882

1

400

BE-8020, BE-8040
0.5x3x60, 0.8x4x100



BE-8150, BE-8155
1.0x5.5x100, 1.2x6.5x125



BE-8810, BE-8820
PZ1x75, PZ2x100



Juego de 6 piezas



BE-9884

1

450

BE-8040, BE-8241
0.8x4x100, 1.0x5.5x125



BE-8611, BE-8621
PH1x75, PH2x100



BE-8811, BE-8821
PZ1x75, PZ2x100



Juego de 6 piezas



BE-9886

1

430

BE-8030
0.6x3.5x75




BE-8150
1x5.5x100



BE-8611, BE-8621
PH1x75, PH2x100



BE-8811, BE-8821
PZ1x75, PZ2x100





Juego de 8 piezas

BE-9872		1	595
BE-8030 0.6x3.5x75	⌚		
BE-8611, BE-8621 PH1x75, PH2x100	⊕		
BE-8811, BE-8821 PZ1x75, PZ2x100	⊕		
BE-8915, BE-8920, BE-8925 T15x100, T20x100, T25x125	⊕		



Juego de 13 piezas

BE-9875		1	975
BE-8040 0.8x4x100	⌚		
BE-8150, BE-8155 1.0x5.5x100, 1.2x6.5x125	⌚		
BE-8621 PH2x100	⊕		
BE-8811, BE-8821 PZ1x75, PZ2x100	⊕		
BE-8910, BE-8915, BE-8920, BE-8925 T10x75, T15x100, T20x100, T25x125	⊕		
BE-8010S, BE-8230S 0.4x2.5x75, 0.6x3.5x100 insulated	⌚		
BE-8810S PZ1x80, insulated	⊕		



Juego de 13 piezas

BE-9879		1	975
BE-8010, BE-8040, BE-8150 0.4x2.5x60, 0.8x4x100, 1x5.5x100	⌚		
BE-8611, BE-8621 PH1x75, PH2x100	⊕		
BE-8811, BE-8821 PZ1x75, PZ2x100	⊕		
BE-8910, BE-8915, BE-8920, BE-8925 T10x75, T15x100, T20x100, T25x125	⊕		
BE-8220SL 0.5x3x100, slim insulated	⌚		
BE-8620SL PH1x80, slim insulated	⊕		



Juego de 15 piezas

BE-9877		1	1100
BE-8030 0.6x3.5x75	⌚		
BE-8150 1x5.5x100	⌚		
BE-8611, BE-8621 PH1x75, PH2x100	⊕		
BE-8811, BE-8821 PZ1x75, PZ2x100	⊕		
BE-8910, BE-8915, BE-8920, BE-8925 T10x75, T15x100, T20x100, T25x125	⊕		
BE-8220S, BE-8040S, BE-8050S 0.5x3x100, 0.8x4x100, 1x5.5x125, insulated	⌚		
BE-8610S, BE-8620S PH1x80, PH2x100, insulated	⊕		



Mango ERGO™ con varillas intercambiables

¡NO SÓLO EL MÁS CÓMODO SINO EL MÁS UNIVERSAL TAMBIÉN!

Nuevo en la gama ERGO™ es el destornillador de varillas intercambiables, un mango ERGO™ combinado con un sistema de liberación rápida de varilla.

El mango ERGO™ con varillas intercambiables combina la comodidad de un destornillador ERGO™ con la flexibilidad de las varillas intercambiables.

Mango ERGO™ con varillas intercambiables



BE-8575	MANGO ERGO™ CON SISTEMA DE LIBERACIÓN RÁPIDA	1	100	

Varillas sueltas 100 mm



8020-2P	(x2) 1/4" 0.5x3.0	100	1	55
8030-2P	(x2) 1/4" 0.6x3.5	100	1	55
8040-2P	(x2) 1/4" 0.8x4.0	100	1	55
8242-2P	(x2) 1/4" 1x5.5	100	1	55
8252-2P	(x2) 1/4" 1.2x6.5	100	1	55

8600-2P	(x2) 1/4" PH0	100	1	55
8610-2P	(x2) 1/4" PH1	100	1	55
8620-2P	(x2) 1/4" PH2	100	1	55
8630-2P	(x2) 1/4" PH3	100	1	55

8800-2P	(x2) 1/4" PZ0	100	1	55
8810-2P	(x2) 1/4" PZ1	100	1	55
8820-2P	(x2) 1/4" PZ2	100	1	55
8830-2P	(x2) 1/4" PZ3	100	1	55

8910-2P	(x2) 1/4" TORX10	100	1	55
8915-2P	(x2) 1/4" TORX15	100	1	55
8920-2P	(x2) 1/4" TORX20	100	1	55
8925-2P	(x2) 1/4" TORX25	100	1	55
8927-2P	(x2) 1/4" TORX27	100	1	55
8930-2P	(x2) 1/4" TORX30	100	1	55
8940-2P	(x2) 1/4" TORX40	100	1	55

8703-2P	(x2) 1/4" HEX BALL 3	100	1	55
8704-2P	(x2) 1/4" HEX BALL 4	100	1	55
8705-2P	(x2) 1/4" HEX BALL 5	100	1	55
8706-2P	(x2) 1/4" HEX BALL 6	100	1	55



Varillas sueltas 300 mm



8040L-2P	(x2) 1/4" 0.8x4	300	1	170
8242L-2P	(x2) 1/4" 1.0x5.5	300	1	170
8252L-2P	(x2) 1/4" 1.2x6.5	300	1	170

8610L-2P	(x2) 1/4" PH1	300	1	170
8620L-2P	(x2) 1/4" PH2	300	1	170

8810L-2P	(x2) 1/4" PZ1	300	1	170
8820L-2P	(x2) 1/4" PZ2	300	1	170

8915L-2P	(x2) 1/4" TORX15	300	1	170
8920L-2P	(x2) 1/4" TORX20	300	1	170
8925L-2P	(x2) 1/4" TORX25	300	1	170
8927L-2P	(x2) 1/4" TORX27	300	1	170
8930L-2P	(x2) 1/4" TORX30	300	1	170


Varillas sueltas 400 mm




8252XL-1P	(x1) 1/4" 1.2x6.5	400	1	120

8620XL-1P	(x1) 1/4" PH2	400	1	120
8630XL-1P	(x1) 1/4" PH3	400	1	120

8820XL-1P	(x1) 1/4" PZ2	400	1	120
8830XL-1P	(x1) 1/4" PZ3	400	1	120



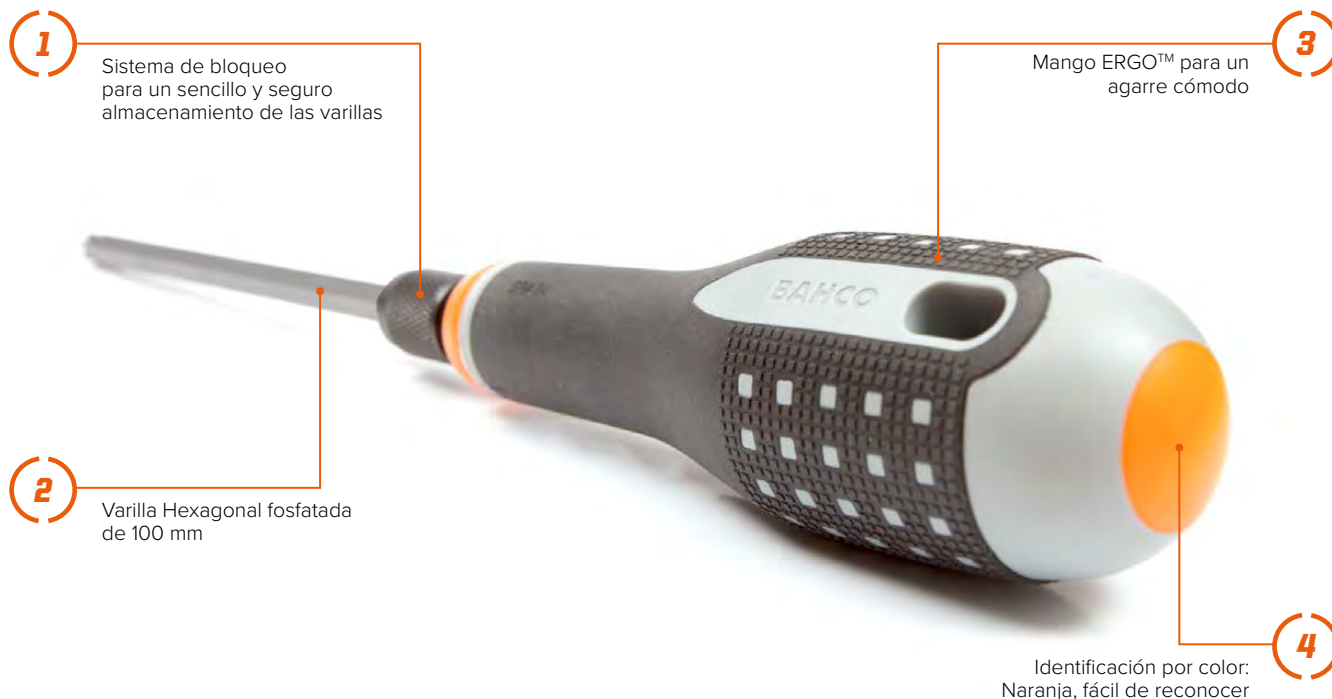

Mango ERGO™ con varillas intercambiables

BE-8571	Juego de 7 piezas ERGO™: Mango con 6 varillas intercambiables: PH1, PH2, PZ1, PZ2, 1x5,5; 1,2x6,5	1	425
BE-8572	Juego de 9 piezas ERGO™: Mango con 8 con varillas intercambiables: PH1, PH2, PZ1, PZ2, T10, T15, 1x5,5; 1,2x6,5	1	485
BE-8573	Juego de 8 piezas ERGO™: Mango con 7 con varillas intercambiables: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	1	450
BE-8576	Juego de 22 piezas ERGO™: Mango con 16 con varillas intercambiables y 6 puntas: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T25, T30, T40, 0,6x3,5; 0,6x3,5; 0,8x4,0; 1,0x5,5; 1,2x6,5 Bits (6 piezas): H2,5, H3, H4, H5, H6, H8	1	600
BE-8574	Juego de 8 piezas ERGO™: Mango con 7 varillas intercambiables PH1, PH2, PZ2, 0,8x40, T20, T25, T30	1	450



Mango ERGO™ con varillas intercambiables

- Varillas hexagonales 100 mm
- En bolsa de nylon o bandeja de foam
- Disponibles en juegos de 4 unidades o de manera individual








**Destornillador
de impacto ERGO™**



Diseñado para **cinzelar, sujetar y aflojar tornillos muy oxidados, corroídos y agarrotados**, este destornillador transfiere la fuerza de impacto directamente a la superficie de trabajo.

La **llamativa tapa metálica** en la parte superior del mango brinda protección adicional para trabajos que requieren un alto impacto y la máxima fuerza.



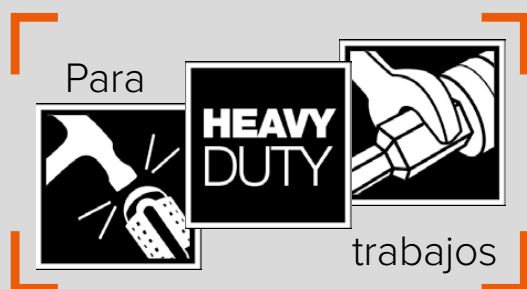

Para mayor resistencia y capacidad en tus trabajos más duros, el **destornillador de impacto ERGO™** puede hacerlo todo.

— Boca plana

Recto



BE-8135TB	0.6	3.5	75	27x122	—	10	65
BE-8145TB	0.8	4.5	100	27x122	5	10	65
BE-8150TB	1.0	5.5	100	27x122	5	10	75
BE-8155TB	1.2	6.5	125	36x122	6	10	125
BE-8256TB	1.6	8.0	150	36x122	8	10	162
BE-8258TB	1.6	10	175	36x122	8	10	210
BE-8262TB	2.0	12	200	36x122	8	10	291

+ Phillips



BE-8610TB		PH 1	100	27x122	5	10	72
BE-8620TB		PH 2	125	36x122	6	10	122
BE-8623TB		PH 3	150	36x122	8	10	173
BE-8624TB		PH 4	175	36x122	8	10	292

+ Pozidriv



BE-8810TB		PZ 1	100	27x122	5	10	72
BE-8820TB		PZ 2	125	36x122	6	10	122
BE-8823TB		PZ 3	150	36x122	8	10	173
BE-8824TB		PZ 4	175	36x122	8	10	292

+ Torx®



							
BE-8910TB	T 10	2.72	75	27x122	—	5	65
BE-8915TB	T 15	3.26	100	27x122	5	5	98
BE-8920TB	T 20	3.84	100	27x122	5	5	100
BE-8925TB	T 25	4.40	100	27x122	5	5	102
BE-8927TB	T 27	4.96	125	27x122	5	5	125
BE-8930TB	T 30	5.49	150	36x122	6	5	175
BE-8940TB	T 40	6.60	150	36x122	8	5	232



Juegos de destornilladores de impacto ERGO™





Juego de 5 piezas

		
BE-9885TB	1	600
BE-8915TB, BE-8920TB, BE-8925TB, BE-8930TB, BE-8940TB T15x100, T20x100, T25x100, T30x150, T40x150		




Juego de 6 piezas

		
BE-9881TB	1	750
BE-8135TB, BE-8145TB, BE-8150TB, BE-8155TB 0.6x3.5x75, 0.8x4.5x100, 1x5.5x100, 1.2x6.5x125		
BE-8610TB, BE-8620TB PH1x100, PH2x125		



Juego de 6 piezas

		
BE-9882TB	1	750
BE-8135TB, BE-8145TB, BE-8150TB, BE-8155TB 0.6x3.5x75, 0.8x4.5x100, 1x5.5x100, 1.2x6.5x125		
BE-8810TB, BE-8820TB PZ1x100, PZ2x125		

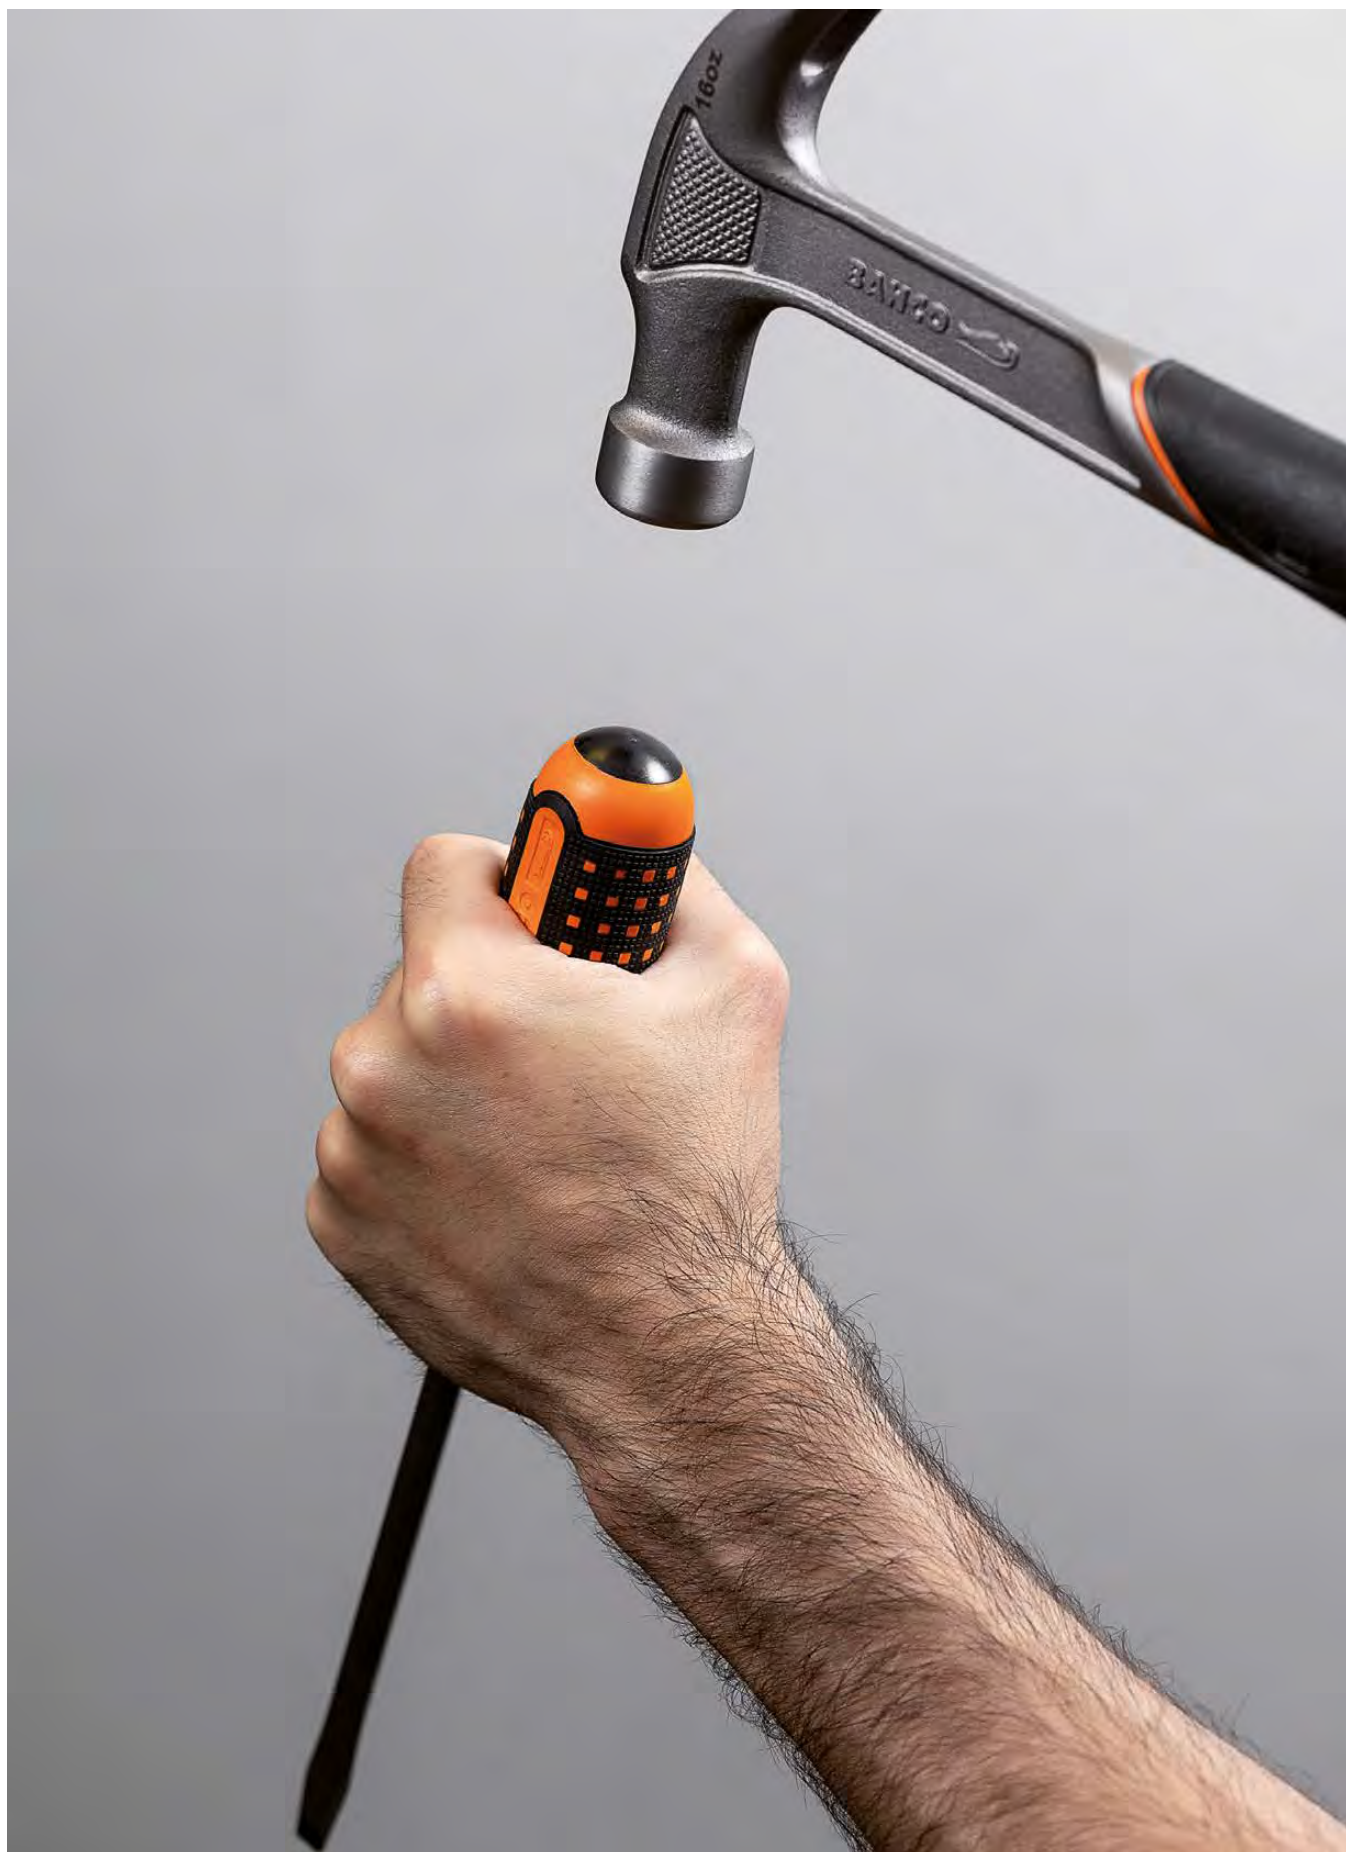






**Herramientas de
Seguridad ERGO™**

Destornilladores Aislados

Para trabajos en baja tensión hasta 1000V Bahco ofrece una amplia gama de herramientas de seguridad. Todas las herramientas aisladas de Bahco son fabricadas según la **normativa internacional IEC60900** para trabajos en baja tensión **hasta 1000V AC y 1500V DC**.




Test dieléctrico

La herramienta se sumerge en agua durante 24 h. Posteriormente, se somete a 10.000V durante 3 minutos. La herramienta no debe perforarse, y la corriente de fuga no debe superar el límite fijado.



Ensayo de no propagación de la llama

Tras colocar la herramienta sobre una llama durante 10 segundos, la altura de la llama sobre la herramienta no debe superar los 120 mm y no deben desprenderse gotas de material en fusión. Si no se derrite, ha pasado el test.




Test de impacto

Las herramientas se enfrían a -25 °C durante 2 horas. Después se usa un martillo especial con algo de fuerza en la capa aislante. El test se considera exitoso si el material aislante no presenta roturas y pasa el test dieléctrico.



Durabilidad del marcado permanente

La herramienta se frota durante 15 segundos con un trapo humedecido con agua y seguidamente durante 15 segundos con un trapo humedecido con alcohol etílico. El test se supera si después de este proceso los marcados son aún legibles.




Test de adhesión aislante

Las herramientas se almacenan a una temperatura de 70 °C durante 168 horas. A continuación se aplica una fuerza de 490N en la dirección de la línea que divide el material aislante de la parte conductora durante 3 minutos. Durante esta prueba el material de aislamiento debe permanecer firmemente unido a las herramientas.



Siguen controles de calidad muy exhaustivos y todas las herramientas se someten a los test individuales más estrictos. Recomendamos seguir las siguientes normas de seguridad cuando se trabaje en baja tensión.



Ensayo de penetración

Tras presionar la superficie aislante con un elemento punzante, se somete la herramienta a 5.000V durante 3 minutos. La prueba se considera exitosa si no sufre perforación, ni daño alguno.



Visual y dimensional

Las herramientas, y en particular el aislamiento, son controladas visualmente y tienen que estar libres de defectos externos. El marcado tiene que ser perfectamente legibles y las dimensiones tienen que estar en concordancia con la normativa.

**DESTORNILLADORES
PARA ELECTRICISTAS,
PARA TRABAJO EN BAJA TENSIÓN
HASTA 1000V**

**TODOS LOS DESTORNILLADORES
AISLADOS SON PROBADOS AL
100 % SIGUIENDO UN ESTRICTO
CONTROL DE CALIDAD.
LOS DESTORNILLADORES
BAHCO SON UNA GARANTÍA DE
SEGURIDAD Y CALIDAD.**

**LOS TEST RUTINARIOS
SON ACORDES A LA
NORMA IEC60900**




Destornilladores ERGO™ con Aislamiento Integrado

Bahco presenta una extensión de la gama aislada ERGO™ con el nuevo “aislamiento integrado”. Las varillas aisladas habituales tienen una limitación para trabajos en espacios confinados.

Las nuevas varillas con aislamiento integrados son un **30% más finas** que el aislamiento habitual para una mejor accesibilidad y permitir al usuario acceder a tornillos más profundos y trabajar en terminales eléctricos. Todas las herramientas aisladas Bahco están fabricadas de acuerdo con la Norma Internacional IEC60900 para trabajar en baja tensión de hasta **1000V AC y 1500V DC**, y se someten unitariamente al 100% bajo un estricto control de calidad para garantizar la seguridad de los usuarios y el buen rendimiento de la herramienta.

IEC 60900  1000V  

VARILLAS CON AISLAMIENTO INTEGRADO

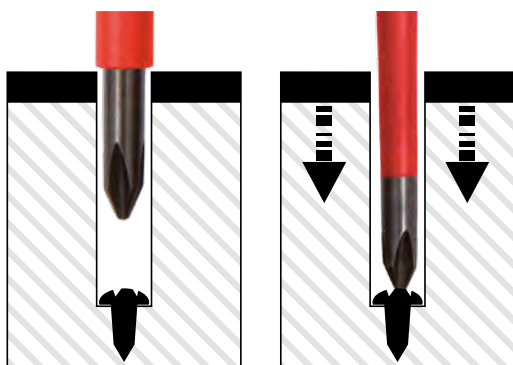

LAS VARILLAS SON UN 30% MÁS FINAS QUE LA VARILLA AISLADA HABITUAL PARA UNA MEJOR ACCESIBILIDAD (POR EJEMPLO, TORNILLOS HUNDIDOS).



Destornilladores Aislados ERGO™

- Destornillador desarrollado acorde al proceso científico ERGO™
- **Para el trabajo baja tensión hasta 1000 V**
- Mango: Mango trimaterial, para la máxima comodidad del usuario y transmisión de fuerza
- Fácil de elegir la punta correcta gracias al código de color en el mango y el símbolo en el extremo redondeado
- Acero de aleación de alto rendimiento, aislamiento moldeado directamente en la varilla
- Acabado pavonado para una mayor precisión
- Con Inspección individual y fabricado de acuerdo con la norma IEC 60900



Varilla Delgada

⊖ Boca plana



	mm	mm	mm	mm		
BE-8220SL	0.5	3	100	17x103	5	33
BE-8230SL	0.6	3.5	100	17x103	5	33
BE-8040SL	0.8	4	100	20x122	5	33
BE-8050SL	1.0	5.5	125	27x122	5	62
BE-8255SL	1.2	6.5	150	36x122	5	105

⊕ Pozidriv



		mm	mm		
BE-8810SL	PZ 1	80	20x122	5	64
BE-8820SL	PZ 2	100	27x122	5	110

⊕ Phillips



		mm	mm		
BE-8610SL	PH 1	80	20x122	5	64
BE-8620SL	PH 2	100	27x122	5	108

⊕ Torx®



						
BE-8910SL	T 10	2.72	100	20x122	5	33
BE-8915SL	T 15	3.26	100	20x122	5	62
BE-8920SL	T 20	3.84	100	20x122	5	62
BE-8925SL	T 25	4.40	125	27x122	5	77
BE-8930SL	T 30	5.49	150	36x122	5	129

⊕ Punta Combinada PL/PH



		mm	mm		
BE-8510SL	5 / PH1	80	20x122	5	60
BE-8520SL	6 / PH2	100	27x122	5	100

⊕ Punta Combinada PL/PZ




		mm	mm		
BE-8710SL	5 / PZ1	80	20x122	5	60
BE-8720SL	6 / PZ2	100	27x122	5	100

**LAS VARILLAS SON UN 30 %
MÁS FINAS QUE LA VARILLA AISLADA
HABITUAL PARA UNA MEJOR
ACCESIBILIDAD (POR EJEMPLO,
TORNILLOS HUNDIDOS).**



Juegos de destornilladores aislados mango fino

Pack con
2 destornilladores



Juego de 2 piezas

BE-9890SL	1	175
BE-8710SL, BE-8720SL 5/PZ1, 6/PZ2, combi tip		



Juego de 2 piezas

BE-9894SL	1	132
BE-8810SL, BE-8820SL PZ1x80, PZ2x100		



Juego de 2 piezas

BE-9891SL	1	132
BE-8610SL, BE-8620SL PH1x80, PH2x100		



XXL



Juego de 12 piezas

BE-9878SL	1	900
BE-8010S 0.4x2.5x75 standard		
BE-8220SL, BE-8230SL, BE-8040SL, BE-8050SL 0.5x3.0x75, 0.5x3.5x100, 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125		
BE-8610SL / BE-8620SL PH1x80, PH2x100		
BE-8810SL, BE-8820SL PZ1x80, PZ2x100		
BE-8910SL T10x100		
BE-8510SL, BE-8520SL 5/PH1, 6/PH2, combi tip		



Juego de 4 piezas

BE-9880SL	1	320
BE-8910SL, BE-8915SL, BE-8920SL, BE-8925SL T10x100, T15x100, T20x100, T25x125		

Juego de 5 piezas



Juego de 5 piezas

BE-9882SL	1	440
BE-8220SL, BE-8040SL, BE-8050SL 0.5x3.0x75, 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125		
BE-8810SL, BE-8820SL PZ1x80, PZ2x100		

Juego de 5 piezas




BE-9881SL	1	440
BE-8220SL, BE-8040SL, BE-8050SL 0.5x3.0x75, 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125		
BE-8610SL, BE-8620SL PH1x80, PH2x100		



Destornilladores estándar aislados

— Boca plana



	mm	mm	mm	mm		
BE-8010S	0.4	2.5	75	17x103	5	30
BE-8220S	0.5	3	100	17x103	5	33
BE-8230S	0.6	3.5	100	17x103	5	33
BE-8040S	0.8	4	100	20x122	5	33
BE-8050S	1.0	5.5	125	27x122	5	62
BE-8255S	1.2	6.5	150	36x122	5	105
BE-8065S	1.2	8	175	36x122	5	127
BE-8258S	1.6	10	200	36x165	5	270
BE-8259S	2.0	12	200	36x165	5	280

+ Phillips



		mm	mm		
BE-8600S	PH 0	75	17x103	5	31
BE-8610S	PH 1	80	27x122	5	64
BE-8611S	PH 1	80	20x122	5	33
BE-8612S	PH 1	150	27x122	5	155
BE-8620S	PH 2	100	36x122	5	108
BE-8621S	PH 2	100	27x122	5	75
BE-8622S	PH 2	175	36x122	5	175
BE-8630S	PH 3	150	36x122	5	159
BE-8640S	PH 4	200	36x165	5	268

+ Pozidriv



		mm	mm		
BE-8800S	PZ 0	75	17x103	5	31
BE-8810S	PZ 1	80	27x122	5	64
BE-8811S	PZ 1	80	20x122	5	33
BE-8812S	PZ 1	150	27x122	5	155
BE-8820S	PZ 2	100	36x122	5	110
BE-8821S	PZ 2	100	27x122	5	75
BE-8822S	PZ 2	175	36x122	5	175
BE-8830S	PZ 3	150	36x122	5	159
BE-8840S	PZ 4	200	36x161	5	268

+ Torx®



						
BE-8905S	T 5	1.42	75	17x103	5	200
BE-8906S	T 6	1.70	75	17x103	5	200
BE-8907S	T 7	1.99	75	20x122	5	200
BE-8908S	T 8	2.31	75	20x122	5	200
BE-8909S	T 9	2.50	75	20x122	5	200
BE-8910S	T 10	2.72	100	20x122	5	33
BE-8915S	T 15	3.26	125	27x122	5	62
BE-8920S	T 20	3.84	125	27x122	5	62
BE-8925S	T 25	4.40	150	27x122	5	77
BE-8930S	T 30	5.49	175	36x122	5	129

+ Hexagonal



	mm	mm	mm		
BE-8725S	2.5	100	17x103	5	33
BE-8703S	3	125	20x122	5	62
BE-8704S	4	150	20x122	5	78
BE-8705S	5	175	27x122	5	128
BE-8706S	6	150	27x122	5	159
BE-8708S	8	200	36x122	5	235

+ Stecker



	 mm	 mm	 mm	 mm		
BE-7855S	5.5	27x122	125	20x122	5	62
BE-7806S	6	27x122	125	20x122	5	64
BE-7807S	7	27x122	125	27x122	5	100
BE-7808S	8	27x122	125	27x122	5	104
BE-7809S	9	36x122	125	36x122	5	136
BE-7810S	10	36x122	125	36x122	5	140

Destornilladores Aislados Punta Combi

IEC 60900  1000V  

Algunas tareas requieren herramientas especializadas.

Es por eso que hemos fabricado destornilladores combinados especialmente para su uso en terminales, gabinetes de control, interruptores, relays o similares.



Aislado y combinado para tornillos Phillips y planos

Punta Combinada PL/PH


	IEC60900		1000V			
						
BE-8510S	5 / PH1	80	27x122	5	60	
BE-8520S	6 / PH2	100	36x122	5	100	



Aislado y combinado para tornillos Pozidriv y planos

Punta Combinada PL/PZ

	IEC60900		1000V			
						
BE-8710S	5 / PZ1	80	27x122	5	60	
BE-8720S	6 / PZ2	100	36x122	5	100	

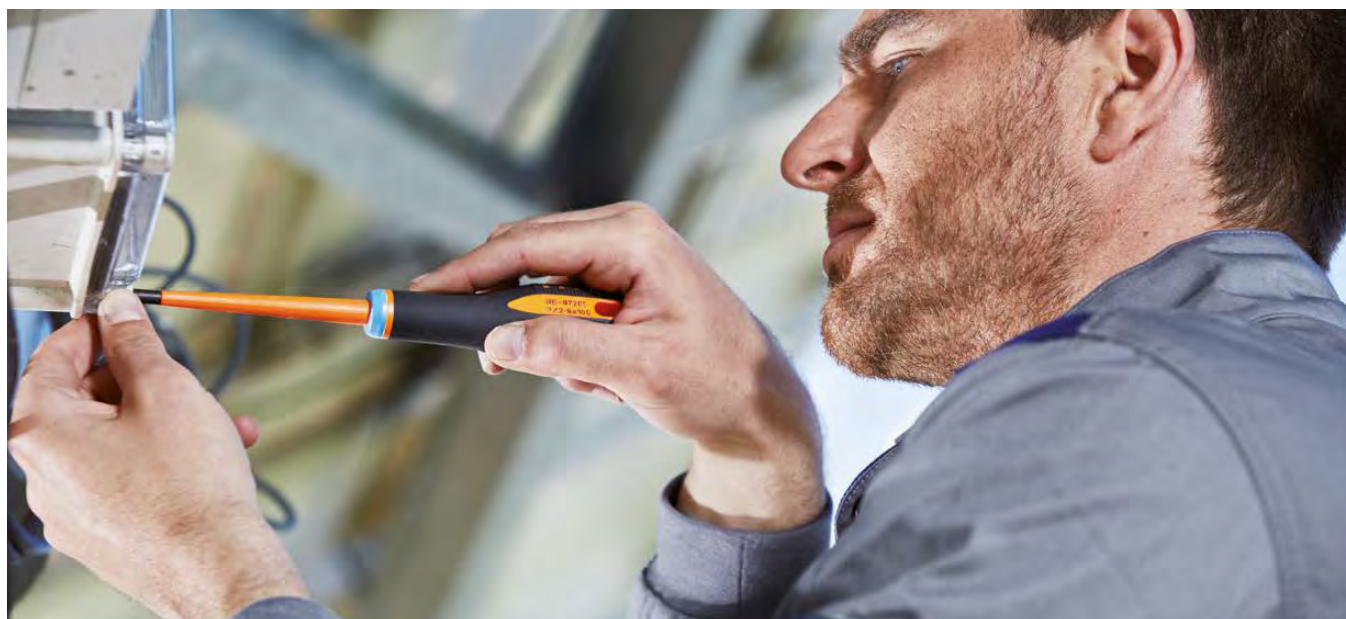

Juegos de destornilladores ERGO™ aislados

Pack con
2 destornilladores



IEC60900 1000 V

Juego de 2 piezas

BE-9890S			1	450
BE-8710S, BE-8720S 5/PZ1, 6/PZ2, combi tip				



IEC60900 1000 V

Juego de 5 piezas

BE-9881S			1	450
BE-8220S, BE-8040S, BE-8050S 0.5x3x100, 0.8x4x100, 1x5.5x125				
BE-8610S, BE-8620S PH1x80, PH2x100				

IEC60900 1000 V

Juego de 5 piezas

BE-9882S			1	450
BE-8220S, BE-8040S, BE-8050S 0.5x3x100, 0.8x4x100, 1x5.5x125				
BE-8810S, BE-8820S PZ1x80, PZ2x100				

IEC60900 1000 V

Juego de 6 piezas

BE-9884S			1	450
BE-8220S, BE-8040S 0.5x3x100, 0.8x4x100				
BE-8810S, BE-8820S PZ1x80, PZ2x100				
BE-8710S, BE-8720S 5/PZ1, 6/PZ2, combi tip				

IEC60900 1000 V

Juego de 5 piezas

BE-9885S			1	455
806-1-1 0.6x3x65				
BE-8510S, BE-8520S 5/PH1, 6/PH2, combi tip				
BE-8710S, BE-8720S 5/PZ1, 6/PZ2, combi tip				

Juego de 5 piezas

BE-9871SL	1	450
BE-8040SL 0.8x4.0x100		
BE-8220SL 0.5x3x100		
BE-8610SL, BE-8620SL PH1x80, PH2x100		
BE-8910SL T10x100		

Juego de 5 piezas

BE-9872 SL	1	450
BE-8040SL 0.8x4.0x100		
BE-8220SL 0.5x3x100		
BE-8810SL PZ1x80		
BE-8910SL, BE-8920SL T10x100, T20x100		

Juego de 7 piezas

BE-9887S	1	460
806-1-1 0.6x3x65		
BE-8010S, BE-8230S, BE-8040S, BE-8050S 0.4x2.5x75, 0.6x3.5x100, 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125		
BE-8610S, BE-8621S PH1x80, PH2x100		

Juego de 7 piezas

BE-9889S	1	450
806-1-1 0.6x3x65		
BE-8010S, BE-8230S, BE-8040S, BE-8050S 0.4x2.5x75, 0.6x3.5x100, 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125		
BE-8810S, BE-8821S PZ1x80, PZ2x100		

Juego de 7 piezas

BE-9888S	1	530
BE-8010S, BE-8220S, BE-8040S, BE-8050S 0.4x2.5x75, 0.5x3.0x100, 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125		
BE-8800S, BE-8820S, BE-8830S PZ0x75, PZ2x100, PZ3x150		

Juego de 14 piezas

BE-9876S	1	1076
BE-8010S, BE-8220S, BE-8230S, BE-8040S, BE-8050S 0.4x2.5x75, 0.5x3x100, 0.6x3.5x100, 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125		
BE-8610S, BE-8620S PH1x80, PH2x100		
BE-8810S, BE-8820S PZ1x80, PZ2x100		
BE-8910S, BE-8915S, BE-8920S T10x100, T15x125, T20x125		
BE-8710S, BE-8720S 5/PZ1, 6/PZ2, combi tip		







Acero Inoxidable ERGO™

Destornilladores de acero inoxidable

El **acero inoxidable** es el material necesario para cumplir con los requerimientos de máxima calidad tanto en el diseño de interiores como en el sector de la construcción. El acero inoxidable es resistente a la corrosión, a los cambios meteorológicos y a los ácidos, además de ser fácil de limpiar e higiénico. El acero inoxidable juega también un papel importante en los sectores

alimenticio, médico y automovilístico. Pero el óxido puede aparecer también en el acero inoxidable. Se debe al contacto con un elemento “extraño”, por ejemplo una herramienta de acero NO inoxidable. Este hecho hace que se adhieran dichas partículas sobre la superficie de acero inoxidable que luego se oxida. Este “óxido ajeno” no es sólo estético sino un problema de seguridad.




Esta es la razón por la que el acero inoxidable necesita herramientas de acero inoxidable.

El acero inoxidable protege contra la oxidación que se genera cuando el atornillado se realiza con herramientas de acero no inoxidable.

LAS HERRAMIENTAS DE ACERO INOXIDABLE PUEDEN USARSE CON TORNILLOS DE ACERO NO INOX

En cambio, los tornillos de acero inoxidable necesitan herramientas de acero inoxidable. La razón es que el contacto con una herramienta convencional crea partículas «extrañas» que se depositan sobre la superficie y puede oxidarse cuando se expone al oxígeno.

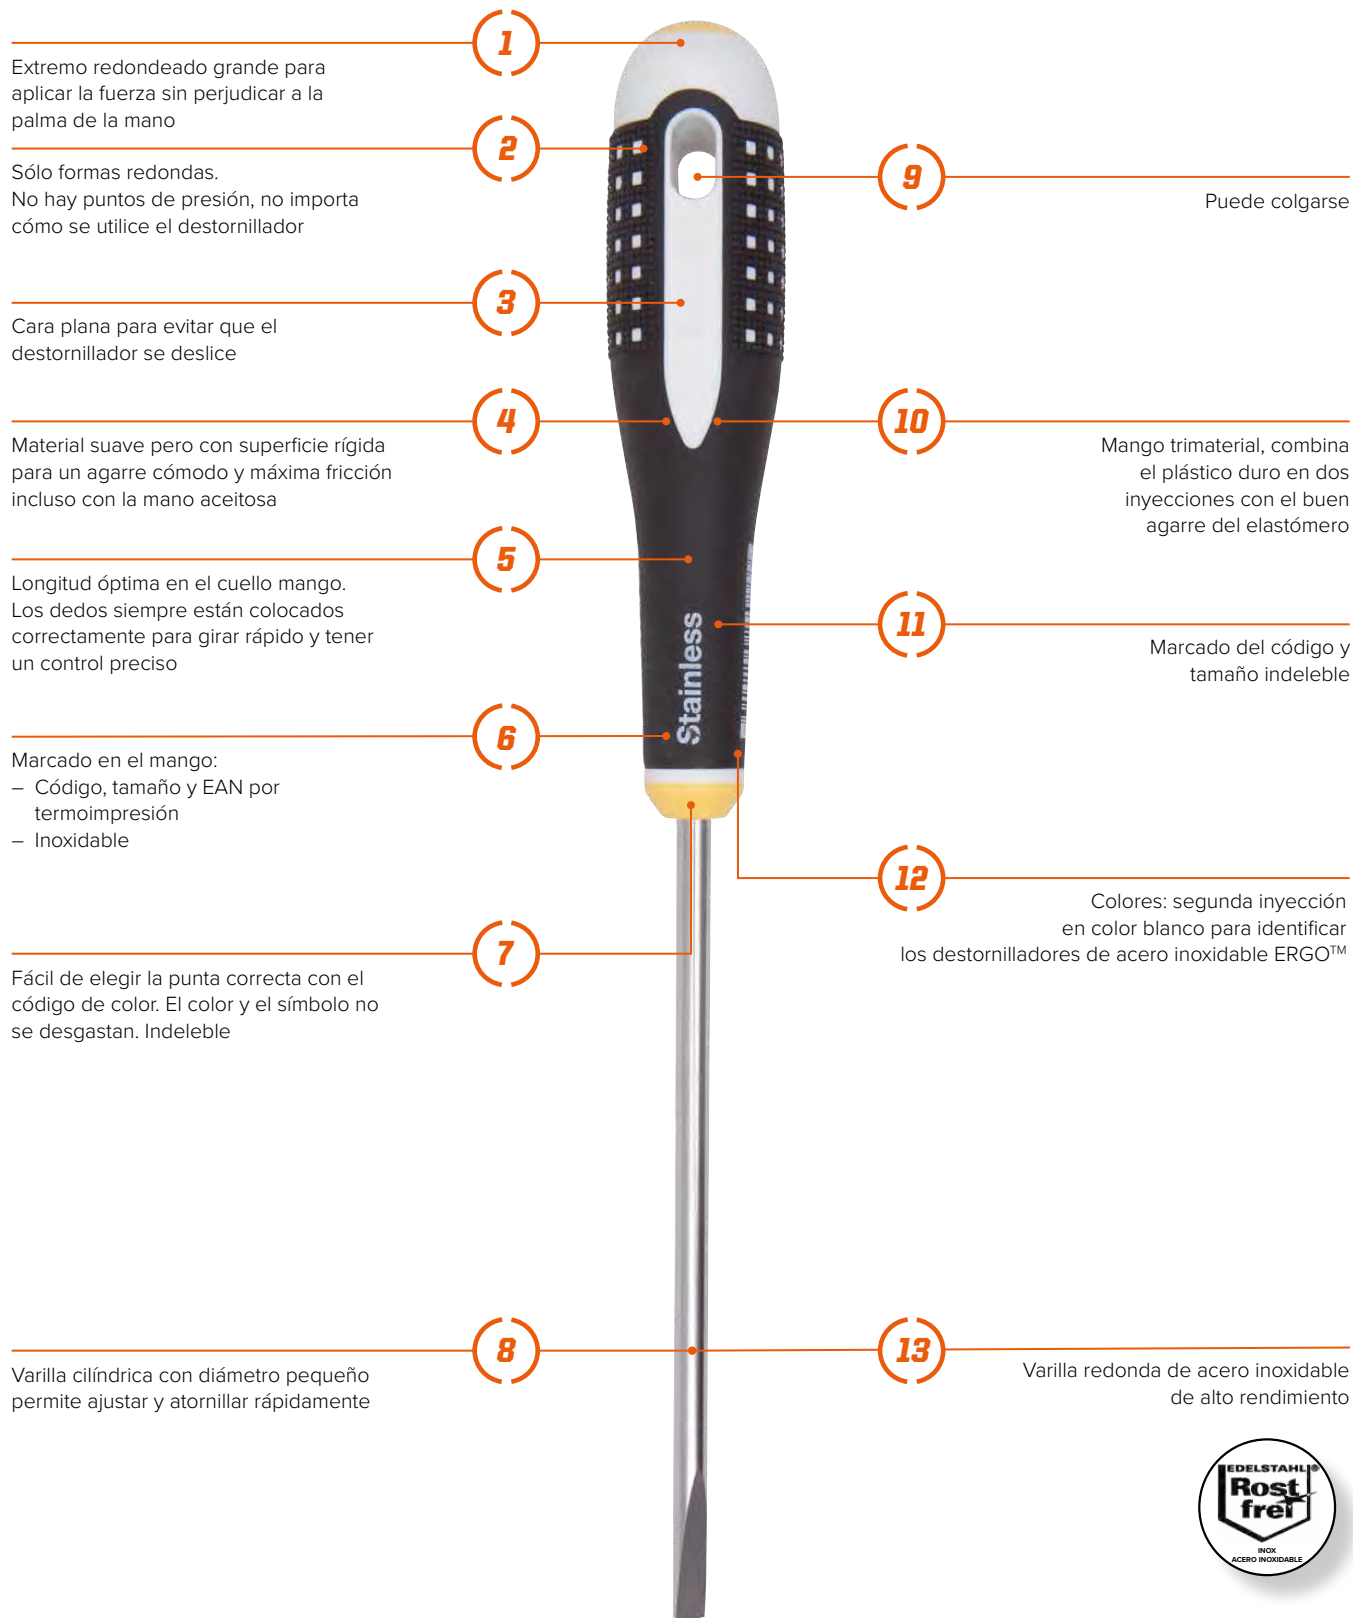

— Boca plana

Recto



BE-8020i	0.5	3.0	60	17x103	5	30
Be-8030i	0.6	3.5	75	17x103	5	34
BE-8040i	0.8	4.0	100	20x122	5	39
BE-8241i	1.0	5.5	125	27x122	5	44
BE-8252i	1.2	6.5	150	36x122	5	47

+ Phillips



					
BE-8600i	PH 0	60	17x103	5	30
BE-8610i	PH 1	75	27x122	5	62
BE-8620i	PH 2	100	36x122	5	106
BE-8623i	PH 3	150	36x122	5	150

+ Pozidriv



					
BE-8800i	PZ 0	60	17x103	5	30
BE-8810i	PZ 1	75	27x122	5	62
BE-8820i	PZ 2	100	36x122	5	106
BE-8823i	PZ 3	150	36x122	5	150

+ Torx®



BE-8910i	T 10	2.72	75	20x122	5	30
BE-8915i	T 15	3.26	100	27x122	5	55
BE-8920i	T 20	3.84	100	27x122	5	60
BE-8925i	T 25	4.40	125	27x122	5	70



Juegos de Destornilladores





Juego de 6 piezas

		
BE-9881i	1	450
BE-8020i, BE-8040i, BE-8241i, BE-8252i 0.5x3x60, 0.8x4x100, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150		
BE-8610i, BE-8620i PH1x75, PH2x100		



Juego de 6 piezas

		
BE-9882i	1	450
BE-8020i, BE-8040i, BE-8241i, BE-8252i 0.5x3x60, 0.8x4x100, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150		
BE-8810i, BE-8820i PZ1x75, PZ2x100		



Herramientas antichispa

Bahco lanza al mercado la nueva gama de herramientas antichispa en aras de cubrir un segmento de mercado que requiere y exige mayor seguridad en aplicaciones como el petróleo, gas, minería y otras industrias donde hay riesgo de fuego o explosión debido a las chispas, la llamada zona ATEX (atmósferas explosivas). El riesgo de explosión es debido al combustible o a vapores

fácilmente inflamables. El uso de herramientas antichispa ayuda a proteger al usuario y el lugar de trabajo proporcionando una mayor seguridad. Según se va desarrollando la normativa, cada vez más empresas, en diversas industrias, demandan herramientas que no produzcan chispas con el fin de proporcionar una mayor seguridad para sus usuarios.




**LAS HERRAMIENTAS ANTICHISPA
SON COMÚNMENTE UTILIZADAS
EN LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA,
GAS, Y REFINERÍA.
CERTIFICACIÓN DEL INSTITUTO BAM**

⊖ Boca plana

Plano



NSB300-4.5-100	0.5	4.5	100	20x122	1	50
NSB300-6-100	0.8	6	100	27x122	1	75
NSB300-8-150	1.2	8	150	36x122	1	130
NSB300-10-300	1.8	10	200	36x122	1	245
NSB300-11-350	2	11	350	36x122	1	320
NSB300-12-400	2.4	12	400	36x122	1	415
NSB300-13-450	2.4	13	450	36x122	1	460

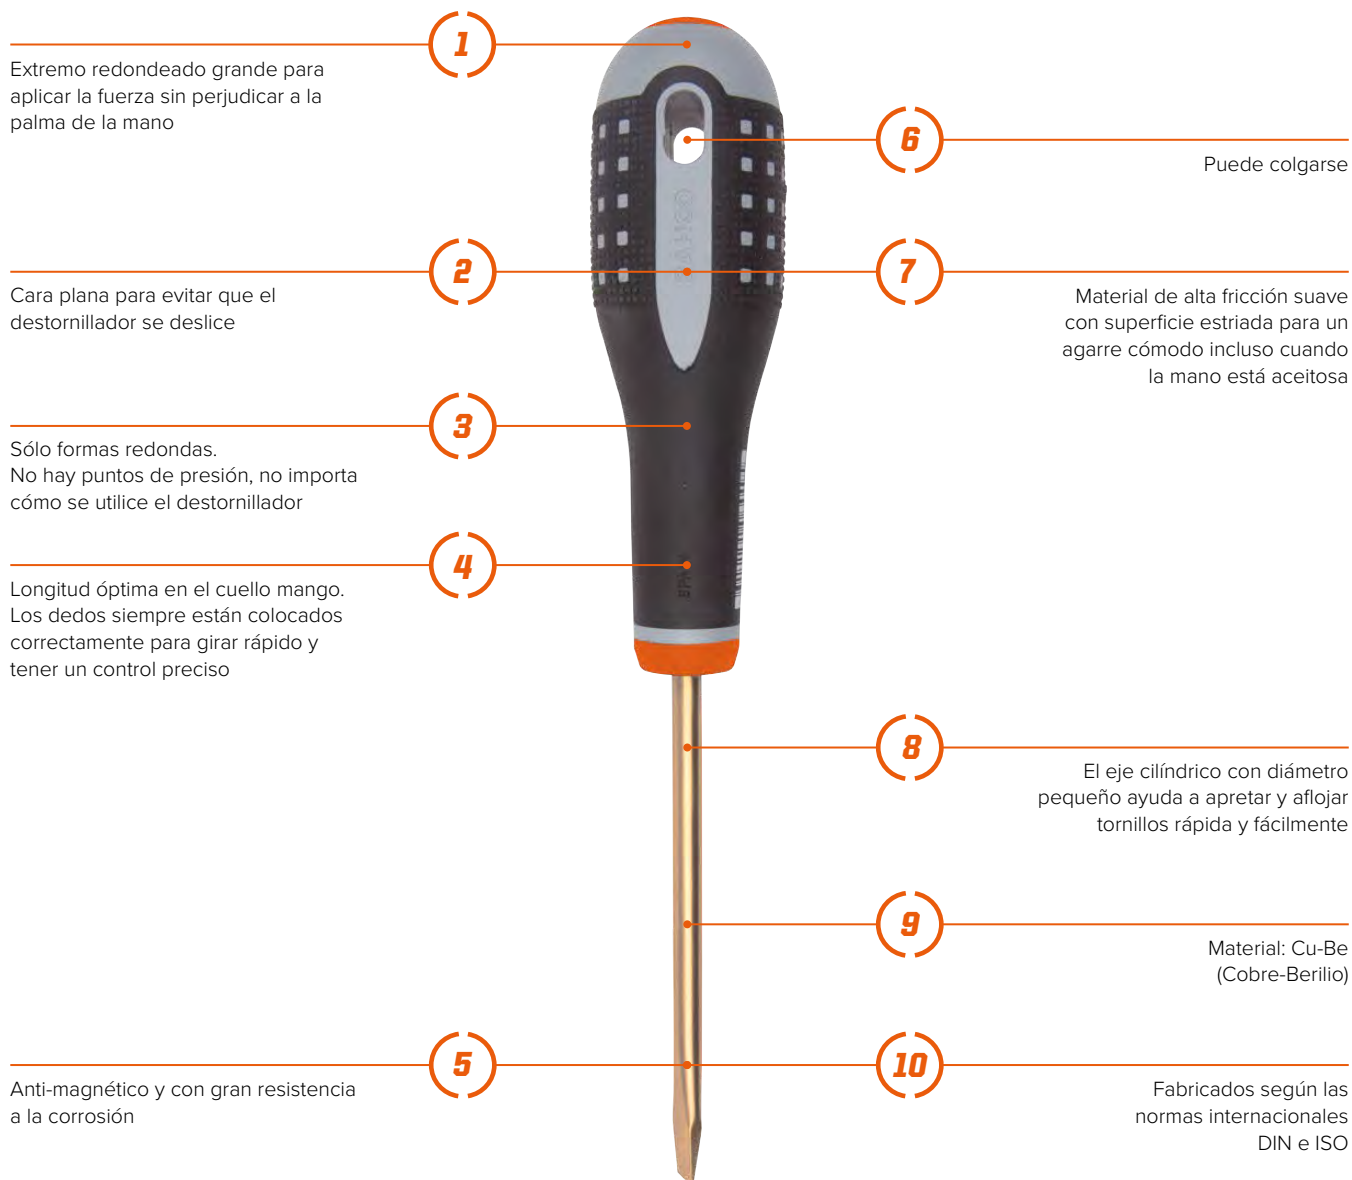

NS301-3-50	0.5	3	50	20x122	1	35
NS301-4-100	0.8	4	100	20x122	1	50
NS301-4-150	0.8	4	150	20x122	1	130
NS301-5-100	1	5	100	20x122	1	50
NS301-5-200	1	5	200	27x122	1	180
NS301-6-100	1	6	100	27x122	1	50
NS301-8-150	1.2	8	150	36x122	1	130
NS301-10-200	1.6	10	200	36x122	1	180
NS301-10-300	1.6	10	300	36x122	1	230



NSB301-3-50	0.5	3	50	20x122	1	35
NSB301-4-100	0.8	4	100	20x122	1	50
NSB301-4-150	0.8	4	150	20x122	1	130
NSB301-5-100	1	5	100	20x122	1	50
NSB301-5-200	1	5	200	27x122	1	180
NSB301-6-100	1	6	100	27x122	1	50
NSB301-8-150	1.2	8	150	36x122	1	130
NSB301-10-200	1.6	10	200	36x122	1	180
NSB301-10-300	1.6	10	300	36x122	1	230



— Boca plana



		mm	mm	mm	mm		
NS300-3-50	0.4	3	50	20x122	1	35	
NS300-3-75	0.4	3	75	20x122	1	35	
NS300-4-75	0.5	4	75	20x122	1	45	
NS300-4.5-50	0.5	4.5	50	20x122	1	43	
NS300-4.5-100	0.5	4.5	100	20x122	1	50	
NS300-5-75	0.6	5	75	20x122	1	70	
NS300-5-100	0.6	5	100	20x122	1	75	
NS300-6-100	0.8	6	100	27x122	1	75	
NS300-6-125	0.8	6	125	27x122	1	100	
NS300-6-150	0.8	6	150	27x122	1	110	
NS300-7-150	1	7	150	27x122	1	125	
NS300-8-150	1.2	8	150	36x122	1	130	
NS300-8-200	1.2	8	200	36x122	1	165	
NS300-9-250	1.4	9	250	36x122	1	185	
NS300-10-200	1.8	10	200	36x122	1	165	
NS300-10-300	1.8	10	300	36x122	1	245	
NS300-11-250	2	11	250	36x122	1	260	
NS300-11-300	2	11	300	36x122	1	320	
NS300-11-350	2	11	350	36x122	1	320	
NS300-12-400	2.4	12	400	36x122	1	415	
NS300-13-450	2.4	13	450	36x122	1	460	



		mm	mm	mm	mm		
NSB300-3-50	0.4	3	50	20x122	1	35	
NSB300-3-75	0.4	3	75	20x122	1	35	
NSB300-4-75	0.5	4	75	20x122	1	45	
NSB300-4.5-50	0.5	4.5	50	20x122	1	43	
NSB300-4.5-100	0.5	4.5	100	20x122	1	50	
NSB300-5-75	0.6	5	75	20x122	1	70	
NSB300-5-100	0.6	5	100	20x122	1	75	
NSB300-6-100	1.0	6	100	27x122	1	75	
NSB300-6-125	0.8	6	125	27x122	1	100	
NSB300-6-150	0.8	6	150	27x122	1	110	
NSB300-7-150	1	7	150	27x122	1	125	
NSB300-8-150	1.2	8	150	36x122	1	130	
NSB300-8-200	1.2	8	200	36x122	1	165	
NSB300-9-250	1.4	9	250	36x122	1	185	
NSB300-10-200	1.8	10	200	36x122	1	165	
NSB300-10-300	1.8	10	200	36x122	1	245	
NSB300-11-250	2	11	250	36x122	1	260	
NSB300-11-300	2	11	300	36x122	1	320	
NSB300-11-350	2	11	350	36x122	1	320	
NSB300-12-400	2.4	12	400	36x122	1	415	
NSB300-13-450	2.4	13	450	36x122	1	460	

+ Phillips



		mm	mm		
NSB302-0-50	PH 0	50	20x122	1	35
NSB302-1-100	PH 1	100	20x122	1	50
NSB302-2-125	PH 2	125	27x122	1	80
NSB302-3-150	PH 3	150	36x122	1	130
NSB302-4-300	PH 4	300	36x122	1	230



		mm	mm		
NS302-0-50	PH 0	50	20x122	1	35
NS302-1-100	PH 1	100	20x122	1	50
NS302-2-125	PH 2	125	27x122	1	80
NS302-3-150	PH 3	150	36x122	1	130
NS302-4-300	PH 4	300	36x122	1	230

+ Pozidriv



		mm	mm		
NSB304-0-50	PZ 0	50	20x122	1	35
NSB304-1-100	PZ 1	100	20x122	1	50
NSB304-2-125	PZ 2	125	27x122	1	80
NSB304-3-150	PZ 3	150	36x122	1	130
NSB304-4-300	PZ 4	300	36x122	1	230



		mm	mm		
NS304-0-50	PZ 0	50	20x122	1	35
NS304-1-100	PZ 1	100	20x122	1	50
NS304-2-125	PZ 2	125	27x122	1	80
NS304-3-150	PZ 3	150	36x122	1	130
NS304-4-300	PZ 4	300	36x122	1	230



Herramientas para trabajos en altura

Bahco es miembro de DROPS (Dropped Objects Prevention Scheme) una iniciativa desarrollada a través de la industria cuyo objetivo es prevenir la caída de objetos, dando recomendaciones estratégicas de prevención.

Nuestras soluciones están certificadas de acuerdo a las mejores prácticas DROPS. Para cada herramienta, Bahco ha desarrollado la mejor solución para el trabajo en altura. Cada solución ha sido certificada y no puede ser desensamblada.

LA FUNCIÓN BÁSICA DE DROPS ES CONSIDERAR TODAS LAS VÍAS DISPONIBLES PARA MEJORAR LA ACTUACIÓN EN PREVENCIÓN DE CAÍDA DE OBJETOS A TRAVÉS DE LA INDUSTRIA



Destilan e identifican los conocimientos y los devuelven a la industria en forma de precauciones, mejores prácticas, recomendaciones, lecciones, herramientas y técnicas. DROPS es un grupo de trabajo global representado por 200 operadores, contratistas, compañías de servicio y cuerpos industriales, todos compartiendo el compromiso y entusiasmo para el objetivo común de prevención de caída de objetos.

TODAS LAS SOLUCIONES DESARROLLADAS POR BAHCO

1 Cuello de seguridad

Diseñado para destornilladores, de manera que se permita su libre rotación



2 Cuerda Kevlar

Textil fuerte y resistente al fuego usado para destornilladores aislados con cola especial para evitar que se suelte



3 Cuerda Dyneema

Textil extremadamente fuerte. Suave pero muy resistente con cierre de aluminio para evitar que se suelte



Boca plana



							
TAHBE-8020L	0.5	3	75	20x122	1	33	
TAHBE-8030	0.6	3.5	75	20x122	1	34	
TAHBE-8040	0.8	4	100	20x122	1	39	
TAHBE-8241	1	5.5	150	27x122	1	47	
TAHBE-8252	1.2	6.5	150	36x122	1	47	



							
TAHBE-8155	1.2	6.5	125	36x122	1	112	
TAHBE-8257	1.6	8	175	36x122	1	140	
TAHBE-8258	1.6	10	200	36x161	1	195	



							
TAHBE-8260	1.6	8	175	36x122	1	112	



							
TAHBE-8350	1	5.5	25	36x58	1	40	

Liberador de pin para vasos



						
TAHPINRELEASER		6	50	36x58	1	64

Phillips



						
TAHBE-8610	PH 1	75	27x122	1	62	
TAHBE-8611	PH 1	75	20x122	1	62	
TAHBE-8620	PH 2	100	36x122	1	106	
TAHBE-8620L	PH 2	200	36x122	1	127	
TAHBE-8623	PH 3	150	36x122	1	150	
TAHBE-8624	PH 4	200	36x165	1	225	



						
TAHBE-8630	PH 3	150	36x122	14	1	173



						
TAHBE-8602	PH 2	25	36x58	1	43	

Pozidriv



						
TAHBE-8810	PZ 1	75	27x122	1	62	
TAHBE-8820	PZ 2	100	36x122	1	106	



						
TAHBE-8830	PZ 3	150	36x122	14	1	173






TAHBE-8910	T 10	2.72	75	20x122	1	31
TAHBE-8915	T 15	3.26	100	27x122	1	57
TAHBE-8920	T 20	3.84	100	27x122	1	57
TAHBE-8925	T 25	4.40	125	27x122	1	70
TAHBE-8930	T 30	5.49	150	36x122	1	119


Destornilladores aislado

— Boca plana



TAHBE-8040S	0.8	4	100	20x122	1	33
TAHBE-8050S	1.0	5.5	125	27x122	1	62
TAHBE-8220S	0.5	3	100	20x122	1	33
TAHBE-8255S	1.2	6.5	150	36x122	1	105

+ Phillips




					
TAHBE-8610S	PH 1	80	27x122	1	64
TAHBE-8620S	PH 2	100	36x122	1	108
TAHBE-8630S	PH 3	150	36x122	1	159
TAHBE-8640S	PH 4	200	36x165	1	268



TAHBE-8910S	T 10	2.72	75	20x122	1	40
TAHBE-8915S	T 15	3.26	75	27x122	1	62
TAHBE-8920S	T 20	3.84	75	27x122	1	62
TAHBE-8925S	T 25	4.4	75	27x122	1	77
TAHBE-8930S	T 30	5.49	75	36x122	1	129



Slim



					
TAHBE-8820SL	PZ 2	100	36x122	1	100





E191
4x100



BAHCOFit

“Para todo, para todos”

Cuando la gama Premium se presentó en 1993 no podíamos ni imaginar que se convertiría en el líder indiscutible en cada caja de herramientas de profesionales. Por lo tanto, después de años de éxito, el lanzamiento del nuevo destornillador representó años después en 2015 un verdadero reto, un reto que se convirtió en otra victoria en nuestra larga historia. Un producto que fue inspirado por nuestro propio departamento de I + D + i y que se fabrica en nuestra planta de fabricación de destornilladores en Soraluze (Gipuzkoa).

100 % fabricado en España.

BahcoFit tiene un diseño de empuñadura patentado, de la cual el 75 % es de goma, y con ranuras verticales que hace que el agarre sea perfecto a la mano.

Por otra parte, la experiencia de más de 50 años fabricando millones de destornilladores asegura la más alta calidad y el rendimiento de la varilla de aleación de acero. **BahcoFit** es junto a la gama ERGO™ el destornillador adecuado para profesionales:

- **Adaptado a la mano**, y no al revés
- **Adaptado a todo tipo de usos y demandas**
- **Adaptado a los nuevos tiempos y al alcance de todos**



El extremo redondeado permite aplicar la fuerza sin perjudicar a la palma de la mano

Mango bimaterial con más del 75 % de goma

Símbolo en la punta que no se desgasta
Fácil de elegir la punta correcta

Pequeñas marcas de los dedos en ambos lados del cuello para la aplicación de precisión

Aleación de acero de alto rendimiento

Punta negra: aporta precisión

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Puede colgarse

Con ranuras verticales para un agarre cómodo, una fricción máxima y anti deslizante

Tamaño impreso en laser

Material suave de alta fricción con superficie estriada para un cómodo agarre y la fricción máxima incluso cuando la mano es aceitosa

Código marcado en la varilla con laser



— Boca plana

Plano



B190.040.075	0.8	4.0	75	24.5x95	10	44
B190.040.100	0.8	4.0	100	24.5x95	10	44
B190.055.100	1.0	5.5	100	30x105	10	66
B190.055.125	1.0	5.5	125	30x105	10	70
B190.065.125	1.2	6.5	125	34x117	10	102
B190.065.150	1.2	6.5	150	34x117	10	102
B190.080.150	1.6	8.0	150	34x117	10	110
B190.080.175	1.6	8.0	175	34x117	10	120
B190.100.200	1.6	10.0	200	34x117	10	170
B190.120.250	2.0	12.0	250	34x117	10	220
B190.140.250	2.5	14.0	250	34x117	10	220

Recto




B191.025.075	0.4	2.5	75	24.5x95	10	20
B191.030.075	0.5	3.0	75	24.5x95	10	27
B191.030.100	0.5	3.0	100	24.5x95	10	28
B191.030.200	0.5	3.0	200	24.5x95	10	30
B191.035.100	0.6	3.5	100	24.5x95	10	30
B191.040.100	0.8	4.0	100	24.5x95	10	44
B191.040.125	0.8	4.0	125	24.5x95	10	47
B191.040.250	0.8	4.0	250	24.5x95	10	60
B191.055.125	1.0	5.5	125	30x105	10	70
B191.055.150	1.0	5.5	150	30x105	10	79
B191.055.300	1.0	5.5	300	30x105	10	105
B191.065.150	1.2	6.5	150	34x117	10	100
B191.065.300	1.2	6.5	300	34x117	10	140

Extracorto



B195.040.025	0.8	4.0	25	33x60	5	38
B195.050.025	1.0	5.0	25	33x60	10	38
B195.060.025	1.2	6.0	25	33x60	10	40

CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE PLANO Y RECTO?

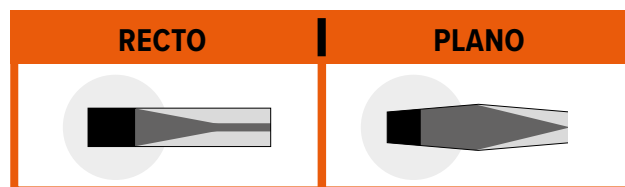

TODOS LOS DESTORNILLADORES ESTÁN DISPONIBLES EN CLIP AÑADIENDO UNA "S" AL CÓDIGO



+ Phillips



B192.000.075	PH 0	75	24.5x95	10	27	
B192.000.200	PH 0	200	24.5x95	10	38	
B192.001.100	PH 1	100	30x105	10	65	
B192.001.250	PH 1	250	30x105	10	90	
B192.002.125	PH 2	125	34x117	10	97	
B192.002.150	PH 2	150	34x117	10	97	
B192.002.300	PH 2	300	34x117	10	130	
B192.003.150	PH 3	150	34x117	10	150	
B192.004.200	PH 4	200	34x117	10	190	

Extracorto



B195.001.025	PH 1	25	33x60	10	40	
B195.002.025	PH 2	25	33x60	10	40	

Pozidriv



B193.000.075	PZ 0	75	24.5x95	10	30
B193.001.100	PZ 1	100	30x105	10	65
B193.002.125	PZ 2	125	34x117	10	97
B193.003.150	PZ 3	150	34x117	10	153
B193.004.200	PZ 4	200	34x117	10	202

Extracorto



B195.901.025	PZ 1	25	33x60	10	30
B195.902.025	PZ 2	25	33x60	10	40

Torx®



						
B194.004.075	T 4	1.30	75	24.5x95	10	20
B194.005.075	T 5	1.37	75	24.5x95	10	25
B194.006.075	T 6	1.65	75	24.5x95	10	20
B194.007.075	T 7	1.97	75	24.5x95	10	30
B194.008.075	T 8	2.30	75	24.5x95	10	26
B194.009.075	T 9	2.48	75	24.5x95	10	28
B194.010.075	T 10	2.72	75	24.5x95	10	27
B194.015.100	T 15	3.26	100	24.5x95	10	44
B194.020.100	T 20	3.84	100	24.5x95	10	40
B194.025.125	T 25	4.40	125	30x105	10	70
B194.027.125	T 27	4.96	125	30x105	10	73
B194.030.150	T 30	5.49	150	34x117	10	100
B194.040.150	T 40	6.60	150	34x117	10	110
B194.045.150	T 45	7.70	150	34x117	5	120

TORX® Inviolable



						
B141.007.075	TR 7	1.97	75	24.5x95	5	27
B141.008.075	TR 8	2.30	75	24.5x95	5	30
B141.009.075	TR 9	2.48	75	24.5x95	5	30
B141.010.075	TR 10	2.72	75	24.5x95	5	20
B141.015.100	TR 15	3.26	100	24.5x95	5	40
B141.020.100	TR 20	3.84	100	24.5x95	5	40
B141.025.125	TR 25	4.40	125	30x105	5	60
B141.027.125	TR 27	4.96	125	30x105	5	73
B141.030.150	TR 30	5.49	150	34x117	5	100
B141.040.150	TR 40	6.60	150	34x117	5	120


Hexagonal bola



B143.020.100	2	100	24.5x95	5	29
B143.025.100	2.5	100	24.5x95	10	30
B143.030.100	3	100	24.5x95	10	30
B143.040.100	4	100	24.5x95	10	50
B143.050.100	5	100	30x105	10	75
B143.060.125	6	125	34x117	10	111
B143.080.150	8	150	34x117	5	130

HEXAGONAL BOLA

Destornillador para tornillos de cabeza hexagonal, acabados en bola, fácil de insertar en la cabeza del tornillo desde distintos ángulos, hasta 30°. Más eficiente que el hexagonal estandar y un supone un ahorro de tiempo.



Robertson



					
B144.001.100	# 1	100	24,5x95	5	40
B144.002.125	# 2	125	30x105	5	70
B144.003.150	# 3	150	34x117	5	100

Puntero

Punta cuadrada



					
B146.006.100	6	100	30x105	5	70

Puntero

Punta redonda



					
B145.006.100	6	100	30x105	5	70

Stecker





	 mm	 mm	 mm	 mm		 g
B198.040.125	4.0	7x30	125	24,5x95	5	60
B198.045.125	4.5	7x30	125	24,5x95	5	69
B198.050.150	5.0	8x30	150	30x105	5	80
B198.055.150	5.5	8x30	150	30x105	5	70
B198.060.150	6.0	9x30	150	30x105	5	80
B198.060.150F	6.0	11x27	150	30x105	5	80
B198.070.150	7.0	11x30	150	34x117	5	105
B198.070.150F	7.0	11x27	150	34x117	5	100
B198.080.150	8.0	12x30	150	34x117	5	118
B198.080.150F	8.0	13x27	150	34x117	5	118
B198.090.150	9.0	13x30	150	34x117	5	110
B198.100.150	10.0	14x30	150	34x117	5	164
B198.110.150	11.0	16x30	150	34x117	5	170
B198.120.150	12.0	17x30	150	34x117	5	170
B198.130.150	13.0	18x30	150	34x117	5	170
B198.140.150	14.0	19x30	150	34x117	5	185

Extracorto



					
B195.006.050	6	50	33x60	5	40

Portapuntas magnético



					
B705.1/4.125	1/4"	125	30x105	5	130

Juegos de destornilladores BahcoFit

Nuevo diseño de envase

Bandeja termoconformada fabricada en España

Las ventanas permiten que el producto pueda tocarse

Una caja personalizada para cada set



Juego de **2** piezas

B219.002		1	120
B191 0.8x4.0x100	⊖		
B192 PH1x100	⊕		



Juego de **5** piezas

B219.005		1	355
B191 0.5x3.0x75; 0.8x4.0x100	⊖		
B190 1.0x5.5x125	⊖		
B192 PH1x100; PH2x125	⊕		



Juego de **4** piezas

B219.004		1	300
B191 0.5x3.0x100; 1.0x5.5x125	⊖		
B192 PH1x100; PH2x125	⊕		



Juego de **5** piezas

B219.015		1	355
B191 0.5x3.0x75; 0.8x4.0x100	⊖		
B190 1.0x5.5x125	⊖		
B193 PZ1x100; PZ2x125	⊕		



Juegos de destornilladores BahcoFit



Juego de **5** piezas

B219.025	1	360
B194 T10x75; T15x100; T20x100; T25x125; T30x150		



Juego de **5** piezas

B219.035	1	355
B141 TR10x75; TR15x100; TR20x100; TR25x125; TR30x150		



Juego de **6** piezas

B219.006	1	450
B191 0.5x3.0x75; 0.8x4.0x100		
B190 1.0x5.5x125; 1.2x6.5x125		
B192 PH1x100; PH2x125		



Juego de **6** piezas

B219.016	1	450
B191 0.5x3.0x75; 0.8x4.0x100		
B190 1.0x5.5x125; 1.2x6.5x125		
B193 PZ1x100; PZ2x125		



Juego de **4** piezas

B219.014	1	375
B192 PH0x75; PH1x100; PH2x125; PH3x150		



Juego de **6** piezas

B219.026	1	450
B191 0.5x3.0x75; 0.8x4.0x100		
B192 PH1x100; PH2x125		
B193 PZ1x100; PZ2x125		



Juego de **7** piezas

B219.007	1	530
B193 PZ1x100; PZ2x125		
B194 T10x75; T15x100; T20x100; T25x125; T30x150		



Juego de **7** piezas

B219.017	1	530
B191 0.6x3.5x100; 0.8x4.0x100		
B190 1.0x5.5x125; 1.2x6.5x125; 1.6x8.0x150		
B192 PH1x100; PH2x125		



Juego de **7** piezas

B219.027	1	625
B194 T10x75; T15x100; T20x100; T10x75 T25x125; T27x125; T30x150		


Juego de 8 piezas

B219.008	1	540
B191 0.8x4.0x100; 1.0x5.5x125		
B190 1.2x6.5x150; 1.6x8.0x175		
B192 PH1x100; PH2x125		
B195 1.2x6.0x25		
B195 PH2x25		


Juego de 10 piezas

B219.010	1	630
B191 3.0x75		
B190 1.0x5.5x100; 6.5x125; 8.0x150		
B192 PH1x100; PH2x125; PH3x150		
B193 PZ2x25		
B144 R1x100; R2x125		

* En bandeja termoconformada


Juego de 4 piezas

B219.004 + MTT121	1	400
B191 0.5x3.0x100; 1.0x5.5x125		
B192 PH1x100; PH2x125		
MTT121		


Juego de 2 piezas

B219.012	1	182
B190 1.0x5.5x125		
B192 PH2x125		


Juego de 5 piezas

B219.045	1	419
B191 0.5x3x100; 0.8x 4.0x125		
B190 1.0x5.5x125; 1.2x6.5x150; 1.6x8.0x175		


Juego de 10 piezas

B219.110	1	680
806-1-1 0.6x3.0x65 (150-250V)		
B142 PZ1x80		
B190 1x5.5x100		
B192 PH2x125		
B193 PZ2x125		
B194 T10x75; T15x100; T20x100		
B196 0.4x2.5x75; 0.8x4x100		


Juego de 10 piezas

B219.210	1	630
B194 T6x75; T8x75; T9x75; T10x75; T15x100; T20x100; T25x125; T27x125; T30x125; T40x150		







Serie 600

La **Serie 600 de destornilladores** Bahco completa la gama. Esta serie de destornilladores incorpora dos clases; **aislado y estándar**, ambas con la gama más habitual de perfiles de punta.

Un destornillador al alcance de todos, que encaja perfectamente en cualquier caja de herramientas.



— Boca Plana

Plano

						
						
611-3.5-75	0.6	3.5	50	25x80	10	30
611-3.5-100	0.6	3.5	100	25x80	10	31
611-4-100	0.8	4.0	100	25x80	10	37
611-5.5-100	1.0	5.5	100	25x80	10	63
611-5.5-125	1.0	5.5	100	30x97	10	68
611-6.5-25	1.2	6.5	125	35x68	10	43
611-6.5-125	1.2	6.5	125	35x110	10	100
611-6.5-150	1.2	6.5	150	35x110	10	103
611-8-150	1.2	8.0	150	35x110	10	115
611-8-175	1.2	8.0	175	35x110	10	127
611-10-200	1.6	10.0	200	35x110	10	160

Recto

						
						
613-3-75	0.5	3.0	75	25x80	10	30
613-3-100	0.5	3.0	100	25x80	10	31
613-3.5-100	0.60	3.5	100	25x80	10	33
613-4-100	0.8	4.0	100	25x80	10	37
613-4-125	0.80	4.0	125	25x80	10	41
613-5.5-150	1.0	5.5	150	30x97	10	78
613-6.5-150	1.20	6.5	150	35x110	10	110

+ Phillips





		 mm	 mm		
615-0-75	PH 0	75	25x80	10	30
615-1-100	PH 1	100	30x97	10	63
615-2-25	PH 2	25	35x65	10	43
615-2-125	PH 2	125	35x110	10	98
615-3-150	PH 3	150	35x110	10	113

+ Pozidriv

					
					
616-0-75	PZ 0	75	25x80	10	30
616-1-100	PZ 1	100	30x97	10	63
616-2-125	PZ 2	25	60x110	10	98
616-3-150	PZ 3	125	35x110	10	113

+ Torx®

						
						
618-10-75	T 10	2.72	75	25x80	10	30
618-15-100	T 15	3.26	100	25x80	10	37
618-20-100	T 20	3.84	100	25x80	10	37
618-25-125	T 25	4.40	125	30x97	10	68
618-27-125	T 27	4.96	125	30x97	10	68
618-30-150	T 30	5.49	150	35x110	10	103
618-40-150	T 40	6.60	150	35x110	10	115



Juegos



Juego de 3 piezas

600-3		1	210
611 5.5x125	⌚		
613 3x100	⌚		
615 PH1x100	⊕		



Juego de 6 piezas

605-6		1	445
613 3x75, 4x100	⌚		
615 PH1x100, PH2x125	⊕		
616 PZ1x100, PZ2x125	⊗		



Juego de 4 piezas

602-4-LA		1	315
613 3x100	⌚		
611 5.5x125	⌚		
615 PH1x100, PH2x125	⊕		



Juego de 6 piezas

606-6		1	445
611 5.5x100, 6.5x125	⌚		
613 3x75, 4x100	⌚		
615 PH1x100, PH2x125	⊕		



Juego de 5 piezas

604-5		1	385
613 3x100	⌚		
611 4x100, 6.5x125	⌚		
615 PH1x100, PH2x125	⊕		



Juego de 6 piezas

610-6		1	445
611 5.5x100, 6.5x125	⌚		
613 3x75, 4x100	⌚		
616 PZ1x100, PZ2x125	⊗		



Juego de 5 piezas

612-5		1	348
618 T10, T15, T20, T25, T30	⊗		





Juego de **6** piezas

605-6-PC		1	830
613 3x100, 6,5x150	①		
615 PH1x100, PH2x125	⊕		
616 PZ1x100, PZ2x125	⊗		



Juego de **10** piezas

605-10-PC-AU		1	1000
611 5.5x100, 6.5x125, 8x150	①		
613 3x75	①		
615 PH 1x100, PH2x125, PH3x150	⊕		
616 PZ2x25	⊗		
619 R1x100, R2x100	⬢		



Juego de **6** piezas



Juego de **10** piezas







Carraca

Características de producto exclusivo, tales como la función carraca de 48 dientes, mayor agarre, mango de dos componentes, el cartucho de almacenamiento de puntas y la función de luz de LED para facilitar

y hacer más eficiente el trabajo. Todos los productos tienen el mismo diseño distintivo de Bahco, un diseño que destaca entre los demás.

Destornillador de carraca con puntas 808050

Destornillador de carraca para puntas con luz LED 808050L

ALMACENAMIENTO DE PUNTAS

Cartucho con almacenaje para 6 puntas



Mayor Par:
Mecanismo de calidad que asegura un mayor par


Giro más rápido:
Parte moleteada para un giro ágil y rápido

Fuerza y fiabilidad:
Aleación de acero en varilla

Portapuntas magnético 1/4"

Comodidad y fuerza:
Mango ovalado con superficie de alta fricción para un mayor par y comfort

Con accionamientos de carraca fáciles de comprender



Tres modos de uso:
Anillo reversible para rápida selección del modo. En sentido de agujas del reloj, en sentido contrario y modo fijo (sin mecanismo de carraca)

LUCES LED DE LARGA DURACIÓN FIJADAS PARA ALUMBRAR LA ZONA DE APRIETE EN ZONAS DE POCA LUMINOSIDAD



3 baterías LR41 y
2 luces AG-3 4.5V incluidas

808050

808050L

Destornillador de carraca con puntas - mango pistola 808050P

ALMACENAMIENTO DE PUNTAS

Cartucho con almacenaje para 6 puntas



Mayor Par:
Mecanismo de calidad que asegura un mayor par

Giro más rápido:
Parte moleteada para un giro ágil y rápido

Fuerza y fiabilidad:
Aleación de acero en varilla

Portapuntas magnético 1/4"

1


Comodidad y fuerza:
Mango ovalado con superficie de alta fricción para un mayor par y comfort

2

Modo de pistola
El mango gira y se bloquea en la posición de pistola para la aplicación de un mayor par

3

Con accionamientos de carraca fáciles de comprender



8

Tres modos de uso:
Anillo reversible para rápida selección del modo. En sentido de agujas del reloj, en sentido contrario y modo fijo (sin mecanismo de carraca)

4

5

6

7

9

Mayor Par:
Mecanismo de calidad que asegura un mayor par



Destornillador de carraca con mango en T 808050TS



Destornillador de carraca con puntas mango carrocerero 808050S



Destornilladores a carraca con puntas

Destornillador de carraca con puntas

808050	1/4	125	100	1	270
PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL4,5, SL5,5					

Destornillador de carraca para puntas con luz LED

808050L	1/4	135	45x140	1	215
PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL4,5, SL5,5					
808050L-SP1	Panel de LED de repuesto + 3 baterías AG-3, 4,5V				1

Destornillador de carraca para puntas con mango pistola

808050P	1/4	135	45x125	1	270
PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL4,5, SL5,5					

Destornillador portapuntas

808050A	1/4	115	45x115	1	150
PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL4,5, SL5,5					
808050TORX	1/4	115	45x115	1	150
T10, T15, T20, T25, T30, T40					

Destornillador de carraca pequeño
con mango en T

808050TS	1/4	25	90x70	1	165

Destornillador de carraca
mango carrotero

808050S	1/4	25	40x70	1	135

Juegos



Juego de 25 piezas

808050P-25		1	1400

**Destornillador de carraca para puntas
con mango pistola**

1 destornillador de carraca con mango de pistola con portapuntas
6 puntas 1/4" 25 mm incluidas en el cartucho:
PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, planas 4,5 y 5,5 mm
3 llaves de carraca:
8 x 10-9 x 11 mm, 12 x 14-13 x 15 mm y 16 x 17-18 x 19 mm
1 adaptador de vaso portapuntas 1/4" x 1/4"
1 adaptador de puntas 1/4" 10 mm
13 puntas 1/4"- 25 mm:
PH 3, PZ 3, SL 6.5, HEX 3, HEX 4, HEX 5, T-10, T-15,
T-20, T-25, T-27, T-30, T-40



Juego de 18 piezas

808050S-18		1	530

**Juego de destornillador de carraca
mango carrotero**

1 varilla intercambiable con conductor cuadrado
8 puntas S2 de zinc fosfatadas:
PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, T-15, T-20, SL 4, HEX 3
1 adaptador portavasos 1/4" x 1/4"
1 portapuntas 50 mm 1/4" cuadrado - 1/4" hex
1 adaptador de vasos flexible 1/4" cuadrado x 1/4" hex 150 mm
1 adaptador de puntas 1/4"
5 vasos de 1/4" 4, 5, 6, 7, 8 mm



Juego de 22 piezas

808050S-22		1	530

**Juego de destornillador de carraca
mango carrotero**

1 varilla intercambiable con conductor cuadrado
17 puntas S2 de zinc fosfatadas:
PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30,
T-40, SL 4, SL 5, SL 5.5, SL 6.5, SL 1/4"
1 adaptador portavasos 1/4" x 1/4"
1 portapuntas 50 mm 1/4" cuadrado - 1/4" hex
1 adaptador de vasos flexible 1/4" cuadrado x 1/4" hex 150 mm
1 adaptador de puntas 1/4"



808060 Destornillador de carraca aislado

El lanzamiento del 808060 es la **nueva y revolucionaria innovación de Bahco**, basado en una combinación de destornillador a carraca con varillas intercambiables con aislamiento integrado. Con esta innovación Bahco combina todas las ventajas de una herramienta, desarrollado en una de las múltiples **fábricas propias de Bahco** en Europa.

El sistema botón de liberación de la varilla en el mango permite de una manera fácil y segura el cambio de varillas sin que caigan. Las varillas son un 30 % más finas que las varillas aisladas habituales, para una mayor accesibilidad y mayor versatilidad con más aplicaciones (por ej., tornillos hundidos y muelles). Una herramienta indispensable para los electricistas.



Mango y varillas
100 mm

808060	Mango	100	1	115
8610SL-2P	PH1	100	2	40
8620SL-2P	PZ1	100	2	55
8810SL-2P	PH2	100	2	40
8820SL-2P	PZ2	100	2	55
8010SL-2P	0,4x2,5	100	2	40
8220SL-2P	0,5x3,0	100	2	40
8040SL-2P	0,8x4,0	100	2	55
8050SL-2P	1x5,5	100	2	55
8910SL-2P	T10	100	2	40
8915SL-2P	T15	100	2	40
8920SL-2P	T20	100	2	40
8925SL-2P	T25	100	2	55
8930SL-2P	T30	100	2	55
8510SL-2P	punta combi PH1/5,0x100	100	2	40
8520SL-2P	punta combi PH2/6,0x100	100	2	55
8710SL-2P	punta combi PZ1/5,0x100	100	2	40
8720SL-2P	punta combi PZ2/6,0x100	100	2	55


Destornillador con varillas intercambiables
100 mm

808061	6 varillas en una bolsa de nylon: PH1; PH2; 0,4x2,5; 0,5x3,0; 0,8x4,0; 1,0x5,5 + mango	85x220	5	475
808062	6 varillas en una bolsa de nylon: PZ1; PZ2; 0,4x2,5; 0,5x3,0; 0,8x4,0; 1,0x5,5 + mango	85x220	5	475

product
design
awardDestornillador con
varillas intercambiables
100 mm
CAJA AUTOMONTABLE CON 5 UNIDADES

808061	6 varillas en una bolsa de nylon: PH1; PH2; 0,4x2,5; 0,5x3,0; 0,8x4,0; 1,0x5,5 + mango	85x220	5	475
808062	6 varillas en una bolsa de nylon: PZ1; PZ2; 0,4x2,5; 0,5x3,0; 0,8x4,0; 1,0x5,5 + mango	85x220	5	475

AISLADO




El destornillador 808060 está certificado según la norma IEC 60900 y es adecuado para trabajar en baja tensión.

CARRACA



La 808060 tiene un mecanismo de carraca no conductor de 48 dientes.

VARILLAS CON AISLAMIENTO INTEGRADO



Las varillas son un 30 % más estrechas que las aisladas habituales aportando mayor accesibilidad (ej. tornillos hundidos).

VARILLAS
INTERCAMBIABLES

Sistema de liberación de varilla patentado, para un cambio rápido y fácil sin que se caiga la varilla.







Precisión

Cuando la Precisión es Clave

Especialmente diseñados para trabajos de precisión, para aplicaciones en mecánica y electrónica. Desarrollado para trabajar de forma segura y cómoda.

1 Cabeza giratoria

2 Mango con elástómero en la zona de aplicación hace el agarre más cómodo y le transmite mayor torsión a la varilla

FÁCIL DE ENCONTRAR LA PUNTA ADECUADA GRACIAS A SU CÓDIGO DE COLOR EN EL TAPÓN GIRATORIO

- 00 x50** Punta recta
- 1 x50** Phillips
- 2 x50** Pozidriv
- 703 x50** Torx®
- 4 x50** Hexagonal Bola

3 Acero aleado de alto rendimiento

4 Punta negra mecanizada le confiere mayor precisión

— Punta Recta



700-1-50		0.18	1	50	14x87	5	20
700-1.2-50		0.20	1.2	50	14x87	5	20
700-1.5-50		0.25	1.5	50	14x87	5	20
700-1.8-50		0.30	1.8	50	14x87	5	20
700-2-50		0.40	2	50	14x87	5	20
700-2.5-50		0.40	2.5	50	14x87	5	22
700-3-50		0.50	3	50	14x87	5	23
700-3-100		0.50	3	100	14x87	5	24
700-3-200		0.50	3	200	14x87	5	39
700-3.5-75		0.60	3.5	75	14x87	5	26
700-4-75		0.80	4	75	14x87	5	29
700-4-250		0.80	4	250	14x87	5	61

★ Torx®



703-4-50		T 4	1.30	50	14x87	5	21
703-5-50		T 5	1.37	50	14x87	5	21
703-6-50		T 6	1.65	50	14x87	5	21
703-7-50		T 7	1.97	50	14x87	5	21
703-8-50		T 8	2.30	50	14x87	5	23
703-9-50		T 9	2.48	50	14x87	5	23
703-10-50		T 10	2.72	50	14x87	5	23
703-15-75		T 15	3.26	75	14x87	5	30
703-20-75		T 20	3.84	75	14x87	5	30

⊕ Phillips



701-00-50		PH 00	50	14x87	5	20	
701-0-50		PH 0	50	14x87	5	23	
701-0-200		PH 0	200	14x87	5	39	
701-1-75		PH 1	75	14x87	5	29	
701-1-250		PH 1	250	14x87	5	61	

⬡ Hexagonal Bola



704-1.5-50		1.5	50	14x87	5	21	
704-2-50		2	50	14x87	5	21	
704-2.5-50		2.5	50	14x87	5	21	
704-3-75		3	75	14x87	5	26	
704Z-3/32		3/32	75	14x87	5	26	

⊕ Pozidriv



702-0-50		PZ 0	50	14x87	5	23	
702-1-75		PZ 1	75	14x87	5	29	

HEXAGONAL BOLA


La punta hexagonal con bola permite trabajar en un ángulo de hasta 30° con total efectividad. La bola es necesaria cuando se debe apretar en sitios concretos o en ángulo.



PUNTA NEGRA = MAYOR PRECISIÓN

Punta negra.

Es un proceso de oxidación que no añade capas a la varilla, por lo que la punta se convierte en más precisa. Utilice siempre punta negra para mayor precisión.



Juegos



Juego de 6 piezas

		
706-1	1	240
700 1.5x50; 2.0x50; 2.5x50; 3.0x50		
701 PH0x50; PH1x75		



Juego de 7 piezas

		
706-4	1	350
700 1.5x50; 2.5x50; 3.5x75		
701 PH0x50; PH1x75		
703 T6x50; T8x50		





Juego de 6 piezas

		
706-2	1	226
700 1.0x50; 1.2x50; 1.5x50; 1.8x50		
701 PH00x50; PH0x50		



Juego de 24 piezas

		
706-5	1	820
700 1.0x50; 1.2x50; 1.5x50; 1.8x50; 2.0x50; 3.0x50; 3.5x75; 4x75		
701 PH00x50; PH0x50; PH1x75		
702 PZ0x50; PZ1x75		
703 T6x50; T7x50; T8x50; T9x50; T10x50; T15x75; T20x75		
704 H1,5x50; H2x50; H2,5x50; H3x75		



Juego de 6 piezas

		
706-3	1	222
700 1.0x50; 1.2x50; 1.5x50; 1.8x50; 2.0x50; 2.5x50		

Destornilladores Relojero y Electrónica



Juego de 4 piezas

510034	0.25x1.5; 0.3x2; 0.4x2.5; 0.5x3	10	30



Juego de 5 piezas

98505	0.6; 0.8; 1.0; 1.5; 2.5 mm	5	70



Juego de 6 piezas

510031	1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5 mm	5	145



Juego de 3 piezas

510033	PH000; PH00; PH0	5	85



				
2784-2.5	2.5	95	1	15
2784-3.5	3.5	110	1	25
2784-4.5	4.5	110	1	30



	 mm	 mm	 mm	 mm		
7372I-2-63	0.4	2.0	63	13x80	10	10
7372I-2.5-75	0.4	2.5	75	13x80	10	13
7372I-3-80	0.5	3.0	80	13x80	10	27







**Mango
en T**

Serie 900 Mango en T

La herramienta óptima para trabajar donde es necesario un par alto, combinando las características de una llave en T con las de una llave hexagonal, con dos varillas a 90°.



Hexagonal



		mm	mm	mm		g
900T-020-100		2	103	50x85	5	23
900T-025-100		2,5	103	50x85	5	25
900T-030-100		3	103	50x85	5	28
900T-040-150		4	136	50x85	5	48
900T-050-150		5	136	60x105	5	59
900T-060-200		6	185	60x105	5	73
900T-080-200		8	185	60x105	5	150
900T-100-200		10	185	60x105	5	210

Torx®



						
901T-006-100	T 6	1.65	103	50x85	5	37
901T-007-100	T 7	1.97	103	50x85	5	37
901T-008-100	T 8	2.30	103	50x85	5	37
901T-009-100	T 9	2.48	103	50x85	5	37
901T-010-100	T 10	2.72	103	50x85	5	37
901T-015-150	T 15	3.26	136	50x85	5	42
901T-020-150	T 20	3.84	136	50x85	5	42
901T-025-150	T 25	4.40	136	60x105	5	49
901T-027-150	T 27	4.96	136	60x105	5	52
901T-030-200	T 30	5.49	185	60x105	5	61
901T-040-200	T 40	6.60	185	60x105	5	135
901T-045-200	T 45	7.70	185	60x105	5	135
901T-050-200	T 50	8.79	185	60x105	5	139

Stecker



	 mm	 mm	 mm	 mm		 g
902T-050-150	5	29	136	50x85	5	77
902T-055-150	5.5	29	136	50x85	5	77
902T-060-150	6	29	136	50x85	5	77
902T-070-175	7	29	160	60x105	5	77
902T-080-175	8	29	160	60x105	5	112
902T-090-175	9	29	160	60x105	5	98
902T-100-175	10	29	160	60x105	5	155
902T-110-175	11	29	160	60x105	5	155
902T-120-175	12	29	160	60x105	5	155
902T-130-175	13	29	160	60x105	5	155

Portapuntas



			mm	mm		g
904T-060-150		1/4	120	60x105	5	125

Destornillador Portavasos 1/4"



			mm	mm		g
905T-060-100		1/4	60	60x105	5	90



Juegos



Juego de 6 piezas







903T-1

1

855

900T
3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm







Juego de 6 piezas







903T-2

1

400

901T
T 10, T 15, T 20, T 25, T 30, T 40







Juego de 6 piezas







903T-3

1

810

902T
5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 13 mm













Llaves Hexagonales Allen

Llaves hexagonales Allen y Torx® de colores

- Juego de 9 piezas (tamaños hexagonales: 1,5-10) (tamaños Torx®: T8-T40)
- Fácil identificación por color siguiendo la rueda de colores. Identificación rápida y armonía de colores de las puntas de impacto para la versión Torx®
- Soporte resistente para garantizar que todas las llaves estén guardadas de forma segura y bien organizada
- Soporte de agarre antideslizante, agradable al tacto y resistente al aceite
- Acabado fosfatado: protección contra la corrosión, proporcionando una larga vida útil
- Tipo bola: ideal para trabajar en espacios reducidos y de difícil acceso
- Marcado láser: Identificación de medidas marcadas con láser y, por tanto, resistentes al desgaste para un acceso rápido a cada talla



1 EASY FIT

Cuello más ancho, que aumenta el bloqueo de posicionamiento cuanto más se introduce la rotación sin llave de la herramienta.

El cuerpo es más delgado que la caja, por lo que la llave entra y sale fácilmente.

Se sujeta de forma segura y es muy fácil sacar e insertar las llaves gracias a un exclusivo sistema de ajuste

2 EDGE PLUS

El chaflán se realiza en cada arista, respetando la cara hexagonal, lo que aumenta la fuerza aplicada debido a que tienen un mayor contacto superficial

3 RUGOSIDAD

Los recubrimientos son antideslizantes debido a la superficie rugosa del material, por lo que incluso cuando la herramienta está manchada de aceite, su agarre con la mano es mayor para permitir un uso adecuado

4 SOBREMOLDEADO


Al estar sobremoldeado, el material rellena un anillo central que impide la extracción de los manguitos

Tamaños:

- 1.5
- 2
- 2.5
- 3
- 4
- 5
- 6
- 8
- 10

Juegos de llaves hexagonales Allen

- Diseño realizado por Bahco. Compacto en dos componentes, resistente a impactos
- Imán integrado que sirve de magnetizador/desmagnetizador
- Petaca plegable disponible para gran variedad de combinaciones
- El tamaño de la llave está marcado en la petaca
- Fácil acceso a todas las llaves
- Agujero para colgar

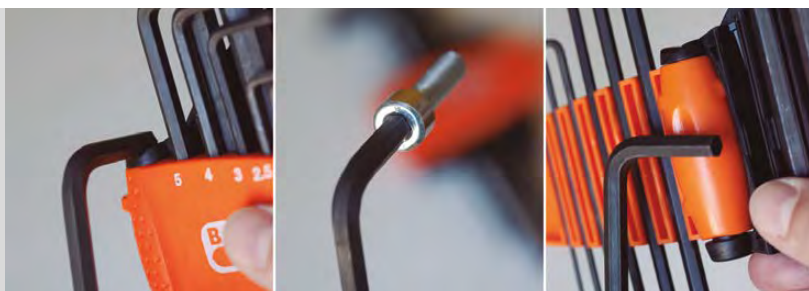


Imán integrado que sirve de magnetizador/desmagnetizador.



Navajas

- Navajas llaves hexagonales
- Cuerpo bicomponente con agarre suave
- Resistente a impactos, no conductor de calor, frío o roña
- Botón para abrir la petaca y mostrar todas las llaves de manera automática
- Muy versátil, para diferentes posiciones de trabajo
- Apertura tope a 270° para máxima fuerza
- Fácil de transportar, cabe en un bolsillo
- Presentado con clip para colgar

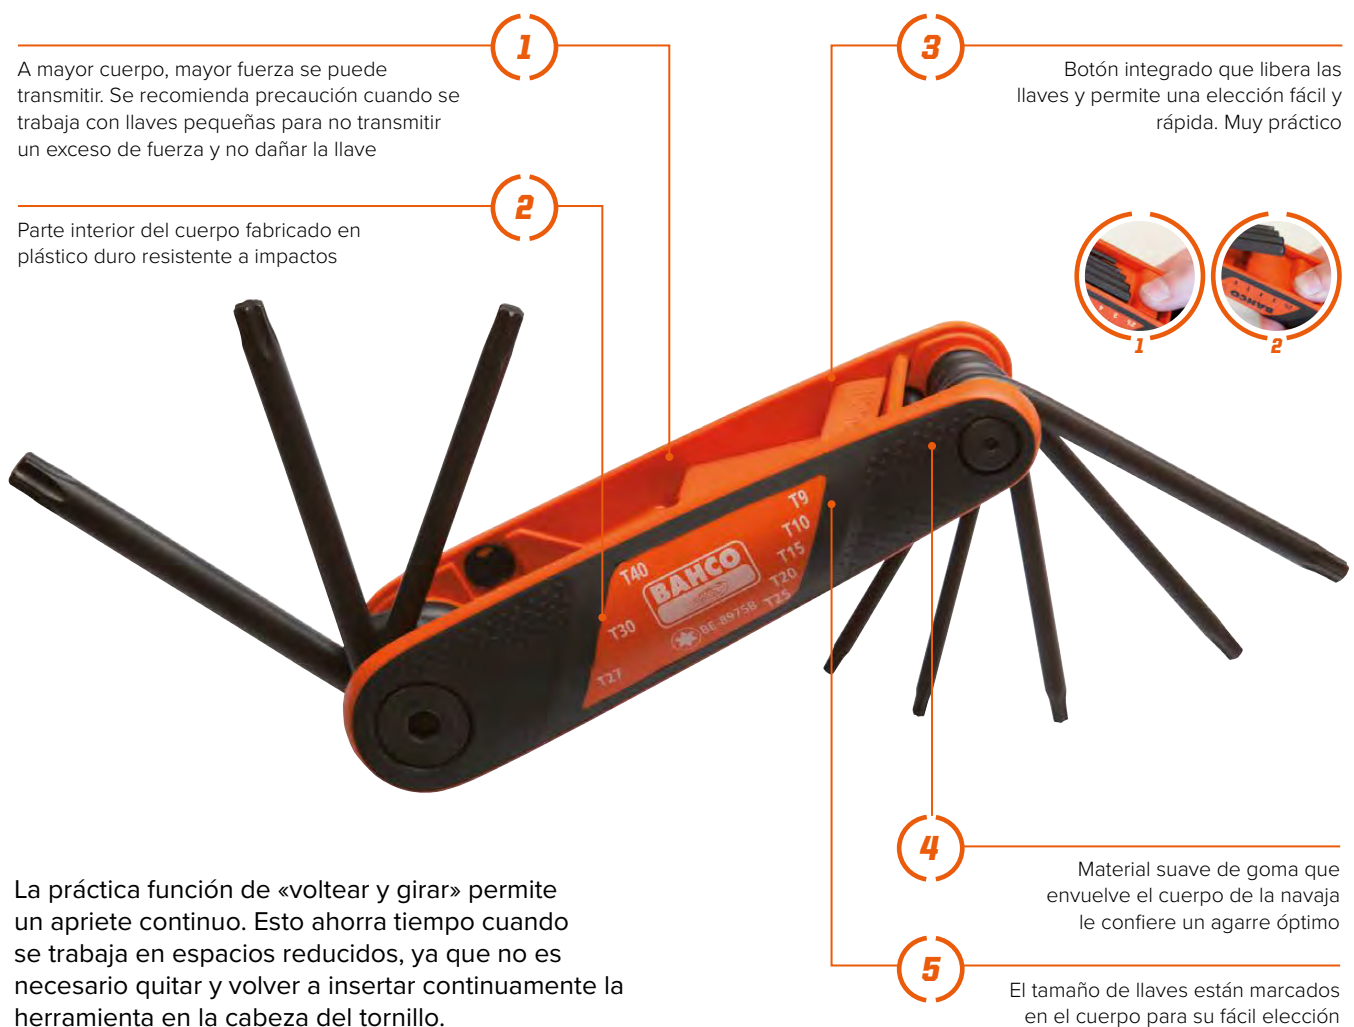



1
Petaca de plástico
con agujero

2
El tamaño de la llave está
marcado en la petaca

3
Mono componente -
resistente a impactos

4
De fácil acceso



1
Funda de plástico

2
Tamaño de llaves
marcado en bolsa para
saber la composición

3
Alojamiento fácil y
práctico



1
Anillo metálico

2
Muy manejable y funcional

ACABADOS

Niqueladas

● Hexagonal



Pavonadas

● Hexagonal

★ Torx®



Hexagonal

Llaves Niqueladas

Hexagonal mm



					
1998M-1.5	1.5	15	47	10	1
1998M-2	2	18	52	10	1
1998M-2.5	2.5	21	59	10	3
1998M-3	3	23	66	10	4
1998M-4	4	29	74	10	10
1998M-5	5	33	85	10	18
1998M-6	6	38	96	10	29
1998M-7	7	41	102	10	41
1998M-8	8	44	108	10	57
1998M-9	9	47	114	5	76
1998M-10	10	50	122	5	100
1998M-12	12	57	137	5	163
1998M-14	14	70	154	1	253
1998M-17	17	80	177	1	427
1998M-19	19	89	199	1	600
1998M-22	22	102	222	1	910



				
1998M/8R	2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7; 8	8	1	175



				
BE-9778	1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	9	1	305



				
BE-9878	1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	9	1	305



				
1998M/6T	2; 2.5; 3; 4; 5; 6	6	1	76
1998M/8T	2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7; 8	8	1	180
1998M/10T	2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10	10	1	380
1998M/11T	2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12	11	1	570
1998M/15T	2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 17; 19; 22	15	1	2920

Llaves Niqueladas

Hexagonal bola / Pulgadas



				
BE-9880	0,050; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16	12	3	240

Llaves Pavonadas

Hexagonal mm

	 mm	 mm	 mm		 g
1995M-1.5	1.5	15	47	10	1
1995M-2	2	18	52	10	2
1995M-2.5	2.5	21	59	10	3
1995M-3	3	23	66	10	5
1995M-4	4	29	74	10	10
1995M-5	5	33	85	10	13
1995M-6	6	38	96	10	29
1995M-7	7	41	102	10	41
1995M-8	8	44	108	10	57
1995M-9	9	47	114	10	76
1995M-10	10	50	122	10	100
1995M-12	12	57	137	10	163
1995M-14	14	70	154	10	253
1995M-17	17	80	177	10	427
1995M-19	19	89	199	10	600
1995M-22	22	102	222	10	910

	 mm	 mm		 g
BE-9777B	2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	7	6	290

Llaves Pavonadas

Serie Larga / mm

	 mm	 mm	 mm		 g
1995LM-1.5	1.5	15	91	10	1
1995LM-2	2	18	102	10	3
1995LM-2.5	2.5	21	114	10	5
1995LM-3	3	23	129	10	8
1995LM-4	4	29	144	10	17
1995LM-5	5	33	165	10	31
1995LM-6	6	38	186	10	51
1995LM-7	7	41	197	10	64
1995LM-8	8	44	208	10	100
1995LM-9	9	47	219	10	134
1995LM-10	10	50	234	10	175
1995LM-12	12	57	262	10	283
1995LM-14	14	70	294	10	439

	 mm	 mm		 g
1995M/6T	2; 2.5; 3; 4; 5; 6	6	1	75
1995M/8T	2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7; 8	8	1	180
1995M/10T	2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10	10	1	365
1995M/11T	2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12	11	1	535
1995M/15T	2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 17; 19; 22	15	1	2800

	 mm	 mm		 g
BE-9578	1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	9	1	270

	 mm	 mm		 g
BE-9776	1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6	7	6	150
BE-9777	2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	7	6	410

	 mm	 mm		 g
BE-9588	1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	9	1	435



Función magnetizadora - desmagnetizadora integrada en la petaca



Hexagonal

Llaves Pavonadas

Hexagonal Pulgadas



1995Z-1/16	1/16	15	47	10	1
1995Z-5/64	5/64	18	52	10	2
1995Z-3/32	3/32	21	59	10	3
1995Z-1/8	1/8	23	66	10	5
1995Z-5/32	5/32	29	74	10	10
1995Z-3/16	3/16	33	85	10	16
1995Z-7/32	7/32	35,5	91	10	24
1995Z-1/4	1/4	38	96	10	32
1995Z-5/16	5/16	44	108	10	60
1995Z-3/8	3/8	50	122	10	100
1995Z-7/16	7/16	53	129	10	140
1995Z-1/2	1/2	63	145	10	182
1995Z-5/8	5/8	76	168	10	370
1995Z-3/4	3/4	89	199	10	601



BE-9787	3/32; 1/8; 5/32; 3/16; 1/4; 5/16; 3/8	7	6	410

Llaves Pavonadas

Hexagonal Bola



1996M-1.5	1.5	15	91	10	1
1996M-2	2	18	102	10	3
1996M-2.5	2.5	21	114	10	5
1996M-3	3	23	129	10	8
1996M-4	4	29	144	10	17
1996M-5	5	33	165	10	31
1996M-6	6	38	186	10	50
1996M-8	8	44	208	10	100
1996M-10	10	50	234	10	171
1996M-12	12	57	262	10	275



C1997LM/9P	1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	9	1	586



BE-9688	1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	9	1	450



Función imantadora-desimantadora incluida en la petaca



BE-9775	5/64; 3/32; 1/4; 1/8; 1/16; 5/32; 3/16	7	3	70
BE-9780	0,050; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16	12	3	240
BE-9785	0,050; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8	13	3	370





BE-9765	1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5	6	3	60
BE-9770	1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	9	3	355





BE-9678	1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	9	1	430
---------	--------------------------------	---	---	-----

Torx®

Llaves Pavonadas

Torx®





1995TORX-T6	T 6	15	75	5	4
1995TORX-T7	T 7	16	80	5	4
1995TORX-T8	T 8	16	80	5	5
1995TORX-T9	T 9	16	80	5	6
1995TORX-T10	T 10	17	86	5	7
1995TORX-T15	T 15	18	90	5	10
1995TORX-T20	T 20	19	95	5	11
1995TORX-T25	T 25	20	100	5	17
1995TORX-T27	T 27	21	105	5	19
1995TORX-T30	T 30	24	114	5	29
1995TORX-T40	T 40	26	124	5	43
1995TORX-T45	T 45	29	133	5	61
1995TORX-T50	T 50	32	152	5	88





BE-9585	T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40	8	1	180
---------	---------------------------------------	---	---	-----

 Función imantadora-desimantadora incluida en la petaca





C1997TORX/9P	T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40	9	1	290
--------------	---	---	---	-----





1995TORX/4T	T10; T20; T30; T40	4	1	200
1995TORX/7T	T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40	7	1	250
1995TORX/11T	T7; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50	11	1	325
1995TORX/13T	T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50	13	1	335





BE-9575	T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40	8	1	180
---------	---------------------------------------	---	---	-----





Llaves Pavonadas

Torx®

BE-8975B

T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40

8

6

290

BE-8975

T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40

8

6

295

Llaves Pavonadas

Torx® Bola

1996TORX-T9	T 9	16	80	3,0	5	4
1996TORX-T10	T 10	17	86	3,0	5	5
1996TORX-T15	T 15	18	90	4,0	5	7
1996TORX-T20	T 20	19	95	4,0	5	10
1996TORX-T25	T 25	20	100	5,0	5	14
1996TORX-T27	T 27	21	105	5,0	5	22
1996TORX-T30	T 30	24	114	6,0	5	30
1996TORX-T40	T 40	26	124	7,0	5	46
1996TORX-T45	T 45	29	133	8,0	5	61
1996TORX-T50	T 50	32	152	9,0	5	82

1996TORX/5T

T10; T20; T25; T30; T40

5

1

200

BE-9675

T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40

8

1

175

Llaves Pavonadas

Torx® Inviolable

1986TORX-T9	TR 9	16	80	3,0	5	4
1986TORX-T10	TR 10	17	86	3,0	5	5
1986TORX-T15	TR 15	18	90	4,0	5	8
1986TORX-T20	TR 20	19	95	4,0	5	11
1986TORX-T25	TR 25	20	100	5,0	5	17
1986TORX-T27	TR 27	21	105	5,0	5	19
1986TORX-T30	TR 30	24	114	6,0	5	29
1986TORX-T40	TR 40	26	124	7,0	5	43

1986TORX/7T

TR-10; TR-15; TR-20; TR-25; TR-27; TR-30; TR-40

7

1

200

BE-8675

TR-9; TR-10; TR-15; TR-20; TR-25; TR-27; TR-30; TR-40

8

1

180



Llaves Pavonadas

Torx Plus®



1976TORX-T6	IP 6	75	80	2.5	5	4
1976TORX-T7	IP 7	80	86	2.5	5	4
1976TORX-T8	IP 8	80	90	2.5	5	5
1976TORX-T9	IP 9	80	95	3.0	5	5
1976TORX-T10	IP 10	86	100	3.0	5	5
1976TORX-T15	IP 15	90	105	4.0	5	10
1976TORX-T20	IP 20	95	114	4.0	5	10
1976TORX-T25	IP 25	100	124	5.0	5	17
1976TORX-T27	IP 27	105	100	5.0	5	19
1976TORX-T30	IP 30	114	105	6.0	5	29
1976TORX-T40	IP 40	124	114	7.0	5	43



1976TORX/5T	IP10; IP20; IP25; IP30; IP40	5	1	110	



BE-7675	IP9; IP10; IP15; IP20; IP25; IP27; IP30; IP40	8	1	220	

Llaves acodadas doble boca

Plana



2047-0.8-4	0.8	4	100	5	14
2047-1-5.5	1.0	5.5	125	5	21
2047-1.2-8	1.2	8	150	5	37
2047-1.6-10	1.6	10	175	1	60
2047-2-12	2.0	12	200	1	115

Phillips



2047PR-1-2	PH 1 & 2	100	5	25
2047PR-3-4	PH 3 & 4	200	5	110







Varios

Destornilladores Mango Madera



— Boca plana

Plano



9710-3.5-75	0.6	3.5	75	22x95	10	47
9710-5.5-100	1.0	5.5	100	24x100	10	67
9710-6.5-125	1.2	6.5	125	27x110	10	114
9710-8-150	1.2	8.0	150	30x120	5	174
9710-10-175	1.6	10.0	175	32x125	5	223

+ Phillips



					
9778-1	PH 1	80	24x100	10	45
9778-2	PH 2	110	27x110	10	90
9778-3	PH 3	150	30x120	5	160

+ Pozidriv



					
9778PZD-1	PZ 1	80	24x100	10	45
9778PZD-2	PZ 2	110	27x110	10	90

Juegos



Juego de 6 piezas

9710/S6		1 650
9710 0.8x4.5x90; 1x5.5x100; 1.2x6.5x125; 1.2x8x150		
9778 PH1x80; PH2x110		

Destornilladores Reversibles

Destornillador varilla reversible para boca plana y Phillips

1

2

Mango plástico
Resistente a impactos

3

Acero aleado alto rendimiento.
Varilla niquelada

−

+



1019

1.2

6

PH 2

10

26

1067

0.8

4.5

PH 1

10

30

−

+



1016

1

6

PH 2

10

50

−

+



6

3.5-5.0-6.5

PH 0, PH 1, PH 2

1

250

−

+



8052

1.0

6.0

PH 2

80

28x110

5

90

- Juego destornillador reversible, 6 piezas:
(Phillips) PH0, PH1,PH2 y planas (3,5-5-6,5 mm)
- en bolsa plástico colgable



Comprobadores de Tensión

Comprobadores desde 150V a 250V

Mango plástico transparente resistente a impactos

Varilla acero alta calidad; niqueladas.
Protección de plástico hasta la punta

Acorde a normativa
DIN VDE 0680/6 Marcado GS



806-1-1	0.5	3	65	17x75	6	30	
806-1-2	0.6	3.5	100	17x90	6	29	



8045VDE	0.5	3.5	77	14x92	10	40	



806-1-3	0.5	3	45	13x75	6	22	



8045LVDE	0.5	3.5	42	16x90	6	28	


Magnetizador/Desmagnetizador



M780	1	95

M781	5	35



Herramienta para Bicicletas

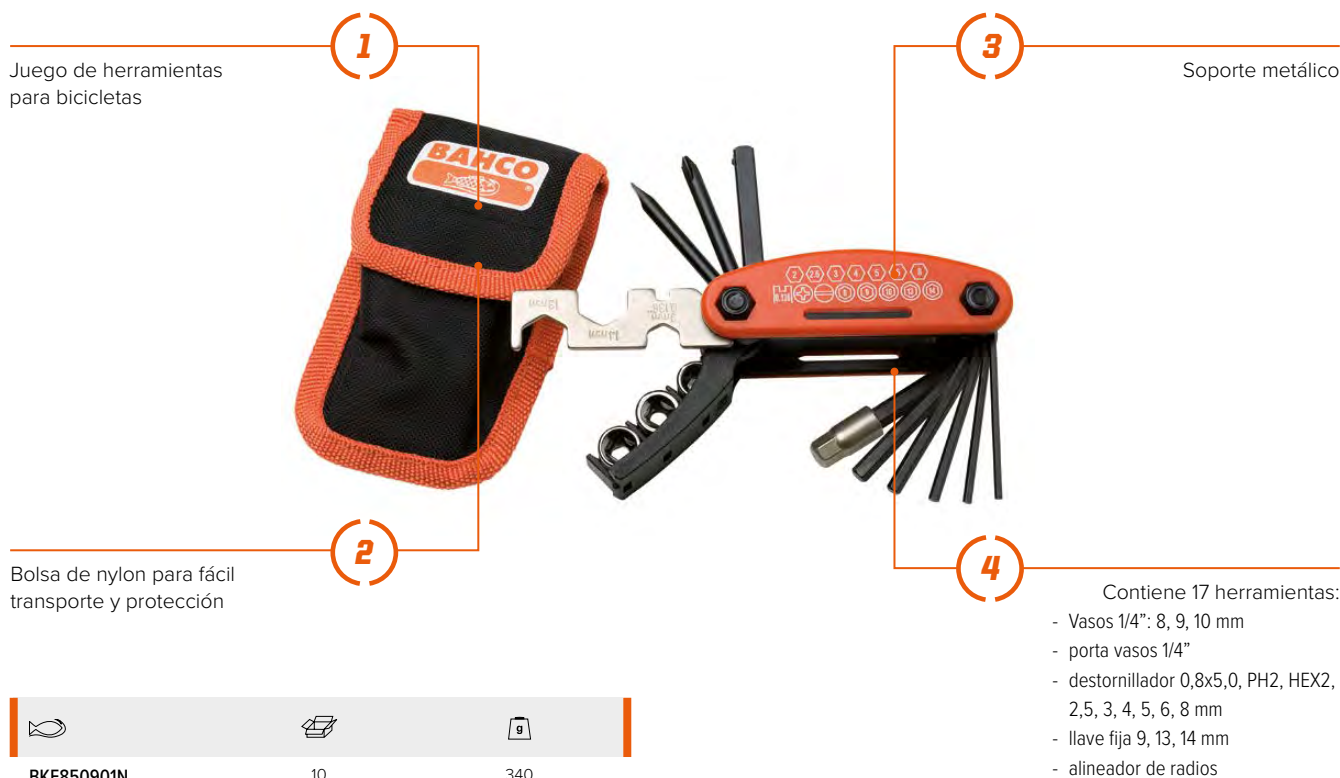

BKE850901N	10	340



Varilla Pasante

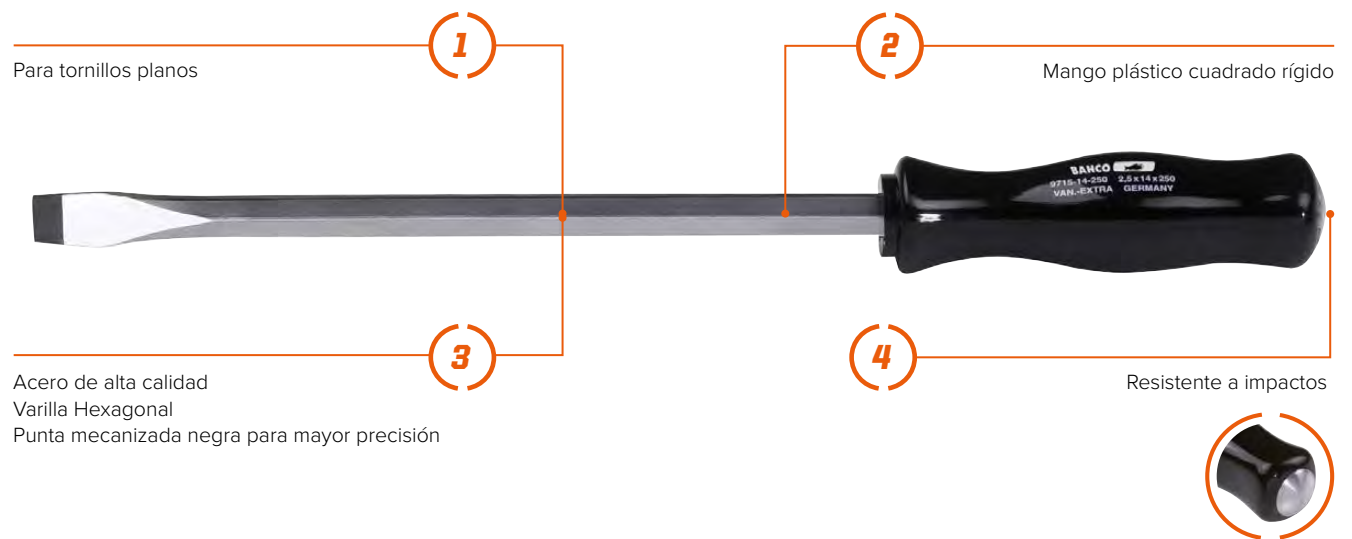

El tapón metálico protege la herramienta cuando se trabaja en entornos de golpeo. La varilla llega hasta la base del mango para aquellos trabajos que exigen mayor esfuerzo e impacto.





Visita nuestra página web

SDCAT24-SPA

BAHCO®