wolfcraft®

it works.







Catálogo principal

Válido a partir de 2025

Índice de productos

Equipamiento para taller
Bancos para máquinas 14
Mesas de sujeción 24
Mesas de trabajo 30
Caballetes de apoyo 34
Bancos de trabajo 38
Armario para colgar, panel perforado 46
Mordazas de banco 51
Otros y accesorios 53

Dispositivos de transporte
Carretillas 58
Plataformas para muebles 61
Accesorios para mudanzas 63

Cabezales para máquinas
Bombas 66
Fresado 68
Mesas para sierras de calar 75
Rieles de guía 76
Soportes de taladro 77
Guías para taladrar 79
Soportes para taladros 83
Atornillador angular 84

Accesorios para máquinas
Hojas de sierra de calar 88
Hojas de sierra de sable 113
Discos para sierras circulares de mano 124
Discos para sierras circulares de mesa 129
Discos para sierras ingletadoras 131
Accesorios para sierras vibratorias 134
Discos de cortar 152
Cuchillas reversibles de cepillo 166
Sierras de corona y coronas de perforación 170
Avellanadores 220
Brocas 228
Puntas 274
Papel de lija y discos abrasivos 304
Muelas abrasivas y minimuelas abrasivas 346
Accesorios de pulido 352
Discos de desbastar y muelas de vaso 361
Cepillos 364
Fresas 380
Mezcladores y removedores 389
Cinceles 392
Portabrocas 395
Escofinas 400
Juegos 405

Herramientas manuales
Sargentos 410
Montaje de puertas y marcos 423
Tensores de cinta 425
Goma tensora 428
Cintas autoadherentes 429
Sargentos para esquinas 430
Sierras de mano 431
Guías para serrar 434
Herramientas de corte 435
Atornilladores manuales 437
Cepillos de mano 444
Grapadora 449
Cúteres 458
Tijeras 485
Otras herramientas de corte 486
Espátulas y paletas 490
Lijado y pulido manual 492
Pistolas de cartuchos y accesorios 507
Otras herramientas manuales 515

Herramientas de medición
Falsas escuadras y calibres 520
Escuadras 524
Plantillas 526
Metros plegables y accesorios 527
Juegos 529
Accesorios 531

Seguridad laboral
Protección ocular 536
Protección respiratoria 542
Protección auditiva 545
Protección de la cabeza 549
Protección corporal 550
Lámina protectora 552
Juegos 553

Uniones de madera
Maestros de espigado 558
Espigas de madera 561
Galletas de unión 563
Tacos para tapar agujeros 564
Dispositivos de marcado 565
Uniones de bisagras 566

Instalar laminado
Cortar laminado y vinilo 572
Herramientas de instalación 576
Herramientas de medición 582

Obra en seco
Construcción de entramados 588
Recortar 589
Posicionamiento y fijación 595
Atornillar 596
Rellenar juntas 597
Preparación de instalaciones eléctricas 601

Leña
606

Pistolas de cartuchos y accesorios
Pistolas de cartuchos 612
Accesorios para pistolas de cartuchos 616

Construcción de terrazas de madera
622

Colocar azulejos
Cortadora de azulejos 630
Accesorios para colocar azulejos 633

Montaje de puertas
638

Preparación de instalaciones eléctricas
642

Set perfectos para diferentes proyectos de bricolaje
645

Forjamos juntos un futuro de éxito: it works!

Innovadoras herramientas y accesorios de primera calidad para herramientas eléctricas desde 1949

wolfcraft GmbH es uno de los principales fabricantes alemanes de herramientas manuales, accesorios para herramientas eléctricas e innovadoras soluciones de proyecto para profesionales y aficionados al bricolaje de cualquier nivel de experiencia. Como empresa familiar independiente, tenemos una buena posición en todo el mercado europeo desde 1949 y somos considerados cofundadores del sector del bricolaje.



wolfcraft GmbH fue fundada por Robert Wolff y estuvo dirigida por sus hijos, Reinhard y Thomas Wolff, en su segunda generación. La dirección está actualmente formada por Bernd Weber, Stefan Weigel, Holger Placke y Thomas Ardelt. Hace algunos años que esta empresa familiar inició su transición a la tercera generación.





Responsabilidad por las generaciones venideras

wolfcraft apuesta sistemáticamente por la sostenibilidad: especialmente en relación con la protección del medio ambiente y la responsabilidad social, pensamos y actuamos de manera responsable y proactiva.
Con nosotros, cada empleado es también coempresario y el uso respetuoso de los recursos es parte de nuestra práctica diaria.



Arriba: sede y logística de wolfcraft GmbH en Kempenich

Abajo: fabricación de herramientas de corte en la planta de producción de Alemania



Calidad del fabricante y servicios orientados al futuro

Fabricamos nuestros productos, desde la materia prima hasta la herramienta terminada, en nuestras propias fábricas en Alemania y Europa. De esta manera, creamos procesos transparentes y fiables, y aseguramos la alta calidad de nuestras gamas. Muchas de las normas de ensayo que hemos desarrollado se han convertido en una referencia para todo el sector y cimientan nuestro liderazgo del mercado en muchos sectores.

10 YEARS GUARANTEE

MADE IN GERMANY

MADE IN EUROPE



Junto con una logística altamente eficiente, servicios orientados al futuro y una entrega fiable al cliente final, wolfcraft es un socio fuerte para el comercio local y un pionero para el desarrollo conjunto y la expansión del comercio electrónico.

Construimos juntos la experiencia del cliente: it works!

Gestión por categorías y merchandising profesionales

Como socio fuerte del comercio minorista, wolfcraft apoya de forma fiable al comercio con una gestión por categorías y un merchandising profesionales. Para sacar el máximo partido de las superficies, optimizamos la planificación de los estantes de cada tienda de acuerdo con los análisis periódicos de rendimiento. Mediante mediciones de las ondas cerebrales y el seguimiento ocular, adaptamos los envases de los productos, el diseño de las paredes de exposición y los expositores secundarios al comportamiento de búsqueda y compra de los consumidores finales.



Seguimiento ocular en nuestra gama de sierras de corona



Ejemplo de diseño de pared de exposición para las gamas de sierras de corona y brocas



Expositor secundario para el tema "Instalación de laminado" con superficie de pruebas



Instrucciones detalladas y material de formación en formato impreso y web (tanto B2B como B2C), asistencia al usuario a través de una aplicación de sierras de corona de desarrollo propio

Activación de grupos objetivo en todos los canales

Para obtener las mejores oportunidades de venta, acompañamos al comercio con conceptos de comunicación que animan y capacitan al usuario para iniciar nuevos proyectos. Con contenidos adaptados al grupo objetivo en forma de instrucciones, vídeos y campañas en redes sociales, wolfcraft proporciona información y motivación tanto online como offline. Así es como activamos a los grupos objetivo potenciales y logramos fidelizar a los clientes.

Centro de formación

En el centro de formación de wolfcraft, instruimos al comercio y a los empleados en el manejo de nuestros productos e impartimos conocimientos prácticos sobre proyectos. Con nuestro propio estudio de streaming, también transmitimos este conocimiento digitalmente a nuestros socios en todo el mundo.





Centro de servicio al cliente para toda Europa

Tanto el comercio como los consumidores finales se benefician de nuestro apoyo profesional: nuestro equipo de servicio al cliente ofrece asesoramiento telefónico en muchos idiomas. En caso necesario, el servicio técnico de atención al cliente se encarga de la tramitación posterior, para satisfacer a los clientes y aliviar la carga de trabajo al comercio.

Hacemos posible el éxito del proyecto: it works!

De buscador de problemas a solucionador de problemas

La marca wolfcraft es sinónimo de la mejor experiencia para el cliente y de proyectos de bricolaje con garantía de éxito. Para lograrlo, nos centramos constantemente en el usuario y sus retos. Con un marcado enfoque en los proyectos y el conocimiento de las áreas problemáticas reales en cada etapa de la experiencia del cliente, desarrollamos productos inteligentes y soluciones de comunicación multimedia que inspiran, motivan y capacitan.



Proyectos con agujeros en las soluciones, tapados con las innovadoras soluciones de producto

El profundo conocimiento de las necesidades, tareas y expectativas de los usuarios es nuestro criterio más importante para el éxito. Nuestra clave es que analizamos las dificultades en el transcurso del proyecto y encontramos soluciones al problema. Con más de 75 años de experiencia y sobre la base de una consecuente investigación del mercado y los usuarios, transformamos los problemas y retos específicos de cada proyecto en soluciones de producto inteligentes.



Maestro para espigado de madera

Para crear uniones de superficies, esquinas y en t con espigas de madera



Escuadra 3D

Medición sencilla de las dimensiones y transferencia a vigas, tubos y otras piezas tridimensionales



Broca con avellanador y tope de profundidad

Taladra y avellana en un ciclo de trabajo con la misma profundidad de taladrado y avellanado

Caja de ingletar y falsa escuadra PRO

Producto "2 en 1" que garantiza rodapiés perfectamente ajustados



Juego de montaje de cerco de puerta PRO

El juego completo para el montaje de puertas



Bancos para máquinas: comparación del producto

MADE IN EUROPE

10 YEARS GUARANTEE

> Desde hace más de tres décadas, wolfcraft ofrece con su serie MASTER estaciones de trabajo inteligentes para profesionales y aficionados al bricolaje. Son la pieza central de cada taller.





		MASTER cut 2200 El banco para máquinas compacto	MASTER cut 2600 El banco multifuncional para máquinas
Características	Tamaño de transporte compacto	Patas desmontables	Patas plegables
	Placa para máquinas con bloqueo de seguridad	✓	✓
	Interruptor de seguridad	✓	✓
	Cuchillo divisor desmontable (accesorio opcional)	✓	✓
	Tope paralelo	✓	✓
	Tope angular	✓	✓
Datos técnicos	Altura de trabajo	860 mm	863 mm
	Superficie de la mesa	780 x 540 mm	1035 x 695 mm
	Dimensiones	915 x 700 x 860 mm	1185 x 765 x 863 mm
	Medidas en estado plegado	800 x 580 x 200 mm	1110 x 765 x 200 mm
	Peso	17 kg	20 kg
	Capacidad de carga	120 kg	120 kg
Funciones	Sierra circular de mesa	✓	✓
	Sierra de calar	✓	✓
	Sierra ingletadora		✓
	Estación de trabajo	✓	✓
	Mesa de fresado (con accesorio opcional de tope de fresado)	✓	✓
	Sierras circulares de mano con carril guía (con accesorio opcional de carril guía)		✓

Bancos para máquinas

Banco de trabajo y para máquinas MASTER cut 1500

El banco para máquinas 4 en 1 universal



- Aplicable universalmente para uso estacionario de fresadoras, sierras de calar y sierras circulares convencionales
- Placa de aluminio ajustable para un desplazamiento cómodo a la superficie de trabajo y un fácil montaje de las máquinas
- Bastidor muy sólido con sistema de plegado rápido para un almacenamiento compacto

Especificaciones técnicas

Altura de trabajo	865 mm
Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	940 x 640 x 865 mm
Dimensiones del producto plegado	1.145 x 640 x 195 mm
Resistencia	200 kg
Anchura máx. de sujeción con mordazas	620 mm
Superficie de la mesa	780 x 500 mm
Ámbito de la máquina, mesas de trabajo	Para sierras circulares de mano con cuña abridora: hasta un máx. de 70 mm de profundidad de corte, un disco con 200 mm de diámetro y las dimensiones de la placa para herramientas, ver pictograma (sin sierras circulares de mano con batería) Para fresadoras con un máx. de 230 V, un máx. de 1800 W, dimensiones máx. de la placa de herramientas de 170 x 20 mm, una altura máx. de la placa de herramientas de 20 mm y una fresa con un máx. de 27 mm de diámetro Para todas las sierras de calar
Otra especificación del producto	Cortes angulares de 0 a 180° Ancho máx. de corte 390 mm Placa MDF: 495 x 500 x 23 mm Placa de máquina: 285 x 500 mm
Peso del producto	17 kg

N.º ref.	Contenido	Variante de interruptor de seguridad	Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	EAN-Code
6906000	1	Con interruptor de seguridad en versión de la UE	940 x 640 x 865 mm	4006885690608
6906612	1	Con interruptor de seguridad en versión CH	940 x 640 x 865 mm	4006885690660

Banco para máquinas MASTER cut 2200

El banco para máquinas compacto



- Banco para máquinas „4 en 1" para su uso como sierra circular de mesa, mesa de sierra de calar, estación de trabajo y, de forma opcional, como mesa de fresado
- Portátil: uso universal y almacenamiento compacto gracias a su tamaño de transporte muy compacto
- Placa para máquinas con bloqueo de seguridad, compatible con muchas máquinas habituales en el mercado

Especificaciones técnicas

Altura de trabajo	860 mm
Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	915 x 700 x 860 mm
Dimensiones del producto plegado	800 x 580 x 200 mm
Resistencia	120 kg
Superficie de la mesa	780 x 540 mm
Ámbito de la máquina, mesas de trabajo	Para sierras circulares de mano con cuchillo divisor, profundidad de corte máxima de 70 mm, diámetro de disco de sierra de 200 mm, placa base de máximo 240 x 360 mm y distancia máxima de 225 mm entre el disco de sierra y el extremo de la carcasa del motor. ¡Solo debe utilizarse con su respectivo inserto con ranura! Las sierras circulares de mano sin cuchillo divisor solo se pueden utilizar en combinación con el cuchillo divisor con n.º ref. 6916000 (hasta un diámetro máximo de disco de sierra de 159 mm) o el cuchillo divisor con n.º ref. 6917000 (con un diámetro de disco de sierra de entre 160 y 200 mm). Para fresadoras con un máximo de 230 V y 1.800 W, diámetro máximo de la placa base de 180 mm, altura máxima de la placa base de 40 mm y diámetro máximo de la fresa de 27 mm. ¡Solo debe utilizarse con el tope de fresar paralelo (n.º ref. 6901000)! Para sierras de calar con una placa base de máximo 90 x 200 mm No están permitidas máquinas con batería ni máquinas con protección electrónica de rearme automático; para ello, ténganse en cuenta las instrucciones de uso del fabricante de las máquinas
Material del tablero de la mesa	MDF, aluminio
Material del bastidor	acero aluminio
Otra especificación del producto	Altura máxima de la pieza de trabajo para la función de sierra circular de mesa: 57 mm Anchura máxima de corte con tope paralelo como sierra circular de mesa: 370 mm Diámetro de los orificios de sujeción 20 mm Distancia entre los orificios en la superficie de trabajo: 128 mm
Peso del producto	17 kg

N.º ref.	Contenido	Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	EAN-Code
6907000	1	915 x 700 x 860 mm	4006885690707

Banco para máquinas MASTER cut 2600

El banco multifuncional para máquinas



- Se puede utilizar como sierra circular de mesa, mesa de sierra de calar, mesa de sierra ingletadora, estación de trabajo y, de forma opcional, como mesa de fresado y estación para sierras circulares de mano con guía
- Placa para máquinas con bloqueo de seguridad, compatible con muchas máquinas habituales en el mercado
- Uso móvil y plegable para ahorrar espacio de almacenamiento en posición vertical

Especificaciones técnicas

Altura de trabajo	863 mm
Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	1.185 x 765 x 863 mm
Dimensiones del producto plegado	1.110 x 765 x 200 mm
Resistencia	120 kg
Superficie de la mesa	1.035 x 695 mm
Ámbito de la máquina, mesas de trabajo	Para sierras circulares de mano con cuchillo divisor, profundidad de corte máxima de 70 mm, diámetro de disco de sierra de 200 mm, placa base de máximo 240 x 360 mm y distancia máxima de 225 mm entre el disco de sierra y el extremo de la carcasa del motor. ¡Solo debe utilizarse con su respectivo inserto con ranura! Las sierras circulares de mano sin cuchillo divisor solo se pueden utilizar en combinación con el cuchillo divisor con n.º ref. 6916000 (hasta un diámetro máximo de disco de sierra de 159 mm) o el cuchillo divisor con n.º ref. 6917000 (con un diámetro de disco de sierra de entre 160 y 200 mm). Para fresadoras con un máximo de 230 V y 1800 W, diámetro máximo de la placa base de 180 mm, altura máxima de la placa base de 40 mm y diámetro máximo de la fresa de 27 mm. ¡Solo debe utilizarse con el tope de fresar paralelo (n.º ref. 6901000)! Para sierras de calar con una placa base de máximo 90 x 200 mm No están permitidas máquinas que funcionan con batería
Material del tablero de la mesa	MDF, aluminio
Material del bastidor	acero aluminio
Otra especificación del producto	Altura máxima de la pieza de trabajo para la función de sierra circular de mesa: 60 mm Anchura máxima de corte con tope paralelo como sierra circular de mesa: 625 mm Diámetro de los orificios de sujeción 20 mm Distancia entre los orificios en la superficie de trabajo: 128 mm Conforme con DIN EN 62841
Peso del producto	20 kg

N.º ref.	Contenido	Variante de interruptor de seguridad	Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	EAN-Code
6918000	1	Con interruptor de seguridad en versión de la UE	1.185 x 765 x 863 mm	4006885691803
6918612	1	Con interruptor de seguridad en versión CH	1.185 x 765 x 863 mm	4006885691865

Accesorios para bancos para máquinas

Soporte de máquina

Para la colocación estacionaria de taladradoras



MADE IN EUROPE

- Racor de norma europea de 43 mm de diámetro, compatible con taladros convencionales
- Fijación rápida y segura con los cuatro tornillos suministrados
- Acabado en plástico robusto de alta calidad

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
6152000	1	4006885615205

Mordazas de sujeción con puntas para pintar

Complemento para fijar y mecanizar piezas en todas las mesas con orificios de 20 mm



MADE IN EUROPE

- Compatibles con todos los agujeros de 20 mm, p. ej. en las mesas de la serie MASTER de wolfcraft, para una sujeción versátil tanto plana como redonda
- Módulo reversible con superficie de apoyo doble muy práctica para trabajar de forma flexible
- Superficie de apoyo extra grande de 42 mm con ranura en V para sujetar de forma segura materiales planos y redondos

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
6166000	4	4006885616608

Mordazas protectoras para mesas de sujeción

Para la protección de tableros de mesa y piezas



- Modelo en aluminio de calidad en forma de V para sujetar material redondo
- Fácil de colocar en los tableros de mesa y compatible con todas las mesas de sujeción de la serie MASTER de wolfcraft
- Protegen la pieza y la mesa de sujeción

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	230 x 36 x 28 mm
Material	aluminio

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
6171000	2	4006885617100

Mordazas de sujeción plana

Mordazas de plástico para sujeción plana en todas las mesas con orificios de 20 mm



MADE IN EUROPE

- Compatibles con todos los orificios de 20 mm, p. ej. en las mesas de la serie MASTER de wolfcraft, para la ampliación de las opciones de sujeción
- Ideal para sujeción en la superficie
- Acabado en plástico resistente de alta calidad „Made in Europe“

Especificaciones técnicas

Material	plástico

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
6172000	4	4006885617209

Juego de mordazas de sujeción para sujeción plana y redonda de 4 piezas

Ofrece múltiples opciones de sujeción en todas las mesas con orificios de 20 mm



MADE IN EUROPE

- 2 mordazas de sujeción plana
- 2 mordazas de sujeción con ranura en V para el agarre seguro de piezas redondas
- Compatibles con todos los orificios de 20 mm, p. ej. en las mesas de la serie MASTER de wolfcraft, para la ampliación de las opciones de sujeción

Especificaciones técnicas

Material	plástico

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
6174000	4	4006885617407

Dispositivo de sujeción rápida

Para la fijación rápida de piezas en todas las mesas con orificios de 20 mm



MADE IN EUROPE

- Compatibles con todos los orificios de 20 mm, p. ej. en las mesas de la serie MASTER de wolfcraft, para la ampliación de las opciones de sujeción
- Adecuado para piezas con un grosor máximo de 35 mm o material redondo de hasta 35 mm de diámetro
- Potente y duradero gracias al acabado en aluminio resistente de alta calidad „Made in Europe“

Especificaciones técnicas

Peso del producto	0,25 kg
Material	fundición de cinc a presión

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
6176000	2	4006885617605

Soporte de tubo de aspiradora

Para trabajar sin polvo en todas las mesas con orificios de 20 mm



MADE IN EUROPE

- Compatible con todos los orificios de 20 mm, p. ej. en las mesas de la serie MASTER de wolfcraft
- Cinta autoadherente ajustable para la fijación de tubos de aspiradora de Ø 30–60 mm
- Acabado en plástico de alta calidad „Made in Europe" para la fijación segura del tubo para la aspiración específica de polvo y virutas

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	49 x 68 x 20 mm
Material	plástico
Otra especificación del producto	Soporte de tubo para diámetros entre 30 y 60 mm Longitud de la cinta autoadherente: 250 mm Longitud de alojamiento: 26 mm Diámetro de alojamiento: 20 mm

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
6891000	1	4006885689107

Soportes de piezas multifuncionales

Soporte antideslizante para piezas



MADE IN EUROPE

- 4 soportes de piezas de uso universal con superficie antideslizante de caucho celular en la parte inferior y superior para la sujeción segura de las piezas
- Alojamientos opcionales de 20 mm para la fijación en mesas de sujeción y bancos de trabajo con agujeros de 20 mm para una fijación extra, geometría hexagonal para su uso como mordazas de sujeción
- Incluye un módulo reversible de punta de pintar para un apoyo prácticamente sin contacto y un suplemento con pasador para elevar la posición de la pieza de trabajo

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	70 x 70 x 35 mm
Peso del producto	0,55 kg
Material	plástico
Otra especificación del producto	Alojamiento: 20 mm Altura, incluida la punta de pintar: 47 mm Altura, incluido el pasador de apoyo: 52 mm Peso del soporte de piezas: 120 g Material del soporte antideslizante: caucho celular

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
6892000	4	4006885689206

Dispositivo de sujeción rápida móvil

Para la fijación rápida y segura de piezas; ideal para trabajos en serie



- Placa adaptadora extraíble de fundición de aluminio para el bloqueo en perforaciones de 20 mm
- Fijación de piezas rápida, antideslizante y delicada con las superficies
- Fuerza de sujeción: 150 kg; anchura de sujeción 0-38 mm; rango de alcance: 25-65 mm

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	170 x 57 x 150 mm
Rango de alcance	25–65 mm
Peso del producto	0,41 kg
Material	acero fundición a presión de aluminio NBR (Nitrile Butadiene Rubber) plástico
Otra especificación del producto	Alojamiento: 20 mm

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
6893000	1	4006885689305

Kit de fijación para riel de guía FKS 145

Para la fijación del riel de guía FKS 145 en el MASTER cut 2600 y el MASTER work 1600



- 2 sargentos para la fijación del riel de guía FKS 145 en el MASTER cut 2600 y el MASTER work 1600
- Altura de sujeción especialmente grande, compatible con la anchura de perfil del MASTER cut 2600 y el MASTER work 1600
- Incluye soportes de plástico para una fijación segura en el perfil de aluminio

MADE IN EUROPE

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
6897000	1	4006885689701

Placa de máquina para MASTER cut 2500

Placa adicional para un rápido cambio de máquina



MADE IN EUROPE

- Placa de máquina por separado, de aluminio, para ahorrar tiempo al cambiar de máquina en el MASTER cut 2500 (n.º ref. 6902xxx)
- Larga vida útil gracias a su sólida ejecución en aluminio de alta calidad
- Incluye material para la fijación y el ajuste de sierras circulares de mano, sierras de calar y fresadoras

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	450 x 325 x 12,5 mm
Peso del producto	2,3 kg
Material	aluminio
Otra especificación del producto	Material de fijación de acero

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
6898000	1	4006885689800

Placa de máquina para MASTER cut 2200/2600

Placa adicional para un rápido cambio de máquina



MADE IN EUROPE

- Placa de máquina por separado, de aluminio, para ahorrar tiempo al cambiar de máquina en el MASTER cut 2200/2600 (n.º ref. 6907xxx, 6918xxx)
- Larga vida útil gracias a su sólida ejecución en aluminio de alta calidad
- Incluye material para la fijación y el ajuste de sierras circulares de mano, sierras de calar y fresadoras

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	450 x 295 x 12,5 mm
Peso del producto	1,5 kg
Material	aluminio
Otra especificación del producto	Material de fijación de acero

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
6899000	1	4006885689909

Tope de fresar paralelo para bancos para máquinas MASTER cut

Accesorio MASTER cut para fresadoras



10 YEARS GUARANTEE

- Tope para guiado paralelo de piezas, para trabajos con la fresadora
- Fijación sin herramientas al tablero de mesa, para un uso rápido
- Cubierta protectora con dispositivo de conexión para aspiradoras, para trabajar de forma segura y sin polvo

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
6901000	1	4006885690103

Cuchillo divisor para MASTER cut 1500

Para un uso seguro de sierras circulares de mano sin cuchillo divisor



MADE IN EUROPE

- Para un uso seguro de sierras circulares de mano sin cuchillo divisor en el MASTER cut 1500 (n.º ref. 6906xxx)
- Disponible en dos tamaños: para discos de sierra circular con un diámetro de hasta 159 mm (n.º ref. 6903000) o para discos de sierra circular con un diámetro de entre 160 y 200 mm (n.º ref. 6904000)
- Evita que el disco de sierra se atasque en la ranura de corte, lo que previene cualquier posible golpe de retroceso de la pieza de trabajo y protege frente a lesiones

Especificaciones técnicas

Peso del producto	0,2 kg
Material	acero plástico

N.º ref.	Contenido	Ámbito de la máquina, mesas de trabajo	EAN-Code
6903000	1	Para discos de sierra circular con un diámetro máx. de 159 mm	4006885690301
6904000	1	Para discos de sierra circular de Ø 160–200 mm	4006885690400

Cuchillo divisor para MASTER cut 2200 / 2500 / 2600

Para un uso seguro de sierras circulares de mano sin cuchillo divisor



MADE IN EUROPE

- Para un uso seguro de sierras circulares de mano sin cuchillo divisor en el MASTER cut 2200/2500/2600 (n.º ref. 6907xxx, 6902xxx, 6918xxx)
- Disponible en dos tamaños: para discos de sierra circular con un diámetro de hasta 159 mm (n.º ref. 6916000) o para discos de sierra circular con un diámetro de entre 160 y 200 mm (n.º ref. 6917000)
- Evita que el disco de sierra se atasque en la ranura de corte, lo que previene cualquier posible golpe de retroceso de la pieza de trabajo y protege frente a lesiones

Especificaciones técnicas

Peso del producto	0,2 kg
Material	acero plástico

N.º ref.	Contenido	Ámbito de la máquina, mesas de trabajo	EAN-Code
6916000	1	Para discos de sierra circular con un diámetro máx. de 159 mm	4006885691605
6917000	1	Para discos de sierra circular de Ø 160–200 mm	4006885691704

Mesas de sujeción: comparación de productos

MADE IN EUROPE

10 YEARS GUARANTEE

FSC

> Versatilidad, ergonomía, estabilidad y ahorro de espacio en posición plegada: estas son las características que definen nuestra gama de mesas de sujeción.



MASTER 750 ERGO

El banco para máquinas y mesa de sujeción con altura regulable



MASTER 650 ERGO

La mesa de trabajo y sujeción con altura regulable



MASTER 200

La mesa de trabajo y sujeción robusta

		MASTER 750 ERGO	MASTER 650 ERGO	MASTER 200
	Plegado rápido	✓	✓	✓
	Listón para herramientas integrado	✓	✓	✓
Ergonomía	Ajuste de altura	✓	✓	
Ergonomía	Ajuste del ángulo de la superficie de trabajo	✓	✓	
Ergonomía	Ajuste rápido del tablero delantero de la mesa	✓		
Ergonomía	Altura de trabajo	725 - 950 mm	780 - 950 mm	800 mm
	Gran superficie de trabajo	✓	✓	
	Sujeción para tubos	✓	✓	
	Puntas para pintar/ almohadillas antideslizantes	✓		
Máquinas	Fijación de sierras ingletadoras	✓		
Máquinas	Fijación de soportes de taladro	✓		

Mesas de sujeción

Mesa de trabajo y de sujeción MASTER 200

La mesa de trabajo y de sujeción robusta



- Bastidor sólido con sistema de plegado rápido, de modo que requiere poco espacio para guardarlo
- 2 mordazas de MDF, mordaza delantera ajustable
- Bandeja portaherramientas integrada

Especificaciones técnicas

Altura(s) de trabajo	800 mm
Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	645 x 450 x 800 mm
Dimensiones del producto plegado	645 x 190 x 1.050 mm
Resistencia	180 kg
Anchura máx. de sujeción	145 mm
Anchura máx. de sujeción con mordazas	365 mm
Ángulo de sujeción máx.	14°
Superficie de la mesa	645 x 300 mm
Material del tablero de la mesa	MDF
Otra especificación del producto	2 mordazas en MDF, mordaza delantera con 2 manivelas ajuste
Peso del producto	11,3 kg

N.º ref.	Contenido	Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	EAN-Code
6177000	1	645 x 450 x 800 mm	4006885617704

Mesa de trabajo y de sujeción MASTER 600

La mesa de trabajo y de sujeción con altura regulable



- Sistema de plegado rápido compacto con altura regulable y tablero giratorio sin escalones (hasta 65°)
- Tablero ampliable mediante tabla insertable
- Superficie de apoyo magnética para tornillos y clavos

Especificaciones técnicas

Altura(s) de trabajo	780–950 mm
Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	650 x 530 x 955 mm
Dimensiones del producto plegado	650 x 210 x 1.065 mm
Resistencia	120 kg
Placa de trabajo inclinable máx.	65°
Anchura máx. de sujeción	115 mm
Anchura máx. de sujeción con mordazas	435 mm
Ángulo de sujeción máx.	10°
Superficie de la mesa	650 x 420 mm
Material del tablero de la mesa	MDF
Otra especificación del producto	Ajuste de altura con aseguramiento de extracción
Peso del producto	15,1 kg

N.º ref.	Contenido	Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	EAN-Code
6182000	1	650 x 530 x 955 mm	4006885618206

Mesa de trabajo y sujeción MASTER 650 ERGO

La mesa de trabajo y sujeción con altura regulable



- Altura regulable sin escalones entre 780 y 950 mm con tablero inclinable
- Tablero adicional para obtener una superficie de trabajo continua de 650 x 490 mm
- Bastidor de tubo de acero con gran estabilidad, función de plegado rápido para ahorrar espacio de almacenamiento y transporte, capacidad de carga de hasta 120 kg

Especificaciones técnicas

Altura(s) de trabajo	780–950 mm
Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	650 x 720 x 950 mm
Dimensiones del producto plegado	650 x 180 x 1.060 mm
Resistencia	120 kg
Placa de trabajo inclinable máx.	65°
Anchura máx. de sujeción	110 mm
Anchura máx. de sujeción con mordazas	410 mm
Superficie de la mesa	650 x 490 mm
Material del tablero de la mesa	MDF
Otra especificación del producto	Ajuste de la altura sin escalones
Peso del producto	13,1 kg

N.º ref.	Contenido	Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	EAN-Code
6870000	1	650 x 720 x 950 mm	4006885687004

Banco para máquinas y mesa de sujeción MASTER 750 ERGO

El banco para máquinas y mesa de sujeción con altura regulable



- Para sierra ingletadora y soporte de taladro de wolfcraft, para trabajar con versatilidad y ergonomía
- Tablero de mesa giratorio con ajuste rápido, para desplazar la superficie de trabajo delantera con comodidad y ahorro de tiempo, y obtener así una rápida sujeción
- Bastidor de tubo de acero con gran estabilidad, función de plegado rápido para ahorrar espacio de almacenamiento y transporte, capacidad de carga de hasta 125 kg

Especificaciones técnicas

Altura(s) de trabajo	725–950 mm
Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	680 x 700 x 950 mm
Dimensiones del producto plegado	680 x 190 x 970 mm
Resistencia	125 kg
Placa de trabajo inclinable máx.	60°
Anchura máx. de sujeción	130 mm
Anchura máx. de sujeción con mordazas	425 mm
Superficie de la mesa	680 x 390 mm
Material del tablero de la mesa	MDF
Otra especificación del producto	Ajuste de altura en seis niveles
Peso del producto	13,2 kg

N.º ref.	Contenido	Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	EAN-Code
6871000	1	680 x 700 x 950 mm	4006885687103

Accesorios para mesas de sujeción

Soporte de máquina

Para la colocación estacionaria de taladradoras



- Racor de norma europea de 43 mm de diámetro, compatible con taladros convencionales
- Fijación rápida y segura con los cuatro tornillos suministrados
- Acabado en plástico robusto de alta calidad

MADE IN EUROPE

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
6152000	1	4006885615205

Mordazas de sujeción con puntas para pintar

Complemento para fijar y mecanizar piezas en todas las mesas con orificios de 20 mm



MADE IN EUROPE

- Compatibles con todos los agujeros de 20 mm, p. ej. en las mesas de la serie MASTER de wolfcraft, para una sujeción versátil tanto plana como redonda
- Módulo reversible con superficie de apoyo doble muy práctica para trabajar de forma flexible
- Superficie de apoyo extra grande de 42 mm con ranura en V para sujetar de forma segura materiales planos y redondos

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
6166000	4	4006885616608

Mordazas protectoras para mesas de sujeción

Para la protección de tableros de mesa y piezas



- Modelo en aluminio de calidad en forma de V para sujetar material redondo
- Fácil de colocar en los tableros de mesa y compatible con todas las mesas de sujeción de la serie MASTER de wolfcraft
- Protegen la pieza y la mesa de sujeción

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	230 x 36 x 28 mm
Material	aluminio

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
6171000	2	4006885617100

Mordazas de sujeción plana

Mordazas de plástico para sujeción plana en todas las mesas con orificios de 20 mm



MADE IN EUROPE

- Compatibles con todos los orificios de 20 mm, p. ej. en las mesas de la serie MASTER de wolfcraft, para la ampliación de las opciones de sujeción
- Ideal para sujeción en la superficie
- Acabado en plástico resistente de alta calidad „Made in Europe“

Especificaciones técnicas

Material	plástico

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
6172000	4	4006885617209

Juego de mordazas de sujeción para sujeción plana y redonda de 4 piezas

Ofrece múltiples opciones de sujeción en todas las mesas con orificios de 20 mm



MADE IN EUROPE

- 2 mordazas de sujeción plana
- 2 mordazas de sujeción con ranura en V para el agarre seguro de piezas redondas
- Compatibles con todos los orificios de 20 mm, p. ej. en las mesas de la serie MASTER de wolfcraft, para la ampliación de las opciones de sujeción

Especificaciones técnicas

Material	plástico

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
6174000	4	4006885617407

Dispositivo de sujeción rápida

Para la fijación rápida de piezas en todas las mesas con orificios de 20 mm



MADE IN EUROPE

- Compatibles con todos los orificios de 20 mm, p. ej. en las mesas de la serie MASTER de wolfcraft, para la ampliación de las opciones de sujeción
- Adecuado para piezas con un grosor máximo de 35 mm o material redondo de hasta 35 mm de diámetro
- Potente y duradero gracias al acabado en aluminio resistente de alta calidad „Made in Europe“

Especificaciones técnicas

Peso del producto	0,25 kg
Material	fundición de cinc a presión

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
6176000	2	4006885617605

Soporte de tubo de aspiradora

Para trabajar sin polvo en todas las mesas con orificios de 20 mm



MADE IN EUROPE

- Compatible con todos los orificios de 20 mm, p. ej. en las mesas de la serie MASTER de wolfcraft
- Cinta autoadherente ajustable para la fijación de tubos de aspiradora de Ø 30–60 mm
- Acabado en plástico de alta calidad „Made in Europe" para la fijación segura del tubo para la aspiración específica de polvo y virutas

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	49 x 68 x 20 mm
Material	plástico
Otra especificación del producto	Soporte de tubo para diámetros entre 30 y 60 mm Longitud de la cinta autoadherente: 250 mm Longitud de alojamiento: 26 mm Diámetro de alojamiento: 20 mm

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
6891000	1	4006885689107

Soportes de piezas multifuncionales

Soporte antideslizante para piezas



MADE IN EUROPE

- 4 soportes de piezas de uso universal con superficie antideslizante de caucho celular en la parte inferior y superior para la sujeción segura de las piezas
- Alojamientos opcionales de 20 mm para la fijación en mesas de sujeción y bancos de trabajo con agujeros de 20 mm para una fijación extra, geometría hexagonal para su uso como mordazas de sujeción
- Incluye un módulo reversible de punta de pintar para un apoyo prácticamente sin contacto y un suplemento con pasador para elevar la posición de la pieza de trabajo

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	70 x 70 x 35 mm
Peso del producto	0,55 kg
Material	plástico
Otra especificación del producto	Alojamiento: 20 mm Altura, incluida la punta de pintar: 47 mm Altura, incluido el pasador de apoyo: 52 mm Peso del soporte de piezas: 120 g Material del soporte antideslizante: caucho celular

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
6892000	4	4006885689206

Dispositivo de sujeción rápida móvil

Para la fijación rápida y segura de piezas; ideal para trabajos en serie



- Placa adaptadora extraíble de fundición de aluminio para el bloqueo en perforaciones de 20 mm
- Fijación de piezas rápida, antideslizante y delicada con las superficies
- Fuerza de sujeción: 150 kg; anchura de sujeción 0-38 mm; rango de alcance: 25-65 mm

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	170 x 57 x 150 mm
Rango de alcance	25–65 mm
Peso del producto	0,41 kg
Material	acero fundición a presión de aluminio NBR (Nitrile Butadiene Rubber) plástico
Otra especificación del producto	Alojamiento: 20 mm

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
6893000	1	4006885689305

Mesas de trabajo

Mesa de trabajo MASTER work 1600

El banco de taller móvil



MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- Uso como mesa de trabajo con muchas posibilidades de sujeción y opciones de fijación para aparatos estacionarios
- Uso móvil y plegable para ahorrar espacio de almacenamiento en posición vertical
- Superficie de trabajo de 1035 x 695 mm de tablero de DM de 22 mm de grosor con una resistencia de 120 kg, adecuada para casi cualquier proyecto

Especificaciones técnicas

Altura de trabajo	863 mm
Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	1.110 x 765 x 863 mm
Dimensiones del producto plegado	1.110 x 765 x 200 mm
Peso del producto	21 kg
Resistencia	120 kg
Superficie de la mesa	1.035 x 695 mm
Material del tablero de la mesa	MDF
Material del bastidor	de elementos estables de aluminio y acero inoxidable
Otra especificación del producto	Tablero de mesa de 22 mm de grosor

N.º ref.	Contenido	Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	Peso del producto	EAN-Code
6909000	1	1.110 x 765 x 863 mm	21	4006885690905

Accesorios para mesas de trabajo

Sargento monomanual PRO L

Para trabajar de forma controlada y cómoda, perfecto para proyectos de madera y muebles



MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- Sujeción y apertura graduales con una sola mano
- Amplio alcance de 100 mm
- Resistente y duradero gracias a la barra de acero con templado especial y al plástico reforzado con fibra de vidrio

Especificaciones técnicas

Fuerza de sujeción	120 kg
Material(es)	acero; plástico reforzado con fibra de vidrio

N.º ref.	Contenido	Ancho de sujeción	Rango de extensión	Profundidad	Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	Peso del producto	EAN-Code
3030000	1	150 mm	210 – 410 mm	100	260 x 370 x 45 mm	0,863 kg	4006885303003
3031000	1	300 mm	210 – 560 mm	100	260 x 530 x 45 mm	1,04 kg	4006885303102
3032000	1	450 mm	210 – 710 mm	100	260 x 680 x 45 mm	1,145 kg	4006885303201

N.º ref.	Contenido	Ancho de sujeción	Rango de extensión	Profundidad	Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	Peso del producto	EAN-Code
3033000	1	700 mm	210 – 960 mm	100	260 x 920 x 45 mm	1,36 kg	4006885303300
3034000	1	915 mm	210 – 1.175 mm	100	260 x 1.140 x 45 mm	1,559 kg	4006885303409

Barrilete- sargento de mesa PRO 65-150-W

Para la sujeción en todas las mesas con orificios de 20 mm



MADE IN EUROPE

- Compatible con todos los orificios de 20 mm, p. ej. en las mesas de la serie MASTER de wolfcraft, anchura de sujeción de 120 mm para múltiples opciones de fijación de piezas con hasta 90 kg de fuerza de sujeción
- „Made in Europe" de plástico reforzado con fibra de vidrio de alta calidad y acero endurecido que ofrecen una larga vida útil
- Mordazas de sujeción con goma y ranura en V para sujetar piezas redondas de forma segura y sin dañarlas

Especificaciones técnicas

Fuerza de sujeción	90 kg

N.º ref.	Contenido	Ancho de sujeción	EAN-Code
3036000	1	120 mm	4006885303607

Mordazas de sujeción con puntas para pintar

Complemento para fijar y mecanizar piezas en todas las mesas con orificios de 20 mm



MADE IN EUROPE

- Compatibles con todos los agujeros de 20 mm, p. ej. en las mesas de la serie MASTER de wolfcraft, para una sujeción versátil tanto plana como redonda
- Módulo reversible con superficie de apoyo doble muy práctica para trabajar de forma flexible
- Superficie de apoyo extra grande de 42 mm con ranura en V para sujetar de forma segura materiales planos y redondos

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
6166000	4	4006885616608

Dispositivo de sujeción rápida

Para la fijación rápida de piezas en todas las mesas con orificios de 20 mm



MADE IN EUROPE

- Compatibles con todos los orificios de 20 mm, p. ej. en las mesas de la serie MASTER de wolfcraft, para la ampliación de las opciones de sujeción
- Adecuado para piezas con un grosor máximo de 35 mm o material redondo de hasta 35 mm de diámetro
- Potente y duradero gracias al acabado en aluminio resistente de alta calidad „Made in Europe"

Especificaciones técnicas

Peso del producto	0,25 kg
Material	fundición de cinc a presión

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
6176000	2	4006885617605

Soporte de tubo de aspiradora

Para trabajar sin polvo en todas las mesas con orificios de 20 mm



MADE IN EUROPE

- Compatible con todos los orificios de 20 mm, p. ej. en las mesas de la serie MASTER de wolfcraft
- Cinta autoadherente ajustable para la fijación de tubos de aspiradora de Ø 30–60 mm
- Acabado en plástico de alta calidad „Made in Europe" para la fijación segura del tubo para la aspiración específica de polvo y virutas

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	49 x 68 x 20 mm
Material	plástico
Otra especificación del producto	Soporte de tubo para diámetros entre 30 y 60 mm Longitud de la cinta autoadherente: 250 mm Longitud de alojamiento: 26 mm Diámetro de alojamiento: 20 mm

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
6891000	1	4006885689107

Soportes de piezas multifuncionales

Soporte antideslizante para piezas



MADE IN EUROPE

- 4 soportes de piezas de uso universal con superficie antideslizante de caucho celular en la parte inferior y superior para la sujeción segura de las piezas
- Alojamientos opcionales de 20 mm para la fijación en mesas de sujeción y bancos de trabajo con agujeros de 20 mm para una fijación extra, geometría hexagonal para su uso como mordazas de sujeción
- Incluye un módulo reversible de punta de pintar para un apoyo prácticamente sin contacto y un suplemento con pasador para elevar la posición de la pieza de trabajo

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	70 x 70 x 35 mm
Peso del producto	0,55 kg
Material	plástico
Otra especificación del producto	Alojamiento: 20 mm Altura, incluida la punta de pintar: 47 mm Altura, incluido el pasador de apoyo: 52 mm Peso del soporte de piezas: 120 g Material del soporte antideslizante: caucho celular

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
6892000	4	4006885689206

Dispositivo de sujeción rápida móvil

Para la fijación rápida y segura de piezas; ideal para trabajos en serie



- Placa adaptadora extraíble de fundición de aluminio para el bloqueo en perforaciones de 20 mm
- Fijación de piezas rápida, antideslizante y delicada con las superficies
- Fuerza de sujeción: 150 kg; anchura de sujeción 0-38 mm; rango de alcance: 25-65 mm

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	170 x 57 x 150 mm
Rango de alcance	25–65 mm
Peso del producto	0,41 kg
Material	acero fundición a presión de aluminio NBR (Nitrile Butadiene Rubber) plástico
Otra especificación del producto	Alojamiento: 20 mm

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
6893000	1	4006885689305

Caballete multifuncional de apoyo y rodillo

El caballete de trabajo multifuncional para apoyar o rodar



- Función 3 en 1: soporte de bolas para facilitar el guiado y mover la pieza de trabajo en todas las direcciones, soporte fijo para apoyo, soporte de rodillo para guiar en caso de cortes longitudinales
- Altura regulable sin escalones y plegable para un almacenamiento en poco espacio
- Compatible con todos los bancos de trabajo y para máquinas convencionales

Especificaciones técnicas

Anchura de apoyo	300 mm
Altura(s) de trabajo	630–1.000 mm
Resistencia	50 kg

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
6102300	1	4006885610231

Caballete con rodillo

La práctica prolongación para mesas de sierra y bancos de trabajo



- Rodillo de apoyo para un guiado sencillo de la pieza en la dirección de maquinado
- Altura regulable sin escalones y plegable para un almacenamiento en poco espacio
- Compatible con todos los bancos de trabajo y para máquinas convencionales

Especificaciones técnicas

Anchura de apoyo	300 mm
Altura(s) de trabajo	640–1.000 mm
Resistencia	60 kg
Otra especificación del producto	Completamente montado, soldado

MADE IN EUROPE

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
6119973	1	4006885611993

Caballete de apoyo workstand

El caballete de trabajo plegable para obras interiores



- Se pliega y ocupa muy poco espacio
- 3 mordazas ajustables y topes laterales para un apoyo seguro de las piezas de trabajo
- Soportes plegables para fijar piezas de trabajo largas, por ejemplo, durante tareas de serrado o como bandeja de material

Especificaciones técnicas

Anchura de apoyo	620 mm
Altura de trabajo	735 mm
Dimensiones del producto plegado	60 x 645 x 780 mm
Resistencia	100 kg
Otra especificación del producto	Completamente montado

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
6905000	1	4006885690509

Sistema modular de bancos de trabajo: estable y robusto

Características comunes de nuestros bancos de taller:

- ✓ Soportan cargas de hasta 600 kg
- ✓ Patas de tubo cuadrado estable de 40 x 40 mm
- ✓ Todas las piezas de acero tienen hasta 2 mm de grosor
- ✓ Con una pata de altura regulable para compensar desniveles

10 YEARS GUARANTEE

10 YEARS GUARANTEE

"Nuestro sistema modular de bancos de taller permite obtener un diseño flexible, así como orden y eficiencia en un espacio mínimo.

Bancos de taller



WSS 620

Otras versiones



WSS 680




WSS 640


Armarios para colgar



Armario para colgar

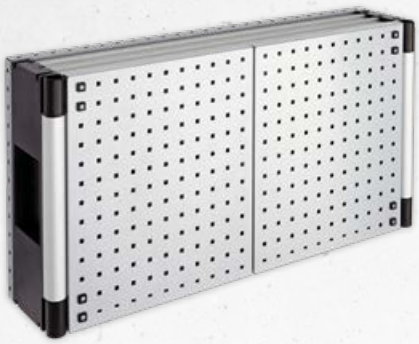


Armario de panel perforado

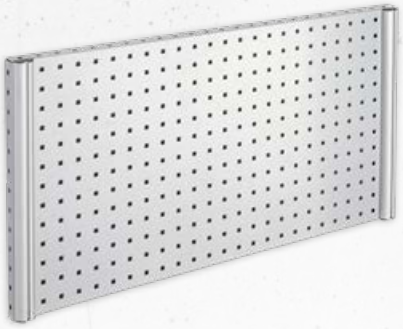

Panel perforado

Opciones de patas

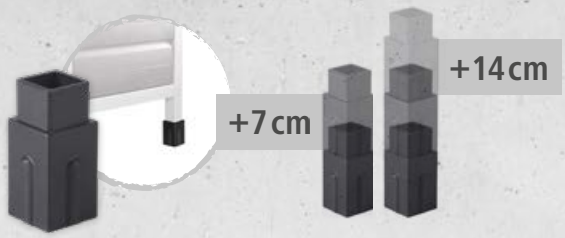

Pata estándar



Pata con ruedas



Pata de altura regulable

Accesorios



Ganchos para panel perforado



Soporte para llaves



Soporte para destornilladores



Bandeja para panel perforado




Soporte para brocas



Listón magnético para herramientas



Kit de ampliación



Placa de adaptación de cambio rápido

Orden



para herramientas manuales



para accesorios



para máquinas



para objetos voluminosos

Bancos de trabajo

Banco de trabajo WSS 640, 1130 mm

Conjunto de banco de trabajo con instrucciones de montaje y sistema de montaje rápido



MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- Banco de trabajo estable y profesional - carga máxima de 600 kg
- Patas de tubo cuadrado estable de 40 x 40 mm
- Tablero de mesa de haya de 30 mm de grosor, listones encolados

Especificaciones técnicas

Altura de trabajo	860 mm
Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	1.130 x 650 x 860 mm
Peso del producto	56,3 kg
Resistencia	600 kg
Superficie de la mesa	1.130 x 650 mm
Otra especificación del producto	Patas de tubo cuadrado estable de 40 x 40 mm Todas las piezas de acero de 2 mm de grosor Tablero de mesa de haya de 30 mm de grosor, listones encolados Cajones de fácil deslizamiento de plástico muy resistente a impactos, carga máxima de 25 kg Cajones extraíbles en todo momento. Puede llevar su herramienta fácilmente donde sea necesario. Con una pata de altura regulable para compensar desniveles

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	Peso del producto	EAN-Code
8063000	1	1.130 mm	650 mm	860 mm	56,3 kg	4006885806306

Banco de trabajo WSS 680, 1130 mm

Conjunto de banco de trabajo con instrucciones de montaje y sistema de montaje rápido



MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- Banco de trabajo estable y profesional - carga máxima de 600 kg
- Patas de tubo cuadrado estables de 40 x 40 mm
- Tablero de mesa de haya robusta de 30 mm encolado por láminas

Especificaciones técnicas

Altura de trabajo	860 mm
Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	1.130 x 650 x 860 mm
Peso del producto	62,1 kg
Resistencia	600 kg
Superficie de la mesa	1.130 x 650 mm
Otra especificación del producto	Patas de tubo cuadrado estables de 40 x 40 mm Todas las piezas de acero de 2 mm de grosor Tablero de mesa de haya robusta de 30 mm encolado por láminas Cajones de fácil deslizamiento de plástico muy resistente a impactos, carga máxima de 25 kg Cajones extraíbles en todo momento. Puede llevar su herramienta fácilmente donde sea necesario. Con una pata de altura regulable para compensar desniveles

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	Peso del producto	EAN-Code
8069000	1	1.130 mm	650 mm	860 mm	62,1 kg	4006885806900

Banco de trabajo WSS 620, 1130 mm

Conjunto de banco de trabajo con instrucciones de montaje y sistema de montaje rápido



- Banco de trabajo estable y profesional - carga máxima de 600 kg
- Patas de tubo cuadrado estables de 40 x 40 mm
- Tablero de mesa de haya robusta de 30 mm encolado por láminas

Especificaciones técnicas

Altura de trabajo	860 mm
Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	1.130 x 650 x 860 mm
Peso del producto	54,4 kg
Resistencia	600 kg
Superficie de la mesa	1.130 x 650 mm
Otra especificación del producto	Patas de tubo cuadrado estables de 40 x 40 mm Todas las piezas de acero de 2 mm de grosor Tablero de mesa de haya robusta de 30 mm encolado por láminas Cajones de fácil deslizamiento de plástico muy resistente a impactos, carga máxima de 25 kg Cajones extraíbles en todo momento. Puede llevar su herramienta fácilmente donde sea necesario. Con una pata de altura regulable para compensar desniveles

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	Peso del producto	EAN-Code
8072000	1	1.130 mm	650 mm	860 mm	54,4 kg	4006885807204

Componentes para bancos de trabajo

Superficies de trabajo

Superficie de trabajo WSS

Componentes de banco de trabajo para sistema de taller



- Tablero de mesa de haya robusta de 30 mm encolado por láminas

Especificaciones técnicas

Material del tablero de la mesa	haya

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
6044000	1	1.130 mm	650 mm	30 mm	4006885604407
6045000	1	1.610 mm	650 mm	30 mm	4006885604506
6043000	1	650 mm	650 mm	30 mm	4006885604308

Componentes para bancos de trabajo

Bastidores inferiores

Pata con ruedas WSS

Componentes de banco de trabajo para sistema de taller



Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto	Giratoria Con freno

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
6066000	1	4006885606609

Pata estándar WSS

Componentes de banco de trabajo para sistema de taller



MADE IN EUROPE

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto	Altura de trabajo 86 cm: 4 patas Altura de trabajo 93 cm: 8 patas Altura de trabajo 100 cm: 12 patas

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
6067000	1	4006885606708

Pata de altura regulable WSS

Componente de banco de trabajo para sistema de taller



- Pie de compensación de altura para el sistema de taller de wolfcraft
- Pata roscada de acero para compensar desniveles en el suelo de hasta 40 mm
- Modelo robusto de plástico para una larga vida útil

MADE IN EUROPE

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
6068000	1	4006885606807

Kit de patas WSS

Componentes de banco de trabajo para sistema de taller



- Patas de tubo cuadrado estable de 40 x 40 mm
- Pie de altura ajustable para compensar desniveles en el suelo de hasta 40 mm
- Alta calidad „Made in Europe“

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto	Patas de tubo cuadrado estable de 40 x 40 mm Todas las piezas de acero de 2 mm de grosor Pies estándar, insertables Pie de altura ajustable para compensar desniveles en el suelo de hasta 40 mm

MADE IN EUROPE

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
6782000	1	8	4006885678200

Juego de tirantes WSS (tamaño S)

Componentes de banco de trabajo para sistema de taller



MADE IN EUROPE

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
6785000	1	4	4006885678507

Juego de tirantes WSS (tamaño M)

Componentes de banco de trabajo para sistema de taller



MADE IN EUROPE

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
6786000	1	8	4006885678606

Juego de tirantes WSS (tamaño L)

Componentes de banco de trabajo para sistema de taller



MADE IN EUROPE

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
6787000	1	12	4006885678705

Componentes para bancos de trabajo

Piezas de montaje

Separadores de cajones pequeños, WSS

Componente de banco de trabajo para sistema de taller



- Para la división de cajones del sistema de taller de wolfcraft en compartimentos separados
- Adecuado para el tipo de cajón S (n.º de art. 6779000)
- Ejecución robusta de plástico para una larga vida útil

MADE IN EUROPE

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
6071000	2	4006885607101

Separadores de cajones grande, WSS

Componente de banco de trabajo para sistema de taller



- Para la división de cajones del sistema de taller de wolfcraft en compartimentos separados
- Adecuado para el tipo de cajón M (n.º de art. 6780000)
- Modelo de plástico robusto para una larga vida útil

MADE IN EUROPE

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
6072000	2	4006885607200

Base de apoyo WSS

Componentes de banco de trabajo para sistema de taller



Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto	Para banco de trabajo (1 módulo)

MADE IN EUROPE

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
6077000	1	4006885607705

Cajón S (pequeño)

Componentes de banco de trabajo para sistema de taller



Especificaciones técnicas

Altura del cajón	70 mm
Resistencia	25 kg
Otra especificación del producto	Plástico muy resistente a impactos

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
6779000	1	4006885677906

Cajón M (mediano)

Componentes de banco de trabajo para sistema de taller



Especificaciones técnicas

Altura del cajón	140 mm
Resistencia	25 kg
Otra especificación del producto	Plástico muy resistente a impactos con fondo de chapa

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
6780000	1	4006885678002

Cajón L (grande)

Componentes de banco de trabajo para sistema de taller



Especificaciones técnicas

Altura del cajón	280 mm
Resistencia	25 kg
Otra especificación del producto	Plástico muy resistente a impactos con fondo de chapa

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
6781000	1	4006885678101

Kit de armario WSS

Componentes de banco de trabajo para sistema de taller



N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
6783000	1	3	4006885678309

Kit de pared WSS

Componentes de banco de trabajo para sistema de taller



MADE IN EUROPE

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
6784000	1	2	4006885678408

Placa de adaptación de cambio rápido WSS

Componente de banco de trabajo para sistema de taller



- Placa de adaptación (150 x 150 mm) para alojar equipos estacionarios
- Montaje y desmontaje rápidos gracias a una palanca excéntrica

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto — Altura de la placa adaptadora: 50 mm

MADE IN EUROPE FSC

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
6065000	1	4006885606500

Kit de ampliación WSS

Componentes de banco de trabajo para sistema de taller



- Para ampliar el banco de trabajo con 1 módulo
- Tablero de mesa de haya de 30 mm de grosor, listones encolados
- Patas de tubo cuadrado estable de 40 x 40 mm

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto

Patas de tubo cuadrado estable de 40 x 40 mm
Todas las piezas de acero de 2 mm de grosor
Pies estándar, insertables
Tablero de mesa de haya de 30 mm de grosor, listones encolados
Con uniones

MADE IN EUROPE FSC

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
6788000	1	4 piezas	4006885678804

Armario de colgar WSS

Para almacenar herramientas, pinturas, materiales, etc.



- Espacio interior amplio y muy profundo
- Puertas de plástico de primera calidad, con cierre
- De materiales de calidad para una excelente estabilidad


Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	985 x 300 x 500 mm
Peso del producto	20 kg
Resistencia	50 kg
Volumen	120 l

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
6073000	1	985 mm	300 mm	500 mm	4006885607309

Panel perforado WSS

Almacenamiento mural práctico y sencillo, para tener las herramientas siempre a mano



- Sujeción de la herramienta con distintos ganchos
- De elementos estables de aluminio y acero inoxidable
- Alta calidad „Made in Europe"

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	960 x 37 x 500 mm
Peso del producto	5 kg
Resistencia	50 kg
Otra especificación del producto	Sujeción de la herramienta con distintos ganchos Forma cuadrada de los orificios de 9 mm Medida reticular de 38 x 38 mm De elementos estables de aluminio y acero inoxidable

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
6085000	1	960	37	500	4006885608504

Armario de panel perforado WSS

Solución compacta que ahorra espacio: volumen de panel perforado triple en una superficie



MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- Sujeción de la herramienta con distintos ganchos

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	960 x 215 x 500 mm
Peso del producto	12,5 kg
Resistencia	60 kg
Volumen	80 l
Otra especificación del producto	Sujeción de la herramienta con distintos ganchos Estantes de acero Puertas: carga máxima de 5 kg, cierre magnético Forma cuadrada de los orificios de 9 mm, medida reticular de 38 x 38 mm Material: elementos estables de aluminio y acero inoxidable

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
6086000	1	960 mm	215 mm	500 mm	4006885608603

Ganchos individuales para panel perforado WSS

Ganchos para panel perforado del sistema de taller



MADE IN EUROPE

Especificaciones técnicas

Resistencia	2 kg

N.º ref.	Contenido	Longitud de gancho	Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	Peso del producto	EAN-Code
6091000	5	30 mm	30 x 50 x 68 mm	0,125 kg	4006885609105
6093000	5	50 mm	30 x 70 x 68 mm	0,14 kg	4006885609303

Ganchos con bucle para panel perforado WSS

Ganchos para panel perforado del sistema de taller



Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	45 x 95 x 68 mm
Resistencia	2 kg
Otra especificación del producto	Portaherramientas 35 x 35 mm

MADE IN EUROPE

N.º ref.	Contenido	Longitud de gancho	Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	Peso del producto	EAN-Code
6092000	5	75 mm	45 x 95 x 68 mm	0,22 mm	4006885609204

Ganchos dobles para panel perforado WSS

Ganchos para panel perforado del sistema de taller



Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	45 x 110 x 68 mm
Resistencia	2 kg
Otra especificación del producto	Medida de sujeción de herramientas: 60 x 35 mm

MADE IN EUROPE

N.º ref.	Contenido	Longitud de gancho	Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	Peso del producto	EAN-Code
6094000	3	90 mm	45 x 110 x 68 mm	0,165 mm	4006885609402

Ganchos individuales para panel perforado WSS

Ganchos para panel perforado del sistema de taller



Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	19 x 80 x 80 mm
Resistencia	2 kg

MADE IN EUROPE

N.º ref.	Contenido	Longitud de gancho	Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	Peso del producto	EAN-Code
6099000	10	60 mm	19 x 80 x 80 mm	0,14 mm	4006885609907

Soporte para llaves WSS

Soporte de sistema para panel perforado del sistema de taller



MADE IN EUROPE

- Para un práctico almacenamiento de llaves para tuercas
- Con espacio para 8 llaves
- De chapa de acero pintada

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura) 130 x 50 x 195 mm

N.º ref.	Contenido	Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	Peso del producto	EAN-Code
6800000	1	130 x 50 x 195 mm	0,24 kg	4006885680005

Soporte para destornilladores WSS

Soporte de sistema para panel perforado del sistema de taller



MADE IN EUROPE

- Para un práctico almacenamiento de destornilladores
- Con espacio para 8 destornilladores
- De chapa de acero pintada

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura) 310 x 60 x 60 mm

N.º ref.	Contenido	Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	Peso del producto	EAN-Code
6801000	1	310 x 60 x 60 mm	0,265 mm	4006885680104

Balda para panel perforado WSS

Soporte de sistema para panel perforado del sistema de taller



MADE IN EUROPE

- Práctico estante para piezas pequeñas
- De aluminio anodizado

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura) 405 x 95 x 60 mm

Otra especificación del producto Superficie de apoyo: 360 x 73 mm

N.º ref.	Contenido	Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	Peso del producto	EAN-Code
6802000	1	405 x 95 x 60 mm	0,21	4006885680203

Balda abierta para panel perforado WSS

Soporte de sistema para panel perforado del sistema de taller



- Práctico soporte para colgar herramientas y piezas pequeñas
- De aluminio anodizado

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	405 x 95 x 60 mm
Longitud(es) de trabajo	377 mm

N.º ref.	Contenido	Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	Peso del producto	EAN-Code
6803000	1	405 x 95 x 60 mm	0,19 mm	4006885680302

Soporte para brocas WSS

Soporte de sistema para panel perforado del sistema de taller



- Para un práctico almacenamiento de brocas
- Con espacio para 20 brocas de Ø 2-20 mm
- De chapa de acero pintada

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	80 x 83 x 55 mm

MADE IN EUROPE

N.º ref.	Contenido	Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	Peso del producto	EAN-Code
6804000	1	80 x 83 x 55 mm	0,18 mm	4006885680401

Mordaza universal, 100 mm

Para sujeción rápida de uso múltiple



- Con ajuste rápido
- Mordaza de sujeción con ranuras en V horizontales y verticales para sujetar material redondo
- Hasta 200 kg de fuerza de sujeción

Especificaciones técnicas

Anchura de la mordaza	100 mm
Ancho de sujeción	100 mm
Fuerza de sujeción	200 kg

N.º ref.	Contenido	Anchura de la mordaza	Ancho de sujeción	EAN-Code
3410000	1	100 mm	100 mm	4006885341005

Mordaza de banco Simplex 60

Para una sujeción rápida y sencilla



- Mordaza de sujeción con ranuras en V horizontales y verticales para sujetar material redondo
- Modelo robusto de fundición a presión de aluminio
- Hasta 200 kg de fuerza de sujeción

Especificaciones técnicas

Anchura de la mordaza	68 mm
Ancho de sujeción	65 mm
Fuerza de sujeción	200 kg

N.º ref.	Contenido	Anchura de la mordaza	Ancho de sujeción	EAN-Code
3412099	1	68 mm	65 mm	4006885341296

Sargento para esquinas con escuadra de sujeción

Para sujeción rápida de uso múltiple. La “tercera mano” para el bricolador



- Dispositivo de sujeción para uniones de rincón de 90°, guía para serrar para cortes de inglete de 45°, y tornillo de banco para el taller
- Ayuda de montaje para alineación y sujeción de componentes durante trabajos de clavar, soldar y atornillar
- Hasta 200 kg de fuerza de sujeción

Especificaciones técnicas

Anchura de la mordaza	75 mm
Altura de mordaza	29 mm
Material(es)	fundición a presión de aluminio
Ancho de sujeción	65 mm
Fuerza de sujeción	200 kg

N.º ref.	Contenido	Anchura de la mordaza	Ancho de sujeción	EAN-Code
3415000	1	75 mm	65 mm	4006885341500

Tornillo de banco para máquinas

Para una sujeción rápida y fuerte



- Con ajuste rápido
- Mordaza de sujeción con ranuras en V horizontales y verticales para sujetar material redondo
- Hasta 200 kg de fuerza de sujeción

Especificaciones técnicas

Anchura de la mordaza	80 mm
Material(es)	fundición gris
Otra especificación del producto	Husillo trapezoidal de acero
Ancho de sujeción	80 mm
Fuerza de sujeción	200 kg

N.º ref.	Contenido	Anchura de la mordaza	Ancho de sujeción	EAN-Code
3423000	1	80	80	4006885342309

Mordaza universal, 60 mm

Para sujeción rápida de uso múltiple



- Con ajuste rápido
- Mordaza de sujeción con ranuras en V horizontales y verticales para sujetar material redondo
- Hasta 200 kg de fuerza de sujeción

Especificaciones técnicas

Anchura de la mordaza	70 mm
Ancho de sujeción	60 mm
Fuerza de sujeción	200 kg

N.º ref.	Contenido	Anchura de la mordaza	Ancho de sujeción	EAN-Code
4920000	1	70 mm	60 mm	4006885492004

Listón magnético para herramientas

Almacenamiento simple y seguro de herramientas de metal



- Adecuado para atornilladores, martillos, alicates, limas, etc.
- Dos soportes de plástico para un simple montaje en la pared
- Longitud útil: 420 mm, ampliable de forma individual

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	500 x 28 x 28 mm
Longitud(es) de trabajo	420 mm
Resistencia	13 kg
Otra especificación del producto	8 potentes imanes garantizan una sujeción segura 2 soportes de plástico, para un montaje sencillo en la pared

N.º ref.	Contenido	Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	EAN-Code
6806000	1	500 x 28 x 28 mm	4006885680609




Sistemas de transporte: comparación de productos


Nuestras carretillas de transporte resultan convincentes debido a su calidad y seguridad. Como herramientas de transporte para cargas grandes o pequeñas, son perfectas tanto para el bricolaje como para el ámbito profesional.

10 YEARS GUARANTEE

Asa de transporte TS

MADE IN EUROPE

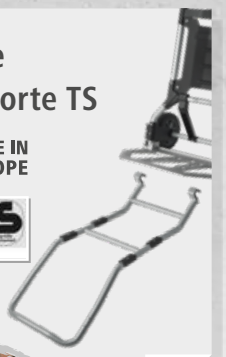





MADE IN EUROPE

TS 600

La carretilla para sacos portátil: plegable y robusta



MADE IN EUROPE

TS 850

La carretilla para sacos para todas las aplicaciones: cómoda y compacta



MADE IN EUROPE

TS 850 Offroad

La carretilla para sacos robusta para jardín y exteriores



MADE IN EUROPE

TS 1500

La robusta carretilla profesional para sacos



TS 2500

La solución "2 en 1": la carretilla para sacos y carretilla de jardín

Ayuda para inclinar la carretilla (mediante barra transversal)		✓	✓	✓	✓	
Compatible con asa de transporte TS		✓	✓	✓		
Todoterreno			✓		✓	
Correa de sujeción incluida	✓	✓	✓			
Capacidad de carga (en escaleras)	**70 kg** (40 kg)	**100 kg** (50 kg)	**100 kg** (50 kg)	**200 kg** (50 kg)	**Carretilla para sacos 150 kg** (100 kg)	**Carretilla de jardín 200 kg**
Altura máxima desplegada	104 cm	110 cm	110 cm	124 cm	126 cm	
Dimensiones plegada (an. x al. x pr.)	43 x 73 x 6 cm	50 x 82 x 7 cm	50 x 82 x 9 cm	60 x 99 x 11 cm	52 x 80 x 42 cm	
Dimensiones de la placa base	42 x 27,5 cm	49 x 28 cm	49 x 28 cm	59 x 37 cm	32 x 27 cm	
Peso propio	3,9 kg	5,6 kg	5,8 kg	10,4 kg	15,7 kg	

Carro de transporte TS 850

La carretilla para sacos para todas las aplicaciones: cómoda y compacta



- Asa deslizable con botón de enclavamiento central para un manejo cómodo y sistema de plegado rápido para un almacenamiento compacto
- Ruedas de perfil grande, adecuadas para escaleras y espacios exteriores
- Capacidad de carga máx. de 100 kg, fijación de 3 puntos y barra transversal estable para facilitar el volcado

Especificaciones técnicas

Altura(s) de trabajo	1.100 mm
Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	540 x 470 x 1.100 mm
Dimensiones del producto plegado	500 x 77 x 820 mm
Dimensiones de la pala	490 x 280 mm
Peso del producto	5,6 kg
Capacidad de carga de la carretilla para sacos	100 kg
Rueda	ruedas de plástico

N.º ref.	Contenido	Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	Peso del producto	EAN-Code
5501000	1	540 x 470 x 1.100 mm	5,6	4006885550100

Carro de transporte TS 850 Offroad

Robusta carretilla para sacos para jardín y exteriores



- Neumáticos perfilados anchos y los soportes de ruedas reforzados proporcionan agarre y garantizan su capacidad todoterreno en casi todas las superficies
- Sistema de plegado rápido con asa deslizable y botón de enclavamiento central para ahorrar espacio
- Capacidad de carga máx. de 100 kg, fijación de 3 puntos y barra transversal estable para facilitar el volcado

Especificaciones técnicas

Altura(s) de trabajo	1.100 mm
Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	570 x 470 x 1.100 mm
Dimensiones del producto plegado	500 x 90 x 820 mm
Dimensiones de la pala	490 x 280 mm
Peso del producto	5,8 kg
Capacidad de carga de la carretilla para sacos	100 kg
Rueda	ruedas de plástico

N.º ref.	Contenido	Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	Peso del producto	EAN-Code
5503000	1	570 x 470 x 1.100 mm	5,8 kg	4006885550308

Carro de transporte TS 600

Carretilla para sacos portátil: plegable y estable



- Compacta y ligera, el práctico sistema automático de plegado abre las ruedas y la pala de forma sincronizada
- Capacidad de carga máx. de 70 kg, fijación de 2 puntos
- Barras transversales redondeadas, ideal para transportar objetos redondos

Especificaciones técnicas

Altura(s) de trabajo	1.040 mm
Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	430 x 445 x 1.050 mm
Dimensiones del producto plegado	430 x 60 x 730 mm
Peso del producto	3,9 kg
Capacidad de carga de la carretilla para sacos	70 kg
Rueda	ruedas de plástico

N.º ref.	Contenido	Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	Peso del producto	EAN-Code
5505000	1	430 x 445 x 1.050 mm	3,9 kg	4006885550506

Carro de transporte TS 1500

Robusta carretilla profesional para sacos



- Plegable, apta para escaleras con pala extragrande y placa de soporte redondeada para cargas de hasta 200 kg
- Desplazamiento cómodo y fácil gracias a las grandes ruedas de caucho, cada una con 2 rodamientos de bolas
- Mango de extensión con sistema de enclavamiento central, barra agarradera de forma ergonómica

Especificaciones técnicas

Altura(s) de trabajo	1.000–1.240 mm
Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	660 x 595 x 1.240 mm
Dimensiones del producto plegado	600 x 110 x 990 mm
Dimensiones de la pala	590 x 370 mm
Peso del producto	10,4 kg
Capacidad de carga de la carretilla para sacos	200 kg
Rueda	ruedas de espuma
Otra especificación del producto	Asas extensibles con sistema de enclavamiento central

N.º ref.	Contenido	Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	Peso del producto	EAN-Code
5525000	1	660 x 595 x 1.240 mm	10,4	4006885552500

Asa de transporte TS

Ayuda a transportar por las escaleras cargas pesadas de hasta 100 kg



- Convierte una carretilla para sacos en un carro de transporte para dos personas
- Bastidor de acero estable y con gran capacidad de carga, con asas ergonómicas
- Compatible con TS 850, TS 850 Offroad y TS 1500

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	396 x 891 x 305 mm

N.º ref.	Contenido	Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	EAN-Code
5528000	1	396 x 891 x 305 mm	4006885552807

Carro de transporte TS 2500

La solución 2 en 1: la carretilla para sacos y carretilla de jardín



- Función 2 en 1: conversión rápida en carretilla para sacos o carretilla de jardín para un uso flexible
- Carretilla para sacos: transporte seguro de objetos voluminosos, planos e incluso redondos gracias a la forma especial de la pared trasera
- Carretilla de jardín: amplia superficie de apoyo con puente continuo para un transporte seguro p. ej. de eurocajas (hasta un máx. de 400 x 600 mm)

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	630 x 550 x 1.260 mm
Dimensiones del producto plegado	520 x 420 x 800 mm
Dimensiones de la pala	320 x 270 mm
Peso del producto	15,7 kg
Capacidad de carga de la carretilla para sacos	150 kg
Capacidad de carga de carretilla	200 kg
Rueda	ruedas neumáticas
Otra especificación del producto	Válvula acodada de 90° Pala plegable

N.º ref.	Contenido	Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	Peso del producto	EAN-Code
5535000	1	630 x 550 x 1.260 mm	15,7 kg	4006885553507

Plataforma para muebles FT 300, divisible

Plataforma para muebles con función „3 en 1“: compacta, dividida o ampliada en forma de V



- Ofrece tres superficies de apoyo de distinto tamaño con superficie antideslizante
- Como plataforma compacta es ideal para transportar cargas pesadas de hasta 250 kg
- Superficie de apoyo ampliable gracias a la apertura en V para cargas de hasta 200 kg

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	390 x 565 x 120 mm
Peso del producto	3,93 kg
Rueda	ruedas de plástico
Grosor de material	18 mm
Material(es)	contrachapado de abedul
Otra especificación del producto	Capacidad máxima de carga como plataforma compacta para cargas pesadas: 250 kg Capacidad máxima de carga en forma de V para ampliar la superficie de apoyo: 200 kg Capacidad máxima de carga dividida para transportar muebles de gran tamaño: 200 kg 6 ruedas giratorias de 75 mm de diámetro, con cojinete de deslizamiento, giro de 360° Superficie de carga cerrada: 565 x 390 mm

N.º ref.	Contenido	Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	Peso del producto	EAN-Code
5542000	1	390 x 565 x 120 mm	3,93	4006885554207

Plataforma para muebles, forma de puzle para ampliaciones FT400

Juego de 2 plataformas para muebles, ampliables según se requiera



- Pueden utilizarse por separado o combinadas, para cargas de hasta 400 kg
- El sistema modular puede ampliarse según se requiera con piezas de unión y tableros adicionales
- Tablero multicapa de abedul, duradero y de alta calidad, con encolado resistente al agua y hendiduras de agarre ergonómicas

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	290 x 590 x 120 mm
Peso del producto	5,25 kg
Resistencia	400 kg
Otra especificación del producto	4 ruedas giratorias de 75 mm de diámetro, con cojinete de deslizamiento, giro de 360° Capacidad máxima de carga de un tablero: 200 kg Capacidad máxima de carga de dos o más tableros: 400 kg Superficie de apoyo de un tablero: 590 x 290 mm

N.º ref.	Contenido	Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	Peso del producto	EAN-Code
5543000	2	290 x 590 x 120 mm	5,25	4006885554306

Plataforma para muebles FT 350 B, divisible, con asa

Plataforma para muebles con función „5 en 1“: carro para tableros, carro de plataforma o plataforma para muebles con tres superficies de apoyo diferentes



- Como carro de plataforma para piezas pesadas de hasta 150 kg
- Como carro de plataforma para tablas o partes de muebles largas de hasta 50 kg
- Como plataforma para muebles compacta es ideal para transportar cargas pesadas de hasta 250 kg

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	390 x 565 x 960 mm
Peso del producto	6,48 kg
Rueda	ruedas de plástico
Grosor de material	18 mm
Material(es)	contrachapado de abedul
Otra especificación del producto	Capacidad máxima de carga como carro para tableros para piezas pesadas: 50 kg Capacidad máxima de carga dividida como carro de plataforma para tablas o partes de muebles largas: 150 kg Capacidad máxima de carga en forma de V para ampliar la superficie de apoyo: 200 kg Capacidad máxima de carga como plataforma para muebles compacta para cargas pesadas: 300 kg 6 ruedas giratorias de 75 mm de diámetro, con cojinete de deslizamiento, giro de 360°

N.º ref.	Contenido	Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	Peso del producto	EAN-Code
5548000	1	390 x 565 x 960 mm	6,48	4006885554801

Arnés para transporte de objetos

Complemento para mudanzas y para la vida diaria, para transportar cargas pesadas sin esfuerzo y sin dañar la espalda



- Llevar cajas de mudanza sin esfuerzo y sin dañar la espalda
- Plataforma de descanso abatible
- Las correas de los hombros y de las caderas distribuyen la carga ergonómicamente

Especificaciones técnicas

Resistencia	30 kg

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
5582000	1	4006885558205



Bomba con carcasa de metal 3/4" (19 mm)

Para bombear líquido con el taladro



- Para bombear agua bruta de forma rápida y sencilla
- Tamaño compacto y manejable
- Compatible con taladros convencionales (mínimo 600 W)

Especificaciones técnicas

Capacidad máx. de impulsión	3.000 l/h
Altura de impulsión 1	Diámetro de manguera 1/2" (13 mm) = Altura de impulsión 30 m
Altura de impulsión 2	Diámetro de manguera 3/4" (19 mm) = Altura de impulsión 24 m
Altura de aspiración	3 m
Funcionamiento en seco máx.	30 s
Conexión para manguera	1/2" (13 mm) / 3/4" (19 mm)
Diámetro de vástago	8 mm
Conexión roscada	3/4" (19 mm)
Velocidad máx. de rotación	2.800 RPM
Potencia mín. de la máquina	600 vatio
Otra especificación del producto	Carcasa de metal

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2200000	1	4006885220003

Bomba con carcasa de plástico 1/2" (13 mm)

Para bombear líquido con el taladro



- Para bombear agua bruta de forma rápida y sencilla
- Tamaño compacto y manejable
- Compatible con taladros convencionales (mínimo 600 W)

Especificaciones técnicas

Capacidad máx. de impulsión	1.300 l/h
Altura de impulsión 1	Diámetro de manguera 1/2" (13 mm) = Altura de impulsión 15 m
Altura de aspiración	3 m
Funcionamiento en seco máx.	30 s
Conexión para manguera	1/2" (13 mm)
Diámetro de vástago	6 mm
Velocidad máx. de rotación	2.800 RPM
Potencia mín. de la máquina	600 vatio
Otra especificación del producto	Carcasa de plástico

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2202000	1	4006885220201

Bomba con carcasa de plástico 3/4" (19 mm)

Para bombear líquido con el taladro



MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- Para bombear agua bruta de forma rápida y sencilla
- Tamaño compacto y manejable
- Compatible con taladros convencionales (mínimo 600 W)

Especificaciones técnicas

Capacidad máx. de impulsión	3.000 l/h
Altura de impulsión 1	Diámetro de manguera 1/2" (13 mm) = Altura de impulsión 24 m
Altura de impulsión 2	Diámetro de manguera 3/4" (19 mm) = Altura de impulsión 18 m
Altura de aspiración	3 m
Funcionamiento en seco máx.	30 s
Conexión para manguera	1/2" (13 mm) / 3/4" (19 mm)
Diámetro de vástago	8 mm
Conexión roscada	3/4" (19 mm)
Velocidad máx. de rotación	2.800 RPM
Potencia mín. de la máquina	600 vatio
Otra especificación del producto	Carcasa de plástico

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2207000	1	4006885220706

Accesorios para fresado

Fresa de ranuras WS

Fresas WS de acero para herramientas para fresar sobre madera blanda y dura.



MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda
Adecuado con limitaciones	Madera dura

Especificaciones técnicas

Diámetro de vástago	8,5 mm
Velocidad máx. de rotación	3.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Altura de trabajo	EAN-Code
3235000	1	5 mm	15 mm	4006885323506
3236000	1	8 mm	15 mm	4006885323605
3237000	1	10 mm	15 mm	4006885323704

Juego universal de fresas WS

Fresas WS de acero para herramientas para fresar sobre madera blanda y dura.



MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda
Adecuado con limitaciones	Madera dura

Especificaciones técnicas

Diámetro de vástago	8,5 mm
Velocidad máx. de rotación	3.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
3253000	1	4 piezas	4006885325302

Juego universal de fresas WS

Fresas WS de acero para herramientas para fresar sobre madera blanda y dura.



MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda
Adecuado con limitaciones	Madera dura

Especificaciones técnicas

Diámetro de vástago	8,5 mm
Velocidad máx. de rotación	3.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
3254000	1	4 piezas	4006885325401

Fresa de redondear WS

Fresas WS de acero para herramientas para fresar sobre madera blanda y dura.



MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda
Adecuado con limitaciones	Madera dura

Especificaciones técnicas

Diámetro de vástago	8,5 mm
Velocidad máx. de rotación	3.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Altura de trabajo	Radio	EAN-Code
3258000	1	25 mm	22 mm	25 mm	4006885325807

Fresa de lengüetas WS

Fresas WS de acero para herramientas para fresar sobre madera blanda y dura.



MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda
Adecuado con limitaciones	Madera dura

Especificaciones técnicas

Medida de muelle	5 mm
Diámetro de vástago	8,5 mm
Velocidad máx. de rotación	3.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Altura de trabajo	Medida de muelle	EAN-Code
3259000	1	30 mm	22 mm	5 mm	4006885325906

Fresa de encajes WS

Fresas WS de acero para herramientas para fresar sobre madera blanda y dura.



MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda
Adecuado con limitaciones	Madera dura

Especificaciones técnicas

Diámetro de vástago	8,5 mm
Velocidad máx. de rotación	3.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Altura de trabajo	EAN-Code
3260000	1	25 mm	22 mm	4006885326002

Fresa de disco para ranuras WS

Fresas WS de acero para herramientas para fresar sobre madera blanda y dura



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda
Adecuado con limitaciones	Madera dura

Especificaciones técnicas

Diámetro de vástago	8,5 mm
Velocidad máx. de rotación	3.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha

MADE IN GERMANY

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Altura de trabajo	EAN-Code
3261000	1	35 mm	5 mm	4006885326101

Fresa ranuradora WS

Fresas WS de acero para herramientas para fresar sobre madera blanda y dura.



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda
Adecuado con limitaciones	Madera dura

Especificaciones técnicas

Diámetro de vástago	8,5 mm
Velocidad máx. de rotación	3.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha

MADE IN GERMANY

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Altura de trabajo	EAN-Code
3264000	1	30 mm	1,5 mm	4006885326408
3263000	1	35 mm	2,5 mm	4006885326309

Fresa para perfil cuadrante WS

Fresas WS de acero para herramientas para fresar sobre madera blanda y dura.



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda
Adecuado con limitaciones	Madera dura

Especificaciones técnicas

Diámetro de vástago	8,5 mm
Velocidad máx. de rotación	3.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha

MADE IN GERMANY

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Altura de trabajo	Radio	EAN-Code
3266000	1	35 mm	11 mm	10 mm	4006885326606

Fresa de media gargantilla WS

Fresas WS de acero para herramientas para fresar sobre madera blanda y dura.



MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda
Adecuado con limitaciones	Madera dura

Especificaciones técnicas

Diámetro de vástago	8,5 mm
Velocidad máx. de rotación	3.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Altura de trabajo	Radio	EAN-Code
3267000	1	35 mm	11 mm	10 mm	4006885326705

Sierra para hendiduras WS

Fresas WS de acero para herramientas para fresar sobre madera blanda y dura.



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda
Adecuado con limitaciones	Madera dura

Especificaciones técnicas

Diámetro de vástago	8,5 mm
Velocidad máx. de rotación	3.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Altura de trabajo	EAN-Code
3270000	1	45 mm	1,5 mm	4006885327009

Fresa de ranuras HSS

Fresas HSS de acero rápido de alto rendimiento para fresar sobre madera blanda y dura y sobre plástico.



MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera dura, Madera blanda, Plástico

Especificaciones técnicas

Velocidad máx. de rotación	30.000 RPM

N.º ref.	Contenido	Diámetro de vástago	Diámetro de trabajo	Altura de trabajo	EAN-Code
3800000	1	6 mm	4 mm	13 mm	4006885380004
3801000	1	6 mm	5 mm	14 mm	4006885380103
3802000	1	6 mm	6 mm	16 mm	4006885380202
3803000	1	6 mm	8 mm	20 mm	4006885380301
3804000	1	6 mm	10 mm	20 mm	4006885380400
3900000	1	8 mm	4 mm	13 mm	4006885390003
3901000	1	8 mm	5 mm	14 mm	4006885390102

N.º ref.	Contenido	Diámetro de vástago	Diámetro de trabajo	Altura de trabajo	EAN-Code
3902000	1	8 mm	6 mm	16 mm	4006885390201
3903000	1	8 mm	8 mm	20 mm	4006885390300
3904000	1	8 mm	10 mm	20 mm	4006885390409

Fresa de disco para ranuras CT

Para trabajos precisos de fresado con fresadora y motor de fresado estacionario.



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera dura, Tablero de virutas, Tablero aglomerado, Tablero de virutas recubierto de plástico

Especificaciones técnicas

Velocidad máx. de rotación	30.000 RPM
Otra especificación del producto	Sin vástago

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Altura de trabajo	EAN-Code
3829000	1	40 mm	4 mm	4006885382909

Vástago para fresas de disco para ranuras

Para trabajos precisos de fresado con fresadora y motor de fresado estacionario



- Para el uso con las fresas de disco para ranuras wolfcraft (n.º de art. 3828000, 3829000)
- De robusto acero de alta velocidad
- 8 mm de diámetro

Especificaciones técnicas

Material(es)	acero de alta velocidad (HSS)

N.º ref.	Contenido	Diámetro de vástago	EAN-Code
3931000	1	8 mm	4006885393103

Fresa de redondear CT

Para trabajos precisos usando la fresadora y motores de fresado estacionario.



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera dura, Tablero de virutas, Tablero aglomerado, Tablero de virutas recubierto de plástico

Especificaciones técnicas

Velocidad máx. de rotación	30.000 RPM
Otra especificación del producto	Con pivote de tope con rodamiento de bolas

N.º ref.	Contenido	Diámetro de vástago	Diámetro de trabajo	Altura de trabajo	Radio	EAN-Code
3963000	1	8 mm	21,8 mm	11,8 mm	6,35 mm	4006885396302

Fresa de ranuras CT

Para trabajos precisos de fresado con fresadora y motor de fresado estacionario.



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera dura, Tablero de virutas, Tablero aglomerado, Tablero de virutas recubierto de plástico

Especificaciones técnicas

Diámetro de vástago	8 mm
Velocidad máx. de rotación	30.000 RPM

N.º ref.	Contenido	Diámetro de vástago	Diámetro de trabajo	Altura de trabajo	EAN-Code
3924000	1	8 mm	6 mm	16 mm	4006885392403
3925000	1	8 mm	8 mm	16 mm	4006885392502
3926000	1	8 mm	10 mm	20 mm	4006885392601
3927000	1	8 mm	12 mm	20 mm	4006885392700
3922000	1	8 mm	14 mm	20 mm	4006885392205

Fresa hueca para gargantillas CT

Para trabajos precisos de fresado con fresadora y motor de fresado estacionario.



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera dura, Tablero de virutas, Tablero aglomerado, Tablero de virutas recubierto de plástico

Especificaciones técnicas

Radio	6,35 mm
Diámetro de vástago	8 mm
Velocidad máx. de rotación	30.000 RPM

N.º ref.	Contenido	Diámetro de vástago	Diámetro de trabajo	Altura de trabajo	Radio	EAN-Code
3967000	1	8 mm	12,7 mm	9,5 mm	6,35 mm	4006885396708

Fresa de media gargantilla CT

Para trabajos precisos de fresado con fresadora y motor de fresado estacionario.



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera dura, Tablero de virutas, Tablero aglomerado, Tablero de virutas recubierto de plástico

Especificaciones técnicas

Radio	6,35 mm
Diámetro de vástago	8 mm
Velocidad máx. de rotación	30.000 RPM
Otra especificación del producto	Con pivote de tope con rodamiento de bolas

N.º ref.	Contenido	Diámetro de vástago	Diámetro de trabajo	Altura de trabajo	Radio	EAN-Code
3971000	1	8 mm	21,5 mm	12 mm	6,35 mm	4006885397101

Fresa de disco para amoladora angular, Ø 50 mm

Para numerosos trabajos en madera



MADE IN GERMANY

- Rosca M14 para amoladora angular de 115/125 mm, robusto acero C45, para su uso en madera blanda y dura, para el bricolaje o el ámbito artístico, entre otros
- Vástago prolongado para un óptimo alcance en interiores y exteriores de esquinas, perfecta para fresar ranuras y mecanizar superficies
- Rápido avance en el trabajo y gran capacidad de retirar material con 3 dientes de corte, solo debe utilizarse con campana de aspiración (n.º ref. 4399000)

Especificaciones técnicas

Diámetro del producto	50 mm
Longitud de trabajo	9,6 mm
Conexión roscada	M14
Velocidad máx. de rotación	12.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la izquierda
Material	acero para herramientas

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4387000	1	4006885438705

Set de fresas de ranura CT

Para trabajos precisos de fresado con fresadora y motor de fresado estacionario.



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera dura, Tablero de virutas, Tablero aglomerado, Tablero de virutas recubierto de plástico

Especificaciones técnicas

Diámetro de vástago	8 mm
Longitud de vástago	40 mm
Velocidad máx. de rotación	22.000 RPM

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Diámetro de vástago	Diámetro de trabajo	EAN-Code
8753000	1	5 piezas	8 mm	5 mm, 10 mm, 12,5 mm, 12,5 mm, 20 mm	4006885875302

Set de fresas para perfiles CT

Para trabajos precisos de fresado con fresadora y motor de fresado estacionario.



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera dura, Tablero de virutas, Tablero aglomerado, Tablero de virutas recubiertas de plástico

Especificaciones técnicas

Diámetro de vástago	8 mm
Longitud de vástago	40 mm
Velocidad máx. de rotación	22.000 RPM
Otra especificación del producto	Fresa para perfiles con rodamiento de bolas

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Diámetro de vástago	EAN-Code
8754000	1	5 piezas	8 mm	4006885875401

Mesa para sierra de calar

Para un trabajo controlado con la sierra de calar



MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- Compatible con cualquier mesa de trabajo de hasta 60 mm de grosor
- Buena visibilidad de la línea de trazado y el tope paralelo
- Cantos cortados limpios en el lado visible de la pieza de trabajo mediante la introducción de la hoja de sierra en la parte inferior

Especificaciones técnicas

Superficie de la mesa	320 x 300 mm
Material del tablero de la mesa	chapa galvanizada de 1,5 mm

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
6197000	1	4006885619708

Kit de fijación para riel de guía FKS 145

Para la fijación del riel de guía FKS 145 en el MASTER cut 2600 y el MASTER work 1600



- 2 sargentos para la fijación del riel de guía FKS 145 en el MASTER cut 2600 y el MASTER work 1600
- Altura de sujeción especialmente grande, compatible con la anchura de perfil del MASTER cut 2600 y el MASTER work 1600
- Incluye soportes de plástico para una fijación segura en el perfil de aluminio

MADE IN EUROPE

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
6897000	1	4006885689701

Riel de guía FKS 145 para sierras circulares de mano

Sistema de guía para sierras circulares de mano



10 YEARS GUARANTEE

- Cortes longitudinales, transversales y de inglete rectos hasta una longitud de corte de 110 cm
- Riel divisible para no ocupar mucho espacio de almacenamiento
- Portaútil para guiar sierras circulares de mano con cable y sierras circulares de mano inalámbricas, incluso con una pequeña placa base

Especificaciones técnicas

Dimensiones del riel 190 x 1.450 x 12 mm

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
6913000	1	4006885691308

Set de prolongación para FKS 145

Para alargar FKS 145



- Prolongación sencilla y rápida del riel de guía FKS 145 para procesar piezas de gran tamaño
- Prolonga la guía a 255 cm con una longitud de corte máxima de 220 cm
- Además, se puede prolongar varias veces

Especificaciones técnicas

Dimensiones del riel 190 x 1.100 x 12 mm

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
6914000	1	4006885691407

Soporte de taladro

Para taladrar superficies, materiales redondos y barras con exactitud



10 YEARS GUARANTEE

Especificaciones técnicas

Altura(s) de trabajo	345 mm
Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	160 x 230 x 500 mm
Profundidad	112 mm
Ámbito de la máquina, mesas de trabajo	Para todas las máquinas con cuello conforme a la norma europea de 43 mm de diámetro
Otra especificación del producto	Superficie de trabajo fresada con ranuras de sujeción para fijar garras de sujeción o tornillos de banco Muelle de recuperación integrado Con columna redonda Placa de fundición gris de 155 x 220 mm Carrera de trabajo de máx. 60 mm Con sujeción de 43 mm de diámetro conforme a la norma europea

N.º ref.	Contenido	Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	EAN-Code
3406000	1	160 x 230 x 500 mm	4006885340602

Guía para taladrar móvil tecmobil 200

Para una guía vertical del taladro



MADE IN EUROPE

- Mango y tope de goma para un agarre seguro
- Líneas de posicionamiento y mirilla para un trabajo exacto
- Recipiente colector de polvo integrado

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	240 x 85 x 270 mm
Ámbito de la máquina, mesas de trabajo	Para todas las máquinas con cuello de sujeción de 43 mm de diámetro conforme a la norma europea
Otra especificación del producto	Guía para taladrar manejable Con sujeción de 43 mm de diámetro conforme a la norma europea

N.º ref.	Contenido	Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	EAN-Code
4521000	1	240 x 85 x 270 mm	4006885452107

Guía para taladrar móvil tecmobil

Para un taladrado móvil seguro



10 YEARS GUARANTEE

- Tope recto para taladros en serie en una línea
- Mango adicional para la colocación en el punto exacto
- Ranura en forma de V integrada para un posicionamiento sin problemas de material redondo

Especificaciones técnicas

Ámbito de la máquina, mesas de trabajo	Para todas las máquinas con cuello de sujeción de 43 mm de diámetro conforme a la norma europea
Otra especificación del producto	Guía de 2 columnas giratorias con graduación para perforaciones precisas hasta +/-45° Tope de profundidad ajustable sin escalonamiento Topes de caucho para una fijación estable en superficies lisas Con sujeción de 43 mm de diámetro conforme a la norma europea

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4522000	1	4006885452206

Soporte de taladro

Para taladrar de manera controlada



10 YEARS GUARANTEE

- Sujeción de 43 mm de diámetro conforme a la norma europea para todos los taladros comerciales con cuello de 43 mm conforme a la norma europea
- Columna redonda de 40 mm con cremallera dentada atornillada de 420 mm de longitud para una perforación recta sin torsión
- Tope de profundidad con ajuste rápido y anillo graduado para ajustar la profundidad de taladrado con una exactitud de milímetros

Especificaciones técnicas

Altura(s) de trabajo	305 mm
Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	203 x 307 x 570 mm
Profundidad	130 mm
Ámbito de la máquina, mesas de trabajo	Para todas las máquinas con cuello de sujeción de 43 mm de diámetro conforme a la norma europea
Material(es)	fundición a presión de aluminio
Otra especificación del producto	Superficie de trabajo fresada con ranuras de sujeción para fijar garras de sujeción o tornillos de banco Muelle de recuperación integrado Con soporte para cables Carrera de trabajo de máx. 80 mm Con sujeción de 43 mm de diámetro conforme a la norma europea

N.º ref.	Contenido	Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	EAN-Code
5027000	1	203 x 307 x 570 mm	4006885502703

Juego de taladrado universal con guía para taladrar

El práctico juego básico para el taladrado de orificios perpendiculares



- Posicionamiento seguro en superficies lisas gracias a topes de goma
- Posicionamiento sin problemas en material redondo o en cantos mediante ranuras en V integradas
- 5 casquillos de guía metálicos de precisión con un diámetro de 4, 5, 6, 8 y 10 mm

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Piedra, Metal, Plástico

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto	Guía para taladrar móvil accumobil: Dimensiones (anchura x profundidad x altura): 117 x 66 x 33 mm - Brocas universales: Resistente a temperaturas de hasta 1100 °C Placa de metal duro con rectificado de precisión
Según la norma	DIN ISO 5468
Material	CT
Versión de vástago	vástago redondo
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Ángulo de la punta de la broca	130°

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
1000000	1	6 piezas	4006885100008

Uniones excéntricas para muebles

Material consumible para uniones roscadas



- material consumible para el juego de uniones excéntricas para muebles (número de referencia 4665000)
- ideal para proyectos de construcción de muebles
- suficiente para el cuerpo de un mueble

Especificaciones técnicas

Material	fundición de cinc a presión madera

MADE IN EUROPE

N.º ref.	Piezas en el set	EAN-Code
2955000	48 piezas	4006885295506

Maestro para espigado de madera: calibre de espiga para ensamblar madera

Accesorio de espiga para uniones perfectas en T, uniones de rincón y uniones de superficies de tablas/ madera



- para lograr las uniones en T, de superficies y de rincón perfectas con espigas de madera de 6, 8, 10 mm de diámetro
- adecuado para grosores de tabla de 12 - 30 mm, se puede ajustar sin herramientas
- Casquillos guía y pernos de tope integrados para un posicionamiento impecable de los agujeros

Especificaciones técnicas

Grosor del tablero	12 - 30 mm

MADE IN EUROPE

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4640000	1	4006885464001

Regleta de espigas

Calibre de perforación multifuncional para uniones de espigas y filas de agujeros en armarios



MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- Función 5 en 1: guía de ayuda y plantilla de espiga para filas de 32 agujeros, uniones en T, de superficies y de rincón
- diseño de calidad, 670 mm de largo, para tablas de hasta 600 mm de longitud y 12-40 mm de grosor
- 2 escalas integradas, filas de 32 agujeros, carros deslizantes de taladrado con casquillos cambiantes para agujeros taladrados en diámetro de 5, 6, 8 y 10 mm

Especificaciones técnicas

Anchura del producto	87 mm
Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	87 x 670 x 50 mm
Grosor del tablero	12 - 40 mm

N.º ref.	Contenido	Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	EAN-Code
4650000	1	87 x 670 x 50 mm	4006885465008

Juego de uniones excéntricas para muebles

Juegos completo para realizar uniones roscadas en la construcción de muebles



- sencilla realización de uniones de superficies, esquinas y en T
- con instrucciones paso a paso y videotutorial
- incluye material consumible para el cuerpo de un mueble

Especificaciones técnicas

Material	plástico metales fundición de cinc a presión

MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
4665000	1	53 piezas	4006885466500

Juego de topes de profundidad para guía para taladrar móvil, 3 piezas

Para taladrar con limitación de profundidad con guía para taladrar móvil



- Compatibles con todas las brocas con un diámetro de 8 mm, 10 mm y 12 mm
- Montaje sencillo en la broca
- Para un taladrado seguro con limitación de profundidad, por ejemplo, al realizar ensamblajes de espigas de madera

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	12, 10, 8 mm
Material(es)	metales

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
4681000	1	3 piezas	4006885468108

Adaptador de aspiración para guía para taladrar móvil

Para utilizar un aspirador durante el taladrado



MADE IN EUROPE

- Para aspirar polvo fino o partículas de madera al taladrar o avellanar
- Adaptador con regulación de aire
- Para la conexión a un aspirador estándar

Especificaciones técnicas

Material	plástico
Otra especificación del producto	Adaptador con regulación de aire

N.º ref.	Contenido	Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	EAN-Code
4682000	1	185 x 45 x 45	4006885468207

Guía para taladrar móvil accumobil

Práctica guía para taladrar fácilmente agujeros en un ángulo de 90°



MADE IN EUROPE

- Posicionamiento seguro en superficies lisas gracias a los topes de goma
- Posicionamiento sin problemas en material redondo con un diámetro máximo de hasta 25 mm o en cantos mediante ranuras en V integradas
- Casquillos de guía metálicos para brocas con un diámetro de 4, 5, 6, 8 y 10 mm

Especificaciones técnicas

Anchura del producto	117 mm
Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	117 x 66 x 33 mm
Otra especificación del producto	Ranura en V adecuada para material redondo con un diámetro máximo de hasta 25 mm

N.º ref.	Contenido	Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	EAN-Code
4685000	1	117 x 66 x 33 mm	4006885468504

Guía para taladrar móvil

Para un ángulo de inserción de exactamente 90°



- Para brocas cilíndricas y brocas Forstner de hasta 35 mm de diámetro, brocas de madera de 8/10/12 mm y para el uso de portapuntas de hasta 10 mm de diámetro
- Mantenimiento estable de herramientas en superficies lisas gracias a topes de caucho
- Perforación precisa gracias a las líneas de orientación y al tope lateral

MADE IN EUROPE

N.º ref.	Contenido	Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	EAN-Code
4686000	1	128 x 70 x 45	4006885468603

Guía para brocas de perforación con diamante „Ceramic", diámetro de 5–10 mm

Para un guiado y una refrigeración por agua seguros



- Versión de plástico robusta y duradera para el posicionamiento seguro de brocas de perforación con diamante „Ceramic", diámetro 5-10 mm
- Incluye esponja para una refrigeración adecuada por agua
- 2 ventosas para la fijación fiable en la posición de perforación

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto	Para diámetro de vástago de 10 mm Con 2 ventosas

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
5911000	1	4006885591103

Soporte combinado, aluminio fundido, giratorio

Práctico soporte para taladros en cualquier posición



- Para el uso de taladros en cualquier posición
- Gira 360° horizontalmente y 90° verticalmente
- Con sujeción de 43 mm de diámetro conforme a la norma europea

Especificaciones técnicas

Material(es)	fundición a presión de aluminio

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4800000	1	4006885480001

Soporte combinado de plástico, giratorio

Práctico soporte para taladros en posición horizontal y vertical



- Para el uso de taladros en posición horizontal y vertical
- Con sujeción de 43 mm de diámetro conforme a la norma europea
- Giratorio

Especificaciones técnicas

Material(es)	plástico

MADE IN EUROPE

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4802000	1	4006885480209

Atornillador angular

Para taladrar y atornillar de forma sencilla en un ángulo de 90°



- Vástago de ¼" hexagonal (vástago ISO 1173 – E 6,3), fijación magnética hexagonal de ¼"
- Medida entre vértices: 52 mm (incluyendo una punta de 25 mm), giro hacia la derecha/izquierda
- Engranaje con rodamiento de bolas

Especificaciones técnicas

Alojamiento de punta para destornillador	enganche hexagonal de 6,35 mm (¼")
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")
Velocidad máx. de rotación	400 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha / izquierda
Par de apriete max.	13 N m
Otra especificación del producto	Engranaje con rodamiento de bolas

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4688000	1	4006885468801



Hojas para sierra de calar: vista general

Máxima compatibilidad con máquinas:

- ✓ Vástago T
- ✓ Vástago U
- ✓ Hojas especiales
- ✓ Código de colores para materiales




MADE IN GERMANY

"wolfcraft ofrece la hoja adecuada para cada proyecto. Nuestra gama cubre todos los materiales, tipos de corte y máquinas.

Material

Hojas adecuadas para todos los materiales habituales

Madera y plástico



Universal



Metales




Corte

Tres formas para diferentes cortes


basto/ rápido



fino

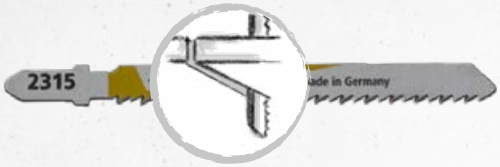

curvas

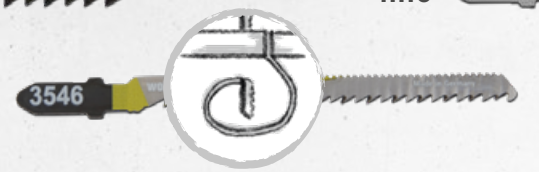

Hojas especiales

Para diferentes áreas de proyecto

Obra en seco





Azulejos





Laminado

Juegos

Práctico conjunto



Hojas de sierra de calar con vástago T

Para madera y plástico

Hojas de sierra HCS, vástago en T, madera, corte rápido y basto



MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda, Tablero de madera estratificada, Madera contrachapada

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	100 mm
Longitud(es) de trabajo	75 mm
Calidad de corte	cortes rápidos y bastos
Profundidad de corte	8 – 50 mm
Distancia entre dientes	4 mm
Versión de vástago	vástago T

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2310000	2	4006885231009
2360000	5	4006885236004

Hojas de sierra de calar HCS, vástago en T, madera, corte rápido y basto



MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda, Madera contrachapada, Tablero de madera estratificada

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	100 mm
Longitud(es) de trabajo	75 mm
Calidad de corte	cortes rápidos y bastos
Profundidad de corte	6 – 50 mm
Distancia entre dientes	3 mm
Versión de vástago	vástago T

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2361000	5	4006885236103
2311000	2	4006885231108

Hojas de sierra HCS, vástago en T, madera, corte rápido y basto



MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda, Madera contrachapada, Tablero de madera estratificada, DM, Tablero de virutas

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	100 mm
Longitud(es) de trabajo	75 mm
Calidad de corte	cortes rápidos y bastos
Profundidad de corte	8 – 50 mm
Distancia entre dientes	4 mm
Forma(s) de diente	trabado y rectificado
Versión de vástago	vástago T
Material(es)	HCS

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2380000	2	4006885238008
2650000	5	4006885265004

Hojas de sierra HCS, vástago en T, madera y cristal acrílico, corte limpio



MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda, Tablero de virutas, Tablero de madera estratificada, DM, Cristal acrílico

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	100 mm
Longitud(es) de trabajo	75 mm
Calidad de corte	cortes limpios
Profundidad de corte	8 – 45 mm
Distancia entre dientes	4 mm
Versión de vástago	vástago T

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2652000	5	4006885265202
2382000	2	4006885238206

Hoja de sierra de calar de HCS, vástago T, madera, corte basto



MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera dura, Tablero de virutas, Madera contrachapada

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	150 mm
Longitud(es) de trabajo	125 mm
Calidad de corte	cortes bastos
Profundidad de corte	100 mm
Distancia entre dientes	4 mm
Versión de vástago	vástago T
Otra especificación del producto	Contrafilo cónico

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2669000	2	4006885266902

Hojas de sierra HCS, vástago en T, madera blanda, corte basto



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	100 mm
Longitud(es) de trabajo	75 mm
Calidad de corte	cortes bastos
Profundidad de corte	6 – 40 mm
Distancia entre dientes	3 mm
Versión de vástago	vástago T

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
8431000	2	4006885843103

Hojas de sierra de calar HSS, vástago en T, madera y plástico, corte limpio



MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera dura, Tarima para terrazas, Tablero de madera estratificada, Encimera de cocina, Plástico

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	100 mm
Longitud(es) de trabajo	75 mm
Calidad de corte	cortes limpios
Profundidad de corte	5 – 30 mm
Distancia entre dientes	2,5 mm
Versión de vástago	vástago T

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2365000	5	4006885236509
2315000	2	4006885231504

Hojas de sierra de calar HCS, vástago en T, madera, encimera de cocina, corte limpio

Hoja especial para cortes limpios a través de encimeras de cocina



MADE IN GERMANY

- Hoja HCS con vástago en T para una amplia compatibilidad, en caja de almacenamiento transparente
- Adecuada para cortes muy limpios, especialmente en encimeras de cocina y tableros plastificados de entre 30 y 60 mm
- Cortes limpios en la parte superior e inferior de la pieza

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Tablero plastificado, Encimeras de cocina y tableros plastificados

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	130 mm
Longitud(es) de trabajo	105 mm
Calidad de corte	cortes limpios y finos en ambas caras del material
Profundidad de corte	30 – 60 mm
Distancia entre dientes	2 mm
Versión de vástago	vástago T

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2324000	2	4006885232402

Hojas de sierra de calar HCS, vástago en T, madera y plástico, corte limpio







Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda, Tablero de virutas, DM, Laminado, Madera contrachapada, Tablero de madera estratificada, Plástico

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	100 mm
Longitud(es) de trabajo	75 mm
Calidad de corte	cortes limpios
Profundidad de corte	5 – 30 mm
Distancia entre dientes	2,5 mm
Versión de vástago	vástago T

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2381000	2	4006885238107
2651000	5	4006885265103

Hojas de sierra de calar BiM, vástago en T, madera con clavo, corte limpio







Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera dura, Tarima para terrazas, Madera con clavo, Tablero de madera estratificada, Tablero de virutas recubiertas de plástico, Laminado, Plástico

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	100 mm
Longitud(es) de trabajo	75 mm
Calidad de corte	cortes limpios
Profundidad de corte	5 – 30 mm
Distancia entre dientes	2,5 mm
Forma(s) de diente	cónico rectificado
Versión de vástago	vástago T
Material(es)	BiM

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2385000	2	4006885238503

Hojas de sierra de calar HCS, vástago en T, madera y plástico, corte limpio y recto







Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda, Madera contrachapada, Plástico

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	100 mm
Longitud(es) de trabajo	75 mm
Calidad de corte	cortes limpios, rectos
Profundidad de corte	5 – 30 mm
Distancia entre dientes	2,5 mm
Versión de vástago	vástago T

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2680000	2	4006885268005

Hoja de sierra de calar BiM, vástago en T, material de sandwich, metal, plástico

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Material de sándwich, Chapa de acero, Tubo de metal (grosor de pared 1 - 3 mm), Perfil de metall (grosor de pared 1 - 3 mm), Metal no férreo, Plástico reforzado con fibra de vidrio

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	250 mm
Longitud(es) de trabajo	225 mm
Profundidad de corte	1 – 200 mm
Distancia entre dientes	1,2 mm
Versión de vástago	vástago T
Otra especificación del producto	Hoja universal Larga duración

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2691000	1	4006885269101

Hoja de sierra de calar HCS, vástago en T, madera y plástico, corte basto

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda, Vigas de madera, Plástico

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	250 mm
Longitud(es) de trabajo	225 mm
Calidad de corte	cortes bastos
Profundidad de corte	8 – 200 mm
Distancia entre dientes	4 mm
Versión de vástago	vástago T

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2692000	1	4006885269200

Hojas de sierra de calar HCS, vástago en T, madera, corte limpio



MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda, Tablero de virutas, Tablero de madera estratificada, DM, Madera para construcción

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	115 mm
Longitud(es) de trabajo	90 mm
Calidad de corte	cortes limpios
Profundidad de corte	6 – 65 mm
Distancia entre dientes	2,8 mm
Versión de vástago	vástago T

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
3543000	2	4006885354302

Hojas de sierra de calar HCS, vástago en T, madera, corte limpio





MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda, Tablero de madera estratificada, DM, Madera para construcción, Encimera de cocina

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	115 mm
Longitud(es) de trabajo	90 mm
Calidad de corte	cortes limpios
Profundidad de corte	6 – 65 mm
Distancia entre dientes	3 mm
Versión de vástago	vástago T

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
3547000	2	4006885354708

Hojas de sierra de calar HCS, vástago en T, madera, corte limpio



MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda, Tablero de virutas, DM, Tablero de virutas recubiertas de plástico, Laminado, Tablero de madera estratificada

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	100 mm
Longitud(es) de trabajo	75 mm
Calidad de corte	cortes finos y limpios
Profundidad de corte	5 – 30 mm
Distancia entre dientes	2,5 mm
Versión de vástago	vástago T

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
3551000	2	4006885355101
2653000	5	4006885265301

Hojas de sierra de calar BiM, vástago en T, madera y plástico, corte limpio





MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera dura, Tablero de virutas recubiertas de plástico, DM, Entarimado, Laminado, Plástico, Plancha de policarbonato

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	100 mm
Longitud(es) de trabajo	75 mm
Calidad de corte	cortes limpios
Profundidad de corte	3 – 30 mm
Distancia entre dientes	1,65 mm
Versión de vástago	vástago T

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
3561000	2	4006885356108

Hojas de sierra de calar HCS, vástago en T, madera blanda



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	100 mm
Longitud(es) de trabajo	75 mm
Profundidad de corte	5 – 40 mm
Distancia entre dientes	2,5 mm
Versión de vástago	vástago T

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
8433000	2	4006885843301

Hojas de sierra de calar HCS, vástago en T, madera, corte curvo



MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda, Tablero de virutas, Tablero de madera estratificada, Madera contrachapada

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	75 mm
Longitud(es) de trabajo	50 mm
Calidad de corte	cortes curvos
Profundidad de corte	4 – 20 mm
Distancia entre dientes	2 mm
Versión de vástago	vástago T

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2313000	2	4006885231306

Hojas de sierra de calar HCS, vástago en T, madera, corte curvo limpio



MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda, Madera contrachapeada, Tablero de virutas recubiertas de plástico, Laminado, Entarimado

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	75 mm
Longitud(es) de trabajo	50 mm
Calidad de corte	cortes curvos limpios
Profundidad de corte	3 – 20 mm
Distancia entre dientes	1,35 mm
Versión de vástago	vástago T

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2393000	5	4006885239302
2383000	2	4006885238305

Hojas de sierra de calar HCS, vástago en T, dentado de doble cara, madera, corte curvo



MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda, Madera contrachapada, DM

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	115 mm
Longitud(es) de trabajo	55 / 90 mm
Calidad de corte	cortes curvos
Profundidad de corte	6 – 40 mm
Distancia entre dientes	2,2 mm 3,2 mm
Forma(s) de diente	dientes variados rectificados
Versión de vástago	vástago T
Material(es)	HCS

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2682000	2	4006885268203

Hojas de sierra de calar HCS, vástago en T, madera, corte curvo rápido y basto





MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda, Tablero de virutas, Tablero de madera estratificada, Encimera de cocina

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	100 mm
Longitud(es) de trabajo	75 mm
Calidad de corte	cortes curvos bastos y rápidos
Profundidad de corte	8 – 50 mm
Distancia entre dientes	4 mm
Versión de vástago	vástago T

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
3545000	2	4006885354500

Hojas de sierra de calar HCS, vástago en T, madera y plástico, corte curvo limpio







Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda, Tablero de madera estratificada, Tablero de virutas recubiertas de plástico, Entarimado, Plástico

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	100 mm
Longitud(es) de trabajo	75 / 40 mm
Calidad de corte	cortes curvos limpios
Profundidad de corte	5 – 30 mm
Distancia entre dientes	2,5 mm
Forma(s) de diente	trabado y rectificado
Versión de vástago	vástago T
Material(es)	HCS
Otra especificación del producto	Doble dentado

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
3546000	2	4006885354609

Hojas de sierra de calar HCS, vástago en T, madera blanda, corte curvo





Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	75 mm
Longitud(es) de trabajo	50 mm
Calidad de corte	cortes curvos
Profundidad de corte	4 – 15 mm
Distancia entre dientes	2 mm
Versión de vástago	vástago T

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
8432000	2	4006885843202

Juego de hojas de sierra de calar de 3 piezas, HCS, vástago T, laminado y entarimado









Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda, Madera contrachapada, Tablero de virutas recubiertas de plástico, Laminado, Entarimado

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	100 mm
Longitud(es) de trabajo	75 mm
Calidad de corte	cortes limpios, rectos cortes curvos limpios
Profundidad de corte	3 – 25 mm
Distancia entre dientes	1,65 mm
Versión de vástago	vástago T

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2379000	1	3 piezas	4006885237902

Juego de 5 hojas de sierra de calar, vástago en T, madera, madera con clavo y plástico



MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera dura, Madera contrachapada, Tablero de madera estratificada, Tablero de virutas recubiertas de plástico, Laminado, Entarimado, Madera con clavo

Especificaciones técnicas

Calidad de corte	cortes limpios
Forma(s) de diente	cónico rectificado
Versión de vástago	vástago T

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2383100	1	5 piezas	4006885238312

Juego para proyectos de cocina de 3 hojas de sierra de calar, vástago en T



MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda, Tablero de virutas, MDF, Laminado, Tablero de madera estratificada, Madera para construcción, Encimera de cocina, Madera contrachapada, Plástico

Especificaciones técnicas

Versión de vástago	vástago T
Material(es)	HCS

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2684000	1	3 piezas	4006885268401

Juego de 10 hojas de sierra de calar, vástago en T , madera blanda



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda

Especificaciones técnicas

Versión de vástago	vástago T
Material(es)	HCS

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
8430000	1	10 piezas	4006885843004

Hojas de sierra de calar con vástago T

Para metal

Hojas de sierra de calar HSS; vástago en T; chapa de acero, aluminio



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Chapa de acero, Aluminio

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	75 mm
Longitud(es) de trabajo	50 mm
Profundidad de corte	3 – 6 mm
Distancia entre dientes	2 mm
Versión de vástago	vástago T

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2367000	5	4006885236707
2317000	2	4006885231702

Hojas de sierra de calar HSS; vástago en T, chapa, metal no férreo



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Chapa, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	75 mm
Longitud(es) de trabajo	50 mm
Profundidad de corte	1 – 3 mm
Distancia entre dientes	1,2 mm
Versión de vástago	vástago T

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2318000	2	4006885231801
2654000	5	4006885265400

Hojas de sierra de calar BiM; vástago en T; de larga duración; acero inoxidable, chapa de acero, metal no férreo







Adecuado para el material

Adecuado para el material	Acero inoxidable (inox), Chapa de acero, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	75 mm
Longitud(es) de trabajo	50 mm
Profundidad de corte	1 – 3 mm
Distancia entre dientes	1,2 mm
Forma(s) de diente	ondulado y fresado
Versión de vástago	vástago T
Material(es)	BiM

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2388000	2	4006885238800

Hojas de sierra de calar HSS; vástago en T; chapa de acero, metal no férreo







Adecuado para el material

Adecuado para el material	Tubo de metal (grosor de pared 1 - 3 mm), Perfil de metal (grosor de pared 1 - 3 mm), Chapa de acero, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	130 mm
Longitud(es) de trabajo	105 mm
Profundidad de corte	1 – 3 mm
Distancia entre dientes	1,2 mm
Versión de vástago	vástago T

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
3549000	2	4006885354906

Hojas de sierra de calar HSS; vástago en T; chapa de acero, aluminio







Adecuado para el material

Adecuado para el material	Chapa de acero, Aluminio

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	75 mm
Longitud(es) de trabajo	50 mm
Profundidad de corte	2,5 – 4 mm
Distancia entre dientes	2 mm
Versión de vástago	vástago T

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
8434000	2	4006885843400

Hojas de sierra de calar con vástago T

Hojas universales

Hojas de sierra de calar BiM; vástago en T; metal, madera, plástico; corte basto



MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera dura, Madera blanda, Madera con clavo, Plástico, Chapa de acero 3 - 6 mm, Metal no férreo, Acero inoxidable (inox)

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	130 mm
Longitud(es) de trabajo	105 mm
Calidad de corte	cortes bastos
Profundidad de corte	3 – 65 mm
Distancia entre dientes	1,8 mm 2,5 mm
Forma(s) de diente	trabado y fresado, dentado variado
Versión de vástago	vástago T
Material(es)	BiM
Otra especificación del producto	Hoja universal Larga duración

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
3554000	2	4006885355408

Hojas de sierra de calar BiM; vástago en T; metal, madera, plástico; corte basto





MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda, Madera dura, Madera con clavo, Plástico, Metal no férreo, Aluminio, Chapa de acero 3 - 10 mm, Acero inoxidable (Inox)

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	130 mm
Longitud(es) de trabajo	105 mm
Calidad de corte	cortes bastos
Profundidad de corte	3 – 65 mm
Distancia entre dientes	2 mm 4 mm
Forma(s) de diente	trabado y fresado
Versión de vástago	vástago T
Material(es)	BiM
Otra especificación del producto	Hoja universal Larga duración

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
3555000	2	4006885355507

Hojas de sierra de calar con vástago T

Hojas especiales

Hoja de sierra de calar recubierta de carburo de tungsteno, vástago en T, azulejo de pared, corte basto



MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Azulejo de pared cerámico

Especificaciones técnicas

Longitud(es) de trabajo	50 mm
Profundidad de corte	5 – 15 mm
Versión de vástago	vástago T

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2319000	1	4006885231900

Hoja de sierra de calar CT, vástago en T, paneles de yeso, hormigón celular; corte basto



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Hormigón celular, Plancha de placa de yeso, Tablero de fibra de cemento, Plástico de refuerzo de fibra de vidrio

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	130 mm
Longitud(es) de trabajo	105 mm
Calidad de corte	cortes bastos
Profundidad de corte	80 mm
Distancia entre dientes	4,3 mm
Versión de vástago	vástago T

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2384000	1	4006885238404

Hojas de sierra de calar con vástago T

Juegos mixtos

Juego de 10 hojas de sierra de calar, vástago en T



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda, Madera contrachapada, Tablero de virutas, Tablero de madera estratificada, DM, Laminado, Plástico, Metal no férreo, Chapa de acero, Aluminio

Especificaciones técnicas

Versión de vástago	vástago T

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2358000	1	10 piezas	4006885235809

Juego de hojas de sierra de calar, vástago T, 12 piezas

El juego todoterreno para obras interiores



- 11 hojas de sierra de calar para múltiples usos
- 1 navaja de bolsillo para trabajos de corte
- Estuche plegable manejable de dos componentes de alta calidad

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera dura, Madera blanda, Madera para construcción, Tablero de virutas, Laminado, Chapa de acero

Especificaciones técnicas

Versión de vástago	vástago T

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2377000	1	12 piezas	4006885237704

Juego de 10 hojas de sierra de calar, vástago en T



MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material: Madera blanda, Madera contrachapada, Tablero de madera estratificada, Tablero de virutas, DM, Laminado, Plástico, Chapa de acero, Metal no férreo, Aluminio

Especificaciones técnicas

Versión de vástago: vástago T

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2655000	1	10 piezas	4006885265509

Kit de primeros pasos con 3 hojas para sierra de calar, vástago en T



MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material: Madera blanda, Madera contrachapada, Tablero de virutas, Tablero de madera estratificada, DM, Laminado, Plástico, Chapa de acero, Aluminio

Especificaciones técnicas

Versión de vástago: vástago T

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2685000	1	3 piezas	4006885268500

Juego para proyectos de ampliación de interiores de 5 hojas de sierra de calar, vástago en T



MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material: Madera blanda, Madera dura, Madera con clavo, Tarima para terrazas, Madera contrachapada, Tablero de madera estratificada, Tablero de virutas, Tablero de virutas recubiertas de plástico, Laminado, Plástico, Chapa de acero, Metal no férreo, Azulejo de pared cerámico

Especificaciones técnicas

Versión de vástago: vástago T

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2688000	1	5 piezas	4006885268807

Juego de 10 hojas de sierra de calar, vástago en T

Kit de primeros pasos para bricoladores de toda clase



MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda, Tablero de madera estratificada, Tablero de virutas, Laminado, DM, Madera contrachapada, Plástico, Chapa de acero, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Versión de vástago	vástago T

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
3559000	1	10 piezas	4006885355903

Juego de 10 hojas de sierra de calar, vástago en T



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda, Chapa de acero, Metal no férreo, Aluminio, Acero inoxidable (inox)

Especificaciones técnicas

Versión de vástago	vástago T

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
8630000	1	10 piezas	4006885863002

Hojas de sierra de calar con vástago U

Para madera y plástico

Hojas de sierra de calar HCS, vástago en U, madera, corte rápido y basto



MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda, Madera contrachapada, Tablero de madera estratificada

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	100 mm
Longitud(es) de trabajo	75 mm
Calidad de corte	cortes rápidos y bastos
Profundidad de corte	6 – 50 mm
Distancia entre dientes	3 mm
Versión de vástago	vástago U

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2301000	2	4006885230101

Hoja de sierra de calar HCS, vástago en U, madera, corte rápido y basto



MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda, Madera contrachapada, Tablero de madera estratificada, DM, Tablero de virutas

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	100 mm
Longitud(es) de trabajo	75 mm
Calidad de corte	cortes rápidos y bastos
Profundidad de corte	8 – 50 mm
Distancia entre dientes	4 mm
Versión de vástago	vástago U

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2370000	2	4006885237001

Hojas de sierra HCS, vástago en U, madera y cristal acrílico, corte limpio



MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda, Tablero de virutas, Tablero de madera estratificada, DM, Cristal acrílico

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	100 mm
Longitud(es) de trabajo	81 mm
Calidad de corte	cortes limpios
Profundidad de corte	8 – 45 mm
Distancia entre dientes	4 mm
Versión de vástago	vástago U

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2372000	2	4006885237209

Hojas de sierra de calar HCS, vástago en U, madera y plástico, corte limpio



MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda, Tablero de virutas, Madera contrachapada, Plástico, DM, Laminado, Tablero de madera estratificada

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	80 mm
Longitud(es) de trabajo	60 mm
Calidad de corte	cortes limpios
Profundidad de corte	5 – 20 mm
Distancia entre dientes	2,5 mm
Versión de vástago	vástago U

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2305000	2	4006885230507

Hojas de sierra de calar HCS, vástago en U, madera y plástico, corte limpio



MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda, Tablero de virutas, DM, Laminado, Madera contrachapada, Tablero de madera estratificada, Plástico

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	100 mm
Longitud(es) de trabajo	75 mm
Calidad de corte	cortes limpios
Profundidad de corte	5 – 30 mm
Distancia entre dientes	2,5 mm
Versión de vástago	vástago U

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2371000	2	4006885237100

Hojas de sierra de calar BiM, vástago en U, madera con clavo, corte limpio



MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera dura, Tarima para terrazas, Madera con clavo, Tablero de madera estratificada, Tablero de virutas recubiertas de plástico, Laminado, Plástico

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	100 mm
Longitud(es) de trabajo	75 mm
Calidad de corte	cortes limpios
Profundidad de corte	5 – 30 mm
Distancia entre dientes	2,5 mm
Versión de vástago	vástago U

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2375000	2	4006885237506

Hojas de sierra de calar HCS, vástago en U, madera, corte limpio





Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda, Tablero de madera estratificada, DM, Madera para construcción, Encimera de cocina

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	115 mm
Longitud(es) de trabajo	90 mm
Calidad de corte	cortes limpios
Profundidad de corte	6 – 65 mm
Distancia entre dientes	3 mm
Versión de vástago	vástago U

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
3537000	2	4006885353701

Hojas de sierra de calar HCS, vástago en U, madera, corte limpio





Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda, Tablero de virutas, DM, Tablero de virutas recubiertas de plástico, Laminado, Tablero de madera estratificada

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	100 mm
Longitud(es) de trabajo	75 mm
Calidad de corte	cortes finos y limpios
Profundidad de corte	5 – 30 mm
Distancia entre dientes	2,5 mm
Versión de vástago	vástago U

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
3541000	2	4006885354104

Hojas de sierra de calar HCS, vástago en U, madera, corte curvo





Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda, Tablero de virutas, Tablero de madera estratificada, Madera contrachapada

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	70 mm
Longitud(es) de trabajo	50 mm
Calidad de corte	cortes curvos
Profundidad de corte	4 – 20 mm
Distancia entre dientes	2 mm
Versión de vástago	vástago U

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2303000	2	4006885230309

Hojas de sierra de calar HCS, vástago en U, madera, corte curvo limpio



MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda, Madera contrachapada, Tablero de madera estratificada, Tablero de virutas recubiertas de plástico, Laminado

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	70 mm
Longitud(es) de trabajo	50 mm
Calidad de corte	cortes curvos limpios
Profundidad de corte	3 – 20 mm
Distancia entre dientes	1,35 mm
Versión de vástago	vástago U

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2373000	2	4006885237308

Hojas de sierra de calar HCS, vástago en U, madera, corte curvo rápido y basto



MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda, Tablero de virutas, Tablero de madera estratificada, Encimera de cocina

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	100 mm
Longitud(es) de trabajo	75 mm
Calidad de corte	cortes curvos bastos y rápidos
Profundidad de corte	8 – 50 mm
Distancia entre dientes	4 mm
Versión de vástago	vástago U

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
3550000	2	4006885355002

3 hojas de sierra de calar HCS, vástago en U, laminado y entarimado



MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda, Madera contrachapeada, Tablero de virutas recubiertas de plástico, Laminado, Entarimado

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	100 mm
Longitud(es) de trabajo	75 mm
Calidad de corte	cortes limpios, rectos cortes curvos limpios
Profundidad de corte	3 – 25 mm
Distancia entre dientes	1,65 mm
Versión de vástago	vástago U

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2674000	1	3 piezas	4006885267404

10 hojas de sierra de calar, vástago en U, madera blanda



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda

Especificaciones técnicas

Versión de vástago	vástago U
Material(es)	HCS

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
8440000	1	10 piezas	4006885844001

Hojas de sierra de calar con vástago U

Para metal

Hojas de sierra de calar HSS; vástago en U; chapa de acero, aluminio





Adecuado para el material

Adecuado para el material	Chapa de acero, Aluminio

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	80 mm
Longitud(es) de trabajo	60 mm
Profundidad de corte	4 – 10 mm
Distancia entre dientes	3 mm
Versión de vástago	vástago U

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2307000	2	4006885230705

Hojas de sierra de calar HSS; vástago en U; chapa, corte fino





Adecuado para el material

Adecuado para el material	Chapa, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	70 mm
Longitud(es) de trabajo	50 mm
Profundidad de corte	1 – 3 mm
Distancia entre dientes	1,2 mm
Versión de vástago	vástago U

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2308000	2	4006885230804

Hojas de sierra de calar BiM; vástago en U; de larga duración; acero inoxidable, chapa de acero, metal no férreo



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Acero inoxidable (inox), Chapa de acero, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	75 mm
Longitud(es) de trabajo	50 mm
Profundidad de corte	1 – 3 mm
Distancia entre dientes	1,2 mm
Versión de vástago	vástago U

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2378000	2	4006885237803

Hojas de sierra de calar HSS; vástago en U; tubo de metal, chapa de acero, metal no férreo





Adecuado para el material

Adecuado para el material	Tubo de metal (grosor de pared 1 - 3 mm), Perfil de metal (grosor de pared 1 - 3 mm), Chapa de acero, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	130 mm
Longitud(es) de trabajo	105 mm
Profundidad de corte	1 – 3 mm
Distancia entre dientes	1,2 mm
Versión de vástago	vástago U

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
3538000	2	4006885353800

Hojas de sierra de calar con vástago U

Hojas universales

Hojas de sierra de calar BiM; vástago en U; metal, madera, plástico; corte basto





MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera dura, Madera blanda, Madera con clavo, Plástico, Chapa de acero 3 - 6 mm, Metal no férreo, Acero inoxidable (inox)

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	130 mm
Longitud(es) de trabajo	105 mm
Calidad de corte	cortes bastos
Profundidad de corte	3 – 65 mm
Distancia entre dientes	1,8 mm 2,5 mm
Forma(s) de diente	trabado y fresado, dentado variado
Versión de vástago	vástago U
Material(es)	BiM
Otra especificación del producto	Hoja universal Larga duración

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
3544000	2	4006885354401

Hojas de sierra de calar con vástago U

Juegos mixtos

Juego de 10 hojas de sierra de calar, vástago en U



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda, Madera contrachapada, Tablero de virutas, Tablero de madera estratificada, Laminado, DM, Plástico, Metal no férreo, Chapa de acero, Aluminio

Especificaciones técnicas

Versión de vástago	vástago U

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2356000	1	10 piezas	4006885235601

Juego de 10 hojas de sierra de calar, vástago en U



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda, Chapa de acero, Metal no férreo, Aluminio, Acero inoxidable (inox)

Especificaciones técnicas

Versión de vástago	vástago U

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
8631000	1	10 piezas	4006885863101

Para madera y plástico

Hojas de sierra de sable CV, podas, corte muy basto



MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda, Podas

Especificaciones técnicas

Longitud(es) de trabajo	218 mm
Calidades de corte	cortes rápidos y muy bastos
Profundidad de corte	20 – 190 mm
Distancia entre dientes	8,5 mm
Forma(s) de diente	trabado y rectificado
Material(es)	Acero al cromo-vanadio
Otra especificación del producto	Dientes especialmente afilados

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2289000	2	4006885228900

Hojas de sierra de sable CV, madera y plástico, corte curvo fino



MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda, Vigas de madera, Plástico

Especificaciones técnicas

Longitud(es) de trabajo	130 mm
Calidades de corte	cortes curvos rápidos y finos
Profundidad de corte	10 – 100 mm
Distancia entre dientes	4,2 mm
Forma(s) de diente	trabado y rectificado
Material(es)	Acero al cromo-vanadio

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2290000	2	4006885229006

Hojas de sierra de sable CV, podas, corte muy basto



MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Vigas de madera, Podas

Especificaciones técnicas

Longitud(es) de trabajo	210 mm
Profundidad de corte	20 – 180 mm
Distancia entre dientes	8,5 mm

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2291000	2	4006885229105

Hojas de sierra de sable CV, madera y plástico, corte fino



MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Plástico

Especificaciones técnicas

Longitud(es) de trabajo	130 mm
Calidades de corte	cortes finos
Profundidad de corte	10 – 100 mm
Distancia entre dientes	2,5 mm
Forma(s) de diente	trabado y fresado
Material(es)	Acero al cromo-vanadio

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2294000	2	4006885229402

Hojas de sierra de sable CV, podas, corte basto



MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Vigas de madera, Podas

Especificaciones técnicas

Longitud(es) de trabajo	210 mm
Calidades de corte	cortes rápidos y bastos
Profundidad de corte	10 – 180 mm
Distancia entre dientes	5 mm
Forma(s) de diente	trabado y rectificado
Material(es)	Acero al cromo-vanadio
Otra especificación del producto	Dientes especialmente afilados

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2295000	2	4006885229501

Hojas de sierra de sable CV, madera y plástico, corte fino



MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda, Plástico

Especificaciones técnicas

Longitud(es) de trabajo	280 mm
Calidades de corte	cortes rápidos y finos
Profundidad de corte	10 – 250 mm
Distancia entre dientes	4,2 mm
Forma(s) de diente	trabado y fresado
Material(es)	Acero al cromo-vanadio

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2296000	2	4006885229600

Hojas de sierra de sable CV, madera y plástico, corte curvo fino





MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Tablero de virutas, Madera contrachapada, Plástico

Especificaciones técnicas

Longitud(es) de trabajo	130 mm
Calidades de corte	cortes curvos rápidos y finos
Profundidad de corte	10 – 100 mm
Distancia entre dientes	4,2 mm
Forma(s) de diente	trabado y rectificado
Material(es)	Acero al cromo-vanadio

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
3566000	2	4006885356603

Para metal

Hojas de sierra de sable BiM, metal no férreo y tubería de fundición, corte enrasado fino



MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Metal no férreo, Aluminio, Tubería de fundición

Especificaciones técnicas

Longitud(es) de trabajo	210 mm
Profundidad de corte	2 – 8 mm
Distancia entre dientes	1,8 mm

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2292000	2	4006885229204

Hojas de sierra de sable BiM, acero inoxidable, corte enrasado fino



MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Chapa, Metal no férreo, Acero inoxidable (inox)

Especificaciones técnicas

Longitud(es) de trabajo	130 mm
Calidades de corte	cortes enrasados finos
Profundidad de corte	1 – 3 mm
Distancia entre dientes	1,4 mm
Forma(s) de diente	ondulado y fresado
Material(es)	BiM

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2297000	2	4006885229709

Hojas de sierra de sable bimetal, chapa, corte enrasado fino

Para cortes rápidos en chapa de acero fina





MADE IN GERMANY

- Rápido avance del trabajo
- Forma de diente fresada y ondulada
- Ideal para chapas de acero con un grosor de 1,5 a 4 mm

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Chapa, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Longitud(es) de trabajo	130 mm
Calidades de corte	cortes enrasados finos
Profundidad de corte	1 – 3 mm
Distancia entre dientes	1,4 mm
Forma(s) de diente	ondulado y fresado
Material(es)	BiM

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2298000	2	4006885229808

Hojas de sierra de sable BiM, chapa, corte basto





MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Chapa, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Longitud(es) de trabajo	130 mm
Calidades de corte	cortes bastos
Profundidad de corte	3 – 8 mm
Distancia entre dientes	2,5 mm
Forma(s) de diente	ondulado y fresado
Material(es)	BiM

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2299000	2	4006885229907

Hojas de sierra de sable BiM, perfil metálico, corte fino y preciso





MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Perfil metálico, Tubo, Chapa

Especificaciones técnicas

Longitud(es) de trabajo	200 mm
Calidades de corte	cortes finos y precisos
Profundidad de corte	3 – 190 mm
Distancia entre dientes	2,5 mm
Forma(s) de diente	trabado y fresado
Material(es)	BiM

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2679000	2	4006885267909

Hojas de sierra de sable BiM, chapa y tubos, corte fino



MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Chapa, Acero, Tubo

Especificaciones técnicas

Longitud(es) de trabajo	210 mm
Calidades de corte	cortes enrasados finos
Profundidad de corte	1,5 – 4 mm
Distancia entre dientes	1,4 mm
Forma(s) de diente	trabado y fresado
Material(es)	BiM

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2696000	2	4006885269606

Hojas universales

Hojas de sierra de sable BiM, madera con clavo, plástico, corte fino



MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera con clavo, MDF, Plástico

Especificaciones técnicas

Longitud(es) de trabajo	280 mm
Calidades de corte	cortes finos
Profundidad de corte	6 – 250 mm
Distancia entre dientes	4,2 mm
Forma(s) de diente	trabado y fresado
Material(es)	BiM

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2671000	2	4006885267107

Hojas de sierra de sable BiM, madera con clavo, plástico, acero, corte basto



MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Plástico, Madera con clavo, Acero

Especificaciones técnicas

Longitud(es) de trabajo	210 mm
Calidades de corte	cortes bastos
Profundidad de corte	3,5 – 175 mm
Distancia entre dientes	2,2 / 3,2 mm
Forma(s) de diente	trabado y fresado
Material(es)	BiM

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2673000	2	4006885267305

Hojas de sierra de sable BiM, madera con clavo, perfil de acero, corte fino





MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera dura, Madera con clavo, Perfil de aluminio, Perfil de acero delgado

Especificaciones técnicas

Longitud(es) de trabajo	210 mm
Calidades de corte	cortes finos
Profundidad de corte	5 – 190 mm
Distancia entre dientes	4,2 mm
Forma(s) de diente	trabado y fresado
Material(es)	BiM

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2677000	2	4006885267701

Hojas de sierra de sable BiM, madera con clavo, plástico, corte curvo basto





MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera dura, Madera con clavo, Plástico

Especificaciones técnicas

Longitud(es) de trabajo	130 mm
Calidades de corte	cortes curvos bastos
Profundidad de corte	6 – 100 mm
Distancia entre dientes	4,2 mm
Forma(s) de diente	trabado y fresado
Material(es)	BiM

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2678000	2	4006885267800

Hojas de sierra de sable BiM, madera con clavo, aluminio, corte basto





MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera con clavo, Aluminio

Especificaciones técnicas

Longitud(es) de trabajo	130 mm
Calidades de corte	cortes bastos
Profundidad de corte	3 – 100 mm
Distancia entre dientes	1,8 / 2,6 mm
Forma(s) de diente	trabado y fresado, dentado variado
Material(es)	BiM

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
3567000	2	4006885356702

Hojas de sierra de sable BiM, madera con clavo, plástico, tuberías de fundición, corte basto





MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Plástico, Madera con clavo, Tubería de fundición

Especificaciones técnicas

Longitud(es) de trabajo	210 mm
Calidades de corte	cortes bastos
Profundidad de corte	3 – 180 mm
Distancia entre dientes	1,8 / 2,6 mm
Forma(s) de diente	trabado y fresado, dentado variado
Material(es)	BiM

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
3568000	2	4006885356801

Hojas especiales

Hoja de sierra de sable, con filo de carburo de tungsteno, para hormigón celular y ladrillos huecos, corte recto

Para cortes bastos y rectos en hormigón celular y ladrillos huecos



- Alta capacidad de corte
- Larga vida útil
- Alta calidad „Made in Germany“

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Hormigón celular, Ladrillos huecos

Especificaciones técnicas

Calidades de corte	cortes bastos
Profundidad de corte	365 mm
Distancia entre dientes	13 mm
Material(es)	HCS
Recubrimiento	CT

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2668000	1	4006885266803

Juegos mixtos

Juego de 5 hojas de sierra de sable



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Vigas de madera, Podas, Metal no férreo, Chapa, Tubería de fundición, Aluminio

Especificaciones técnicas

Material(es)	CV, BiM

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
3599000	1	5 piezas	4006885359901

Juego de 3 hojas de sierra de sable



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Vigas de madera, Podas, Plástico, Chapa, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Material(es)	Acero al cromo-vanadio; acero de alta velocidad (HSS)

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
8437000	1	3 piezas	4006885843707

Discos para sierra circular: vista general




Excelente cobertura de máquinas

Con nuestra gama de productos ofrecemos una excelente cobertura de accesorios para las máquinas de los más diversos fabricantes y modelos.

Los discos de sierra de wolfcraft se caracterizan por una excelente calidad del producto, óptima cobertura de máquinas y un sistema de guía que lleva al cliente hasta su disco de sierra con gran seguridad y sin estrés.

Anillo de reducción

Gracias al anillo de reducción instalado a presión, en algunos discos siempre es posible cubrir con un solo disco dos tamaños de orificio habituales en el mercado de acuerdo con la norma EN.



- ✓ Ahorra espacio de almacenamiento y costes
- ✓ Simplifica la decisión de compra por parte del cliente, ya que solo se necesita considerar el diámetro exterior

Serie Accu


Nuestra serie Accu ha sido desarrollada de forma específica para aparatos inalámbricos con batería.

- ✓ Geometría especial de los dientes
- ✓ Grosor reducido de la hoja
- ✓ Menor consumo de energía
- ✓ Avance más rápido

Conformidad con las leyes y las normas

La gama completa satisface las disposiciones de seguridad de la norma DIN EN 847-1 y los requisitos de la Ley alemana de seguridad de los productos.

- ✓ Seguridad legal completa

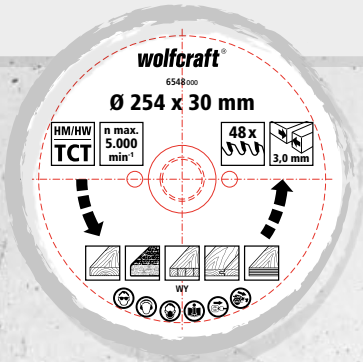



	Serie	Corte			
		Basto	Medio	Fino	Rapidez
Sierra circular de mano	Madera, metal y plástico				
	Lila Accu		✓		✓
	Lila			✓	
	Madera				
	Naranja			✓	
	Plata			✓	✓
	Verde		✓		✓
	Marrón	✓			✓
	Azul			✓	
Sierra circular de mesa	Madera, metal y plástico				
	Lila			✓	
	Madera				
	Naranja			✓	
	Verde		✓		✓
	Marrón	✓			✓
	Rojo	✓			✓
Sierra ingletadora	Madera, metal y plástico				
	Lila			✓	
	Madera				
	Naranja			✓	
	Plata			✓	
	Verde		✓		✓
	Marrón	✓			✓
	Azul			✓	

Discos para sierras circulares de mano serie azul (cortes finos)

Cortes finos



MADE IN EUROPE

- Disco de sierra CV con dientes puntiagudos y un alto número de dientes
- Para cortes transversales finos a través de madera, contracheapado, tablas perfiladas y paneles
- Dientes afilados y triscados de alta calidad de corte, especialmente en madera blanda

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Madera contrachapada, Tabla perfilada, Paneles

Especificaciones técnicas

Forma(s) de diente	diente puntiagudo
Material(es)	Acero al cromo-vanadio
Otra especificación del producto	Dureza del disco de acero según Rockwell: HRC 42-44
Según la norma	DIN EN 847-1

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	Número de filos	Anchura de corte	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
6272000	1	180 mm	20 mm	100	2,4 mm	6.000 RPM	4006885627208

Disco de sierra circular de mano para sierras circulares de mano de batería, serie lila (cortes semigruesos y rápidos)

Cortes semigruesos y rápidos



- Disco especial para la utilización en máquinas de batería
- Disco de sierra CT duradera con dientes trapezoidales planos y un bajo número de dientes
- Para cortes longitudinales y transversales rápidos y medianamente gruesos en madera, madera con clavo, plásticos, perfiles de acero delgados, metales no férreos

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Madera con clavos, Plástico, Perfil de acero delgado, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto	Dureza del disco de acero según Rockwell: HRC 40-44 Superficie pulida brillante

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	Anchura de corte	Número de filos	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
6340000	1	85 mm	15 / 10 mm	1,5 mm	16	5.000 RPM	4006885634008
6341000	1	135 mm	20 mm	1,8 mm	24	5.000 RPM	4006885634107
6345000	1	150 mm	10 mm	1,8 mm	24	5.000 RPM	4006885634503
6342000	1	150 mm	20 / 16 mm	1,8 mm	24	5.000 RPM	4006885634206
6343000	1	165 mm	16 mm	1,8 mm	24	5.000 RPM	4006885634305
6344000	1	165 mm	20 / 15,87 mm	1,8 mm	24	5.000 RPM	4006885634404
6346000	1	184 mm	20 / 16 mm	1,8 mm	24	5.000 RPM	4006885634602
6347000	1	190 mm	30 / 20 mm	1,8 mm	24	5.000 RPM	4006885634701

Discos para sierras circulares de mano serie verde (cortes semigruesos y rápidos)

Cortes semigruesos y rápidos



- Disco de sierra CT con dentado alternado y bajo número de dientes
- Para cortes longitudinales y transversales rápidos y medianamente gruesos a través de madera, tablero de virutas, madera contrachapada, tablero de madera estratificada y tablas perfiladas
- Larga duración

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Tablero de virutas, Madera contrachapada, Tablero de madera estratificada, Tabla perfilada

Especificaciones técnicas

Forma(s) de diente	diente alterno
Material(es)	CT
Otra especificación del producto	Dureza del disco de acero según Rockwell: HRC 40-44
Según la norma	DIN EN 847-1

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	Número de filos	Anchura de corte	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
6355000	1	127 mm	12,75 mm	18	2,4 mm	10.000 RPM	4006885635500
6356000	1	130 mm	16 mm	18	2,4 mm	10.000 RPM	4006885635609
6359000	1	140 mm	20 mm	18	2,4 mm	9.000 RPM	4006885635906
6364000	1	150 mm	20 mm	20	2,4 mm	8.000 RPM	4006885636408
6368000	1	160 mm	20 mm	20	2,4 mm	8.000 RPM	4006885636804
6365000	1	165 mm	20 / 16 mm	20	2,4 mm	7.300 RPM	4006885636507
6372000	1	180 mm	20 mm	22	2,4 mm	6.000 RPM	4006885637207
6373000	1	184 mm	16 mm	22	2,4 mm	6.000 RPM	4006885637306
6376000	1	190 mm	20 mm	30	2,4 mm	6.000 RPM	4006885637603
6377000	1	190 mm	30 mm	30	2,4 mm	6.000 RPM	4006885637702
6379000	1	200 mm	30 mm	30	2,4 mm	6.000 RPM	4006885637900
6381000	1	210 mm	30 mm	30	2,4 mm	5.000 RPM	4006885638105

Discos para sierras circulares de mano serie plata (cortes fáciles y rápidos)

Cortes fáciles, rápidos



MADE IN EUROPE

- Disco de sierra de CT con dientes cóncavos huecos rectificados con diamante y bajo número de dientes
- Para cortes longitudinales fáciles y rápidos en tableros, tablero de virutas, contrachapado, madera revestida y aglomerado, así como tableros chapados por un lado
- Larga vida útil y funcionamiento suave, reducción de ruido y bordes de corte sin rasgaduras

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Tablero de virutas, Madera contrachapada, Tableros de madera y virutas revestidos, Tableros chapados

Especificaciones técnicas

Forma(s) de diente	diente plano hueco
Material(es)	CT
Otra especificación del producto	Dureza del disco de acero según Rockwell: HRC 42-44 Superficie pulida brillante Corona dentada pulida con chorro de arena Hendiduras láser y de refrigeración Dientes de CT con corte de diamante
Según la norma	DIN EN 847-1

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	Número de filos	Anchura de corte	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
6456000	1	130 mm	16 mm	20	2,4 mm	7.000 RPM	4006885645608
6458000	1	140 mm	12,75 mm	20	2,4 mm	7.000 RPM	4006885645806
6464000	1	150 mm	20 mm	24	2,4 mm	7.000 RPM	4006885646407
6468000	1	160 mm	20 mm	24	2,4 mm	7.000 RPM	4006885646803
6472000	1	180 mm	20 mm	28	2,6 mm	7.000 RPM	4006885647206
6473000	1	184 mm	16 mm	28	2,6 mm	7.000 RPM	4006885647305
6476000	1	190 mm	20 mm	28	2,6 mm	7.000 RPM	4006885647602
6477000	1	190 mm	30 mm	28	2,6 mm	7.000 RPM	4006885647701
6481000	1	210 mm	30 mm	32	2,6 mm	7.000 RPM	4006885648104

Discos para sierras circulares de mano serie lila (cortes limpios)

Cortes finos y limpios



- Hoja de sierra CT con dientes trapezoidales planos y un alto número de dientes
- Para cortes longitudinales y transversales en madera, madera con clavo, plásticos, perfiles de acero delgados, metales no férreos
- Larga vida útil y funcionamiento suave, poco ruido y bordes de corte sin rasgaduras

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Madera con clavos, Plástico, Perfil de acero delgado, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Forma(s) de diente	diente plano, diente trapezoidal
Material(es)	CT
Otra especificación del producto	Dureza del disco de acero según Rockwell: HRC 40-44 Superficie pulida Amortiguación de ruido por hendiduras láser
Según la norma	DIN EN 847-1

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	Número de filos	Anchura de corte	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
6620000	1	160 mm	20 / 16 mm	48	2,5 mm	7.500 RPM	4006885662001
6621000	1	165 mm	20 / 16 mm	48	2,5 mm	7.300 RPM	4006885662100
6622000	1	184 mm	20 / 16 mm	56	2,5 mm	6.600 RPM	4006885662209
6623000	1	190 mm	20 / 16 mm	56	2,5 mm	6.000 RPM	4006885662308
6624000	1	190 mm	30 mm	56	2,5 mm	6.000 RPM	4006885662407
6625000	1	235 mm	30 mm	64	2,5 mm	5.200 RPM	4006885662506

Discos para sierras circulares de mano serie naranja (cortes finos y limpios)

Cortes finos y limpios



- Disco de sierra CT con dentado alternado y alto número de dientes
- Para cortes longitudinales y transversales finos y limpios en madera natural, tableros duros, tablas perfiladas y paneles
- Una larga vida útil y un funcionamiento poco ruidoso, así como aristes de corte limpias de desgarros

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera natural, Tablero aglomerado, Tabla perfilada, Paneles

Especificaciones técnicas

Forma(s) de diente	diente alterno múltiple (dientes rectificados alternamente)
Material(es)	CT
Otra especificación del producto	Dureza del disco de acero según Rockwell: HRC 40-44 Superficie pulida Corona dentada pulida
Según la norma	DIN EN 847-1

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	Número de filos	Anchura de corte	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
6630000	1	160 mm	20 / 16 mm	48	2,6 mm	7.500 RPM	4006885663008
6631000	1	165 mm	20 / 16 mm	48	2,6 mm	7.300 RPM	4006885663107
6632000	1	184 mm	20 / 16 mm	56	2,6 mm	6.600 RPM	4006885663206

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de aloja-miento	Número de filos	Anchura de corte	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
6633000	1	190 mm	20 / 16 mm	56	2,6 mm	6.000 RPM	4006885663305
6634000	1	190 mm	30 mm	56	2,6 mm	6.000 RPM	4006885663404
6635000	1	235 mm	30 mm	64	3 mm	5.200 RPM	4006885663503

Discos para sierras circulares de mano serie marrón (cortes rápidos y bastos)

Cortes rápidos y bastos



- Disco de sierra CT con dentado alternado y bajo número de dientes
- Para cortes longitudinales y transversales rápidos y bastos en madera y tablero de virutas
- Larga duración

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Tablero de virutas

Especificaciones técnicas

Forma(s) de diente	diente alterno
Material(es)	CT
Otra especificación del producto	Dureza del disco de acero según Rockwell: HRC 40-44 Superficie pulida brillante Corona dentada pulida con chorro de arena
Según la norma	DIN EN 847-1

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de aloja-miento	Número de filos	Anchura de corte	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
6730000	1	130 mm	16 mm	18	2,4 mm	7.000 RPM	4006885673007
6731000	1	140 mm	12,75 mm	18	2,4 mm	7.000 RPM	4006885673106
6732000	1	150 mm	20 mm	20	2,4 mm	7.000 RPM	4006885673205
6733000	1	160 mm	20 mm	20	2,4 mm	7.000 RPM	4006885673304
6644000	1	165 mm	20 / 16 mm	20	2,4 mm	6.500 RPM	4006885664401
6734000	1	180 mm	20 / 16 mm	22	2,4 mm	6.000 RPM	4006885673403
6646000	1	184 mm	20 / 16 mm	22	2,4 mm	6.000 RPM	4006885664609
6735000	1	190 mm	16 mm	30	2,4 mm	6.000 RPM	4006885673502
6736000	1	190 mm	30 mm	30	2,4 mm	6.000 RPM	4006885673601
6737000	1	210 mm	30 mm	30	2,4 mm	5.500 RPM	4006885673700
6650000	1	235 mm	30 mm	30	3,2 mm	4.000 RPM	4006885665002

Discos para sierras circulares de mesa serie lila nueva (cortes finos y limpios)

Cortes finos y limpios



- Hoja universal CT con dientes trapezoidales planos y un alto número de dientes
- Para cortes longitudinales y transversales en madera, madera con clavo, plásticos, perfiles de acero delgados, metales no férreos
- Larga vida útil y funcionamiento suave, reducción de ruido y bordes de corte sin rasgaduras

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Madera con clavo, Plástico, Perfil de acero delgado, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Calidades de corte	cortes finos y limpios
Forma(s) de diente	diente plano, diente trapezoidal
Material(es)	CT
Otra especificación del producto	Dureza del disco de acero según Rockwell: HRC 40-44 Superficie pulida brillante
Según la norma	DIN EN 847-1

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	Anchura de corte	Número de filos	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
6583000	1	250 mm	30 mm	3,2 mm	42	5.200 RPM	4006885658301
6584000	1	315 mm	30 mm	3,2 mm	48	3.600 RPM	4006885658400

Discos para sierras circulares de mano serie verde (cortes semigruesos y rápidos)

Cortes semigruesos y rápidos



- Disco de sierra CT con dientes alternos de corte al hilo, deflector de virutas y bajo número de dientes
- Para cortes longitudinales y transversales rápidos y semigruesos en madera maciza, madera natural, tableros de virutas, madera contracheapada, madera para construcción y leña
- Larga duración

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera maciza, Madera natural, Tablero de virutas, Madera contrachapada, Madera para construcción, Leña

Especificaciones técnicas

Calidades de corte	cortes semigruesos y rápidos
Forma(s) de diente	diente alterno de corte longitudinal con deflector de virutas
Material(es)	CT
Otra especificación del producto	Con corona dentada tratada Corona dentada tratada con chorro de arena
Según la norma	DIN EN 847-1, DIN 5134

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	Anchura de corte	Número de filos	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
6660000	1	250 mm	30 mm	3,2 mm	24	6.000 RPM	4006885666009
6662000	1	300 mm	30 mm	3,2 mm	28	6.000 RPM	4006885666207
6664000	1	315 mm	30 mm	3,2 mm	28	6.000 RPM	4006885666405
6666000	1	350 mm	30 mm	3,5 mm	32	6.000 RPM	4006885666603
6668000	1	400 mm	30 mm	3,5 mm	36	6.000 RPM	4006885666801

Discos para sierras circulares de mesa serie naranja (cortes finos y limpios)

Cortes finos y limpios



- Disco de sierra CT con dentado alternado y alto número de dientes
- Para cortes longitudinales y transversales finos y limpios en madera maciza, madera contracheapada, tablero de virutas, tablero de madera estratificada, tablero aglomerado, tablas perfiladas y paneles
- Una larga vida útil y un trabajo silencioso, así como bordes de corte firmes y sin desgarros

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera maciza, Tablero de virutas, Madera contracheapada, Tablero de madera estratificada, Tablero aglomerado, Tabla perfilada, Paneles

Especificaciones técnicas

Calidades de corte	aristas de corte libres de desgarres; cortes finos y limpios
Forma(s) de diente	diente alterno universal
Material(es)	CT
Otra especificación del producto	Superficie brillante pulida Corona dentada tratada con chorro de arena
Según la norma	DIN EN 847-1

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	Anchura de corte	Número de filos	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
6680000	1	250 mm	30 mm	3,2 mm	42	6.000 RPM	4006885668003
6682000	1	300 mm	30 mm	3,2 mm	48	6.000 RPM	4006885668201
6684000	1	315 mm	30 mm	3,2 mm	48	6.000 RPM	4006885668409
6686000	1	350 mm	30 mm	3,5 mm	54	5.000 RPM	4006885668607

Discos para sierras circulares de mesa serie marrón (cortes rápidos y bastos)

Cortes rápidos y bastos



- Disco de sierra CT con dentado alternado y bajo número de dientes
- Para cortes longitudinales y transversales rápidos y bastos en madera y tablero de virutas
- Larga duración

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Tablero de virutas

Especificaciones técnicas

Calidades de corte	cortes rápidos y bastos
Forma(s) de diente	diente alterno
Material(es)	CT
Otra especificación del producto	Dureza del disco de acero según Rockwell: HRC 40-44 Superficie brillante pulida Corona dentada tratada con chorro de arena
Según la norma	DIN EN 847-1

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	Anchura de corte	Número de filos	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
6740000	1	250 mm	30 mm	3,2 mm	24	4.000 RPM	4006885674004
6741000	1	300 mm	30 mm	3,2 mm	28	3.500 RPM	4006885674103
6742000	1	315 mm	30 mm	3,2 mm	28	3.300 RPM	4006885674202
6593000	1	350 mm	30 mm	3,2 mm	32	3.300 RPM	4006885659308
6594000	1	400 mm	30 mm	3,5 mm	36	2.800 RPM	4006885659407
6595000	1	450 mm	30 mm	3,5 mm	40	2.800 RPM	4006885659506

Discos de sierra de tronzar e ingletar serie lila (corte finos y limpios)

Cortes finos y limpios



- Disco de sierra CT rectificado con diamante con dentado plano trapezoidal y un alto número de dientes
- Para cortes de precisión en madera, madera con clavo, plásticos, perfiles de acero delgados, metales no férreos
- Alta duración y cortes finos y limpios

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Madera con clavo, Plástico, Perfil de acero delgado, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Calidades de corte	cortes finos y limpios
Forma(s) de diente	diente trapezoidal plano con ángulo negativo de desprendimiento
Material(es)	CT
Otra especificación del producto	Superficie pulida brillante Tallado de diamantes Dureza del disco de acero según Rockwell: HRC 40-44
Según la norma	DIN EN 847-1

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	Anchura de corte	Número de filos	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
6540000	1	210 mm	30 mm	2,8 mm	64	6.000 RPM	4006885654006
6541000	1	216 mm	30 mm	2,8 mm	64	6.000 RPM	4006885654105
6542000	1	250 mm	30 / 20 mm	3,2 mm	80	5.200 RPM	4006885654204
6543000	1	254 mm	30 mm	3,2 mm	80	5.000 RPM	4006885654303
6544000	1	305 mm	30 mm	3,2 mm	96	3.800 RPM	4006885654402

Discos de sierra de tronzar e ingletar serie naranja (corte finos y limpios)

Cortes finos y limpios



- Disco de sierra TC pulido con diamantes con dientes alternos con ángulo de inclinación negativo
- Alto número de dientes para cortes longitudinales y transversales finos y limpios en madera maciza, madera contrachapada, tablero de virutas, tablero de madera estratificada, tablero aglomerado, tablas perfiladas y paneles
- Una larga vida útil, gran seguridad y un funcionamiento silencioso, así como aristas de corte firmes y libres de desgarros

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera maciza, Tablero de virutas, Madera contrachapada, Tablero de madera estratificada, Tablero aglomerado, Tabla perfilada, Paneles

Especificaciones técnicas

Calidades de corte	cortes finos y limpios
Forma(s) de diente	diente alterno con ángulo de desprendimiento negativo
Material(es)	CT
Otra especificación del producto	Superficie pulida brillante Tallado de diamantes Dureza del disco de acero según Rockwell: HRC 40-44
Según la norma	DIN EN 847-1

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	Anchura de corte	Número de filos	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
6545000	1	210 mm	30 mm	2,6 mm	48	6.000 RPM	4006885654501
6546000	1	216 mm	30 mm	2,6 mm	48	6.000 RPM	4006885654600

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	Anchura de corte	Número de filos	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
6547000	1	250 mm	30 / 20 mm	3 mm	48	5.200 RPM	4006885654709
6548000	1	254 mm	30 mm	3 mm	48	5.000 RPM	4006885654808
6549000	1	305 mm	30 mm	3 mm	72	3.800 RPM	4006885654907

Discos de sierra de tronzar e ingletar serie marrón (corte rápidos y bastos)

Cortes rápidos y bastos



- Disco de sierra de carburo de diamante con dientes alternos con ángulo de inclinación negativo y un bajo número de dientes
- Para cortes longitudinales y transversales rápidos y semigruesos en madera y tablero de virutas
- Larga duración y trabajo seguro

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Tablero de virutas

Especificaciones técnicas

Calidades de corte	cortes rápidos y bastos
Forma(s) de diente	diente alterno con ángulo de desprendimiento negativo
Material(es)	CT
Otra especificación del producto	Tallado de diamantes Superficie pulida brillante Dureza del disco de acero según Rockwell: HRC 40-44
Según la norma	DIN EN 847-1

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	Anchura de corte	Número de filos	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
6550000	1	210 mm	30 mm	3,2 mm	24	5.500 RPM	4006885655003
6551000	1	216 mm	30 mm	3,2 mm	24	5.500 RPM	4006885655102
6552000	1	250 mm	30 / 20 mm	3,2 mm	24	4.000 RPM	4006885655201
6553000	1	254 mm	30 mm	3,2 mm	24	4.000 RPM	4006885655300
6554000	1	305 mm	30 mm	3,2 mm	24	3.500 RPM	4006885655409

Accesorios para sierras vibratorias

Los accesorios para sierras vibratorias de wolfcraft cubren un gran campo de aplicaciones para diferentes actividades. El enganche STARLOCK y el enganche universal ofrecen una amplia cobertura de máquinas.

Nuestra gama es adecuada para trabajar diferentes materiales:

- ✓ Madera
- ✓ Madera con clavos
- ✓ Metal
- ✓ Otros, por ejemplo, materiales para juntas

Enganches

MADE IN EUROPE



Starlock®



Universal

Tipos



HCS



BiM



Recubrimiento de diamante



Recubrimiento de carburo de tungsteno

Formas y aplicaciones

Las más diversas formas para tareas individuales:




Serrar



Serrar con tope de profundidad



Cortar y rascar



Cortar y limar



Lijar



Plato abrasivo adhesivo



Cuchilla

Enganche STARLOCK

Para madera y plástico

Sierra de inmersión „Expert“ HCS, enganche STARLOCK, madera

Para cortar pequeñas ranuras en madera blanda y laminado



- Enganche Starlock para una transmisión óptima de fuerza
- Robusta y duradera
- Forma de corte: recto

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Tablero de virutas, Laminado, Entarimado, Plástico

Especificaciones técnicas

Profundidad máx. de corte	42 mm
Distancia entre dientes	1,4 mm
Alojamiento de máquina	enganche STARLOCK para sierras vibratorias
Otra especificación del producto	Corte recto

N.º ref.	Contenido	Anchura de trabajo	EAN-Code
4238000	1	35 mm	4006885423800

Sierra de inmersión „Expert“ BiM, enganche STARLOCK, madera

Adecuado para trabajos de tronzado y para cortes de calado y longitudinales



- Enganche Starlock para una transmisión óptima de fuerza
- Robusta y duradera
- Forma de corte: recto

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Laminado, Entarimado, Tablero de virutas recubiertas de plástico, Plástico

Especificaciones técnicas

Profundidad máx. de corte	42 mm
Distancia entre dientes	1,75 mm
Alojamiento de máquina	enganche STARLOCK para sierras vibratorias
Otra especificación del producto	Corte recto

N.º ref.	Contenido	Anchura de trabajo	EAN-Code
4239000	1	35 mm	4006885423909
4258000	1	65 mm	4006885425804

Sierra de inmersión „Expert“ BiM, enganche STARLOCK, madera, metales no ferrosos, planchas de placa de yeso

Adecuado para trabajos de tronzado y para cortes de calado y longitudinales



- Enganche Starlock para una transmisión óptima de fuerza
- Robusta y duradera
- Forma de corte: recto

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Madera con clavos, Metal no férreo, Plancha de placa de yeso, Plástico

Especificaciones técnicas

Profundidad máx. de corte	42 mm
Distancia entre dientes	1,4 mm
Alojamiento de máquina	enganche STARLOCK para sierras vibratorias
Otra especificación del producto	Corte recto

N.º ref.	Contenido	Anchura de trabajo	EAN-Code
4240000	1	10 mm	4006885424005
4243000	1	50 mm	4006885424302
4260000	1	65 mm	4006885426009

Sierra de inmersión „Expert“ BiM, enganche STARLOCK, madera, metales no ferrosos, planchas de placa de yeso

Adecuado para trabajos de tronzado y para cortes de calado y longitudinales



- Enganche Starlock para una transmisión óptima de fuerza
- Robusta y duradera
- Forma de corte: recto

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Madera con clavos, Metal no férreo, Plancha de placa de yeso, Plástico

Especificaciones técnicas

Profundidad máx. de corte	47 mm
Distancia entre dientes	1,4 mm
Alojamiento de máquina	enganche STARLOCK para sierras vibratorias
Otra especificación del producto	Corte recto

N.º ref.	Contenido	Anchura de trabajo	EAN-Code
4241000	1	28 mm	4006885424104
4242000	1	44 mm	4006885424203

Sierra de inmersión „Expert" HSS, enganche STARLOCK, madera

Para cortar ventanas viejas



- Enganche Starlock para una transmisión óptima de fuerza
- Robusta y duradera
- segmentada, ideal para trabajar en las esquinas y en los cantos sin sobrecorte

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Plancha de placa de yeso, Plástico, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Profundidad máx. de corte	20 mm
Distancia entre dientes	1,4 mm
Alojamiento de máquina	enganche STARLOCK para sierras vibratorias
Otra especificación del producto	Centro rebajado

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4244000	1	4006885424401

Hoja de sierra de inmersión „Expert" BIM, enganche STARLOCK, plástico, placas de yeso, madera con clavos

Para cortes en madera, plástico, placas de yeso y madera con clavos



- Compatible con sierras vibratorias con enganche STARLOCK, 40 mm de profundidad de corte y 35 mm de anchura de corte
- Hoja BIM con dentado trabado para trabajos de corte y cortes de inmersión en madera, plástico, placas de yeso y madera con clavos
- Forma entallada para una evacuación de virutas y una velocidad de corte óptimas

Especificaciones técnicas

Profundidad máx. de corte	40 mm
Distancia entre dientes	1,4 mm
Alojamiento de máquina	enganche STARLOCK para sierras vibratorias
Otra especificación del producto	Filo recto

N.º ref.	Contenido	Anchura de trabajo	EAN-Code
4252000	1	35 mm	4006885425200

Hoja de sierra de inmersión „Expert" BIM, enganche STARLOCK, plástico, placas de yeso, madera con clavos

Para cortes en madera, plástico, placas de yeso y madera con clavos



- Compatible con sierras vibratorias con enganche STARLOCK, 40 mm de profundidad de corte y 20 mm de anchura de corte
- Hoja BIM con dentado trabado para trabajos de corte y cortes de inmersión en madera, plástico, placas de yeso y madera con clavos
- Forma corta y estrecha para recortes pequeños

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Plástico, Placas de yeso, Madera con clavos

Especificaciones técnicas

Profundidad máx. de corte	40 mm
Distancia entre dientes	1,4 mm
Alojamiento de máquina	enganche STARLOCK para sierras vibratorias
Otra especificación del producto	Corte recto

N.º ref.	Contenido	Anchura de trabajo	EAN-Code
4253000	1	20 mm	4006885425309

Hoja de sierra de inmersión „Expert" HCS, enganche STARLOCK, madera, plástico, placas de yeso

Para cortes largos y rectos en madera



- Compatible con sierras vibratorias con enganche STARLOCK, 40 mm de profundidad de corte y 65 mm de anchura de corte, perfecta para cortes largos y rectos
- Hoja HCS con dentado trabado y cuchilla convexa para corte de inmersión sin esfuerzo y cortes limpios en madera, plástico y placas de yeso
- Forma ancha y entallada para una evacuación de virutas y una velocidad de corte óptimas

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Plástico, Placas de yeso

Especificaciones técnicas

Profundidad máx. de corte	40 mm
Distancia entre dientes	1,4 mm
Alojamiento de máquina	enganche STARLOCK para sierras vibratorias
Otra especificación del producto	Filo convexo

N.º ref.	Contenido	Anchura de trabajo	EAN-Code
4257000	1	50 mm	4006885425705
4255000	1	65 mm	4006885425507

Enganche STARLOCK

Para metal

Sierra de inmersión „Expert“ CT TiN, enganche STARLOCK, aluminio, acero inoxidable

Para cortes en acero inoxidable, aluminio y tornillos de acero templado



- Compatible con sierras vibratorias con enganche STARLOCK, 30 mm de profundidad de corte y 32 mm de anchura de corte, forma entallada para una evacuación de virutas y una velocidad de corte óptimas
- Hoja de CT para trabajos de corte y cortes de inmersión en acero inox y aluminio, y para cortar tornillos de acero templado
- Recubrimiento de TiN para una vida útil más larga en comparación con dentados de metal convencionales

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Acero inoxidable, Aluminio, Tornillo de acero templado

Especificaciones técnicas

Profundidad máx. de corte	30 mm
Distancia entre dientes	1,2 mm
Alojamiento de máquina	enganche STARLOCK para sierras vibratorias
Recubrimiento	revestimiento de TiN
Otra especificación del producto	Filo recto

N.º ref.	Contenido	Anchura de trabajo	EAN-Code
4251000	1	32 mm	4006885425101

Enganche STARLOCK

Para materiales blandos

Rascador „Expert“ HCS, enganche STARLOCK, adhesivo para moqueta y mortero adhesivo para azulejos

Para eliminar/raspar materiales duros, como por ejemplo adhesivo para moqueta



- Enganche Starlock para una transmisión óptima de fuerza
- Robusta y duradera
- versión corta para un trabajo mejor controlado

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Residuos de cola para moqueta y baldosas,, Gravilla, Moqueta, Pinturas antiguas

Especificaciones técnicas

Anchura de trabajo	52 mm
Alojamiento de máquina	enganche STARLOCK para sierras vibratorias

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4249000	1	4006885424906

Enganche STARLOCK

Para juntas de cemento

Hoja segmentada „Expert" recubierta de carburo de tungsteno, enganche STARLOCK, mortero, juntas de cemento

Para eliminar juntas de azulejos dañadas



- Enganche Starlock para una transmisión óptima de fuerza
- Robusta y duradera
- segmentada, ideal para trabajar en las esquinas y en los cantos sin sobrecorte

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Mortero, Juntas de cemento, Hormigón celular

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	75 mm
Alojamiento de máquina	enganche STARLOCK para sierras vibratorias
Otra especificación del producto	Acodado

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4245000	1	4006885424500

Plato abrasivo „Expert" recubierto de carburo de tungsteno, enganche STARLOCK, madera, mortero, cola para baldosas

El asistente de renovación para la sustitución de azulejos



- Enganche Starlock para una transmisión óptima de fuerza
- Robusta y duradera
- Ideal para trabajos en puntos de difícil acceso

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Adhesivo para azulejos, Fachada, Hormigón, Piedra, Restos de mortero, Emplaste, Madera, Hormigón celular

Especificaciones técnicas

Medida entre vértices	80 mm
Forma	triangular
Profundidad de corte	29 mm
Alojamiento de máquina	enganche STARLOCK para sierras vibratorias

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4246000	1	4006885424609

Enganche STARLOCK

Adaptadores

Plato abrasivo de lijar „Expert“, enganche STARLOCK

Para el lijado de esquinas y huecos



- Enganche Starlock para una transmisión óptima de fuerza
- Robusta y duradera
- Con tela autoadherente para un rápido cambio de lija

Especificaciones técnicas

Medida entre vértices	95 mm
Forma	triangular
Alojamiento de máquina	enganche STARLOCK para sierras vibratorias

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4247000	1	4006885424708

Enganche universal

Para madera y plástico

Sierra de inmersión con tope de profundidad, „PRO“ HCS, enganche universal, madera



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda, Tablero de virutas, Tablero plastificado, Laminado

Especificaciones técnicas

Distancia entre dientes	1,93 mm
Alojamiento de máquina	enganche universal para sierras vibratorias
Recubrimiento	Azulado
Características del material/ revestimiento	mejor capacidad deslizante
Otra especificación del producto	Filo convexo Tope de profundidad desmontable Enganche de acero inoxidable

N.º ref.	Contenido	Anchura de trabajo	Versión	EAN-Code
3836000	1	35 mm	Máxima profundidad de corte: con tope de profundidad = 30 mm, sin tope de profundidad = 55 mm	4006885383609
3838000	1	65 mm	Máxima profundidad de corte: con tope de profundidad = 28 mm, sin tope de profundidad = 45 mm	4006885383807

Sierra de inmersión con tope de profundidad „PRO“ BiM, ensanche universal, tablero recubierto, metal no férreo



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Tablero plastificado, Metal no férreo, Placas de yeso
Adecuado con limitaciones	Madera alistonada, Plástico, Metal no férreo, Madera con clavos

Especificaciones técnicas

Distancia entre dientes	1,4 mm
Alojamiento de máquina	enganche universal para sierras vibratorias
Recubrimiento	Azulado
Características del material/ revestimiento	mejor capacidad deslizante
Otra especificación del producto	Corte recto Tope de profundidad desmontable Enganche de acero inoxidable

N.º ref.	Contenido	Anchura de trabajo	Versión	EAN-Code
3840000	1	35 mm	Máxima profundidad de corte: con tope de profundidad = 30 mm, sin tope de profundidad = 55 mm	4006885384002
3842000	1	65 mm	Máxima profundidad de corte: con tope de profundidad = 28 mm, sin tope de profundidad = 45 mm	4006885384200

Cortatubos „PRO“ BiM, enganche universal, metal no férreo, clavos



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Metal no férreo, Aluminio, Clavos

Especificaciones técnicas

Distancia entre dientes	1,4 mm
Alojamiento de máquina	enganche universal para sierras vibratorias
Recubrimiento	Azulado
Características del material/ revestimiento	mejor capacidad deslizante
Otra especificación del producto	Corte cóncavo Enganche de acero inoxidable

N.º ref.	Contenido	Anchura de trabajo	EAN-Code
3849000	1	55 mm	4006885384903

Sierra de inmersión „PRO“ HCS, enganche universal, laminado, entarimado



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Laminado, Entarimado, Placas de yeso, Madera, Madera contrachapada

Especificaciones técnicas

Longitud(es) de trabajo	78 / 20 mm
Forma(s) de diente	dentado puntiagudo, trabado
Alojamiento de máquina	enganche universal para sierras vibratorias
Material(es)	HCS
Recubrimiento	Azulado
Características del material/ revestimiento	mejor capacidad deslizante

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
3975000	1	4006885397507

Sierra de inmersión „PRO“ BiM, enganche universal, madera con clavos, metales no ferrosos



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera con clavos, Tablero multiplex, Metal no férreo, Plancha de placa de yeso

Especificaciones técnicas

Alojamiento de máquina	enganche universal para sierras vibratorias
Material(es)	BiM
Otra especificación del producto	Filo recto

N.º ref.	Contenido	Anchura de trabajo	Versión	EAN-Code
3986000	1	10 mm		4006885398603
3987000	1	22 mm		4006885398702
3952000	1	65 mm	Para cortes longitudinales	4006885395206

Sierra de inmersión „PRO“ HCS, enganche universal, madera



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda, Tablero de virutas, Laminado, Entarimado, Plástico

Especificaciones técnicas

Alojamiento de máquina	enganche universal para sierras vibratorias
Material(es)	HCS
Otra especificación del producto	Filo recto

N.º ref.	Contenido	Anchura de trabajo	EAN-Code
3988000	1	10 mm	4006885398801
3989000	1	22 mm	4006885398900
3990000	1	28 mm	4006885399006

Sierra de inmersión „PRO“ BiM, enganche universal, laminado, entarimado, metal no férreo



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Laminado, Entarimado, Metal no férreo, Tubo

Especificaciones técnicas

Profundidad máx. de corte	19 mm
Alojamiento de máquina	enganche universal para sierras vibratorias
Otra especificación del producto	Acodada

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
3999000	1	4006885399907

Enganche universal

Para juntas de cemento

Hacha de sierra „PRO“ recubierta de diamantes, enganche universal, juntas de cemento, residuos de mortero



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Hormigón celular, Juntas de cemento, Mortero

Especificaciones técnicas

Anchura de trabajo	52 mm
Alojamiento de máquina	enganche universal para sierras vibratorias

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
3950000	1	4006885395008

Rascador mini „PRO“ recubierto de carburo de tungsteno, enganche universal, residuos de mortero



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Mortero, Adhesivo para azulejos, Hormigón celular, Teja

Especificaciones técnicas

Forma	triangular
Alojamiento de máquina	enganche universal para sierras vibratorias

N.º ref.	Contenido	Anchura de trabajo	Longitud de trabajo	EAN-Code
3951000	1	35 mm	35 mm	4006885395107

Cortadora-lijadora „PRO“ recubierta de carburo de tungsteno, enganche universal, residuos de mortero, juntas de cemento



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Mortero, Hormigón celular, Juntas de cemento

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	65 mm
Alojamiento de máquina	enganche universal para sierras vibratorias
Otra especificación del producto	Superficie de lijado de 88 mm de largo Acodada

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
3954000	1	4006885395404

Disco de sierra „PRO“ recubierto de diamantes, enganche universal, juntas de cemento, residuos de mortero



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Hormigón celular, Juntas de cemento, Mortero

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	80 mm
Alojamiento de máquina	enganche universal para sierras vibratorias
Otra especificación del producto	Acodada

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
3955000	1	4006885395503

Plato abrasivo „PRO“ recubierto de carburo de tungsteno, enganche universal, hormigón, piedra



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Hormigón, Yeso, Piedra, Cemento, Adhesivo para azulejos, Madera, Esmalte

Especificaciones técnicas

Medida entre vértices	80 mm
Forma	triangular
Alojamiento de máquina	enganche universal para sierras vibratorias

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
3994000	1	4006885399402

Sierra de inmersión „PRO“ recubierta de carburo de tungsteno, enganche universal, juntas de cemento, residuos de mortero



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Hormigón celular, Juntas de cemento, Mortero

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	85 mm
Alojamiento de máquina	enganche universal para sierras vibratorias
Otra especificación del producto	Acodada

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
3995000	1	4006885399501

Sierra de inmersión „PRO“ recubierto de diamantes, enganche universal, residuos de mortero, juntas de cemento



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Hormigón celular, Mortero, Juntas de cemento

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	85 mm
Alojamiento de máquina	enganche universal para sierras vibratorias
Otra especificación del producto	Acodada

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
3997000	1	4006885399709

Enganche universal

Para materiales blandos

Cortatubos „PRO“ HCS, enganche universal, vinilo



Especificaciones técnicas

Alojamiento de máquina	enganche universal para sierras vibratorias

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
3864000	1	4006885386402

Rascador „PRO“ HCS, enganche universal silicona, cola



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Silicona, Cola

Especificaciones técnicas

Anchura de trabajo	10 mm
Alojamiento de máquina	enganche universal para sierras vibratorias

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
3953000	1	4006885395305

Rascador „PRO“ HCS, enganche universal, mortero, adhesivo para moqueta



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Mortero, Yeso, Adhesivo para moqueta, Adhesivo para azulejos, Ceniza, Gravilla

Especificaciones técnicas

Anchura de trabajo	52 mm
Alojamiento de máquina	enganche universal para sierras vibratorias
Otra especificación del producto	Rígido

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
3991000	1	4006885399105

Raspador „PRO“ HCS, enganche universal, residuos de adhesivo, pegatinas, selladores elásticos



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Esmalte, Cola, Adhesivo, Sellador elástico

Especificaciones técnicas

Anchura de trabajo	52 mm
Alojamiento de máquina	enganche universal para sierras vibratorias
Otra especificación del producto	Flexible

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
3998000	1	4006885399808

Enganche universal

Adaptadores

Plato abrasivo PRO, enganche universal

Accesorios para sierras vibratorias



Especificaciones técnicas

Medida entre vértices	95 mm
Forma	triangular
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	autoadherente
Alojamiento de máquina	enganche universal para sierras vibratorias

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
3996000	1	4006885399600

Enganche universal

Juegos

Juego de iniciación de sierra vibratoria para laminado „PRO“ 4 piezas, enganche universal



Adecuado para el material

Adecuado para el material — Tablero multiplex, Metal no férreo, Madera blanda, Tablero de virutas, Laminado, Entarimado, Plástico, Tubo

Especificaciones técnicas

Alojamiento de máquina — enganche universal para sierras vibratorias

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
3961000	1	4 piezas	4006885396104

Juego de iniciación de sierra vibratoria para laminado „PRO“ 5 piezas, enganche universal



Adecuado para el material

Adecuado para el material — Silicona, Adhesivo, Mortero, Hormigón celular, Juntas de cemento, Yeso, Metal no férreo, Plancha de placa de yeso, Ceniza, Gravilla, Madera con clavos, Tablero multiplex, Chapa

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
3962000	1	5 piezas	4006885396203

Juego de accesorios PRO HCS de 3 piezas, enganche universal



Adecuado para el material

Adecuado para el material — Laminado, Entarimado, Metal no férreo, Tubo, Madera con clavos, Tablero multiplex, Plancha de placa de yeso, Madera blanda, Tablero de virutas, Plástico

Especificaciones técnicas

Alojamiento de máquina — enganche universal para sierras vibratorias

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
3992000	1	3 piezas	4006885399204

Juego de accesorios PRO HCS de 2 piezas, enganche universal



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Hormigón, Yeso, Piedra, Cemento, Adhesivo para azulejos, Madera, Esmalte, Hormigón celular, Juntas de cemento, Mortero

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
3993000	1	2 piezas	4006885399303

Juego de sierra vibratoria para construcción en seco „Standard“ de 3 piezas, enganche universal



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Plancha de placa de yeso

Especificaciones técnicas

Alojamiento de máquina	enganche universal para sierras vibratorias
Material(es)	HCS

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
8490000	1	3 piezas	4006885849006

Juego de sierra vibratoria para reparación de juntas „Standard“ de 3 piezas, enganche universal



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Azulejo, Piedra, Hormigón celular, Teja, Silicona, Adhesivo

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
8491000	1	3 piezas	4006885849105

Discos de corte: vista general de la gama

Características comunes de nuestros discos de corte:

- ✓ Todos los diámetros relevantes en todas las subcategorías
- ✓ Todos los discos de corte con soporte de tejido son conformes con EN 12413
- ✓ Todos los discos de corte diamantados son conformes con EN 13236

"wolfcraft tiene el disco de corte para casi cualquier combinación de material, máquina y aplicación.

Diferentes formas:

recto



centro rebajado



Discos de corte

Para diferentes campos de aplicación

Universal
(bicolor verde/azul)

Metal
(azul)



Aluminio
(plata)

Acero inoxidable
(amarillo/oro)

Piedra
(verde)

Discos de corte de carburo de tungsteno

Para laminado, entarimado o plástico



Discos de corte diamantados

Diferentes calidades para aplicaciones especiales, sin pérdida de diámetro

Expert
segmentado

Standard
cerrado



Professional
Turbo

Standard
segmentado

Professional
segmentado

Professional
cerrado

Discos de cortar diamantados

Expert

Disco de corte de diamante PRO LASER UNIVERSAL

Uso universal, ideal para hormigón armado



- Capacidad de corte especialmente alta
- Larga vida útil
- Máxima seguridad

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Hormigón armado, Ladrillo recocido, Piedra natural, Ladrillo de piedra pómez, Ladrillo silicocalcáreo
Adecuado con limitaciones	Mármol, Granito

Especificaciones técnicas

Versión de borde de corte	segmentado
Calidades de corte	cortes limpios
Velocidad máx. de corte	80 metros por segundo
Método de fabricación	soldada con láser
Según la norma	EN 13236

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	Altura de segmento	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
8310000	1	115	22,23 mm	10	13.300	4006885831001
8311000	1	125	22,23 mm	10	12.250	4006885831100
8312000	1	230	22,23 mm	10	6.650	4006885831209

Disco de corte de diamante „Expert Universal“



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Hormigón armado, Granito, Ladrillo, Piedra natural, Piedra pómez, Mármol, Ladrillo silicocalcáreo, Teja

Especificaciones técnicas

Versión de borde de corte	segmentado
Velocidad máx. de corte	80 metros por segundo
Método de fabricación	soldada con láser
Según la norma	EN 13236

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	Altura de segmento	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
8372000	1	115 mm	22,23 mm	13 mm	13.300 RPM	4006885837201
8373000	1	125 mm	22,23 mm	13 mm	12.250 RPM	4006885837300
8375000	1	230 mm	22,23 mm	17 mm	6.650 RPM	4006885837508

Discos de cortar diamantados

Professional

Disco de corte de diamante „Pro Turbo“



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Ladrillo, Teja, Piedra natural, Ladrillos

Especificaciones técnicas

Versión de borde de corte	borde cerrado
Velocidad máx. de corte	80 metros por segundo
Método de fabricación	sinterizado
Según la norma	EN 13236

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	Altura de segmento	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
1694000	1	115 mm	22,23 mm	7 mm	13.300 RPM	4006885169401
1695000	1	125 mm	22,23 mm	7 mm	12.200 RPM	4006885169500
1698000	1	230 mm	22,23 mm	7 mm	6.650 RPM	4006885169807

Disco de corte de diamante PRO UNIVERSAL

Uso universal, ideal para hormigón prefabricado



- Alta capacidad de corte
- Larga vida útil
- Máxima seguridad

Especificaciones técnicas

Versión de borde de corte	segmentado
Calidades de corte	cortes limpios
Velocidad máx. de corte	80 metros por segundo
Método de fabricación	sinterizado
Según la norma	EN 13236

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	Altura de segmento	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
8313000	1	115 mm	22,23 mm	10	13.300	4006885831308
8314000	1	125 mm	22,23 mm	10	12.200	4006885831407
8315000	1	180 mm	22,23 mm	10	8.500	4006885831506
8316000	1	230 mm	22,23 mm	10	6.650	4006885831605

Disco de corte de diamante „Pro Cerámica Turbo“



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Granito, Gres porcelánico, Azulejo, Azulejo de cerámica

Especificaciones técnicas

Grosor del disco	1,4 mm
Versión de borde de corte	borde cerrado con estructura de panal
Velocidad máx. de corte	80 metros por segundo
Otra especificación del producto	Brida reforzada para una aplicación segura superfino (1, 4 mm)
Método de fabricación	sinterizado
Según la norma	EN 13236

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	Altura de segmento	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
8328000	1	115 mm	22,23 mm	10 mm	13.300 RPM	4006885832800
8329000	1	125 mm	22,23 mm	10 mm	12.200 RPM	4006885832909

Disco de corte de diamante „Pro Multi“



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Piedra, Madera, Plástico, Chapa, Anclajes metálicos

Especificaciones técnicas

Versión de borde de corte	segmentado
Velocidad máx. de corte	80 metros por segundo
Recubrimiento	recubierto de diamante
Según la norma	EN 13236

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
8334000	1	115 mm	22,23 mm	13.300 RPM	4006885833401
8336000	1	125 mm	22,23 mm	12.200 RPM	4006885833609
8335000	1	230 mm	22,23 mm	6.650 RPM	4006885833500

Discos de cortar diamantados

Standard

Disco de corte de diamante „Standard Ceramic“



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Azulejo, Gres porcelánico

Especificaciones técnicas

Versión de borde de corte	borde cerrado
Calidades de corte	cortes limpios
Velocidad máx. de corte	80 metros por segundo
Método de fabricación	sinterizado
Según la norma	EN 13236

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	Altura de segmento	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
1651000	1	180 mm	25,4 / 30 mm	5 mm	8.500 RPM	4006885165106

Disco de corte de diamante SOLID UNIVERSAL

Uso universal, ideal para paredes de ladrillo y materiales de construcción



- Alta capacidad de corte
- Larga vida útil
- Máxima seguridad

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Materiales de construcción en general, Ladrillo de piedra pómez, Ladrillo para pavimentar

Especificaciones técnicas

Versión de borde de corte	segmentado
Calidades de corte	cortes limpios
Velocidad máx. de corte	80 metros por segundo
Método de fabricación	sinterizado
Según la norma	EN 13236

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	Altura de segmento	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
8317000	1	115 mm	22,23 mm	7	13.300	4006885831704
8318000	1	125 mm	22,23 mm	7	12.200	4006885831803
8319000	1	230 mm	22,23 mm	7	6.650	4006885831902

Disco de corte de diamante „Standard Ceramic“



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Azulejo, Gres porcelánico

Especificaciones técnicas

Versión de borde de corte	borde cerrado
Velocidad máx. de corte	80 metros por segundo
Método de fabricación	sinterizado
Según la norma	EN 13236

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	Altura de segmento	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
8381000	1	110 mm	22,23 mm	5 mm	13.300 RPM	4006885838109
8383000	1	180 mm	22,23 mm	5 mm	8.500 RPM	4006885838307

Discos de cortar diamantados

Juegos

Set de 2 discos diamantados de corte

La alternativa económica – ideal para todos los principiantes y bricoladores ocasionales



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Ladrillos, Piedra natural, Baldosas de cemento, Mármol, Azulejos, Baldosa de cerámica

Especificaciones técnicas

Velocidad máx. de corte	80 metros por segundo
Otra especificación del producto	Disco segmentado: para cortar ladrillos, piedra natural y baldosas de cemento Disco para azulejos: para cortes lisos y limpios en mármol, azulejos y baldosas de cerámica
Según la norma	EN 13236

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	Altura de segmento	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
8390000	1	2 piezas	110 mm	22,23 mm	5 mm	13.300 RPM	4006885839007

Set de 3 discos diamantados de corte

Una alternativa económica e ideal para todos los principiantes y bricoladores ocasionales



- Disco Turbo: para todos los trabajos en hormigón y granito
- Disco segmentado: para cortar ladrillos, piedra natural y baldosas de cemento
- Disco para azulejos: para cortes lisos y limpios en mármol, azulejos y baldosas de cerámica

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Ladrillos, Piedra natural, Baldosas de cemento, Mármol, Azulejos, Baldosa de cerámica, Hormigón, Granito

Especificaciones técnicas

Velocidad máx. de corte	80 metros por segundo
Otra especificación del producto	Disco Turbo: para todos los trabajos en hormigón y granito Disco segmentado: para cortar ladrillos, piedra natural y baldosas de cemento Disco para azulejos: para cortes lisos y limpios en mármol, azulejos y baldosas de cerámica
Según la norma	EN 13236

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	Altura de segmento	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
8392000	1	3 piezas	110 mm	22,23 mm	5 mm	13.300 RPM	4006885839205

Discos de cortar

Para metal

Disco de corte para metales, centro rebajado



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Metal

Especificaciones técnicas

Velocidad máx. de corte	80 metros por segundo
Otra especificación del producto	Acodado
Según la norma	EN 12413, A30S-BF

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	Grosor del disco	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
1620099	1	115 mm	22,23 mm	2,5 mm	13.300 RPM	4006885162099
1620300	5	115 mm	22,23 mm	2,5 mm	13.300 RPM	4006885162037
1622099	1	125 mm	22,23 mm	2,5 mm	12.250 RPM	4006885162297
1622300	5	125 mm	22,23 mm	2,5 mm	12.250 RPM	4006885162235
1626099	1	230 mm	22,23 mm	3,2 mm	6.650 RPM	4006885162693

Disco para cortar metales



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Metal

Especificaciones técnicas

Grosor del disco	2,5 mm
Velocidad máx. de corte	80 metros por segundo
Otra especificación del producto	Recto
Según la norma	EN 12413, A30S-BF

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	Grosor del disco	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
1624099	1	178 mm	22,23 mm	2,5 mm	8.500 RPM	4006885162495
1627099	1	230 mm	22,23 mm	2,5 mm	6.650 RPM	4006885162792

Disco de corte para metal, extrafino

Para una alta velocidad de corte y cortes sin rebabas



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Metal

Especificaciones técnicas

Grosor del disco	1 mm
Calidades de corte	cantos cortados limpios
Velocidad máx. de corte	80 metros por segundo
Otra especificación del producto	Recto
Según la norma	EN 12413, A60T-BF

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	Grosor del disco	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
1683999	1	115 mm	22,23 mm	1	13.300 RPM	4006885168398
1684999	1	125 mm	22,23 mm	1	12.250 RPM	4006885168497

Discos de corte para acero inoxidable, extrafino

Discos de corte para cortar piezas de acero inoxidable



- Excelente capacidad de corte
- Escasa generación de calor
- Larga vida útil

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Acero inoxidable, Metal

Especificaciones técnicas

Calidades de corte	cantos cortados limpios
Velocidad máx. de corte	80 metros por segundo
Otra especificación del producto	Recto
Según la norma	EN 12413, WA60T-BF41

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	Grosor del disco	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
1685999	1	115	22,23 mm	1	13.300	4006885168596
8462000	10	115	22,23 mm	1	13.300	4006885846203
8460000	3	115	22,23 mm	1	13.300	4006885846005
8461000	3	125	22,23 mm	1	12.250	4006885846104
8463000	10	125	22,23 mm	1	12.250	4006885846302
1687999	1	125	22,23 mm	1	12.250	4006885168794
1633099	1	230	22,23 mm	1,9	6.650	4006885163300

Discos de cortar

Para piedra

Disco de corte para piedra, centro rebajado



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Piedra

Especificaciones técnicas

Grosor del disco	2,5 mm
Velocidad máx. de corte	80 metros por segundo
Otra especificación del producto	Acodado
Según la norma	EN 12413, C30S-BF

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	Grosor del disco	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
1621099	1	115 mm	22,23 mm	2,5 mm	13.300 RPM	4006885162198
1621300	5	115 mm	22,23 mm	2,5 mm	13.300 RPM	4006885162136
1623099	1	125 mm	22,23 mm	2,5 mm	12.250 RPM	4006885162396
1623300	5	125 mm	22,23 mm	2,5 mm	12.250 RPM	4006885162334
1629099	1	230 mm	22,23 mm	2,5 mm	6.650 RPM	4006885162990

Disco para cortar piedra



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Piedra

Especificaciones técnicas

Grosor del disco	2,5 mm
Velocidad máx. de corte	80 metros por segundo
Otra especificación del producto	Recto
Según la norma	EN 12413, C30S-BF

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	Grosor del disco	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
1628099	1	230 mm	22,23 mm	2,5 mm	6.650 RPM	4006885162891

Disco para cortar piedra, corte fino



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Piedra

Especificaciones técnicas

Grosor del disco	1,6 mm
Velocidad máx. de corte	80 metros por segundo
Otra especificación del producto	Recto
Según la norma	EN 12413, C46S-BF

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	Grosor del disco	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
1686999	1	115 mm	22,23 mm	1,6 mm	13.300 RPM	4006885168695
1688999	1	125 mm	22,23 mm	1,6 mm	12.250 RPM	4006885168893

Discos de cortar

Para aluminio

Disco para cortar aluminio, extrafino



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Aluminio

Especificaciones técnicas

Grosor del disco	1,5 mm
Calidades de corte	cantos cortados limpios
Velocidad máx. de corte	80 metros por segundo
Otra especificación del producto	Recto
Según la norma	EN 12413, A46S-BF

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	Grosor del disco	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
1668999	1	115 mm	22,23 mm	1,5 mm	13.300 RPM	4006885166899
1669999	1	125 mm	22,23 mm	1,5 mm	12.250 RPM	4006885166998

Discos de cortar

Universal

Disco universal para cortar piedra y metales



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Piedra, Metal

Especificaciones técnicas

Grosor del disco	2,5 mm
Velocidad máx. de corte	80 metros por segundo
Otra especificación del producto	Centro rebajado
Según la norma	EN 12413, AC30S-BF

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	Grosor del disco	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
1660999	1	115 mm	22,23 mm	2,5 mm	13.300 RPM	4006885166097

Discos de cortar

Juegos

Juego básico para amoladora angular, 5 piezas

Práctico juego básico para el mecanizado de metal y piedra



- 3 discos para cortar metal y piedra
- 1 disco de desbastar para metal
- 1 disco abrasivo de láminas para metal

Especificaciones técnicas

Según la norma	EN 13236

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	EAN-Code
1663000	1	5 piezas	115 mm	22,23 mm	4006885166301
1664000	1	5 piezas	125 mm	22,23 mm	4006885166400

Discos de corte de carburo

Disco de corte CT „Standard“



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Laminado, Entarimado, Plástico

Especificaciones técnicas

Grosor del disco	1,2 mm
Versión de borde de corte	segmentado
Velocidad máx. de corte	80 metros por segundo
Recubrimiento	recubierto de carburo de tungsteno

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	EAN-Code
8369000	1	115 mm	22,23 mm	4006885836907
8370000	1	125 mm	22,23 mm	4006885837003

Accesorios para discos de corte

Llave de brida para amoladora angular, recta

Para cambiar discos de corte, desbastado y lijado de forma sencilla



Especificaciones técnicas

Diámetro de pivote	4 mm
Distancia entre pivotes	30 mm
Material(es)	metales
Otra especificación del producto	Recta

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2453000	1	4006885245303

Tuerca de brida para amoladora angular

Para sujetar discos de lijado



Especificaciones técnicas

Conexión roscada	M14
Otra especificación del producto	Distancia entre agujeros: 26, 30 y 35 mm
Según la norma	DIN 44716

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2456000	1	4006885245600

Juego de llave de brida para amoladora angular, recta, 2 piezas

Para sujetar discos de corte, desbastado y lijado



Especificaciones técnicas

Diámetro de pivote	5 mm
Distancia entre pivotes	35 mm
Material(es)	metales
Otra especificación del producto	Recta

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2457000	1	4006885245709

Llave de brida para amolador angular, acodada

Para cambiar fácilmente muelas de vaso profundas



- Compatible con todas las tuercas de brida habituales en amoladoras angulares
- Cabezal acodado para cambiar fácilmente tuercas de brida de difícil acceso
- Diseño robusto para un uso fiable

Especificaciones técnicas

Diámetro de pivote	5 mm
Distancia entre pivotes	35 mm
Material(es)	metales
Otra especificación del producto	Acodada
Según la norma	DIN 3116 C

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2458000	1	4006885245808

Llave de brida universal para amoladora angular

Para cambiar discos de corte, desbastado y lijado de forma sencilla



Especificaciones técnicas

Diámetro de pivote	4 mm
Distancia entre pivotes	30, 35 mm
Material(es)	metales
Otra especificación del producto	Recta

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2459000	1	4006885245907

Tuerca de fijación rápida para amoladora angular

Para cambiar discos de corte, desbastado y lijado rápidamente y sin herramientas



- Palanca abatible para cambiar, rápidamente y sin herramientas, discos de corte, desbastado y lijado con un diámetro de hasta 125 mm
- Rosca M14 para una alta compatibilidad con amoladoras angulares disponibles en el mercado
- Dos sujeciones, para abrir y soltar de forma opcional con una llave de amoladora

Especificaciones técnicas

Conexión roscada	M14
Material(es)	metales

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2463000	1	4006885246300

Soporte guía de aspiración de polvo y guía para amoladora angular

Para un manejo controlado de la máquina y un trabajo sin polvo con discos de corte diamantados de Ø 115/125 mm



MADE IN EUROPE

- Manejo controlado y seguro de la máquina y un trabajo sin polvo con discos de corte diamantados de 115/125 mm de diámetro
- Montaje rápido y sencillo en todas las amoladoras angulares disponibles en el mercado gracias a la prolongación del husillo
- Compatible con todas las aspiradoras industriales disponibles en el mercado con tubo de 32 a 36 mm de diámetro

Especificaciones técnicas

Material(es)	acero; Policarbonato; goma
Otra especificación del producto	Compatible con todas las aspiradoras industriales disponibles en el mercado con tubo de Ø 32-36 mm
Según la norma	DIN EN 60745-2-22

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
5017000	1	4006885501706

Cuchilla reversible de cepillo, 75,5 mm

Para el mecanizado de maderas duras y blandas



Adecuado para el material
Adecuado para el material

Madera dura, Madera blanda, Tablero de virutas, Tablero de madera estratificada

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
4110000	2	5,5 mm	75,5 mm	1,1 mm	4006885411005

Cuchilla reversible de cepillo, 82,7 mm

Para el mecanizado de maderas duras y blandas



Adecuado para el material
Adecuado para el material

Madera dura, Madera blanda, Tablero de virutas, Tablero de madera estratificada

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
4111000	2	5,5 mm	82,7 mm	1,1 mm	4006885411104

Cuchilla reversible de cepillo, 82 mm

Para el mecanizado de maderas duras y blandas



Adecuado para el material
Adecuado para el material

Madera dura, Madera blanda, Tablero de virutas, Tablero de madera estratificada

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
4113000	2	5,5 mm	82 mm	1,1 mm	4006885411302

Sierras de corona y coronas de perforación: vista general

Con las sierras de corona y las coronas de perforación de wolfcraft es posible obtener orificios redondos con limpieza y precisión para instalaciones sanitarias y eléctricas, desagües y puntos de montaje. Nuestra gama de alta calidad ofrece la herramienta perfecta para todas las aplicaciones y materiales habituales.

Coronas de perforación



Coronas de perforación con filo de carburo de tungsteno

- ✓ Vástago SDS-plus
- ✓ Broca con filo de carburo de tungsteno y diámetro de 8 mm
- ✓ Filo de carburo de tungsteno
- ✓ Profundidad de corte de 46 mm



Insertos de corona recubiertos de carburo de tungsteno

- ✓ Recubrimiento de carburo de tungsteno
- ✓ Profundidad de corte de 55 mm



Coronas de perforación con filo de diamante

- ✓ Filo de diamante
- ✓ Profundidad de corte de 65 mm



Coronas de perfo-ración recubiertas de diamante

- ✓ Vástago redondo de 10 mm de diámetro
- ✓ Broca con filo de carburo de tungsteno y tope de profun-didad
- ✓ Recubrimiento de diamante
- ✓ Profundidad de corte de 45 mm



Coronas de perforación recubiertas de carburo de tungsteno

- ✓ Vástago hexagonal
- ✓ Broca con filo de carburo de tungsteno y diámetro de 8 mm
- ✓ Recubrimiento de carburo de tungsteno
- ✓ Profundidad de corte de 55 mm

	Adecuadas para		
Coronas de perforación	**Piedra**	**Hormigón**	**Azulejos**
Coronas de perforación con filo de carburo de tungsteno	✓	✓	
Coronas de perforación con filo de diamante	✓	✓	
Coronas de perforación recubiertas de carburo de tungsteno	✓		
Insertos de corona recubiertos de carburo de tungsteno	✓		
Coronas de perforación recubiertas de diamante			✓

Sierras de corona



Hojas de sierra de corona bimetal

- ✓ Dentado Vario HSS
- ✓ Profundidad de corte de 40 mm



Sierras de corona múltiple Professional

- ✓ Vástago hexagonal
- ✓ Broca rectificada de acero al cromo-vanadio
- ✓ Dentado fino templado por inducción
- ✓ Profundidad de corte de 33/40 mm



Sierras de corona universales

- ✓ Vástago hexagonal
- ✓ Broca con filo de carburo de tungsteno y diámetro de 8 mm
- ✓ Filo de carburo de tungsteno
- ✓ Profundidad de corte de 60 mm



Sierras de corona ajustables

- ✓ Vástago hexagonal
- ✓ Broca de acero al cromo-vanadio y 6 mm de diámetro
- ✓ Grupos de 3 dientes
- ✓ Profundidad de corte de 30 mm



Sierras de corona bimetal

- ✓ Vástago hexagonal
- ✓ Broca HSS de 6 mm de diámetro
- ✓ Dentado progresivo Vario HSS
- ✓ Profundidad de corte de 40 mm



Sierras de corona múltiple

- ✓ Vástago hexagonal
- ✓ Broca de acero al cromo-vanadio
- ✓ Dentado basto
- ✓ Profundidad de corte de 18/23 mm



Sierras de corona de acero al carbono

- ✓ Vástago hexagonal de 1/4"
- ✓ Broca de acero al cromo-vanadio y 6 mm de diámetro
- ✓ Grupos de 3 dientes
- ✓ Profundidad de corte de 30 mm

Sierras de corona	Adecuadas para						
	Placa de yeso	Madera blanda	Madera dura	Plástico	Piedra	Metal	Acero inoxidable
Hojas de sierra de corona bimetal	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Sierras de corona bimetal	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Sierras de corona múltiple Professional	✓	✓	✓	✓			
Sierras de corona múltiple	✓	✓		✓			
Sierras de corona universales	✓	✓	✓	✓	✓		
Sierras de corona de acero al carbono	✓	✓		✓			
Sierras de corona ajustables	✓	✓					

Coronas de perforación

Coronas de perforación con recubierto de carburo de tungsteno

Adaptador SDS-Plus con broca centradora, Ø 8 mm

Accesorios para coronas de perforación con broca de carburo



MADE IN GERMANY

- Vástago SDS-Plus con conexión roscada M16 para coronas de perforación con broca de carburo, fabricado en Alemania
- Resistente a impactos, para el uso con taladradoras y taladros percutores con portabrocas SDS-Plus en hormigón, paredes de ladrillo y piedra
- Posicionamiento de precisión con la broca centradora integrada (Ø 8 mm)

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	8 mm
Longitud de la broca	70 mm
Ángulo de la punta de la broca	130°
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Resistente a los impactos de martillo

N.º ref.	Contenido	Longitud de vástago	Conexión roscada	Versión de vástago	EAN-Code
5428000	1	110 mm	M16	vástago SDS-plus	4006885542808
5425000	1	220 mm	M16	vástago SDS-plus	4006885542501

Corona de perforación con broca de carburo y adaptador SDS-Plus

Para instalaciones sanitarias y eléctricas en hormigón, paredes de ladrillo y piedra; profundidad de corte: 46 mm



- Corona de perforación recubierta con placas de metal duro de soldadura especial, a prueba de calor para taladros en hormigón, paredes de ladrillo y piedra
- Disponible en diferentes diámetros; profundidad de corte: 46 mm. Ideal para construcción, reforma y ampliación
- Resistente a impactos de martillo para el uso con taladro percutor con vástago SDS-Plus de endurecido especial, 110 mm

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Hormigón, Hormigón lavado, Paredes de ladrillo, Ladrillo hueco de hormigón, Ladrillo, Ladrillo silicocalcáreo, Ladrillo de piedra pómez, Hormigón celular, Bloques de construcción ligera, Solado, Ladrillo recocido, Yeso
Adecuado con limitaciones	Hormigón con fibras textiles, Adoquines, Termoarcilla, Mármol, Granito, Pizarra

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	8 mm
Longitud de la broca	70 mm
Versión de borde de corte	placas de metal duro de soldadura especial, a prueba de calor
Profundidad de corte	46 mm
Longitud de vástago	110 mm
Versión de vástago	vástago SDS-plus
Conexión roscada	M16
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	2 agujeros de expulsión Resistente a impactos de martillo vástago de endurecido especial, de precisión, a prueba de desgaste

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Profundidad máx. de corte	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
5458000	1	35 mm	46 mm	400 RPM	4006885545809
5480000	1	40 mm	46 mm	400 RPM	4006885548008
5459000	1	50 mm	46 mm	400 RPM	4006885545908
5483000	1	68 mm	46 mm	300 RPM	4006885548305
5460000	1	76 mm	46 mm	250 RPM	4006885546004
5481000	1	83 mm	46 mm	200 RPM	4006885548107
5490000	1	105 mm	46 mm	100 RPM	4006885549005

Broca centradora, resistente a impactos de martillo

Accesorios para coronas de perforación con broca de carburo



- Para el uso con coronas de perforación con broca de carburo y adaptadores SDS-Plus (art. 5428000, 5425000)

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	8 mm
Longitud de la broca	70 mm
Ángulo de la punta de la broca	130°
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Resistente a impactos de martillo

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
5482000	1	4006885548206

Juego de 3 piezas de sierras de corona universales

Para taladros de Ø 68 mm en hormigón, paredes de ladrillo, piedra, madera, plásticos, metales, tableros de obra en seco o material aislante



- 1 corona de perforación, CT, con adaptador SDS-Plus, Ø 68 mm, profundidad de corte de 46 mm, para hormigón, paredes de ladrillo y piedra, certificación TÜV
- 1 sierra de corona BiM, Ø 68 mm, profundidad de corte de 40 mm para madera, plásticos, metales, tableros de obra en seco y material aislante, certificación TÜV
- 1 plantilla de taladro para montaje enrasado de cajas de paredes huecas, con estuche de plástico 2k de gran calidad

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Ladrillo, Ladrillo hueco de hormigón, Hormigón, Bloques de construcción ligera, Solado, Ladrillo silicocalcáreo, Hormigón celular, Yeso, Ladrillo de piedra pómez, Hormigón lavado, Ladrillo recocido, Paredes de ladrillo, Metal, Aluminio, Bronce, Cobre, Zinc, Latón, Piezas de carrocería, Plástico (PVC, PE, PP, PS, PS, PA), Cristal acrílico, Tarimas de terraza WPC, Tarimas de terraza BPC, Tablero GFK, Vinilo, Tablero de aislamiento de fibra de vidrio, Tablero de aislamiento de fibra de madera, Tablero de fibras blandas, Tablero de lana de roca, Panel de espuma rígida, Tablero de corcho, Tablero HWL, Tablero OSB, Plancha de placa de yeso, Tablero laminado, Madera blanda, Madera contrachapada, Madera para construcción, Vigas de madera, Madera para construcción, Madera con clavos, Tablero de virutas, Encimera de cocina, Tablero de virutas recubiertas de plástico, Paneles, Tabla para encofrado, Madera alistonada, Laminado
Adecuado con limitaciones	Granito, Adoquines, Mármol, Hormigón con fibras textiles, Pizarra, Termoarcilla, Acero inoxidable, Acero de construcción, Acero fundido, Fundición gris, Fundición maleable, Madera dura, Tablero de madera estratificada, Tablero de DM, Tarima para terrazas, Tablero Multiplex, Tablero HDF, Entarimado

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
5982000	1	3 piezas	4006885598201

Corona de perforación con broca de carburo y adaptador SDS-Plus, Ø 68 mm

Para el montaje de tomas de corriente empotradas en hormigón, paredes de ladrillo y piedra; profundidad de corte: 46 mm



- Corona de perforación recubierta con placas de metal duro de soldadura especial, a prueba de calor para taladros en hormigón, paredes de ladrillo y piedra
- Ø 68 mm, profundidad de corte de 46 mm, para el montaje de tomas de corriente empotradas
- Resistente a impactos de martillo para el uso con taladro percutor con vástago SDS-Plus de endurecido especial, 110 mm

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Hormigón, ladrillo hueco de hormigón, Ladrillo, Hormigón lavado, Paredes de ladrillo, Ladrillo silicocalcáreo, Ladrillo de piedra pómez, Hormigón celular, Piedra de construcción ligera, Solado, Ladrillo recocido, Yeso
Adecuado con limitaciones	Hormigón con fibra textil, Adoquines, Termoarcilla, Mármol, Granito, Pizarra

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	8 mm
Longitud de la broca	70 mm
Versión de borde de corte	placas de metal duro de soldadura especial, a prueba de calor
Profundidad de corte	46 mm
Longitud de vástago	110 mm
Versión de vástago	vástago SDS-plus
Conexión roscada	M16
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	2 agujeros de expulsión Resistente a impactos de martillo vástago de endurecido especial, de precisión, a prueba de desgaste

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Profundidad máx. de corte	EAN-Code
8914000	1	68 mm	46 mm	4006885891401

Coronas de perforación

Coronas de perforación con filo de carburo de tungsteno

Juego de sierras de corona de perforación, recubrimiento de carburo de tungsteno, 5 piezas

Para paredes de ladrillo y piedra, Ø 33, 53 y 68 mm, profundidad de corte: 55 mm



- 3 sierras de corona de perforación con recubrimiento de carburo de tungsteno; Ø 33, 53 y 68 mm, 55 mm de profundidad de corte, para taladros precisión en instalaciones sanitarias y eléctricas en paredes de ladrillo y piedra
- 2 brocas centradoras (Ø 8 mm) con punta recubierta de carburo de tungsteno y vástago hexagonal, 140 mm y 220 mm para taladros profundos y de perforación, en un estuche de plástico 2k de gran calidad
- Seguridad garantizada por la calidad con certificación TÜV

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Paredes de ladrillo, ladrillo, Bloques de construcción ligera, Ladrillo hueco de hormigón, Ladrillo de piedra pómez, Hormigón celular, Yeso, Ladrillo recocido
Adecuado con limitaciones	Adoquines, Ladrillo silicocalcáreo, Termoarcilla, Solado

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	68, 53, 33 mm
Diámetro de la broca	8 mm
Longitud(es) de la broca	140, 220 mm
Versión de borde de corte	recubierto de carburo de tungsteno
Profundidad de corte	55 mm
Versión de vástago	vástago hexagonal
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Broca centradora con punta de carburo de tungsteno y vástago hexagonal

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
1003000	1	5 piezas	4006885100305

Juego de sierras de corona de perforación, recubrimiento de carburo de tungsteno, 7 piezas

Para paredes de ladrillo y piedra, Ø 33–83 mm, profundidad de corte: 55 mm



- 5 sierras de corona de perforación con recubrimiento de carburo de tungsteno; Ø 33, 53, 68, 73 y 83 mm, 55 mm de profundidad de corte, para taladros precisión en instalaciones sanitarias y eléctricas en paredes de ladrillo y piedra
- Incluye broca centradora (Ø 8 mm) con vástago hexagonal y plato receptor para el uso inmediato en un estuche de plástico 2k de gran calidad
- Seguridad garantizada por la calidad con certificación TÜV

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Paredes de ladrillo, Ladrillo, Bloques de construcción ligera, Ladrillo hueco de hormigón, Ladrillo de piedra pómez, Hormigón celular, Ladrillo recocido, Yeso
Adecuado con limitaciones	Adoquines, Ladrillo silicocalcáreo, Termoarcilla, Solado

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	33, 73, 83, 53, 68 mm
Diámetro de la broca	8 mm
Longitud(es) de la broca	140 mm
Versión de borde de corte	recubierto de carburo de tungsteno
Profundidad de corte	55 mm
Versión de vástago	vástago hexagonal
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Incluye plato receptor y broca centradora

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
3464000	1	7 piezas	4006885346406

Corona de perforación recubierta de carburo de tungsteno con plato receptor y broca centradora

Para trabajos de instalación en paredes de ladrillo y piedra; profundidad de corte: 55 mm



- Corona de perforación recubierta de carburo de tungsteno para taladros en paredes de ladrillo y piedra, con vástago hexagonal para el uso en taladradoras y atornilladores a batería
- Disponible en diferentes diámetros; profundidad de corte: 55 mm. Ideal para proyectos de construcción y reformas
- Con plato receptor y broca centradora (Ø 8 mm), 140 mm de longitud, preinstalados para el uso inmediato, seguridad garantizada por la calidad con certificación TÜV

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Paredes de ladrillo, ladrillo, Bloques de construcción ligera, Ladrillo hueco de hormigón, Ladrillo de piedra pómez, Hormigón celular, Ladrillo recocido, Yeso
Adecuado con limitaciones	Adoquines, Ladrillo silicocalcáreo, Termoarcilla, Solado

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	8 mm
Longitud de la broca	140 mm
Versión de borde de corte	recubierto de carburo de tungsteno
Profundidad de corte	55 mm
Versión de vástago	vástago hexagonal
Sentido de giro	giro hacia la derecha

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Profundidad máx. de corte	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
3465000	1	67 mm	55 mm	1.200 RPM	4006885346505
3470000	1	73 mm	55 mm	1.000 RPM	4006885347007

Plato receptor, Ø 110 mm

Accesorios para sierras de corona de perforación con recubrimiento de carburo de tungsteno



- Plato receptor Ø 110 mm, para sierras de corona de perforación con Ø 33 - 103 mm
- Alojamiento de vástago hexagonal y tornillo de sujeción, para una fijación segura
- Accesorio para sierras de corona con recubrimiento de carburo de tungsteno

Especificaciones técnicas

Material(es)	metales

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
3466000	1	4006885346604

Corona de perforación recubierta de carburo de tungsteno, Ø 103 mm

Para instalaciones sanitarias y eléctricas en paredes de ladrillo y piedra; profundidad de corte: 55 mm



- Sierra de corona de perforación recubierta de carburo de tungsteno para taladros en paredes de ladrillo y piedra
- Profundidad de corte: 55 mm. Ideal para proyectos de construcción y reformas
- Solo se puede utilizar con plato receptor disponible por separado (n.º ref. 3466000) y broca centradora con vástago hexagonal (n.º ref. 3471000), seguridad garantizada por la calidad con certificación TÜV

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Paredes de ladrillo, Ladrillo, Bloques de construcción ligera, Ladrillo recocido, Yeso, Ladrillo hueco de hormigón, Ladrillo de piedra pómez, Hormigón celular
Adecuado con limitaciones	Ladrillo silicocalcáreo, Adoquines, Solado, Termoarcilla

Especificaciones técnicas

Versión de borde de corte	recubierto de carburo de tungsteno
Profundidad de corte	55 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
3467000	1	103 mm	800 RPM	4006885346703

Broca centradora, Ø 8 mm, 140 mm

Accesorios para coronas de perforación con recubrimiento de carburo de tungsteno



- 140 mm de longitud, Ø 8 mm, punta centradora de CT que garantiza una larga vida útil
- Vástago hexagonal para el uso con taladradoras y atornilladores a batería
- Accesorios para coronas de perforación con recubrimiento de carburo de tungsteno

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	8 mm
Longitud de la broca	140 mm
Versión de vástago	vástago hexagonal
Velocidad máx. de rotación	1.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
3471000	1	4006885347106

Plato receptor, Ø 90 mm

Accesorios para sierras de corona de perforación con recubrimiento de carburo de tungsteno



- Plato receptor Ø 90 mm, para sierras de corona de perforación con Ø 33 - 83 mm
- Alojamiento de vástago hexagonal y tornillo de sujeción, para una fijación segura

Especificaciones técnicas

Material(es)	metales

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
3472000	1	4006885347205

Corona de perforación recubierta de carburo de tungsteno

Para instalaciones sanitarias y eléctricas en paredes de ladrillo y piedra; profundidad de corte: 55 mm



- Sierra de corona de perforación recubierta de carburo de tungsteno para taladros en paredes de ladrillo y piedra
- Disponible en diferentes diámetros; profundidad de corte: 55 mm. Ideal para proyectos de construcción y reformas
- Solo se puede utilizar con plato receptor disponible por separado (n.º ref. 3472000/3466000) y broca centradora con vástago hexagonal (n.º ref. 3471000), seguridad garantizada por la calidad con certificación TÜV

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Paredes de ladrillo, Ladrillo, Bloques de construcción ligera, Ladrillo hueco de hormigón, Ladrillo de piedra pómez, Hormigón celular, Ladrillo recocido, Yeso
Adecuado con limitaciones	Adoquines, Ladrillo silicocalcáreo, Termoarcilla, Solado

Especificaciones técnicas

Versión de borde de corte	recubierto de carburo de tungsteno
Profundidad de corte	55 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
3473000	1	33 mm	1.500 RPM	4006885347304
3468000	1	43 mm	1.500 RPM	4006885346802
3474000	1	53 mm	1.200 RPM	4006885347403
3477000	1	68 mm	1.200 RPM	4006885347700
3475000	1	73 mm	1.000 RPM	4006885347502
3476000	1	83 mm	1.000 RPM	4006885347601

Juego de sierras de corona de perforación, recubrimiento de carburo de tungsteno, 6 piezas

Para paredes de ladrillo y piedra, Ø 33–83 mm, profundidad de corte: 55 mm



- 4 sierras de corona de perforación con recubrimiento de carburo de tungsteno; Ø 33, 53, 73 y 83 mm, 55 mm de profundidad de corte, para taladros precisión en instalaciones sanitarias y eléctricas en paredes de ladrillo y piedra
- Incluye broca centradora (Ø 8 mm) con vástago hexagonal y plato receptor para el uso inmediato
- Seguridad garantizada por la calidad con certificación TÜV

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Paredes de ladrillo, Ladrillo, Bloques de construcción ligera, Ladrillo hueco de hormigón, Ladrillo de piedra pómez, Hormigón celular, Ladrillo recocido, Yeso
Adecuado con limitaciones	Adoquines, Ladrillo silicocalcáreo, Termoarcilla, Solado

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	73, 53, 33, 83 mm
Diámetro de la broca	8 mm
Longitud(es) de la broca	140 mm
Versión de borde de corte	recubierto de carburo de tungsteno
Profundidad de corte	55 mm
Versión de vástago	vástago hexagonal
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Incluye plato receptor y broca centradora

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
3478000	1	6 piezas	4006885347809

Broca centradora, Ø 8 mm, 220 mm

Accesorio para orificios profundos y de penetración con coronas de perforación recubiertas de carburo de tungsteno



- 220 mm de longitud, Ø 8 mm, ideal para el taladro de precisión de orificios profundos y de penetración con sierras de corona recubiertas de carburo de tungsteno
- Punta centradora de CT que garantiza una larga vida útil
- Vástago hexagonal para el uso con taladradoras y atornilladores a batería

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	8 mm
Longitud de la broca	220 mm
Versión de vástago	vástago hexagonal
Velocidad máx. de rotación	1.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
3862000	1	4006885386204

Corona de perforación recubierta de carburo de tungsteno, con adaptador

Para instalaciones sanitarias y eléctricas en paredes de ladrillo y piedra; profundidad de corte: 55 mm



- Corona de perforación recubierta de carburo de tungsteno para taladros en paredes de ladrillo y piedra, con vástago hexagonal para el uso en taladradoras y atornilladores a batería
- Disponible en diferentes diámetros; profundidad de corte: 55 mm. con adaptador disponible por separado (art. 3862000) para taladros profundos y taladros de penetración
- Con adaptador y broca centradora (Ø 8 mm), preinstalados para el uso inmediato, seguridad garantizada por la calidad con certificación TÜV

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Paredes de ladrillo, ladrillo, Bloques de construcción ligera, Ladrillo hueco de hormigón, Ladrillo de piedra pómez, Hormigón celular, Ladrillo recocido, Yeso
Adecuado con limitaciones	Adoquines, Ladrillo silicocalcáreo, Termoarcilla, Solado

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	8 mm
Versión de borde de corte	recubierto de carburo de tungsteno
Profundidad de corte	55 mm
Versión de vástago	vástago hexagonal
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Broca centradora con punta de carburo de tungsteno y vástago hexagonal

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Profundidad máx. de corte	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
3893000	1	33 mm	55 mm	1.500 RPM	4006885389304
3894000	1	43 mm	55 mm	1.500 RPM	4006885389403
3895000	1	53 mm	55 mm	1.200 RPM	4006885389502
3896000	1	68 mm	55 mm	1.200 RPM	4006885389601
3897000	1	73 mm	55 mm	1.000 RPM	4006885389700
3898000	1	83 mm	55 mm	1.000 RPM	4006885389809
3899000	1	103 mm	55 mm	800 RPM	4006885389908

Juego de sierras de corona de perforación, recubrimiento de carburo de tungsteno, 7 piezas

Para paredes de ladrillo y piedra, Ø 33–103 mm, profundidad de corte: 55 mm



- 5 coronas de perforación con recubrimiento de carburo de tungsteno; Ø 33, 43, 53, 68 y 103 mm, 55 mm de profundidad de corte, para taladros precisión en instalaciones sanitarias y eléctricas en paredes de ladrillo y piedra
- Incluye broca centradora (Ø 8 mm), de 140 mm de longitud, con vástago hexagonal y plato receptor para el uso inmediato en un estuche de plástico 2k de gran calidad
- Seguridad garantizada por la calidad con certificación TÜV

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Paredes de ladrillo, Ladrillo, Bloques de construcción ligera, Ladrillo hueco de hormigón, Ladrillo de piedra pómez, Hormigón celular, Ladrillo recocido, Yeso
Adecuado con limitaciones	Adoquines, Ladrillo silicocalcáreo, Termoarcilla, Solado

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	103, 43, 53, 33, 68 mm
Diámetro de la broca	8 mm
Longitud(es) de la broca	140 mm
Versión de borde de corte	recubierto de carburo de tungsteno
Profundidad de corte	55 mm
Versión de vástago	vástago hexagonal
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Incluye plato receptor y broca centradora

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
5424000	1	7 piezas	4006885542402

Corona de perforación, recubierta de carburo de tungsteno, con adaptador, Ø 68 mm

Para la instalación de cajas de enchufe e interruptores en paredes de ladrillo y piedra, profundidad de corte de 55 mm



- Corona de perforación con recubrimiento de carburo de tungsteno, preinstalado, incluye adaptador con vástago hexagonal y broca centradora (Ø 8 mm) para taladros en paredes de ladrillo y piedra
- Ø 68 mm, profundidad de corte de 55 mm, para el montaje de tomas de corriente empotradas para enchufes o interruptores
- Con adaptador disponible por separado (art. 3862000) para taladros profundos y taladros de penetración, seguridad garantizada por la calidad con certificación TÜV

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Paredes de ladrillo, ladrillo, Bloques de construcción ligera, Ladrillo hueco de hormigón, Ladrillo de piedra pómez, Hormigón celular, Ladrillo recocido, Yeso
Adecuado con limitaciones	Adoquines, Ladrillo silicocalcáreo, Termoarcilla, Solado

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	8 mm
Versión de borde de corte	recubierto de carburo de tungsteno
Profundidad de corte	55 mm
Versión de vástago	vástago hexagonal
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Broca centradora con punta de carburo de tungsteno y vástago hexagonal

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Profundidad máx. de corte	EAN-Code
8913000	1	68 mm	55 mm	4006885891302

Coronas de perforación

Coronas de perforación con filo de diamante

Adaptador SDS-Plus con broca centradora, Ø 8 mm, 110 mm

Accesorios para coronas de perforación con dentado de diamante



- Vástago SDS-Plus, 110 mm, con conexión roscada M16 para coronas de perforación con dentado de diamante, fabricado en Alemania
- Para el uso giratorio (ATENCIÓN: ¡No percutor!) con taladradoras y taladros percutores con portabrocas SDS-Plus en hormigón, paredes de ladrillo y piedra
- Posicionamiento de precisión con la broca centradora rectificada integrada (Ø 8 mm)

MADE IN GERMANY

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	8 mm
Longitud de la broca	80 mm
Ángulo de la punta de la broca	130°
Sentido de giro	giro hacia la derecha

N.º ref.	Contenido	Conexión roscada	Versión de vástago	EAN-Code
5955000	1	M16	vástago SDS-plus	4006885595507

Adaptador con broca centradora, Ø 8 mm, 80 mm

Accesorios para coronas de perforación con dentado de diamante



MADE IN GERMANY

- Vástago hexagonal, con conexión roscada M16 para coronas de perforación con dentado de diamante, fabricado en Alemania
- Para el uso con taladradoras en hormigón, paredes de ladrillo y piedra
- Posicionamiento de precisión con la broca centradora rectificada integrada (Ø 8 mm)

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	8 mm
Longitud de la broca	80 mm
Ángulo de la punta de la broca	130°
Sentido de giro	giro hacia la derecha

N.º ref.	Contenido	Conexión roscada	Versión de vástago	EAN-Code
5956000	1	M16	vástago hexagonal	4006885595606

Corona de perforación, dentado de diamante

Para el montaje de tomas de corriente empotradas en hormigón, paredes de ladrillo y piedra; profundidad de corte: 65 mm



- Corona de perforación con segmentos de diamante soldados, para taladros rápidos y finos en hormigón, paredes de ladrillo y piedra, con una gran vida útil
- Disponible en diferentes diámetros, con profundidad de corte de 65 mm, para el montaje de tomas empotradas (cajas de conexiones y enchufes)
- Tornillo sin fin exterior para una eliminación fiable del polvo de perforación, evita que la corona de perforación se atasque, seguridad garantizada por la calidad con certificación TÜV

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Paredes de ladrillo, Adoquines, Ladrillo silicocalcáreo, Ladrillo hueco de hormigón, Ladrillo de piedra pómez, Ladrillo, Termoarcilla, Hormigón celular, Bloques de construcción ligera, Solado, Ladrillo recocido, Yeso, Mármol
Adecuado con limitaciones	Hormigón, Hormigón lavado, Hormigón con fibras textiles

Especificaciones técnicas

Versión de borde de corte	segmentos de diamante soldados
Profundidad de corte	65 mm
Conexión roscada	M16
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	2 agujeros de expulsión tornillo sin fin exterior

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
7957000	1	68 mm	300 RPM	4006885795709
7958000	1	82 mm	200 RPM	4006885795808

Coronas de perforación

Coronas de perforación con recubrimiento de diamante, para atornillador de batería

Broca centradora para corona

Accesorio para coronas de perforación con recubierto de diamante „Ceramic“



- Broca centradora con filo de de carburo tungsteno como accesorio para coronas de perforación con recubierto de diamante „Ceramic“ (Ø 18–83 mm)
- Rosca para atornillar en las coronas de perforación
- Con broca centradora extraíble sin herramientas

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	5 mm
Longitud de la broca	40 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	CT

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
5913000	1	4006885591301

Corona de perforación, con diamante „Ceramic“

Para la instalación de sujeciones de grifería y pasamuros para cables en azulejos y baldosas, profundidad de corte: 30 mm



- Corona de perforación con diamante de gran vida útil, para taladros de precisión en azulejos y baldosas con vástago redondo (Ø 10 mm) para el uso con atornilladores a batería
- Disponible en diferentes diámetros, profundidad de corte de 30 mm, por ejemplo para sujeciones de grifería y pasamuros para cables
- Uso con guía disponible por separado (art. 5911000) para una refrigeración adecuada por agua, seguridad garantizada por la calidad con certificación TÜV

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Azulejo de gres porcelánico, Baldosa de granito, Azulejos, Baldosa de cerámica, Azulejo de gres, Baldosa de gres, Baldosa de mármol, Baldosa para suelos, Azulejo de pared
Adecuado con limitaciones	Porcelana

Especificaciones técnicas

Versión de borde de corte	recubierto de diamante
Profundidad de corte	30 mm
Diámetro de vástago	10 mm
Versión de vástago	vástago redondo
Sentido de giro	giro hacia la derecha

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Profundidad máx. de corte	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
5915000	1	5 mm	30 mm	1.000 RPM	4006885591509
5916000	1	6 mm	30 mm	1.000 RPM	4006885591608
5917000	1	8 mm	30 mm	1.000 RPM	4006885591707
5918000	1	10 mm	30 mm	1.000 RPM	4006885591806

Corona de perforación, con diamante „Ceramic"

Para instalaciones sanitarias y eléctricas en azulejos y baldosas; profundidad de corte: 45 mm



- Corona de perforación con diamante de gran vida útil, para taladros de precisión en azulejos y baldosas con vástago redondo (Ø 10 mm) para el uso con atornilladores a batería, con broca centradora
- Disponible en diferentes diámetros, profundidad de corte de 45 mm, por ejemplo, para instalaciones eléctricas y sanitarias
- Esponja integrada para la refrigeración del recubrimiento de diamante y captación de polvo, seguridad garantizada por la calidad con certificación TÜV

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Baldosa de cerámica, Azulejo de gres, Baldosa de gres, Azulejo de gres porcelánico, Baldosa de granito, Baldosa de mármol, Baldosa para suelos, Azulejo de pared, Azulejos
Adecuado con limitaciones	Porcelana

Especificaciones técnicas

Versión de borde de corte	recubierto de diamante
Profundidad de corte	45 mm
Diámetro de vástago	10 mm
Versión de vástago	vástago redondo
Sentido de giro	giro hacia la derecha

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Profundidad máx. de corte	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
5920000	1	18 mm	45 mm	800 RPM	4006885592001
5922000	1	22 mm	45 mm	800 RPM	4006885592209
5924000	1	25 mm	45 mm	800 RPM	4006885592407
5926000	1	35 mm	45 mm	500 RPM	4006885592605
5928000	1	45 mm	45 mm	500 RPM	4006885592803
5929000	1	53 mm	45 mm	400 RPM	4006885592902
5940000	1	60 mm	45 mm	200 RPM	4006885594005
5930000	1	65 mm	45 mm	200 RPM	4006885593008
5931000	1	68 mm	45 mm	200 RPM	4006885593107
5932000	1	74 mm	45 mm	200 RPM	4006885593206
5933000	1	83 mm	45 mm	150 RPM	4006885593305

Juego de sierras de corona de 3 piezas para enchufes

Para taladros de Ø 68 mm en madera, plásticos, metales, materiales de obra en seco, azulejos y baldosas



- 1 corona de perforación de diamante „Ceramic", Ø 68 mm, profundidad de corte de 25 mm, para azulejos y baldosas, certificación TÜV
- 1 sierra de corona BiM, Ø 68 mm, profundidad de corte de 40 mm para madera, plásticos, metales, tableros de obra en seco y material aislante, certificación TÜV
- 1 plantilla de taladro para montaje enrasado de cajas de paredes huecas, con estuche de plástico 2k de gran calidad

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Baldosa de mármol, Baldosa de gres, Baldosa de cerámica, Azulejo de pared, Azulejos, Azulejo de gres porcelánico, Baldosa de granito, Azulejo de gres, Baldosa para suelos, Metal, Aluminio, Bronce, Cobre, Zinc, Latón, Piezas de carrocería, Plástico (PVC, PE, PP, PS, PS, PA), Cristal acrílico, Tarimas de terraza WPC, Tarimas de terraza BPC, Tablero GFK, Vinilo, Tablero de aislamiento de fibra de vidrio, Tablero de aislamiento de fibra de madera, Tablero de fibras blandas, Tablero de lana de roca, Panel de espuma rígida, Tablero de corcho, Tablero HWL, Tablero OSB, Plancha de placa de yeso, Tablero laminado, Madera blanda, Madera contrachapada, Madera para construcción, Vigas de madera, Madera para construcción, Madera con clavos, Tablero de virutas, Encimera de cocina, Tablero de virutas recubiertas de plástico, Paneles, Tabla para encofrado, Madera alistonada, Laminado
Adecuado con limitaciones	Porcelana, Acero inoxidable, Acero de construcción, Acero fundido, Fundición gris, Fundición maleable, Madera dura, Tablero de madera estratificada, Tablero de DM, Tarima para terrazas, Tablero Multiplex, Tablero HDF, Entarimado

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
5981000	1	3 piezas	4006885598102

Juego de brocas de perforación con diamante „Ceramic", 5 piezas

Para la instalación de sujeciones de grifería y pasamuros para cables en azulejos y baldosas, Ø 5–10 mm, profundidad de corte: 30 mm



- 4 brocas de perforación con diamante „Ceramic" con una gran vida útil, para taladros de precisión en azulejos y baldosas en Ø 5, 6, 8 y 10 mm, profundidad de corte de 30 mm, por ejemplo, para sujeciones de grifería y pasamuros de cables
- Con guía y esponja integrada para la refrigeración adecuada por agua del recubrimiento de diamante y taladros de precisión, con estuche de plástico 2k de gran calidad
- Vástago redondo (Ø 10 mm) para el uso con atornilladores a batería, seguridad garantizada por la calidad con certificación TÜV

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Baldosa de cerámica, Azulejo de gres, Baldosa de gres, Azulejo de gres porcelánico, Baldosa de granito, Baldosa de mármol, Baldosa para suelos, Azulejo de pared, Azulejos
Adecuado con limitaciones	Porcelana

Especificaciones técnicas

Sentido de giro	giro hacia la derecha

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Diámetro de trabajo	EAN-Code
8771000	1	5 piezas	5 mm, 10 mm, 6 mm, 8 mm	4006885877108

Corona de perforación con diamante „Ceramic", Ø 68 mm

Para montaje de cajas de enchufe en azulejos y baldosas, profundidad de corte de 25 mm



- Corona de perforación con diamante de gran vida útil, para taladros de precisión en azulejos y baldosas con vástago redondo (Ø 10 mm) para el uso con atornilladores a batería
- Ø 68 mm, profundidad de corte de 25 mm, por ejemplo, para montaje de cajas de enchufe
- Esponja integrada para la refrigeración del recubrimiento de diamante y captación de polvo, con broca centradora, seguridad garantizada por la calidad con certificación TÜV

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Baldosa de cerámica, Azulejo de gres, Baldosa de gres, Azulejo de gres porcelánico, Baldosa de granito, Baldosa de mármol, Baldosa para suelos, Azulejo de pared, Azulejos
Adecuado con limitaciones	Porcelana

Especificaciones técnicas

Versión de borde de corte	recubierto de carburo de tungsteno
Profundidad de corte	25 mm
Diámetro de vástago	10 mm
Versión de vástago	vástago redondo
Sentido de giro	giro hacia la derecha

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Profundidad máx. de corte	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
8911000	1	68 mm	25 mm	200 RPM	4006885891104

Coronas de perforación

Coronas de perforación con recubrimiento de diamante, para amoladora angular

Corona de perforación con diamante „Ceramic" para amoladoras angulares

Para la instalación de sujeciones de grifería y pasamuros para cables en azulejos y baldosas



- Corona de perforación con diamante para taladros de precisión en azulejos y baldosas, rosca M14, para el uso con amoladoras angulares
- Disponible en diferentes diámetros, por ejemplo, para instalaciones eléctricas y sanitarias

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Baldosa de cerámica, Azulejo de gres, Baldosa de gres, Azulejo de gres porcelánico, Baldosa de granito, Baldosa de mármol, Baldosa para suelos, Azulejo de pared, Azulejos
Adecuado con limitaciones	Porcelana

Especificaciones técnicas

Versión de borde de corte	recubierto de diamante
Conexión roscada	M14

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Profundidad máx. de corte	EAN-Code
5995000	1	5 mm	35 mm	4006885599505
5996000	1	6 mm	35 mm	4006885599604
5997000	1	8 mm	35 mm	4006885599703
5998000	1	10 mm	35 mm	4006885599802

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Profundidad máx. de corte	EAN-Code
5999000	1	14 mm	35 mm	4006885599901
5941000	1	20 mm	45 mm	4006885594104
5942000	1	25 mm	45 mm	4006885594203
5943000	1	35 mm	45 mm	4006885594302
5944000	1	40 mm	45 mm	4006885594401
5945000	1	45 mm	45 mm	4006885594500
5946000	1	50 mm	45 mm	4006885594609
5947000	1	54 mm	45 mm	4006885594708
5948000	1	60 mm	45 mm	4006885594807
5949000	1	68 mm	45 mm	4006885594906

Sierras de corona

Sierras de corona bimetal

Sierra de corona BiM

Para metales, plásticos, madera y materiales de obra en seco, rosca ½", profundidad de corte de 40 mm



- Sierra de corona BiM, sierra con aleación especial y dentado variado de HSS para el uso en metales, plásticos, madera, placa de yeso laminado y material aislante
- Conexión roscada ½" (12,7 mm) para el uso con adaptador con broca centradora (Ø 6 mm) de HSS (art. 5957000)
- Disponible en diferentes diámetros (Ø 20 - 29 mm); profundidad de corte: 40 mm para diversos proyectos en interiores y construcción de metal, seguridad garantizada por la calidad con certificación TÜV

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Metales, Metales no férreos, Acero inoxidable, Madera blanda, Madera con clavos, Laminado, Tableros de madera y virutas laminados, Plástico (PVC, PE, PP, PS, PS, PA), Tablero de plástico reforzado con fibra de vidrio, Cristal acrílico, Tablero de aislamiento, Tablero de lana de roca, Plancha de placa de yeso
Adecuado con limitaciones	Acero de construcción, Acero fundido, Fundición gris, Fundición maleable, Tablero OSB, Madera dura, Tablero de madera estratificada, Tablero de DM, Tarima para terrazas, Tablero Multiplex, Tablero HDF, Entarimado

Especificaciones técnicas

Profundidad de corte	40 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	BiM, sierra con aleación especial y dientes HSS de repartición

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Conexión roscada	Profundidad máx. de corte	EAN-Code
3490000	1	20 mm	1/2" (12,7 mm)	40 mm	4006885349001
3767000	1	25 mm	1/2" (12,7 mm)	40 mm	4006885376700

Juego de sierras de corona BiM para instalaciones eléctricas y sanitarias, 6 piezas

Para metales, plásticos, madera y materiales de obra en seco, Ø 25–68 mm, profundidad de corte de 40 mm



- 5 sierras de corona BiM para el uso madera, plásticos, metales, placas de yeso laminado y material aislante, calidad con certificación TÜV
- Ø 25, 29, 35, 51 y 68 mm; profundidad de corte de 40 mm: ideal para instalaciones eléctricas y sanitarias
- 1 adaptador con broca centradora (Ø 6 mm) de HSS y vástago hexagonal, con estuche de plástico 2k de gran calidad

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Metales, Metales no férreos, Acero inoxidable, Madera blanda, Madera con clavos, Laminado, Tableros de madera y virutas laminados, Plástico (PVC, PE, PP, PS, PS, PA), Tablero de plástico reforzado con fibra de vidrio, Cristal acrílico, Tablero de aislamiento, Tablero de lana de roca, Plancha de placa de yeso
Adecuado con limitaciones	Acero de construcción, Acero fundido, Fundición gris, Fundición maleable, Tablero OSB, Madera dura, Tablero de madera estratificada, Tablero de DM, Tarima para terrazas, Tablero Multiplex, Tablero HDF, Entarimado

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	29, 51, 68, 35, 25 mm
Profundidad de corte	40 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	BiM, sierra con aleación especial y dientes HSS de repartición

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
3498000	1	6 piezas	4006885349803

Juego de sierras de corona BiM para instalaciones eléctricas y sanitarias, 6 piezas

Para madera, plásticos, metales y materiales de obra en seco, Ø 35–68 mm, profundidad de corte de 40 mm



- 5 hojas de sierra de corona BiM para el uso madera, plásticos, metales, tableros de obra en seco y material aislante, calidad con certificación TÜV
- Ø 35, 40, 51, 65 y 68 mm; profundidad de corte: 40 mm, dentado HSS: ideal para instalaciones eléctricas y sanitarias
- 1 adaptador con vástago hexagonal (Ø 11 mm), rosca 5/8" y broca centradora (Ø 6 mm) de HSS, con estuche de plástico 2k de gran calidad

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Metales, Metales no férreos, Madera blanda, Madera con clavos, Laminado, Tableros de madera y virutas laminados, Plástico (PVC, PE, PP, PS, PS, PA), Tablero de plástico reforzado con fibra de vidrio, Cristal acrílico, Tablero de aislamiento, Tablero de lana de roca, Plancha de placa de yeso
Adecuado con limitaciones	Acero inoxidable, Acero de construcción, Acero fundido, Fundición gris, Fundición maleable, Madera dura, Tablero de madera estratificada, Tablero de DM, Tarima para terrazas, Tablero Multiplex, Tablero HDF, Entarimado

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	35, 65, 51, 68, 40 mm
Profundidad de corte	40 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	BiM, sierra con aleación especial y dientes HSS de repartición

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
3764000	1	6 piezas	4006885376403

Sierra de corona BiM

Para metales, plásticos, madera y materiales de obra en seco, rosca 5/8", profundidad de corte de 40 mm



- Sierra de corona BiM para el uso en metales, plásticos, madera, placas de yeso laminado y material aislante, sierra con aleación especial y dentado variado de HSS
- Conexión roscada 5/8" (15,88 mm) para el uso con adaptador con broca centradora (Ø 6 mm) de HSS (art. 5958000)
- Disponible en diferentes diámetros (Ø 32 - 68 mm); profundidad de corte: 40 mm para diversos proyectos en interiores y construcción de metal, seguridad garantizada por la calidad con certificación TÜV

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Metales, Metales no férreos, Acero inoxidable, Madera blanda, Madera con clavos, Laminado, Tableros de madera y virutas laminados, Plástico (PVC, PE, PP, PS, PS, PA), Tablero de plástico reforzado con fibra de vidrio, Cristal acrílico, Tablero de aislamiento, Tablero de lana de roca, Plancha de placa de yeso
Adecuado con limitaciones	Acero de construcción, Acero fundido, Fundición gris, Fundición maleable, Tablero OSB, Madera dura, Tablero de madera estratificada, Tablero de DM, Tarima para terrazas, Tablero Multiplex, Tablero HDF, Entarimado

Especificaciones técnicas

Profundidad de corte	40 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Conexión roscada	Profundidad máx. de corte	EAN-Code
3768000	1	32 mm	5/8" (15,88 mm)	40 mm	4006885376809
3492000	1	35 mm	5/8" (15,88 mm)	40 mm	4006885349209
3770000	1	40 mm	5/8" (15,88 mm)	40 mm	4006885377004
3493000	1	51 mm	5/8" (15,88 mm)	40 mm	4006885349308
3772000	1	60 mm	5/8" (15,88 mm)	40 mm	4006885377202
3494000	1	68 mm	5/8" (15,88 mm)	40 mm	4006885349407

Juego de sierra de corona BiM para instalaciones sanitarias, 6 piezas

Para madera, plásticos, metales y materiales de obra en seco, Ø 25–83 mm, profundidad de corte de 40 mm



- 5 hojas de sierra de corona BiM para el uso madera, plásticos, metales, tableros de obra en seco y material aislante, calidad con certificación TÜV
- Ø 25, 35, 43, 54 y 83 mm; profundidad de corte: 40 mm, dentado HSS: ideal para instalaciones eléctricas y sanitarias
- 1 adaptador con vástago hexagonal (Ø 11 mm), rosca 5/8" y broca centradora (Ø 6 mm) de HSS, con estuche de plástico 2k de gran calidad

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Metales, Metales no férreos, Madera blanda, Madera con clavos, Laminado, Tableros de madera y virutas laminados, Plástico (PVC, PE, PP, PS, PS, PA), Tablero de plástico reforzado con fibra de vidrio, Cristal acrílico, Tablero de aislamiento, Tablero de lana de roca, Plancha de placa de yeso
Adecuado con limitaciones	Acero inoxidable, Acero de construcción, Acero fundido, Fundición gris, Fundición maleable, Madera dura, Tablero de madera estratificada, Tablero de DM, Tarima para terrazas, Tablero Multiplex, Tablero HDF, Entarimado

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	25, 43, 54, 83, 35 mm
Profundidad de corte	40 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	BiM, sierra con aleación especial y dientes HSS de repartición

N.° ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
5422000	1	6 piezas	4006885542204

Juego de sierras de corona BiM para instalaciones eléctricas, 7 piezas

Para madera, plásticos, metales y materiales de obra en seco, Ø 40–86 mm, profundidad de corte de 40 mm



- 6 sierras de corona BiM para el uso madera, plásticos, metales, placa de yeso laminado y material aislante, calidad con certificación TÜV
- Ø 40, 54, 65, 68, 74 y 86 mm; profundidad de corte: 40 mm, dentado HSS: ideal para instalaciones eléctricas y sanitarias
- 1 adaptador con vástago hexagonal (Ø 11 mm), rosca 5/8" y broca centradora (Ø 6 mm) de HSS, con estuche de plástico 2k de gran calidad

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Cristal acrílico, Metales no férreos, Tableros de madera y virutas laminados, Laminado, Tablero de lana de roca, Tablero de aislamiento, Madera blanda, Metales, Tablero de plástico reforzado con fibra de vidrio, Plástico (PVC, PE, PP, PS, PS, PA), Madera con clavos, Plancha de placa de yeso
Adecuado con limitaciones	Acero inoxidable, Acero de construcción, Acero fundido, Fundición gris, Fundición maleable, Madera dura, Tablero de madera estratificada, Tablero de DM, Tarima para terrazas, Tablero Multiplex, Tablero HDF, Entarimado

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	40, 74, 86, 54, 68, 65 mm
Profundidad de corte	40 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	BiM, sierra con aleación especial y dientes HSS de repartición

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
5423000	1	7 piezas	4006885542303

Sierra de corona BiM

Para materiales de obra en seco, madera, plásticos y metales, profundidad de corte de 40 mm



- Sierra de corona BIM para el uso en madera, metal, plástico, placas para construcción en seco y de aislante (por ejemplo, placas de yeso y de OSB)
- Dentado variado progresivo de acero de alta velocidad (HSS) para agujeros de expulsión grandes, vástago hexagonal de 9,5 mm de diámetro
- Disponible en diferentes diámetros; profundidad de corte: 40 mm, para diversos proyectos en interiores y construcción de metal

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Metales, Metales no férreos, Acero inoxidable, Madera blanda, Madera con clavos, Laminado, Tableros de madera y virutas laminados, Plástico (PVC, PE, PP, PS, PS, PA), Tablero de plástico reforzado con fibra de vidrio, Cristal acrílico, Tablero de aislamiento, Tablero de lana de roca, Plancha de placa de yeso
Adecuado con limitaciones	Acero de construcción, Acero fundido, Fundición gris, Fundición maleable, Tablero OSB, Madera dura, Tablero de madera estratificada, Tablero de DM, Tarima para terrazas, Tablero Multiplex, Tablero HDF, Entarimado

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	6 mm
Profundidad de corte	40 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Incluye: 1 broca centradora HSS Ø 6 mm

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Diámetro de vástago	Versión de vástago	EAN-Code
5462000	1	20 mm	9,5 mm	vástago hexagonal	4006885546202
5463000	1	22 mm	9,5 mm	vástago hexagonal	4006885546301
5464000	1	25 mm	9,5 mm	vástago hexagonal	4006885546400
5465000	1	29 mm	9,5 mm	vástago hexagonal	4006885546509
5466000	1	32 mm	9,5 mm	vástago hexagonal	4006885546608
5467000	1	35 mm	9,5 mm	vástago hexagonal	4006885546707
5469000	1	40 mm	9,5 mm	vástago hexagonal	4006885546905
5470000	1	45 mm	9,5 mm	vástago hexagonal	4006885547001
5471000	1	51 mm	9,5 mm	vástago hexagonal	4006885547100
5472000	1	54 mm	9,5 mm	vástago hexagonal	4006885547209
5484000	1	60 mm	9,5 mm	vástago hexagonal	4006885548404
5473000	1	65 mm	9,5 mm	vástago hexagonal	4006885547308
5474000	1	68 mm	9,5 mm	vástago hexagonal	4006885547407
5475000	1	74 mm	11 mm	vástago hexagonal	4006885547506
5494000	1	76 mm	11 mm	vástago hexagonal	4006885549401
5485000	1	80 mm	11 mm	vástago hexagonal	4006885548503
5476000	1	83 mm	11 mm	vástago hexagonal	4006885547605
5486000	1	86 mm	11 mm	vástago hexagonal	4006885548602
5492000	1	92 mm	11 mm	vástago hexagonal	4006885549203
5493000	1	100 mm	11 mm	vástago hexagonal	4006885549302
5496000	1	112 mm	11 mm	vástago hexagonal	4006885549609
5497000	1	121 mm	11 mm	vástago hexagonal	4006885549708
5495000	1	127 mm	11 mm	vástago hexagonal	4006885549500
5498000	1	152 mm	11 mm	vástago hexagonal	4006885549807

Broca centradora

Accesorios para sierras de corona BiM



- Broca centradora (Ø 6 mm) para sierras de corona BiM de HSS rectificado, 68 mm de longitud
- Para el posicionamiento de precisión

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	6 mm
Longitud de la broca	68 mm
Versión de vástago	vástago redondo
Sentido de giro	giro hacia la derecha

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
5479000	1	4006885547902

Adaptador con broca centradora

Accesorios para sierras de corona BiM



- Vástago hexagonal con conexión roscada ½" (12,7 mm) para el uso con taladradoras y atornilladores a batería
- Accesorios para sierras de corona BiM
- Posicionamiento de precisión con la broca centradora integrada (Ø 6 mm) (HSS), 68 mm

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	6 mm
Longitud de la broca	68 mm
Ángulo de la punta de la broca	118°
Sentido de giro	giro hacia la derecha

N.º ref.	Contenido	Conexión roscada	Versión de vástago	EAN-Code
5957000	1	1/2" (12,7 mm)	vástago hexagonal	4006885595705

Adaptador con broca centradora

Accesorios para sierras de corona BiM



- Accesorios para sierras de corona BiM
- Vástago hexagonal con conexión rocada 5/8" (15,88 mm) para el uso con taladradoras y atornilladores a batería
- Posicionamiento de precisión con la broca centradora integrada (Ø 6 mm) (HSS), 68 mm

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	6 mm
Longitud de la broca	50 mm
Ángulo de la punta de la broca	118°
Sentido de giro	giro hacia la derecha

N.º ref.	Contenido	Conexión roscada	Versión de vástago	EAN-Code
5958000	1	5/8" (15,88 mm)	vástago hexagonal	4006885595804

Sierra de corona BiM, juego para reformas, 4 piezas

Para madera, plásticos, metales y materiales de obra en seco, Ø 35, 43, 68 mm, profundidad de corte de 40 mm



- 3 sierras de corona BiM para el uso madera, plásticos, metales, placa de yeso laminado y material aislante, calidad con certificación TÜV
- Ø 35, 43 y 68 mm, profundidad de corte de 40 mm, para los diámetros de instalación habituales en trabajos de reforma
- 1 adaptador con vástago hexagonal de 11 mm, rosca de 5/8" y broca centradora (Ø 6 mm) de HSS

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Metal, Aluminio, Bronce, Cobre, Zinc, Latón, Piezas de carrocería, Plástico (PVC, PE, PP, PS, PS, PA), Cristal acrílico, Tarimas de terraza WPC, Tablero GFK, Vinilo, Tablero de aislamiento de fibra de vidrio, Tablero de aislamiento de fibra de madera, Tablero de fibras blandas, Tablero de lana de roca, Panel de espuma rígida, Tablero de corcho, Tablero HWL, Tablero OSB, Plancha de placa de yeso, Tablero laminado, Madera blanda, Madera contrachapada, Madera para construcción, Vigas de madera, Madera para construcción, Madera con clavos, Tablero de virutas, Encimera de cocina, Tablero de virutas recubiertas de plástico, Paneles, Tabla para encofrado, Madera alistonada, Laminado, Tarimas de terraza BPC
Adecuado con limitaciones	Acero inoxidable, Acero de construcción, Acero fundido, Fundición gris, Fundición maleable, Madera dura, Tablero de madera estratificada, Tablero de DM, Tarima para terrazas, Tablero Multiplex, Tablero HDF, Entarimado

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	35, 43, 68 mm
Profundidad de corte	40 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	BiM, sierra con aleación especial y dientes HSS de repartición

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
5980000	1	4 piezas	4006885598003

Juego de sierras de corona de 3 piezas para enchufes

Para taladros de Ø 68 mm en madera, plásticos, metales, materiales de obra en seco, azulejos y baldosas



- 1 corona de perforación de diamante „Ceramic", Ø 68 mm, profundidad de corte de 25 mm, para azulejos y baldosas, certificación TÜV
- 1 sierra de corona BiM, Ø 68 mm, profundidad de corte de 40 mm para madera, plásticos, metales, tableros de obra en seco y material aislante, certificación TÜV
- 1 plantilla de taladro para montaje enrasado de cajas de paredes huecas, con estuche de plástico 2k de gran calidad

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Baldosa de mármol, Baldosa de gres, Baldosa de cerámica, Azulejo de pared, Azulejos, Azulejo de gres porcelánico, Baldosa de granito, Azulejo de gres, Baldosa para suelos, Metal, Aluminio, Bronce, Cobre, Zinc, Latón, Piezas de carrocería, Plástico (PVC, PE, PP, PS, PS, PA), Cristal acrílico, Tarimas de terraza WPC, Tarimas de terraza BPC, Tablero GFK, Vinilo, Tablero de aislamiento de fibra de vidrio, Tablero de aislamiento de fibra de madera, Tablero de fibras blandas, Tablero de lana de roca, Panel de espuma rígida, Tablero de corcho, Tablero HWL, Tablero OSB, Plancha de placa de yeso, Tablero laminado, Madera blanda, Madera contrachapada, Madera para construcción, Vigas de madera, Madera para construcción, Madera con clavos, Tablero de virutas, Encimera de cocina, Tablero de virutas recubiertas de plástico, Paneles, Tabla para encofrado, Madera alistonada, Laminado
Adecuado con limitaciones	Porcelana, Acero inoxidable, Acero de construcción, Acero fundido, Fundición gris, Fundición maleable, Madera dura, Tablero de madera estratificada, Tablero de DM, Tarima para terrazas, Tablero Multiplex, Tablero HDF, Entarimado

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
5981000	1	3 piezas	4006885598102

Juego de 3 piezas de sierras de corona universales

Para taladros de Ø 68 mm en hormigón, paredes de ladrillo, piedra, madera, plásticos, metales, tableros de obra en seco o material aislante



- 1 corona de perforación, CT, con adaptador SDS-Plus, Ø 68 mm, profundidad de corte de 46 mm, para hormigón, paredes de ladrillo y piedra, certificación TÜV
- 1 sierra de corona BiM, Ø 68 mm, profundidad de corte de 40 mm para madera, plásticos, metales, tableros de obra en seco y material aislante, certificación TÜV
- 1 plantilla de taladro para montaje enrasado de cajas de paredes huecas, con estuche de plástico 2k de gran calidad

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Ladrillo, Ladrillo hueco de hormigón, Hormigón, Bloques de construcción ligera, Solado, Ladrillo silicocalcáreo, Hormigón celular, Yeso, Ladrillo de piedra pómez, Hormigón lavado, Ladrillo recocido, Paredes de ladrillo, Metal, Aluminio, Bronce, Cobre, Zinc, Latón, Piezas de carrocería, Plástico (PVC, PE, PP, PS, PS, PA), Cristal acrílico, Tarimas de terraza WPC, Tarimas de terraza BPC, Tablero GFK, Vinilo, Tablero de aislamiento de fibra de vidrio, Tablero de aislamiento de fibra de madera, Tablero de fibras blandas, Tablero de lana de roca, Panel de espuma rígida, Tablero de corcho, Tablero HWL, Tablero OSB, Plancha de placa de yeso, Tablero laminado, Madera blanda, Madera contrachapada, Madera para construcción, Vigas de madera, Madera para construcción, Madera con clavos, Tablero de virutas, Encimera de cocina, Tablero de virutas recubiertas de plástico, Paneles, Tabla para encofrado, Madera alistonada, Laminado
Adecuado con limitaciones	Granito, Adoquines, Mármol, Hormigón con fibras textiles, Pizarra, Termoarcilla, Acero inoxidable, Acero de construcción, Acero fundido, Fundición gris, Fundición maleable, Madera dura, Tablero de madera estratificada, Tablero de DM, Tarima para terrazas, Tablero Multiplex, Tablero HDF, Entarimado

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
5982000	1	3 piezas	4006885598201

Sierras de corona

Sierras de corona universales

Sierra de corona universal con adaptador, preinstalado

Uso versátil en todo tipo de materiales, profundidad de corte de 60 mm



- Sierra de corona universal de CT especiales, adaptador y broca centradora rectificada (Ø 8 mm), para taladros precisos en paredes de ladrillo, piedra, madera, plástico y placa de yeso laminado y material aislante
- Disponible en diferentes diámetros (Ø 32 - 68 mm), profundidad de corte de 60 mm, vástago hexagonal para el uso con taladradoras o atornilladores a batería
- Excelente evacuación de polvo y virutas gracias a un alojamiento muy grande, calidad con certificación TÜV

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Ladrillo hueco de hormigón, Ladrillo de piedra pómez, Ladrillo, Hormigón celular, Bloques de construcción ligera, Ladrillo recocido, Yeso, Plástico (PVC, PE, PP, PS, PS, PA), Cristal acrílico, Tarimas de terraza WPC, Tarimas de terraza BPC, Tablero GFK, Vinilo, Tablero de aislamiento de fibra de vidrio, Tablero de aislamiento de fibra de madera, Tablero de fibras blandas, Tablero de lana de roca, Panel de espuma rígida, Tablero de corcho, Tablero HWL, Tablero OSB, Plancha de placa de yeso, Tablero laminado, Madera dura, Madera blanda, Madera contrachapada, Madera para construcción, Vigas de madera, Madera para construcción, Tarima para terrazas, Tablero de virutas, Tablero de madera estratificada, Encimera de cocina, Tablero de virutas recubiertas de plástico, Tablero de DM, Tablero Multiplex, Tablero HDF, Paneles, Tabla para encofrado, Madera alistonada, Laminado, Entarimado
Adecuado con limitaciones	Ladrillo silicocalcáreo, Termoarcilla

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	8 mm
Versión de borde de corte	CT
Profundidad de corte	60 mm
Versión de vástago	vástago hexagonal
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Sierras de corona de CT especiales para cortes de precisión Broca centradora con broca de carburo

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Profundidad máx. de corte	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
3874000	1	25 mm	60 mm	1.000 RPM	4006885387409
3876000	1	35 mm	60 mm	1.000 RPM	4006885387607
3879000	1	50 mm	60 mm	800 RPM	4006885387904
3882000	1	68 mm	60 mm	600 RPM	4006885388208
3885000	1	85 mm	60 mm	400 RPM	4006885388505
3887000	1	105 mm	60 mm	400 RPM	4006885388703

Adaptador extralargo

Accesorio para sierras de corona con rosca de 5/8“



- Profundidad de perforación de hasta 400 mm
- Ideal para orificios pasantes
- Con bloqueo de seguridad

Especificaciones técnicas

Longitud de vástago	360 mm
Versión de vástago	vástago hexagonal
Conexión roscada	5/8“ (15,88 mm)

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
3888000	1	4006885388802

Adaptador extralargo

Accesorios para sierras de corona universales



- Vástago hexagonal con rosca 5/8“ para el uso con taladradoras y atornilladores a batería
- 372 mm de longitud para orificios y taladros de perforación de hasta 400 mm de profundidad
- Accesorios para sierras de corona universales

Especificaciones técnicas

Longitud de vástago	372 mm
Versión de vástago	vástago hexagonal
Conexión roscada	5/8“ (15,88 mm)

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
5959000	1	4006885595903

Sierra de corona universal con adaptador

Para taladros de gran diámetro en todo tipo de materiales, profundidad de corte de 60 mm



- Sierra de corona universal de CT especiales, adaptador y broca centradora rectificada (Ø 8 mm), para taladros precisos en paredes de ladrillo, piedra, madera, plástico y placa de yeso laminado y material aislante
- Disponible en diferentes diámetros (Ø 112 - 152 mm), profundidad de corte de 60 mm, vástago hexagonal para el uso con taladradoras o atornilladores a batería
- Excelente evacuación de polvo y virutas gracias a un alojamiento muy grande, calidad con certificación TÜV

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Ladrillo hueco de hormigón, Ladrillo de piedra pómez, Ladrillo, Hormigón celular, Bloques de construcción ligera, Ladrillo recocido, Yeso, Plástico (PVC, PE, PP, PS, PS, PA), Cristal acrílico, Tarimas de terraza WPC, Tarimas de terraza BPC, Tablero GFK, Vinilo, Tablero de aislamiento de fibra de vidrio, Tablero de aislamiento de fibra de madera, Tablero de fibras blandas, Tablero de lana de roca, Panel de espuma rígida, Tablero de corcho, Tablero HWL, Tablero OSB, Plancha de placa de yeso, Tablero laminado, Madera dura, Madera blanda, Madera contrachapada, Madera para construcción, Vigas de madera, Madera para construcción, Tarima para terrazas, Tablero de virutas, Tablero de madera estratificada, Encimera de cocina, Tablero de virutas recubiertas de plástico, Tablero de DM, Tablero Multiplex, Tablero HDF, Paneles, Tabla para encofrado, Madera alistonada, Laminado, Entarimado
Adecuado con limitaciones	Ladrillo silicocalcáreo, Termoarcilla

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	8 mm
Versión de borde de corte	CT
Profundidad de corte	60 mm
Versión de vástago	vástago hexagonal
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Sierras de corona de CT especiales para cortes de precisión Broca centradora con broca de carburo

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Profundidad máx. de corte	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
5960000	1	112 mm	60 mm	300 RPM	4006885596009
5961000	1	127 mm	60 mm	300 RPM	4006885596108
5962000	1	152 mm	60 mm	300 RPM	4006885596207

Sierras de corona

Sierras de multicorona

Sierra de corona, Ø 68 mm

Para montaje de cajas de enchufe en madera y placa de yeso laminado, profundidad de corte de 23 mm



- Sierra de acero de wolframio templada por inducción para tareas que requieren gran potencia en madera, plástico y placas de aislamiento y construcción en seco (como placas de yeso y OSB)
- Ø 68 mm, profundidad de corte de 33 mm, dentado fino, ideal para el montaje de cajas de paredes huecas
- Bloqueo de seguridad para fijar las coronas de perforación, ideal para máquinas a batería con una parada rápida del giro

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Tablero de madera estratificada, Tablero de virutas, Tablero de aglomerado recubierto de plástico, Plástico, Plancha de placa de yeso, plancha de construcción

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	8 mm
Profundidad de corte	23 mm
Diámetro de vástago	8 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	cuerpo metálico

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Diámetro de vástago	Versión de vástago	Velocidad de rotación	EAN-Code
2157000	1	68 mm	8 mm	vástago hexagonal	800 RPM	4006885215702

Sierra de corona con expulsor y avellanador de borde, Ø 68 mm

Para montaje de cajas de enchufe en madera y placa de yeso laminado, profundidad de corte de 44 mm



- Corona de perforación de acero HCS para taladros en madera y placa de yeso laminado (como placas de yeso, OSB)
- Con avellanador de borde y expulsor para taladrar y avellanar en un solo paso de trabajo
- Ø 68 mm, profundidad de corte de 44 mm, dentado fino, ideal para el montaje de cajas de paredes huecas

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Tablero HWL, Tablero OSB, Plancha de placa de yeso, Tablero laminado, Madera, Madera contrachapada, Madera de construcción, Madera para construcción, Tablero OSB, Tablero de virutas, Tablero de virutas recubiertas de plástico, Paneles, Tabla perfilada
Adecuado con limitaciones	Tablero de DM

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	6 mm
Diámetro de vástago	12 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Con expulsor y avellanador

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Diámetro de vástago	Versión de vástago	Velocidad de rotación	EAN-Code
2158000	1	68 mm	12 mm	vástago triangular	500 RPM	4006885215801

Sierra de corona múltiple, Ø 25–62 mm

Sierra con 7 sierras de cambio rápido, Ø 25–62 mm, profundidad de corte 18 mm



- Coronas de perforación de acero tratado para taladros en madera y materiales de obra en seco (como placas de yeso y OSB)
- 7 sierras de cambio rápido (Ø 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm), 18 mm de profundidad de corte, para diversos proyectos de interior
- Bloqueo de seguridad para fijar las coronas de perforación al plato de perforación y mejorar la seguridad del trabajo, ideal para máquinas a batería con una parada rápida del giro

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Plancha de placa de yeso, plancha de construcción

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	8 mm
Profundidad de corte	18 mm
Diámetro de vástago	8 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Plato receptor de aluminio

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Diámetro de vástago	Versión de vástago	Velocidad de rotación	EAN-Code
2161000	1	50 mm, 38 mm, 25 mm, 32 mm, 45 mm, 56 mm, 62 mm	8 mm	vástago hexagonal	800 – 1.200 RPM	4006885216105

Sierra de corona múltiple, Ø 60–95 mm

Sierra con 5 sierras de cambio rápido, Ø 60–95 mm, profundidad de corte 33 mm



- Coronas de perforación de fleje de acero templado para taladrar madera y materiales de obra en seco (como placas de yeso y tableros OSB)
- 5 sierras de cambio rápido (Ø 60, 68, 74, 80, 95 mm), 33 mm de profundidad de corte, para diversos proyectos de interior
- Bloqueo de seguridad para fijar las coronas de perforación al plato de perforación y mejorar la seguridad del trabajo, ideal para máquinas a batería con una parada rápida del giro

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Tablero de madera estratificada, Tablero de virutas, Tablero de virutas recubiertas de plástico, Plástico, Plancha de placa de yeso, Plancha de construcción, Tablero OSB

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	10 mm
Profundidad de corte	33 mm
Diámetro de vástago	8 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Cuerpo metálico

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Diámetro de vástago	Versión de vástago	Velocidad de rotación	EAN-Code
2162000	1	68 mm, 80 mm, 95 mm, 60 mm, 74 mm	8	vástago hexagonal	500 – 1.000 RPM	4006885216204

Sierra de corona múltiple, Ø 25–62 mm

Sierra con 7 sierras de cambio rápido, Ø 25–62 mm, profundidad de corte 23 mm



- Coronas de perforación de acero tratado para taladros en madera y materiales de obra en seco (como placas de yeso y OSB)
- 7 sierras de cambio rápido (Ø 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm), 23 mm de profundidad de corte, para diversos proyectos de interior
- Bloqueo de seguridad para fijar las coronas de perforación al plato de perforación y mejorar la seguridad del trabajo, ideal para máquinas a batería con una parada rápida del giro

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Tablero de virutas, Tablero de madera estratificada, Tablero de virutas recubiertas de plástico, Plástico, Plancha de placa de yeso, plancha de construcción

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	8 mm
Profundidad de corte	23 mm
Diámetro de vástago	8 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Cuerpo metálico

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Diámetro de vástago	Versión de vástago	Velocidad de rotación	EAN-Code
2164000	1	50 mm, 25 mm, 45 mm, 56 mm, 62 mm, 38 mm, 32 mm	8 mm	vástago hexagonal	800 – 1.200 RPM	4006885216402

Sierra de corona múltiple, Ø 25–65 mm

Sierra con 6 sierras de cambio rápido, Ø 25–65 mm, profundidad de corte 23 mm



- Coronas de perforación de acero tratado para taladros en madera y materiales de obra en seco (como placas de yeso y OSB)
- 6 sierras de cambio rápido (Ø 25, 32, 40, 45, 54, 65 mm), 23 mm de profundidad de corte, para diversos proyectos de interior
- Bloqueo de seguridad para fijar las coronas de perforación al plato de perforación y mejorar la seguridad del trabajo, ideal para máquinas a batería con una parada rápida del giro

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Tablero de virutas, Tablero de madera estratificada, Tablero de virutas recubiertas de plástico, Plástico, Plancha de placa de yeso, plancha de construcción

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	8 mm
Profundidad de corte	23 mm
Diámetro de vástago	8 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Cuerpo metálico

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Diámetro de vástago	Versión de vástago	Velocidad de rotación	EAN-Code
2165000	1	45 mm, 65 mm, 32 mm, 25 mm, 40 mm, 54 mm	8 mm	vástago hexagonal	800 – 1.200 RPM	4006885216501

Sierra de corona múltiple, Ø 40–65 mm

Sierra con 3 sierras de cambio rápido, Ø 40, 54, 65 mm, profundidad de corte 18 mm



- Coronas de perforación de acero tratado para taladros en madera y materiales de obra en seco (como placas de yeso y OSB)
- 3 sierras de cambio rápido (Ø 40, 54, 65 mm), 18 mm de profundidad de corte, para diversos proyectos de interior
- Bloqueo de seguridad para fijar las coronas de perforación al plato de perforación y mejorar la seguridad del trabajo, ideal para máquinas a batería con una parada rápida del giro

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Plancha de placa de yeso, plancha de construcción

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	8 mm
Profundidad de corte	18 mm
Diámetro de vástago	8 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Plato receptor de aluminio

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Diámetro de vástago	Versión de vástago	Velocidad de rotación	EAN-Code
2169000	1	40 mm, 65 mm, 54 mm	8 mm	vástago hexagonal	800 – 1.200 RPM	4006885216907

Sierra de corona, Ø 65 mm

Para materiales de obra en seco



- Corona de perforación de fleje de acero templado, para realizar agujeros en madera y materiales de obra en seco (como placas de yeso y tableros OSB)
- Ø 65 mm, profundidad de corte de 33 mm, para el montaje de cajas de paredes huecas
- Vástago hexagonal para el uso con taladradoras y atornilladores a batería habituales en el mercado

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Plancha de placa de yeso, Plancha de construcción, Tablero OSB

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	8 mm
Profundidad de corte	32 mm
Diámetro de vástago	8 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Plato de alojamiento de aluminio

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Diámetro de vástago	Versión de vástago	Velocidad de rotación	EAN-Code
3777000	1	65	8	vástago hexagonal	800 RPM	4006885377707

Sierra de corona para cajas de enchufe, Ø 68 mm

Para montaje de cajas de enchufe en madera y placa de yeso laminado, profundidad de corte de 33 mm



- Corona de perforación de acero tratado para taladros en madera y materiales de obra en seco (como placas de yeso y OSB)
- Ø 68 mm, profundidad de corte de 33 mm, para el montaje de cajas de paredes huecas
- Vástago hexagonal para el uso con taladradoras y atornilladores a batería habituales en el mercado

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Plancha de placa de yeso, plancha de construcción

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	8 mm
Profundidad de corte	33 mm
Diámetro de vástago	8 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	cuerpo metálico

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Diámetro de vástago	Versión de vástago	Velocidad de rotación	EAN-Code
8912000	1	68 mm	8 mm	vástago hexagonal	800 RPM	4006885891203

Sierra de corona para focos de techo (DCL), Ø 40–65 mm

Sierra con 3 sierras de cambio rápido, Ø 40, 54, 65 mm, profundidad de corte 33 mm



- Coronas de perforación de acero tratado para taladros en madera y materiales de obra en seco (como placas de yeso y OSB)
- 3 sierras de cambio rápido (Ø 40, 54, 65 mm), profundidad de corte de 33 mm, para el montaje de cajas para luces de techo (DCL).
- Bloqueo de seguridad para fijar las coronas de perforación al plato de perforación y mejorar la seguridad del trabajo, ideal para máquinas a batería con una parada rápida del giro

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Plancha de placa de yeso, Plancha de construcción

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	8 mm
Profundidad de corte	33 mm
Diámetro de vástago	8 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Cuerpo metálico

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Diámetro de vástago	Versión de vástago	Velocidad de rotación	EAN-Code
8916000	1	65 mm, 40 mm, 54 mm	8 mm	vástago hexagonal	800 – 1.200 RPM	4006885891609

Sierra de corona para fontanería, Ø 25–53 mm

Sierra con 4 sierras de cambio rápido, Ø 25–53 mm, profundidad de corte 33 mm



- Coronas de perforación de acero tratado para taladros en madera y materiales de obra en seco (como placas de yeso y OSB)
- 4 sierras de cambio rápido (Ø 25, 35, 43, 53 mm), profundidad de corte de 33 mm, para preparar instalaciones de fontanería, como tuberías de calefacción o desagüe
- Bloqueo de seguridad para fijar con fiabilidad las coronas de perforación al plato de perforación y garantizar una máxima seguridad del trabajo

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Plancha de placa de yeso, plancha de construcción

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	8 mm
Profundidad de corte	33 mm
Diámetro de vástago	8 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Cuerpo metálico

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Diámetro de vástago	Versión de vástago	Velocidad de rotación	EAN-Code
8917000	1	25 mm, 43 mm, 53 mm, 35 mm	8 mm	vástago hexagonal	1.000 – 1.200 RPM	4006885891708

Sierra de corona para montajes eléctricos, Ø 68–100 mm

Sierra con 5 sierras de cambio rápido, Ø 68–100 mm, profundidad de corte 33 mm



- Coronas de perforación de fleje de acero templado para taladrar madera y materiales de obra en seco (como placas de yeso y tableros OSB)
- 5 sierras de cambio rápido (Ø 68, 74, 80, 90, 100 mm), profundidad de corte de 33 mm; para preparar instalaciones eléctricas (como cajas de enchufe y focos de luz empotrados)
- Bloqueo de seguridad para fijar con fiabilidad las coronas de perforación al plato de perforación y garantizar una máxima seguridad del trabajo

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Plancha de placa de yeso, Plancha de construcción, Tablero OSB

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	10 mm
Profundidad de corte	38 mm
Diámetro de vástago	8 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Cuerpo metálico

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Diámetro de vástago	Versión de vástago	Velocidad de rotación	EAN-Code
8918000	1	80 mm, 74 mm, 68 mm, 90 mm, 100 mm	8	vástago hexagonal	400 – 800 RPM	4006885891807

Sierras de corona

Sierras de corona de acero al carbono

Sierra de corona de acero al carbono, Ø 25–68 mm

Para instalaciones eléctricas y sanitarias en madera y materiales de obra en seco



- Sierras de corona de acero al carbono de diferentes diámetros (Ø 25, 68 mm), profundidad de corte de 30 mm, para el uso en madera blanda y tableros de obra en seco (como placas de yeso y OSB), calidad con certificación TÜV
- Con adaptador y broca centradora (Ø 6 mm), vástago hexagonal de ¼", compatible con todas las taladradoras y los atornilladores de batería habituales, así como máquinas con portapuntas o alojamiento de ¼"
- Grupos de 3 dientes para reducir la resistencia, cortes finos y limpios, retirada sencilla del núcleo de perforación de la corona

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Plancha de placa de yeso, Madera blanda, Tablero OSB, Madera contrachapada, Tablero de virutas, Tablero HWL, Tablero laminado, Madera de construcción, Madera para construcción, Tablero de virutas recubiertas de plástico, Paneles, Tabla perfilada
Adecuado con limitaciones	Tablero de DM, Tablero HDF, Laminado

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	6 mm
Longitud de la broca	50 mm
Profundidad de corte	30 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Recubrimiento	barnizado
Otra especificación del producto	Grupos de dientes trabados

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Versión de vástago	Velocidad de rotación	EAN-Code
5963000	1	25 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	1.200 RPM	4006885596306
5964000	1	35 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	1.200 RPM	4006885596405
5965000	1	40 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	1.200 RPM	4006885596504
5966000	1	60 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	1.200 RPM	4006885596603
5967000	1	65 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	1.200 RPM	4006885596702
5968000	1	68 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	1.200 RPM	4006885596801

Sierra de corona de acero al carbono, Ø 74–105 mm

Para instalaciones eléctricas y sanitarias en madera y materiales de obra en seco



- Sierras de corona de acero al carbono de diferentes diámetros (Ø 74, 105 mm), profundidad de corte de 30 mm, para el uso en madera blanda y tableros de obra en seco (como placas de yeso y OSB), calidad con certificación TÜV
- Con adaptador y broca centradora (Ø 6 mm), vástago hexagonal (8,5 mm), compatible con todas las taladradoras y los atornilladores a batería habituales
- Grupos de 3 dientes para reducir la resistencia, cortes finos y limpios gracias a la forma geométrica especial de los dientes

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Tablero HWL, Tablero OSB, Plancha de placa de yeso, Tablero laminado, Madera blanda, Madera contrachapada, Madera de construcción, Madera para construcción, Tablero de virutas, Tablero de virutas recubiertas de plástico, Paneles, Tabla perfilada
Adecuado con limitaciones	Tablero de DM, Tablero HDF, Laminado

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	6 mm
Longitud de la broca	50 mm
Profundidad de corte	30 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Recubrimiento	barnizado
Otra especificación del producto	Grupos de dientes trabados

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Versión de vástago	Velocidad de rotación	EAN-Code
5969000	1	74 mm	vástago hexagonal SW 8,5 mm	800 RPM	4006885596900
5970000	1	76 mm	vástago hexagonal SW 8,5 mm	800 RPM	4006885597006
5972000	1	105 mm	vástago hexagonal SW 8,5 mm	500 RPM	4006885597204

Sierras de corona

Sierras de multicorona „Professional“

Sierra de corona múltiple „Professional“, Ø 60–74 mm

Sierra con 3 sierras de cambio rápido, Ø 60, 68, 74 mm, profundidad de corte 33 mm



- Sierras de acero de wolframio templadas por inducción para tareas que requieren gran potencia en madera, plástico y placas de aislamiento y construcción en seco (como placas de yeso y OSB)
- 3 sierras de cambio rápido (Ø 60, 68, 74 mm) con dentado fino, profundidad de corte de 33 mm
- Bloqueo de seguridad para fijar las coronas de perforación, ideal para máquinas a batería con una parada rápida del giro

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Plancha de placa de yeso, plancha de construcción, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	8 mm
Profundidad de corte	33 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Hojas de sierra de acero al tungsteno Cuerpo metálico

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Versión de vástago	Velocidad de rotación	EAN-Code
2154000	1	60 mm, 68 mm, 74 mm	vástago hexagonal	800 – 1.000 RPM	4006885215405

Sierra de corona múltiple „Professional“, Ø 60–95 mm

Sierra con 5 sierras de cambio rápido, Ø 60–95 mm, profundidad de corte 40 mm



- Sierras de acero de wolframio templadas por inducción para tareas que requieren gran potencia en madera, plástico y placas de aislamiento y construcción en seco (como placas de yeso y OSB)
- 5 sierras de cambio rápido (Ø 60, 68, 74, 80, 95 mm) con dentado fino, profundidad de corte de 40 mm
- Bloqueo de seguridad para fijar las coronas de perforación, ideal para máquinas a batería con una parada rápida del giro

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Plancha de placa de yeso, plancha de construcción, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	10 mm
Profundidad de corte	40 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Hojas de sierra de acero al tungsteno cuerpo metálico

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Versión de vástago	Velocidad de rotación	EAN-Code
2155000	1	95 mm, 68 mm, 60 mm, 80 mm, 74 mm	vástago hexagonal	400 – 1.000 RPM	4006885215504

Sierra de corona múltiple „Professional“, Ø 25–62 mm

Sierra con 7 sierras de cambio rápido, Ø 25–62 mm, profundidad de corte 33 mm



- Sierras de acero de wolframio templadas por inducción para tareas que requieren gran potencia en madera, plástico y placas de aislamiento y construcción en seco (como placas de yeso y OSB)
- 7 sierras de cambio rápido (Ø 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm) con dentado fino, profundidad de corte de 33 mm
- Bloqueo de seguridad para fijar las coronas de perforación, ideal para máquinas a batería con una parada rápida del giro

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Plancha de placa de yeso, plancha de construcción

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	8 mm
Profundidad de corte	33 mm
Diámetro de vástago	8 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Hojas de sierra de acero al tungsteno Cuerpo metálico

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Diámetro de vástago	Versión de vástago	Velocidad de rotación	EAN-Code
2160000	1	45 mm, 56 mm, 25 mm, 38 mm, 62 mm, 32 mm, 50 mm	8 mm	vástago hexagonal	800 – 1.200 RPM	4006885216006

Sierra de corona múltiple „Professional“, Ø 28-74 mm

Sierra con 5 sierras de cambio rápido, Ø 28–74 mm, profundidad de corte 40 mm



- Sierras de acero de wolframio templadas por inducción para tareas que requieren gran potencia en madera, plástico y placas de aislamiento y construcción en seco (como placas de yeso y OSB)
- 5 sierras de cambio rápido (Ø 28, 35, 50, 68, 74 mm) con dentado fino, profundidad de corte de 40 mm
- Bloqueo de seguridad para fijar las coronas de perforación, ideal para máquinas a batería con una parada rápida del giro

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Plástico, Plancha de placa de yeso, plancha de construcción, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	8 mm
Profundidad de corte	40 mm
Diámetro de vástago	8 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Discos de sierra de acero de tungsteno Cuerpo metálico

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Diámetro de vástago	Versión de vástago	Velocidad de rotación	EAN-Code
2220000	1	50 mm, 35 mm, 68 mm, 28 mm, 74 mm	8 mm	vástago hexagonal	800 – 1.200 RPM	4006885222007

Sierras de corona

Sierras de corona ajustables

Sierra de corona ajustable, Ø 45 - 90 mm

Para serrar diferentes diámetros en trabajos de renovación y obras interiores



- Ajuste continuo en 3 pasos: aflojar, ajustar de forma sincronizada, fijar
- cortes limpios y finos para todos los materiales de una obra en seco, tales como OSB, paneles de yeso, madera blanda
- 3 escalas integradas para todas las medidas habituales

Especificaciones técnicas

Diámetro	45 – 90 mm
Profundidad de corte	30 mm
Diámetro de vástago	8,5 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Con tres filos con dientes trabados

N.º ref.	Contenido	Diámetro	Diámetro de vástago	EAN-Code
5977000	1	45 – 90 mm	8,5 mm	4006885597709

Sierra de corona ajustable, Ø 45 - 130 mm

Para serrar diferentes diámetros en trabajos de renovación y obras interiores



- Ajuste continuo en 3 pasos: aflojar, ajustar de forma sincronizada, fijar
- cortes limpios y finos para todos los materiales de una obra en seco, tales como OSB, paneles de yeso, madera blanda
- 3 escalas integradas para todas las medidas habituales

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Plancha de placa de yeso, Tablero OSB, Madera blanda, Madera contrachapada

Especificaciones técnicas

Diámetro	45 – 130 mm
Profundidad de corte	30 mm
Diámetro de vástago	8,5 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Con tres filos con dientes trabados

N.º ref.	Contenido	Diámetro	Diámetro de vástago	Versión de vástago	EAN-Code
5978000	1	45 – 130 mm	8,5 mm	vástago triangular	4006885597808

Cuchillas de sustitución para sierras de corona ajustables

3 cuchillas de sustitución



- 3 cuchillas con grupos de dientes fijos de tres dientes
- adecuado para todas las sierras de corona ajustables de wolfcraft
- cortes limpios y finos para todos los materiales de una obra en seco, tales como OSB, paneles de yeso, madera blanda

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Plancha de placa de yeso, Tablero OSB, Madera blanda, Madera contrachapada

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
5979000	3	4006885597907

Sierra de corona ajustable para instalaciones eléctricas

Para la preparación de instalaciones eléctricas en seco



- escala integrada para todas las dimensiones usuales: Ø 35, 65, 68, 74, 76, 83 mm
- vástago triangular para todos los taladros inalámbricos comunes
- cortes limpios y finos para todos los materiales de una obra en seco, tales como OSB, paneles de yeso, madera blanda

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Plancha de placa de yeso, Tablero OSB, Madera blanda, Madera contrachapada

Especificaciones técnicas

Profundidad de corte	30 mm
Diámetro de vástago	8,5 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	cortar con tres dientes dispuestos transversalmente

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Diámetro de vástago	Versión de vástago	EAN-Code
5983000	1	65 mm, 68 mm, 74 mm, 83 mm, 35 mm, 76 mm	8,5 mm	vástago triangular	4006885598300

Sierra de corona ajustable, Ø 35–80 mm

Para todos los diámetros habituales de obras interiores



- regla de medición integrada para las dimensiones más habituales: Ø 35, 50, 65, 68, 74, 80 mm
- vástago triangular para todos los taladros inalámbricos comunes
- cortes limpios y finos para todos los materiales de una obra en seco, tales como OSB, paneles de yeso, madera blanda

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Plancha de placa de yeso, Tablero OSB, Madera blanda, Madera contrachapada

Especificaciones técnicas

Profundidad de corte	30 mm
Diámetro de vástago	8,5 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	cortar con tres dientes dispuestos transversalmente

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Diámetro de vástago	Versión de vástago	EAN-Code
5985000	1	50 mm, 35 mm, 74 mm, 65 mm, 68 mm, 80 mm	8,5 mm	vástago triangular	4006885598508

Sierra de corona ajustable, focos de luz

Para la preparación de instalaciones de focos de luz empotrados



- regla de medición integrada para los focos de luz de los fabricantes más conocidos: Ø 35, 55, 60, 68, 70, 75, 80, 85 mm
- vástago triangular para todos los taladros inalámbricos comunes
- cortes limpios y finos para todos los materiales de una obra en seco, tales como OSB, paneles de yeso, madera blanda

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Plancha de placa de yeso, Tablero OSB, Madera blanda, Madera contrachapada

Especificaciones técnicas

Profundidad de corte	30 mm
Diámetro de vástago	8,5 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	cortar con tres dientes dispuestos transversalmente

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Diámetro de vástago	Versión de vástago	EAN-Code
5986000	1	55 mm, 35 mm, 75 mm, 80 mm, 60 mm, 70 mm, 68 mm, 85 mm	8,5 mm	vástago triangular	4006885598607

Sierras de corona

Accesorios para perforación

Guía para taladrar para sierras de corona, Ø 35–51 mm

Guía de sierras de corona para la ampliación centrada de taladros ya existentes



MADE IN EUROPE

- Cuerpo de material sintético cónico de gran calidad en geometría de cilindro
- Casquillo de taladradro de acero, Ø 8 mm, para guiar una broca centradora (Ø 6-8 mm) y centrar la sierra de corona
- Estructura de rosca para enroscar fácilmente en orificios ya existentes, con pieza auxiliar de roscado

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto	Adecuada para agujeros de Ø 35-51 mm Adecuada para sierras de corona a partir de Ø 60 mm

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
5950000	1	4006885595002

Guía para taladrar para sierras de corona, Ø 46–62 mm

Guía de sierras de corona para la ampliación centrada de taladros ya existentes



MADE IN EUROPE

- Cuerpo de material sintético cónico de gran calidad en geometría de cilindro
- Casquillo de taladradro de acero, Ø 8 mm, para guiar una broca centradora (Ø 6-8 mm) y centrar la sierra de corona
- Estructura de rosca para enroscar fácilmente en orificios ya existentes, con pieza auxiliar de roscado

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto	Adecuada para agujeros de Ø 46-62 mm Adecuada para sierras de corona a partir de Ø 68 mm

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
5951000	1	4006885595101

Guía para taladrar para sierras de corona, Ø 54–70 mm

Guía de sierras de corona para la ampliación centrada de taladros ya existentes



MADE IN EUROPE

- Cuerpo de material sintético cónico de gran calidad en geometría de cilindro
- Casquillo de taladradro de acero, Ø 8 mm, para guiar una broca centradora (Ø 6-8 mm) y centrar la sierra de corona
- Estructura de rosca para enroscar fácilmente en orificios ya existentes, con pieza auxiliar de roscado

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto	Adecuada para agujeros de Ø 54-70 mm Adecuada para sierras de corona a partir de Ø 76 mm

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
5952000	1	4006885595200

Kit de guía para taladrar para sierras de corona, 3 piezas

Guía de sierras de corona para la ampliación centrada de taladros ya existentes Ø 35–70 mm



- 3 guías para taladrar de plástico de alta calidad con geometría cilíndrica cónica, aptas para taladros de Ø 35–70 mm, para sierras de corona a partir de Ø 60 mm
- Estructura de rosca para atornillar fácilmente en los orificios existentes, con pieza auxiliar de roscado
- 3 casquillos de taladro de acero, Ø 6, 8, 10 mm, para guiar una broca centradora y centrar la sierra de corona

MADE IN EUROPE

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
5953000	1	3 piezas	4006885595309

Juegos para proyectos

Juego de sierras de corona de 3 piezas para enchufes

Para taladros de Ø 68 mm en madera, plásticos, metales, materiales de obra en seco, azulejos y baldosas



- 1 corona de perforación de diamante „Ceramic“, Ø 68 mm, profundidad de corte de 25 mm, para azulejos y baldosas, certificación TÜV
- 1 sierra de corona BiM, Ø 68 mm, profundidad de corte de 40 mm para madera, plásticos, metales, tableros de obra en seco y material aislante, certificación TÜV
- 1 plantilla de taladro para montaje enrasado de cajas de paredes huecas, con estuche de plástico 2k de gran calidad

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Baldosa de mármol, Baldosa de gres, Baldosa de cerámica, Azulejo de pared, Azulejos, Azulejo de gres porcelánico, Baldosa de granito, Azulejo de gres, Baldosa para suelos, Metal, Aluminio, Bronce, Cobre, Zinc, Latón, Piezas de carrocería, Plástico (PVC, PE, PP, PS, PS, PA), Cristal acrílico, Tarimas de terraza WPC, Tarimas de terraza BPC, Tablero GFK, Vinilo, Tablero de aislamiento de fibra de vidrio, Tablero de aislamiento de fibra de madera, Tablero de fibras blandas, Tablero de lana de roca, Panel de espuma rígida, Tablero de corcho, Tablero HWL, Tablero OSB, Plancha de placa de yeso, Tablero laminado, Madera blanda, Madera contrachapada, Madera para construcción, Vigas de madera, Madera para construcción, Madera con clavos, Tablero de virutas, Encimera de cocina, Tablero de virutas recubiertas de plástico, Paneles, Tabla para encofrado, Madera alistonada, Laminado
Adecuado con limitaciones	Porcelana, Acero inoxidable, Acero de construcción, Acero fundido, Fundición gris, Fundición maleable, Madera dura, Tablero de madera estratificada, Tablero de DM, Tarima para terrazas, Tablero Multiplex, Tablero HDF, Entarimado

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
5981000	1	3 piezas	4006885598102

Juego de 3 piezas de sierras de corona universales

Para taladros de Ø 68 mm en hormigón, paredes de ladrillo, piedra, madera, plásticos, metales, tableros de obra en seco o material aislante



- 1 corona de perforación, CT, con adaptador SDS-Plus, Ø 68 mm, profundidad de corte de 46 mm, para hormigón, paredes de ladrillo y piedra, certificación TÜV
- 1 sierra de corona BiM, Ø 68 mm, profundidad de corte de 40 mm para madera, plásticos, metales, tableros de obra en seco y material aislante, certificación TÜV
- 1 plantilla de taladro para montaje enrasado de cajas de paredes huecas, con estuche de plástico 2k de gran calidad

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Ladrillo, Ladrillo hueco de hormigón, Hormigón, Bloques de construcción ligera, Solado, Ladrillo silicocalcáreo, Hormigón celular, Yeso, Ladrillo de piedra pómez, Hormigón lavado, Ladrillo recocido, Paredes de ladrillo, Metal, Aluminio, Bronce, Cobre, Zinc, Latón, Piezas de carrocería, Plástico (PVC, PE, PP, PS, PS, PA), Cristal acrílico, Tarimas de terraza WPC, Tarimas de terraza BPC, Tablero GFK, Vinilo, Tablero de aislamiento de fibra de vidrio, Tablero de aislamiento de fibra de madera, Tablero de fibras blandas, Tablero de lana de roca, Panel de espuma rígida, Tablero de corcho, Tablero HWL, Tablero OSB, Plancha de placa de yeso, Tablero laminado, Madera blanda, Madera contrachapada, Madera para construcción, Vigas de madera, Madera para construcción, Madera con clavos, Tablero de virutas, Encimera de cocina, Tablero de virutas recubiertas de plástico, Paneles, Tabla para encofrado, Madera alistonada, Laminado
Adecuado con limitaciones	Granito, Adoquines, Mármol, Hormigón con fibras textiles, Pizarra, Termoarcilla, Acero inoxidable, Acero de construcción, Acero fundido, Fundición gris, Fundición maleable, Madera dura, Tablero de madera estratificada, Tablero de DM, Tarima para terrazas, Tablero Multiplex, Tablero HDF, Entarimado

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
5982000	1	3 piezas	4006885598201

Escofinas y avellanadores: vista general

Las esconfinas y los avellanadores fueron los primeros productos de wolfcraft que salieron al mercado, por lo que representan de forma especial la calidad creada durante años a partir de la tradición. Con más de 75 años de experiencia en fabricación, producimos en Alemania una amplia gama de accesorios para el mecanizado de la madera y el metal.

Características comunes de nuestros productos:

- ✓ Amplia cobertura para cada material
- ✓ Diferentes soluciones de vástago para una óptima adaptación a las máquinas
- ✓ Diferentes diámetros y tamaños

MADE IN GERMANY

Avellanadores



Para metal

Para desbarbar y avellanar



Variante con tope de profundidad



Para madera

Para avellanar y crear uniones atornilladas al ras



Variante con tope de profundidad

Avellanadores



Para metal


Para taladrar y avellanar en un solo paso de trabajo



Para madera

Para taladrar y avellanar en un solo paso de trabajo

Brocas de perforación previa y avellanadores




Para madera

Para taladrar y avellanar con ajuste continuo en un solo paso de trabajo



Variante con tope de profundidad

Escofinas

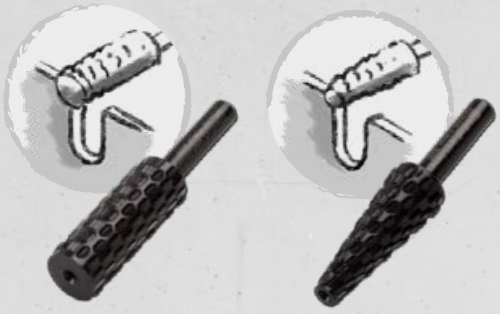


Para metal

Para una rápida remonición de material y para crear ranuras

Para madera

Para una rápida remonición de material y para crear ranuras y huecos, así como para modelar la madera

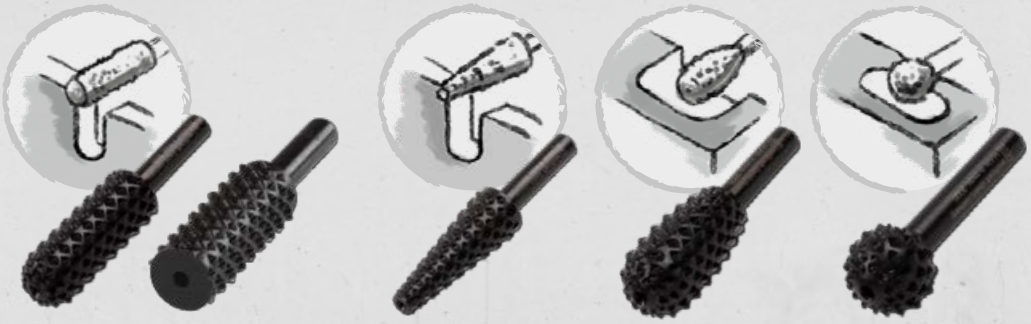



Brocas escalonadas

Para metal

Para taladrar y ampliar agujeros de forma escalonada





Fresas escariadoras

Para metal

Para taladrar y ampliar agujeros de forma continua



Juego de avellanadores WS de 3 piezas, vástago redondo



MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Plástico, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Número de filos	1
Ángulo de avellanado	90°
Diámetro de vástago	6 mm
Versión de vástago	vástago redondo
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	acero para herramientas

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Diámetro del producto	Ámbito de las herramientas	EAN-Code
2504000	1	3 piezas	16 mm	para tornillos de cabeza avellanada Ø 3–8 mmm	4006885250406

Avellanador cónico HSS, vástago redondo

Para un avellanado preciso de agujeros taladrados, para uniones atornilladas al ras en metal y plástico



MADE IN GERMANY

- Alta resistencia al calor para una larga vida útil
- Ángulo de avellanado de 90° para la preparación de uniones al ras con tornillos de cabeza avellanada
- Geometría especial de 3 filos para suavidad de taladrado y un rápido avance del trabajo

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Metal, Plástico, Madera

Especificaciones técnicas

Número de filos	3
Ángulo de avellanado	90°
Diámetro de vástago	8 mm
Versión de vástago	vástago redondo
Sentido de giro	giro hacia la derecha

N.º ref.	Contenido	Diámetro del producto	EAN-Code
2505000	1	12 mm	4006885250505
2506000	1	16 mm	4006885250604

Juego de atornillado para madera, 10 piezas

Para la colocación de tornillos de cabeza avellanada en madera



- Juego de 10 piezas para taladrar, avellanar y atornillar en madera, por ejemplo, para construir una terraza
- 6 puntas Solid para tornillos con cabeza Pozidriv® y Torx®, así como 3 avellanadores
- Incluye portapuntas con imán

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Plástico, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Material	acero para herramientas
Versión de vástago	vástago hexagonal
Sentido de giro	giro hacia la derecha

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2542000	1	10 piezas	4006885254206

Avellanador, vástago hexagonal

Función 2 en 1 para preparación de uniones atornilladas en madera y en plástico



MADE IN GERMANY

- Ángulo de avellanado de 90° para la preparación de uniones al ras con tornillos de cabeza avellanada
- Geometría especial de 3 filos para suavidad de taladrado y un rápido avance del trabajo
- Filos con canal de salida radial para avellanados limpios y sin desgarros, así como un alto rendimiento de corte

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Plástico, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Número de filos	3
Ángulo de avellanado	90°
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")
Sentido de giro	giro hacia la derecha

N.º ref.	Contenido	Diámetro	Ámbito de las herramientas	EAN-Code
2546000	1	3 – 8 mm	Para tornillos de cabeza avellanada con un diámetro de 3,5-4 mm	4006885254602
2547000	1	4 – 10 mm	Para tornillos de cabeza avellanada con un diámetro de 4,5-5 mm	4006885254701
2548000	1	5 – 12 mm	Para tornillos de cabeza avellanada con un diámetro de 5,5-6 mm	4006885254800

Avellanador cónico, vástago hexagonal

Para el avellanado preciso de agujeros taladrados, para uniones atornilladas al ras en madera, metal no férreo y plástico



MADE IN GERMANY

- Ángulo de avellanado de 90° para la preparación de uniones al ras con tornillos de cabeza avellanada
- Geometría especial de 3 filos para suavidad de taladrado y un rápido avance del trabajo
- Filos con canal de salida radial para avellanados limpios y sin desgarros, así como un alto rendimiento de corte

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Plástico, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Número de filos	1
Ángulo de avellanado	90°
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	acero para herramientas

N.º ref.	Contenido	Diámetro del producto	Ámbito de las herramientas	EAN-Code
2582000	1	10 mm	Para tornillos de cabeza avellanada con un diámetro de 3-5 mm	4006885258204
2576000	1	12 mm	Para tornillos de cabeza avellanada con un diámetro de 3-6 mm	4006885257603
2577000	1	16 mm	Para tornillos de cabeza avellanada con un diámetro de 3-8 mm	4006885257702
2578000	1	19 mm	Para tornillos de cabeza avellanada con un diámetro de 3-10 mm	4006885257801

Avellanador cónico HSS, vástago hexagonal

Para un avellanado preciso de agujeros taladrados, para uniones atornilladas al ras en metal y plástico



MADE IN GERMANY

- Alta resistencia al calor para una larga vida útil
- Ángulo de avellanado de 90° para la preparación de uniones al ras con tornillos de cabeza avellanada
- Geometría especial de 3 filos para suavidad de taladrado y un rápido avance del trabajo

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Chapa de acero, Madera, Plástico

Especificaciones técnicas

Número de filos	3
Ángulo de avellanado	90°
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	acero de alta velocidad (HSS)

N.º ref.	Contenido	Diámetro del producto	EAN-Code
2583000	1	10 mm	4006885258303
2580000	1	12 mm	4006885258006
2581000	1	16 mm	4006885258105

Juego de avellanadores cónicos, vástago hexagonal, 3 piezas

Para el avellanado preciso de agujeros taladrados, para uniones atornilladas al ras en madera, metal no férreo y plástico



MADE IN GERMANY

- Ángulo de avellanado de 90° para la preparación de uniones al ras con tornillos de cabeza avellanada
- Geometría especial de filos para lograr una suavidad de taladrado y un rápido avance del trabajo
- Filos con canal de destalonamiento radial para avellanados limpios y sin desgarros, así como un alto rendimiento de corte

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Plástico, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Número de filos	1
Ángulo de avellanado	90°
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	acero para herramientas

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Diámetro del producto	Ámbito de las herramientas	EAN-Code
2584000	1	3 piezas	16 mm, 19 mm, 12 mm	Para tornillos de cabeza avellanada de 3-10 mm	4006885258402

Avellanador desbarbador, vástago hexagonal

Para desbarbar y avellanar agujeros taladrados en madera, metal no férreo y plástico



MADE IN GERMANY

- Para avellanar agujeros taladrados en madera, metal no férreo y plástico
- Ángulo de avellanado de 90° para la preparación de uniones al ras con tornillos de cabeza avellanada
- Un orificio oblicuo con respecto el eje de avellanado forma 2 filos y garantiza una óptima evacuación de las virutas del agujero taladrado

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Plástico, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Número de filos	1
Ángulo de avellanado	90°
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	acero para herramientas

N.º ref.	Contenido	Diámetro del producto	Ámbito de las herramientas	EAN-Code
4370000	1	8 mm	Para tornillos de cabeza avellanada con un diámetro de 3-4 mm	4006885437005
4372000	1	12 mm	Para tornillos de cabeza avellanada con un diámetro de 3-6 mm	4006885437203
4373000	1	16 mm	Para tornillos de cabeza avellanada con un diámetro de 3-8 mm	4006885437302

Juego de avellanador, vástago hexagonal, 3 piezas

Para desbarbar y avellanar agujeros taladrados en madera, metal no férreo y plástico



MADE IN GERMANY

- Para avellanar agujeros taladrados en madera, metal no férreo y plástico
- Ángulo de avellanado de 90° para la preparación de uniones al ras con tornillos de cabeza avellanada
- Un orificio oblicuo con respecto el eje de avellanado forma 2 filos y garantiza una óptima evacuación de las virutas del agujero taladrado

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Plástico, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Número de filos	1
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")
Sentido de giro	giro hacia la derecha

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Diámetro del producto	Ámbito de las herramientas	EAN-Code
4375000	1	3 piezas	12 mm	Para tornillos de cabeza avellanada con Ø 3-8 mm	4006885437500

Avellanador de acero de alta velocidad, con tope de profundidad, vástago hexagonal

Función 2 en 1 para preparación de uniones atornilladas en metal y plástico



- Alta resistencia al calor para una larga vida útil
- Ángulo de avellanado de 90° para la preparación de uniones al ras con tornillos de cabeza avellanada
- Tope para un trabajo controlado, evita atravesar la pieza por accidente y causar daños en la subestructura

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Metal, Metal no férreo, Plástico, Plástico reforzado con fibra de vidrio

Especificaciones técnicas

Número de filos	3
Ángulo de avellanado	90°
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")
Sentido de giro	giro hacia la derecha

MADE IN GERMANY

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	EAN-Code
4382000	1	10 mm	4006885438200
4383000	1	12 mm	4006885438309

Avellanador cónico con tope de profundidad, vástago hexagonal

Para un avellanado controlado de agujeros taladrados para uniones atornilladas al ras en madera, metal no férreo y plástico



- Ángulo de avellanado de 90° para la preparación de uniones al ras con tornillos de cabeza avellanada
- Tope de profundidad regulable con posiciones de ajuste fijas para tornillos de cabeza avellanada con rosca de un diámetro de hasta 10 mm
- Geometría especial de 3 filos para suavidad de taladrado y un rápido avance del trabajo

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	20 mm
Número de filos	3
Ángulo de avellanado	90°
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	acero para herramientas

MADE IN GERMANY

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Ámbito de las herramientas	EAN-Code
4390000	1	20 mm	Para tornillos de cabeza avellanada con un diámetro de 3-10 mm	4006885439009

Avellanador cónico HSS con tope de profundidad, vástago triangular

Para un avellanado preciso de agujeros taladrados, para uniones atornilladas al ras en metal y plástico



MADE IN GERMANY

- Alta resistencia al calor para una larga vida útil
- Ángulo de avellanado de 90° para la preparación de uniones al ras con tornillos de cabeza avellanada
- Geometría especial de 3 filos para suavidad de taladrado y un rápido avance del trabajo

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Metal, Metal no férreo, Plástico, Madera

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	16,4 mm
Longitud (profundidad) del producto	60 mm
Número de filos	3
Ángulo de avellanado	90°
Diámetro de vástago	10 mm
Versión de vástago	vástago triangular
Sentido de giro	giro hacia la derecha

N.° ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	EAN-Code
4391000	1	16,4 mm	4006885439108


Brocas para cada aplicación

Seguridad legal

Nuestras brocas cumplen los siguientes criterios:

- ✓ Ley alemana de seguridad de los productos
- ✓ Normas DIN y de la Unión Europea
- ✓ Certificado PGM (taladradoras de percusión)

Las brocas de wolfcraft son el equipamiento perfecto para profesionales y aficionados al bricolaje. La estructurada gama ofrece la herramienta perfecta para todos los campos de aplicación y se caracteriza además por una gran adaptabilidad a las diferentes máquinas.



Brocas para metal

Tres calidades:



Acero de alta velocidad con cobalto



HSS rectificado



HSS forjado por laminación



Brocas para madera

Para las más diversas aplicaciones de taladrado en maderas:



Brocas espirales



Brocas de pala



Brocas cilíndricas



Brocas Forstner



Brocas para vigas



Brocas para encofrados



Brocas para hormigón

Tres calidades:



Standard
para paredes de ladrillo, ladrillos, hormigón, piedra



Professional
para hormigón armado



Professional 4-Cut
para el hormigón armado más duro

Diferentes vástagos:



Redondo | Hexagonal | SDS-Max | SDS-Plus | SDS-Quick



Brocas especiales

Para múltiples aplicaciones de taladrado en diversos materiales:



Brocas universales



Brocas fresadoras



Brocas para cristal y azulejos



Brocas de diamante

Accesorios

Juegos de topes de profundidad



- ✓ Para taladrar con limitación de profundidad
- ✓ Compatibles con brocas espirales para madera (diámetros de 6, 8 y 10 mm)

Sistema de aspiración HSD 68/100



- ✓ Para taladrar sin polvo



Vástago de prolongación para brocas de pala

- ✓ Longitud: 270 mm
- ✓ Vástago hexagonal

Brocas con avellanador y escariadores

Broca con avellanador

Broca con avellanador

Perforación previa y avellanado en un paso



- Producto 2 en 1, broca y avellanado
- Profundidad de avellanado ajustable
- Disponible en diferentes diámetros

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Plástico

Especificaciones técnicas

Diámetro mín.	3,2 mm
Diámetro máx.	16 mm
Longitud(es) de trabajo	12 mm
Ángulo de avellanado	90°
Versión de vástago	vástago redondo
Velocidad de rotación	3.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha

N.º ref.	Contenido	Diámetro	Diámetro de la broca	Ámbito de las herramientas	EAN-Code
2498000	1	3,2 – 12 mm	3,2 mm	Para tornillos de cabeza avellanada de Ø 3,5 - 6 mm	4006885249806
2500000	1	3,5 – 9,5 mm	3,5 mm	Para tornillos de cabeza avellanada de Ø 4 - 4,5 mm	4006885250000
2499000	1	4,5 – 16 mm	4,5 mm	Para tornillos de cabeza avellanada de Ø 5 - 8 mm	4006885249905
2511000	1	4,5 – 11 mm	4,5 mm	Para tornillos de cabeza avellanada de Ø 5 - 6 mm	4006885251106

Broca con avellanador y tope de profundidad

Perforación previa y avellanado en un paso



MADE IN EUROPE

- Producto 2 en 1, broca y avellanado
- Tope de profundidad ajustable para un avellanado uniforme de hasta Ø 12 mm
- 3 filos para obtener resultados limpios

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Plástico, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Diámetro mín.	3,2 mm
Diámetro máx.	12 mm
Ángulo de avellanado	90°
Versión de vástago	vástago hexagonal
Velocidad de rotación	1.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	acero para herramientas
Otra especificación del producto	Con avellanador Con tope de profundidad ajustable

N.º ref.	Contenido	Ámbito de las herramientas	EAN-Code
2544000	1	Para tornillos de cabeza avellanada de Ø 4 - 5 mm	4006885254404

Broca con avellanador

Perforación previa y avellanado en un paso



MADE IN EUROPE

- Producto 2 en 1, broca y avellanado
- Profundidad de avellanado ajustable para cabezas de tornillos con un diámetro de hasta 12 mm
- 3 filos para obtener resultados limpios

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Tarima para terrazas, Madera

Especificaciones técnicas

Diámetro mín.	4,5 mm
Diámetro máx.	12 mm
Ángulo de avellanado	90°
Versión de vástago	vástago hexagonal
Velocidad de rotación	1.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha

N.º ref.	Contenido	Ámbito de las herramientas	EAN-Code
2545000	1	Para tornillos de cabeza avellanada de Ø 5 - 6 mm	4006885254503

Broca con avellanador y tope de profundidad

Perforado previo y avellanado en un paso



MADE IN GERMANY

- Producto 2 en 1, broca y avellanado
- Tope de profundidad ajustable para un avellanado uniforme de hasta Ø 12 mm
- 3 filos para obtener resultados limpios

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Tarima para terrazas, Madera

Especificaciones técnicas

Diámetro mín.	3,2 mm
Diámetro máx.	12 mm
Ángulo de avellanado	90°
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")
Velocidad de rotación	1.000 – 1.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha

N.º ref.	Contenido	Ámbito de las herramientas	EAN-Code
4392000	1	Para tornillos de cabeza avellanada de Ø 3,5–6 mm	4006885439207

Brocas con avellanador y escariadores

Fresa escariadora

Broca cónica para chapa HSS, vástago redondo

Para el taladrado y el desbarbado de metal y plástico sin escalonamientos



MADE IN GERMANY

- Alta resistencia al calor para una larga vida útil
- Forma cónica en punta para obtener el diámetro deseado sin escalonamientos
- Geometría especial de los filos para un rápido avance del trabajo

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Chapa de acero, Acero inoxidable (Inox), Metal no férreo, Plástico

Especificaciones técnicas

Versión de vástago	vástago redondo
Velocidad de rotación	1.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha

N.º ref.	Contenido	Diámetro	Diámetro de trabajo	Longitud de trabajo	Diámetro de vástago	EAN-Code
2518000	1	3 – 13,5 mm	3 mm	30 mm	8 mm	4006885251809
2524000	1	5 – 20 mm	5 mm	42,5 mm	8 mm	4006885252400
2519000	1	8 – 31 mm	8 mm	52,5 mm	10 mm	4006885251908

Fresa escariadora HSS, vástago redondo

Para el escariado sin escalonamientos de agujeros taladrados en metal y plástico



MADE IN GERMANY

- Alta resistencia al calor para una larga vida útil
- Forma cónica en punta para obtener el diámetro deseado de 6-24 mm
- Geometría especial de 9 filos para suavidad de taladrado y un rápido avance del trabajo

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Chapa de acero, Acero inoxidable (Inox), Metal no férreo, Plástico

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	6 mm
Diámetro de trabajo	6 mm
Longitud de trabajo	32 mm
Versión de vástago	vástago redondo
Velocidad de rotación	1.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha

N.º ref.	Contenido	Diámetro	Diámetro de trabajo	Longitud de trabajo	Diámetro de vástago	EAN-Code
2522000	1	6 – 25 mm	6 mm	32 mm	8 mm	4006885252202

Fresa escariadora, vástago redondo

Para escariar sin escalonamientos agujeros taladrados en metal no férreo, plástico y madera



MADE IN GERMANY

- Para escariar agujeros taladrados en metal no férreo, plástico y madera de poco grosor, como estructuras de aluminio
- Forma cónica en punta para obtener el diámetro deseado de 6-25 mm
- Geometría especial de 9 filos para suavidad de taladrado y un rápido avance del trabajo

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Plástico, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	6 mm
Diámetro de trabajo	6 mm
Longitud de trabajo	32 mm
Versión de vástago	vástago redondo
Velocidad de rotación	1.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha

N.º ref.	Contenido	Diámetro	Diámetro de trabajo	Longitud de trabajo	Diámetro de vástago	EAN-Code
2523000	1	6 – 24 mm	6 mm	32 mm	8 mm	4006885252301

Broca cónica para chapa HSS, vástago hexagonal

Para el taladrado y el desbarbado de metal y plástico sin escalonamientos



MADE IN GERMANY

- Alta resistencia al calor para una larga vida útil
- Forma cónica en punta para obtener el diámetro deseado sin escalonamientos
- Geometría especial de 3 filos para un rápido avance del trabajo

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Plástico, Metal no férreo, Chapa de acero, Acero inoxidable

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	4 mm
Diámetro de trabajo	4 mm
Longitud de trabajo	21 mm
Número de filos	2
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")
Velocidad de rotación	500 – 3.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha

N.º ref.	Contenido	Diámetro	Diámetro de trabajo	Longitud de trabajo	EAN-Code
4393000	1	4 – 12,2 mm	4 mm	21 mm	4006885439306

Brocas con avellanador y escariadores

Broca escalonada

Broca escalonada HSS, vástago redondo

Para el taladrado y el desbarbado de metal y plástico de forma escalonada



MADE IN GERMANY

- Alta resistencia al calor para una larga vida útil
- Geometría especial de 3 filos para suavidad de taladrado y un rápido avance del trabajo
- Ángulo de avellanado de 90° para transiciones fáciles entres escalones y para desbarbar el borde de corte

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Chapa de acero de máximo 2 mm, Chapa de acero inox. de máx. 2 mm, Metal no férreo, Plástico

Especificaciones técnicas

Número de filos	3
Versión de vástago	vástago redondo
Velocidad de rotación	1.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Con punta de centrado

N.º ref.	Contenido	Diámetro	Diámetro de trabajo	Longitud de trabajo	Diámetro de vástago	EAN-Code
2515000	1	4 – 20 mm	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm	42,5 mm	8 mm	4006885251502
2516000	1	8 – 30 mm	8, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 mm	52,5 mm	10 mm	4006885251601
2585000	1	8 – 35 mm	8, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 32, 35 mm	52,5 mm	10 mm	4006885258501

Broca escalonada HSS, vástago hexagonal

Para el taladrado y el desbarbado de metal y plástico de forma escalonada



MADE IN GERMANY

- Alta resistencia al calor para una larga vida útil
- Geometría especial de 3 filos para suavidad de taladrado y un rápido avance del trabajo
- Ángulo de avellanado de 90° para transiciones fáciles entres escalones y para desbarbar el borde de corte

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Chapa de acero de máximo 2 mm, Chapa de acero inox. de máx. 2 mm, Metal no férreo, Plástico

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	6 mm 10 mm 8 mm 4 mm
Diámetro de trabajo	6, 10, 8, 4 mm
Longitud de trabajo	21 mm
Número de filos	3
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")
Velocidad de rotación	1.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	acero de alta velocidad (HSS)

N.º ref.	Contenido	Diámetro	Diámetro de trabajo	Longitud de trabajo	EAN-Code
2555000	1	4 – 10 mm	6, 10, 8, 4 mm	21 mm	4006885255500

Broca especial para plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV), Ø 28-35 mm



MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Plástico reforzado con fibra de vidrio, Plástico

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	32 mm 35 mm 28 mm
Diámetro de trabajo	32, 35, 28 mm
Versión de vástago	vástago redondo
Velocidad de rotación	300 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	acero para herramientas

N.º ref.	Contenido	Diámetro	Diámetro de trabajo	Diámetro de vástago	EAN-Code
3759000	1	28 – 35 mm	32, 35, 28 mm	10 mm	4006885375901

Brocas para metal

Broca para metal HSS-Co

Juego de brocas para metal, acero de alta velocidad con cobalto, rectificadas

Para taladrar materiales especialmente duros y resistentes



- Para taladrar materiales especialmente duros y resistentes, como el acero inoxidable
- Ángulo de la punta de 130° que facilita el posicionamiento de la broca y el progreso de taladrado
- Alta precisión de concentricidad mediante rectificado de precisión, ideal para el taladrado estacionario

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Acero inoxidable, Aluminio, Hierro fundido, Acero, Hierro, Metal no ferroso

Especificaciones técnicas

Ángulo de la punta de la broca	130 °
Versión de vástago	vástago redondo
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	acero de alta velocidad con cobalto (HSS-Co)
Recubrimiento	aleación de cobalto
Otra especificación del producto	Parte espiral con estrechamiento del diámetro
Método de fabricación	rectificado de precisión
Según la norma	DIN 338

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Diámetro de la broca	EAN-Code
7118000	1	6 piezas	2 mm, 5 mm, 6 mm, 3 mm, 4 mm, 8 mm	4006885711808

Broca para metal HSS-Co, rectificada

Para taladrar materiales especialmente duros y resistentes



- Para taladrar materiales especialmente duros y resistentes, como el acero inoxidable
- El ángulo de la punta de 130° facilita el posicionamiento de la broca y el progreso de taladrado
- Alta precisión de concentricidad mediante rectificado de precisión, ideal para el taladrado estacionario

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Acero inoxidable (INOX), Acero, Hierro fundido, Hierro, Metal no ferroso, Aluminio

Especificaciones técnicas

Ángulo de la punta de la broca	130°
Versión de vástago	vástago redondo
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Recubrimiento	aleación de cobalto
Otra especificación del producto	Parte espiral con estrechamiento del diámetro
Método de fabricación	rectificado de precisión
Según la norma	DIN 338

N.º ref.	Contenido	Diámetro de la broca	Longitud de trabajo	Longitud de la broca	EAN-Code
7443010	1	2 mm	24 mm	49 mm	4006885744301
7444010	1	2,5 mm	30 mm	57 mm	4006885744400
7445010	1	3 mm	33 mm	61 mm	4006885744509
7446010	1	3,2 mm	36 mm	65 mm	4006885744608
7448010	1	3,5 mm	39 mm	70 mm	4006885744806
7450010	1	4 mm	43 mm	75 mm	4006885745001
7451010	1	4,2 mm	43 mm	75 mm	4006885745100
7452010	1	4,5 mm	47 mm	80 mm	4006885745209
7453010	1	4,8 mm	52 mm	86 mm	4006885745308
7454010	1	5 mm	52 mm	86 mm	4006885745407
7455010	1	5,5 mm	57 mm	93 mm	4006885745506
7456010	1	6 mm	57 mm	93 mm	4006885745605
7457010	1	6,5 mm	63 mm	101 mm	4006885745704
7458010	1	7 mm	69 mm	109 mm	4006885745803
7459010	1	7,5 mm	69 mm	109 mm	4006885745902
7460010	1	8 mm	75 mm	117 mm	4006885746008
7461010	1	8,5 mm	75 mm	117 mm	4006885746107
7462010	1	9 mm	81 mm	125 mm	4006885746206
7463010	1	9,5 mm	81 mm	125 mm	4006885746305
7464010	1	10 mm	87 mm	133 mm	4006885746404

Brocas para metal

Broca para metal HSS rectificada

Juego de brocas para metal, HSS, rectificadas

Para taladrar materiales duros



- El ángulo de la punta de 118° facilita el posicionamiento de la broca y el progreso de taladrado
- Alta precisión de concentricidad mediante rectificado de precisión, ideal para el taladrado estacionario
- Amplio canal para la evacuación eficaz de las virutas

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Acero, Plástico, Aluminio, Hierro fundido, Hierro, Metal no ferroso

Especificaciones técnicas

Ángulo de la punta de la broca	118 °
Versión de vástago	vástago redondo
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	acero de alta velocidad (HSS)
Otra especificación del producto	Parte espiral con estrechamiento del diámetro e incremento del núcleo
Método de fabricación	rectificado de precisión
Según la norma	DIN 338

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Diámetro de la broca	EAN-Code
7101000	1	6 piezas	2 mm, 4 mm, 8 mm, 6 mm, 3 mm, 5 mm	4006885710108
7100000	1	13 piezas	1,5 mm, 4,2 mm, 3 mm, 5,5 mm, 4 mm, 3,5 mm, 6 mm, 4,5 mm, 2,5 mm, 3,3 mm, 6,5 mm, 2 mm, 5 mm	4006885710009
7102000	1	13 piezas	2 mm, 6 mm, 3,5 mm, 5,5 mm, 7 mm, 6,5 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 8 mm, 5 mm, 4,5 mm, 3,2 mm	4006885710207

Juego de brocas para metal, HSS, rectificadas, vástago hexagonal

Para taladrar materiales duros



- El ángulo de la punta de 118° facilita el posicionamiento de la broca y el progreso de taladrado
- Alta precisión de concentricidad mediante rectificado de precisión, ideal para el taladrado estacionario
- Amplio canal para la evacuación eficaz de las virutas

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Acero, Plástico, Hierro, Hierro fundido, Aluminio, Metal no ferroso

Especificaciones técnicas

Ángulo de la punta de la broca	135 °
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	acero de alta velocidad (HSS)
Otra especificación del producto	Parte espiral con estrechamiento del diámetro e incremento del núcleo
Método de fabricación	rectificado de precisión
Según la norma	DIN 338

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Diámetro de la broca	EAN-Code
7121000	1	5 piezas	2 mm, 5 mm, 4 mm, 6 mm, 3 mm	4006885712102

Broca para metal HSS rectificada, vástago hexagonal

Para taladrar materiales duros



- El ángulo de la punta de 118° facilita el posicionamiento de la broca y el progreso de taladrado
- Alta precisión de concentricidad mediante rectificado de precisión, ideal para el taladrado estacionario
- Amplio canal para la evacuación eficaz de las virutas

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Acero, Hierro fundido, Hierro, Metal no ferroso, Aluminio, Plástico

Especificaciones técnicas

Ángulo de la punta de la broca	135°
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Parte espiral con estrechamiento del diámetro e incremento del núcleo
Método de fabricación	rectificado de precisión
Según la norma	DIN 338

N.º ref.	Contenido	Diámetro de la broca	Longitud de trabajo	Longitud de la broca	EAN-Code
7256000	1	2 mm	16 mm	47 mm	4006885725607
7257000	1	3 mm	16 mm	47 mm	4006885725706
7258000	1	4 mm	20 mm	53 mm	4006885725805
7259000	1	5 mm	26 mm	59 mm	4006885725904
7260000	1	6 mm	26 mm	59 mm	4006885726000

Broca para metal HSS rectificada

Para taladrar materiales duros



- El ángulo de la punta de 118° facilita el posicionamiento de la broca y el progreso de taladrado
- Alta precisión de concentricidad mediante rectificado de precisión, ideal para el taladrado estacionario
- Amplio canal para la evacuación eficaz de las virutas

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Acero, Hierro fundido, Hierro, Metal no ferroso, Aluminio, Plástico

Especificaciones técnicas

Ángulo de la punta de la broca	118°
Versión de vástago	vástago redondo
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Parte espiral con estrechamiento del diámetro e incremento del núcleo
Método de fabricación	rectificado de precisión
Según la norma	DIN 338

N.º ref.	Contenido	Diámetro de la broca	Longitud de trabajo	Longitud de la broca	EAN-Code
7541010	3	1 mm	12 mm	34 mm	4006885754102
7542010	3	1,5 mm	18 mm	40 mm	4006885754201
7543010	3	2 mm	24 mm	49 mm	4006885754300
7544010	3	2,5 mm	30 mm	57 mm	4006885754409
7545010	3	3 mm	33 mm	61 mm	4006885754508
7536010	1	3,1 mm	36 mm	65 mm	4006885753600
7546010	1	3,2 mm	36 mm	65 mm	4006885754607
7548010	1	3,5 mm	39 mm	70 mm	4006885754805
7550010	1	4 mm	43 mm	75 mm	4006885755000

N.º ref.	Contenido	Diámetro de la broca	Longitud de trabajo	Longitud de la broca	EAN-Code
7537010	1	4,1 mm	43 mm	75 mm	4006885753709
7551010	1	4,2 mm	43 mm	75 mm	4006885755109
7552010	1	4,5 mm	47 mm	80 mm	4006885755208
7554010	1	5 mm	52 mm	86 mm	4006885755406
7538010	1	5,1 mm	52 mm	86 mm	4006885753808
7555010	1	5,5 mm	57 mm	93 mm	4006885755505
7556010	1	6 mm	57 mm	93 mm	4006885755604
7557010	1	6,5 mm	63 mm	101 mm	4006885755703
7558010	1	7 mm	69 mm	109 mm	4006885755802
7560010	1	8 mm	75 mm	117 mm	4006885756007
7561010	1	8,5 mm	75 mm	117 mm	4006885756106
7562010	1	9 mm	81 mm	125 mm	4006885756205
7564010	1	10 mm	87 mm	133 mm	4006885756403
7565010	1	10,5 mm	87 mm	133 mm	4006885756502
7566010	1	11 mm	94 mm	142 mm	4006885756601
7568010	1	12 mm	101 mm	151 mm	4006885756809
7569010	1	12,5 mm	101 mm	151 mm	4006885756908
7570010	1	13 mm	101 mm	151 mm	4006885757004
7572010	1	14 mm	108 mm	160 mm	4006885757202
7573010	1	15 mm	114 mm	169 mm	4006885757301
7574010	1	16 mm	120 mm	178 mm	4006885757400

Broca para metal HSS, rectificada, larga

Para taladrar materiales duros



- Versión larga para espacios de trabajo reducidos
- Alta precisión de concentricidad mediante rectificado de precisión, ideal para el taladrado estacionario
- Amplio canal para la evacuación eficaz de las virutas

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Acero, Hierro fundido, Hierro, Metal no ferroso, Aluminio, Plástico

Especificaciones técnicas

Ángulo de la punta de la broca	118°
Versión de vástago	vástago redondo
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Versión larga
Método de fabricación	rectificado de precisión
Según la norma	DIN 340

N.º ref.	Contenido	Diámetro de la broca	Longitud de trabajo	Longitud de la broca	EAN-Code
7587010	1	3 mm	66 mm	100 mm	4006885758704
7591010	1	4 mm	78 mm	119 mm	4006885759107
7594010	1	5 mm	87 mm	132 mm	4006885759404
7596010	1	6 mm	91 mm	139 mm	4006885759602
7599010	1	8 mm	109 mm	165 mm	4006885759909
7602010	1	10 mm	121 mm	184 mm	4006885760202

Brocas para metal

Broca para metal HSS, forja por laminación

Juego de brocas para metal, HSS, forja por laminación

Para taladrar metal



- Forja por laminación para una mayor resistencia a la rotura
- El ángulo de la punta de 118° facilita el posicionamiento de la broca y el progreso de taladrado
- Amplio canal para la evacuación eficaz de las virutas

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Acero, Hierro fundido, Hierro, Plástico, Metal no ferroso

Especificaciones técnicas

Ángulo de la punta de la broca	118 °
Versión de vástago	vástago redondo
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	acero de alta velocidad (HSS)
Otra especificación del producto	Afilado cónico
Método de fabricación	forja por laminación
Según la norma	DIN 338

N.° ref.	Contenido	Piezas en el set	Diámetro de la broca	EAN-Code
7105000	1	6 piezas	2 mm, 5 mm, 4 mm, 3 mm, 6 mm, 8 mm	4006885710504
8453000	1	6 piezas	2 mm, 8 mm, 4 mm, 6 mm, 5 mm, 3 mm	4006885845305
7104000	1	13 piezas	1,5 mm, 4,2 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, 2 mm, 6 mm, 3,5 mm, 2,5 mm, 4 mm, 3 mm, 5 mm, 3,3 mm	4006885710405
7106000	1	13 piezas	2 mm, 4 mm, 3,2 mm, 7 mm, 3,5 mm, 4,5 mm, 6 mm, 8 mm, 5,5 mm, 5 mm, 3 mm, 6,5 mm, 2,5 mm	4006885710603
7103000	1	16 piezas	1 mm, 2 mm, 3 mm, 4,5 mm, 4 mm, 10 mm, 1,5 mm, 2,5 mm, 7 mm, 3,5 mm, 6 mm, 3,2 mm, 9 mm, 4,2 mm, 8 mm, 5 mm	4006885710306

Broca para metal HSS, forja por laminación

Para taladrar metal



- Forja por laminación para una mayor resistencia a la rotura
- El ángulo de la punta de 118° facilita el posicionamiento de la broca y el progreso de taladrado
- Amplio canal para la evacuación eficaz de las virutas

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Acero, Hierro fundido, Hierro, Metal no ferroso, Plástico

Especificaciones técnicas

Ángulo de la punta de la broca	118°
Versión de vástago	vástago redondo
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Afilado cónico
Método de fabricación	forja por laminación
Según la norma	DIN 338

N.° ref.	Contenido	Diámetro de la broca	Longitud de trabajo	Longitud de la broca	EAN-Code
7491010	3	1 mm	12 mm	34 mm	4006885749108
7492010	3	1,5 mm	18 mm	40 mm	4006885749207

N.º ref.	Contenido	Diámetro de la broca	Longitud de trabajo	Longitud de la broca	EAN-Code
7493010	3	2 mm	24 mm	49 mm	4006885749306
7494010	3	2,5 mm	30 mm	57 mm	4006885749405
7495010	3	3 mm	33 mm	61 mm	4006885749504
7496010	1	3,2 mm	36 mm	65 mm	4006885749603
7498010	1	3,5 mm	39 mm	70 mm	4006885749801
7500010	1	4 mm	43 mm	75 mm	4006885750005
7501010	1	4,2 mm	43 mm	75 mm	4006885750104
7502010	1	4,5 mm	47 mm	80 mm	4006885750203
7504010	1	5 mm	52 mm	86 mm	4006885750401
7505010	1	5,5 mm	57 mm	93 mm	4006885750500
7506010	1	6 mm	57 mm	93 mm	4006885750609
7507010	1	6,5 mm	63 mm	101 mm	4006885750708
7508010	1	7 mm	69 mm	109 mm	4006885750807
7509010	1	7,5 mm	69 mm	109 mm	4006885750906
7510010	1	8 mm	75 mm	117 mm	4006885751002
7511010	1	8,5 mm	75 mm	117 mm	4006885751101
7512010	1	9 mm	81 mm	125 mm	4006885751200
7514010	1	10 mm	87 mm	133 mm	4006885751408
7515010	1	10,5 mm	87 mm	133 mm	4006885751507
7516010	1	11 mm	94 mm	142 mm	4006885751606
7518010	1	12 mm	101 mm	151 mm	4006885751804
7520010	1	13 mm	101 mm	151 mm	4006885752009
7530010	1	14 mm	108 mm	160 mm	4006885753006
7534010	1	15 mm	114 mm	169 mm	4006885753402
7535010	1	16 mm	120 mm	178 mm	4006885753501

Brocas para madera

Broca para madera HSS

Juego de brocas espirales de madera, HSS

Para taladrar maderas especialmente duras



- Broca de HSS para madera para taladrar maderas especialmente duras, como p. ej. tarima para terrazas
- 2 ángulos guía para una entrada óptima en el agujero
- Amplio canal para la evacuación eficaz de las virutas

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera contrachapada, Madera dura, Madera blanda, Tablero de virutas, Madera con recubrimiento

Especificaciones técnicas

Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	acero de alta velocidad (HSS)
Otra especificación del producto	Punta de centrado autocortante

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Diámetro de la broca	Versión de vástago	EAN-Code
7120000	1	6 piezas	3 mm, 6 mm, 5 mm, 8 mm, 4 mm, 10 mm	vástago redondo	4006885712003

Broca espiral de madera de HSS

Para taladrar maderas especialmente duras



- Broca de HSS para madera para taladrar maderas especialmente duras, como p. ej. tarima para terrazas
- 2 ángulos guía para una entrada óptima en el agujero
- Amplio canal para la evacuación eficaz de las virutas

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera dura, Madera blanda, Tablero de virutas, Madera con recubrimiento, Madera contrachapada

Especificaciones técnicas

Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Punta de centrado autocortante

N.º ref.	Contenido	Diámetro de la broca	Longitud de trabajo	Longitud de la broca	Versión de vástago	EAN-Code
7246000	1	4 mm	43 mm	75 mm	vástago redondo	4006885724600
7247000	1	5 mm	52 mm	86 mm	vástago redondo	4006885724709
7248000	1	6 mm	57 mm	94 mm	vástago redondo	4006885724808
7249000	1	8 mm	75 mm	117 mm	vástago redondo	4006885724907
7250000	1	10 mm	87 mm	133 mm	vástago redondo	4006885725003
7251000	1	12 mm	96 mm	151 mm	vástago redondo	4006885725102
7252000	1	14 mm	97 mm	151 mm	vástago redondo	4006885725201
7253000	1	16 mm	100 mm	160 mm	vástago redondo	4006885725300
7254000	1	18 mm	120 mm	180 mm	vástago redondo	4006885725409
7255000	1	20 mm	130 mm	200 mm	vástago redondo	4006885725508

Brocas para madera

Broca para madera CV

Juego de brocas espirales de madera

Para taladrar madera blanda



- Broca para madera de acero al cromo-vanadio para taladrar madera blanda, como p. ej. madera de coníferas
- Punta de centrado autocortante para taladrar con rapidez y precisión
- Punta cortante para penetrar limpiamente en las fibras de madera

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera contrachapada, Madera blanda, Tablero de virutas

Especificaciones técnicas

Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	Acero al cromo-vanadio
Otra especificación del producto	Punta de centrado autocortante

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Diámetro de la broca	Versión de vástago	EAN-Code
8458000	1	5 piezas	4 mm, 8 mm, 6 mm, 10 mm, 5 mm	vástago redondo	4006885845800
7108000	1	6 piezas	3 mm, 6 mm, 10 mm, 5 mm, 8 mm, 4 mm	vástago redondo	4006885710801

Juego de brocas espirales de madera, vástago hexagonal

Para taladrar madera blanda



- Broca para madera de acero al cromo-vanadio para taladrar madera blanda, como p. ej. madera de coníferas
- Punta de centrado autocortante para taladrar con rapidez y precisión
- Punta cortante para penetrar limpiamente en las fibras de madera

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera contrachapada, Tablero de virutas, Madera blanda

Especificaciones técnicas

Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	Acero al cromo-vanadio
Otra especificación del producto	Punta de centrado autocortante

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Diámetro de la broca	Versión de vástago	EAN-Code
7122000	1	5 piezas	3 mm, 5 mm, 8 mm, 4 mm, 6 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼ “)	4006885712201

Broca espiral de madera, vástago hexagonal

Para taladrar madera blanda



- Broca para madera de acero al cromo-vanadio para taladrar madera blanda, como p. ej. madera de coníferas
- Punta de centrado autocortante para taladrar de forma rápida y precisa
- Punta cortante para penetrar limpiamente en las fibras de madera

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda, Madera contrachapada, Tablero de virutas

Especificaciones técnicas

Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Punta de centrado autocortante

N.º ref.	Contenido	Diámetro de la broca	Longitud de trabajo	Longitud de la broca	Versión de vástago	EAN-Code
7261000	1	3 mm	35 mm	65 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼ “)	4006885726109
7262000	1	4 mm	40 mm	75 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼ “)	4006885726208
7263000	1	5 mm	50 mm	85 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼ “)	4006885726307
7264000	1	6 mm	55 mm	90 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼ “)	4006885726406

Broca espiral de madera

Para taladrar madera blanda



- Broca para madera de acero al cromo-vanadio para taladrar madera blanda, como p. ej. madera de coníferas
- Punta de centrado autocortante para taladrar de forma rápida y precisa
- Punta cortante para penetrar limpiamente en las fibras de madera

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda, Madera contrachapada, Tablero de virutas

Especificaciones técnicas

Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Punta de centrado autocortante

N.º ref.	Contenido	Diámetro de la broca	Longitud de trabajo	Longitud de la broca	Versión de vástago	EAN-Code
7603010	1	3 mm	33 mm	61 mm	vástago redondo	4006885760301
7604010	1	4 mm	43 mm	75 mm	vástago redondo	4006885760400
7605010	1	5 mm	52 mm	86 mm	vástago redondo	4006885760509
7606010	1	6 mm	57 mm	94 mm	vástago redondo	4006885760608
7607010	1	7 mm	69 mm	109 mm	vástago redondo	4006885760707
7608010	1	8 mm	75 mm	117 mm	vástago redondo	4006885760806
7610010	1	10 mm	87 mm	133 mm	vástago redondo	4006885761001
7612010	1	12 mm	96 mm	151 mm	vástago redondo	4006885761209
7614010	1	14 mm	97 mm	151 mm	vástago redondo	4006885761407
7615010	1	15 mm	100 mm	160 mm	vástago redondo	4006885761506
7616010	1	16 mm	100 mm	160 mm	vástago redondo	4006885761605
7618010	1	18 mm	120 mm	180 mm	vástago redondo	4006885761803
7619010	1	20 mm	130 mm	200 mm	vástago redondo	4006885761902

Brocas para madera

Broca para vigas de madera

Broca para vigas de madera „Speedwinder“, vástago hexagonal

Para taladrar vigas de madera con el taladro de batería



- Filos rectificados para un rápido avance del taladrado, especialmente con taladros de batería
- Acero templado de alta calidad
- Punta de centrado autocortante para taladrar de forma precisa

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Vigas de madera, Madera blanda, Madera contrachapada

Especificaciones técnicas

Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Punta de centrado autocortante

N.º ref.	Contenido	Diámetro de la broca	Longitud de trabajo	Longitud de la broca	Versión de vástago	EAN-Code
7131000	1	6 mm	90 mm	165 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼“)	4006885713109
7132000	1	8 mm	90 mm	165 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼“)	4006885713208

N.º ref.	Contenido	Diámetro de la broca	Longitud de trabajo	Longitud de la broca	Versión de vástago	EAN-Code
7133000	1	10 mm	90 mm	165 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	4006885713307
7134000	1	12 mm	90 mm	165 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	4006885713406
7135000	1	14 mm	90 mm	165 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	4006885713505
7136000	1	16 mm	90 mm	165 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	4006885713604
7137000	1	18 mm	90 mm	165 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	4006885713703
7138000	1	20 mm	90 mm	165 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	4006885713802
7139000	1	26 mm	90 mm	165 mm	vástago hexagonal SW 9,5 mm	4006885713901
7140000	1	30 mm	90 mm	165 mm	vástago hexagonal SW 9,5 mm	4006885714007

Broca para vigas de madera, vástago hexagonal

Para taladrar vigas de madera



- Filos templados para una larga vida útil
- Amplio canal para la evacuación eficaz de las virutas
- Acero templado de alta calidad

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Vigas de madera, Madera blanda, Madera contrachapada

Especificaciones técnicas

Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Punta de centrado autocortante

N.º ref.	Contenido	Diámetro de la broca	Longitud de trabajo	Longitud de la broca	Versión de vástago	EAN-Code
7659010	1	6 mm	190 mm	250 mm	vástago hexagonal	4006885765900
7667010	1	6 mm	325 mm	400 mm	vástago hexagonal	4006885766709
7658010	1	8 mm	190 mm	250 mm	vástago hexagonal	4006885765801
7668010	1	8 mm	325 mm	400 mm	vástago hexagonal	4006885766808
7660010	1	10 mm	190 mm	250 mm	vástago hexagonal	4006885766006
7670010	1	10 mm	325 mm	400 mm	vástago hexagonal	4006885767003
7661010	1	12 mm	190 mm	250 mm	vástago hexagonal	4006885766105
7671010	1	12 mm	325 mm	400 mm	vástago hexagonal	4006885767102
7662010	1	14 mm	190 mm	250 mm	vástago hexagonal	4006885766204
7672010	1	14 mm	325 mm	400 mm	vástago hexagonal	4006885767201
7663010	1	16 mm	190 mm	250 mm	vástago hexagonal	4006885766303
7673010	1	16 mm	325 mm	400 mm	vástago hexagonal	4006885767300
7664010	1	18 mm	190 mm	250 mm	vástago hexagonal	4006885766402
7674010	1	18 mm	325 mm	400 mm	vástago hexagonal	4006885767409
7665010	1	20 mm	190 mm	250 mm	vástago hexagonal	4006885766501
7675010	1	20 mm	325 mm	400 mm	vástago hexagonal	4006885767508
7676010	1	22 mm	325 mm	400 mm	vástago hexagonal	4006885767607

Brocas para madera

Broca para encofrados

Broca para encofrados

Para taladrar encofrados



- Transición cónica hacia el vástago para extraer la broca con mayor facilidad del agujero
- Las brocas a partir de un diámetro de 16 mm cuentan con una terminación abierta en espiral para una óptima evacuación de las virutas
- Unión roscada entre la broca y el vástago para una gran estabilidad

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera para construcción, Tablero de virutas, Tablero para encofrado

Especificaciones técnicas

Ángulo de la punta de la broca	118°
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Terminación abierta en espiral a partir de un diámetro de 16 mm Unión roscada entre broca y vástago
Según la norma	DIN 7490

N.º ref.	Contenido	Diámetro de la broca	Longitud de trabajo	Longitud de la broca	Versión de vástago	EAN-Code
7680010	1	8 mm	75 mm	400 mm	vástago redondo	4006885768000
7681010	1	10 mm	87 mm	400 mm	vástago redondo	4006885768109
7682010	1	12 mm	100 mm	400 mm	vástago redondo	4006885768208
7683010	1	14 mm	110 mm	400 mm	vástago redondo	4006885768307
7684010	1	16 mm	100 mm	400 mm	vástago redondo	4006885768406

Brocas para madera

Broca de pala

Broca de pala, vástago hexagonal

Para taladrar agujeros en madera



- Broca de pala de acero templado para herramientas
- Geometría plana para un uso sencillo
- Filos rectificados para un avance rápido del taladrado

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Vigas de madera, Madera blanda, Tablero de virutas, Madera con recubrimiento

Especificaciones técnicas

Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Punta de centrado autocortante Filos rectificados

N.º ref.	Contenido	Diámetro de la broca	Longitud de la broca	Versión de vástago	EAN-Code
7634000	1	14 mm	152 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	4006885763401
7635000	1	16 mm	152 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	4006885763500

N.º ref.	Contenido	Diámetro de la broca	Longitud de la broca	Versión de vástago	EAN-Code
7636000	1	18 mm	152 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	4006885763609
7638000	1	20 mm	152 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	4006885763807
7639000	1	22 mm	152 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	4006885763906
7641000	1	25 mm	152 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	4006885764101
7643000	1	30 mm	152 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	4006885764309
7646000	1	35 mm	152 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	4006885764606

Brocas para madera

Broca cilíndrica

Broca de cazoleta

Para el taladrado estacionario de madera blanda



MADE IN GERMANY

- Punta de centrado autocortante para taladrar de forma precisa
- 2 filos para un avance rápido del trabajo
- Para el taladrado estacionario de madera blanda y plástico

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda, Plástico

Especificaciones técnicas

Velocidad máx. de rotación	3.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Punta de centrado autocortante

N.º ref.	Contenido	Diámetro de la broca	Longitud de la broca	Versión de vástago	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
3361000	1	15 mm	90 mm	vástago redondo	3.000 RPM	4006885336100
3305000	1	20 mm	53 mm	vástago redondo	3.000 RPM	4006885330504
3362000	1	20 mm	90 mm	vástago redondo	3.000 RPM	4006885336209
3306000	1	25 mm	53 mm	vástago redondo	3.000 RPM	4006885330603
3363000	1	25 mm	90 mm	vástago redondo	3.000 RPM	4006885336308
3300000	1	26 mm	53 mm	vástago redondo	3.000 RPM	4006885330009
3364000	1	26 mm	90 mm	vástago redondo	3.000 RPM	4006885336407
3301000	1	30 mm	53 mm	vástago redondo	3.000 RPM	4006885330108
3365000	1	30 mm	90 mm	vástago redondo	3.000 RPM	4006885336506
3302000	1	35 mm	53 mm	vástago redondo	3.000 RPM	4006885330207
3366000	1	35 mm	90 mm	vástago redondo	3.000 RPM	4006885336605
3303000	1	40 mm	53 mm	vástago redondo	3.000 RPM	4006885330306

Broca de cazoleta con filo de carburo de tungsteno

Para taladrar formica y tableros plastificados



- Punta de centrado autocortante para taladrar de forma precisa
- 2 filos de carburo de tungsteno para un avance rápido del trabajo
- Para el taladrado estacionario, p. ej. en formica

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Formica, Tablero plastificado, Tablero de virutas, Madera, Plástico

Especificaciones técnicas

Velocidad máx. de rotación	3.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Punta de centrado autocortante

N.º ref.	Contenido	Diámetro de la broca	Longitud de la broca	Versión de vástago	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
3374000	1	26 mm	90 mm	vástago redondo	3.000 RPM	4006885337404
3376000	1	35 mm	90 mm	vástago redondo	3.000 RPM	4006885337602

Brocas para madera

Broca Forstner

Juego de brocas Forstner, 5 piezas

Para taladrar madera con y sin limitación de profundidad



- Para trabajar con menos esfuerzo y reducir la generación de calor
- 2 filos principales para un avance rápido del taladrado
- Punta de centrado autocortante para un taladrado de precisión y un manejo estable con una sola mano

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Plástico, Madera contrachapada, Madera blanda, Madera con recubrimiento, Tablero de virutas, Vigas de madera

Especificaciones técnicas

Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	Acero al cromo-vanadio
Otra especificación del producto	Diámetro del vástago: 8/10 mm Punta de centrado autocortante Filos periféricos dentados

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Diámetro de la broca	Longitud de la broca	Versión de vástago	EAN-Code
1002000	1	5 piezas	15 mm, 30 mm, 20 mm, 35 mm, 25 mm	90	vástago redondo	4006885100206

Broca Forstner, vástago hexagonal

Para taladrar madera con y sin limitación de profundidad



- Para trabajar con menos esfuerzo y reducir la generación de calor
- 2 filos principales para un avance rápido del taladrado
- Punta de centrado autocortante para un taladrado de precisión y un manejo estable con una sola mano

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda, Tablero de virutas, Vigas de madera, Madera contrachapada, Madera con recubrimiento, Plástico

Especificaciones técnicas

Velocidad máx. de rotación	1.600 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Punta de centrado autocortante Filos periféricos dentados

N.º ref.	Contenido	Diámetro de la broca	Longitud de la broca	Versión de vástago	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
3309000	1	26 mm	90 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	1.600 RPM	4006885330900
3310000	1	35 mm	90 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	1.600 RPM	4006885331006

Broca Forstner

Para taladrar madera con y sin limitación de profundidad



- Para trabajar con menos esfuerzo y reducir la generación de calor
- 2 filos principales para un avance rápido del taladrado
- Punta de centrado autocortante para un taladrado de precisión y un manejo estable con una sola mano

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda, Tablero de virutas, Vigas de madera, Madera contrachapada, Madera con recubrimiento, Plástico

Especificaciones técnicas

Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Punta de centrado autocortante Filos periféricos dentados

N.º ref.	Contenido	Diámetro de la broca	Longitud de la broca	Versión de vástago	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
3313000	1	15 mm	90 mm	vástago redondo	2.400 RPM	4006885331303
3315000	1	20 mm	90 mm	vástago redondo	1.800 RPM	4006885331501
3316000	1	22 mm	90 mm	vástago redondo	1.800 RPM	4006885331600
3317000	1	25 mm	90 mm	vástago redondo	1.800 RPM	4006885331709
3318000	1	26 mm	90 mm	vástago redondo	1.600 RPM	4006885331808
3319000	1	28 mm	90 mm	vástago redondo	1.600 RPM	4006885331907
3320000	1	30 mm	90 mm	vástago redondo	1.600 RPM	4006885332003
3321000	1	32 mm	90 mm	vástago redondo	1.600 RPM	4006885332102
3322000	1	35 mm	90 mm	vástago redondo	1.600 RPM	4006885332201
3325000	1	40 mm	90 mm	vástago redondo	1.000 RPM	4006885332508
3326000	1	45 mm	90 mm	vástago redondo	1.000 RPM	4006885332607
3328000	1	48 mm	90 mm	vástago redondo	1.000 RPM	4006885332805
3327000	1	50 mm	90 mm	vástago redondo	1.000 RPM	4006885332706

Brocas para madera

Juegos

Juego de 6 piezas de brocas espirales para madera con tope de profundidad

Juego para limitar la profundidad de perforación en ensamblajes de madera



- 3 brocas para ensamblaje (6, 8, 10 mm Ø) con tope de profundidad para perforaciones de profundidad limitada en madera, madera contrachapada, tableros de virutas y tablero aglomerado
- Acero al cromo-vanadio con punta de centrado
- Montaje sencillo y seguro a la broca

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Madera contrachapada, Tablero de virutas, Tablero aglomerado

Especificaciones técnicas

Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	Acero al cromo-vanadio
Otra especificación del producto	Rectificado cilíndrico Punta de centrado rectificada Punta cortante rectificada

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Diámetro de la broca	EAN-Code
2730000	1	6 piezas	6 mm, 8 mm, 10 mm	4006885273009

Juego de 2 piezas de brocas espirales para madera con tope de profundidad

Para la perforación con límite de profundidad en ensamblajes de madera



- Broca para ensamblaje con tope de profundidad para perforaciones de profundidad limitada en madera, madera contrachapada, tableros de virutas y tablero aglomerado
- Punta de centrado y punta cortante con rectificado de precisión
- Montaje sencillo y seguro del tope de profundidad en la broca y larga duración

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Madera contrachapada, Tablero de virutas, Tablero aglomerado

Especificaciones técnicas

Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Rectificado cilíndrico Punta de centrado rectificada Punta cortante rectificada Tope de profundidad de fundición de cinc a presión

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Diámetro de la broca	EAN-Code
2731000	1	2 piezas	6 mm	4006885273108
2732000	1	2 piezas	8 mm	4006885273207
2733000	1	2 piezas	10 mm	4006885273306

Juego de brocas espirales de madera, diámetro de 3–10 mm, 7 piezas

6 brocas espirales de madera con avellanador incluido para taladrar madera blanda



- Larga vida útil si se utilizan en madera blanda, como p. ej. madera de coníferas
- Punta de centrado autocortante para taladrar de forma precisa
- Caja deslizante de plástico de 2 componentes de alta calidad para guardar las brocas de forma ordenada y transportarlas con seguridad

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda, Madera contrachapada, Tablero de virutas

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto	Rectificado cilíndrico Punta de centrado autocortante
Versión de vástago	vástago redondo
Sentido de giro	giro hacia la derecha

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
7107000	1	7 piezas	4006885710702

Juego de brocas Forstner, 2 piezas

Para marcar y taladrar agujeros para bisagras



- Juego para marcar y taladrar con precisión agujeros para bisagras
- Broca Forstner con diámetro de 35 mm y vástago redondo
- Incluye dispositivo de marcado de plástico para marcar de forma precisa los puntos de taladrado

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda, Tablero de virutas, Vigas de madera, Madera contrachapada, Madera con recubrimiento, Plástico

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto	Broca Forstner con punta de centrado autocortante Dispositivo de marcado de plástico para bisagras de cazoleta con un diámetro de 26 y 35 mm

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
8728000	1	2 piezas	4006885872806

Brocas para piedra

Juego de brocas para piedra, con filo de carburo de tungsteno

Para taladrar paredes de ladrillo, piedra natural y piedra artificial



- Ángulo de la punta de 130° que facilita el posicionamiento de la broca y el progreso de taladrado
- Templadas, para una alta estabilidad
- Fabricación con acero de alta calidad, con filo de carburo de tungsteno

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Paredes de ladrillo, Piedra natural, Piedra artificial

Especificaciones técnicas

Ángulo de la punta de la broca	130 °
Versión de vástago	vástago redondo
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	acero de alta calidad; CT
Según la norma	DIN ISO 5468

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Diámetro de la broca	EAN-Code
8450000	1	5 piezas	4 mm, 10 mm, 8 mm, 6 mm, 5 mm	4006885845008
7112000	1	6 piezas	3 mm, 4 mm, 5 mm, 8 mm, 10 mm, 6 mm	4006885711204
7111000	1	9 piezas	3 mm, 5 mm, 6 mm, 10 mm, 5 mm, 4 mm, 8 mm, 8 mm, 6 mm	4006885711105

Juego de brocas para piedra con filo de carburo de tungsteno, vástago hexagonal

Para taladrar paredes de ladrillo, piedra natural y piedra artificial



- Ángulo de la punta de 130° que facilita el posicionamiento de la broca y el progreso de taladrado
- Templadas, para una alta estabilidad
- Fabricadas con acero de alta calidad, con filo de carburo de tungsteno

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Paredes de ladrillo, Piedra artificial, Piedra natural

Especificaciones técnicas

Ángulo de la punta de la broca	130 °
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	acero de alta calidad; CT
Otra especificación del producto	Placa de carburo de tungsteno con rectificado de precisión
Según la norma	DIN ISO 5468

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Diámetro de la broca	EAN-Code
7123000	1	5 piezas	4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 5 mm	4006885712300

Broca para piedra con filo de CT, vástago hexagonal

Para taladrar paredes de ladrillo, piedra natural y piedra artificial



- El ángulo de la punta de 130° facilita el posicionamiento de la broca y el progreso de taladrado
- Templadas, para una alta estabilidad
- Fabricada en acero de alta calidad, con filo de CT

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Paredes de ladrillo, Piedra artificial, Piedra natural

Especificaciones técnicas

Ángulo de la punta de la broca	130°
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Placa de carburo de tungsteno con rectificado de precisión
Según la norma	DIN ISO 5468

N.º ref.	Contenido	Diámetro de la broca	Longitud de trabajo	Longitud de la broca	EAN-Code
7265000	1	4 mm	30 mm	80 mm	4006885726505
7266000	1	5 mm	40 mm	95 mm	4006885726604
7267000	1	6 mm	50 mm	110 mm	4006885726703
7269000	1	8 mm	70 mm	120 mm	4006885726901
7270000	1	10 mm	70 mm	120 mm	4006885727007

Broca para piedra con filo de CT

Para taladrar paredes de ladrillo, piedra natural y piedra artificial



- El ángulo de la punta de 130° facilita el posicionamiento de la broca y el progreso de taladrado
- Templadas, para una alta estabilidad
- Fabricación en acero de alta calidad, con filo de CT

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Paredes de ladrillo, Piedra artificial, Piedra natural

Especificaciones técnicas

Ángulo de la punta de la broca	130°
Versión de vástago	vástago redondo
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Según la norma	DIN ISO 5468

N.º ref.	Contenido	Diámetro de la broca	Longitud de trabajo	Longitud de la broca	EAN-Code
7703010	1	3 mm	30 mm	60 mm	4006885770300
7704010	1	4 mm	40 mm	70 mm	4006885770409
7705010	1	5 mm	50 mm	85 mm	4006885770508
7706010	1	6 mm	60 mm	100 mm	4006885770607
7736010	1	6 mm	135 mm	200 mm	4006885773608
7707010	1	7 mm	60 mm	100 mm	4006885770706
7708010	1	8 mm	80 mm	120 mm	4006885770805
7737010	1	8 mm	135 mm	200 mm	4006885773707
7709010	1	9 mm	80 mm	120 mm	4006885770904
7710010	1	10 mm	80 mm	120 mm	4006885771000
7738010	1	10 mm	135 mm	200 mm	4006885773806
7712010	1	12 mm	90 mm	150 mm	4006885771208
7714010	1	14 mm	90 mm	150 mm	4006885771406
7716010	1	16 mm	90 mm	150 mm	4006885771604

Broca para hormigón

Broca para hormigón

Juego de brocas para hormigón con filo de carburo de tungsteno

Para taladrar hormigón, piedra artificial y piedra natural



- Ángulo de la punta de 130° que facilita el posicionamiento de la broca y el progreso de taladrado
- Placa de carburo de tungsteno con rectificado de precisión para un elevado rendimiento de taladrado en materiales duros
- Buena evacuación de los restos de taladrado gracias a su geometría especial en espiral

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Paredes de ladrillo, Hormigón, Piedra artificial, Piedra natural

Especificaciones técnicas

Ángulo de la punta de la broca	130 °
Versión de vástago	vástago redondo
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	CT
Otra especificación del producto	Placa de carburo de tungsteno con rectificado de precisión Resistente a temperaturas de hasta 500 °C
Según la norma	DIN ISO 5468

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Diámetro de la broca	EAN-Code
7110000	1	6 piezas	3 mm, 10 mm, 8 mm, 5 mm, 4 mm, 6 mm	4006885711006
7109000	1	9 piezas	3 mm, 10 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 6 mm, 4 mm, 5 mm, 8 mm	4006885710900

Broca para hormigón con filo de CT

Para taladrar hormigón, piedra natural y piedra artificial



- El ángulo de la punta de 130° facilita el posicionamiento de la broca y el progreso de taladrado
- Placa de carburo de tungsteno con rectificado de precisión para un elevado rendimiento de taladrado en materiales duros
- Buena evacuación de los restos de taladrado gracias a su geometría especial en espiral

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Hormigón, Paredes de ladrillo, Piedra artificial, Piedra natural

Especificaciones técnicas

Ángulo de la punta de la broca	130°
Versión de vástago	vástago redondo
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Placa de carburo de tungsteno con rectificado de precisión Resistente a temperaturas de hasta 500 °C
Según la norma	DIN ISO 5468

N.º ref.	Contenido	Diámetro de la broca	Longitud de trabajo	Longitud de la broca	EAN-Code
7743010	1	3 mm	35 mm	70 mm	4006885774308
7744010	1	4 mm	40 mm	75 mm	4006885774407
7745010	1	5 mm	50 mm	85 mm	4006885774506
7746010	1	6 mm	60 mm	100 mm	4006885774605
7747010	1	7 mm	55 mm	100 mm	4006885774704

N.º ref.	Contenido	Diámetro de la broca	Longitud de trabajo	Longitud de la broca	EAN-Code
7748010	1	8 mm	70 mm	120 mm	4006885774803
7749010	1	9 mm	70 mm	120 mm	4006885774902
7750010	1	10 mm	70 mm	120 mm	4006885775008
7752010	1	12 mm	80 mm	150 mm	4006885775206
7754010	1	14 mm	85 mm	150 mm	4006885775404
7756010	1	16 mm	85 mm	160 mm	4006885775602

Broca para hormigón

Broca para hormigón „Professional“

Juego de brocas para hormigón „Professional“ con filo de carburo de tungsteno

Para taladrar hormigón, piedra artificial y piedra natural



- Ángulo de la punta de 130° que facilita el posicionamiento de la broca y el progreso de taladrado
- Placa de carburo de tungsteno con rectificado de precisión para un elevado rendimiento de taladrado en materiales duros
- Buena evacuación de los restos de taladrado gracias a su geometría especial en espiral y a su entrada en espiral recta

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Paredes de ladrillo, Hormigón, Piedra natural, Cerámica, Piedra artificial

Especificaciones técnicas

Ángulo de la punta de la broca	130 °
Versión de vástago	vástago redondo
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	CT
Otra especificación del producto	Placa de carburo de tungsteno con rectificado de precisión Asiento de placa reforzado Resistente a golpes e impactos
Según la norma	DIN ISO 5468

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Diámetro de la broca	EAN-Code
7119000	1	6 piezas	3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 5 mm	4006885711907

Broca para hormigón „Professional" con filo de CT

Para taladrar hormigón, piedra natural y piedra artificial



- El ángulo de la punta de 130° facilita el posicionamiento de la broca y el progreso de taladrado
- Placa de carburo de tungsteno con rectificado de precisión para un elevado rendimiento de taladrado en materiales duros
- Buena evacuación de los restos de taladrado gracias a su geometría especial en espiral y a su entrada en espiral recta

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Hormigón, Paredes de ladrillo, Piedra artificial, Piedra natural, Cerámica

Especificaciones técnicas

Ángulo de la punta de la broca	130°
Versión de vástago	vástago redondo
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Placa de carburo de tungsteno con rectificado de precisión Asiento de placa reforzado Resistente a golpes e impactos
Según la norma	DIN ISO 5468

N.º ref.	Contenido	Diámetro de la broca	Longitud de trabajo	Longitud de la broca	EAN-Code
7774010	1	4 mm	40 mm	75 mm	4006885777408
7775010	1	5 mm	40 mm	85 mm	4006885777507
7785010	1	5 mm	95 mm	150 mm	4006885778504
7776010	1	6 mm	55 mm	100 mm	4006885777606
7786010	1	6 mm	95 mm	150 mm	4006885778603
7778010	1	8 mm	70 mm	120 mm	4006885777804
7788010	1	8 mm	180 mm	250 mm	4006885778801
7780010	1	10 mm	70 mm	120 mm	4006885778009
7789010	1	10 mm	180 mm	250 mm	4006885778900
7782010	1	12 mm	90 mm	150 mm	4006885778207
7784010	1	14 mm	90 mm	150 mm	4006885778405

Broca para hormigón

Broca para hormigón con vástago SDS-Quick

Broca para hormigón con filo de CT, SDS-Quick

Para taladrar hormigón, piedra artificial y piedra natural



- Especial para taladro percutor de batería con alojamiento SDS-Quick
- El ángulo de la punta de 130° facilita el posicionamiento de la broca y el progreso de taladrado
- Placa de carburo de tungsteno con rectificado de precisión para un elevado rendimiento de taladrado en materiales duros

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Hormigón, Piedra artificial, Piedra natural, Paredes de ladrillo

Especificaciones técnicas

Ángulo de la punta de la broca	130°
Versión de vástago	vástago S-Quick
Otra especificación del producto	Resistente a los impactos de martillo

N.º ref.	Contenido	Diámetro de la broca	Longitud de trabajo	Longitud de la broca	EAN-Code
7760000	1	4 mm	40 mm	85 mm	4006885776005
7761000	1	5 mm	55 mm	100 mm	4006885776104
7762000	1	6 mm	55 mm	100 mm	4006885776203
7763000	1	8 mm	70 mm	120 mm	4006885776302
7764000	1	10 mm	70 mm	120 mm	4006885776401

Broca para hormigón

Broca para hormigón con vástago SDS-Plus

Juego de brocas para hormigón con filo de carburo de tungsteno, SDS-plus

Para taladrar hormigón, piedra natural y piedra artificial



- Ángulo de la punta de 130°
- Placa de corte de carburo de tungsteno completamente empotrada
- Con certificado PGM

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Hormigón, Paredes de ladrillo, Piedra natural, Piedra artificial

Especificaciones técnicas

Ángulo de la punta de la broca	130 °
Versión de vástago	vástago SDS-plus
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	CT
Otra especificación del producto	Placa de carburo de tungsteno con rectificado de precisión Placa de corte de carburo de tungsteno completamente empotrada Resistente al trabajo con martillo percutor

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Diámetro de la broca	Longitud de trabajo	Longitud de la broca	EAN-Code
8456000	1	4 piezas	5 mm, 8 mm, 6 mm, 6 mm	50 mm	110 mm, 110 mm, 160 mm, 160 mm	4006885845602
7113000	1	6 piezas	5 mm, 8 mm, 10 mm, 6 mm, 6 mm, 8 mm		110 mm, 110 mm, 160 mm, 160 mm, 110 mm, 160 mm	4006885711303

Broca para hormigón „Professional 4-cut“ con filo de CT, SDS-plus

Para taladrar hormigón fuertemente armado



MADE IN GERMANY

- Cabezal de carburo de tungsteno completamente empotrado de cuatro filos para una estabilidad óptima en el hormigón armado
- Base escalonada de carburo de tungsteno para una mayor resistencia a la torsión y una larga vida útil
- Con certificado PGM que acredita la máxima calidad

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Ladrillo recocido, Paredes de ladrillo, Hormigón armado, Hormigón, Ladrillo silicocalcáreo, Piedra natural, Piedra artificial

Especificaciones técnicas

Versión de vástago	vástago SDS-plus
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	CT
Otra especificación del producto	Cabezal de carburo de tungsteno completamente empotrado de cuatro filos Resistente a los impactos de martillo

N.º ref.	Contenido	Diámetro de la broca	Longitud de trabajo	Longitud de la broca	EAN-Code
7416000	1	5 mm	50 mm	110 mm	4006885741607
7417000	1	5 mm	100 mm	160 mm	4006885741706
7418000	1	6 mm	50 mm	110 mm	4006885741805
7419000	1	6 mm	100 mm	160 mm	4006885741904
7420000	1	6 mm	150 mm	210 mm	4006885742000
7421000	1	6 mm	200 mm	260 mm	4006885742109
7440000	1	6,5 mm	200 mm	260 mm	4006885744004
7422000	1	8 mm	50 mm	110 mm	4006885742208
7423000	1	8 mm	100 mm	160 mm	4006885742307
7424000	1	8 mm	150 mm	210 mm	4006885742406
7425000	1	8 mm	200 mm	260 mm	4006885742505
7426000	1	10 mm	100 mm	160 mm	4006885742604
7427000	1	10 mm	150 mm	210 mm	4006885742703
7428000	1	10 mm	200 mm	260 mm	4006885742802
7429000	1	12 mm	100 mm	160 mm	4006885742901
7430000	1	12 mm	150 mm	210 mm	4006885743007
7431000	1	14 mm	100 mm	160 mm	4006885743106
7432000	1	14 mm	200 mm	260 mm	4006885743205

Broca para hormigón con filo de CT, SDS-plus

Para taladrar hormigón, piedra natural y piedra artificial



- Ángulo de la punta de 130°
- Placa de corte de carburo de tungsteno completamente empotrada
- Con certificado PGM

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Hormigón, Piedra natural, Piedra artificial, Paredes de ladrillo

Especificaciones técnicas

Ángulo de la punta de la broca	130°
Versión de vástago	vástago SDS-plus
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Placa de carburo de tungsteno con rectificado de precisión Placa de corte de carburo de tungsteno completamente empotrada Resistente a los impactos de martillo

N.º ref.	Contenido	Diámetro de la broca	Longitud de trabajo	Longitud de la broca	EAN-Code
7804010	1	4 mm	50 mm	110 mm	4006885780408
7805010	1	5 mm	50 mm	110 mm	4006885780507
7806010	1	6 mm	50 mm	110 mm	4006885780606
7816010	1	6 mm	100 mm	160 mm	4006885781603
7828010	1	6 mm	150 mm	210 mm	4006885782808
7807010	1	6,5 mm	150 mm	210 mm	4006885780705
7812010	1	8 mm	50 mm	110 mm	4006885781207
7818010	1	8 mm	100 mm	160 mm	4006885781801
7830010	1	8 mm	150 mm	210 mm	4006885783003
7854010	1	8 mm	200 mm	260 mm	4006885785403
7819010	1	9 mm	100 mm	160 mm	4006885781900
7820010	1	10 mm	100 mm	160 mm	4006885782006
7831010	1	10 mm	150 mm	210 mm	4006885783102
7855010	1	10 mm	200 mm	260 mm	4006885785502
7871010	1	10 mm	400 mm	450 mm	4006885787100
7886010	1	10 mm	550 mm	600 mm	4006885788602
7822010	1	12 mm	100 mm	160 mm	4006885782204
7832010	1	12 mm	150 mm	210 mm	4006885783201
7856010	1	12 mm	200 mm	260 mm	4006885785601
7872010	1	12 mm	400 mm	450 mm	4006885787209
7887010	1	12 mm	550 mm	600 mm	4006885788701
7824010	1	14 mm	100 mm	160 mm	4006885782402
7833010	1	14 mm	150 mm	210 mm	4006885783300
7858010	1	14 mm	200 mm	260 mm	4006885785809
7874010	1	14 mm	400 mm	450 mm	4006885787407
7888010	1	14 mm	550 mm	600 mm	4006885788800
7834010	1	16 mm	150 mm	210 mm	4006885783409
7836010	1	16 mm	190 mm	250 mm	4006885783607
7876010	1	16 mm	400 mm	450 mm	4006885787605
7891010	1	16 mm	550 mm	600 mm	4006885789104
7838010	1	18 mm	140 mm	200 mm	4006885783805
7840010	1	20 mm	140 mm	200 mm	4006885784000
7880010	1	20 mm	400 mm	450 mm	4006885788008
7893010	1	20 mm	550 mm	600 mm	4006885789302
7885010	1	25 mm	400 mm	450 mm	4006885788503

Broca para hormigón „Professional" con filo de CT, SDS-plus

Para taladrar hormigón, piedra natural y piedra artificial



MADE IN GERMANY

- Buena evacuación de los restos de taladrado y menos vibraciones gracias a la geometría especial en espiral
- Placa de corte de carburo de tungsteno completamente empotrada para una estabilidad óptima en el funcionamiento de percusión
- Punta de centrado pronunciada para taladrar de forma precisa

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Hormigón armado, Hormigón, Piedra artificial, Piedra natural, Paredes de ladrillo, Ladrillo recocido

Especificaciones técnicas

Versión de vástago	vástago SDS-plus
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Placa de corte de carburo de tungsteno completamente empotrada Punta de centrado pronunciada Resistente a los impactos de martillo

N.º ref.	Contenido	Diámetro de la broca	Longitud de trabajo	Longitud de la broca	EAN-Code
7987000	1	5 mm	50 mm	110 mm	4006885798700
7841000	1	5 mm	100 mm	160 mm	4006885784109
7988000	1	6 mm	50 mm	110 mm	4006885798809
7989000	1	6 mm	100 mm	160 mm	4006885798908
7990000	1	6 mm	150 mm	210 mm	4006885799004
7991000	1	6 mm	200 mm	260 mm	4006885799103
7842000	1	8 mm	50 mm	110 mm	4006885784208
7992000	1	8 mm	100 mm	160 mm	4006885799202
7993000	1	8 mm	150 mm	210 mm	4006885799301
7994000	1	8 mm	200 mm	260 mm	4006885799400
7843000	1	10 mm	100 mm	160 mm	4006885784307
7995000	1	10 mm	150 mm	210 mm	4006885799509
7996000	1	10 mm	200 mm	260 mm	4006885799608
7844000	1	12 mm	100 mm	160 mm	4006885784406
7845000	1	12 mm	150 mm	210 mm	4006885784505
7846000	1	12 mm	200 mm	260 mm	4006885784604
7847000	1	12 mm	400 mm	450 mm	4006885784703
7849000	1	14 mm	150 mm	210 mm	4006885784901
7986000	1	15 mm	100 mm	160 mm	4006885798601
7851000	1	16 mm	150 mm	210 mm	4006885785106
7852000	1	18 mm	250 mm	300 mm	4006885785205
7853000	1	20 mm	250 mm	300 mm	4006885785304
7860000	1	20 mm	400 mm	450 mm	4006885786004

Broca para hormigón

Broca para hormigón con vástago SDS-Max

Broca para hormigón „Professional 4-cut“ con filo de CT, SDS-max

Para taladrar hormigón fuertemente armado



MADE IN GERMANY

- Cabezal de carburo de tungsteno completamente empotrado de cuatro filos para una estabilidad óptima en el hormigón fuertemente armado
- Base escalonada de carburo de tungsteno para una mayor resistencia a la torsión y una larga vida útil
- Con certificado PGM que acredita la máxima calidad

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Hormigón armado, Hormigón, Ladrillo silicocalcáreo, Piedra natural, Piedra artificial, Paredes de ladrillo, Ladrillo recocido

Especificaciones técnicas

Ángulo de la punta de la broca	130°
Versión de vástago	vástago SDS-max
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Cabezal de carburo de tungsteno completamente empotrado de cuatro filos Resistente a los impactos de martillo

N.º ref.	Contenido	Diámetro de la broca	Longitud de trabajo	Longitud de la broca	EAN-Code
5343000	1	18 mm	400 mm	540 mm	4006885534308
5344000	1	20 mm	400 mm	520 mm	4006885534407
5345000	1	22 mm	400 mm	520 mm	4006885534506
5346000	1	25 mm	400 mm	520 mm	4006885534605
5347000	1	28 mm	400 mm	520 mm	4006885534704
5348000	1	30 mm	400 mm	520 mm	4006885534803

Broca para hormigón

Broca de albañil

Juego de brocas de albañil, con filo de carburo de tungsteno y vástago hexagonal

Para trabajos de demolición y reformas



- Placa de carburo de tungsteno con rectificado de precisión para un elevado rendimiento de taladrado en materiales duros
- El ángulo de la punta de 130° facilita el posicionamiento de la broca y el progreso de taladrado
- Buena evacuación de los restos de taladrado gracias a su geometría especial en espiral

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Hormigón, Piedra natural, Piedra artificial, Paredes de ladrillo

Especificaciones técnicas

Ángulo de la punta de la broca	130 °
Versión de vástago	vástago hexagonal
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	CT; acero de alta calidad
Otra especificación del producto	Placa de carburo de tungsteno con rectificado de precisión Resistente al trabajo con martillo percutor
Según la norma	DIN ISO 5468

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Diámetro de la broca	Longitud de trabajo	Longitud de la broca	EAN-Code
7917000	1	3 piezas	8 mm, 10 mm, 12 mm	300 mm	400 mm	4006885791701

Broca para taladrar muros, con filo de CT y vástago hexagonal

Para trabajos de demolición y reformas



- Placa de carburo de tungsteno con rectificado de precisión para un elevado rendimiento de taladrado en materiales duros
- El ángulo de la punta de 130° facilita el posicionamiento de la broca y el progreso de taladrado
- Buena evacuación de los restos de taladrado gracias a su geometría especial en espiral

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Hormigón, Piedra natural, Piedra artificial, Paredes de ladrillo

Especificaciones técnicas

Ángulo de la punta de la broca	130°
Versión de vástago	vástago hexagonal
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Placa de carburo de tungsteno con rectificado de precisión Resistente a los impactos de martillo
Según la norma	DIN ISO 5468

N.º ref.	Contenido	Diámetro de la broca	Longitud de trabajo	Longitud de la broca	EAN-Code
7918010	1	8 mm	300 mm	400 mm	4006885791800
7920010	1	10 mm	300 mm	400 mm	4006885792005
7940010	1	10 mm	450 mm	600 mm	4006885794009
7922010	1	12 mm	300 mm	400 mm	4006885792203
7942010	1	12 mm	450 mm	600 mm	4006885794207

N.º ref.	Contenido	Diámetro de la broca	Longitud de trabajo	Longitud de la broca	EAN-Code
7924010	1	14 mm	300 mm	400 mm	4006885792401
7926010	1	16 mm	300 mm	400 mm	4006885792609
7928010	1	18 mm	300 mm	400 mm	4006885792807
7932010	1	22 mm	300 mm	400 mm	4006885793200

Broca universal

Broca universal

Juego de taladrado universal con guía para taladrar

El práctico juego básico para el taladrado de orificios perpendiculares



- Posicionamiento seguro en superficies lisas gracias a topes de goma
- Posicionamiento sin problemas en material redondo o en cantos mediante ranuras en V integradas
- 5 casquillos de guía metálicos de precisión con un diámetro de 4, 5, 6, 8 y 10 mm

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Piedra, Metal, Plástico

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto	Guía para taladrar móvil accumobil: Dimensiones (anchura x profundidad x altura): 117 x 66 x 33 mm - Brocas universales: Resistente a temperaturas de hasta 1100 °C Placa de metal duro con rectificado de precisión
Según la norma	DIN ISO 5468
Material	CT
Versión de vástago	vástago redondo
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Ángulo de la punta de la broca	130°

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
1000000	1	6 piezas	4006885100008

Juego de brocas universales con filo de carburo de tungsteno

Para taladrar madera, piedra, metal y plástico



- Ángulo de la punta de 130° para un alto rendimiento de taladrado en materiales duros
- Resistente a temperaturas de hasta 1.100 °C para una larga vida útil
- Con filo de carburo de tungsteno para taladrar madera, piedra, metal y plástico

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Piedra, Metal, Plástico

Especificaciones técnicas

Ángulo de la punta de la broca	130 °
Versión de vástago	vástago redondo
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	CT
Otra especificación del producto	Resistente a temperaturas de hasta 1100 °C Placa de carburo de tungsteno con rectificado de precisión
Según la norma	DIN ISO 5468

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Diámetro de la broca	EAN-Code
7114000	1	6 piezas	3 mm, 8 mm, 10 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm	4006885711402

Broca universal con filo de CT

Para taladrar madera, piedra, metal y plástico



- Ángulo de la punta de 130° para un alto rendimiento de taladrado en materiales duros
- Resistente a temperaturas de hasta 1.100 °C para una larga vida útil
- Con filo de CT para taladrar madera, piedra, metal y plástico

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Piedra, Metal, Plástico

Especificaciones técnicas

Ángulo de la punta de la broca	130°
Versión de vástago	vástago redondo
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	CT
Otra especificación del producto	Resistente a temperaturas de hasta 1.100 °C Placa de carburo de tungsteno con rectificado de precisión
Según la norma	DIN ISO 5468

N.º ref.	Contenido	Diámetro de la broca	Longitud de trabajo	Longitud de la broca	EAN-Code
7962010	1	3 mm	35 mm	70 mm	4006885796201
7963010	1	4 mm	40 mm	75 mm	4006885796300
7964010	1	5 mm	50 mm	85 mm	4006885796409
7965010	1	6 mm	60 mm	100 mm	4006885796508
7967010	1	8 mm	70 mm	120 mm	4006885796706
7969010	1	10 mm	70 mm	120 mm	4006885796904

Broca universal

Broca universal con vástago SDS-Plus

Broca universal con filo de CT, SDS-plus

Para taladrar madera, piedra, metal y plástico



MADE IN GERMANY

- Ángulo de la punta de 130° para un alto rendimiento de taladrado en materiales duros
- Placa de carburo de tungsteno con rectificado de diamante para un alto rendimiento de taladrado en materiales duros
- Con filo de CT para taladrar madera, piedra, metal y plástico

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Piedra, Metal, Plástico

Especificaciones técnicas

Versión de vástago	vástago SDS-plus
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Placa de carburo de tungsteno con rectificado de diamante
Según la norma	DIN ISO 5468

N.º ref.	Contenido	Diámetro de la broca	Longitud de trabajo	Longitud de la broca	EAN-Code
7436000	1	6 mm	100 mm	160 mm	4006885743601
7437000	1	8 mm	100 mm	160 mm	4006885743700
7438000	1	10 mm	100 mm	160 mm	4006885743809
7439000	1	12 mm	100 mm	160 mm	4006885743908

Brocas para azulejos y cristal

Broca para azulejos, con recubrimiento de diamante

Broca para taladrado en seco recubierta de diamante, vástago hexagonal

Para taladrar en seco azulejos, gres fino y cerámica



- Borde dentado con diamantes industriales de alta calidad
- Cuerpo base de material macizo torneado
- Refrigeración con parafina integrada sin agua

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Azulejos, Gres fino, Cerámica

Especificaciones técnicas

Longitud de la broca	80 mm
Versión de borde de corte	recubierto de diamante
Diámetro de vástago	10 mm
Versión de vástago	vástago hexagonal
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Refrigeración con parafina integrada sin agua

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Profundidad máx. de corte	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
5990000	1	5 mm	30 mm	2.500 RPM	4006885599000
5991000	1	6 mm	30 mm	2.500 RPM	4006885599109
5992000	1	8 mm	40 mm	2.500 RPM	4006885599208
5993000	1	10 mm	40 mm	2.500 RPM	4006885599307
5994000	1	14 mm	40 mm	2.500 RPM	4006885599406

Brocas para azulejos y cristal

Broca para azulejos y cristal

Broca para cristal y azulejos

Para taladrar cristal y cerámica



- Placa de metal duro en forma de lanza, rectificada con precisión
- Vástago redondo para una rápida fijación en el portabrocas
- Disponible en diferentes tamaños

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Vidrio, Cerámica

Especificaciones técnicas

Versión de vástago	vástago redondo
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Placa de metal duro en forma de lanza, rectificada con precisión

N.º ref.	Contenido	Diámetro de la broca	Longitud de la broca	EAN-Code
7974010	1	4 mm	90 mm	4006885797406
7975010	1	5 mm	90 mm	4006885797505
7976010	1	6 mm	100 mm	4006885797604
7978010	1	8 mm	100 mm	4006885797802
7979010	1	10 mm	100 mm	4006885797901

Brocas fresadoras

Broca fresadora para madera y metal

Broca fresadora HSS

Para taladrar chapa, metales no férreos, madera



- Broca fresadora de acero de alta velocidad para taladrar chapa, metales no férreos, madera
- Filo de fresado integrado para la ampliación final del orificio taladrado
- Disponible en diferentes tamaños

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Chapa, Metal no férreo, Madera

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	6 mm
Longitud de la broca	90 mm
Longitud(es) de trabajo	60 mm
Diámetro de vástago	6 mm
Versión de vástago	vástago redondo
Velocidad máx. de rotación	3.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Filo de fresado integrado

N.º ref.	Contenido	Diámetro de la broca	Longitud de la broca	Longitud de trabajo	EAN-Code
2512000	1	6 mm	90 mm	60 mm	4006885251205

Brocas fresadoras

Broca fresadora para placa de yeso

Broca fresadora para placas de yeso

Para taladrar placas de yeso y fresar contornos



MADE IN GERMANY

- Broca fresadora de acero para herramientas, para taladrar y fresar contornos en placas de yeso
- Filo de fresado integrado para la ampliación final del orificio taladrado
- 3 filos con rompevirutas para un avance de fresado rápido

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Placas de yeso

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	8 mm
Longitud de la broca	70 mm
Longitud(es) de trabajo	35 mm
Diámetro de vástago	8 mm
Versión de vástago	vástago redondo
Velocidad máx. de rotación	1.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Filo de fresado integrado 3 filos con rompevirutas

N.º ref.	Contenido	Diámetro de la broca	Longitud de la broca	Longitud de trabajo	EAN-Code
7981000	1	8 mm	70 mm	35 mm	4006885798106

Accesorios para brocas

Juego de topes de profundidad para brocas para madera de 3 pzas.

Para limitar la profundidad de perforación



- Compatibles con todas las brocas espirales para madera de Ø 6, 8 y 10 mm
- Montaje sencillo en la broca
- Para una perforación segura de profundidad limitada, por ejemplo, al producir ensamblajes de espigas para madera

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	8, 10, 6 mm
Material(es)	metales

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2751000	1	3 piezas	4006885275102

Juego de topes de profundidad universales, 4 piezas

Para limitar la profundidad de perforación



- Compatibles con todas las brocas espirales para madera de Ø 6, 8 y 10 mm
- La geometría especial impide la inclinación en el taladro y garantiza resultados precisos
- Ajuste milimétrico de la profundidad de perforación para una perforación segura y con límites de profundidad, por ejemplo, al producir ensamblajes de espigas para madera

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	8, 6, 10 mm
Material(es)	fundición de cinc a presión
Otra especificación del producto	Incluye llave hexagonal SW 3

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2755000	1	4 piezas	4006885275508

Colector de polvo para brocas

Para taladrar sin polvo y sin aspirador



- Colector de polvo para brocas en ejecución de plástico de alta calidad para una larga vida útil
- Casquillo de taladrado adecuado para brocas con un diámetro de 4-8 mm

Especificaciones técnicas

Velocidad máx. de rotación	3.000 RPM

MADE IN GERMANY

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2900000	1	4006885290006

Juego de topes de profundidad para guía para taladrar móvil, 3 piezas

Para taladrar con limitación de profundidad con guía para taladrar móvil



- Compatibles con todas las brocas con un diámetro de 8 mm, 10 mm y 12 mm
- Montaje sencillo en la broca
- Para un taladrado seguro con limitación de profundidad, por ejemplo, al realizar ensamblajes de espigas de madera

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	12, 10, 8 mm
Material(es)	metales

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
4681000	1	3 piezas	4006885468108

Sistema de aspiración HSD 68/100

Sistema de aspiración de polvo de uso universal, ideal para trabajos con sierras de corona y brocas



- Trabajo sin polvo en paredes, suelos y techos
- Superficies limpias y protegidas
- Alta calidad „Made in Europe"

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	100, 68 mm
Material(es)	plástico

MADE IN EUROPE

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
5954000	1	3 piezas	4006885595408

Vástago de prolongación para brocas de pala

Para realizar agujeros de perforación especialmente profundos y agujeros pasantes



- Prolonga las brocas de pala 7634000-7646000, para perforaciones de hasta 300 mm de profundidad
- Vástago hexagonal de ¼" para un cambio de herramienta rápido en portapuntas

Especificaciones técnicas

Longitud de vástago	300 mm
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")
Velocidad máx. de rotación	1.200 RPM

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
7629000	1	4006885762909

Punzón para marcar

Para el marcado previo y el marcado sobre piedra, chapa y acero



- Mecanizado de alta calidad que garantiza un uso fiable y duradero
- De acero al cromo-vanadio para una mayor durabilidad
- Punta y cabezal percutor con bonificado de inducción

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Piedra, Acero, Chapa

Especificaciones técnicas

Recubrimiento	cromado
Otra especificación del producto	Punta y cabezal percutor con bonificado de inducción Vástago moleteado

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
7980010	1	8 mm	125 mm	8 mm	4006885798007

Punta trazadora

Para trazar líneas y formas sobre piezas metálicas



- Mecanizado de alta calidad que garantiza un uso fiable y duradero
- Punta de metal duro con rectificado soldado coniforme
- Con clip de sujeción que facilita su transporte y almacenamiento

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Acero, Chapa, Azulejo, Piedra, Vidrio

Especificaciones técnicas

Forma	hexagonal
Material(es)	acero; CT

N.º ref.	Contenido	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
7985010	1	150 mm	4006885798502

Juegos

Juego de taladrado universal con guía para taladrar

El práctico juego básico para el taladrado de orificios perpendiculares



- Posicionamiento seguro en superficies lisas gracias a topes de goma
- Posicionamiento sin problemas en material redondo o en cantos mediante ranuras en V integradas
- 5 casquillos de guía metálicos de precisión con un diámetro de 4, 5, 6, 8 y 10 mm

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Piedra, Metal, Plástico

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto	Guía para taladrar móvil accumobil: Dimensiones (anchura x profundidad x altura): 117 x 66 x 33 mm - Brocas universales: Resistente a temperaturas de hasta 1100 °C Placa de metal duro con rectificado de precisión
Según la norma	DIN ISO 5468
Material	CT
Versión de vástago	vástago redondo
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Ángulo de la punta de la broca	130°

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
1000000	1	6 piezas	4006885100008

Juego de brocas „metal y piedra“, 9 piezas

Para taladrar metal y piedra



- Amplio juego para múltiples trabajos de taladrado en metal y piedra
- Contiene brocas en los diámetros más usuales
- Incluye una caja deslizante de plástico de 2 componentes para un almacenamiento seguro

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
7115000	1	9 piezas	4006885711501

Juego de brocas „piedra y madera“, 9 piezas.

Para taladrar piedra y madera



- Juego de 9 piezas, incluidas 4 brocas para madera y 5 brocas para piedra, para taladrar madera y piedra
- Vástago redondo para una rápida fijación en el portabrocas y una gran compatibilidad
- Incluye una caja deslizante de plástico de 2 componentes para un almacenamiento seguro

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
7116000	1	9 piezas	4006885711600

Juego de brocas „metal, madera y piedra“, 9 piezas

Para taladrar metal, madera y piedra



- Juego de 9 piezas, incluidas 3 brocas para metal, 3 brocas para madera y 3 brocas para piedra
- Vástago redondo para una rápida fijación en el portabrocas y una gran compatibilidad
- Incluye una caja deslizante de plástico de 2 componentes para un almacenamiento seguro

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
7117000	1	9 piezas	4006885711709

Puntas de atornillador

Características comunes de nuestra gama:

- ✓ Adecuadas para su uso manual y con máquinas
- ✓ Puntas sueltas y juegos de puntas (también para aplicaciones específicas)
- ✓ Accesorios complementarios
- ✓ Vástagos C y E según DIN ISO 1173
- ✓ Codificación con colores para las diferentes formas



Las puntas de atornillador de wolfcraft están disponibles en diferentes calidades y para todos los tipos diferentes de cabezas de tornillos. Su acabado de precisión ofrece tolerancias mínimas, lo que redunda en un óptimo resultado de trabajo en las más diversas aplicaciones.

Calidades



Solid



Torsion TIN



Diamant



Impact

Formas

Todas las normas, muchas formas especiales

p. ej. Phillips, Torx, Pozidriv, hexágono interior, ranura, estrella, Spanner, Square plus, …

Longitudes



25 mm



50 mm



89 mm

Productos especiales y accesorios



Caja de puntas de seguridad
(para reparaciones de aparatos eléctricos)



Atornillador angular



Atornillador manual de gancho con portapuntas



Puntas con tope de profundidad

Puntas

Puntas Solid

Puntas Solid, TORX®

Puntas Solid



- 2 puntas, 25 mm, para tornillos con cabeza TORX® (T)
- Vástago hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 – C 6,3)
- Puntas de gran precisión

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	25 mm
Tipo de punta para destornillador	Torx®
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")
Recubrimiento	tratamiento especial de la superficie
Otra especificación del producto	herramienta dúctil y dura

N.º ref.	Contenido	Tamaño de punta para destornillador	Tipo de punta para destornillador	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
1209000	2	TX 10	Torx®	25 mm	4006885120907
1210000	2	TX 15	Torx®	25 mm	4006885121003
1211000	2	TX 20	Torx®	25 mm	4006885121102
1212000	2	TX 25	Torx®	25 mm	4006885121201
1213000	2	TX 30	Torx®	25 mm	4006885121300

Puntas Solid, estrella (PH)

Puntas Solid



- Puntas Solid, 25 mm, para tornillos con cabeza Phillips® (PH)
- Vástago hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 – C 6,3), acero S2, puntas de ajuste preciso
- Anillo de color amarillo para su identificación como puntas para tornillos con cabeza de estrella Phillips® (PH)

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	25 mm
Tipo de punta para destornillador	Phillips®
Código de colores para el accionamiento de la punta	amarillo
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")
Recubrimiento	tratamiento especial de la superficie
Otra especificación del producto	Herramienta de gran dureza y flexibilidad

N.º ref.	Contenido	Tamaño de punta para destornillador	Tipo de punta para destornillador	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
1330000	3	PH 1	Phillips®	25 mm	4006885133006
1331000	3	PH 2	Phillips®	25 mm	4006885133105
1332000	3	PH 3	Phillips®	25 mm	4006885133204
1527000	6	PH 2	Phillips®	25 mm	4006885152700

Puntas Solid, estrella (PZ)

Puntas Solid



- Puntas Solid, 25 mm, para tornillos con cabeza Pozidriv® (PZ)
- Vástago hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 – C 6,3), acero S2, puntas de ajuste preciso
- Anillo de color azul para su identificación como puntas para tornillos con cabeza de estrella Pozidriv® (PZ)

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	25 mm
Tipo de punta para destornillador	Pozidriv®
Código de colores para el accionamiento de la punta	azul
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")
Recubrimiento	tratamiento especial de la superficie
Otra especificación del producto	Herramienta de gran dureza y flexibilidad

N.º ref.	Contenido	Tamaño de punta para destornillador	Tipo de punta para destornillador	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
1534000	6	PZ 2	Pozidriv®	25 mm	4006885153400
1333000	3	PZ 1	Pozidriv®	25 mm	4006885133303
1334000	3	PZ 2	Pozidriv®	25 mm	4006885133402
1335000	3	PZ 3	Pozidriv®	25 mm	4006885133501

Puntas para placas de yeso, con tope de profundidad, estrella (Phillips 2)

2 puntas Solid para obras interiores



- 2 puntas Solid, para tornillos con cabeza de estrella Phillips® (PH 2)
- Tope de profundidad ensamblado a presión, para un atornillado seguro a la profundidad perfecta en planchas de placa de yeso, paneles de madera y tableros de virutas
- Vástago hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173-C 6,3)

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	25 mm
Tipo de punta para destornillador	Phillips®
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")

N.º ref.	Contenido	Tamaño de punta para destornillador	Tipo de punta para destornillador	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
1342000	2	PH 2	Phillips®	25 mm	4006885134201

Puntas para placas de yeso, con tope de profundidad, estrella (Pozidriv 2)

2 puntas Solid para obras interiores



- 2 puntas Solid, para tornillos con cabeza de estrella Pozidriv® (PZ 2)
- Tope de profundidad ensamblado a presión, para un atornillado seguro a la profundidad perfecta en planchas de placa de yeso, paneles de madera y tableros de virutas
- Vástago hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 – C 6,3)

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	25 mm
Tipo de punta para destornillador	Pozidriv®
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")

N.º ref.	Contenido	Tamaño de punta para destornillador	Tipo de punta para destornillador	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
1344000	2	PZ 2	Pozidriv®	25 mm	4006885134409

Puntas Solid, TORX®

Puntas Solid



- Puntas Solid, 25 mm, para tornillos con cabeza TORX® (T)
- hexagonal de ¼" (mango ISO 1173 – C 6,3), acero S2, puntas de cuchilla de ajuste preciso
- anillo de color verde para su identificación como punta para tornillos con cabeza TORX® (T)

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	25 mm
Tipo de punta para destornillador	Torx®
Código de colores para el accionamiento de la punta	verde
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")
Recubrimiento	tratamiento especial de la superficie
Otra especificación del producto	herramienta dúctil y dura

N.º ref.	Contenido	Tamaño de punta para destornillador	Tipo de punta para destornillador	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
2416000	1	TX 50	Torx®	25 mm	4006885241602
2477000	3	TX 15	Torx®	25 mm	4006885247703
2478000	3	TX 25	Torx®	25 mm	4006885247802
2479000	3	TX 27	Torx®	25 mm	4006885247901
2480000	3	TX 10	Torx®	25 mm	4006885248007
2481000	3	TX 20	Torx®	25 mm	4006885248106
2482000	3	TX 30	Torx®	25 mm	4006885248205
2483000	3	TX 40	Torx®	25 mm	4006885248304

Puntas

Puntas dobles Solid

Juego de puntas dobles, ranura/estrella (PH), 2 piezas

2 puntas Solid dobles, 60 mm, de diferentes tamaños



- 2 puntas dobles Solid, 60 mm, cada una de ellas para tornillos con cabeza Phillips® o de ranura
- Vástago hexagonal de ¼", acero S2
- Puntas de gran precisión

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	60 mm
Tipo de punta para destornillador	Phillips® ranura
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de punta para destornillador	Tipo de punta para destornillador	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
2407000	1	2 piezas	PH 1, PH 2, 0,6 x 4,5 mm, 0,8 x 5,5 mm	Phillips®, ranura	60 mm	4006885240704

Juego de puntas dobles, ranura/estrella (PZ), 2 piezas

2 puntas Solid dobles, 60 mm, de diferentes tamaños



- 2 puntas dobles Solid, 60 mm, cada una de ellas para tornillos con cabeza Pozidriv® o de ranura
- Vástago hexagonal de ¼", acero S2
- Puntas de gran precisión

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	60 mm
Tipo de punta para destornillador	ranura Pozidriv®
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de punta para destornillador	Tipo de punta para destornillador	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
2408000	1	2 piezas	PZ 1, PZ 2, 0,6 x 4,5 mm, 0,8 x 5,5 mm	ranura, Pozidriv®	60 mm	4006885240803

Puntas

Juegos de puntas Solid

Caja de puntas, TORX® (T 10–30), 7 piezas

6 puntas Solid de diferentes tamaños, incluye portapuntas



- 6 puntas Solid, 25 mm, para tornillos con cabeza TORX® (T 10-30), incluye portapuntas magnético
- Vástago hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173-C 6,3), puntas de gran precisión
- Incluye caja de plástico para un almacenamiento seguro

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
1216000	1	7 piezas	4006885121607

Juego de puntas Solid, ranura, 3 piezas

3 puntas Solid para diversos tamaños de tornillo



- 3 puntas Solid, 25 mm, para tornillos con cabeza de ranura (0,8 x 5,5 mm / 1 x 5,5 mm / 1,2 x 6,5 mm)
- hexagonal de ¼" (mango ISO 1173 – C 6,3), acero S2, puntas de cuchilla de ajuste preciso
- anillo de color rojo para su identificación como punta para tornillos ranurados

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	25 mm
Tipo de punta para destornillador	ranura
Código de colores para el accionamiento de la punta	rojo
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")
Recubrimiento	tratamiento especial de la superficie
Otra especificación del producto	herramienta dúctil y dura

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de punta para destornillador	Tipo de punta para destornillador	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
1338000	1	3 piezas	0,8 x 5,5 mm, 1,0 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm	ranura	25 mm	4006885133808

Juego de puntas Solid, hexágono interior, 3 piezas

3 puntas Solid para diversos tamaños de tornillo



- 3 puntas Solid, 25 mm, para tornillos con cabeza de hexágono interior
- Vástago hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 – C 6,3), acero S2, puntas de ajuste preciso
- Anillo de color naranja para su identificación como puntas para tornillos con cabeza de hexágono interior

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	25 mm
Tipo de punta para destornillador	hexágono interior
Código de colores para el accionamiento de la punta	rojo
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")
Recubrimiento	tratamiento especial de la superficie
Otra especificación del producto	Herramienta de gran dureza y flexibilidad

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de punta para destornillador	Tipo de punta para destornillador	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
1339000	1	3 piezas	Al 2,0 mm, Al 2,5 mm, Al 3,0 mm	hexágono interior	25 mm	4006885133907
1340000	1	3 piezas	Al 4,0 mm, Al 5,0 mm, Al 6,0 mm	hexágono interior	25 mm	4006885134003

Caja de puntas BitButler Maxi, ranura/estrella (PH/PZ) / TORX® (T) / hexágono interior, 21 piezas

Práctica caja con 20 puntas Solid de diferentes tamaños, incl. portapuntas



- 20 puntas Solid para tornillos de distintos tamaños con cabeza de ranura, estrella, TORX y hexágono interior, incl. portapuntas magnético
- Vástago hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 – C 6,3) con anillos de color para identificar claramente las puntas
- Caja de alta calidad con tapa, de 2 componentes

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
1374000	1	21 piezas	4006885137400

Caja de puntas Safety para tornillos de seguridad, 31 piezas

Caja de metal de alta calidad con 30 puntas Solid, 25 y 50 mm, de diferentes tamaños, incl. atornillador manual



- 30 puntas Solid de diferentes tamaños para tornillos de seguridad con diversas cabezas, 25 y 50 mm, incl. atornillador manual
- Vástago hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 – E 6,3/C6,3)
- Caja de metal compacta y de alta calidad en diseño moderno

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Anchura del producto	EAN-Code
1386000	1	31 piezas	203 mm	4006885138605

Caja de puntas, ranura/estrella (PH/PZ) / TORX® (T) / TORX® con agujero / hexágono interior, 32 piezas

Caja de metal de alta calidad con 30 puntas Solid de diferentes tamaños, incl. portapuntas y atornillador manual



- 30 puntas Solid para tornillos con cabeza de estrella (PH/PZ), TORX® (T) y hexágono interior, de diferentes tamaños, incl. portapuntas magnético
- Vástago hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 – C 6,3) con anillos de color para identificar claramente las puntas
- Caja de metal compacta y de alta calidad en diseño moderno

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Anchura del producto	EAN-Code
1388000	1	32 piezas	203 mm	4006885138803

Caja de puntas micro para tornillos pequeños, 32 unidades

Caja de metal de alta calidad con 30 puntas para mecánica de precisión, 28 mm, incl. atornillador manual y alargador



- 30 puntas para mecánica de precisión, de diferentes tamaños, para tornillos con cabeza de ranura, estrella, TORX® y hexágono interior, 28 mm
- Incl. atornillador manual y alargador
- Caja de metal compacta y de alta calidad en diseño moderno

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Anchura del producto	EAN-Code
1389000	1	32 piezas	203 mm	4006885138902

Caja de puntas ranura/estrella (PH/PZ) / TORX® (T), 16 piezas

15 puntas de diferentes tamaños, incl. portapuntas



- 15 puntas Solid para tornillos con cabeza de estrella (PH/PZ) y TORX® (T), de diferentes tamaños, incl. portapuntas magnético
- Vástago hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 – C 6,3) con anillos de color para identificar claramente las puntas
- Caja de 2 componentes de alta calidad

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2400000	1	16 piezas	4006885240001

Juego de puntas ranura/estrella (PH/PZ), 12 piezas

11 puntas Solid de diferentes tamaños, incl. portapuntas



- 11 puntas Solid para tornillos con cabeza de ranura y estrella (PH/PZ), de diferentes tamaños, incl. portapuntas magnético
- Vástago hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 – C 6,3)
- Anillos de color para identificar claramente las puntas

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2445000	1	12 piezas	4006885244504

Juego de puntas ranura/estrella (PH/PZ), 7 piezas

6 puntas Solid de diferentes tamaños, incl. portapuntas



- 6 puntas Solid para tornillos con cabeza de ranura y estrella (PH/PZ), de diferentes tamaños, incl. portapuntas magnético
- Vástago hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 – C 6,3)
- Anillos de color para identificar claramente las puntas

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2446000	1	7 piezas, 7 piezas	4006885244603

Set de puntas, TORX® (T 10–40), 7 piezas

7 puntas Solid de distintos tamaños



- 7 puntas Solid, 25 mm, para tornillos con cabeza TORX® (T 10-40)
- Vástago hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 – C 6,3), acero S2, puntas de ajuste preciso
- anillo de color verde para su identificación como punta para tornillos con cabeza TORX® (T)

Especificaciones técnicas

Tipo de punta para destornillador	Torx®
Código de colores para el accionamiento de la punta	verde
Recubrimiento	tratamiento especial de la superficie
Otra especificación del producto	herramienta dúctil y dura

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2447000	1	7 piezas	4006885244702

Juego de puntas, TORX® (T 6/7), 2 piezas

2 puntas Solid



- 2 puntas Solid, 25 mm, para tornillos con cabeza TORX® (T 6 / 7)
- Vástago hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 – C 6,3), acero S2, puntas de ajuste preciso
- Anillo de color verde para su identificación como puntas para tornillos con cabeza TORX® (T)

Especificaciones técnicas

Tipo de punta para destornillador	Torx®
Código de colores para el accionamiento de la punta	verde
Recubrimiento	tratamiento especial de la superficie
Otra especificación del producto	herramienta dúctil y dura

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2491000	1	2 piezas	4006885249103

Juego de puntas, TORX® (T 8/9), 2 piezas

2 puntas Solid



- 2 puntas Solid, 25 mm, para tornillos con cabeza TORX® (T 8/9)
- Vástago hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 – C 6,3), acero S2, puntas de ajuste preciso
- anillo de color verde para su identificación como punta para tornillos con cabeza TORX® (T)

Especificaciones técnicas

Tipo de punta para destornillador	Torx®
Código de colores para el accionamiento de la punta	verde
Recubrimiento	tratamiento especial de la superficie
Otra especificación del producto	herramienta dúctil y dura

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2495000	1	2 piezas	4006885249509

Juego de atornillado para madera, 10 piezas

Para la colocación de tornillos de cabeza avellanada en madera



- Juego de 10 piezas para taladrar, avellanar y atornillar en madera, por ejemplo, para construir una terraza
- 6 puntas Solid para tornillos con cabeza Pozidriv® y Torx®, así como 3 avellanadores
- Incluye portapuntas con imán

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Plástico, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Material	acero para herramientas
Versión de vástago	vástago hexagonal
Sentido de giro	giro hacia la derecha

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2542000	1	10 piezas	4006885254206

Caja de puntas, ranura / estrella (PH/PZ) / TORX® (T) / hexágono interior, 32 piezas

Caja de puntas, ranura / estrella (PH/PZ) / TORX® (T) / hexágono interior, 32 piezas



- 31 puntas Solid para tornillos de distintos tamaños con arrastre por ranura, estrella, TORX y hexágono interior, incl. soporte de puntas magnético
- Vástago hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 – C 6,3) con anillos de color para identificar claramente las puntas
- caja plegable de dos componentes de alta calidad con pinza para sujetar al cinturón

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto con pinza para el cinturón

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2975000	1	32 piezas	4006885297500

Caja de puntas de estrella (PH 1–3), 7 piezas

6 puntas Solid de diferentes tamaños, incl. portapuntas



- 6 puntas Solid para tornillos con cabeza de estrella (PH 1-3), incl. portapuntas magnético
- Vástago hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 – C 6,3) con anillos de color amarillo para identificar claramente las puntas
- Caja de 2 componentes de alta calidad

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2976000	1	7 piezas	4006885297609

Caja de puntas de estrella (PZ 1–3), 7 piezas

6 puntas Solid de diferentes tamaños, incl. portapuntas



- 6 puntas Solid para tornillos con cabeza de estrella (PH 1-3), incl. portapuntas magnético
- Vástago hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 – C 6,3) con anillos de color amarillo para identificar claramente las puntas
- Caja de 2 componentes de alta calidad

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2977000	1	7 piezas	4006885297708

Caja de puntas TORX® (T 10–25), 7 piezas

6 puntas Solid de diferentes tamaños, incl. portapuntas



- 6 puntas Solid para tornillos con cabeza TORX® (T 10-25), incl. portapuntas magnético
- Vástago hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 – C 6,3) con anillos de color verde para identificar claramente las puntas
- Caja de 2 componentes de alta calidad

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2978000	1	7 piezas	4006885297807

Caja de puntas de estrella (PH/PZ) / TORX® (T), 7 piezas

6 puntas Solid de diferentes tamaños, incl. portapuntas



- 6 puntas Solid para tornillos con cabeza de estrella (PH/PZ) y TORX® (T), de diferentes tamaños, incl. portapuntas magnético
- Vástago hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 – C 6,3) con anillos de color para identificar claramente las puntas
- Caja de 2 componentes de alta calidad

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2979000	1	7 piezas	4006885297906

Caja de puntas ranura/estrella (PH/PZ) / TORX® (T), 17 piezas

16 puntas Solid de diferentes tamaños, incl. portapuntas



- 16 puntas Solid para tornillos con cabeza de estrella (PH/PZ) y TORX® (T), de diferentes tamaños, incl. portapuntas magnético
- Vástago hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 – C 6,3) con anillos de color para identificar claramente las puntas
- Caja de 2 componentes de alta calidad

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
8633000	1	17 piezas	4006885863309

Puntas

Puntas Diamant

Punta Diamant, TORX® (T)

1 punta con recubrimiento de diamante para una larga vida útil



- 1 punta Diamant con recubrimiento de partículas de diamante, para tornillos con cabeza TORX® (T)
- Núcleo templado, zona de torsión para absorber pares de apriete especialmente altos
- Vástago hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 – C 6,3) con anillo de color verde para una identificación clara

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	25 mm
Tipo de punta para destornillador	Torx®
Código de colores para el accionamiento de la punta	verde
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")
Recubrimiento	recubierto de diamante

N.º ref.	Contenido	Tamaño de punta para destornillador	Tipo de punta para destornillador	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
1296000	1	TX 10	Torx®	25 mm	4006885129603
1297000	1	TX 15	Torx®	25 mm	4006885129702
1298000	1	TX 20	Torx®	25 mm	4006885129801
1299000	1	TX 25	Torx®	25 mm	4006885129900

Punta Diamant, estrella (PZ)

1 punta con recubrimiento de diamante para una larga vida útil



- 1 punta Diamant con recubrimiento de partículas de diamante para tornillos con cabeza de estrella Pozidriv® (PZ)
- Núcleo templado, zona de torsión para absorber pares de apriete especialmente altos
- Vástago hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 – C 6,3) con anillo de color azul para una identificación clara

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	25 mm
Tipo de punta para destornillador	Pozidriv®
Código de colores para el accionamiento de la punta	azul
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")
Recubrimiento	recubierto de diamante

N.º ref.	Contenido	Tamaño de punta para destornillador	Tipo de punta para destornillador	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
1302000	1	PZ 1	Pozidriv®	25 mm	4006885130203
1303000	1	PZ 2	Pozidriv®	25 mm	4006885130302
1304000	1	PZ 3	Pozidriv®	25 mm	4006885130401

Punta de diamante, ranura en cruz (PH)

1 punta con recubrimiento de diamante para una elevada vida útil



- 1 punta Diamant con recubrimiento de partículas de diamante para tornillos de ranura en cruz Phillips® (PH)
- núcleo bonificado, zona de torsión para absorber pares de apriete especialmente altos
- hexagonal de ¼" (mango ISO 1173 – C 6,3) con anillo de color amarillo para una identificación clara

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	25 mm
Tipo de punta para destornillador	Phillips®
Código de colores para el accionamiento de la punta	amarillo
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")
Recubrimiento	recubierto de diamante

N.º ref.	Contenido	Tamaño de punta para destornillador	Tipo de punta para destornillador	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
1305000	1	PH 1	Phillips®	25 mm	4006885130500
1306000	1	PH 2	Phillips®	25 mm	4006885130609
1307000	1	PH 3	Phillips®	25 mm	4006885130708

Puntas

Juegos de puntas Diamant

Estuche de puntas de diamante, punta de estrella (PH/PZ), 7 piezas

6 puntas con recubrimiento de diamante para una larga vida útil, de diferentes tamaños, incl. portapuntas



- 6 puntas de diamante para atornillados duros en distintos tamaños para tornillos con cabeza en estrella (PH/PY), incl. portapuntas magnético
- Vástago hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 – C 6,3) con anillos de color para identificar claramente las puntas
- Estuche plegable manejable de dos componentes de alta calidad

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto	Puntas con código de colores

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2963000	1	7 piezas	4006885296305

Caja de puntas de diamante, TORX® (T 10–30), 7 piezas

6 puntas con recubrimiento de diamante para una larga vida útil, de diferentes tamaños, incl. portapuntas



- 6 puntas de diamante para uniones atornilladas difíciles, de diferentes tamaños, para tornillos con cabeza TORX® (T 10 / 15 / 20 / 20 / 25 / 30), incl. portapuntas magnético
- Vástago hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 – C 6,3) con anillos de color verde para identificar claramente las puntas
- Práctica caja de alta calidad con tapa, de 2 componentes

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto	Con de colores para el tipo de cabeza

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2964000	1	7 piezas	4006885296404

Puntas

Puntas Torsion

Puntas Torsion TiN, ranura en cruz (PH)

Puntas Torsion TiN de diferentes tamaños



- Puntas Torsion TiN, 25 mm, para tornillos con cabeza de estrella Phillips® (PH)
- Recubrimiento de nitruro de titanio y zona de torsión para una larga vida útil y pares de apriete elevados
- Vástago hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 – C 6,3) con anillo de color amarillo para identificación

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	25 mm
Tipo de punta para destornillador	Phillips®
Código de colores para el accionamiento de la punta	amarillo
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")
Recubrimiento	revestimiento de TiN

N.º ref.	Contenido	Tamaño de punta para destornillador	Tipo de punta para destornillador	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
1322000	2	PH 1	Phillips®	25 mm	4006885132207
1323000	2	PH 2	Phillips®	25 mm	4006885132306
1324000	2	PH 3	Phillips®	25 mm	4006885132405

Punta Torsion TiN, estrella (PZ)

Puntas Torsion TiN de diferentes tamaños



- Puntas Torsion TiN, 25 mm, para tornillos con cabeza de estrella Pozidriv® (PZ)
- Recubrimiento de nitruro de titanio y zona de torsión para una larga vida útil y pares de apriete elevados
- Vástago hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 – C 6,3) con anillo de color azul para su identificación

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	25 mm
Tipo de punta para destornillador	Pozidriv®
Código de colores para el accionamiento de la punta	azul
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")
Recubrimiento	revestimiento de TiN

N.º ref.	Contenido	Tamaño de punta para destornillador	Tipo de punta para destornillador	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
1325000	2	PZ 1	Pozidriv®	25 mm	4006885132504
1326000	2	PZ 2	Pozidriv®	25 mm	4006885132603
1327000	2	PZ 3	Pozidriv®	25 mm	4006885132702

Puntas

Juegos de puntas Torsion Solid

Caja de puntas FIX-GRIP, TORX® (T 10–40), 7 piezas

6 puntas Solid FIX-GRIP para pares de apriete elevados, en distintos tamaños, incl. portapuntas



- 6 puntas Solid FIX-GRIP para pares de apriete elevados para tornillos con cabeza TORX® (T10-40), incl. portapuntas
- Vástago hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173-C 6,3)
- Estuche plegable manejable de dos componentes de alta calidad

Especificaciones técnicas

Tamaño de punta para destornillador	TX 10 TX 15 TX 20 TX 25 TX 30 TX 40
Tipo de punta para destornillador	Torx®
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2965000	1	7 piezas	4006885296503

Puntas

Juegos de puntas

Juego de llaves de vaso (anchos de llave 7/8/10/13), 5 piezas

Para taladradoras, atornilladores de batería y atornilladores manuales



- 4 llaves de vaso (anchos de llave 7, 8, 10, 13) para diferentes posibilidades de uso
- Adaptador con cabeza hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 – E 6,3), de 50 mm para su uso con taladradoras y atornilladores de batería

Especificaciones técnicas

Tipo de punta para destornillador	hexágono externo
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2413000	1	5 piezas	4006885241305

Juego de adaptadores de llave de vaso, 3 piezas

Para uniones seguras de llaves de vaso



- 3 adaptadores para llave de vaso con diferentes enganches
- Cabeza hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 – E 6,3), soporte de bola
- De acero S2 para una larga vida útil

Especificaciones técnicas

Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")

N.º ref.	Contenido	Tamaño de conexión de llave de vaso	EAN-Code
8797000	1	6 mm (¼"), 10 mm (⅜"), 13 mm (½")	4006885879706

Puntas

Juegos de puntas Impact

Caja de puntas Impact, TORX® (T 15–30), 7 piezas

6 puntas Impact con templado especial para la función de percusión, de diferentes tamaños, incl. portapuntas



- 6 puntas Impact para las uniones atornilladas más difíciles y la función de percusión, para tornillos con cabeza TORX® (T 10 / 15 / 20 / 20 / 25 / 30), incl. portapuntas magnético
- Vástago hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 – C 6,3) con anillos de color verde para identificar claramente las puntas
- Práctica caja de alta calidad con tapa, de 2 componentes

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2969000	1	7 piezas, 7 piezas	4006885296909

Caja de puntas Impact, estrella (PH/PZ 1–3), 7 piezas

6 puntas Impact con templado especial para la función de percusión, de diferentes tamaños, incl. portapuntas



- 6 puntas Impact para las uniones atornilladas más difíciles y la función de percusión, para tornillos con cabeza Phillips® y Pozidriv®, de diferentes tamaños, incl. portapuntas magnético
- Vástago hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 – C 6,3) con anillos de color verde para identificar claramente las puntas
- Práctica caja de alta calidad con tapa, de 2 componentes

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2974000	1	7 piezas	4006885297401

Extractores de tornillos

Juego de puntas para tornillos con perfil defectuoso, 2 piezas

2 puntas con cabeza especial, SR 1/SR 2



- 2 puntas con cabeza especial para un buen agarre en cabezas de tornillo con perfil defectuoso, para soltar tornillos con la cabeza defectuosa, diferentes tipos y tamaños
- Cabeza hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 – E 6,3), acero S2
- Puntas de gran precisión

Especificaciones técnicas

Sentido de giro	giro hacia la izquierda
Otra especificación del producto	Tamaño SR 1 Tamaño SR 2

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2982000	1	2 piezas	4006885298200

Puntas extralargas

Punta Solid, extralarga, estrella (PH)

Caña especialmente larga para su uso en zonas de trabajo con espacio limitado



- Punta Solid extralarga, 89 mm, para tornillos con cabeza Phillips® (PH)
- Vástago hexagonal de ¼" para un cambio rápido de la herramienta y una buena sujeción en el portapuntas
- Tolerancias reducidas mediante una gran precisión dimensional de las puntas de atornillar, para un agarre seguro en el tornillo

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	89 mm
Tipo de punta para destornillador	Phillips®
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")

N.º ref.	Contenido	Tamaño de punta para destornillador	Tipo de punta para destornillador	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
1241000	1	PH 1	Phillips®	89	4006885124103
1242000	1	PH 2	Phillips®	89	4006885124202

Punta Solid, extralarga, estrella (PZ)

Caña especialmente larga para su uso en zonas de trabajo con espacio limitado



- Punta Solid extralarga, 89 mm, para tornillos con cabeza Pozidriv® (PZ)
- Vástago hexagonal de ¼" para un cambio rápido de la herramienta y una buena sujeción en el portapuntas
- Tolerancias reducidas mediante una gran precisión dimensional de las puntas de atornillar, para un agarre seguro en el tornillo

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	89 mm
Tipo de punta para destornillador	Pozidriv®
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")

N.º ref.	Contenido	Tamaño de punta para destornillador	Tipo de punta para destornillador	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
1244000	1	PZ 1	Pozidriv®	89	4006885124400
1245000	1	PZ 2	Pozidriv®	89	4006885124509

Punta Solid, extralarga, TORX®

Caña especialmente larga para su uso en zonas de trabajo con espacio limitado



- Punta Solid extralarga, 89 mm, para tornillos con cabeza TORX® (T)
- Vástago hexagonal de ¼" para un cambio rápido de la herramienta y una buena sujeción en el portapuntas
- Tolerancias reducidas mediante una gran precisión dimensional de las puntas de atornillar, para un agarre seguro en el tornillo

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	89 mm
Tipo de punta para destornillador	Torx®
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")

N.º ref.	Contenido	Tamaño de punta para destornillador	Tipo de punta para destornillador	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
1247000	1	TX 10	Torx®	89	4006885124707
1248000	1	TX 15	Torx®	89	4006885124806
1249000	1	TX 20	Torx®	89	4006885124905
1250000	1	TX 25	Torx®	89	4006885125001

Juego de puntas, TORX® con agujero, 3 piezas

3 puntas Solid, 50 mm



- 3 puntas Solid, 50 mm, para tornillos de seguridad con cabeza TORX® con agujero
- Vástago hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173, E 6,3), acero S2
- Puntas de gran precisión dimensional

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	50 mm
Tipo de punta para destornillador	Torx® con orificio
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de punta para destornillador	Tipo de punta para destornillador	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
1260000	1	3 piezas	TX 7, TX 8, TX 9	Torx® con orificio	50	4006885126008
1261000	1	3 piezas	TX 10, TX 15, TX 20	Torx® con orificio	50	4006885126107
1262000	1	3 piezas	TX 25, TX 27, TX 30	Torx® con orificio	50	4006885126206

Juego de puntas de atornillador Solid safety, hexágono interior con orificio



Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	50 mm
Tipo de punta para destornillador	hexágono interior con orificio
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de punta para destornillador	Tipo de punta para destornillador	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
1263000	1	3 piezas	Al 2,0 mm, Al 2,5 mm, Al 3,0 mm	hexágono interior con orificio	50 mm	4006885126305
1264000	1	3 piezas	Al 4,0 mm, Al 5,0 mm, Al 6,0 mm	hexágono interior con orificio	50 mm	4006885126404

Juego de puntas de atornillador Solid safety, Spanner



Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	50 mm
Tipo de punta para destornillador	Spanner
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de punta para destornillador	Tipo de punta para destornillador	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
1265000	1	3 piezas	4, 6, 8	Spanner	50 mm	4006885126503

Juego de puntas de atornillador Solid safety, hembra cuadrada interior



Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	50 mm
Tipo de punta para destornillador	hembra cuadrada interior
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de punta para destornillador	Tipo de punta para destornillador	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
1266000	1	3 piezas	1, 2, 3	hembra cuadrada interior	50 mm	4006885126602

Juego de puntas de atornillador Solid safety, Torq



Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	50 mm
Tipo de punta para destornillador	Torq
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de punta para destornillador	Tipo de punta para destornillador	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
1267000	1	3 piezas	6, 8, 10	Torq	50 mm	4006885126701

Juego de puntas de atornillador Solid safety, Tri-Wing



Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	50 mm
Tipo de punta para destornillador	Tri-Wing
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de punta para destornillador	Tipo de punta para destornillador	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
1268000	1	3 piezas	1, 2, 3	Tri-Wing	50 mm	4006885126800

Llaves de tubo

Llaves de vaso „Professional“

Para los atornillados más duros



- Calidad profesional para los atornillados más duros y alta resistencia
- Cabeza hexagonal de ¼“ (vástago ISO 1173 – E 6,3) para su uso con taladradoras y atornilladores de batería
- Imán interior de alta calidad para la sujetar con seguridad el tornillo o la tuerca

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	50 mm
Tipo de punta para destornillador	hexágono externo
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼“)
Sentido de giro	giro hacia la derecha / izquierda

N.º ref.	Contenido	Tipo de punta para destornillador	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
1375000	1	hexágono externo	50 mm	4006885137509
1376000	1	hexágono externo	50 mm	4006885137608
1378000	1	hexágono externo	50 mm	4006885137806
1379000	1	hexágono externo	50 mm	4006885137905
1380000	1	hexágono externo	50 mm	4006885138001
1383000	1	hexágono externo	50 mm	4006885138308

Llave de vaso Impact

Para los atornillados más duros con atornilladores de impacto



- Puntas profesionales con temple especial con cabeza hexagonal de ¼“ (vástago ISO 1173 – E 6,3) para atornilladores de impacto
- Anillos de color para identificar claramente las puntas, imán interior de alta calidad
- Acero al cromo-molibdeno para los atornillados más duros y alta resistencia

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	50 mm
Tipo de punta para destornillador	hexágono externo
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼“)
Sentido de giro	giro hacia la derecha / izquierda

N.º ref.	Contenido	Tipo de punta para destornillador	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
1391000	1	hexágono externo	50 mm	4006885139107
1392000	1	hexágono externo	50 mm	4006885139206
1395000	1	hexágono externo	50 mm	4006885139503
1396000	1	hexágono externo	50 mm	4006885139602

Adaptador de llave de vaso

Para uniones seguras de llaves de vaso



- Cabeza hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 – E 6,3), soporte de bola
- Diferentes enganches
- De acero S2 para una larga vida útil

Especificaciones técnicas

Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")

N.º ref.	Contenido	Tamaño de conexión de llave de vaso	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
1579000	1	6 mm (1/4")	50 mm	4006885157903
2415000	1	10 mm (3/8")	65 mm	4006885241503
2414000	1	13 mm (1/2")	72 mm	4006885241404

Juego de llaves de vaso (anchos de llave 7/8/10/13), 5 piezas

Para taladradoras, atornilladores de batería y atornilladores manuales



- 4 llaves de vaso (anchos de llave 7, 8, 10, 13) para diferentes posibilidades de uso
- Adaptador con cabeza hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 – E 6,3), de 50 mm para su uso con taladradoras y atornilladores de batería

Especificaciones técnicas

Tipo de punta para destornillador	hexágono externo
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2413000	1	5 piezas	4006885241305

Juego de adaptadores de llave de vaso, 3 piezas

Para uniones seguras de llaves de vaso



- 3 adaptadores para llave de vaso con diferentes enganches
- Cabeza hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 – E 6,3), soporte de bola
- De acero S2 para una larga vida útil

Especificaciones técnicas

Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")

N.º ref.	Contenido	Tamaño de conexión de llave de vaso	EAN-Code
8797000	1	6 mm (¼"), 10 mm (⅜"), 13 mm (½")	4006885879706

Portapuntas

Portapuntas con tope de profundidad

Para un trabajo de profundidad limitada con todo tipo de herramientas



MADE IN EUROPE

- Apto para atornilladores de batería y taladradoras
- Para todas las herramientas con vástago hexagonal ¼"
- Un fuerte imán permanente y un perno adicional para la sujeción de las herramientas utilizadas

Especificaciones técnicas

Alojamiento de punta para destornillador	enganche hexagonal de 6,35 mm (¼")
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")
Otra especificación del producto	Con imán y tornillo de fijación

N.º ref.	Contenido	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
1539000	1	60 mm	4006885153905

Portapuntas universal

Portapuntas estándar para un cambio sencillo de herramientas



- Imán para insertar fácilmente y sujetar bien la punta
- Cabeza hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 – E 6,3) para una fijación segura en el portabrocas
- Enganche hexagonal de ¼" para un cambio rápido de las herramientas

Especificaciones técnicas

Alojamiento de punta para destornillador	enganche hexagonal de 6,35 mm (¼")
Versión de vástago	vástago hexagonal
Otra especificación del producto	Con imán

N.º ref.	Contenido	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
1577000	1	50	4006885157705
2426000	1	60	4006885242609

Portapuntas con tope de profundidad e imán anular

Para un trabajo confortable y con límite de profundidad



- Portapuntas con tope de profundidad, enganche magnético e imán anular para el tornillo
- Cabeza de ¼" hexagonal (vástago ISO 1173 – E 6,3), enganche magnético hexagonal de ¼"
- Superficie perfilada del revestimiento del de mango

Especificaciones técnicas

Alojamiento de punta para destornillador	enganche hexagonal de 6,35 mm (¼")
Versión de vástago	vástago hexagonal
Otra especificación del producto	Con imán y tope de profundidad con imán anular

N.º ref.	Contenido	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
2411000	1	60 mm	4006885241107

Portapuntas de cambio rápido

Para taladradoras y atornilladores de batería



- Portapuntas magnético y funda del mango perfilada
- Cabeza hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 – E 6,3)
- Mandril de cambio rápido con enganche hexagonal de ¼"

Especificaciones técnicas

Alojamiento de punta para destornillador	enganche hexagonal de 6,35 mm (¼")
Versión de vástago	vástago hexagonal
Otra especificación del producto	Con imán y portapuntas de cambio rápido

N.º ref.	Contenido	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
2421000	1	52	4006885242104

Portapuntas con ajuste de profundidad de atornillado

Para un trabajo con límite de profundidad



- Portapuntas con ajuste de profundidad de atornillado, portapuntas magnético y revestimiento del mango perfilado
- Cabeza hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 – E 6,3) para una fijación segura en el portabrocas
- Enganche hexagonal de ¼" para un cambio rápido de las herramientas

Especificaciones técnicas

Alojamiento de punta para destornillador	enganche hexagonal de 6,35 mm (¼")
Versión de vástago	vástago hexagonal
Otra especificación del producto	Con imán y tope de profundidad

N.º ref.	Contenido	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
2425000	1	72 mm	4006885242500

Portapuntas SDS-plus®

Versión estándar para martillos con portapuntas SDS-plus®



- Enganche de ¼" hexagonal, enganche SDS-plus® para el uso en martillos con portapuntas
- Imán para colocar fácilmente y sujetar bien la punta
- Un anillo de muelle fija la punta con seguridad incluso si se pierde el tornillo

Especificaciones técnicas

Alojamiento de punta para destornillador	enganche hexagonal de 6,35 mm (¼")
Versión de vástago	vástago SDS-plus
Otra especificación del producto	Con imán y anillo de muelle

N.º ref.	Contenido	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
2429000	1	80 mm	4006885242906

Portapuntas con vástago extralargo

Para uniones atornilladas profundas en áreas de trabajo con espacio limitado



- Vástago extralargo para un mayor alcance, para atornillar en zonas de difícil acceso
- Potente imán anular para la sujeción segura del tornillo
- Alojamiento hexagonal de ¼" para un cambio rápido de las herramientas

Especificaciones técnicas

Alojamiento de punta para destornillador	enganche hexagonal de 6,35 mm (¼")
Versión de vástago	vástago hexagonal
Otra especificación del producto	Con imán e imán anular

N.º ref.	Contenido	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
2983000	1	150 mm	4006885298309
2981000	1	250 mm	4006885298101
2984000	1	300 mm	4006885298408
2985000	1	450 mm	4006885298507

Conjunto básico Flipbit, 5 piezas

Solución doble de soporte intercambiable para taladrar, avellanar y atornillar



- Portaherramientas con doble soporte intercambiable, adecuado para herramientas hexagonales de ¼"
- Alojamiento triangular adecuado para el doble soporte intercambiable para bloquear el portabrocas
- Incluye broca con avellanador y punta Torx® 25 para proyectos de madera y terraza

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
3082000	1	5 pzas.	4006885308206

Juego de accesorios Flipbit para taladrar y atornillar, 9 piezas

Juego de herramientas para colocar el doble soporte intercambiable



- Juego de herramientas de 9 piezas con eje hexagonal ¼" para equipar la punta Flipbit existente
- Incluye 3 brocas para metal de 2, 3 y 4 mm de diámetro para perforar en metal, madera y plástico
- 1 punta de cada PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, TX 15, TX 20 para atornillar

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Metal, Plástico

Especificaciones técnicas

Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
3083000	1	9 pzas.	4006885308305

Doble soporte intercambiable para Flipbit

2 dobles soportes intercambiables adicionales



- 2 dobles soportes intercambiables que se pueden colocar a ambos lados para ampliar juegos Flipbit
- Alojamientos de vástagos hexagonales ¼" en ambos lados para 2 herramientas
- Imán anular para insertar rápidamente las puntas y tornillos de fijación para fijar brocas y avellanadores

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto	Compatible con herramientas hexagonales de ¼"

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
3084000	2	4006885308404

Juego Flipbit para construcción de madera, 7 piezas

Juego de herramientas para colocar el doble soporte intercambiable



- Juego de herramientas de 7 piezas con vástago hexagonal ¼" para ajustar la punta Flipbit existente
- Incluye broca con avellanador para pretaladrar y avellanar en madera
- 1 punta de cada PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, TX 15, TX 20 para atornillar

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera

Especificaciones técnicas

Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
3085000	1	7 pzas.	4006885308503

Juego Flipbit „todo en uno", 17 piezas

Solución de doble portaherramientas para numerosos trabajos en dos pasos



- Portaherramientas con doble soporte intercambiable, adecuado para herramientas hexagonales de ¼"
- Alojamiento triangular adecuado para el doble soporte intercambiable para bloquear el portabrocas
- Incluye la herramienta de cambio para varias aplicaciones en madera, metal y plástico

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Metal, Plástico

Especificaciones técnicas

Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
3086000	1	17 pzas.	4006885308602

Portapuntas regulables

Portapuntas con tope de profundidad para trabajos de interior

Para atornillar placas de yeso con profundidad limitada



- Con tope de profundidad para lograr una profundidad de atornillado ajustable, para atornillar placas de yeso con la profundidad correcta
- El imán sostiene el tornillo en la punta
- El capuchón de plástico ofrece una perfecta visión de la zona de trabajo con la punta y el tornillo

Especificaciones técnicas

Alojamiento de punta para destornillador	enganche hexagonal de 6,35 mm (¼")
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 8,5 mm
Otra especificación del producto	Con imán y tope de profundidad

N.º ref.	Contenido	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
4055000	1	65 mm	4006885405509

Portapuntas con tope de profundidad para la construcción de terrazas

Para atornillar tarimas de terrazas con limitación de profundidad



- Tope de profundidad ajustable, con visibilidad del área de trabajo
- Un imán sostiene el tornillo en la punta
- Incluye punta Torx® de acero inox., para cabezas de tornillos inoxidables

Especificaciones técnicas

Alojamiento de punta para destornillador	enganche hexagonal de 6,35 mm (¼")
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 8,5 mm
Otra especificación del producto	Con imán y tope de profundidad

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
6961000	1	4006885696105

Abrasivos: vista general de la gama


Características de la gama:

- ✓ Productos en todas las formas, dimensiones y orificios habituales
- ✓ Para mecanizar muchos materiales: pintura/barniz, metal, madera, placas de yeso




FSC www.fsc.org The mark of responsible forestry FSC® C008243

Nuestra gama no solo ofrece los productos adecuados para todos los tipos de máquinas habituales, sino también para todos los fabricantes y numerosas aplicaciones.

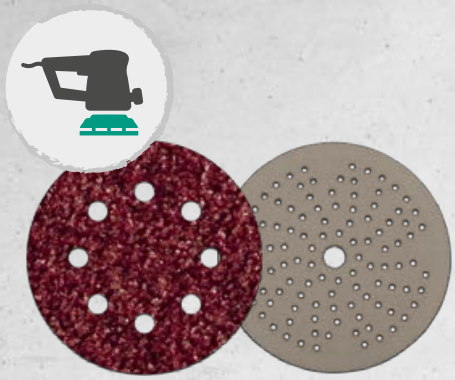

Lijadora excéntrica

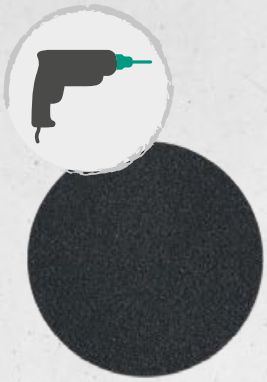


Taladro



Lijadora de banda




Lijadora orbital

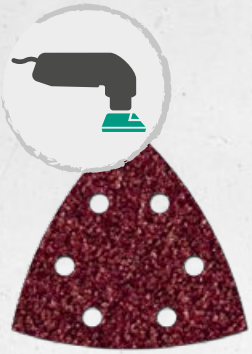

Lijadora delta



Amoladora angular

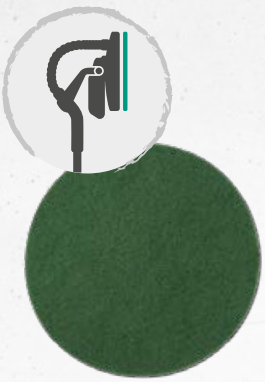

Lijadora de paredes y techos

Accesorios



Disco de láminas abrasivas



Cilindros abrasivos



Cepillo milhojas rectificador



Disco de limpiar




Fixoflex

Lijadora excéntrica

Para pintura y barniz

Discos de lijar multiorificio para lijadora excéntrica, Ø 125 mm

Papel de lijar universal para trabajar sin polvo en casi cualquier superficie y máquina



MADE IN EUROPE

- Aspiración efectiva del polvo en todas las máquinas convencionales
- Tejido autoadherente para lijadoras de Ø 125 mm
- Alta potencia de lijado y larga vida útil

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Pintura/barniz, Madera, Metal, Acero inoxidable
Adecuado con limitaciones	Plástico

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	125 mm
Número de agujeros	Multiorificio
Aglutinante	aglomerado con resina sintética
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	autoadherente

N.º ref.	Contenido	Tamaño de grano	EAN-Code
1106000	5	60	4006885110601
1107000	5	80	4006885110700
1108000	5	120	4006885110809
1109000	5	180	4006885110908
1115000	5	240	4006885111509

Discos autoadherentes de lijar para pintura/barniz, Ø 125 mm

Papel de lija para lijadoras excéntricas, para lijar superficies barnizadas y pintadas



- Larga vida útil gracias al recubrimiento especial de la superficie
- Sistema de 8 orificios para una aspiración óptima del polvo
- Tejido autoadherente para un cambio rápido y sencillo del papel de lijar

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Pintura/barniz
Adecuado con limitaciones	Madera

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	125 mm
Número de agujeros	8
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	autoadherente
Otra especificación del producto	Recubrimiento especial de la superficie Orificios para la aspiración del polvo

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de grano	EAN-Code
1150000	5		40	4006885115002
1150100	25		40	4006885115019
1151000	5		60	4006885115101

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de grano	EAN-Code
1152000	5		80	4006885115200
1152100	25		80	4006885115217
1153000	5		120	4006885115309
1153100	25		120	4006885115316
1157000	5		180	4006885115705
1156100	1	25 piezas	40, 80, 120	4006885115613

Lijadora excéntrica

Para placas de yeso

Juego de rejillas de lijado adhesivas para placa de yeso, Ø 125 mm

Para alisar y lijar planchas de placa de yeso emplastadas



- Larga vida útil gracias al recubrimiento especial de carburo de silicio
- Estructura de malla abierta para una potente aspiración
- Tejido autoadherente para el cambio rápido y sencillo de la malla de lijado

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Plancha de placa de yeso, Madera
Adecuado con limitaciones	Pintura

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	125 mm
Aglutinante	aglomerado con resina sintética
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	autoadherente
Material abrasivo	carburo de silicio
Material de la base del abrasivo	cuerpo de la lija de alta calidad


N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de grano	EAN-Code
8464000	1	5 piezas	80, 120, 220	4006885846401

Lijadora excéntrica

Para madera y metal

Juego de discos autoadherentes de lijar para madera/metal, Ø 150 mm

Papel de lijar para lijadoras excéntricas, para lijar madera y metal



- Larga vida útil gracias al recubrimiento de corindón
- Sistema de 6 orificios para una aspiración óptima del polvo
- Tejido autoadherente para un cambio rápido y sencillo del papel de lijar

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Metal

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	150 mm
Número de agujeros	6
Aglutinante	aglomerado con resina sintética
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	autoadherente
Material abrasivo	corindón
Material de la base del abrasivo	reforzado por tejido
Otra especificación del producto	Orificios para la aspiración del polvo

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de grano	EAN-Code
1838000	1	12 piezas	60, 120, 240	4006885183803

Discos autoadherentes de lijar para madera/metal Ø 150 mm

Papel de lijar para lijadoras excéntricas, para lijar madera y metal



- Larga vida útil gracias al recubrimiento de corindón
- Sistema de 14 orificios para una aspiración óptima del polvo
- Tejido autoadherente para un cambio rápido y sencillo del papel de lijar

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Metal
Adecuado con limitaciones	Pintura/barniz, Plástico

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	150 mm
Número de agujeros	14
Aglutinante	aglomerado con resina sintética
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	autoadherente
Material abrasivo	corindón
Material de la base del abrasivo	reforzado por tejido
Otra especificación del producto	Orificios para la aspiración del polvo

N.º ref.	Contenido	Tamaño de grano	EAN-Code
1840000	5	40	4006885184008
1842000	5	80	4006885184206
1843000	5	120	4006885184305

Discos autoadherentes de lijar para madera/metal, Ø 115 mm

Papel de lijar para lijadoras excéntricas, para lijar madera y metal



- Larga vida útil gracias al recubrimiento de corindón
- Sistema de 8 orificios para una aspiración óptima del polvo
- Tejido autoadherente para un cambio rápido y sencillo del papel de lijar

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Metal
Adecuado con limitaciones	Plástico, Pintura/barniz

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	115 mm
Número de agujeros	8
Aglutinante	aglomerado con resina sintética
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	autoadherente
Material abrasivo	corindón
Material de la base del abrasivo	reforzado por tejido
Otra especificación del producto	Orificios para la aspiración del polvo

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de grano	EAN-Code
2269000	5		40	4006885226906
2269100	25		40	4006885226913
2270000	5		60	4006885227002
2270100	25		60	4006885227019
2271000	5		80	4006885227101
2271100	25		80	4006885227118
2272000	5		120	4006885227200
2267100	1	25 piezas	80, 120, 240	4006885226715

Discos autoadherentes de lijar para madera/metal, Ø 125 mm

Papel de lijar para lijadoras excéntricas, para lijar madera y metal



- Larga vida útil gracias al recubrimiento de corindón
- Sistema de 8 orificios para una aspiración óptima del polvo
- Tejido autoadherente para un cambio rápido y sencillo del papel de lijar

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Metal
Adecuado con limitaciones	Plástico, Pintura/barniz

Especificaciones técnicas


Diámetro de trabajo	125 mm
Número de agujeros	8
Aglutinante	aglomerado con resina sintética
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	autoadherente
Material abrasivo	corindón
Material de la base del abrasivo	reforzado por tejido
Otra especificación del producto	Orificios para la aspiración del polvo

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de grano	EAN-Code
3180000	5		24	4006885318007
2069000	5		40	4006885206908
2069100	25		40	4006885206915

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de grano	EAN-Code
2250000	5		60	4006885225008
2250100	25		60	4006885006232
2070000	5		80	4006885207004
2070100	25		80	4006885006225
2251000	5		120	4006885225107
2251100	25		120	4006885006966
2252000	5		180	4006885225206
2253000	5		240	4006885225305
2072000	5		400	4006885207202
2259100	1	25 piezas	80, 120, 240	4006885225916

Juego de discos autoadherentes de lijar para madera/metal, Ø 125 mm

Papel de lijar para lijadoras excéntricas, para lijar madera y metal



- Larga vida útil gracias al recubrimiento de corindón
- Sistema de 8 orificios para una aspiración óptima del polvo
- Tejido autoadherente para un cambio rápido y sencillo del papel de lijar

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Metal
Adecuado con limitaciones	Plástico, Pintura/barniz

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	125 mm
Número de agujeros	8
Aglutinante	aglomerado con resina sintética
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	autoadherente
Material abrasivo	corindón
Material de la base del abrasivo	reforzado por tejido
Otra especificación del producto	Orificios para la aspiración del polvo

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de grano	EAN-Code
8401000	1	15 piezas	60, 80, 120	4006885840102

Juego de discos autoadherentes de lijar para madera/metal, Ø 150 mm



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Metal
Adecuado con limitaciones	Pintura/barniz, Plástico

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	150 mm
Número de agujeros	14
Aglutinante	aglomerado con resina sintética
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	autoadherente
Material abrasivo	corindón
Material de la base del abrasivo	reforzado por tejido
Otra especificación del producto	Perforaciones para aspiración de polvo

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de grano	EAN-Code
8404000	1	10 piezas	60, 80, 120	4006885840409

Lijadora excéntrica

Para metal

Discos autoadherentes de lijar para metal/barniz, Ø 125 mm

Para lijar metal en húmedo y en seco sin rayar



- Reduce el embotamiento prematuro del grano al lijar metal y barniz
- Sistema de 8 orificios para una aspiración óptima del polvo
- Tejido autoadherente para un cambio rápido y sencillo del papel de lijar

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Barniz, Metal
Adecuado con limitaciones	Plástico

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	125 mm
Número de agujeros	8
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	autoadherente
Otra especificación del producto	Orificios para la aspiración del polvo

N.º ref.	Contenido	Tamaño de grano	EAN-Code
3191000	5	280	4006885319103
3192000	5	400	4006885319202

Lijadora excéntrica

Platos abrasivos adhesivos

Plato abrasivo autoadherente para lijadoras excéntricas, Ø 125 mm



Especificaciones técnicas

Diámetro del producto	125 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	autoadherente
Otra especificación del producto	Perforado

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2227000	1	4006885222700

Plato abrasivo autoadherente para lijadoras excéntricas



Especificaciones técnicas

Diámetro del producto	125 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	autoadherente
Otra especificación del producto	Diseño resistente, perforado

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2258000	1	4006885225800

Lijadora de banda

Lijas de banda 40 x 303 mm



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Metal
Adecuado con limitaciones	Pintura/barniz

Especificaciones técnicas

Dimensiones de la banda abrasiva	40 x 303 mm
Material abrasivo	corindón
Material de la base del abrasivo	tejido de algodón

N.º ref.	Contenido	Tamaño de grano	EAN-Code
1715000	3	60	4006885171503
1717000	3	80	4006885171701
1719000	3	120	4006885171909

Lijas de banda 13 x 457 mm



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Metal
Adecuado con limitaciones	Pintura/barniz

Especificaciones técnicas

Dimensiones de la banda abrasiva	13 x 457 mm
Material abrasivo	corindón
Material de la base del abrasivo	tejido de algodón

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de grano	EAN-Code
1724000	3		40	4006885172401
1725000	3		80	4006885172500
1726000	3		120	4006885172609
1869000	1	3 piezas	40, 80, 120	4006885186903

Lijas de banda 100 x 610 mm



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Metal
Adecuado con limitaciones	Pintura/barniz

Especificaciones técnicas

Dimensiones de la banda abrasiva	100 x 610 mm
Material abrasivo	corindón
Material de la base del abrasivo	tejido de algodón

N.º ref.	Contenido	Tamaño de grano	EAN-Code
1861000	3	40	4006885186101
3117000	3	60	4006885311701
1862000	3	80	4006885186200
1863000	3	120	4006885186309
1864000	3	180	4006885186408

Lijas de banda 76 x 457 mm



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Metal
Adecuado con limitaciones	Pintura/barniz

Especificaciones técnicas

Dimensiones de la banda abrasiva	76 x 457 mm
Material abrasivo	corindón
Material de la base del abrasivo	tejido de algodón

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de grano	EAN-Code
1890000	3		40	4006885189003
3111000	6		40	4006885311107
3112000	6		60	4006885311206
1892000	3		60	4006885189201
1894000	3		80	4006885189409
3113000	6		80	4006885311305
3114000	6		120	4006885311404
1896000	3		120	4006885189607
1897000	3		180	4006885189706
1890100	1	9 piezas	40, 80, 120	4006885189010

Lijas de banda 65 x 410 mm



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Metal
Adecuado con limitaciones	Pintura/barniz

Especificaciones técnicas

Dimensiones de la banda abrasiva	65 x 410 mm
Material abrasivo	corindón
Material de la base del abrasivo	tejido de algodón

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de grano	EAN-Code
1900000	3		40	4006885190009
1902000	3		60	4006885190207
1904000	3		80	4006885190405
1906000	3		120	4006885190603
1899100	1	9 piezas	40, 80, 120	4006885189911

Lijas de banda 75 x 510 mm



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Metal
Adecuado con limitaciones	Pintura/barniz

Especificaciones técnicas

Dimensiones de la banda abrasiva	75 x 510 mm
Material abrasivo	corindón
Material de la base del abrasivo	tejido de algodón

N.º ref.	Contenido	Tamaño de grano	EAN-Code
1908000	3	40	4006885190801
1912000	3	80	4006885191204
1914000	3	120	4006885191402

Lijas de banda 75 x 533 mm



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Metal
Adecuado con limitaciones	Pintura/barniz

Especificaciones técnicas

Dimensiones de la banda abrasiva	75 x 533 mm
Material abrasivo	corindón
Material de la base del abrasivo	tejido de algodón

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de grano	EAN-Code
1919000	3		24	4006885191907
1916000	3		40	4006885191600
3101000	6		40	4006885310100

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de grano	EAN-Code
3102000	6		60	4006885310209
1918000	3		60	4006885191808
1920000	3		80	4006885192003
3103000	6		80	4006885310308
3104000	6		120	4006885310407
1922000	3		120	4006885192201
1923000	3		180	4006885192300
1916100	1	9 piezas	40, 80, 120	4006885191617

Lijas de banda 100 x 560 mm



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Metal
Adecuado con limitaciones	Pintura/barniz

Especificaciones técnicas

Dimensiones de la banda abrasiva	100 x 560 mm
Material abrasivo	corindón
Material de la base del abrasivo	tejido de algodón

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de grano	EAN-Code
1932000	3		40	4006885193208
1934000	3		60	4006885193406
1936000	3		80	4006885193604
1938000	3		120	4006885193802
1933100	1	9 piezas	40, 80, 120	4006885193314

Lijas de banda 60 x 400 mm



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Metal
Adecuado con limitaciones	Pintura/barniz

Especificaciones técnicas

Dimensiones de la banda abrasiva	60 x 400 mm
Material abrasivo	corindón
Material de la base del abrasivo	tejido de algodón

N.º ref.	Contenido	Tamaño de grano	EAN-Code
1950000	3	40	4006885195004
1954000	3	80	4006885195400
1956000	3	120	4006885195608

Lijas de banda, 100 x 690 mm



MADE IN EUROPE

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Metal
Adecuado con limitaciones	Pintura/barniz

Especificaciones técnicas

Dimensiones de la banda abrasiva	100 x 690 mm
Material abrasivo	corindón
Material de la base del abrasivo	tejido de algodón

N.º ref.	Contenido	Tamaño de grano	EAN-Code
3122000	3	40	4006885312203
3124000	3	80	4006885312401
3125000	3	120	4006885312500

Juego de lijas de banda 76 x 457 mm



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Metal
Adecuado con limitaciones	Pintura/barniz

Especificaciones técnicas

Dimensiones de la banda abrasiva	76 x 457 mm
Material abrasivo	corindón
Material de la base del abrasivo	tejido de algodón

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de grano	EAN-Code
8415000	1	5 piezas	40, 80, 120	4006885841505

Juego de lijas de banda 75 x 533 mm



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Metal
Adecuado con limitaciones	Pintura/barniz

Especificaciones técnicas

Dimensiones de la banda abrasiva	75 x 533 mm
Material abrasivo	corindón
Material de la base del abrasivo	tejido de algodón

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de grano	EAN-Code
8417000	1	5 piezas	40, 80, 120	4006885841703

Lijadora orbital

Para pintura y barniz

Hoja de lijar adhesiva para pintura/barniz, 93 x 185 mm



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Pintura/barniz
Adecuado con limitaciones	Madera

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	93 x 185 x 1 mm
Número de agujeros	8
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	autoadherente
Otra especificación del producto	Acabado especial de superficies Perforaciones para aspiración de polvo

N.º ref.	Contenido	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
1120000	10	40	93 mm	185 mm	1 mm	4006885112001
1122000	10	80	93 mm	185 mm	1 mm	4006885112209
1123000	10	120	93 mm	185 mm	1 mm	4006885112308
1124000	10	180	93 mm	185 mm	1 mm	4006885112407

Lijadora orbital

Para placas de yeso

Rejillas de lijado para placas de yeso, 115 x 280 mm

Tejidos de rejilla para lijadora orbital o manual



- Para lijadoras manuales y orbitales con cierre rápido
- Cuerpo de lijado de alta calidad de carburo de silicio
- Estructura de malla abierta para una potente extracción en todas las máquinas con dispositivo de aspiración

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Plancha de placa de yeso, Madera
Adecuado con limitaciones	Pintura

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	115 x 280 x 1 mm
Aglutinante	aglomerado con resina sintética
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	cierre rápido
Material abrasivo	carburo de silicio
Material de la base del abrasivo	tejidos de rejilla
Características del material/ revestimiento	cuerpo de la lija de alta calidad

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
1996000	2		120	115	280	1	4006885199606
1988000	2		220	115	280	1	4006885198807
8406600	4	4 piezas	120, 220	115	280	1	4006885840669

Rejilla de lijado para placa de yeso, 93 x 230 mm



Adecuado para el material


Adecuado para el material	Plancha de placa de yeso, Madera
Adecuado con limitaciones	Pintura

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	93 x 230 x 1 mm
Aglutinante	aglomerado con resina sintética
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	cierre rápido
Material abrasivo	carburo de silicio
Material de la base del abrasivo	tejidos de rejilla
Características del material/ revestimiento	cuerpo de la lija de alta calidad

N.º ref.	Contenido	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
1997000	2	120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885199705
1987000	2	220	93 mm	230 mm	1 mm	4006885198708

Juego de rejillas de lijado adhesivas para placa de yeso, 115 x 230 mm



Adecuado para el material


Adecuado para el material	Plancha de placa de yeso, Madera
Adecuado con limitaciones	Pintura

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	115 x 230 x 1 mm
Aglutinante	aglomerado con resina sintética
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	autoadherente
Material abrasivo	carburo de silicio
Material de la base del abrasivo	tejidos de rejilla

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
8467000	1	5 piezas	80, 120, 220	115 mm	230 mm	1 mm	4006885846708

Juego de rejillas de lijado adhesivas para placa de yeso, 93 x 190 mm



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Plancha de placa de yeso, Madera
Adecuado con limitaciones	Pintura

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	93 x 190 x 1 mm
Aglutinante	aglomerado con resina sintética
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	autoadherente
Material abrasivo	carburo de silicio
Material de la base del abrasivo	tejidos de rejilla
Características del material/ revestimiento	cuerpo de la lija de alta calidad

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
8468000	1	5 piezas	80, 120, 220	93 mm	190 mm	1 mm	4006885846807

Lijadora orbital

Para madera y metal

Juego de hojas de lijar adhesivas para madera/metales, 100 x 115 mm



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Metal
Adecuado con limitaciones	Pintura, Plástico

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	100 x 115 x 1 mm
Número de agujeros	6
Aglutinante	aglomerado con resina sintética
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	autoadherente
Material abrasivo	corindón
Material de la base del abrasivo	reforzado por tejido
Otra especificación del producto	Perforaciones para aspiración de polvo

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
1761000	1	10 pzas.	60, 120, 240	100 mm	115 mm	1 mm	4006885176102

Hojas de lijar adhesivas para madera/metal, 93 x 185 mm



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Metales
Adecuado con limitaciones	Pintura, Plástico

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	93 x 185 x 1 mm
Número de agujeros	8
Aglutinante	aglomerado con resina sintética
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	autoadherente
Material abrasivo	corindón
Material de la base del abrasivo	reforzado por tejido
Otra especificación del producto	Perforaciones para aspiración de polvo

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
1766000	10		40	93 mm	185 mm	1 mm	4006885176607
1749000	10		60	93 mm	185 mm	1 mm	4006885174900
1767000	10		80	93 mm	185 mm	1 mm	4006885176706
1768000	10		120	93 mm	185 mm	1 mm	4006885176805
5801000	10		180	93 mm	185 mm	1 mm	4006885580107
5803000	10		240	93 mm	185 mm	1 mm	4006885580305
1762000	1	10 piezas	40, 80, 120	93 mm	185 mm	1 mm	4006885176201

Hoja de lijar para madera/metal, 93 x 230 mm



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Metales
Adecuado con limitaciones	Pintura, Plástico

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	93 x 230 x 1 mm
Número de agujeros	8
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	cierre rápido
Material abrasivo	corindón
Otra especificación del producto	Perforaciones para aspiración de polvo

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
1961000	5		40	93 mm	230 mm	1 mm	4006885196100
1962000	5		80	93 mm	230 mm	1 mm	4006885196209
1963000	5		120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885196308
1966000	5		180	93 mm	230 mm	1 mm	4006885196605
1959100	1	25 piezas	40, 80, 120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885195912

Hoja de lijar para madera/metal, 93 x 230 mm



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Metales
Adecuado con limitaciones	Pintura, Plástico

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	93 x 230 x 1 mm
Número de agujeros	8
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	cierre rápido
Material abrasivo	corindón
Otra especificación del producto	Perforaciones para aspiración de polvo

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
1971000	5		40	93 mm	230 mm	1 mm	4006885197107
1972000	5		80	93 mm	230 mm	1 mm	4006885197206
1973000	5		120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885197305
1968000	5		180	93 mm	230 mm	1 mm	4006885196803
1969100	1	25 piezas	40, 80, 120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885196919

Hoja de lijar para madera/metal, 115 x 280 mm



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Metales
Adecuado con limitaciones	Pintura, Plástico

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	115 x 280 x 1 mm
Número de agujeros	14
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	cierre rápido
Material abrasivo	corindón
Otra especificación del producto	Perforaciones para aspiración de polvo

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
1981000	5		40	115 mm	280 mm	1 mm	4006885198104
1982000	5		80	115 mm	280 mm	1 mm	4006885198203
1983000	5		120	115 mm	280 mm	1 mm	4006885198302
1986200	1	25 piezas	40, 80, 120	115 mm	280 mm	1 mm	4006885198623

Hojas de lijar adhesivas para madera/metal, 93 x 190 mm



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Metales
Adecuado con limitaciones	Pintura, Plástico

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	93 x 190 x 1 mm
Número de agujeros	8
Aglutinante	aglomerado con resina sintética
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	autoadherente
Material abrasivo	corindón
Material de la base del abrasivo	reforzado por tejido
Otra especificación del producto	Perforaciones para aspiración de polvo

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
1992000	5		40	93 mm	190 mm	1 mm	4006885199200
1993000	5		80	93 mm	190 mm	1 mm	4006885199309
1994000	5		120	93 mm	190 mm	1 mm	4006885199408
1998000	1	10 piezas	60, 120, 240	93 mm	190 mm	1 mm	4006885199804

Juego de hojas de lijar para madera/metal, 93 x 230 mm



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Metales
Adecuado con limitaciones	Pintura, Plástico

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	93 x 230 x 1 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	cierre rápido
Material abrasivo	corindón

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
8410000	1	30 pzas.	40, 80, 120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885841000
2049000	1	50 piezas	40, 80, 120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885204904

Hoja de lijar para madera/metal, 93 x 230 mm



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Metales
Adecuado con limitaciones	Pintura, Plástico

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	93 x 230 x 1 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	cierre rápido
Material abrasivo	corindón

N.º ref.	Contenido	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
2052000	8	40	93 mm	230 mm	1 mm	4006885205208
2053000	8	80	93 mm	230 mm	1 mm	4006885205307
2054000	8	120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885205406
2048000	8	180	93 mm	230 mm	1 mm	4006885204805

Hoja de lijar para madera/metal, 115 x 280 mm



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Metales
Adecuado con limitaciones	Pintura, Plástico

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	115 x 280 x 1 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	cierre rápido
Material abrasivo	corindón

N.º ref.	Contenido	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
2056000	8	40	115 mm	280 mm	1 mm	4006885205604
2057000	8	80	115 mm	280 mm	1 mm	4006885205703
2058000	8	120	115 mm	280 mm	1 mm	4006885205802

Juego de hojas de lijar para madera/metal, 115 x 280 mm



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Metales
Adecuado con limitaciones	Pintura, Plástico

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	115 x 280 x 1 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	cierre rápido
Material abrasivo	corindón

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
8411000	1	30 pzas.	40, 80, 120	115 mm	280 mm	1 mm	4006885841109
2059000	1	50 piezas	40, 80, 120	115 mm	280 mm	1 mm	4006885205901

Hojas de lijar adhesivas para madera/metal, 115 x 230 mm



Adecuado para el material


Adecuado para el material	Madera, Metales
Adecuado con limitaciones	Pintura, Plástico

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	115 x 230 x 1 mm
Número de agujeros	14
Aglutinante	aglomerado con resina sintética
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	autoadherente
Material abrasivo	corindón
Material de la base del abrasivo	reforzado por tejido
Otra especificación del producto	Perforaciones para aspiración de polvo

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
3182000	5		40	115 mm	230 mm	1 mm	4006885318205
3184000	5		80	115 mm	230 mm	1 mm	4006885318403
3185000	5		120	115 mm	230 mm	1 mm	4006885318502
1990000	1	5 piezas	40, 80, 120	115 mm	230 mm	1 mm	4006885199002

Hojas de lijar para madera/metales 93 x 230 mm



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Metal
Adecuado con limitaciones	Pintura, Plástico

Especificaciones técnicas


Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	93 x 230 x 1 mm
Número de agujeros	8
Material abrasivo	corindón
Otra especificación del producto	Perforaciones para aspiración de polvo

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
8409000	1	15 piezas	40, 80, 120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885840904

Lijadoras triangulares

Para pintura y barniz

Hojas de lijar adhesivas, 2 piezas para pintura/barniz



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Pintura/barniz
Adecuado con limitaciones	Madera

Especificaciones técnicas

Número de agujeros	11
Medida entre vértices	95 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	autoadherente
Otra especificación del producto	Acabado especial de superficies Perforaciones para aspiración de polvo

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de grano	EAN-Code
1125000	10		40	4006885112506
1127000	10		80	4006885112704
1128000	10		120	4006885112803
1189000	1	15 piezas	40, 80, 120	4006885118904

Hojas de lijar adhesivas para pintura/barniz, 95 mm



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Pintura/barniz
Adecuado con limitaciones	Madera

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	90 x 95 x 1 mm
Número de agujeros	6
Medida entre vértices	95 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	autoadherente
Otra especificación del producto	Acabado especial de superficies Perforaciones para aspiración de polvo

N.º ref.	Contenido	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
1160000	5	40	90 mm	95 mm	1 mm	4006885116009
1161000	5	60	90 mm	95 mm	1 mm	4006885116108
1162000	5	80	90 mm	95 mm	1 mm	4006885116207
1163000	5	120	90 mm	95 mm	1 mm	4006885116306
1167000	5	180	90 mm	95 mm	1 mm	4006885116702

Lijadoras triangulares

Para placas de yeso

Rejilla de lijado adhesiva para placa de yeso, 290 x 250 mm



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Plancha de placa de yeso, Madera, Pintura

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	290 x 250 x 1 mm
Aglutinante	aglomerado con resina sintética
Medida entre vértices	290 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	autoadherente
Material abrasivo	carburo de silicio
Material de la base del abrasivo	cuerpo de la lija de alta calidad

N.º ref.	Contenido	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
3162000	3	120	290 mm	250 mm	1 mm	4006885316201

Juego de rejillas de lijado adhesivas para placa de yeso, 95 mm



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Plancha de placa de yeso, Madera
Adecuado con limitaciones	Pintura

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	95 x 90 x 1 mm
Aglutinante	aglomerado con resina sintética
Medida entre vértices	95 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	autoadherente
Material abrasivo	carburo de silicio
Material de la base del abrasivo	tejidos de rejilla
Características del material/ revestimiento	cuerpo de la lija de alta calidad

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
8469000	1	5 piezas	80, 120, 220	95 mm	90 mm	1 mm	4006885846906

Lijadoras triangulares

Para madera y metal

Juego de hojas abrasivas adhesivas para madera/metal, 107 x 175 mm



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Metal
Adecuado con limitaciones	Pintura, Plástico

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	107 x 175 x 1 mm
Número de agujeros	8
Aglutinante	aglomerado con resina sintética
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	autoadherente
Material abrasivo	corindón
Material de la base del abrasivo	reforzado por tejido
Otra especificación del producto	Perforaciones para aspiración de polvo

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
1755000	1	10 piezas	80, 120, 240	107 mm	175 mm	1 mm	4006885175501

Hojas abrasivas adhesivas para madera/metal, 96 x 136 mm



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Metal
Adecuado con limitaciones	Pintura, Plástico

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	96 x 136 x 1 mm
Número de agujeros	4
Aglutinante	aglomerado con resina sintética
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	autoadherente
Material abrasivo	corindón
Material de la base del abrasivo	reforzado por tejido
Otra especificación del producto	Perforaciones para aspiración de polvo

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
1757000	10		80	96 mm	136 mm	1 mm	4006885175709
1763000	10		120	96 mm	136 mm	1 mm	4006885176300
1764000	10		240	96 mm	136 mm	1 mm	4006885176409
1756000	1	10 piezas	80, 120, 240	96 mm	136 mm	1 mm	4006885175600

Hojas abrasivas adhesivas para madera/metal, 105 mm



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Metal
Adecuado con limitaciones	Pintura, Plástico

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	105 x 100 x 1 mm
Número de agujeros	6
Aglutinante	aglomerado con resina sintética
Medida entre vértices	105 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	autoadherente
Material abrasivo	corindón
Material de la base del abrasivo	reforzado por tejido
Otra especificación del producto	Perforaciones para aspiración de polvo

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
1780000	5		40	105 mm	100 mm	1 mm	4006885178007
1782000	5		80	105 mm	100 mm	1 mm	4006885178205
1783000	5		120	105 mm	100 mm	1 mm	4006885178304
1787000	1	20 piezas	60, 120, 240	105 mm	100 mm	1 mm	4006885178700

Hojas abrasivas adhesivas para madera/metal, 107 x 142 mm



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Metal
Adecuado con limitaciones	Pintura, Plástico

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	107 x 142 x 1 mm
Número de agujeros	8
Aglutinante	aglomerado con resina sintética
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	autoadherente
Material abrasivo	corindón
Material de la base del abrasivo	reforzado por tejido
Otra especificación del producto	Perforaciones para aspiración de polvo

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
1790000	6		40	107 mm	142 mm	1 mm	4006885179004
1791000	6		60	107 mm	142 mm	1 mm	4006885179103
1792000	6		80	107 mm	142 mm	1 mm	4006885179202
1793000	6		120	107 mm	142 mm	1 mm	4006885179301
1794000	6		180	107 mm	142 mm	1 mm	4006885179400
1760000	1	6 piezas	80, 120, 240	107 mm	142 mm	1 mm	4006885176003

Hojas abrasivas adhesivas para madera/metal, 95 mm



Adecuado para el material


Adecuado para el material	Madera, Metal
Adecuado con limitaciones	Pintura, Plástico

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	90 x 95 x 1 mm
Número de agujeros	6
Aglutinante	aglomerado con resina sintética
Medida entre vértices	95 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	autoadherente
Material abrasivo	corindón
Material de la base del abrasivo	reforzado por tejido
Otra especificación del producto	Perforaciones para aspiración de polvo

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
1850000	5		40	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185005
1850100	25		40	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185012
1851000	5		60	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185104
1851100	25		60	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185111
1852000	5		80	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185203
1852100	25		80	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185210
1853000	5		120	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185302
1853100	25		120	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185319
1826000	5		180	90 mm	95 mm	1 mm	4006885182608
1854000	5		240	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185401
1866000	1	20 piezas	40, 60, 80, 120, 180	90 mm	95 mm	1 mm	4006885186606
1857000	1	20 piezas	60, 120, 240	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185708
1865100	1	25 piezas	60, 80, 120	90 mm	95 mm	1 mm	4006885186514

Hojas abrasivas adhesivas para madera/metal, 98 x 139 mm



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Metal
Adecuado con limitaciones	Pintura, Plástico

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	98 x 139 x 1 mm
Número de agujeros	6
Aglutinante	aglomerado con resina sintética
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	autoadherente
Material abrasivo	corindón
Material de la base del abrasivo	reforzado por tejido
Otra especificación del producto	Perforaciones para aspiración de polvo

N.º ref.	Contenido	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
3136000	6	40	98 mm	139 mm	1 mm	4006885313606
3137000	6	80	98 mm	139 mm	1 mm	4006885313705

N.º ref.	Contenido	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
3138000	6	120	98 mm	139 mm	1 mm	4006885313804
3139000	6	180	98 mm	139 mm	1 mm	4006885313903

Hojas abrasivas adhesivas para madera/metal, 2 piezas



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Metal
Adecuado con limitaciones	Pintura, Plástico

Especificaciones técnicas

Número de agujeros	11
Aglutinante	aglomerado con resina sintética
Medida entre vértices	95 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	autoadherente
Material abrasivo	corindón
Material de la base del abrasivo	reforzado por tejido
Otra especificación del producto	Perforaciones para aspiración de polvo

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de grano	EAN-Code
1811000	10		40	4006885181106
1812000	10		60	4006885181205
1813000	10		80	4006885181304
1814000	10		120	4006885181403
5619000	10		180	4006885561908
5620000	10		240	4006885562004
3118000	1	15 piezas	40, 80, 120	4006885311800

Juego de hojas abrasivas adhesivas para madera/metal, 95 mm



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Metal
Adecuado con limitaciones	Pintura, Plástico

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	90 x 95 x 1 mm
Número de agujeros	6
Aglutinante	aglomerado con resina sintética
Medida entre vértices	95 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	autoadherente
Material abrasivo	corindón
Material de la base del abrasivo	reforzado por tejido
Otra especificación del producto	Perforaciones para aspiración de polvo

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
8403000	1	15 piezas	60, 80, 120	90 mm	95 mm	1 mm	4006885840300

Lijadoras triangulares

Platos abrasivos adhesivos

Plato abrasivo autoadherente para lijadora delta de Bosch



Especificaciones técnicas

Medida entre vértices	95 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	autoadherente
Otra especificación del producto	Diseño resistente, perforado Con sistema autoadherente Para Bosch PDA 180, 180E, 240E, GDA 280 E

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
1830000	1	4006885183001

Taladro

Discos de lijar

Discos de lijar para madera



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Metal

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	125 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	cierre rápido
Material abrasivo	corindón
Otra especificación del producto	Con agujero de estrella

N.º ref.	Contenido	Tamaño de grano	EAN-Code
2001000	10	40	4006885200104
2002000	10	80	4006885200203
2003000	10	120	4006885200302

Juego de discos autoadherente de lijar fixoflex para madera/metal



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Pintura, Metal
Adecuado con limitaciones	Chapa, Acero inoxidable (Inox), Carrocerías

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	125 mm
Aglutinante	aglomerado con resina sintética
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	autoadherente
Material abrasivo	corindón
Material de la base del abrasivo	reforzado por tejido

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de grano	EAN-Code
2241100	5		40	4006885224117
2213100	5		60	4006885000339
2214100	5		80	4006885000346
2242100	5		120	4006885224216
2243100	5		180	4006885224315
2215100	5		240	4006885000353
2216000	1	5 piezas	60, 80, 240	4006885221604
2260000	1	12 piezas	40, 80, 240	4006885226005

Juego de discos autoadherentes de lijar fixoflex para madera/pintura



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Pintura, Piedra
Adecuado con limitaciones	Plástico

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	125 mm
Aglutinante	aglomerado con resina sintética
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	autoadherente
Material abrasivo	carburo de silicio
Material de la base del abrasivo	reforzado por tejido

N.º ref.	Contenido	Tamaño de grano	EAN-Code
2225000	5	24	4006885222502

Juego de discos autoadherentes de lijar para rectificadoras de plato, Ø 178 mm



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Metal

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	178 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	autoadherente
Material abrasivo	corindón
Material de la base del abrasivo	reforzado por tejido

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de grano	EAN-Code
4756000	1	2 piezas	40, 80	4006885475601

Discos autoadherentes de lijar fixoflex para metales/barniz



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Metal, Pintura, Carrocerías
Adecuado con limitaciones	Madera, Acero inoxidable (Inox)

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	125 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	autoadherente

N.º ref.	Contenido	Tamaño de grano	EAN-Code
2218100	5	400	4006885221819

Fieltro abrasivo autoadherente fixoflex, para chapa



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Metal, Chapa, Plancha de placa de yeso
Adecuado con limitaciones	Plástico

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	125 mm
Tamaño de grano	80
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	autoadherente

MADE IN EUROPE

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2219000	1	4006885221901

Taladro

Platos de lijar

Plato abrasivo, Ø 125 mm



Especificaciones técnicas

Diámetro del producto	125 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	cierre rápido
Diámetro de vástago	8 mm
Versión de vástago	vástago redondo
Velocidad máx. de rotación	3.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2020000	1	4006885202009

Plato lijador ajustable fixoflex, Ø 125 mm



MADE IN EUROPE

Especificaciones técnicas

Diámetro del producto	125 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	autoadherente
Diámetro de vástago	8 mm
Versión de vástago	vástago redondo
Velocidad máx. de rotación	3.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2211000	1	4006885221109

Plato abrasivo autoadherente, Ø 125 mm



Especificaciones técnicas

Diámetro del producto	125 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	autoadherente
Diámetro de vástago	8 mm
Versión de vástago	vástago redondo
Velocidad máx. de rotación	4.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2223000	1	4006885222304

Taladro

Cepillos milhojas rectificadores

Copa de tela no tejida



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Chapa, Pintura

Especificaciones técnicas

Diámetro de vástago	6 mm
Versión de vástago	vástago redondo
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Según la norma	EN 13743

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Altura de muela abrasiva	Tamaño de grano	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
2032000	1	50 mm	25 mm	150	3.000 RPM	4006885203204

Cepillo milhojas rectificador



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Metal, Pintura

Especificaciones técnicas

Diámetro de vástago	6 mm
Versión de vástago	vástago redondo
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Según la norma	EN 13743

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Altura de muela abrasiva	Tamaño de grano	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
2037000	1	20 mm	20 mm	120	3.000 RPM	4006885203709
2036000	1	50 mm	20 mm	80	3.000 RPM	4006885203600
2035000	1	60 mm	40 mm	150	3.000 RPM	4006885203501
2033000	1	80 mm	30 mm	60	3.000 RPM	4006885203303
2034000	1	80 mm	40 mm	80	3.000 RPM	4006885203402

Taladro

Cilindros abrasivos

Tambores abrasivos, Ø 45 mm



MADE IN EUROPE

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Metal, Plástico

Especificaciones técnicas

Diámetro del producto	45 mm
Altura de muela abrasiva	30 mm
Diámetro de vástago	6 mm
Versión de vástago	vástago redondo
Velocidad máx. de rotación	3.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2038000	1	4006885203808

Juego de banda abrasiva de 3 piezas para cilindro abrasivo



MADE IN EUROPE

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Metal, Plástico

Especificaciones técnicas

Tamaño de grano	50 80 150
Velocidad máx. de rotación	3.500 RPM

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Diámetro de trabajo	EAN-Code
2039000	1	3 pzas.	45 mm	4006885203907

Tambor abrasivo, Ø 75 mm



MADE IN EUROPE

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Metal, Plástico

Especificaciones técnicas

Diámetro del producto	75 mm
Altura de muela abrasiva	80 mm
Diámetro de vástago	8 mm
Versión de vástago	vástago redondo
Velocidad máx. de rotación	3.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2245000	1	4006885224506

Juego de banda abrasiva de 2 piezas para tambor abrasivo



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Metal, Plástico

Especificaciones técnicas

Tamaño de grano	80 150

MADE IN EUROPE

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Diámetro de trabajo	EAN-Code
2246000	1	2 pzas.	75 mm	4006885224605

Taladro

Disco de limpiar

Disco de limpiar universal para taladro, Ø 100 mm

Para limpiar y eliminar el óxido en superficies



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Metal, Madera, Esmalte, Piedra

Especificaciones técnicas

Altura de muela abrasiva	13 mm
Diámetro de vástago	6 mm
Versión de vástago	vástago redondo
Velocidad máx. de rotación	8.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	EAN-Code
1674000	1	100 mm	4006885167407

Amoladora angular

Discos de lijar

Discos autoadherentes de lijar para madera/metales



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Metal
Adecuado con limitaciones	Pintura

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	115 mm
Aglutinante	aglomerado con resina sintética
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	autoadherente
Material abrasivo	corindón
Material de la base del abrasivo	reforzado por tejido

N.º ref.	Contenido	Tamaño de grano	EAN-Code
2282100	5	40	4006885000360
2283100	5	80	4006885000377
2284100	5	180	4006885000384

8 discos abrasivos con vástago roscado, Ø 50 mm

Accesorios para el plato de lijar para amoladora angular




- Compatibles con el plato de lijar para amoladora angular n.º ref. 5607000
- 2 discos abrasivos de grano 40 / 60 / 80 / 120, respectivamente
- Con vástago roscado, para su uso en el sistema de cambio rápido

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera
Adecuado con limitaciones	Metal

N.º ref.	Contenido	Tamaño de grano	EAN-Code
5608000	8	40, 60, 80, 120	4006885560802

Discos de lijar de fibra para metales Ø 115 mm



Adecuado para el material


Adecuado para el material	Metal

Especificaciones técnicas

Diámetro del producto	115 mm
Aglutinante	aglomerado con resina sintética
Según la norma	EN 13743

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de grano	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
2460000	5		24	13.300 RPM	4006885246003
2461000	5		40	13.300 RPM	4006885246102
2462000	5		60	13.300 RPM	4006885246201
2465000	5		100	13.300 RPM	4006885246508
2476000	1	20 piezas	24, 40, 60, 100	13.300 RPM	4006885247604

Discos de lijar de fibra para metales Ø 125 mm



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Metal

Especificaciones técnicas

Diámetro del producto	125 mm
Aglutinante	aglomerado con resina sintética
Según la norma	EN 13743

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de grano	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
2466000	5		24	12.250 RPM	4006885246607
2467000	5		40	12.250 RPM	4006885246706
2468000	5		60	12.250 RPM	4006885246805
2469000	5		100	12.250 RPM	4006885246904
2455000	1	20 piezas	24, 40, 60, 100	12.250 RPM	4006885245501

Disco para lijar de fibra para metal, Ø 180 mm



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Metales

Especificaciones técnicas

Diámetro del producto	180 mm
Aglutinante	aglomerado con resina sintética
Según la norma	EN 13743

N.º ref.	Contenido	Tamaño de grano	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
2471000	5	40	8.500 RPM	4006885247109
2475000	5	100	8.500 RPM	4006885247505

Rejillas de lijado adhesivas para placa de yeso



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Plancha de placa de yeso, Madera
Adecuado con limitaciones	Pintura

Especificaciones técnicas

Diámetro del producto	180 mm
Aglutinante	aglomerado con resina sintética
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	autoadherente
Material abrasivo	carburo de silicio

N.º ref.	Contenido	Tamaño de grano	EAN-Code
5614000	5	80	4006885561403
5615000	5	120	4006885561502
5616000	5	220	4006885561601

Amoladora angular

Discos de láminas abrasivas

Disco de láminas abrasivo para metales, corindón de circonio



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Metal
Adecuado con limitaciones	Carrocerías, Pintura, Madera

Especificaciones técnicas

Material abrasivo	corindón de circonio
Otra especificación del producto	Disco de poliéster reforzado por fibra de vidrio
Según la norma	EN 13743
Orificio de alojamiento	22,23 mm

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	Tamaño de grano	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
2029000	1	115 mm	22,23 mm	40	13.300 RPM	4006885202900
2029099	1	115 mm	22,23 mm	40	13.300 RPM	4006885004726
2028000	1	115 mm	22,23 mm	60	13.300 RPM	4006885202801
2028099	1	115 mm	22,23 mm	60	13.300 RPM	4006885004719
2027000	1	115 mm	22,23 mm	80	13.300 RPM	4006885202702
2027099	1	115 mm	22,23 mm	80	13.300 RPM	4006885004702
2015000	1	125 mm	22,23 mm	40	12.200 RPM	4006885201507
2016000	1	125 mm	22,23 mm	60	12.200 RPM	4006885201606
2017000	1	125 mm	22,23 mm	80	12.200 RPM	4006885201705

Disco de láminas abrasivo para amoladoras de ángulo

Para el rectificado basto de superficies metálicas



MADE IN EUROPE

- Larga duración, muy superior a los discos de láminas abrasivos convencionales
- Alojamiento de 22,2 mm, apto para todas las amoladoras de ángulo
- Certificado según EN 13743

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Acero, Acero inoxidable

Especificaciones técnicas

Material abrasivo	corindón de circonio
Otra especificación del producto	Disco de poliéster reforzado con fibra de vidrio
Según la norma	EN 13743
Orificio de alojamiento	22,23 mm

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	Tamaño de grano	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
5650000	1	115 mm	22,23 mm	40	13.300 RPM	4006885565005
5651000	1	115 mm	22,23 mm	60	13.300 RPM	4006885565104
5652000	1	115 mm	22,23 mm	80	13.300 RPM	4006885565203
5653000	1	125 mm	22,23 mm	40	12.250 RPM	4006885565302
5654000	1	125 mm	22,23 mm	60	12.250 RPM	4006885565401
5655000	1	125 mm	22,23 mm	80	12.250 RPM	4006885565500

Disco abrasivo de milhojas con fieltro, basto, Ø 115 mm



MADE IN EUROPE

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Metal

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto	Fieltro eficaz e innovador con estructura de laminillas en forma de abanico
Según la norma	EN 13743
Orificio de alojamiento	22,23 mm

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	Tamaño de grano	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
8422099	1	115 mm	22,23 mm	80	13.300 RPM	4006885010277

Disco de láminas abrasivo para metal, corindón



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Metal, Carrocería

Especificaciones técnicas

Material abrasivo	corindón
Otra especificación del producto	Disco de poliéster reforzado con fibra de vidrio
Según la norma	EN 13743
Orificio de alojamiento	22,23 mm

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de aloja-miento	Tamaño de grano	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
8426000	1	115 mm	22,23 mm	40	13.300 RPM	4006885842601
8425000	1	125 mm	22,23 mm	40	12.200 RPM	4006885842502

Amoladora angular

Juegos

Juego de discos abrasivos para amoladora angular, 4 piezas

Plato de lijar con diámetro de 50 mm, con tres discos abrasivos de grano 40, 80 y 120



- Plato de lijar flexible y recubierto de goma, diámetro de 50 mm, incluyendo 3 discos abrasivos de grano 40, 80 y 120
- Rosca M-14 para utilizar con amoladoras angulares comerciales
- Sistema de cambio rápido para montar discos de lijar con vástago roscado

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera
Adecuado con limitaciones	Metal

Especificaciones técnicas

Conexión roscada	M14

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
5607000	1	4006885560703

Amoladora angular

Discos de limpiar

Disco de limpiar universal para amolador angular

Para limpiar y eliminar el óxido en superficies lisas



- Soporte de nylon de alta calidad con grano de carburo de silicio
- Maquinado rápido e intenso de las superficies
- Gran eliminación de material

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Metal, Madera, Pintura/barniz, Piedra

Especificaciones técnicas


Velocidad máx. de rotación	9.650 RPM
Material abrasivo	carburo de silicio
Otra especificación del producto	Soporte de nylon de alta calidad con grano de carburo de silicio

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	Peso del producto	EAN-Code
1673000	1	115	22,23 mm	65	4006885167308
1672000	1	125	22,23 mm	70	4006885167209

Amoladora angular

Platos de lijar

Plato abrasivo autoadherente Ø 115 mm




Especificaciones técnicas

Diámetro del producto	115 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	autoadherente
Conexión roscada	M14
Velocidad máx. de rotación	13.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2281000	1	4006885228108

Plato abrasivo autoadherente Ø 125 mm



Especificaciones técnicas

Diámetro del producto	125 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	autoadherente
Conexión roscada	M14
Velocidad máx. de rotación	12.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2285000	1	4006885228504

Disco abrasivo Ø 115 mm



Especificaciones técnicas

Diámetro del producto	115 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	tuerca de brida
Conexión roscada	M14
Velocidad máx. de rotación	13.300 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Con tuerca M 14

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2450000	1	4006885245006

Disco abrasivo Ø 178 mm



Especificaciones técnicas

Diámetro del producto	178 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	tuerca de brida
Conexión roscada	M14
Velocidad máx. de rotación	8.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Con tuerca M 14

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2452000	1	4006885245204

Disco abrasivo Ø 125 mm



Especificaciones técnicas

Diámetro del producto	125 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	tuerca de brida
Conexión roscada	M14
Velocidad máx. de rotación	12.200 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2454000	1	4006885245402

Plato abrasivo autoadherente Ø 180 mm



Especificaciones técnicas

Diámetro del producto	180 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	autoadherente
Conexión roscada	M14
Velocidad máx. de rotación	8.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
5618000	1	4006885561809

Lijadoras de pared y techo

Rejilla de lijado adhesiva para placa de yeso Ø 225 mm



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Plancha de placa de yeso, Madera
Adecuado con limitaciones	Pintura

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	225 mm
Aglutinante	aglomerado con resina sintética
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	autoadherente
Material abrasivo	carburo de silicio
Material de la base del abrasivo	cuerpo de la lija de alta calidad

N.º ref.	Contenido	Tamaño de grano	EAN-Code
5617000	5	80	4006885561700
2287000	5	120	4006885228702
2288000	5	220	4006885228801

Fieltro abrasivo autoadherente para madera/metales, Ø 225 mm



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Tablero OSB, Metal, Chapa, Acero inoxidable (Inox)

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	225 mm
Tamaño de grano	280
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	autoadherente

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
3168000	1	4006885316805

Discos autoadherentes de lijar para madera/pintura/barniz, Ø 225 mm



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Pintura/barniz

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	225 mm
Número de agujeros	19
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	autoadherente
Material abrasivo	corindón

MADE IN EUROPE

N.º ref.	Contenido	Tamaño de grano	EAN-Code
5632000	5	60	4006885563209
5633000	5	80	4006885563308
5634000	5	120	4006885563407
5635000	5	180	4006885563506

Afilador de cuchillos y tijeras

Para afilar cuchillos y tijeras



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Metal

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	60 mm
Diámetro de vástago	6 mm
Velocidad máx. de rotación	3.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Con soporte de amolado

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2140000	1	4006885214002

Juego de muelas abrasivas cerámicas, 5 piezas

Para un lijado y desbarbado seguros



MADE IN EUROPE

- Diferentes formas de minimuelas abrasivas para distintas superficies de materiales
- De óxido de aluminio de alta calidad
- Vástago redondo de 3 mm de diámetro

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Metal, Cerámica, Plástico
Adecuado con limitaciones	Vidrio

Especificaciones técnicas

Diámetro de vástago	3 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material abrasivo	alúmina

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
2142000	1	5 piezas	28.000	4006885214200

Juego de muelas abrasivas cerámicas, 6 piezas

Para un lijado y desbarbado seguros



MADE IN EUROPE

- Diferentes formas de minimuelas abrasivas para distintas superficies de materiales
- De óxido de aluminio de alta calidad
- Vástago redondo de 6 mm de diámetro

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Metal, Cerámica
Adecuado con limitaciones	Vidrio, Plástico

Especificaciones técnicas

Diámetro de vástago	6 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material abrasivo	alúmina
Según la norma	EN 12413

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
2144000	1	6 piezas	23.000	4006885214408

Muelas abrasivas cerámicas



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Metal, Cerámica, Plástico
Adecuado con limitaciones	Cristal

Especificaciones técnicas

Diámetro de vástago	6 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material abrasivo	alúmina
Según la norma	EN 12413

MADE IN EUROPE

N.º ref.	Contenido	Forma	Diámetro de trabajo	Diámetro	Altura de muela abrasiva	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
2174000	1	cilíndrico-cónico		6 – 20 mm	30 mm	28.000 RPM	4006885217409
2173000	1	cónico		10 – 20 mm	30 mm	28.000 RPM	4006885217300
2171000	1	cilíndrico	12 mm		22 mm	44.000 RPM	4006885217102
2172000	1	cilíndrico	24 mm		15 mm	25.000 RPM	4006885217201
2170000	1	esférico	24 mm		23 mm	25.000 RPM	4006885217003

Juego de minimuelas abrasivas cerámicas de 3 piezas

Para afilar cadenas de sierras de cadena



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Metal

Especificaciones técnicas

Diámetro de vástago	2,3 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha

MADE IN EUROPE

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Altura de muela abrasiva	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
2175000	1	3 piezas	12 mm	12.000 RPM	4006885217508

Juego de minimuelas de diamante, cilíndricas, 3 piezas

Para lijar cerámica, vidrio, azulejos, metales no ferrosos



- 3 minimuelas cilíndricas, diámetro de 4 / 4,8 / 5,5 mm, para trabajos finos de lijado de agujeros, radios, contornos y cantos
- Recubrimiento de diamante para una gran dureza, estabilidad dimensional y vida útil, para su uso en cerámica, vidrio, azulejos y metales no ferrosos
- Vástago de 3 mm para una sencilla sujeción en taladros, atornilladores de batería, ejes flexibles y miniamoladoras

Especificaciones técnicas

Diámetro de vástago	3 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Características del material/ revestimiento	recubierto de diamante
Otra especificación del producto	Ø 4/4,8/5,5 mm

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Altura de muela abrasiva	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
5987000	1	3 piezas	10 mm	25.000 RPM	4006885598706

Juego de minimuelas de diamante, esféricas y cónica, 3 piezas

Para lijar cerámica, vidrio, azulejos, metales no ferrosos



- 3 minimuelas de diamante, Ø 3 y 5 mm esféricas, Ø 3,5 mm cónica, para diferentes trabajos como grabar, mecanizar contornos y desbarbar
- Recubrimiento de diamante para una gran dureza, estabilidad dimensional y vida útil, para su uso en cerámica, vidrio, azulejos y metales no ferrosos
- Vástago de 3 mm para una sencilla sujeción en taladros, atornilladores de batería, ejes flexibles y miniamoladoras

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Cerámica, Vidrio, Azulejos, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Diámetro de vástago	3 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Características del material/ revestimiento	recubierto de diamante

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Altura de muela abrasiva	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
5988000	1	3 piezas	10 mm	25.000 RPM	4006885598805

Juego de minimuelas de diamante, cilíndricas y cónicas en punta, 2 piezas

Para lijar cerámica, vidrio, azulejos, metales no ferrosos



- 2 minimuelas de diamante, una cilíndrica de Ø 8 mm, una cónica en punta de Ø 3–8 mm, para desbarbar y repasar agujeros taladrados y biselar cantos
- Recubrimiento de diamante para una gran dureza, estabilidad dimensional y vida útil, para su uso en cerámica, vidrio, azulejos y metales no ferrosos
- Vástago de 3 mm para una sencilla sujeción en taladros, atornilladores de batería, ejes flexibles y miniamoladoras

Especificaciones técnicas

Diámetro de vástago	3 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Características del material/ revestimiento	recubierto de diamante
Otra especificación del producto	Ø 8 mm, cilíndrica Ø 3–8 mm cónica en punta

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Altura de muela abrasiva	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
5989000	1	2 piezas	10 mm	25.000 RPM	4006885598904

Accesorios de pulido para cada aplicación

Los accesorios de pulido de wolfcraft son adecuados para…

- ✓ diversas aplicaciones, desde trabajos ligeros y finos hasta tareas pesadas y bastas
- ✓ muchos materiales: metales y chapas, acero inoxidable, metales no férreos (aluminio, cobre, etc.), maderas, plásticos

Los accesorios de pulido de wolfcraft son adecuados para todos los materiales y aplicaciones habituales, y consiguen resultados perfectos en un tiempo mínimo. En nuestra gama es posible encontrar el producto adecuado para casi cualquier máquina.

Máquinas adecuadas


Taladros


Pulidoras


Lijadora excéntrica


Amoladora angular

Accesorios de pulido


Boina de pulir


Esponja de pulir


Disco pulidor de fieltro


Disco de trapo


Cepillo de cuerda sisal


Cabezal de pulir


Disco pulidor


Disco de milhojas abrasivas con fieltro


Disco de milhojas abrasivas con material de fibra

Accesorios


Pastas de pulir


Fixoflex


Vástago de sujeción

Taladros

Boina de pulir, Ø 125 mm



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Carrocerías, Chapa, Madera, Metal no férreo, Acero inoxidable (INOX)

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	125 mm
Velocidad máx. de rotación	6.800 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Con cordón de ajuste

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	EAN-Code
2025000	1	125 mm	4006885202504

Cepillo de cuerda sisal, Ø 85 mm



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Chapa, Acero inoxidable (Inox), Plástico

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	85 mm
Altura de trabajo	20 mm
Orificio de alojamiento	10 mm
Velocidad máx. de rotación	4.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Orificio de alojamiento	10 mm

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	EAN-Code
2098000	1	85 mm	10 mm	4006885209800

Vástago para discos con agujero de 10 mm

Para una óptima concentricidad de discos de lijar y pulir sin vástago



- Sencilla sujeción de discos de lijar y pulir sin vástago
- Vástago redondo para una rápida fijación en el portabrocas
- Incluidas arandelas y tuerca

Especificaciones técnicas

Orificio de alojamiento	10 mm
Versión de vástago	vástago redondo
Velocidad máx. de rotación	5.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Con arandelas y tuerca de fijación

N.º ref.	Contenido	Orificio de alojamiento	EAN-Code
2116000	1	10 mm	4006885211605

Vástago para discos con agujero de 13 mm

Para una óptima concentricidad de discos de lijar y pulir sin vástago



- Sencilla sujeción de discos de lijar y pulir sin vástago
- Vástago redondo para una rápida fijación en el portabrocas
- Incluidas arandelas y tuerca

Especificaciones técnicas

Orificio de alojamiento	13 mm
Versión de vástago	vástago redondo
Velocidad máx. de rotación	5.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Con arandelas y tuerca de fijación

N.º ref.	Contenido	Orificio de alojamiento	EAN-Code
2117000	1	13 mm	4006885211704

Disco pulidor de fieltro, Ø 75 mm



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Metal no férreo, Chapa, Acero inoxidable (INOX), Plástico, Carrocerías

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	75 mm
Altura de trabajo	10 mm
Orificio de alojamiento	10 mm
Velocidad máx. de rotación	4.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Orificio de alojamiento	10 mm

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	EAN-Code
2130000	1	75 mm	10 mm	4006885213005

Cabezal de pulir, Ø 120 mm



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Carrocerías, Chapa, Metal no férreo, Acero inoxidable (INOX), Madera

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	120 mm
Altura de trabajo	40 mm
Diámetro de vástago	8 mm
Velocidad máx. de rotación	3.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	EAN-Code
2131000	1	120 mm	4006885213104

Disco pulidor, Ø 85 mm

Para la limpieza y el pulido de superficies de metal, plástico y madera



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Chapa, Metal no férreo, Acero inoxidable (INOX), Plástico, Carrocería

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	85 mm
Altura de trabajo	10 mm
Orificio de alojamiento	10 mm
Velocidad máx. de rotación	4.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Características del material/ revestimiento	algodón
Orificio de alojamiento	10 mm

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	EAN-Code
2132000	1	85 mm	10 mm	4006885213203

Vástago para discos con agujero de 13 mm y 22,2 mm

Para una óptima concentricidad de discos de lijar y pulir sin vástago



- Sencilla sujeción de discos de lijar y pulir sin vástago
- Vástago redondo para una rápida fijación en el portabrocas
- Incluidas arandelas y tuerca

Especificaciones técnicas

Orificio de alojamiento	13 / 22,2 mm
Versión de vástago	vástago redondo
Velocidad máx. de rotación	5.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Con arandelas y tuerca de fijación

N.º ref.	Contenido	Orificio de alojamiento	EAN-Code
2139000	1	13 / 22,2 mm	4006885213906

Disco de trapo, diámetro de 110 mm

Para pulir con alto brillo superficies de madera, metal, y plástico



MADE IN EUROPE

- Disco pulidor de uso universal
- Agujero de 22,2 mm para mandril (n.º ref. 2139000)
- Alta calidad „Made in Europe"

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Chapa, Metal no férreo, Acero inoxidable (INOX), Plástico, Carrocería

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	110 mm
Altura de trabajo	20 mm
Orificio de alojamiento	22,2
Velocidad máx. de rotación	3.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Orificio de alojamiento	22,2 mm

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	EAN-Code
2146000	1	110	22,2 mm	4006885214606

Juego de pulido para bricolaje

Práctico juego todo en uno



- Para pulir superficies metálicas sucias, con marcas de uso u oxidadas
- Disco pulidor de fieltro y pasta de limpieza para eliminar la suciedad
- Disco pulidor y pasta de pulir para abrillantar

Adecuado para el material


Adecuado para el material	Chapa, Metal no férreo, Madera, Plástico, Carrocería

Especificaciones técnicas

Sentido de giro	giro hacia la derecha

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2178000	1	5 piezas	4006885217805

Juego de pulido profesional



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Carrocerías, Chapa, Metal no férreo, Madera, Plástico, Plástico

Especificaciones técnicas

Sentido de giro	giro hacia la derecha

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2179000	1	6 piezas	4006885217904

Disco pulidor de fieltro autoadherente fixoflex, Ø 125 mm



MADE IN EUROPE

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Carrocerías, Acero inoxidable (INOX), Metal no férreo, Madera, Chapa

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	125 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	autoadherente
Velocidad máx. de rotación	6.800 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	fieltro
Otra especificación del producto	Cara posterior recubierta de terciopelo

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	EAN-Code
2208000	1	125 mm	4006885220805

Boina de pulir adhesiva fixoflex, Ø 125 mm



MADE IN EUROPE

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Carrocerías, Metal no férreo, Madera, Chapa, Acero inoxidable (INOX)

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	125 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	autoadherente
Velocidad máx. de rotación	6.800 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	lana de cordero
Otra especificación del producto	Cara posterior recubierta de terciopelo

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	EAN-Code
2224000	1	125 mm	4006885222403

Esponja de pulir adhesiva fixoflex, Ø 125 mm



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Carrocerías, Metal, Metal no férreo
Adecuado con limitaciones	Acero inoxidable (Inox), Madera

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	125 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	autoadherente
Otra especificación del producto	Cara posterior recubierta de terciopelo

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	EAN-Code
2249000	1	125 mm	4006885224902

Pulidoras

Boina de pulir adhesiva, Ø 180 mm



MADE IN EUROPE

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Metal no férreo, Chapa, Carrocerías, Acero inoxidable (INOX)

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	180 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	autoadherente
Velocidad máx. de rotación	3.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	lana de cordero
Otra especificación del producto	Cara posterior recubierta de terciopelo

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	EAN-Code
3163000	1	180 mm	4006885316300

Esponja de pulir adhesiva, Ø 180 mm



MADE IN EUROPE

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Metal no férreo, Carrocerías, Chapa, Acero inoxidable (INOX), Madera

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	180 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	autoadherente
Velocidad máx. de rotación	3.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Cara posterior recubierta de terciopelo

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	EAN-Code
3164000	1	180 mm	4006885316409

Boina de pulir adhesiva, Ø 150 mm



MADE IN EUROPE

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Carrocerías, Metal no férreo, Madera, Acero inoxidable (INOX), Chapa

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	150 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	autoadherente
Material(es)	lana de cordero
Otra especificación del producto	Cara posterior recubierta de terciopelo

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	EAN-Code
3166000	1	150 mm	4006885316607

Lijadora excéntrica

Disco pulidor de fieltro autoadherente fixoflex, Ø 125 mm



MADE IN EUROPE

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Carrocerías, Acero inoxidable (INOX), Metal no férreo, Madera, Chapa

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	125 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	autoadherente
Velocidad máx. de rotación	6.800 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	fieltro
Otra especificación del producto	Cara posterior recubierta de terciopelo

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	EAN-Code
2208000	1	125 mm	4006885220805

Boina de pulir adhesiva fixoflex, Ø 125 mm



MADE IN EUROPE

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Carrocerías, Metal no férreo, Madera, Chapa, Acero inoxidable (INOX)

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	125 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	autoadherente
Velocidad máx. de rotación	6.800 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	lana de cordero
Otra especificación del producto	Cara posterior recubierta de terciopelo

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	EAN-Code
2224000	1	125 mm	4006885222403

Esponja de pulir adhesiva fixoflex, Ø 125 mm



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Carrocerías, Metal, Metal no férreo
Adecuado con limitaciones	Acero inoxidable (Inox), Madera

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	125 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	autoadherente
Otra especificación del producto	Cara posterior recubierta de terciopelo

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	EAN-Code
2249000	1	125 mm	4006885224902

Boina de pulir adhesiva, Ø 150 mm



MADE IN EUROPE

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Carrocerías, Metal no férreo, Madera, Acero inoxidable (INOX), Chapa

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	150 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	autoadherente
Material(es)	lana de cordero
Otra especificación del producto	Cara posterior recubierta de terciopelo

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	EAN-Code
3166000	1	150 mm	4006885316607

Amoladora angular

Disco abrasivo de milhojas con fieltro, fino



MADE IN EUROPE

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Acero inoxidable, Acero, Aluminio, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto	Eficaz e innovador fieltro abrasivo con estructura de laminillas en forma de abanico
Según la norma	EN 13743
Orificio de alojamiento	22,23 mm

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de aloja-miento	Tamaño de grano	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
8423099	1	115 mm	22,23 mm	280	13.300 RPM	4006885010284
8421099	1	125 mm	22,23 mm	280	12.250 RPM	4006885842106

Disco de láminas abrasivas con fieltro, Ø 115 mm



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Acero inoxidable (Inox), Acero, Aluminio, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	115 mm
Orificio de alojamiento	22,23 mm
Velocidad máx. de rotación	13.300 RPM
Según la norma	EN 13743
Orificio de alojamiento	22,23 mm

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	EAN-Code
8424099	1	115 mm	22,23 mm	4006885010291

Pasta de pulir

Juego de pastas de pulir

Para el pulido previo y final



- Se puede usar de forma versátil para el pulido previo y final de superficies metálicas sucias o con marcas de uso
- Pasta de pulir marrón para pulido previo, pasta de pulido azul para el pulido final
- Accesorio del juego de pulido de bricolaje (n.º ref. 2178000)

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2134000	1	2 piezas	4006885213401

Disco de desbastar para metales



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Metal

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto	Centro rebajado
Según la norma	EN 12413, A24R-BF

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	Grosor del disco	Velocidad máx. de corte	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
1630099	1	115 mm	22,23 mm	6 mm	80 metros por segundo	13.300 RPM	4006885163096
1631099	1	125 mm	22,23 mm	6 mm	80 metros por segundo	12.250 RPM	4006885163195

Muela de vaso diamantada

Para lijar y fresar piedra y hormigón



- Para eliminar protuberancias
- Para eliminar restos de mortero
- Para redondear cantos y esquinas

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Hormigón, Ladrillo de piedra pómez, Ladrillos, Piedra natural, Piedra artificial, Mortero

Especificaciones técnicas

Altura de segmento	7 mm
Otra especificación del producto	Borde cerrado
Método de fabricación	sinterizado
Según la norma	EN 13236

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	Velocidad máx. de corte	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
8387000	1	105 mm	22,23 mm	80	13.300 RPM	4006885838703
8382000	1	125 mm	22,23 mm	80	12.200 RPM	4006885838208

Cepillos para cada aplicación

Formas del alambre

Formas del cepillo

Enganches

Para taladros y atornilladores de batería



Ondulado



Trenzado



Redondo/disco



Copa



Pincel



Hexagonal



Redondo

Para amoladoras angulares



Ondulado



Trenzado



Redondo



Copa



Cónico



M14



Orificio de 22,23 mm

Cepillos especiales



Cepillo de pulir



Cepillo cilíndrico



Cepillo en abanico

Tipos de cepillo y adecuación óptima

Nuestra gama de cepillos cubre todas las aplicaciones habituales. Ofrecemos los cepillos adecuados para taladros o amoladoras angulares, y garantizamos una alta calidad del producto gracias a nuestra larga experiencia como fabricante.



Nylon
Universal



Acero
para acero



Latón
para metales no férreos



Acero inoxidable
para acero inoxidable y acero



Acero latonado
para madera



Acero
para acero



Latón
para metales no férreos



Acero inoxidable
para acero inoxidable y acero

Juegos de cepillos



Juego de minicepillos de alambre de acero



Juego de cepillos de alambre de acero

Taladro

Cepillos de nylon

Cepillo de disco de alambre de nylon, agresivo

Para limpiar, eliminar el óxido y pulir



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera
Adecuado con limitaciones	Metal, Metal no férreo, Chapa, Piedra

Especificaciones técnicas

Versión de guarnición	ondulado
Color	rojo
Velocidad máx. de rotación	4.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre de nylon
Según la norma	EN 1083-2
Diámetro del alambre	1,2 mm

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Altura de guarnición	Longitud del alambre	Versión de vástago	Longitud de vástago	Diámetro de vástago	EAN-Code
1500000	1	75 mm	10 mm	15 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	25 mm		4006885150003
8477000	1	100 mm	8 mm	23 mm	vástago redondo	30 mm	6 mm	4006885847705
1502000	1	100 mm	10 mm	23 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	25 mm		4006885150201

Cepillo de copa de alambre de nylon, agresivo

Para limpiar, eliminar el óxido y pulir



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera
Adecuado con limitaciones	Metal, Metal no férreo, Chapa, Piedra

Especificaciones técnicas

Versión de guarnición	ondulado
Color	rojo
Velocidad máx. de rotación	4.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre de nylon
Según la norma	EN 1083-2
Diámetro del alambre	1,2 mm

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Longitud del alambre	Versión de vástago	Longitud de vástago	Diámetro de vástago	EAN-Code
1505000	1	50 mm	20 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	25 mm		4006885150508
1506000	1	65 mm	20 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	25 mm		4006885150607
8478000	1	65 mm	20 mm	vástago redondo	30 mm	6 mm	4006885847804

Cepillo de pincel de alambre de nylon, agresivo

Para limpiar, eliminar el óxido y pulir



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera
Adecuado con limitaciones	Metal, Metal no férreo, Chapa, Piedra

Especificaciones técnicas

Versión de guarnición	ondulado
Color	rojo
Velocidad máx. de rotación	4.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre de nylon
Según la norma	EN 1083-2
Diámetro del alambre	1,2 mm

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Longitud del alambre	Versión de vástago	Longitud de vástago	EAN-Code
1510000	1	25 mm	25 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼“)	25 mm	4006885151000

Cepillo de abanico de alambre de nylon, agresivo



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera
Adecuado con limitaciones	Metal, Metal no férreo, Chapa, Piedra

Especificaciones técnicas

Versión de guarnición	ondulado
Color	rojo
Velocidad máx. de rotación	4.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre de nylon
Según la norma	EN 1083-2
Diámetro del alambre	1,2 mm

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Altura de guarnición	Longitud del alambre	Versión de vástago	Longitud de vástago	EAN-Code
1512000	1	100 mm	20 mm	23 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼“)	25 mm	4006885151208

Cepillo de pulir

Para cepillar, pulir y limpiar



- Para cepillar piel de ante y cuero fino
- Para pulir muebles de madera blanda
- Para limpiar perfiles y madera

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Cuero, Madera, Metal, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Velocidad máx. de rotación	4.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	nylon
Otra especificación del producto	Con cerdas suaves
Según la norma	EN 1083-2
Diámetro del alambre	0,2 mm

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Longitud del alambre	Versión de vástago	Longitud de vástago	Diámetro de vástago	EAN-Code
2713000	1	80 mm	20 mm	vástago redondo	30 mm	6 mm	4006885271302

Cepillo de disco de alambre de nylon, suave

Para limpiar y pulir con suavidad madera y chapa



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera
Adecuado con limitaciones	Chapa, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Color	azul
Velocidad máx. de rotación	4.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre de nylon
Según la norma	EN 1083-2
Diámetro del alambre	0,7 mm

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Altura de guarnición	Longitud del alambre	Versión de vástago	Longitud de vástago	EAN-Code
2726000	1	75 mm	10 mm	15 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	25 mm	4006885272606
2727000	1	100 mm	10 mm	23 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	25 mm	4006885272705

Cepillo de copa de alambre de nylon, suave

Para limpiar y pulir con suavidad



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera
Adecuado con limitaciones	Chapa, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Color	azul
Velocidad máx. de rotación	4.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre de nylon
Según la norma	EN 1083-2
Diámetro del alambre	0,7 mm

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Longitud del alambre	Versión de vástago	Longitud de vástago	EAN-Code
2728000	1	50 mm	20 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	25 mm	4006885272804
2729000	1	65 mm	20 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	25 mm	4006885272903

Juego de cepillos de alambre de nylon, agresivos, 3 piezas

Para limpiar, eliminar el óxido y pulir



- Cepillo de disco de alambre de nylon, rojo, Ø 75 mm
- Cepillo de copa de alambre de nylon, rojo, Ø 65 mm
- Cepillo de pincel de alambre de nylon, rojo, Ø 25 mm

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera
Adecuado con limitaciones	Metal, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Versión de guarnición	ondulado
Color	rojo
Velocidad máx. de rotación	4.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre de nylon
Según la norma	EN 1083-2
Diámetro del alambre	1,2 mm

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Versión de vástago	Diámetro de vástago	EAN-Code
2741000	1	3 piezas	vástago redondo	6	4006885274105

Taladro

Cepillos de acero

Cepillo de copa de alambre de acero



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Metal, Chapa
Adecuado con limitaciones	Madera, Piedra

Especificaciones técnicas

Versión de guarnición	ondulado
Velocidad máx. de rotación	4.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre de acero
Según la norma	EN 1083-2
Diámetro del alambre	0,3 mm

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Longitud del alambre	Versión de vástago	Longitud de vástago	Diámetro de vástago	EAN-Code
2106000	1	50 mm	15 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼“)			4006885210608
8472000	1	50 mm	15 mm	vástago redondo		6 mm	4006885847200
8473000	1	75 mm	20 mm	vástago redondo		6 mm	4006885847309
2108000	1	75 mm	25 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼“)			4006885210806
2109000	1	80 mm	25 mm	vástago hexagonal SW 8,5 mm	25 mm		4006885210905

Juego de minicepillos de alambre de acero, 3 piezas

Para eliminar el óxido y limpiar



- Minicepillo de disco, Ø 20 mm
- Minicepillo de copa, Ø 15 mm
- Minicepillo de pincel, Ø 5 mm

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Metal, Chapa
Adecuado con limitaciones	Metal no férreo, Madera, Piedra

Especificaciones técnicas

Velocidad máx. de rotación	8.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre de acero
Según la norma	EN 1083-2
Diámetro del alambre	0,1 mm

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Versión de vástago	Diámetro de vástago	EAN-Code
2114000	1	3 piezas	vástago redondo	2,35	4006885211407

Cepillo de disco de alambre de acero



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Metal, Chapa
Adecuado con limitaciones	Metal no férreo, Madera, Piedra

Especificaciones técnicas

Versión de guarnición	trenzado
Velocidad máx. de rotación	15.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre de acero
Según la norma	EN 1083-2
Diámetro del alambre	0,5 mm

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Longitud del alambre	Versión de vástago	Longitud de vástago	EAN-Code
2119000	1	75 mm	16 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼“)	25 mm	4006885211902

Cepillo de pincel de alambre de acero



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Metal, Chapa
Adecuado con limitaciones	Metal no férreo, Madera, Piedra

Especificaciones técnicas

Versión de guarnición	ondulado
Velocidad máx. de rotación	4.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre de acero
Según la norma	EN 1083-2
Diámetro del alambre	0,3 mm

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Longitud del alambre	Versión de vástago	Longitud de vástago	Diámetro de vástago	EAN-Code
8474000	1	25 mm	25 mm	vástago redondo		6 mm	4006885847408
2126000	1	25 mm	25 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼“)	25 mm		4006885212602

Cepillo cilíndrico de alambre de acero

Para eliminar el óxido y limpiar



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Metal, Chapa
Adecuado con limitaciones	Madera, Piedra, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Velocidad máx. de rotación	1.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre de acero
Según la norma	EN 1083-2

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Altura de guarnición	Versión de vástago	Longitud de vástago	Diámetro de vástago	EAN-Code
2127000	1	20 mm	55 mm	vástago redondo	41 mm	10,5 mm	4006885212701
2104000	1	28 mm	60 mm	vástago redondo	35 mm	6 mm	4006885210400
2128000	1	38 mm	55 mm	vástago redondo	41 mm	10,5 mm	4006885212800

Juego de cepillos de alambre de acero de 4 piezas

Para quitar óxido, eliminar pintura y limpiar



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Metal, Chapa
Adecuado con limitaciones	Madera, Piedra

Especificaciones técnicas

Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre de acero
Según la norma	EN 1083-2
Diámetro del alambre	0,3 mm

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Versión de vástago	Diámetro de vástago	EAN-Code
2133000	1	4 piezas	vástago redondo	6 mm	4006885213302

Cepillo de copa de alambre de acero



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Metal, Chapa
Adecuado con limitaciones	Metal no férreo, Madera, Piedra

Especificaciones técnicas

Versión de guarnición	trenzado
Velocidad máx. de rotación	6.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre de acero
Según la norma	EN 1083-2
Diámetro del alambre	0,35 mm

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Longitud del alambre	Versión de vástago	EAN-Code
2704000	1	75 mm	25 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	4006885270404

Cepillo de disco de alambre de acero



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Metal, Chapa
Adecuado con limitaciones	Metal no férreo, Madera, Piedra

Especificaciones técnicas

Versión de guarnición	ondulado
Velocidad máx. de rotación	4.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre de acero
Según la norma	EN 1083-2
Diámetro del alambre	0,3 mm

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Altura de guarnición	Longitud del alambre	Versión de vástago	Longitud de vástago	Diámetro de vástago	EAN-Code
2709000	1	38 mm	8 mm	9 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")			4006885270909
2710000	1	50 mm	8 mm	11 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	25 mm		4006885271005
8470000	1	75 mm	7 mm	15 mm	vástago redondo	30 mm	6 mm	4006885847002
2100000	1	75 mm	10 mm	15 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	25 mm		4006885210004
2101000	1	75 mm	16 mm	17 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	27 mm		4006885210103
8471000	1	100 mm	7 mm	23 mm	vástago redondo	30 mm	6 mm	4006885847101
2102000	1	100 mm	10 mm	23 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	25 mm		4006885210202
2103000	1	100 mm	16 mm	23 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	25 mm		4006885210301

Taladro

Cepillos de latón

Cepillo de disco de alambre de latón



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Metal no férreo
Adecuado con limitaciones	Madera, Piedra, Chapa, Metal

Especificaciones técnicas

Versión de guarnición	ondulado
Velocidad máx. de rotación	4.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre de latón
Según la norma	EN 1083-2
Diámetro del alambre	0,3 mm

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Altura de guarnición	Longitud del alambre	Versión de vástago	Diámetro de vástago	EAN-Code
8475000	1	75 mm	7 mm	15 mm	vástago redondo	6 mm	4006885847507
2110000	1	75 mm	10 mm	15 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")		4006885211001

Cepillo de copa de alambre de latón



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Metal no férreo
Adecuado con limitaciones	Madera, Piedra, Chapa, Metal

Especificaciones técnicas

Velocidad máx. de rotación	4.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre de latón
Según la norma	EN 1083-2
Diámetro del alambre	0,2 mm

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Longitud del alambre	Versión de vástago	EAN-Code
2112000	1	50 mm	15 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	4006885211209

Cepillo para estructurar madera

Para la estructuración de superficies de madera



- Permite un cepillado eficiente de superficies de madera
- Para dar brillo a la madera envejecida
- Resalta la veta natural para obtener un aspecto rústico

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Vigas de madera, Paneles

Especificaciones técnicas

Versión de guarnición	ondulado
Velocidad máx. de rotación	4.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre latonado
Según la norma	EN 1083-2
Diámetro del alambre	0,25 mm

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Altura de guarnición	Longitud del alambre	Versión de vástago	Diámetro de vástago	EAN-Code
2265000	1	80	35	23	vástago redondo	8	4006885226500

Cepillo de pincel de alambre de latón



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Metal no férreo
Adecuado con limitaciones	Madera, Piedra, Chapa, Metal

Especificaciones técnicas

Versión de guarnición	ondulado
Velocidad máx. de rotación	4.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre de latón
Según la norma	EN 1083-2
Diámetro del alambre	0,3 mm

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Longitud del alambre	Versión de vástago	Longitud de vástago	EAN-Code
2738000	1	25 mm	25 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	25 mm	4006885273801

Cepillo de alambre de latón, 3 piezas

Para todos los trabajos finos de lijado y pulido



- Cepillo de disco de alambre de latón, Ø 75 mm
- Cepillo de copa de alambre de latón, Ø 45 m
- Cepillo de pincel de alambre de latón, Ø 25 mm

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Metal no férreo, Chapa, Aluminio
Adecuado con limitaciones	Madera, Piedra

Especificaciones técnicas

Versión de guarnición	ondulado
Velocidad máx. de rotación	4.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre de latón
Según la norma	EN 1083-2

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Versión de vástago	Diámetro de vástago	EAN-Code
2739000	1	3 piezas	vástago redondo	6	4006885273900

Juego de minicepillos de alambre de latón, 3 piezas

Para todos los trabajos finos de lijado y pulido



- Cepillo de disco de alambre de latón, Ø 20 mm
- Cepillo de copa de alambre de latón, Ø 15 m
- Cepillo de pincel de alambre de latón, Ø 5 mm

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Metal no férreo
Adecuado con limitaciones	Madera

Especificaciones técnicas

Velocidad máx. de rotación	8.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre de latón
Según la norma	EN 1083-2
Diámetro del alambre	0,1 mm

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Versión de vástago	Diámetro de vástago	EAN-Code
2740000	1	3 piezas	vástago redondo	2,35	4006885274006

Taladro

Cepillos de acero inox

Cepillo de disco de alambre de acero inoxidable



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Acero inoxidable (Inox)
Adecuado con limitaciones	Metal, Metal no férreo, Chapa

Especificaciones técnicas

Versión de guarnición	ondulado
Velocidad máx. de rotación	4.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre de acero inoxidable
Según la norma	EN 1083-2
Diámetro del alambre	0,3 mm

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Altura de guarnición	Longitud del alambre	Versión de vástago	EAN-Code
2711000	1	75 mm	12 mm	15 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼“)	4006885271104

Cepillo de copa de alambre de acero inoxidable



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Acero inoxidable (Inox)
Adecuado con limitaciones	Metal, Metal no férreo, Chapa

Especificaciones técnicas

Versión de guarnición	ondulado
Velocidad máx. de rotación	4.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre de acero inoxidable
Según la norma	EN 1083-2
Diámetro del alambre	0,3 mm

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Longitud del alambre	Versión de vástago	EAN-Code
2746000	1	75 mm	20 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼“)	4006885274600

Juego de minicepillos metálicos de alambre de acero inoxidable, 3 piezas

Para preparar trabajos de soldadura blanda y dura



- Minicepillo de disco, Ø 20 mm
- Minicepillo de copa, Ø 15 mm
- Minicepillo de pincel, Ø 5 mm

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Acero inoxidable (Inox)
Adecuado con limitaciones	Metal, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Velocidad máx. de rotación	8.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre de acero inoxidable
Según la norma	EN 1083-2
Diámetro del alambre	0,1 mm

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Versión de vástago	Diámetro de vástago	EAN-Code
2747000	1	3 piezas	vástago redondo	2,35	4006885274709

Taladro

Cepillos de latón para madera

Cepillo para estructurar madera

Para la estructuración de superficies de madera



- Permite un cepillado eficiente de superficies de madera
- Para dar brillo a la madera envejecida
- Resalta la veta natural para obtener un aspecto rústico

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Vigas de madera, Paneles

Especificaciones técnicas

Versión de guarnición	ondulado
Velocidad máx. de rotación	4.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre latonado
Según la norma	EN 1083-2
Diámetro del alambre	0,25 mm

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Altura de guarnición	Longitud del alambre	Versión de vástago	Diámetro de vástago	EAN-Code
2265000	1	80	35	23	vástago redondo	8	4006885226500

Amoladora angular

Cepillos de acero

Cepillo de copa de alambre de acero



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Metal, Chapa
Adecuado con limitaciones	Metal no férreo, Piedra, Madera

Especificaciones técnicas

Versión de guarnición	ondulado
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre de acero
Según la norma	EN 1083-2
Conexión roscada	M14

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Longitud del alambre	Conexión roscada	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
2107000	1	70 mm	20 mm	M14	12.500 RPM	4006885210707
8479000	1	70 mm	20 mm	M14	12.500 RPM	4006885847903
2151000	1	100 mm	25 mm	M14	8.500 RPM	4006885215108

Cepillo de copa de alambre de acero, trenzado



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Metal, Chapa
Adecuado con limitaciones	Metal no férreo, Madera, Piedra

Especificaciones técnicas

Versión de guarnición	trenzado
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre de acero
Según la norma	EN 1083-2
Conexión roscada	M14

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Longitud del alambre	Conexión roscada	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
2125000	1	75 mm	20 mm	M14	12.500 RPM	4006885212503
8476000	1	75 mm	20 mm	M14	12.500 RPM	4006885847606
2150000	1	90 mm	20 mm	M14	8.500 RPM	4006885215009

Cepillo de disco de alambre de acero



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Metal, Chapa
Adecuado con limitaciones	Metal no férreo, Madera, Piedra

Especificaciones técnicas

Versión de guarnición	trenzado
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre de acero
Según la norma	EN 1083-2

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	Longitud del alambre	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
2148000	1	115 mm	22,2 mm	23 mm	12.500 RPM	4006885214804

Cepillo de disco de alambre de acero



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Metal, Chapa
Adecuado con limitaciones	Metal no férreo, Madera, Piedra

Especificaciones técnicas

Versión de guarnición	trenzado
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre de acero
Según la norma	EN 1083-2
Conexión roscada	M14

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Longitud del alambre	Conexión roscada	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
2149000	1	115 mm	28 mm	M14	12.500 RPM	4006885214903

Cepillo cónico de alambre de acero, trenzado



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Metal, Chapa
Adecuado con limitaciones	Metal no férreo, Madera, Piedra

Especificaciones técnicas

Versión de guarnición	trenzado
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre de acero
Según la norma	EN 1083-2
Conexión roscada	M14

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Altura de guarnición	Longitud del alambre	Conexión roscada	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
2153000	1	100 mm	15 mm	21 mm	M14	12.500 RPM	4006885215306

Cepillo cónico de alambre de acero



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Metal, Chapa
Adecuado con limitaciones	Metal no férreo, Madera, Piedra

Especificaciones técnicas

Versión de guarnición	ondulado
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre de acero
Según la norma	EN 1083-2
Conexión roscada	M14

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Longitud del alambre	Conexión roscada	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
2705000	1	100 mm	20 mm	M14	12.500 RPM	4006885270503

Amoladora angular

Cepillos de latón

Cepillo de copa de alambre de latón



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Metal no férreo
Adecuado con limitaciones	Chapa, Madera, Piedra, Metal

Especificaciones técnicas

Versión de guarnición	ondulado
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre de latón
Según la norma	EN 1083-2
Conexión roscada	M14

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Longitud del alambre	Conexión roscada	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
2748000	1	70 mm	20 mm	M14	12.500 RPM	4006885274808

Amoladora angular

Cepillos de acero inox

Cepillo de copa de alambre de acero inoxidable, trenzado



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Acero inoxidable (Inox)
Adecuado con limitaciones	Metal, Metal no férreo, Chapa

Especificaciones técnicas

Versión de guarnición	trenzado
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre de acero inoxidable
Según la norma	EN 1083-2
Conexión roscada	M14

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Longitud del alambre	Conexión roscada	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
2700000	1	75 mm	20 mm	M14	12.500 RPM	4006885270008

Cepillo de disco de alambre de acero inoxidable trenzado



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Acero inoxidable (Inox)
Adecuado con limitaciones	Metal, Metal no férreo, Chapa

Especificaciones técnicas

Versión de guarnición	trenzado
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre de acero inoxidable
Según la norma	EN 1083-2
Conexión roscada	M14

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Altura de guarnición	Longitud del alambre	Conexión roscada	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
2701000	1	100 mm	15 mm	20 mm	M14	12.500 RPM	4006885270107

Cepillo de copa de alambre de acero inoxidable



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Acero inoxidable (Inox)
Adecuado con limitaciones	Metal, Metal no férreo, Chapa

Especificaciones técnicas

Versión de guarnición	ondulado
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre de acero inoxidable
Según la norma	EN 1083-2
Conexión roscada	M14

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Longitud del alambre	Conexión roscada	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
2702000	1	70 mm	20 mm	M14	12.500 RPM	4006885270206

Fresadora

Fresa de ranuras HSS

Fresas HSS de acero rápido de alto rendimiento para fresar sobre madera blanda y dura y sobre plástico.



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera dura, Madera blanda, Plástico

Especificaciones técnicas

Velocidad máx. de rotación	30.000 RPM

MADE IN GERMANY

N.º ref.	Contenido	Diámetro de vástago	Diámetro de trabajo	Altura de trabajo	EAN-Code
3800000	1	6 mm	4 mm	13 mm	4006885380004
3801000	1	6 mm	5 mm	14 mm	4006885380103
3802000	1	6 mm	6 mm	16 mm	4006885380202
3803000	1	6 mm	8 mm	20 mm	4006885380301
3804000	1	6 mm	10 mm	20 mm	4006885380400
3900000	1	8 mm	4 mm	13 mm	4006885390003
3901000	1	8 mm	5 mm	14 mm	4006885390102
3902000	1	8 mm	6 mm	16 mm	4006885390201
3903000	1	8 mm	8 mm	20 mm	4006885390300
3904000	1	8 mm	10 mm	20 mm	4006885390409

Fresa de disco para ranuras CT

Para trabajos precisos de fresado con fresadora y motor de fresado estacionario.



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera dura, Tablero de virutas, Tablero aglomerado, Tablero de virutas recubierto de plástico

Especificaciones técnicas

Velocidad máx. de rotación	30.000 RPM
Otra especificación del producto	Sin vástago

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Altura de trabajo	EAN-Code
3829000	1	40 mm	4 mm	4006885382909

Vástago para fresas de disco para ranuras

Para trabajos precisos de fresado con fresadora y motor de fresado estacionario



- Para el uso con las fresas de disco para ranuras wolfcraft (n.º de art. 3828000, 3829000)
- De robusto acero de alta velocidad
- 8 mm de diámetro

Especificaciones técnicas

Material(es)	acero de alta velocidad (HSS)

N.º ref.	Contenido	Diámetro de vástago	EAN-Code
3931000	1	8 mm	4006885393103

Fresa de redondear CT

Para trabajos precisos usando la fresadora y motores de fresado estacionario.



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera dura, Tablero de virutas, Tablero aglomerado, Tablero de virutas recubierto de plástico

Especificaciones técnicas

Velocidad máx. de rotación	30.000 RPM
Otra especificación del producto	Con pivote de tope con rodamiento de bolas

N.º ref.	Contenido	Diámetro de vástago	Diámetro de trabajo	Altura de trabajo	Radio	EAN-Code
3963000	1	8 mm	21,8 mm	11,8 mm	6,35 mm	4006885396302

Fresa de ranuras CT

Para trabajos precisos de fresado con fresadora y motor de fresado estacionario.



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera dura, Tablero de virutas, Tablero aglomerado, Tablero de virutas recubierto de plástico

Especificaciones técnicas

Diámetro de vástago	8 mm
Velocidad máx. de rotación	30.000 RPM

N.º ref.	Contenido	Diámetro de vástago	Diámetro de trabajo	Altura de trabajo	EAN-Code
3924000	1	8 mm	6 mm	16 mm	4006885392403
3925000	1	8 mm	8 mm	16 mm	4006885392502
3926000	1	8 mm	10 mm	20 mm	4006885392601
3927000	1	8 mm	12 mm	20 mm	4006885392700
3922000	1	8 mm	14 mm	20 mm	4006885392205

Fresa hueca para gargantillas CT

Para trabajos precisos de fresado con fresadora y motor de fresado estacionario.



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera dura, Tablero de virutas, Tablero aglomerado, Tablero de virutas recubierto de plástico

Especificaciones técnicas

Radio	6,35 mm
Diámetro de vástago	8 mm
Velocidad máx. de rotación	30.000 RPM

N.º ref.	Contenido	Diámetro de vástago	Diámetro de trabajo	Altura de trabajo	Radio	EAN-Code
3967000	1	8 mm	12,7 mm	9,5 mm	6,35 mm	4006885396708

Fresa de media gargantilla CT

Para trabajos precisos de fresado con fresadora y motor de fresado estacionario.



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera dura, Tablero de virutas, Tablero aglomerado, Tablero de virutas recubierto de plástico

Especificaciones técnicas

Radio	6,35 mm
Diámetro de vástago	8 mm
Velocidad máx. de rotación	30.000 RPM
Otra especificación del producto	Con pivote de tope con rodamiento de bolas

N.º ref.	Contenido	Diámetro de vástago	Diámetro de trabajo	Altura de trabajo	Radio	EAN-Code
3971000	1	8 mm	21,5 mm	12 mm	6,35 mm	4006885397101

Set de fresas de ranura CT

Para trabajos precisos de fresado con fresadora y motor de fresado estacionario.



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera dura, Tablero de virutas, Tablero aglomerado, Tablero de virutas recubierto de plástico

Especificaciones técnicas

Diámetro de vástago	8 mm
Longitud de vástago	40 mm
Velocidad máx. de rotación	22.000 RPM

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Diámetro de vástago	Diámetro de trabajo	EAN-Code
8753000	1	5 piezas	8 mm	5 mm, 10 mm, 12,5 mm, 12,5 mm, 20 mm	4006885875302

Set de fresas para perfiles CT

Para trabajos precisos de fresado con fresadora y motor de fresado estacionario.



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera dura, Tablero de virutas, Tablero aglomerado, Tablero de virutas recubiertas de plástico

Especificaciones técnicas

Diámetro de vástago	8 mm
Longitud de vástago	40 mm
Velocidad máx. de rotación	22.000 RPM
Otra especificación del producto	Fresa para perfiles con rodamiento de bolas

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Diámetro de vástago	EAN-Code
8754000	1	5 piezas	8 mm	4006885875401

Taladro

Fresa de ranuras WS

Fresas WS de acero para herramientas para fresar sobre madera blanda y dura.



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda
Adecuado con limitaciones	Madera dura

Especificaciones técnicas

Diámetro de vástago	8,5 mm
Velocidad máx. de rotación	3.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha

MADE IN GERMANY

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Altura de trabajo	EAN-Code
3235000	1	5 mm	15 mm	4006885323506
3236000	1	8 mm	15 mm	4006885323605
3237000	1	10 mm	15 mm	4006885323704

Juego universal de fresas WS

Fresas WS de acero para herramientas para fresar sobre madera blanda y dura.



MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda
Adecuado con limitaciones	Madera dura

Especificaciones técnicas

Diámetro de vástago	8,5 mm
Velocidad máx. de rotación	3.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
3253000	1	4 piezas	4006885325302

Juego universal de fresas WS

Fresas WS de acero para herramientas para fresar sobre madera blanda y dura.



MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda
Adecuado con limitaciones	Madera dura

Especificaciones técnicas

Diámetro de vástago	8,5 mm
Velocidad máx. de rotación	3.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
3254000	1	4 piezas	4006885325401

Fresa de redondear WS

Fresas WS de acero para herramientas para fresar sobre madera blanda y dura.



MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda
Adecuado con limitaciones	Madera dura

Especificaciones técnicas

Diámetro de vástago	8,5 mm
Velocidad máx. de rotación	3.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Altura de trabajo	Radio	EAN-Code
3258000	1	25 mm	22 mm	25 mm	4006885325807

Fresa de lengüetas WS

Fresas WS de acero para herramientas para fresar sobre madera blanda y dura.



MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda
Adecuado con limitaciones	Madera dura

Especificaciones técnicas

Medida de muelle	5 mm
Diámetro de vástago	8,5 mm
Velocidad máx. de rotación	3.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Altura de trabajo	Medida de muelle	EAN-Code
3259000	1	30 mm	22 mm	5 mm	4006885325906

Fresa de encajes WS

Fresas WS de acero para herramientas para fresar sobre madera blanda y dura.



MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda
Adecuado con limitaciones	Madera dura

Especificaciones técnicas

Diámetro de vástago	8,5 mm
Velocidad máx. de rotación	3.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Altura de trabajo	EAN-Code
3260000	1	25 mm	22 mm	4006885326002

Fresa de disco para ranuras WS

Fresas WS de acero para herramientas para fresar sobre madera blanda y dura



MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda
Adecuado con limitaciones	Madera dura

Especificaciones técnicas

Diámetro de vástago	8,5 mm
Velocidad máx. de rotación	3.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Altura de trabajo	EAN-Code
3261000	1	35 mm	5 mm	4006885326101

Fresa ranuradora WS

Fresas WS de acero para herramientas para fresar sobre madera blanda y dura.



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda
Adecuado con limitaciones	Madera dura

Especificaciones técnicas

Diámetro de vástago	8,5 mm
Velocidad máx. de rotación	3.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha

MADE IN GERMANY

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Altura de trabajo	EAN-Code
3264000	1	30 mm	1,5 mm	4006885326408
3263000	1	35 mm	2,5 mm	4006885326309

Fresa para perfil cuadrante WS

Fresas WS de acero para herramientas para fresar sobre madera blanda y dura.



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda
Adecuado con limitaciones	Madera dura

Especificaciones técnicas

Diámetro de vástago	8,5 mm
Velocidad máx. de rotación	3.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha

MADE IN GERMANY

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Altura de trabajo	Radio	EAN-Code
3266000	1	35 mm	11 mm	10 mm	4006885326606

Fresa de media gargantilla WS

Fresas WS de acero para herramientas para fresar sobre madera blanda y dura.



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda
Adecuado con limitaciones	Madera dura

Especificaciones técnicas

Diámetro de vástago	8,5 mm
Velocidad máx. de rotación	3.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha

MADE IN GERMANY

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Altura de trabajo	Radio	EAN-Code
3267000	1	35 mm	11 mm	10 mm	4006885326705

Sierra para hendiduras WS

Fresas WS de acero para herramientas para fresar sobre madera blanda y dura.



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda
Adecuado con limitaciones	Madera dura

Especificaciones técnicas

Diámetro de vástago	8,5 mm
Velocidad máx. de rotación	3.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Altura de trabajo	EAN-Code
3270000	1	45 mm	1,5 mm	4006885327009

Amoladora angular

Fresa de disco para amoladora angular, Ø 50 mm

Para numerosos trabajos en madera



MADE IN GERMANY

- Rosca M14 para amoladora angular de 115/125 mm, robusto acero C45, para su uso en madera blanda y dura, para el bricolaje o el ámbito artístico, entre otros
- Vástago prolongado para un óptimo alcance en interiores y exteriores de esquinas, perfecta para fresar ranuras y mecanizar superficies
- Rápido avance en el trabajo y gran capacidad de retirar material con 3 dientes de corte, solo debe utilizarse con campana de aspiración (n.º ref. 4399000)

Especificaciones técnicas

Diámetro del producto	50 mm
Longitud de trabajo	9,6 mm
Conexión roscada	M14
Velocidad máx. de rotación	12.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la izquierda
Material	acero para herramientas

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4387000	1	4006885438705

Campana de aspiración para amoladora angular

Para mecanizar madera con seguridad y sin polvo con n.º ref. 4387000, 4386000, 4385000



- La campana de aspiración completamente transparente para amoladoras angulares de 115 y 125 debe utilizarse obligatoriamente si se usan los n.º ref. 4387000, 4386000, 4385000
- Plástico de alta calidad a prueba de golpes, para una larga vida útil y una gran seguridad
- Conexión para aspiradora, para aspirar el nocivo polvo de madera

N.º ref.	Contenido	Tipo de embalaje	EAN-Code
4399000	1	embalaje SB con orificio europeo	4006885439900

Juego de mecanizado de madera para amoladora angular, 4 piezas

Para el fresado, modelado y limado de madera sin polvo



- Incluye escofina cilíndrica, escofina esférica, disco de fresado y campana de aspiración para trabajos en madera seguros y sin polvo con la amoladora angular
- Rosca M14, para amoladora angular de Ø 115/125 mm, robusto acero C45 para su uso en maderas blandas y duras, como en el ámbito profesional o artístico
- Alta calidad „Made in Germany"

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto	Escofina cilíndrica: diámetro de 31,5 mm Escofina esférica: Ø 31,5 mm Disco de fresado: Ø 50 mm Campana de aspiración para amoladoras angulares de Ø 115/125 mm
Sentido de giro	giro hacia la izquierda

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
4400000	1	4 piezas	4006885440005

Mezclador para pintura



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Pintura, Esmalte, Barniz

Especificaciones técnicas

Cantidad de mezcla	5 kg 5 kg
Sentido de giro	giro hacia la derecha

N.º ref.	Contenido	Velocidad de rotación	Cantidad de mezcla	Diámetro de trabajo	Longitud de trabajo	Potencia mín. de la máquina	EAN-Code
1700099	1	800 – 1.000 RPM	5 kg, 5 kg	60 mm	350 mm	400 vatio	4006885170094

Mezclador para mortero y cola „Professional“



MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Mortero, Cola, Emplaste, Solado, Yeso

Especificaciones técnicas

Sentido de giro	giro hacia la derecha / izquierda
Otra especificación del producto	Diseño robusto Equilibrado

N.º ref.	Contenido	Velocidad de rotación	Cantidad de mezcla	Diámetro de trabajo	Longitud de trabajo	Potencia mín. de la máquina	EAN-Code
1702000	1	400 – 500 RPM	7–10 kg, 7–10 kg	90 mm	400 mm	400 vatio	4006885170209
1703000	1	400 – 500 RPM	10–15 kg, 10–15 kg	100 mm	590 mm	700 vatio	4006885170308

Mezclador para pintura y mortero



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Pintura, Esmalte, Barniz, Mortero

Especificaciones técnicas

Sentido de giro	giro hacia la derecha / izquierda

N.º ref.	Contenido	Velocidad de rotación	Cantidad de mezcla	Diámetro de trabajo	Longitud de trabajo	Potencia mín. de la máquina	EAN-Code
1705099	1	500 – 800 RPM	5–10 kg, 5–10 kg	80 mm	400 mm	400 vatio	4006885170599
1704099	1	500 – 800 RPM	6–12 kg, 6–12 kg	60 mm	400 mm	400 vatio	4006885170490
1706099	1	500 – 600 RPM	10–20 kg, 10–20 kg	100 mm	590 mm	500 vatio	4006885170698

Mezclador para pintura y mortero



MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Pintura, Esmalte, Barniz, Mortero

Especificaciones técnicas

Sentido de giro	giro hacia la derecha / izquierda
Otra especificación del producto	Diseño robusto Equilibrado

N.º ref.	Contenido	Velocidad de rotación	Cantidad de mezcla	Diámetro de trabajo	Longitud de trabajo	Potencia mín. de la máquina	EAN-Code
1707000	1	400 – 500 RPM	20–30 kg, 20–30 kg	120 mm	590 mm	700 vatio	4006885170704
1705000	1	500 – 800 RPM	5–10 kg, 5–10 kg	80 mm	400 mm	400 vatio	4006885170506
1706000	1	500 – 600 RPM	10–20 kg, 10–20 kg	100 mm	590 mm	500 vatio	4006885170605

Mezclador para mortero y cola



MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Mortero, Cola

Especificaciones técnicas

Cantidad de mezcla	5–10 kg 5–10 kg
Sentido de giro	giro hacia la derecha / izquierda
Otra especificación del producto	Diseño robusto Equilibrado

N.º ref.	Contenido	Velocidad de rotación	Cantidad de mezcla	Diámetro de trabajo	Longitud de trabajo	Potencia mín. de la máquina	EAN-Code
1708000	1	700 – 900 RPM	5–10 kg, 5–10 kg	85 mm	400 mm	400 vatio	4006885170803

Mezclador para mortero y cola para agitadores de mano



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Mortero, Cola

Especificaciones técnicas

Cantidad de mezcla	15–35 kg 15–35 kg
Conexión roscada	M14
Sentido de giro	giro hacia la derecha / izquierda
Otra especificación del producto	Diseño robusto

N.º ref.	Contenido	Velocidad de rotación	Cantidad de mezcla	Diámetro de trabajo	Longitud de trabajo	Potencia mín. de la máquina	EAN-Code
1710000	1	300 – 700 RPM	15–35 kg, 15–35 kg	133 mm	600 mm	900 vatio	4006885171008

Cincel puntiagudo con vástago SDS-max



Especificaciones técnicas

Anchura del producto	18 mm
Longitud (profundidad) del producto	400 mm
Altura del producto	18 mm
Versión de vástago	vástago SDS-max
Otra especificación del producto	Resistente a impactos de martillo

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
5351000	1	18 mm	400 mm	18 mm	4006885535107

Cincel plano con vástago SDS-max



Especificaciones técnicas

Anchura de trabajo	25 mm
Anchura del producto	25 mm
Longitud (profundidad) del producto	400 mm
Versión de vástago	vástago SDS-max
Otra especificación del producto	Resistente a impactos de martillo

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
5352000	1	25 mm	400 mm	4006885535206

Cincel espátula con vástago SDS-max



Especificaciones técnicas

Anchura de trabajo	50 mm
Anchura del producto	50 mm
Longitud (profundidad) del producto	400 mm
Versión de vástago	vástago SDS-max
Otra especificación del producto	Resistente a impactos de martillo

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
5353000	1	50 mm	400 mm	4006885535305

Cincel para azulejos con vástago SDS-plus



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Azulejo

Especificaciones técnicas

Anchura de trabajo	40 mm
Anchura del producto	40 mm
Longitud (profundidad) del producto	260 mm
Versión de vástago	vástago SDS-plus

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
7909000	1	40 mm	260 mm	4006885790902

Cincel puntiagudo con vástago SDS-plus



Especificaciones técnicas

Anchura del producto	14 mm
Longitud (profundidad) del producto	250 mm
Altura del producto	14 mm
Versión de vástago	vástago SDS-plus
Otra especificación del producto	Resistente a impactos de martillo

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
7910000	1	14 mm	250 mm	14 mm	4006885791008

Cincel plano con vástago SDS-plus



Especificaciones técnicas

Anchura de trabajo	20 mm
Anchura del producto	20 mm
Longitud (profundidad) del producto	250 mm
Versión de vástago	vástago SDS-plus
Otra especificación del producto	Resistente a impactos de martillo

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
7911000	1	20 mm	250 mm	4006885791107

Cincel espátula con vástago SDS-plus



Especificaciones técnicas

Anchura de trabajo	40 mm
Anchura del producto	40 mm
Longitud (profundidad) del producto	250 mm
Versión de vástago	vástago SDS-plus
Otra especificación del producto	Resistente a impactos de martillo

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
7912000	1	40 mm	250 mm	4006885791206

Cincel cóncavo con vástago SDS-plus



Especificaciones técnicas

Anchura de trabajo	22 mm
Anchura del producto	22 mm
Longitud (profundidad) del producto	250 mm
Versión de vástago	vástago SDS-plus
Otra especificación del producto	Resistente a impactos de martillo

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
7913000	1	22 mm	250 mm	4006885791305

Juego de cinceles con vástago SDS-plus



MADE IN GERMANY

Especificaciones técnicas

Versión de vástago	vástago SDS-plus
Otra especificación del producto	Resistente a impactos de martillo

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
7914000	1	3 piezas	4006885791404

Eje flexible, diseño resistente

Para lijar de forma controlada y precisa con el taladro



- Cable flexible para una máxima libertad de movimientos
- Gran suavidad de funcionamiento gracias al rodamiento de bolas triple
- Muchas aplicaciones para hobby y bricolaje

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	1.300 mm
Ancho(s) de sujeción	1,5–8 mm
Diámetro de vástago	8 mm
Velocidad máx. de rotación	3.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Portabrocas de llave 3 rodamientos de bolas Con dispositivo antitorsión

N.º ref.	Contenido	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
2147000	1	1.300	4006885214705

Eje flexible

Para lijar de forma controlada y precisa con el taladro



- Cable flexible para una máxima libertad de movimientos
- Gran suavidad de funcionamiento gracias al rodamiento de bolas doble
- Ideal para mecanizar piezas pequeñas y de filigrana

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	1.300 mm
Ancho(s) de sujeción	0,5–6 mm
Diámetro de vástago	6 mm
Velocidad máx. de rotación	3.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Portabrocas de acción rápida 2 rodamientos de bolas Con dispositivo antitorsión

N.º ref.	Contenido	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
2230000	1	1.300	4006885223004

Portabrocas de llave, resistente al taladrado de percusión

Para sujetar y soltar accesorios de taladradora de forma sencilla



Especificaciones técnicas

Ancho(s) de sujeción	1,5–13 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha / izquierda
Otra especificación del producto	Resistente al trabajo con martillo percutor Rosca interior

MADE IN GERMANY

N.º ref.	Contenido	Ancho(s) de sujeción	Conexión roscada	EAN-Code
2603000	1	1,5–13 mm	1/2" - 20	4006885260306

Portabrocas de acción rápida, resistente a las percusiones

Para sujetar y soltar accesorios de taladradora de forma rápida y sencilla



Especificaciones técnicas

Sentido de giro	giro hacia la derecha / izquierda
Otra especificación del producto	Resistente a impactos de martillo Rosca interior

MADE IN GERMANY

N.º ref.	Contenido	Ancho(s) de sujeción	Conexión roscada	EAN-Code
2606000	1	1,5–13 mm	1/2" - 20	4006885260603

Portabrocas de acción rápida, resistente a las percusiones

Para sujetar y soltar accesorios de taladradora de forma rápida y sencilla



Especificaciones técnicas

Sentido de giro	giro hacia la derecha / izquierda
Otra especificación del producto	Resistente a impactos de martillo Rosca interior

MADE IN GERMANY

N.º ref.	Contenido	Ancho(s) de sujeción	Conexión roscada	EAN-Code
2618000	1	1,5–13 mm	1/2" - 20	4006885261808

Portabrocas de acción rápida, resistente a las percusiones

Para sujetar y soltar accesorios de taladradora de forma rápida y sencilla



Especificaciones técnicas

Sentido de giro	giro hacia la derecha / izquierda
Otra especificación del producto	Con ajuste manual Rosca interior

MADE IN GERMANY

N.º ref.	Contenido	Ancho(s) de sujeción	Conexión roscada	EAN-Code
2623000	1	1,5–13 mm	3/8" - 24	4006885262300

Portabrocas de acción rápida con vástago hexagonal

Para sujetar y soltar accesorios de taladradora de forma rápida y sencilla



Especificaciones técnicas

Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")
Sentido de giro	giro hacia la derecha

N.º ref.	Contenido	Ancho(s) de sujeción	EAN-Code
2625000	1	0,5–6,5 mm	4006885262508

Llave para portabrocas S2A

Herramienta accesoria adecuada para portabrocas de llave



Especificaciones técnicas

Tipo de llave	S2A
Según la norma	DIN 6349

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2630000	1	4006885263000

Llave para portabrocas B16, S3

Herramienta accesoria adecuada para portabrocas de llave



Especificaciones técnicas

Tipo de llave	B16, S3
Según la norma	DIN 6349

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2631000	1	4006885263109

Llave para portabrocas Jacobs K6, S14

Herramienta accesoria adecuada para portabrocas de llave



Especificaciones técnicas

Tipo de llave	Jacobs K6, S14
Según la norma	DIN 6349

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2632000	1	4006885263208

Llave universal para portabrocas

Herramienta accesoria adecuada para portabrocas de llave



Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto	Llaves de tamaños 4 - 5,5 - 6 - 7 mm

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2635000	1	4006885263505

Adaptador de portabrocas con vástago SDS-plus



Especificaciones técnicas

Versión de vástago	vástago SDS-plus
Conexión roscada	1/2" - 20

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2640000	1	4006885264007

Portabrocas de acción rápida „Economy line“

Para sujetar y soltar accesorios de taladradora de forma rápida y sencilla



Especificaciones técnicas

Sentido de giro	giro hacia la derecha / izquierda
Otra especificación del producto	Rosca interior

N.º ref.	Contenido	Ancho(s) de sujeción	Conexión roscada	EAN-Code
2642000	1	1,5–13 mm	1/2“ - 20	4006885264205
2641000	1	1,5–10 mm	3/8“ - 24	4006885264106

Portabrocas de llave „Economy line“, resistente a las percusiones

Para sujetar y soltar accesorios de taladradora de forma sencilla



Especificaciones técnicas

Ancho(s) de sujeción	1,5–13 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha / izquierda
Otra especificación del producto	Resistente a impactos de martillo Rosca interior

N.º ref.	Contenido	Ancho(s) de sujeción	Conexión roscada	EAN-Code
2645000	1	1,5–13 mm	1/2“ - 20	4006885264502

Juego SDS-plus „Economy line“, 3 piezas



N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2649000	1	3 piezas	4006885264908

Taladro

Escofina de tambor para taladros, vástago redondo

Para la eliminación eficaz de materiales de construcción blandos en superficies de gran tamaño



MADE IN GERMANY

- Para su empleo en madera, placas aislantes y metales blandos, como el aluminio
- Forma cónica, Ø 52 mm, longitud de trabajo de 30 mm para eliminar material en superficies y mecanizar ranuras
- Geometría especial de la escofina para la eliminación efectiva del material

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Aluminio

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	52 mm
Diámetro de vástago	6 mm
Versión de vástago	vástago redondo
Velocidad máx. de rotación	3.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	acero para herramientas

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Longitud de trabajo	EAN-Code
2520000	1	52	30	4006885252004

Escofina de perfil para madera, vást. hexagonal



MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda, Madera dura, Vigas de madera

Especificaciones técnicas

Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")
Velocidad máx. de rotación	3.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	acero para herramientas
Diámetro	13,5 mm

N.º ref.	Contenido	Diámetro	Longitud de trabajo	Forma	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
2527000	1	13,5 mm	30 mm	cilíndrico	50 mm	4006885252707

Escofina de perfil para madera



MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda, Madera dura, Vigas de madera

Especificaciones técnicas

Diámetro de vástago	6,35 mm
Versión de vástago	vástago redondo
Velocidad máx. de rotación	3.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	acero para herramientas

N.º ref.	Contenido	Diámetro	Longitud de trabajo	Forma	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
2532000	1	5 – 13,5 mm	35 mm	cónico	60 mm	4006885253209
2530000	1	13,5 mm	35 mm	cilíndrico	60 mm	4006885253001
2531000	1	13,5 mm	35 mm	cilíndrico, abombado	60 mm	4006885253100
2533000	1	15,5 mm	12,5 mm	esférico	46 mm	4006885253308
2536000	1	15,5 mm	30 mm	periforme	55 mm	4006885253605

Escofina de perfil para metal



MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Aluminio, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Diámetro de vástago	6,35 mm
Versión de vástago	vástago redondo
Velocidad máx. de rotación	1.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	acero para herramientas

N.º ref.	Contenido	Diámetro	Longitud de trabajo	Forma	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
2535000	1	5 – 13 mm	35 mm	cónico	60 mm	4006885253506
2534000	1	13 mm	35 mm	cilíndrico	60 mm	4006885253407

Juego de escofina y avellanador, 5 piezas

Para la preparación de hendiduras y la remoción rápida de material



MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Chapa, Aluminio, Metal no férreo, Plástico

Especificaciones técnicas

Versión de vástago	vástago redondo
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	acero para herramientas

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
2540000	1	4006885254008

Escofina de perfil para madera, vást. hexagonal



MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda, Madera dura, Vigas de madera

Especificaciones técnicas

Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")
Velocidad máx. de rotación	3.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha

N.º ref.	Contenido	Diámetro	Longitud de trabajo	Forma	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
4378000	1	5 – 12,5 mm	22 mm	cónico	48 mm	4006885437807
4377000	1	12,5 mm	22 mm	periforme	48 mm	4006885437708
4376000	1	13 mm	22 mm	cilíndrico	48 mm	4006885437609
4379000	1	14,5 mm	11,9 mm	esférico	41 mm	4006885437906

Escofina de perfil para metal, vástago hexagonal



MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Chapa, Aluminio, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")
Velocidad máx. de rotación	1.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	acero para herramientas

N.º ref.	Contenido	Diámetro	Longitud de trabajo	Forma	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
4381000	1	5 – 12 mm	22 mm	cónico	48 mm	4006885438101
4380000	1	12 mm	22 mm	cilíndrico	48 mm	4006885438002

Escofina esférica para taladros, diámetro de Ø 30 mm, vástago redondo

Para fresar tableros de aislamiento y madera



MADE IN GERMANY

- Robusto acero para herramientas, para tableros de aislamiento y madera, vástago redondo con diámetro de 8,5 mm
- Esfera con diámetro de 30 mm, para el fresado eficaz de escotaduras, ranuras, huecos y formas libres
- alta calidad „Made in Germany"

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Tablero de aislamiento

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	30 mm
Diámetro de vástago	8,5 mm
Versión de vástago	vástago redondo
Velocidad máx. de rotación	3.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Longitud de trabajo	EAN-Code
4389000	1	30 mm	27 mm	4006885438903

Amoladora angular

Escofina cilíndrica para amoladora angular, Ø 31,5 mm

Para modelar y mecanizar madera



MADE IN GERMANY

- Rosca M14 para amoladora angular de 115/125 mm, robusto acero C45, para su uso en madera blanda y dura sin inclusiones, para el bricolaje o el ámbito artístico, entre otros
- Escofina cilíndrica con diámetro de 31,5 mm para realizar escotaduras, retirar material de superficies como corteza o redondear cantos, con gran capacidad de remonición de material
- Alta calidad „Made in Germany", solo debe utilizarse con campana de aspiración (n.º ref. 4399000)

Especificaciones técnicas

Diámetro del producto	31,5 mm
Longitud de trabajo	35 mm
Forma	cilíndrico
Conexión roscada	M14
Velocidad máx. de rotación	12.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la izquierda
Material	acero para herramientas

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4385000	1	4006885438507

Escofina esférica para amoladora angular, Ø 31,5 mm

Para realizar hendiduras y contornos en madera



MADE IN GERMANY

- Rosca M14 para amoladora angular de 115/125 mm, acero robusto C45, para madera blanda y dura sin inclusiones, para el bricolaje o el ámbito artístico, entre otros
- Esfera con un diámetro de 31,5 mm, óptima para realizar hendiduras con gran capacidad de remonición de material, para un rápido avance en el trabajo
- Alta calidad „Made in Germany", solo con campana de aspiración (n.º ref. 4399000)

Especificaciones técnicas

Diámetro del producto	31,5 mm
Longitud de trabajo	26 mm
Forma	esférico
Conexión roscada	M14
Velocidad máx. de rotación	12.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la izquierda
Material	acero para herramientas

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4386000	1	4006885438606

Campana de aspiración para amoladora angular

Para mecanizar madera con seguridad y sin polvo con n.º ref. 4387000, 4386000, 4385000



- La campana de aspiración completamente transparente para amoladoras angulares de 115 y 125 debe utilizarse obligatoriamente si se usan los n.º ref. 4387000, 4386000, 4385000
- Plástico de alta calidad a prueba de golpes, para una larga vida útil y una gran seguridad
- Conexión para aspiradora, para aspirar el nocivo polvo de madera

N.º ref.	Contenido	Tipo de embalaje	EAN-Code
4399000	1	embalaje SB con orificio europeo	4006885439900

Juego de mecanizado de madera para amoladora angular, 4 piezas

Para el fresado, modelado y limado de madera sin polvo



MADE IN GERMANY

- Incluye escofina cilíndrica, escofina esférica, disco de fresado y campana de aspiración para trabajos en madera seguros y sin polvo con la amoladora angular
- Rosca M14, para amoladora angular de Ø 115/125 mm, robusto acero C45 para su uso en maderas blandas y duras, como en el ámbito profesional o artístico
- Alta calidad „Made in Germany"

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto	Escofina cilíndrica: diámetro de 31,5 mm Escofina esférica: Ø 31,5 mm Disco de fresado: Ø 50 mm Campana de aspiración para amoladoras angulares de Ø 115/125 mm
Sentido de giro	giro hacia la izquierda

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
4400000	1	4 piezas	4006885440005

Juego de tratamiento de metales, 5 piezas

El juego „todo en uno" para el acabado de superficies de metal en exterior



- Cepillo de alambre de mano para la limpieza previa
- Cepillos de alambre cilíndrico y de disco para quitar el óxido y la pintura
- Copa de tela no tejida y almohadilla de fieltro para pulir para retirar la suciedad y para el lijado fino

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
5641000	1	5 piezas	4006885564107

Juego de tratamiento de madera, 7 piezas

El juego „todo en uno" para restaurar muebles en exterior



- Copa de tela no tejida para lijar superficies grandes y pequeñas y contornos
- Lijadora de esquinas con 3 hojas abrasivas adhesivas para trabajar el puntos de difícil acceso
- Almohadilla de fieltro para pulir para el acabado final de precisión

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
5642000	1	7 piezas	4006885564206

Juego de restauración de muebles, 7 piezas

El juego „todo en uno" para restaurar muebles de madera



- Copa de tela no tejida y cepillo milhojas rectificador para lijar superficies y esquinas
- Lijador manual con autoadherente en dos lados para superficies y contornos
- Lana de acero de finura 00 para el acabado final de precisión

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
5643000	1	7 piezas, 7 piezas	4006885564305



Sargentos: vista general de la gama

Características de nuestra gama:

- ✓ Máxima calidad gracias a una experiencia de décadas en la fabricación: wolfcraft es la marca por excelencia para sargentos monomanuales
- ✓ Diferentes variantes: tamaño, rango de extensión, anchura de sujeción, alcance y fuerza de sujeción
- ✓ Diferentes niveles de calidad
- ✓ Plástico de alta calidad reforzado con fibra de vidrio

Nuestros sargentos se utilizan para fijar, prensar o unir. Como herramienta indispensable para fresar, taladrar, serrar o encolar de forma eficaz y segura, no pueden faltar en taller alguno.

Sargentos monomanuales

10 YEARS GUARANTEE

MADE IN EUROPE

Para sujetar o ensanchar piezas de trabajo con una sola mano y sin esfuerzo



Sargento monomanual PRO MAX



Sargento monomanual PRO ERGO



Sargento monomanual EASY

- ✓ Tres niveles de calidad
- ✓ Diferentes variantes: rango de extensión, anchura de sujeción, alcance y fuerza de sujeción

Sargentos monomanuales para aplicaciones especiales



Sargento de montaje



Barrilete-sargento de mesa PRO 65-150-W

Sargentos de tornillo

Para una precisa dosificación de altas fuerzas de sujeción con una óptima transmisión de las fuerzas



Sargento de tornillo



Sargento de tornillo PRO

✓ Dos niveles de calidad

✓ Diferentes variantes: anchura de sujeción, alcance

Pinzas de resorte

Para manualidades y trabajos de reparación en el hogar y el jardín, así como para trabajos delicados en la construcción de maquetas



Pinza de resorte PRO



Pinza con mordazas acabadas en punta PRO



Pinza de resorte PRO ERGO



Imán



Ventosa



Minipinzas

✓ Diferentes formas y tamaños

✓ Formas especiales

Pinzas de carraca

MADE IN EUROPE

Para un uso versátil, p. ej. para fijar con precisión redes, cables, elementos decorativos o lámparas







✓ Diferentes niveles de calidad

✓ Diferentes variantes: tamaño, anchura de sujeción

Sargentos monomanuales

Sargento monomanual EASY

Para una sujeción rápida y sin esfuerzo, ideal para proyectos de bricolaje



- Sujeción y apertura rápidas con una sola mano
- Palanca para soltar rápidamente la fuerza de sujeción
- Anchura de agarre reducida

Especificaciones técnicas

Fuerza de sujeción	90 kg
Material(es)	plástico reforzado con fibra de vidrio; acero

MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

N.º ref.	Contenido	Ancho de sujeción	Rango de extensión	Profundidad	Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	Peso del producto	EAN-Code
3020000	1	150	180 – 390 mm	75	240 x 350 x 45 mm	0,538	4006885302006
3021000	1	300	180 – 540 mm	75	240 x 500 x 45 mm	0,651	4006885302105
3023000	1	500	180 – 740 mm	75	240 x 720 x 45 mm	0,793	4006885302303

Sargento monomanual PRO L

Para trabajar de forma controlada y cómoda, perfecto para proyectos de madera y muebles



- Sujeción y apertura graduales con una sola mano
- Amplio alcance de 100 mm
- Resistente y duradero gracias a la barra de acero con templado especial y al plástico reforzado con fibra de vidrio

Especificaciones técnicas

Fuerza de sujeción	120 kg
Material(es)	acero; plástico reforzado con fibra de vidrio

MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

N.º ref.	Contenido	Ancho de sujeción	Rango de extensión	Profundidad	Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	Peso del producto	EAN-Code
3030000	1	150 mm	210 – 410 mm	100	260 x 370 x 45 mm	0,863 kg	4006885303003
3031000	1	300 mm	210 – 560 mm	100	260 x 530 x 45 mm	1,04 kg	4006885303102
3032000	1	450 mm	210 – 710 mm	100	260 x 680 x 45 mm	1,145 kg	4006885303201
3033000	1	700 mm	210 – 960 mm	100	260 x 920 x 45 mm	1,36 kg	4006885303300
3034000	1	915 mm	210 – 1.175 mm	100	260 x 1.140 x 45 mm	1,559 kg	4006885303409

Barrilete- sargento de mesa PRO 65-150-W

Para la sujeción en todas las mesas con orificios de 20 mm



MADE IN EUROPE

- Compatible con todos los orificios de 20 mm, p. ej. en las mesas de la serie MASTER de wolfcraft, anchura de sujeción de 120 mm para múltiples opciones de fijación de piezas con hasta 90 kg de fuerza de sujeción
- „Made in Europe" de plástico reforzado con fibra de vidrio de alta calidad y acero endurecido que ofrecen una larga vida útil
- Mordazas de sujeción con goma y ranura en V para sujetar piezas redondas de forma segura y sin dañarlas

Especificaciones técnicas

Fuerza de sujeción	90 kg

N.º ref.	Contenido	Ancho de sujeción	EAN-Code
3036000	1	120 mm	4006885303607

Aplacacantos para borde KS 24

Amplía las posibilidades de aplicación de los sargentos



MADE IN EUROPE

- Para fijar listones o cantos
- Para separar un punto de una superficie (por ejemplo, un perfil de la puerta del armario)
- Producto adicional para todos sargentos (sargentos monomanuales o sargentos de tornillo) con guía máx. 8 x 30 mm

Especificaciones técnicas

Fuerza de sujeción	30 kg
Ancho de sujeción	24 mm

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
3037000	2	4006885303706

Adaptador para sargentos monomanuales Connector PRO L/EASY

Para unir dos sargentos monomanuales



MADE IN EUROPE

- Une dos sargentos monomanuales de las series PRO L (número de referencia 3030000-3034000) o EASY (número de referencia 3020000-3023000) en un anchura de sujeción de hasta 200 cm
- Sencilla unión y separación con solo presionar un botón
- La solución perfecta para el encolado de muebles o el montaje de piezas grandes

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
3038000	1	4006885303805

Adaptador para sargentos monomanuales Connector

Para unir dos sargentos monomanuales



- Para anchuras de sujeción de hasta 200 cm
- Unión segura y separación sencilla
- Compatible con sargentos monomanuales EASY / PRO L / PRO MAX de wolfcraft

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto	Adaptador patentado con mando giratorio

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
3039000	1	4006885303904

Sargento monomanual PRO MAX

El sargento de gran fuerza para las máximas exigencias profesionales



- Sujeción y apertura controladas con una sola mano
- Transmisión de fuerza óptima y gran fuerza de retención
- Conversión sin herramientas para aplicaciones de apertura

Especificaciones técnicas

Fuerza de sujeción	250 kg
Material(es)	plástico reforzado con fibra de vidrio; acero

N.º ref.	Contenido	Ancho de sujeción	Rango de extensión	Profundidad	Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	Peso del producto	EAN-Code
3070000	1	150 mm	220 – 410 mm	110	256 x 42 x 387 mm	1 kg	4006885307001
3071000	1	300 mm	220 – 560 mm	110	265 x 42 x 540 mm	1,15 kg	4006885307100
3072000	1	450 mm	220 – 710 mm	110	265 x 42 x 672 mm	1,35 kg	4006885307209
3073000	1	700 mm	220 – 960 mm	110	265 x 42 x 946 mm	1,6 kg	4006885307308
3074000	1	915 mm	220 – 1.175 mm	110	265 x 42 x 1.152 mm	1,85 kg	4006885307407

Sargento monomanual PRO ERGO

El cómodo sargento para todo tipo de usos



- Sujeción y apertura controladas con una sola mano
- Transmisión de fuerza óptima para manos pequeñas
- Conversión sin herramientas para aplicaciones de apertura

Especificaciones técnicas

Fuerza de sujeción	150 kg
Material(es)	plástico reforzado con fibra de vidrio; acero

MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

N.º ref.	Contenido	Ancho de sujeción	Profundidad	EAN-Code
3090000	1	150	85	4006885309005
3091000	1	300	85	4006885309104
3092000	1	450	85	4006885309203
3093000	1	700	85	4006885309302
3094000	1	915	85	4006885309401

Sargento monomanual MINI

Práctica herramienta, ideal para bricolaje y manualidades



- Sujeción y apertura rápidas con una sola mano
- Palanca para soltar rápidamente la fuerza de sujeción
- Superficies de sujeción recubiertas de goma para proteger la pieza

Especificaciones técnicas

Fuerza de sujeción	30 kg
Material(es)	plástico reforzado con fibra de vidrio; acero

MADE IN EUROPE

N.º ref.	Contenido	Ancho de sujeción	Rango de extensión	Profundidad	EAN-Code
3455100	2	110	100 – 210 mm	40	4006885345515

Sargento monomanual PRO M

Para una cómoda sujeción, ideal para proyectos de bricolaje



- Sujeción y apertura graduales con una sola mano
- Mango ergonómico con huecos para los dedos para trabajar de forma segura y cómoda
- Función „2 en -1“ gracias a la conversión sin herramientas para aplicaciones de apertura

Especificaciones técnicas

Fuerza de sujeción	90 kg
Material(es)	acero; plástico reforzado con fibra de vidrio

MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

N.º ref.	Contenido	Ancho de sujeción	Rango de extensión	Profundidad	Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	Peso del producto	EAN-Code
3456000	1	150	160 – 320 mm	65	180 x 360 x 35 mm	0,462	4006885345607
3457000	1	300	160 – 470 mm	65	180 x 520 x 35 mm	0,545	4006885345706

Sargento de montaje

Para alinear tarimas de terraza



- Para tarimas de terraza de hasta 20 cm de ancho, perfecto en combinación con guías separadoras
- 450 mm de envergadura y 120 kg de fuerza tensora, para una alineación y una sujeción precisas durante el atornillado
- Con 2 mordazas para el empleo del sargento de montaje como sargento monomanual

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Tarimas de terraza de hasta 20 cm de ancho

Especificaciones técnicas

Fuerza de sujeción	120 kg

MADE IN EUROPE

N.º ref.	Contenido	Ancho de sujeción	EAN-Code
6985000	1	450 mm	4006885698505

Sargentos de tornillo

Aplacacantos para borde KS 24

Amplía las posibilidades de aplicación de los sargentos



MADE IN EUROPE

- Para fijar listones o cantos
- Para separar un punto de una superficie (por ejemplo, un perfil de la puerta del armario)
- Producto adicional para todos sargentos (sargentos monomanuales o sargentos de tornillo) con guía máx. 8 x 30 mm

Especificaciones técnicas

Fuerza de sujeción	30 kg
Ancho de sujeción	24 mm

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
3037000	2	4006885303706

Sargento de tornillo

Para numerosas aplicaciones de sujeción, ideal para proyectos de bricolaje



- Guía con perfil hueco para su uso seguro con grandes fuerzas de torsión
- Brazo de sujeción móvil con un alcance de 80 mm, para un ajuste suave de la anchura de sujeción
- Mango ergonómico de 2 componentes con zona blanda y superficie con textura para trabajar de forma segura y cómoda

Especificaciones técnicas

Fuerza de sujeción	270 kg
Mango	mango de 2 componentes
Otra especificación del producto	Fundas de protección recubiertas de goma Husillo galvanizado con rosca trapezoidal

N.º ref.	Contenido	Ancho de sujeción	Profundidad	Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	Peso del producto	EAN-Code
3057000	1	150	80	128 x 220 x 29 mm	0,676	4006885305700
3058000	1	200	80	128 x 270 x 29 mm	0,724	4006885305809
3059000	1	300	80	128 x 370 x 29 mm	0,819	4006885305908

Sargento de tornillo MINI

Para aplicaciones de sujeción, ideal para proyectos de bricolaje y manualidades



- Placa de presión móvil de plástico reforzado con fibra de vidrio, para una transmisión eficiente de la fuerza en el ángulo perfecto
- Resistente husillo galvanizado con rosca trapezoidal para un ajuste suave de la anchura y una sujeción rápida y sencilla
- Brazo de sujeción móvil con un alcance de 50 mm, para un ajuste suave de la anchura de sujeción

Especificaciones técnicas

Fuerza de sujeción	120 kg
Mango	mango de plástico
Otra especificación del producto	Placa de presión móvil de plástico reforzado con fibra de vidrio Husillo galvanizado con rosca trapezoidal

N.º ref.	Contenido	Ancho de sujeción	Profundidad	Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	Peso del producto	EAN-Code
3607000	1	100	50	85 x 160 x 20 mm	0,234	4006885360709
3606000	1	150	50	85 x 200 x 20 mm	0,26	4006885360600
3605000	1	200	50	85 x 255 x 15 mm	0,289	4006885360501

Sargento de tornillo PRO 240

Para aplicaciones de sujeción en las que se requiere gran fuerza, ideal para proyectos de madera y muebles



- Guía con perfil hueco para su uso seguro con grandes fuerzas de torsión
- Brazos de sujeción de fundición maleable de alta calidad para lograr una larga vida útil y para un uso especial con grandes fuerzas de sujeción
- Mango ergonómico de 2 componentes con zona blanda para trabajar de forma segura y cómoda

Especificaciones técnicas

Fuerza de sujeción	240 kg
Mango	mango de 2 componentes
Otra especificación del producto	Fundas de protección recubiertas de goma Husillo galvanizado con rosca trapezoidal Brazos de sujeción de fundición maleable

N.º ref.	Contenido	Ancho de sujeción	Profundidad	Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	Peso del producto	EAN-Code
3610000	1	150	80	130 x 230 x 25 mm	0,721	4006885361003
3611000	1	300	80	130 x 380 x 20 mm	0,87	4006885361102
3612000	1	450	80	130 x 520 x 20 mm	1,026	4006885361201

Sargento de tornillo PRO 400

Para una sujeción con fuerza, perfecto para proyectos exigentes de madera y muebles



- Guía con perfil hueco para su uso seguro con grandes fuerzas de torsión
- Brazos de sujeción de fundición maleable de alta calidad para lograr una larga vida útil y para un uso especial con grandes fuerzas de sujeción
- Mango ergonómico de 2 componentes con zona blanda para trabajar de forma segura y cómoda

Especificaciones técnicas

Fuerza de sujeción	400 kg
Mango	mango de 2 componentes
Otra especificación del producto	Fundas de protección recubiertas de goma Husillo galvanizado con rosca trapezoidal Brazos de sujeción de fundición maleable

N.º ref.	Contenido	Ancho de sujeción	Profundidad	Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	Peso del producto	EAN-Code
3623000	1	1.000 mm	120	180 x 1.090 x 35 mm	2,901 kg	4006885362307
3620000	1	300 mm	120	180 x 390 x 35 mm	1,668 kg	4006885362000
3621000	1	450 mm	120	180 x 530 x 35 mm	1,936 kg	4006885362109
3622000	1	700 mm	120	180 x 780 x 35 mm	2,366 kg	4006885362208

Pinzas con resorte

Pinza de resorte MINI 15 con imán

Ayudante versátil – ideal para el hogar y el bricolaje



- Pequeña pinza de resorte con imán para la fijación a superficies magnéticas
- Mordazas de sujeción fijas para la fijación sencilla de notas, fotos o pequeños objetos
- Mango con cavidades para los dedos y superficie rugosa para trabajar con comodidad y sin riesgo de deslizamiento

Especificaciones técnicas

Fuerza de retención	50 g
Color	en diferentes colores
Otra especificación del producto	Con imán

N.º ref.	Contenido	Ancho de sujeción	Fuerza de retención	EAN-Code
3010000	1	15	50	4006885301009

Juego de pinzas de resorte MINI 20

6 pinzas de resorte MINI 20 y un anillo llavero



- Manejo sencillo y sin esfuerzo con una sola mano
- Mordazas de sujeción móviles para un agarre óptimo y una transmisión de la fuerza en el ángulo perfecto
- Mango con cavidades para los dedos y superficie rugosa para trabajar con comodidad y sin riesgo de deslizamiento

Especificaciones técnicas

Fuerza de retención	250 g
Color	en diferentes colores

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Ancho de sujeción	Fuerza de retención	EAN-Code
3420000	1	7 piezas	20	250	4006885342002

Pinza de resorte MINI 20

Herramienta versátil – ideal para el hogar, el bricolaje y las manualidades



- Manejo sencillo y sin esfuerzo con una sola mano
- Mordazas de sujeción móviles para un agarre óptimo y una transmisión de la fuerza en el ángulo perfecto
- Mango con cavidades para los dedos y superficie rugosa para trabajar con comodidad y sin riesgo de deslizamiento

Especificaciones técnicas

Fuerza de retención	250 g
Color	en diferentes colores

N.º ref.	Contenido	Ancho de sujeción	Fuerza de retención	Peso del producto	EAN-Code
3425000	1	20	250	0,006	4006885342507

Pinza con mordazas acabadas en punta 60

2 pinzas de precisión: ideales para el hogar y las manualidades



MADE IN EUROPE

- Diseño estrecho para su uso en zonas de trabajo con espacio limitado
- Mordazas de precisión blandas para aplicar la fuerza de sujeción exactamente allí donde se requiere y sin dañar la superficie
- Mango con superficie rugosa para un uso sin riesgo de deslizamiento

Especificaciones técnicas

Fuerza de retención	1.200 g
Color	negro
Otra especificación del producto	Mordazas acabadas en punta

N.º ref.	Contenido	Ancho de sujeción	Fuerza de retención	EAN-Code
3431000	2	60	1.200	4006885343108

Pinza de resorte MINI 30

Herramienta versátil – ideal para el hogar, el bricolaje y las manualidades



- Manejo sencillo y sin esfuerzo con una sola mano
- Mordazas de sujeción móviles para un agarre óptimo y una transmisión de la fuerza en el ángulo perfecto
- Mango con cavidades para los dedos y superficie rugosa para trabajar con comodidad y sin riesgo de deslizamiento

Especificaciones técnicas

Fuerza de retención 450 g

N.º ref.	Contenido	Ancho de sujeción	Fuerza de retención	Peso del producto	EAN-Code
3432000	4	30	450		4006885343207
3433000	1	30	450	0,017	4006885343306

Pinza de resorte con gancho, 50 mm

Para sujeción y fijación versátiles



- Con mordazas de sujeción móviles con un ancho de sujeción de 50 mm
- Gancho integrado, capacidad de carga de hasta 5 kg, giro de 360°, completamente plegable
- Mango ergonómico de 2 componentes

Especificaciones técnicas

Fuerza de retención 800 g

N.º ref.	Contenido	Ancho de sujeción	Fuerza de retención	EAN-Code
3458000	1	50 mm	800 g	4006885345805

Pinza de resorte ERGO 30

Para un uso sin esfuerzo: ideal para el hogar y las manualidades



MADE IN EUROPE

- Mango ergonómico para trabajar sin esfuerzo
- Diseño especial con mango acodado para su uso en zonas de trabajo con espacio limitado
- Mordazas de sujeción móviles para un agarre óptimo y una transmisión de la fuerza en el ángulo perfecto

Especificaciones técnicas

Fuerza de retención 300 g

N.º ref.	Contenido	Ancho de sujeción	Fuerza de retención	Peso del producto	EAN-Code
3625000	1	30	300	0,021	4006885362505

Pinza de resorte PRO ERGO 40

Para un uso sin esfuerzo – ideal para proyectos de bricolaje y modelismo



- Diseño especial con mango acodado para su uso en zonas de trabajo con espacio limitado
- Mango ergonómico de 2 componentes con zona blanda para trabajar de forma segura y cómoda
- Resistente plástico reforzado con fibra de vidrio para lograr una larga vida útil

Especificaciones técnicas

Fuerza de retención 700 g

MADE IN EUROPE

N.º ref.	Contenido	Ancho de sujeción	Fuerza de retención	Peso del producto	EAN-Code
3626000	1	40	700	0,066	4006885362604

Pinza con resorte PRO

Un asistente versátil, perfecto para proyectos de bricolaje y modelismo



- Mordazas de sujeción móviles para un agarre óptimo y una transmisión de la fuerza en el ángulo perfecto
- Mango ergonómico de 2 componentes con zona blanda para trabajar de forma segura y cómoda
- Resistente plástico reforzado con fibra de vidrio para lograr una larga vida útil

Especificaciones técnicas

Fuerza de retención 1.200 g

MADE IN EUROPE

N.º ref.	Contenido	Ancho de sujeción	Fuerza de retención	Peso del producto	EAN-Code
3630000	1	40 mm	1.200 g	0,056 kg	4006885363007
3631000	1	60 mm	1.200 g	0,099 kg	4006885363106

Pinza con mordazas acabadas en punta PRO 70

Pinza de precisión para trabajos delicados, perfecta para proyectos de bricolaje y modelismo



- Brazos de sujeción largos con una profundidad de sujeción de 100 mm
- Diseño estrecho para su uso en zonas de trabajo con espacio limitado
- Resistente plástico reforzado con fibra de vidrio para lograr una larga vida útil

Especificaciones técnicas

Fuerza de retención 700 g

MADE IN EUROPE

N.º ref.	Contenido	Ancho de sujeción	Fuerza de retención	Peso del producto	EAN-Code
3633000	1	70 mm	700 g	0,118	4006885363304

Pinza de resorte MINI 30 con ventosa

Ayudante práctico – ideal para el hogar, el bricolaje y las manualidades



- Ventosa con mecanismo basculante para una fijación y liberación sencilla en superficies lisas
- Mordazas de sujeción móviles para un agarre óptimo y una transmisión de la fuerza en el ángulo perfecto
- Manejo cómodo y sin deslizamiento gracias a las cavidades con superficie rugosa para los dedos

Especificaciones técnicas

Fuerza de retención	350 g
Color	en diferentes colores
Otra especificación del producto	Con ventosa

N.º ref.	Contenido	Ancho de sujeción	Fuerza de retención	EAN-Code
3638000	1	30	350	4006885363809
3638100	1	30	350	4006885363816

Pinza de resorte MINI 20 con ventosa

Ayudante práctico – ideal para el hogar, el bricolaje y las manualidades



- Ventosa con mecanismo basculante para una fijación y liberación sencilla en superficies lisas
- Mordazas de sujeción móviles para un agarre óptimo y una transmisión de la fuerza en el ángulo perfecto
- Manejo cómodo y sin deslizamiento gracias a las cavidades con superficie rugosa para los dedos

Especificaciones técnicas

Fuerza de retención	250 g
Color	en diferentes colores
Otra especificación del producto	Con ventosa

N.º ref.	Contenido	Ancho de sujeción	Fuerza de retención	EAN-Code
3662000	1	20	250	4006885366206
3663000	4	20	250	4006885366305

Pinzas de carraca

Pinza de carraca PRO 30

Para trabajar con fuerza de sujeción dosificada, perfecta para proyectos de bricolaje y modelismo



MADE IN EUROPE

- Preciso mecanismo de carraca para dosificar la fuerza de sujeción de forma controlada
- Botón para soltar gradualmente la fuerza de sujeción con una sola mano
- Resistente plástico reforzado con fibra de vidrio para lograr una larga vida útil

Especificaciones técnicas

Fuerza de sujeción	6,5 kg
Ancho de sujeción	30 mm
Material(es)	plástico reforzado con fibra de vidrio

N.º ref.	Contenido	Ancho de sujeción	EAN-Code
3016000	1	30	4006885301603

Pinza de carraca MINI

Para trabajar con fuerza de sujeción dosificable, ideal para el hogar y las manualidades



MADE IN EUROPE

- Preciso mecanismo de carraca para dosificar la fuerza de sujeción de forma controlada
- Mordazas de sujeción móviles para un agarre óptimo y una transmisión de la fuerza en el ángulo perfecto
- Botón para soltar rápidamente la fuerza de sujeción con una sola mano

Especificaciones técnicas

Fuerza de sujeción	1 kg
Ancho de sujeción	30 mm
Material(es)	plástico reforzado con fibra de vidrio

N.º ref.	Contenido	Ancho de sujeción	EAN-Code
3453000	2	30	4006885345300

Pinza de carraca

Para trabajar con fuerza de sujeción dosificada, perfecta para proyectos de bricolaje



MADE IN EUROPE

- Preciso mecanismo de carraca para dosificar la fuerza de sujeción de forma controlada
- La gran amplitud de los brazos de sujeción también permite sujetar sin problemas por encima de perfiles angulares
- Botón para soltar rápidamente la fuerza de sujeción con una sola mano

Especificaciones técnicas

Fuerza de sujeción	20 kg
Material(es)	plástico reforzado con fibra de vidrio

N.º ref.	Contenido	Ancho de sujeción	EAN-Code
3615000	1	40	4006885361508
3616000	1	60	4006885361607

Pinza de carraca PRO 50

Para trabajar con fuerza de sujeción dosificada, perfecta para proyectos de bricolaje y modelismo



MADE IN EUROPE

- Mecanismo de carraca de alta calidad, fabricado de metal, para dosificar la fuerza de sujeción de forma controlada
- Botón para soltar gradualmente la fuerza de sujeción con una sola mano
- Resistente plástico reforzado con fibra de vidrio para lograr una larga vida útil

Especificaciones técnicas

Fuerza de sujeción	45 kg
Profundidad	70 mm
Ancho de sujeción	50 mm
Material(es)	plástico reforzado con fibra de vidrio

N.º ref.	Contenido	Ancho de sujeción	EAN-Code
3632000	1	50 mm	4006885363205

Juego de montaje de hojas de puerta, 3 piezas

Para montar, ajustar y transportar puertas de forma sencilla por una sola persona



- Juego de 3 piezas con soporte de elevación de hojas de puerta y dos guías para el montaje y ajuste de la puerta en las bisagras por una sola persona
- Soporte de elevación de acero robusto para colocar y fijar de forma segura en puertas con un grosor de entre 2 y 5 cm
- Dos guías con escala de medición para los pasadores de las bisagras facilitan el ajuste y el montaje de la hoja de la puerta

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto	Adecuado para marcos conformes con el tipo DIN 18101

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
3674000	1	4006885367401

Puntal para cerco de puerta EASY

El elemento inteligente para colocar puertas



MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- Sujeta el marco al aplicar espuma expansiva, garantiza la orientación paralela de las piezas laterales
- Unido firmemente con el cerco de la puerta, lo estabiliza durante la colocación y facilita la alineación
- Adecuada para todas las puertas de medidas habituales de 610/735/860/985 mm

Especificaciones técnicas

Anchura de marco	600 – 1.000 mm
Profundidad de marco	80 – 330 mm
Dimensiones exteriores de la hoja de puerta	610 mm 735 mm 860 mm 985 mm
Otra especificación del producto	Adecuado para marcos conformes con el tipo DIN 18101

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
3675000	1	4006885367500

Juego de montaje de cerco de puerta PRO

El juego completo para el montaje de puertas



MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- Permite el montaje, la alineación vertical y horizontal y la fijación del cerco de la puerta en pocos pasos
- Más rápido, más fácil y más preciso que la alineación con cuñas de madera
- Adecuada para todas las puertas de medidas habituales de 610/735/860/985 mm

Especificaciones técnicas

Anchura de marco	600 – 1.000 mm
Profundidad de marco	80 – 330 mm
Dimensiones exteriores de la hoja de puerta	610 mm 735 mm 860 mm 985 mm
Otra especificación del producto	Adecuado para marcos conformes con el tipo DIN 18101

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
3676000	1	8 piezas	4006885367609

Pistola dosificadora para espuma de montaje

Para sellar, aislar y pegar de forma limpia



- Para botes de espuma de poliuretano disponibles en el mercado
- Versión de alta calidad de metal y plástico
- Mango ergonómico de 2 componentes

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Espuma de montaje de poliuretano (PU) de un componente

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	340 x 50 x 170 mm
Peso del producto	0,231 kg
Material(es)	plástico; metales

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	Peso del producto	EAN-Code
4342000	1	340	50	170	0,231	4006885434202

Cuñas universales

Las versátiles cuñas 2 en 1



MADE IN EUROPE

- se pueden utilizar como distanciadores para juntas de dilatación o como cuña
- Conexión insertable para diferentes tamaños en forma de cuña o bloque
- la sujeción estable ahorra la necesidad de reajustes de juntas y distancias

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	35 x 6 x 60 mm
Material(es)	plástico

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
6946000	30	35 mm	6 mm	60 mm	4006885694606

Cinchas con carraca

Cincha con carraca

Para asegurar, sujetar y agrupar



- Seguridad absoluta y control permanente de la calidad
- Conforme DIN EN 12195-2:2001-02

Especificaciones técnicas

Según la norma	DIN EN 12195-2:2001-02

N.º ref.	Contenido	Anchura de la cinta	Longitud de la cinta	Fuerza de tracción	EAN-Code
3275000	1	35 mm	6 m	2.000 kg	4006885327504
3277000	1	50 mm	8 m	4.000 kg	4006885327702

Cincha con carraca

Para asegurar, sujetar y agrupar



- Seguridad absoluta y control permanente de la calidad
- Conforme DIN EN 12195-2:2001-02

Especificaciones técnicas

Anchura de la cinta	25 mm
Longitud de la cinta	4 m
Fuerza de tracción	180 kg
Según la norma	DIN EN 12195-2:2001-02

N.º ref.	Contenido	Anchura de la cinta	Longitud de la cinta	Fuerza de tracción	EAN-Code
3418000	1	25 mm	4 m	180 kg	4006885341807

Tensor de cinta con carraca

Versátil: como cincha normal o como tensor de marco con mordazas de sujeción



Especificaciones técnicas

Longitud de la cinta	4 m
Fuerza de tracción	180 kg
Otra especificación del producto	Con mordazas de sujeción para tensar el marco Se puede utilizar como cincha normal sin las mordazas de sujeción

N.º ref.	Contenido	Longitud de la cinta	Fuerza de tracción	EAN-Code
3441000	1	4 m	180 kg	4006885344105

Cincha con carraca y gancho

Para asegurar, sujetar y agrupar



- Seguridad absoluta y control permanente de la calidad
- Conforme DIN EN 12195-2:2001-02

Especificaciones técnicas

Anchura de la cinta	25 mm
Longitud de la cinta	4 m
Fuerza de tracción	180 kg
Otra especificación del producto	Con gancho
Según la norma	DIN EN 12195-2:2001-02

N.º ref.	Contenido	Anchura de la cinta	Longitud de la cinta	Fuerza de tracción	EAN-Code
3442000	1	25 mm	4 m	180 kg	4006885344204

Cintas tensoras

Tensor de cinta para marco

La ayuda idónea para la sujeción de marcos, muebles, estantería y otras piezas de trabajo para encolados



- Precisión de sujeción mediante palancas excéntricas ajustables
- Husillo de rosca trapezoidal para poder retensar con total seguridad y firmeza
- Cinta de nylon extremadamente resistente

N.º ref.	Contenido	Longitud de la cinta	EAN-Code
3416000	1	4 m	4006885341609

Tensor rápido

Ayuda para sujeción rápida durante el encolado de marcos, muebles pequeños, etc.



- Con cuerda de nylon a prueba de rotura de 2 m

Especificaciones técnicas

Material	plástico nylon

N.º ref.	Contenido	Longitud de la cinta	EAN-Code
3417000	1	2 m	4006885341708

Tensores de cinta con clip elástico

Ideal para agrupar y sujetar



- 2 tensores de cinta de 4 m de longitud cada uno para amarrar, sujetar y asegurar bultos de transporte
- 120 kg de fuerza de tracción para una fijación segura
- Robusto clip elástico de metal

N.º ref.	Contenido	Longitud de la cinta	Fuerza de tracción	EAN-Code
3421000	2	4 m	120 kg	4006885342101

Tensor de cinta monomanual

Para sujetar piezas rectangulares con una sola mano



- Manejo con una sola mano para una sujeción sin esfuerzo, pretensado rápido gracias a la cinta de bobinado automático
- El mecanismo de trinquete permite una sujeción dosificada de suave a potente
- Sujeción segura de los objetos a fijar mediante mordazas de sujeción flexibles

Especificaciones técnicas

Mango	mango ergonómico con recubrimiento elástico antideslizante

N.º ref.	Contenido	Longitud de la cinta	Fuerza de tracción	EAN-Code
3681000	1	5 m	50 kg	4006885368101

Gomas tensoras

Aplicación multiuso en acampada, bicicleta, coche u hogar



Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto — Versión de alta calidad
Gancho de plástico con núcleo metálico, sólido y protector del material

N.º ref.	Contenido	Longitud de la cinta	Diámetro de cuerda	EAN-Code
3291000	2	0,7 m	10 mm	4006885329102
3292000	2	1 m	10 mm	4006885329201

Gomas tensoras sencillas

Aplicación multiuso en acampada, bicicleta, coche u hogar



- 5 gomas tensoras de distintos colores para un uso versátil, como para el camping, el hogar o el vehículo
- Versión de alta calidad con ganchos de metal con revestimiento de plástico
- Longitud de la cinta: 0,5 m

N.º ref.	Contenido	Longitud de la cinta	EAN-Code
3293000	5	0,5 m	4006885329300

Tiras sujetacables autoadherentes conexio

2 prácticas tiras adherentes para fijar, agrupar o sujetar rápidamente



- Ideal para fijar o agrupar de forma rápida y sencilla
- Fijar y soltar sin esfuerzo mediante presilla
- Robusta, resistente a los desgarros, reutilizable

N.º ref.	Contenido	Anchura de la cinta	Longitud de la cinta	EAN-Code
3008000	2	20 mm	600 mm	4006885300804
3009000	2	30 mm	1.200 mm	4006885300903

Tira autoadherente, verde

Para sujetar las plantas sin dañarlas fuera y dentro de casa



- Fijación sencilla y fiable de plantas a varillas para plantas
- Sencillo ajuste de la longitud mediante corte individual a medida
- Robusta, resistente a los desgarros, reutilizable

N.º ref.	Contenido	Anchura de la cinta	Longitud de la cinta	EAN-Code
3285000	1	10 mm	5 m	4006885328501

Tira autoadherente, negra

Para agrupar y fijar versátilmente cualquier cosa en el hogar



- Ideal para fijar o agrupar de forma rápida y sencilla
- Sencillo ajuste de la longitud mediante corte individual a medida
- Robusta, resistente a los desgarros, reutilizable

N.º ref.	Contenido	Anchura de la cinta	Longitud de la cinta	EAN-Code
3286000	1	10 mm	5 m	4006885328600

Cinta autoadherente autoadhesiva

Cinta de sujeción autoadhesiva para fijar provisionalmente cualquier objeto



- La solución perfecta para decoración y bricolaje
- Para ordenar y fijar objetos domésticos

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto Autoadhesiva

N.º ref.	Contenido	Anchura de la cinta	Longitud de la cinta	EAN-Code
3287000	1	20	1	4006885328709

Sargento para esquinas ES 22

Para fijar rápida y sencillamente tablas y marcos en un ángulo de 90°, por ejemplo, para construir estanterías, armarios pequeños o marcos



- Dispositivo de fijación para atornillar o encolar tablas
- para uniones angulares y uniones en T, también en tablas de diferentes grosores
- Manejo monomanual: la otra mano permanece libre para manipular la pieza

Especificaciones técnicas

Grosor del tablero	10 - 22 mm

MADE IN EUROPE

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
3051000	2	4006885305106

Serrucho

Para serrar placas de yeso, plástico y madera



- Hoja de 350 mm de longitud y puntas de dientes cónicas endurecidas
- Mango de plástico duradero y resistente a los golpes
- Versátil, por ejemplo, para ajustar recortes de puerta en obra en seco

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Plancha de placa de yeso, Plástico, Madera

Especificaciones técnicas

Anchura de corte	1,5 mm
Longitud(es) de trabajo	350 mm
Mango	mango de plástico
Distancia entre dientes	3,6 mm
Forma(s) de diente	cónico rectificado
Grosor de material	0,85 mm
Características del material/ revestimiento	HCS
Otra especificación del producto	Dentado universal Puntas de dientes endurecidas

N.º ref.	Contenido	Longitud de trabajo	EAN-Code
4024000	1	350 mm	4006885402409

Sierra perforadora

Para pequeños huecos y formas libres en placas de yeso



- El diámetro de 5 mm permite serrar pequeños diámetros y formas libres
- Mango de dos componentes para un guiado ergonómico
- Broca para una fácil inmersión en la placa de yeso

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	5 mm
Longitud de la broca	175 mm

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4031000	1	4006885403109

Serrucho manual

Para cortes en placa de yeso



- Dientes mecanizados de una pieza para un corte fácil y un avance rápido
- dientes templados por inducción para una larga duración y puntas afiladas para cortes de inserción
- Asa de 2 componentes con zona blanda para un guiado cómodo y seguro

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Plancha de placa de yeso

Especificaciones técnicas

Mango	mango de 2 componentes

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4033000	1	4006885403307

Sierra de dientes finos con mango acodado

Para cortar cerca del suelo



- Mango acodado para libertad de corte cerca del suelo
- Adecuada para diestros y zurdos
- Ideal para cortar cercos de puertas

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera

Especificaciones técnicas

Longitud(es) de trabajo	255 mm
Altura de trabajo	55 mm
Mango	mango de madera

N.º ref.	Contenido	Longitud de trabajo	EAN-Code
6925000	1	255	4006885692503

Sierra de dientes finos

Práctica herramienta para trabajos en madera y manualidades



- Corta madera, tableros de madera estratificada, tableros de virutas recubiertas de plástico y rodapiés con un grosor de hasta 72 mm
- de HCS con dentado puntiagudo trabado y rectificado
- ideal para serrar zócalos en la caja de ingletar

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Tablero de madera estratificada, Tablero de virutas recubiertas de plástico

Especificaciones técnicas

Anchura de corte	1,2 mm
Longitud(es) de trabajo	300 mm
Altura de trabajo	72 mm
Forma(s) de diente	diente puntiagudo, trabado y rectificado
Grosor de material	0,75 mm
Material	HCS

N.º ref.	Contenido	Longitud de trabajo	EAN-Code
6950000	1	300	4006885695009

Sierra japonesa

Para cortar madera y plástico con facilidad, ideal para rodapiés



- Dentado en ambos lados para realizar cortes finos y bastos
- Corte sin esfuerzo
- Ideal para falsas escuadras y cajas de ingletar de wolfcraft

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Rodapié, Madera, Viga de madera, Rama, Tubo de plástico

Especificaciones técnicas

Forma(s) de diente	diente japonés
Material	acero para herramientas

N.º ref.	Contenido	Longitud de trabajo	EAN-Code
6951000	1	240 mm	4006885695108
6955000	1	330 mm	4006885695504

Caja de ingletar y falsa escuadra, 70 mm

Producto 2 en 1 para rodapiés exactos



- para medir ángulos y serrar ingletes exactos, por ejemplo, de rodapiés
- para lograr ángulos de 85°-180° y una transmisión automática del ángulo de sesgo en la sierra
- clavijas guía integradas para sierra de mano para corte preciso de rodapiés

Especificaciones técnicas

Ángulo mín. - máx. 85 – 180°

N.º ref.	Contenido	Altura de trabajo	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
6948000	1	70 mm	100 mm	353 mm	105 mm	4006885694804

Caja de ingletar y falsa escuadra, 100 mm

Producto 2 en 1 para rodapiés exactos



- Para medir ángulos y serrar ingletes exactos, por ejemplo, de rodapiés hasta 100 mm
- Para lograr ángulos de 85°–180° y una transmisión automática del ángulo de sesgo en la sierra
- Clavijas guía integradas para sierra de mano para corte preciso de rodapiés

Especificaciones técnicas

Ángulo mín. - máx. 85 – 180°

N.º ref.	Contenido	Altura de trabajo	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
6948200	1	100	100 mm	353 mm	140 mm	4006885694828

Caja de ingletar y falsa escuadra PRO

Solución 2 en 1 para rodapiés a la medida exacta



- Para medir ángulos y realizar cortes guiados
- Uso sencillo en pocos pasos
- Ideal para rodapiés de hasta 120 mm de altura

Especificaciones técnicas

Ángulo mín. - máx. 85 – 275°

N.º ref.	Contenido	Altura de trabajo	EAN-Code
6956000	1	120	4006885695603

Sierra de corona

Para perforar de forma sencilla y precisa los grifos del fregadero



- Excelente potencia de corte
- para chapa y acero inoxidable hasta 1 mm
- Alta calidad „Made in Germany“

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Acero inoxidable, Chapa

MADE IN GERMANY

N.º ref.	Contenido	Versión	EAN-Code
3752000	1	Ø 28 mm (1 1/8“)	4006885375208
3753000	1	Ø 32 mm (1 1/4“)	4006885375307
3754000	1	Ø 35 mm (1 3/8“)	4006885375406
3756000	1	Ø 40 mm (1 4/7“)	4006885375604

Juego de sierras de corona, 2 piezas

Para perforar de forma sencilla y precisa los grifos del fregadero



- Excelente potencia de corte
- para chapa y acero inoxidable hasta 2 mm
- Alta calidad „Made in Germany“

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Acero inoxidable, Chapa

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto	Con rodamiento de bolas

MADE IN GERMANY

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Versión	EAN-Code
3761000	1	2 piezas, 2 pzas.	Ø 32 mm (1 1/4“)	4006885376106
3762000	1	2 piezas	Ø 35 mm (1 3/8“)	4006885376205

Punzonadora monomanual

Herramienta de unión de perfiles metálicos en obras en seco



- Unión rápida y permanente de perfiles metálicos en C y U de máx. 2 x 0,6 mm de grosor
- Elevación óptima para trabajar sin esfuerzo
- Versión de alta calidad en metal

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Perfil de acero delgado

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4029000	1	4006885402904

Juego de sierras de corona, 3 piezas

Para perforar de forma sencilla y precisa los grifos del fregadero



MADE IN GERMANY

- Excelente potencia de corte
- para chapa y acero inoxidable hasta 1 mm
- Alta calidad „Made in Germany“

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Acero inoxidable, Chapa

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto	Perforación con diámetro de 35 mm (1 3/8“)

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
8925000	1	3 piezas, 3 pzas.	4006885892507

Mangos para atornilladores manuales

Atornillador manual en T con portapuntas

Para una transmisión óptima de la fuerza



- Su forma en T permite obtener un alto par de apriete y una transmisión óptima de la fuerza en tornillos muy apretados, así como realizar trabajos por encima de la cabeza
- Mandril de cambio rápido con enganche hexagonal de ¼" e imán
- Mango ergonómico de 2 componentes

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	150 mm
Mango	mango de 2 componentes
Alojamiento de punta para destornillador	enganche hexagonal de 6,35 mm (¼")
Otra especificación del producto	Con imán

N.º ref.	Contenido	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
1235000	1	150 mm	4006885123502

Atornillador manual con vástago flexible

Para trabajos en puntos de difícil acceso



- Vástago largo y flexible para puntos de difícil acceso y anillo de sujeción girable
- Mandril de cambio rápido con enganche hexagonal de ¼" e imán
- Mango de 2 componentes ergonómico para un trabajo cómodo

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	280 mm
Mango	mango de 2 componentes
Alojamiento de punta para destornillador	enganche hexagonal de 6,35 mm (¼")
Otra especificación del producto	Con imán

N.º ref.	Contenido	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
1236000	1	280 mm	4006885123601

Atornillador manual con portapuntas, corto

Para espacios de trabajo reducidos



- Vástago corto para espacios de trabajo reducidos y en huecos
- Mandril de cambio rápido con enganche hexagonal de ¼" e imán
- Mango de 2 componentes ergonómico

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	77 mm
Mango	mango de 2 componentes
Alojamiento de punta para destornillador	enganche hexagonal de 6,35 mm (¼")
Otra especificación del producto	Con portapuntas de cambio rápido e imán

N.º ref.	Contenido	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
1239000	1	77 mm	4006885123908

Atornillador manual con portapuntas

Para un atornillado ergonómico



- Mandril de cambio rápido con enganche hexagonal de ¼" para un cambio rápido de las herramientas
- Imán para colocar fácilmente y sujetar bien la punta
- Mango de 2 componentes ergonómico para un trabajo cómodo y una transmisión óptima de la fuerza

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	128 mm
Mango	mango de 2 componentes
Alojamiento de punta para destornillador	enganche hexagonal de 6,35 mm (¼")
Otra especificación del producto	Con portapuntas de cambio rápido e imán

N.º ref.	Contenido	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
1240000	1	128 mm	4006885124004

Atornillador manual con diseño angular con 2 portapuntas

Para trabajos en puntos de difícil acceso y espacios reducidos



- Atornillador manual con ángulo de 90° para zonas de difícil acceso
- Lado corto con una medida entre vértices de tan solo 50 mm (incluyendo una punta de 25 mm) para espacios muy reducidos
- Enganche hexagonal de ¼" en ambos lados, superficie con textura para un agarre seguro

Especificaciones técnicas

Alojamiento de punta para destornillador	enganche ambilateral para puntas hexagonales de 6,3 mm (¼")

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
1573000	1	4006885157309

Atornillador manual de gancho

Para la fijación sencilla de escarpias y armellas



- Atornillador especial para escarpias y armellas con una anchura de cabeza de hasta 6 mm
- Vástago de ¼" para su uso con mangos o máquinas de batería (máx. 25 r/min)
- Mango ergonómico en forma de T con portapuntas hexagonal de ¼"

Especificaciones técnicas

Mango	mango de plástico
Alojamiento de punta para destornillador	enganche hexagonal de 6,35 mm (¼")
Otra especificación del producto	Vástago de ¼" para su uso con mangos o máquinas de batería (máx. 25 r/min)

N.º ref.	Contenido	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
2419000	1	104	4006885241909

Atornillador manual con portapuntas, largo

Para atornillar en profundidad



- Atornillador manual con portapuntas magnético y vástago extralargo
- Mandril de cambio rápido con enganche hexagonal de ¼"
- Mango de 2 componentes ergonómico

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	195 mm
Mango	mango de 2 componentes
Alojamiento de punta para destornillador	enganche hexagonal de 6,35 mm (¼")
Otra especificación del producto	Con portapuntas de cambio rápido e imán

N.º ref.	Contenido	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
8725000	1	195 mm	4006885872509

Micro destornillador con forma de bolígrafo

Herramienta de bolsillo para tornillos micro



- Micro destornillador con forma de bolígrafo con 2 puntas dobles reversibles para tornillos micro Phillips® o con cabeza ranurada (PH0 + SL 1.5/PH00 + SL 3.0)
- Práctica y compacta forma de bolígrafo, con clip para su fijación en el bolsillo de la camisa o el pantalón
- Capuchón con imán para un sencillo posicionamiento de los tornillos

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	132 mm
Diámetro del producto	15 mm
Longitud de cuchilla	55 mm
Mango	mango de 2 componentes
Alojamiento de punta para destornillador	enganche hexagonal de 6,35 mm (¼")

N.º ref.	Contenido	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
8736000	1	132 mm	4006885873605

Puntas extralargas

Punta Solid, extralarga, estrella (PH)

Caña especialmente larga para su uso en zonas de trabajo con espacio limitado



- Punta Solid extralarga, 89 mm, para tornillos con cabeza Phillips® (PH)
- Vástago hexagonal de ¼" para un cambio rápido de la herramienta y una buena sujeción en el portapuntas
- Tolerancias reducidas mediante una gran precisión dimensional de las puntas de atornillar, para un agarre seguro en el tornillo

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	89 mm
Tipo de punta para destornillador	Phillips®
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")

N.º ref.	Contenido	Tamaño de punta para destornillador	Tipo de punta para destornillador	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
1241000	1	PH 1	Phillips®	89	4006885124103
1242000	1	PH 2	Phillips®	89	4006885124202

Punta Solid, extralarga, estrella (PZ)

Caña especialmente larga para su uso en zonas de trabajo con espacio limitado



- Punta Solid extralarga, 89 mm, para tornillos con cabeza Pozidriv® (PZ)
- Vástago hexagonal de ¼" para un cambio rápido de la herramienta y una buena sujeción en el portapuntas
- Tolerancias reducidas mediante una gran precisión dimensional de las puntas de atornillar, para un agarre seguro en el tornillo

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	89 mm
Tipo de punta para destornillador	Pozidriv®
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")

N.º ref.	Contenido	Tamaño de punta para destornillador	Tipo de punta para destornillador	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
1244000	1	PZ 1	Pozidriv®	89	4006885124400
1245000	1	PZ 2	Pozidriv®	89	4006885124509

Punta Solid, extralarga, TORX®

Caña especialmente larga para su uso en zonas de trabajo con espacio limitado



- Punta Solid extralarga, 89 mm, para tornillos con cabeza TORX® (T)
- Vástago hexagonal de ¼" para un cambio rápido de la herramienta y una buena sujeción en el portapuntas
- Tolerancias reducidas mediante una gran precisión dimensional de las puntas de atornillar, para un agarre seguro en el tornillo

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	89 mm
Tipo de punta para destornillador	Torx®
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")

N.º ref.	Contenido	Tamaño de punta para destornillador	Tipo de punta para destornillador	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
1247000	1	TX 10	Torx®	89	4006885124707
1250000	1	TX 25	Torx®	89	4006885125001
1249000	1	TX 20	Torx®	89	4006885124905
1248000	1	TX 15	Torx®	89	4006885124806

Juego de puntas, TORX® con agujero, 3 piezas

3 puntas Solid, 50 mm



- 3 puntas Solid, 50 mm, para tornillos de seguridad con cabeza TORX® con agujero
- Vástago hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173, E 6,3), acero S2
- Puntas de gran precisión dimensional

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	50 mm
Tipo de punta para destornillador	Torx® con orificio
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de punta para destornillador	Tipo de punta para destornillador	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
1260000	1	3 piezas	TX 7, TX 8, TX 9	Torx® con orificio	50	4006885126008
1262000	1	3 piezas	TX 25, TX 27, TX 30	Torx® con orificio	50	4006885126206
1261000	1	3 piezas	TX 10, TX 15, TX 20	Torx® con orificio	50	4006885126107

Juego de puntas de atornillador Solid safety, hexágono interior con orificio



Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	50 mm
Tipo de punta para destornillador	hexágono interior con orificio
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de punta para destornillador	Tipo de punta para destornillador	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
1264000	1	3 piezas	Al 4,0 mm, Al 5,0 mm, Al 6,0 mm	hexágono interior con orificio	50 mm	4006885126404
1263000	1	3 piezas	Al 2,0 mm, Al 2,5 mm, Al 3,0 mm	hexágono interior con orificio	50 mm	4006885126305

Juego de puntas de atornillador Solid safety, Spanner



Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	50 mm
Tipo de punta para destornillador	Spanner
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de punta para destornillador	Tipo de punta para destornillador	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
1265000	1	3 piezas	4, 6, 8	Spanner	50 mm	4006885126503

Juego de puntas de atornillador Solid safety, hembra cuadrada interior



Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	50 mm
Tipo de punta para destornillador	hembra cuadrada interior
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de punta para destornillador	Tipo de punta para destornillador	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
1266000	1	3 piezas	1, 2, 3	hembra cuadrada interior	50 mm	4006885126602

Juego de puntas de atornillador Solid safety, Torq



Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	50 mm
Tipo de punta para destornillador	Torq
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de punta para destornillador	Tipo de punta para destornillador	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
1267000	1	3 piezas	6, 8, 10	Torq	50 mm	4006885126701

Juego de puntas de atornillador Solid safety, Tri-Wing



Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	50 mm
Tipo de punta para destornillador	Tri-Wing
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de punta para destornillador	Tipo de punta para destornillador	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
1268000	1	3 piezas	1, 2, 3	Tri-Wing	50 mm	4006885126800

Kit de destornillador para cajones, 8 piezas

Juego para taladrar y atornillar en zonas de difícil acceso



- Atornillador angular para taladrar y atornillar en un ángulo de 90°
- Miniatornillador manual con función de carraca, para atornillar y desatornillar rápidamente sin reposicionar la herramienta
- 6 puntas para tornillos con cabeza de estrella y TORX®

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Anchura del producto	EAN-Code
1001000	1	8 piezas	129 mm	4006885100107

Miniatornillador manual con función de carraca

Para atornillar y desatornillar rápidamente sin reposicionar la herramienta



- Atornillador manual con función de carraca (con giro hacia la derecha / izquierda)
- Mandril de cambio rápido con alojamiento hexagonal de ¼" e imán
- 5 puntas Solid para tornillos con cabeza de ranura y estrella (PH/PZ)

Especificaciones técnicas

Mango	mango de 2 componentes
Alojamiento de punta para destornillador	enganche hexagonal de 6,35 mm (¼")
Otra especificación del producto	Función de carraca (giro hacia la derecha / izquierda) Anillo giratorio para cambiar el giro hacia la derecha / izquierda Depósito integrado en el mango para almacenar las puntas

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
1237000	1	6 piezas	4006885123700

Juego de cepillos metálicos de mano

Práctico juego para eliminar el óxido y limpiar



- Cepillo manual de alambre de latón para metal no férreo, madera y piedra
- Cepillo manual de alambre de acero inoxidable para acero inoxidable (Inox)
- Cepillo manual de alambre de acero para metal, madera y piedra

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Acero inoxidable (Inox), Metal, Metal no férreo, Chapa, Madera, Piedra

Especificaciones técnicas

Diámetro del alambre	0,3 mm
Longitud del alambre	25 mm
Longitud(es) de trabajo	140 mm
Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	19 x 265 x 50 mm
Versión de guarnición	ondulado
Mango	mango de plástico

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
2138000	1	3 piezas, 3 pzas.	19	265	50	4006885213807

Cepillo manual de alambre de acero

Para eliminar el óxido y limpiar



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Metal, Chapa, Madera, Piedra

Especificaciones técnicas

Diámetro del alambre	0,3 mm
Longitud del alambre	30 mm
Longitud(es) de trabajo	125 mm
Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	19 x 265 x 50 mm
Versión de guarnición	ondulado
Mango	mango de plástico
Material de las púas del cepillo	alambre de acero

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
2715000	1	19	265	50	4006885271500

Cepillo manual de alambre de latón

Para eliminar el óxido y limpiar



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Metal no férreo, Madera, Piedra

Especificaciones técnicas

Diámetro del alambre	0,3 mm
Longitud del alambre	30 mm
Longitud(es) de trabajo	125 mm
Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	19 x 265 x 50 mm
Versión de guarnición	ondulado
Mango	mango de plástico
Material de las púas del cepillo	alambre de latón

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
2716000	1	19 mm	265 mm	50 mm	4006885271609

Cepillo manual de alambre de acero inoxidable

Para eliminar el óxido y limpiar



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Acero inoxidable (Inox), Metal, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Diámetro del alambre	0,3 mm
Longitud del alambre	30 mm
Longitud(es) de trabajo	125 mm
Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	19 x 265 x 50 mm
Versión de guarnición	ondulado
Mango	mango de plástico
Material de las púas del cepillo	alambre de acero inoxidable

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
2717000	1	19	265	50	4006885271708

Cepillo de violín de alambre de latón

Para eliminar el óxido y limpiar



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Metal no férreo
Adecuado con limitaciones	Metal, Madera, Piedra

Especificaciones técnicas

Diámetro del alambre	0,35 mm
Longitud del alambre	35 mm
Longitud(es) de trabajo	160 mm
Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	60 x 205 x 52 mm
Versión de guarnición	5 filas ondulado
Mango	mango de madera
Material de las púas del cepillo	alambre latonado

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
2721000	1	60 mm	205 mm	52 mm	4006885272101

Cepillo manual de alambre de acero, 4 filas

Para eliminar el óxido y limpiar



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Metal
Adecuado con limitaciones	Chapa, Madera, Piedra

Especificaciones técnicas

Diámetro del alambre	0,35 mm
Longitud del alambre	23 mm
Longitud(es) de trabajo	140 mm
Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	35 x 280 x 39 mm
Versión de guarnición	4 filas liso
Mango	mango de madera
Material de las púas del cepillo	alambre de acero

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
2722000	1	35 mm	280 mm	39 mm	4006885272200

Cepillo manual de alambre de acero, 4 filas

Para eliminar el óxido y limpiar



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Metal
Adecuado con limitaciones	Chapa, Madera, Piedra

Especificaciones técnicas

Diámetro del alambre	0,3 mm
Longitud del alambre	23 mm
Longitud(es) de trabajo	140 mm
Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	35 x 280 x 39 mm
Versión de guarnición	4 filas ondulado
Mango	mango de madera
Material de las púas del cepillo	alambre de acero

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
2723000	1	35 mm	280 mm	39 mm	4006885272309

Cepillo rascador fino de alambre de latón

Para limpiar, eliminar el óxido y pulir



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Metal no férreo
Adecuado con limitaciones	Madera, Piedra

Especificaciones técnicas

Diámetro del alambre	0,15 mm
Longitud del alambre	15 mm
Longitud(es) de trabajo	110 mm
Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	22 x 220 x 29 mm
Versión de guarnición	4 filas
Mango	mango de madera
Material de las púas del cepillo	alambre de latón

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
2724000	1	22 mm	220 mm	29 mm	4006885272408

Cepillo manual de alambre de latón, 3 filas

Para limpiar, eliminar el óxido y pulir



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Metal no férreo
Adecuado con limitaciones	Madera, Piedra

Especificaciones técnicas

Diámetro del alambre	0,25 mm
Longitud del alambre	20 mm
Longitud(es) de trabajo	60 mm
Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	22 x 200 x 34 mm
Versión de guarnición	3 filas
Mango	mango de madera
Material de las púas del cepillo	alambre de latón

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
2725000	1	22 mm	200 mm	34 mm	4006885272507

Cepillo manual de alambre de nylon

Para limpiar y pulir con suavidad madera y chapa



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Metal, Metal no férreo, Madera, Piedra

Especificaciones técnicas

Diámetro del alambre	0,4 mm
Longitud del alambre	30 mm
Longitud(es) de trabajo	125 mm
Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	19 x 265 x 60 mm
Versión de guarnición	liso
Mango	mango de plástico
Material de las púas del cepillo	alambre de nylon

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
2764000	1	19 mm	265 mm	60 mm	4006885276406

Grapadoras manuales

Grapadora manual tacocraft P 10



- Poco peso debido a la carcasa de plástico sólida y resistente a los golpes
- Alimentación precisa de grapas de metal
- Mango recubierto de plástico y agradable al tacto para trabajar sin fatiga

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	31 x 165 x 125 mm
Otra especificación del producto	Carcasa de plástico

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	Peso del producto	EAN-Code
7078000	1	31 mm	165 mm	125 mm	0,28 kg	4006885707801

Grapadora manual tacocraft P 14+



- Poco peso debido a la carcasa de plástico sólida y resistente a los golpes
- Mango recubierto de plástico y agradable al tacto para trabajar sin fatiga
- Con regulación adicional de la fuerza de golpe

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	34 x 179 x 151 mm
Otra especificación del producto	Carcasa de plástico

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	Peso del producto	EAN-Code
7079000	1	34 mm	179 mm	151 mm	0,43 kg	4006885707900

Grapadora manual tacocraft M 10



- Se pueden someter a grandes esfuerzos gracias a su resistente carcasa de fundición de aluminio a presión
- Mango recubierto de plástico y agradable al tacto para trabajar sin fatiga

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	31 x 165 x 125 mm
Otra especificación del producto	Carcasa de metal

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	Peso del producto	EAN-Code
7080000	1	31 mm	165 mm	125 mm	0,4 kg	4006885708006

Grapadora manual tacocraft M 14+

Para numerosos trabajos en el hogar y el bricolaje



- Se puede someter a grandes esfuerzos gracias a su resistente carcasa de fundición a presión de aluminio
- Con regulación adicional de la fuerza de impacto
- Mango recubierto de plástico para trabajar sin fatiga

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	34 x 179 x 151 mm
Otra especificación del producto	Carcasa de metal

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	Peso del producto	EAN-Code
7081000	1	34 mm	179 mm	151 mm	0,58 kg	4006885708105

Juego de grapadora manual tacocraft 7

Para numerosos trabajos en el hogar y el bricolaje



- Carcasa de metal de alta calidad, incl. 1.000 grapas de lomo ancho del tipo 053 de 8 mm, lista para su uso inmediato
- Manejo sin esfuerzo, compatible con grapas del tipo 053, 4–14 mm
- Cargador que puede abrise completamente, con empujador de grapas

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	31 x 158 x 125 mm
Tipo de grapa/clavo	53

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
7089000	1	1001 pzas., 1001 piezas	31 mm	158 mm	125 mm	4006885708907

Juego de grapadora manual tacocraft 6

Para numerosos trabajos en el hogar y el bricolaje



- Carcasa de metal de alta calidad, incl. 1.000 grapas de lomo ancho del tipo 053 de 8 mm, lista para su uso inmediato
- Manejo sin esfuerzo, compatible con grapas del tipo 053, 4–10 mm
- Cargador que puede abrise completamente, con empujador de grapas

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	25 x 158 x 129 mm
Tipo de grapa/clavo	53

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
7090000	1	1001 piezas	25 mm	158 mm	129 mm	4006885709003

Grapadoras de martillo

Grapadora de martillo tacocraft HT 10



- Especial para la utilización continua profesional
- Compensación ergonómica del peso para trabajar sin fatiga

Especificaciones técnicas

Tipo de grapa/clavo	50
Material(es)	goma; acero

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
7000000	1	4006885700000

Grapadora de martillo tacocraft HT 8



- Con palanca manejable y antideslizante

Especificaciones técnicas

Tipo de grapa/clavo	53
Material(es)	acero; plástico

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
7076000	1	4006885707603

Grapas y clavos

Grapas de lomo ancho, tipo 050

Ideales para fijar telas, tejidos y listones de madera delgados



- Tanto para grapadoras manuales y eléctricas disponibles en el mercado como para grapadoras de martillo
- de alambre de acero de alta resistencia
- Disponibles en alturas de grapa de 6/8/10 mm

MADE IN GERMANY

N.º ref.	Contenido	Tipo de grapa/ clavo	Anchura del producto	Altura del producto	adecuado para grapadora wolfcraft	EAN-Code
7010000	2.000	50	10,55 mm	6 mm	7000000	4006885701007
7011000	1.500	50	10,55 mm	8 mm	7000000	4006885701106
7012000	1.000	50	10,55 mm	10 mm	7000000	4006885701205

Grapas de lomo ancho, acero, tipo 053

Ideales para fijar telas, tejidos y listones de madera delgados



- Para grapadoras manuales y eléctricas habituales en el mercado, grapadoras de percusión
- De alambre de acero de alta resistencia
- Disponibles en alturas de grapa de 4/6/8 mm

Especificaciones técnicas

Material(es) acero

MADE IN EUROPE

N.º ref.	Contenido	Tipo de grapa/ clavo	Anchura del producto	Altura del producto	adecuado para grapadora wolfcraft	EAN-Code
7015000	3.000	53	11,2 mm	4 mm	7076000, 7078000, 7080000, 7088000, 7089000, 7090000	4006885701502
7016000	4.000	53	11,2 mm	6 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000,7088000, 7089000, 7090000	4006885701601
7017000	3.000	53	11,2 mm	8 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000,7088000, 7089000, 7090000	4006885701700

Grapas de lomo ancho, acero extraduro, tipo 053

Ideales para fijar telas, tejidos y listones de madera delgados



- Para grapadoras manuales y eléctricas habituales en el mercado, grapadoras de percusión
- Fabricadas de alambre de acero con la máxima resistencia
- Disponibles en alturas de grapa de entre 4 y 16 mm

Especificaciones técnicas

Material(es) acero extraduro

MADE IN EUROPE

N.º ref.	Contenido	Tipo de grapa/ clavo	Anchura del producto	Altura del producto	adecuado para grapadora wolfcraft	EAN-Code
7021000	2.400	53	11,2 mm	4 mm	7076000, 7078000, 7080000, 7088000, 7089000, 7090000	4006885702103
7026000	2.000	53	11,2 mm	6 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000,7088000, 7089000, 7090000	4006885702608
7028000	4.000	53	11,2 mm	6 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000,7088000, 7089000, 7090000	4006885702806
7031000	1.400	53	11,2 mm	8 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000,7088000, 7089000, 7090000	4006885703100
7032000	3.000	53	11,2 mm	8 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000,7088000, 7089000, 7090000	4006885703209
7032100	5.000	53	11,2 mm	8 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000,7088000, 7089000, 7090000	4006885703216
7036000	1.000	53	11,2 mm	10 mm	7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7089000, 7090000	4006885703605
7037000	3.000	53	11,2 mm	10 mm	7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7089000, 7090000	4006885703704
7037100	4.000	53	11,2 mm	10 mm	7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7089000, 7090000	4006885703711
7042000	1.000	53	11,2 mm	12 mm	7079000, 7081000, 7089000	4006885704206
7046000	1.000	53	11,2 mm	14 mm	7079000, 7081000, 7089000	4006885704602
7047000	3.000	53	11,2 mm	14 mm	7079000, 7081000, 7089000	4006885704701

Grapas de lomo ancho, INOX, tipo 053

Para un agarre óptimo



- Las grapas se abren al penetrar en el material gracias a su forma en punta especial
- Fabricadas de alambre de acero inoxidable para su uso en exteriores
- Disponibles en alturas de grapas de 6/8 mm

Especificaciones técnicas

Material(es)	acero inoxidable (Inox)

MADE IN EUROPE

N.º ref.	Contenido	Tipo de grapa/ clavo	Anchura del producto	Altura del producto	adecuado para grapadora wolfcraft	EAN-Code
7025000	2.000	53	11,2 mm	6 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000,7088000, 7089000, 7090000	4006885702509
7030000	1.400	53	11,2 mm	8 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000,7088000, 7089000, 7090000	4006885703001

Grapas de lomo ancho con punta en D, acero duro, tipo 053

Para un agarre óptimo



- Las grapas se abren al penetrar en el material gracias a su forma en punta especial
- De alambre de acero de alta resistencia
- Altura de grapa: 14 mm

Especificaciones técnicas

Altura del producto	14 mm
Material(es)	acero duro
Otra especificación del producto	Punta en D

MADE IN EUROPE

N.º ref.	Contenido	Tipo de grapa/ clavo	Anchura del producto	Altura del producto	adecuado para grapadora wolfcraft	EAN-Code
7045000	1.000	53	11,2 mm	14 mm	7079000, 7081000, 7089000	4006885704503

Grapas de lomo ancho, tipo 013

Ideales para fijar telas, tejidos y listones de madera delgados



- Para grapadoras manuales y eléctricas habituales en el mercado, grapadoras de percusión
- De alambre de acero de alta resistencia
- Disponibles en alturas de grapas de 6/10 mm

Especificaciones técnicas

Material(es)	acero duro

MADE IN EUROPE

N.º ref.	Contenido	Tipo de grapa/ clavo	Anchura del producto	Altura del producto	adecuado para grapadora wolfcraft	EAN-Code
7056000	2.000	13	10,55 mm	6 mm	7078000, 7080000	4006885705609
7057000	1.400	13	10,55 mm	8 mm	7078000, 7080000	4006885705708

Grapas de lomo estrecho, tipo 055

Ideales para fijar telas, tejidos y listones de madera delgados



- Para grapadoras manuales y eléctricas habituales en el mercado, grapadoras de percusión
- De alambre de acero de alta resistencia
- Disponibles en alturas de grapa de 15/18/23 mm

Especificaciones técnicas

Material(es)	acero
Otra especificación del producto	Cubiertas de resina

MADE IN EUROPE

N.º ref.	Contenido	Tipo de grapa/clavo	Anchura del producto	Altura del producto	EAN-Code
7166000	1.200	55	5,95 mm	15 mm	4006885716605

Grapas de lomo ancho, tipo 056

Ideales para fijar telas, tejidos y listones de madera delgados



- Para grapadoras manuales y eléctricas habituales en el mercado, grapadoras de percusión
- De alambre de acero de alta resistencia
- Altura de grapa: 8 mm

Especificaciones técnicas

Altura del producto	8 mm
Material(es)	acero duro

MADE IN EUROPE

N.º ref.	Contenido	Tipo de grapa/clavo	Anchura del producto	Altura del producto	EAN-Code
7177000	1.200	56	12,9 mm	8 mm	4006885717701

Clavos, tipo 062

Ideales para fijar telas, tejidos y listones de madera delgados



- Para grapadoras manuales y eléctricas habituales en el mercado, grapadoras de percusión
- De alambre de acero de alta resistencia
- Disponibles en alturas de grapa de 14/16/19 mm

Especificaciones técnicas

Material(es)	acero duro

MADE IN EUROPE

N.º ref.	Contenido	Tipo de grapa/clavo	Anchura del producto	Altura del producto	EAN-Code
7234000	1.000	62	2 mm	14 mm	4006885723405

Cúteres y cuchillos: vista general de la gama

Nuestra gama de cuchillos se caracteriza por sus versátiles productos para cada aplicación Tanto para el aficionado como para el profesional, tenemos el producto adecuado en diferentes niveles de calidad.

Características de nuestros cuchillos:

- ✓ Diferentes calidades: estándar, profesional
- ✓ Seguridad legal (conformidad con la Ley de armas)
- ✓ Características de seguridad



Standard Profesional


Profesionales y aficionados

Cúteres de cuchilla separable y trapezoidal



Productos para diferentes trabajos

P. ej. cuchillos para materiales aislantes, cuchillos para cables, cuchillas para cartuchos, cortadores de cristal, cortadores de cantos, etc.

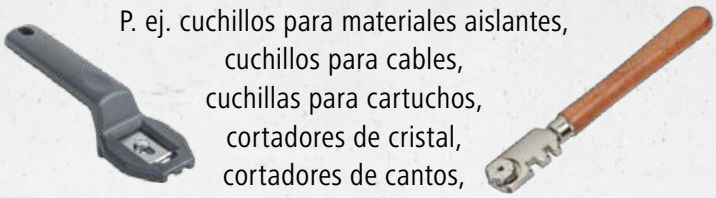

Ocio y actividades al aire libre

Navaja



Cuchillo para actividades al aire libre






Multiherramienta

Cuchillas

Certificación VPA parcial

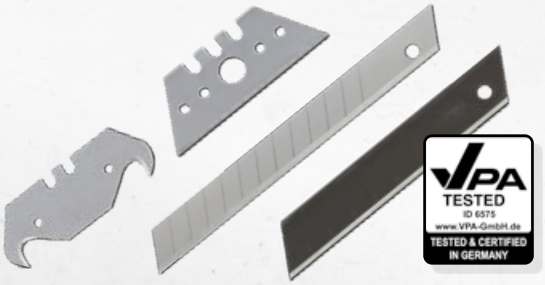

Herramientas versátiles

P. ej. tijeras, rascadores, herramientas para manualidades



Cúteres de cuchilla trapezodial

Cúter con cuchilla trapezoidal profesional con cuchilla fija

Cúter para artesanos para cortar materiales sólidos



- Carcasa resistente de metal con depósito de cuchillas y zona blanda ergonómica
- Sistema de cambio rápido de cuchillas con cierre giratorio: sin herramientas, facilitado por una unión magnética de la cuchilla
- Estuche de plástico ABS resistente con clip para el cinturón

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Placa de yeso, Tela asfáltica, Vinilo, Corcho, Moqueta

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto	Con cuchilla fija Incluye: 4 cuchillas trapezoidales en el depósito

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4089000	1	4006885408906

Cúter de seguridad dual profesional con cuchilla retráctil

Para cortar materiales sólidos de forma segura



- 2 posiciones de ajuste: función de seguridad o bloqueo automático
- Carcasa resistente de metal con zona blanda ergonómica
- Con cuchilla para cordeles y depósito de cuchillas integrado, incluidas 3 cuchillas de repuesto

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Cordón, Cuerda, Cinta de embalaje, Cartón, Tela asfáltica, Lámina, Moqueta, Vinilo

Especificaciones técnicas

Mango	mango ergonómico con recubrimiento elástico antideslizante
Tipo de cuchilla	cuchilla trapezoidal
Otra especificación del producto	Función de seguridad Función de bloqueo automático Depósito de cuchillas integrado

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4106000	1	4006885410602

Cúter de cuchillas trapezoidales de cambio rápido con cuchilla retráctil

Cúter de cuchillas trapezoidales para tareas exigentes



- Carcasa metálica de calidad con función de cambio rápido para cambio de cuchilla sin herramientas
- Zona de agarre ergonómica para una transmisión óptima de la fuerza y un trabajo cómodo
- Con cuchilla para cordeles y depósito de cuchillas integrado, incluidas 5 cuchillas de repuesto

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Cordón, Cuerda, Cinta de embalaje, Cartón grueso, Lámina, Moqueta

Especificaciones técnicas

Longitud de cuchilla	52 mm
Mango	agarre seguro mediante cuerpo antideslizante
Grosor de cuchilla	0,65 mm
Tipo de cuchilla	cuchilla trapezoidal
Material de la cuchilla	acero especial endurecido al temple de hielo
Otra especificación del producto	Cuchillas afiladas por ambos lados Con cuchilla retráctil Incluidas 5 cuchillas de repuesto en el depósito

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4131000	1	4006885413108

Cúter de cuchillas trapezoidales con cuchilla retráctil

Cúter ligero de cuchillas trapezoidales para bricolaje



- Carcasa de aluminio ligera y resistente con depósito integrado de cuchillas y 3 cuchillas de repuesto
- Zona blanda ergonómica para trabajo sin esfuerzo
- Cambio de cuchillas rápido sin necesidad de herramientas gracias al cierre rápido

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Cartón grueso, Moqueta, Insonorización de pisadas

Especificaciones técnicas

Longitud de cuchilla	52 mm
Mango	agarre seguro mediante cuerpo antideslizante
Grosor de cuchilla	0,65 mm
Tipo de cuchilla	cuchilla trapezoidal
Material de la cuchilla	acero especial endurecido al temple de hielo
Otra especificación del producto	Afiladas por ambos lados Con cuchilla retráctil Incluye 3 cuchillas de repuesto en el depósito

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4132000	1	4006885413207

Cutter a lame trapezoidali standard con lama retrattile

Para un corte seguro



- Robusta carcasa metálica para una gran estabilidad
- Zona blanda ergonómica para un agarre seguro
- Rueda de fijación de gran tamaño para cambiar la cuchilla sin herramientas

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Cartone, Cartón ondulado, Moqueta fina, Lámina

Especificaciones técnicas

Mango	agarre seguro mediante cuerpo antideslizante

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4133000	1	4006885413306

Cúter de seguridad de metal con cuchilla trapezoidal

Cúter con cuchilla trapezoidal con función de seguridad



- Carcasa de metal con forma especial para una sujeción cómoda y segura durante el uso
- Control deslizante de seguridad para una retracción automática de la cuchilla

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Cartón, Cartulina, Lámina, Insonorización de pisadas

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto	Función de seguridad

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4134000	1	4006885413405

Cúter de seguridad de plástico con cuchilla trapezoidal

Para un corte seguro de cartón



- Carcasa de plástico
- Control deslizante de seguridad ranurado para una retracción automática de la cuchilla tras soltarlo

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Cartón, Cartulina fina, Lámina

Especificaciones técnicas

Material(es)	carcasa de plástico
Otra especificación del producto	Con cuchilla retráctil Incluye 1 cuchilla trapezoidal

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4135000	1	4006885413504

Cúter estándar de cuchillas trapezoidales con cuchilla fija

Cúter de cuchilla fija



- Carcasa metálica con superficie especial para un agarre antideslizante
- Compatible con las cuchillas trapezoidales y de garfio convencionales
- Cambio de las cuchillas mediante un tornillo integrado

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Moqueta, Cartulina, Lámina

Especificaciones técnicas

Longitud de cuchilla	52 mm
Grosor de cuchilla	0,5 mm
Tipo de cuchilla	cuchilla trapezoidal
Material de la cuchilla	acero especial endurecido al temple de hielo
Otra especificación del producto	Carcasa metálica con superficie de forma especial Con cuchilla fija

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4150000	1	4006885415003

Multicúter de cuchilla fija con cuchilla trapezoidal

Cúter de cuchilla fija estable



- Carcasa metálica para un máximo de estabilidad
- Los extremos abombados de seguridad evitan que los dedos se deslicen hacia la cuchilla
- Rueda de sujeción para cambiar la cuchilla sin herramientas, permite el uso de cuchillas trapezoidales, curvas y de gancho

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Moqueta, Cartulina, Lámina

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto	Con cuchilla fija Incluye 1 cuchilla trapezoidal profesional

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4155000	1	4006885415508

Cúter profesional de doble hoja

Para cortar materiales sólidos con cuchilla trapezoidal o garfio



- 2 cuchillas en un cúter: control deslizante separado para cuchilla trapezoidal y garfio
- Carcasa resistente de metal con depósito de cuchillas y zona blanda ergonómica
- Cambio de cuchilla sin herramientas, incluye 2 cuchillas trapezoidales y 2 cuchillas garfio

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Placa de yeso, Tela asfáltica, Cartulina gruesa, Moqueta, Vinilo, Corcho

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto	Con cuchilla retráctil Incluye 2 cuchillas trapezoidales y 2 cuchillas garfio en el depósito

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4200000	1	4006885420007

Cúter de cuchilla trapezoidal PRO SAFETY con estuche

Cúter de seguridad con estuche y cordón en espiral, ideal para tenerlo siempre a mano



- Robusta carcasa de metal
- Ergonomía óptima para personas zurdas y diestras
- Cuchilla PRO SHARP con afilado extra

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Lámina, Moqueta, Madera, Cartulina, Plástico, Cinta de embalaje, Cartón

Especificaciones técnicas

Longitud de cuchilla	61 mm
Grosor de cuchilla	0,65 mm
Tipo de cuchilla	cuchilla trapezoidal
Otra especificación del producto	Para personas zurdas y diestras Función de seguridad Incluidos estuche y cordón en espiral

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4292000	1	4006885429208

Cúter profesional con cuchilla trapezoidal „Auto-Load“

Cúter profesional para uso continuo



- Función de carga automática de la cuchilla después de la eliminación
- Carcasa de metal resistente y ergonómica con zona blanda confortable
- Depósito de cuchillas integrado, que incluye 6 cuchillas de repuesto

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Moqueta, Placas de yeso, Vinilo, Corcho, Cartón

Especificaciones técnicas

Longitud de cuchilla	61 mm
Otra especificación del producto	Con cuchilla retráctil Incluye 6 cuchillas de repuesto en el depósito

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4320000	1	4006885432000

Cúteres de cuchillas separables

Cúter profesional de cuchillas separables de 25 mm

Cúter para altas exigencias



- Carcasa metálica ergonómica con zona blanda para un manejo seguro y una máxima transmisión de la fuerza
- Función de cierre mediante un botón giratorio para trabajos de gran exigencia
- Guía de la hoja de metal para lograr la máxima estabilidad

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Tela asfáltica, Cartón grueso, Lámina gruesa, Placas de yeso, Moqueta

Especificaciones técnicas

Altura de cuchilla	25 mm
Número de segmentos	7
Mango	mango ergonómico con recubrimiento elástico antideslizante
Tipo de cuchilla	cuchilla separable
Otra especificación del producto	Guía cromada de la cuchilla Función de bloqueo automático

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4081000	1	4006885408104

Cúter profesional de cuchillas separables de 18 mm

Cúter para altas exigencias



- Carcasa metálica ergonómica con zona blanda para un manejo seguro y una máxima transmisión de la fuerza
- El bloqueo (bloqueo automático) y el cambio de las cuchillas se realiza automáticamente
- Botón de bloqueo para bloquear las cuchillas para trabajos de gran exigencia

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Moqueta, Cartulina, Cartón

Especificaciones técnicas

Altura de cuchilla	18 mm
Número de segmentos	8
Mango	mango ergonómico con recubrimiento elástico antideslizante
Grosor de cuchilla	0,5 mm
Tipo de cuchilla	cuchilla separable
Otra especificación del producto	Incluye 8 cuchillas separables Con depósito para cuchillas

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4136000	1	4006885413603

Cúter de cuchillas separables bicomponente de plástico de 18 mm

Cúter para bricolaje y para el hogar



- Carcasa de plástico ergonómica con zona blanda para un agarre cómodo y depósito de cuchillas integrado con 3 cuchillas de repuesto
- El bloqueo (bloqueo automático) y el cambio de las cuchillas se realiza automáticamente
- Guía de la hoja de metal para una gran estabilidad

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Moqueta, Cartulina, Lámina

Especificaciones técnicas

Altura de cuchilla	18 mm
Número de segmentos	8
Grosor de cuchilla	0,5 mm
Tipo de cuchilla	cuchilla separable
Otra especificación del producto	Carcasa de plástico ergonómica Incluye 3 cuchillas separables Con depósito para cuchillas

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4138000	1	4006885413801

Cúter de cuchillas separables bicomponente de plástico de 9 mm

Cúter para bricolaje y para el hogar



- Carcasa de plástico ergonómica con zona blanda para un agarre cómodo y depósito de cuchillas integrado con 3 cuchillas de repuesto
- El bloqueo (bloqueo automático) y el cambio de las cuchillas se realiza automáticamente
- Guía de la hoja de metal para una gran estabilidad

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Cartulina fina, Papel, Lámina

Especificaciones técnicas

Altura de cuchilla	9 mm
Número de segmentos	13
Mango	zona de agarre agradable al tacto
Grosor de cuchilla	0,5 mm
Tipo de cuchilla	cuchilla separable
Otra especificación del producto	Carcasa de plástico ergonómica Incluye 3 cuchillas separables Con depósito para cuchillas

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4139000	1	4006885413900

Cúter de cuchillas separables estándar 9 mm

Cúter de plástico con guía metálica



- Carcasa de plástico ergonómica y resistente con guía estable de metal y depósito de cuchillas
- Control deslizante con función de bloqueo automático
- Tapa extraíble para separar la cuchilla de forma segura y para el cambio de cuchilla

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Cartulina fina, Papel, Lámina

Especificaciones técnicas

Altura de cuchilla	9 mm
Número de segmentos	13
Grosor de cuchilla	0,5 mm
Tipo de cuchilla	cuchilla separable

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4141000	1	4006885414105

Cúter de cuchillas separables estándar de 18 mm

Cúter de plástico con guía metálica



- Carcasa de plástico ergonómica y resistente con guía estable
- Control deslizante con función de bloqueo automático
- Tapa extraíble para separar la cuchilla de forma segura y para el cambio de cuchilla

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Cartón, Cartón ondulado, Lámina

Especificaciones técnicas

Altura de cuchilla	18 mm
Número de segmentos	8
Tipo de cuchilla	cuchilla separable
Otra especificación del producto	Carcasa de plástico Incluye 1 cuchilla separable

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4146000	1	4006885414600

Cúter profesional de doble seguridad con cuchilla separable de 18 mm

Corte seguro de cartulina, cartón y láminas



- 2 posiciones de ajuste: función de seguridad o bloqueo automático
- Carcasa resistente de metal con zona blanda ergonómica
- Adecuado para cualquier cuchilla separable

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Cartón, Cartulina, Lámina, Insonorización de pisadas, Moqueta fina, Lámina de enlucido

Especificaciones técnicas

Altura de cuchilla	18 mm
Número de segmentos	8
Tipo de cuchilla	cuchilla separable
Otra especificación del producto	Incluye 1 cuchilla separable con 8 segmentos

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4284000	1	4006885428409

Cúter profesional de doble seguridad con cuchilla separable de 9 mm

Para cortes y trabajos manuales



- 2 posiciones de ajuste: función de seguridad o bloqueo automático
- Carcasa resistente de metal con zona blanda ergonómica
- Adecuado para cualquier cuchilla separable

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Cartulina fina, Lámina, Papel, Material de bricolaje, Material esponjoso

Especificaciones técnicas

Altura de cuchilla	9 mm
Número de segmentos	13
Tipo de cuchilla	cuchilla separable
Otra especificación del producto	Incluye 1 cuchilla separable con 13 segmentos

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4285000	1	4006885428508

Cúter de cuchillas separables PRO SAFETY, 18 mm

Cúter profesional con afilado extra y ergonomía óptima para personas zurdas y diestras



- Robusta carcasa de metal
- Función de autobloqueo y seguridad
- Cuchilla PRO SHARP con afilado extra

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Lámina, Moqueta, Madera, Cartón, Corcho, Cartulina

Especificaciones técnicas

Altura de cuchilla	18 mm
Tipo de cuchilla	cuchilla separable
Otra especificación del producto	Para personas zurdas y diestras Función de autobloqueo Función de seguridad

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4290000	1	4006885429000

Cúter de cuchillas separables PRO SAFETY, 25 mm

Cúter profesional con afilado extra y ergonomía óptima para personas zurdas y diestras



- Robusta carcasa de metal
- Función de autobloqueo y seguridad
- Cuchilla PRO SHARP con afilado extra

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Lámina, Moqueta, Madera, Cartón, Corcho, Cartulina, Tela asfáltica

Especificaciones técnicas

Altura de cuchilla	25 mm
Tipo de cuchilla	cuchilla separable
Otra especificación del producto	Para personas zurdas y diestras Función de autobloqueo Función de seguridad

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4291000	1	4006885429109

Cúter metálico con cuchillas negras separables de 9 mm „Profi-Sharp“

Para cortar con precisión cartón, láminas de plástico y papel



- Carcasa de metal resistente de fundición de cinc a presión
- Cuchilla separable negra y especialmente afilada de 9 mm de ancho
- Cambio de cuchillas rápido sin necesidad de herramientas, compatible con cuchillas estándar

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Papel de burbujas, Material de bricolaje, Cartón ondulado, Cartulina fina, Papel, Material esponjoso, Fabricación de maquetas, Bolsa de basura

Especificaciones técnicas

Altura de cuchilla	9 mm
Número de segmentos	13
Tipo de cuchilla	cuchilla separable
Otra especificación del producto	Incluye 1 cuchilla separable con 13 segmentos

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4305000	1	4006885430501

Cúter metálico con cuchillas negras separables de 18 mm „Profi-Sharp“

Para cortar con precisión materiales sólidos



- Carcasa de metal resistente de fundición de cinc a presión
- Cuchilla separable negra y especialmente afilada de 18 mm de ancho
- Cambio de cuchillas rápido sin necesidad de herramientas, compatible con cuchillas estándar

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Insonorización de pisadas, Cartulina, Cartone, Corcho, Moqueta fina grande, Lámina

Especificaciones técnicas

Altura de cuchilla	18 mm
Número de segmentos	8
Tipo de cuchilla	cuchilla separable

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4306000	1	4006885430600

Cúter rascador dual

Producto „2 en 1“ para corte y rascado, ideal para eliminar juntas de silicona



- Dos cuchillas por separado para corte y rascado
- Diseño ergonómico
- Función de seguridad

Especificaciones técnicas

Altura de cuchilla	18 mm
Mango	mango de 2 componentes
Otra especificación del producto	Guía de metal de la cuchilla Función de seguridad que evita que la cuchilla y el rascador se extiendan al mismo tiempo

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4333000	1	4006885433304

Cuchillos para materiales aislantes

Cuchillo para materiales aislantes profesional

Para cortar materiales aislantes



- Cuchilla de acero inoxidable de 305 mm de largo para cortes largos, precisos y rápidos
- Punta para facilitar la inserción en el material
- Mango de plástico ergonómico

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Materiales aislantes, Material esponjoso, Poliestirol, Material de fibras

Especificaciones técnicas

Longitud de cuchilla	305 mm
Mango	diseño ergonómico del mango para un trabajo sin cansancio
Material de la cuchilla	acero inoxidable

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4097000	1	4006885409705

Cuchillo para materiales aislantes de 270 mm con mango de madera

Cuchillo universal para todos los materiales aislantes



- Cuchilla de doble cara de 275 mm de largo con dentado especial para diferentes materiales de aislamiento
- Filo dentado para materiales blandos, ligeros y voluminosos
- Sierra para materiales aislantes gruesos y duros

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Aislante, Material esponjoso, Poliestirol, Material de fibras

Especificaciones técnicas

Longitud de cuchilla	275 mm
Mango	mango de madera
Material de la cuchilla	acero inoxidable
Otra especificación del producto	Cuchilla dentada por ambos lados: filo ondulado/sierra

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4119000	1	4006885411906

Cuchillo para materiales aislantes de 250 mm con mango de plástico

Para cortar material aislante blando y ligero



- Hoja de 250 mm de largo con dentado especial
- Hoja de seguridad redondeada
- Ideal para el corte seguro de materiales aislantes como lana de roca, espuma rígida y poliestireno expandible

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Materiales aislantes, Lana de roca, Espuma rígida, Poliestireno expandible

Especificaciones técnicas

Longitud de cuchilla	250 mm
Mango	mango de plástico
Material de la cuchilla	acero inoxidable
Otra especificación del producto	Cuchilla dentada de 250 mm de longitud Hoja de un solo filo con dentado especial Hoja de seguridad redondeada Hoja con dentado especial

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4147000	1	4006885414709

Navajas de bolsillo

Navaja para ocio con hoja trapezoidal retráctil

Cúter de cuchillas trapezoidales ligera de viaje



- Caracasa resistente y ligera de aluminio para un manejo cómodo
- Sistema para bloquear la hoja que aumenta la seguridad
- Cambio de cuchilla sin herramientas y compatible con cuchillas trapezoidales convencionales

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Rama, Cuerda, Cordel

Especificaciones técnicas

Mango	cuerpo de aluminio
Tipo de cuchilla	cuchilla trapezoidal
Otra especificación del producto	Con clip para el cinturón Con cuchilla retráctil

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4124000	1	4006885412408

Navaja para ocio con cuchilla lisa plegable

Navaja para ocio versátil para aficiones y acampada



- Cuchilla de 70 mm con filo liso
- Carcasa de metal ergonómica con mango de aluminio
- Mecanismo de seguridad para desplegar y desbloquear

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Rama, Cordel, Cuerda

Especificaciones técnicas

Mango	cuerpo de aluminio
Tipo de cuchilla	cuchilla lisa

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4288000	1	4006885428805

Navaja para ocio con cuchilla dentada plegable

Navaja para ocio versátil para aficiones y acampada



- Cuchilla de 75 mm con filo dentado
- Carcasa de metal ergonómica con mango de aluminio
- Mecanismo de seguridad para desplegar y desbloquear

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Rama, Cordel, Cuerda

Especificaciones técnicas

Mango	cuerpo de aluminio
Tipo de cuchilla	cuchilla combinada lisa/dentada

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4289000	1	4006885428904

Otros cuchillos

Multiherramienta

Herramienta plegable 13 en 1



- 13 herramientas plegables, compactas y prácticas, ideales para aficiones, bricolaje, acampada y viajes
- Alicates de puntas, alicates combinados, cortador de alambre, navaja, punzón, atornillador Phillips®, sierra, lima de dos caras (para madera y metal), atornillador ranura, abrebotellas, abrelatas, cuchilla garfio
- Versión de alta calidad en metal con función de bloqueo y desbloqueo para un manejo seguro

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Metal, Cordel, Cuerda, Lata

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4080000	1	4006885408005

Cuchillo de exterior con filo liso y estuche

Cuchillo para aficiones, manualidades y acampada



- Cuchilla fija lisa de 95 mm de largo de acero inoxidable
- Estuche protector de plástico para su fijación al cinturón
- Mango ergonómico con zona blanda

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Rama, Cordel, Cuerda

Especificaciones técnicas

Tipo de cuchilla	cuchilla lisa

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4085000	1	4006885408500

Cuchillo de exterior con cuchilla dentada y estuche

Cuchillo para aficiones, manualidades y acampada



- Cuchilla dentada fija de 95 mm de largo de acero inoxidable
- Estuche protector de plástico para su fijación al cinturón
- Mango ergonómico con zona blanda

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Rama, Cordel, Cuerda

Especificaciones técnicas

Tipo de cuchilla	cuchilla dentada

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4086000	1	4006885408609

Multicúter de cuchilla fija con cuchillas de media luna

Cúter para obra en seco con cuchilla profesional de media luna para tareas de corte complicadas



- Con robusta carcasa metálica y cuchilla profesional fija en forma de media luna para tareas de corte complicadas
- Los extremos abombados de seguridad evitan que los dedos se deslicen hacia la cuchilla
- Rueda de sujeción para cambia la cuchilla sin herramientas

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Placas de yeso

Especificaciones técnicas

Grosor de cuchilla	0,65 mm
Tipo de cuchilla	cuchilla de media luna
Material de la cuchilla	revestimiento de TiN
Otra especificación del producto	Con cuchilla fija Incluye 3 cuchillas de media luna profesionales

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4149000	1	4006885414907

Cortador circular

Para cortar formas circulares



- Para cortar formas circulares en papel, lámina, cuero y muchos más
- Fabricado con plástico de alta calidad
- Incluidas 2 cuchillas de repuesto en el depósito

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Cartulina fina, Material de bricolaje

Especificaciones técnicas

Diámetro	40 – 230 mm
Grosor de cuchilla	0,5 mm
Material(es)	cuerpo de material sintético
Otra especificación del producto	Incluidas 2 cuchillas de repuesto en el depósito

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4151000	1	4006885415102

Cúter de cuchilla circular

Para cortar tejido, cuero y papel



- La cuchilla de 45 mm de diámetro corta tejido, papel y cuero y realiza cortes precisos
- Palanca y botón adicional para bloquear y retraer la cuchilla
- Mango bicomponente ergonómico para realizar cortes curvos y rectos con comodidad

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Papel, Tejido, Cartulinas, Cuero

Especificaciones técnicas

Diámetro de la cuchilla	45 mm
Grosor de cuchilla	0,4 mm
Otra especificación del producto	Con cuchilla de 45 mm intercambiable

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4152000	1	4006885415201

Cúter de precisión

Para trabajos de corte sumamente exactos



- Hoja de precisión afilada y puntiaguda para trabajos de corte precisos
- Mango de aluminio ligero
- Zona blanda antideslizante para una sujeción segura

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Material de bricolaje, Cartulina fina, Lámina

Especificaciones técnicas

Longitud de cuchilla	48 mm
Grosor de cuchilla	0,6 mm

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4195000	1	4006885419506

Estuche para cuchillos

Para llevar el cuchillo en el cinturón



- Adecuado para muchos tamaños
- Protección contra perforación mediante un fuerte refuerzo de plástico
- Remachado para mayor estabilidad

Especificaciones técnicas

Material(es)	nylon
Otra especificación del producto	Cosido y remachado 120 mm de longitud

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4281000	1	4006885428102

Cuchillas

Cuchillas para rascador

Para la limpieza profesional de superficies lisas



- Accesorio para rascador con cuchilla de metal
- Anchura de hoja de 38 mm
- Grosor de cuchilla de 0,25 mm

Especificaciones técnicas

Longitud de cuchilla	38 mm

N.º ref.	Contenido	Longitud de cuchilla	Grosor de cuchilla	EAN-Code
4126000	3	38	0,25	4006885412606

Cuchillas separables profesionales, 25 mm

Accesorios para cúter de cuchillas separables



- Cuchillas separables HCS en calidad profesional
- afiladas por ambos lados
- 7 segmentos separables

Especificaciones técnicas

Altura de cuchilla	25 mm
Número de segmentos	7
Tipo de cuchilla	cuchilla separable
Material de la cuchilla	HCS
Otra especificación del producto	Doble bisel

N.º ref.	Contenido	Número de segmentos	Altura de cuchilla	Grosor de cuchilla	EAN-Code
4127000	5	7	25 mm	0,7 mm	4006885412705
4312000	10	7	25 mm	0,7 mm	4006885431201

Cuchilla para cúter de cuchilla circular

Para cortar tejido, cuero y papel



- Realiza cortes precisos
- Diámetro de 45 mm
- Grosor de cuchilla de 0,4 mm


Especificaciones técnicas

Diámetro de la cuchilla	45 mm
Otra especificación del producto	En caja de almacenamiento

N.º ref.	Contenido	Grosor de cuchilla	EAN-Code
4129000	1	0,4	4006885412903

Cuchillas trapezoidales profesionales con revestimiento de TiN, 0,65 x 52 mm

Accesorios para cúters de cuchilla trapezoidal




Especificaciones técnicas

Longitud de cuchilla	52 mm
Altura de cuchilla	18,7 mm
Tipo de cuchilla	cuchilla trapezoidal
Material de la cuchilla	HCS
Características del material/ revestimiento	revestimiento de TiN
Otra especificación del producto	Afiladas por ambos lados Inoxidables

N.º ref.	Contenido	Longitud de cuchilla	Altura de cuchilla	Grosor de cuchilla	EAN-Code
4172000	5	52	18,7	0,65	4006885417205

Cuchillas trapezoidales profesionales con revestimiento de TiN, 0,65 x 61 mm

Accesorios para cúters de cuchilla trapezoidal



Especificaciones técnicas

Longitud de cuchilla	61 mm
Altura de cuchilla	18,7 mm
Tipo de cuchilla	cuchilla trapezoidal
Material de la cuchilla	HCS
Características del material/ revestimiento	revestimiento de TiN
Otra especificación del producto	Afiladas por ambos lados Inoxidables

N.º ref.	Contenido	Longitud de cuchilla	Altura de cuchilla	Grosor de cuchilla	EAN-Code
4173000	5	61	18,7	0,65	4006885417304

Cuchillas media luna de profesional

Accesorios para cúters de cuchilla trapezoidal



- 5 cuchillas media luna de profesional para cortar planchas de placa de yeso
- Revestimiento de TiN para una vida útil de 4 a 5 veces más larga
- En una práctica caja de almacenamiento

Adecuado para el material


Adecuado para el material	Plancha de placa de yeso

Especificaciones técnicas

Longitud de cuchilla	58 mm
Altura de cuchilla	18,7 mm
Tipo de cuchilla	cuchilla de media luna
Características del material/ revestimiento	revestimiento de TiN

N.º ref.	Contenido	Longitud de cuchilla	Altura de cuchilla	Grosor de cuchilla	EAN-Code
4174000	5	58	18,7	0,65	4006885417403

Cuchillas de garfio separables



Especificaciones técnicas

Altura de cuchilla	18 mm
Número de segmentos	4
Tipo de cuchilla	cuchilla garfio
Otra especificación del producto	En caja de almacenamiento

N.º ref.	Contenido	Número de segmentos	Altura de cuchilla	Grosor de cuchilla	EAN-Code
4179000	5	4	18 mm	0,5 mm	4006885417908

Cuchillas separables de 9 mm

Accesorio para cúter de cuchillas separables



- Cuchillas separables de 9 mm de ancho y 13 segmentos separables
- Adecuadas para cualquier cúter de cuchillas separables de 9 mm
- En una práctica y segura caja de almacenamiento

Especificaciones técnicas

Longitud de cuchilla	85 mm
Altura de cuchilla	9 mm
Número de segmentos	13
Tipo de cuchilla	cuchilla separable

N.º ref.	Contenido	Longitud de cuchilla	Número de segmentos	Altura de cuchilla	Grosor de cuchilla	EAN-Code
4180000	5	85 mm	13	9	0,5	4006885418004
4302000	10	85 mm	13	9	0,5	4006885430204

Cuchillas separables de 18 mm

Accesorio para cúter de cuchillas separables



- Cuchillas separables de 18 mm de ancho con 8 o 15 segmentos separables
- Adecuadas para cualquier cúter de cuchillas separables de 18 mm
- En una práctica y segura caja de almacenamiento


Especificaciones técnicas

Longitud de cuchilla	110 mm
Altura de cuchilla	18 mm
Tipo de cuchilla	cuchilla separable

N.º ref.	Contenido	Longitud de cuchilla	Número de segmentos	Altura de cuchilla	Grosor de cuchilla	EAN-Code
4303000	10	110 mm	8	18	0,5	4006885430303
4181000	5	110 mm	8	18	0,5	4006885418103
4182000	5	110 mm	15	18	0,5	4006885418202

Cuchillas trapezoidales, 0,5 x 52 mm

Accesorios para cúters de cuchilla trapezoidal



- Afiladas, a prueba de rotura, larga vida útil
- Afiladas por ambos lados, inoxidables
- En una práctica caja de almacenamiento


Especificaciones técnicas

Longitud de cuchilla	52 mm
Altura de cuchilla	18,7 mm
Tipo de cuchilla	cuchilla trapezoidal
Material de la cuchilla	HCS
Otra especificación del producto	Afiladas por ambos lados Inoxidables

N.º ref.	Contenido	Longitud de cuchilla	Altura de cuchilla	Grosor de cuchilla	EAN-Code
4185000	5	52	18,7	0,5	4006885418509

Cuchillas trapezoidales profesionales de 0,65 x 52 mm

Accesorio para cuchilla trapezoidal



- Cuchillas trapezoidales profesionales, 0,65 mm de grosor, 52 mm de largo
- Incluye caja de almacenamiento

Especificaciones técnicas

Longitud de cuchilla	52 mm
Altura de cuchilla	18,7 mm
Tipo de cuchilla	cuchilla trapezoidal
Material de la cuchilla	HCS
Otra especificación del producto	Inoxidables

N.º ref.	Contenido	Longitud de cuchilla	Altura de cuchilla	Grosor de cuchilla	EAN-Code
4186000	5	52	18,7	0,65	4006885418608
4313000	10	52	18,7	0,65	4006885431300

Cuchillas trapezoidales profesionales de 0,65 x 61 mm

Accesorio para cuchilla trapezoidal



- Cuchillas trapezoidales profesionales, 0,65 mm de grosor, 61 mm de largo
- Incluye caja de almacenamiento

Especificaciones técnicas

Longitud de cuchilla	61 mm
Altura de cuchilla	18,7 mm
Tipo de cuchilla	cuchilla trapezoidal
Material de la cuchilla	HCS
Otra especificación del producto	Inoxidables

N.º ref.	Contenido	Longitud de cuchilla	Altura de cuchilla	Grosor de cuchilla	EAN-Code
4307000	10	61	18,7	0,65	4006885430709
4187000	5	61	18,7	0,65	4006885418707

Cuchillas de garfio, 0,5 x 51 mm

Accesorios para cúters de cuchilla trapezoidal



- Afiladas, a prueba de rotura, larga vida útil
- Afiladas por ambos lados
- En una práctica caja de almacenamiento

Especificaciones técnicas

Longitud de cuchilla	51 mm
Altura de cuchilla	18,7 mm
Tipo de cuchilla	cuchilla garfio
Material de la cuchilla	acero especial endurecido al temple de hielo
Otra especificación del producto	Afiladas por ambos lados

N.º ref.	Contenido	Longitud de cuchilla	Altura de cuchilla	Grosor de cuchilla	EAN-Code
4188000	5	51	18,7	0,5	4006885418806

Cuchillas de garfio profesionales, 0,65 x 51 mm

Accesorios para cúters de cuchilla trapezoidal



- Afiladas, a prueba de rotura, larga vida útil
- Afiladas por ambos lados
- En una práctica caja de almacenamiento

Especificaciones técnicas

Longitud de cuchilla	51 mm
Altura de cuchilla	18,7 mm
Tipo de cuchilla	cuchilla garfio
Material de la cuchilla	acero especial endurecido al temple de hielo
Otra especificación del producto	Afiladas por ambos lados

N.º ref.	Contenido	Longitud de cuchilla	Altura de cuchilla	Grosor de cuchilla	EAN-Code
4189000	5	51	18,7	0,65	4006885418905

Cuchillas para cúter de precisión

Para trabajos de corte sumamente exactos



- Hoja de precisión puntiaguda y muy afilada, para trabajos de corte de gran precisión y filigrana
- La cuchilla ideal para las artes gráficas, el modelismo y el bricolaje
- Adecuada para el cúter de precisión de wolfcraft (n.º ref. 4195000)

Especificaciones técnicas

Altura de cuchilla	48 mm

N.º ref.	Contenido	Altura de cuchilla	Grosor de cuchilla	EAN-Code
4196000	5	48	0,6	4006885419605

Cuchillas trapezoidales PRO SHARP, 0,65 x 61 mm

5 cuchillas negras con afilado extra, para cúteres de cuchilla trapezoidal



- Un 30 por ciento más afiladas que otras cuchillas habituales
- Para todos los cúteres de cuchilla trapezoidal disponibles en el mercado
- Incluida caja de plástico para un almacenamiento seguro

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Lámina, Moqueta, Madera, Cartulina, Plástico, Cinta de embalaje, Cartón

Especificaciones técnicas

Longitud de cuchilla	61 mm
Tipo de cuchilla	cuchilla trapezoidal

N.º ref.	Contenido	Longitud de cuchilla	Grosor de cuchilla	EAN-Code
4206000	5	61	0,65	4006885420601

Cuchillas separables PRO SHARP, 9 mm

5 cuchillas negras con afilado extra, para cúteres de cuchillas separables



- Un 30 por ciento más afiladas que otras cuchillas habituales
- Para todos los cúteres de cuchillas separables de 9 mm disponibles en el mercado
- Incluida caja de plástico para un almacenamiento seguro

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Lámina, Moqueta, Madera, Cartón, Corcho, Cartulina

Especificaciones técnicas

Altura de cuchilla	9 mm
Número de segmentos	13
Tipo de cuchilla	cuchilla separable

N.º ref.	Contenido	Número de segmentos	Altura de cuchilla	Grosor de cuchilla	EAN-Code
4207000	5	13	9	0,4	4006885420700

Cuchillas separables PRO SHARP, 18 mm

5 cuchillas negras con afilado extra, para cúteres de cuchillas separables



- Un 30 por ciento más afiladas que otras cuchillas habituales
- Para todos los cúteres de cuchillas separables de 18 mm disponibles en el mercado
- Incluida caja de plástico para un almacenamiento seguro

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Lámina, Moqueta, Madera, Cartón, Corcho, Cartulina

Especificaciones técnicas

Altura de cuchilla	18 mm
Número de segmentos	8
Tipo de cuchilla	cuchilla separable

N.º ref.	Contenido	Número de segmentos	Altura de cuchilla	Grosor de cuchilla	EAN-Code
4208000	5	8	18	0,5	4006885420809

Cuchillas separables PRO SHARP, 25 mm

5 cuchillas negras con afilado extra, para cúteres de cuchillas separables



- Un 30 por ciento más afiladas que otras cuchillas habituales
- Para todos los cúteres de cuchillas separables de 25 mm disponibles en el mercado
- Incluida caja de plástico para un almacenamiento seguro

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Lámina, Moqueta, Madera, Cartón, Corcho, Cartulina, Tela asfáltica

Especificaciones técnicas

Altura de cuchilla	25 mm
Número de segmentos	8
Tipo de cuchilla	cuchilla separable

N.º ref.	Contenido	Número de segmentos	Altura de cuchilla	EAN-Code
4209000	5	8	25	4006885420908

Cuchillas de seguridad, 18 mm

5 cuchillas continuas sin segmentos separables



- Para trabajos de corte con la cuchilla extendida
- Para todos los cúteres de cuchillas separables de 18 mm disponibles en el mercado
- Incluida caja de plástico para un almacenamiento seguro

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Materiales aislantes, Material esponjoso, Poliestirol, Material de fibras

Especificaciones técnicas

Altura de cuchilla	18 mm

N.º ref.	Contenido	Altura de cuchilla	EAN-Code
4213000	5	18	4006885421301

Cuchillas de seguridad, 25 mm

5 cuchillas continuas sin segmentos separables



- Para trabajos de corte con la cuchilla extendida
- Para todos los cúteres de cuchillas separables de 25 mm disponibles en el mercado
- Incluida caja de plástico para un almacenamiento seguro

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Materiales aislantes, Material esponjoso, Poliestirol, Material de fibras

Especificaciones técnicas

Altura de cuchilla	25 mm

N.º ref.	Contenido	Altura de cuchilla	EAN-Code
4214000	5	25	4006885421400

Cuchillas trapezoidales profesionales de 0,65 x 61 mm

Accesorio para cuchilla trapezoidal



- 100 cuchillas trapezoidales profesionales, 0,65 mm de grosor, 61 mm de largo
- Incluye una práctica caja dispensadora

Especificaciones técnicas

Longitud de cuchilla	61 mm
Altura de cuchilla	18,7 mm
Tipo de cuchilla	cuchilla trapezoidal
Material de la cuchilla	HCS
Otra especificación del producto	Inoxidables En una práctica caja dispensadora

N.º ref.	Contenido	Longitud de cuchilla	Altura de cuchilla	Grosor de cuchilla	EAN-Code
4309000	100	61	18,7	0,65	4006885430907

Cuchillas para contador de cantos

Para cortar el sobrante de la cinta de cantear



- 3 cuchillas para el contador de cantos (n.º ref. 4300000)
- Cuchilla intercambiable para reutilización continua
- Grosor de cuchilla de 1 mm

Especificaciones técnicas

Longitud de cuchilla	20 mm
Altura de cuchilla	30 mm

N.º ref.	Contenido	Longitud de cuchilla	Altura de cuchilla	Grosor de cuchilla	EAN-Code
4310000	3	20	30	1	4006885431003

Cuchillas rascadoras, 18 mm

3 cuchillas para el cúter rascador dual de wolfcraft



- Cuchillas de recambio para el cúter rascador dual de wolfcraft (n.º ref. 4333000)
- Para eliminar restos de silicona
- Incluida caja de plástico para un almacenamiento seguro

Especificaciones técnicas

Altura de cuchilla	18 mm

N.º ref.	Contenido	Altura de cuchilla	EAN-Code
4311000	3	18	4006885431102

Cuchillas trapezoidales profesionales de 0,65 x 52 mm

Accesorio para cuchilla trapezoidal



- 100 cuchillas trapezoidales profesionales, 0,65 mm de grosor, 52 mm de largo
- Incluye una práctica caja dispensadora

Especificaciones técnicas

Longitud de cuchilla	52 mm
Altura de cuchilla	18,7 mm
Tipo de cuchilla	cuchilla trapezoidal
Material de la cuchilla	HCS
Otra especificación del producto	Inoxidables En una práctica caja dispensadora

N.º ref.	Contenido	Longitud de cuchilla	Altura de cuchilla	Grosor de cuchilla	EAN-Code
4314000	100	52	18,7	0,65	4006885431409

Cuchillas, 22 mm

6 cuchillas para cortador circular y avellanador de bordes



- 6 cuchillas especialmente afiladas, 22 mm de longitud, para el cortador circular y el avellanador de bordes
- Fabricadas en acero al carbono de alta calidad para su uso en placas de yeso y cartulina
- Geometría especial para corte óptimo y larga vida útil

Especificaciones técnicas

Altura de cuchilla	22 mm

N.º ref.	Contenido	Altura de cuchilla	Grosor de cuchilla	EAN-Code
5893000	6	22	0,5	4006885589308

Navaja para tiempo libre

Multiherramienta

Herramienta plegable 13 en 1



- 13 herramientas plegables, compactas y prácticas, ideales para aficiones, bricolaje, acampada y viajes
- Alicates de puntas, alicates combinados, cortador de alambre, navaja, punzón, atornillador Phillips®, sierra, lima de dos caras (para madera y metal), atornillador ranura, abrebotellas, abrelatas, cuchilla garfio
- Versión de alta calidad en metal con función de bloqueo y desbloqueo para un manejo seguro

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Metal, Cordel, Cuerda, Lata

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4080000	1	4006885408005

Cuchillo de exterior con filo liso y estuche

Cuchillo para aficiones, manualidades y acampada



- Cuchilla fija lisa de 95 mm de largo de acero inoxidable
- Estuche protector de plástico para su fijación al cinturón
- Mango ergonómico con zona blanda

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Rama, Cordel, Cuerda

Especificaciones técnicas

Tipo de cuchilla	cuchilla lisa

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4085000	1	4006885408500

Cuchillo de exterior con cuchilla dentada y estuche

Cuchillo para aficiones, manualidades y acampada



- Cuchilla dentada fija de 95 mm de largo de acero inoxidable
- Estuche protector de plástico para su fijación al cinturón
- Mango ergonómico con zona blanda

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Rama, Cordel, Cuerda

Especificaciones técnicas

Tipo de cuchilla	cuchilla dentada

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4086000	1	4006885408609

Estuche para cuchillos

Para llevar el cuchillo en el cinturón



- Adecuado para muchos tamaños
- Protección contra perforación mediante un fuerte refuerzo de plástico
- Remachado para mayor estabilidad

Especificaciones técnicas

Material(es)	nylon
Otra especificación del producto	Cosido y remachado 120 mm de longitud

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4281000	1	4006885428102

Navaja para ocio con cuchilla lisa plegable

Navaja para ocio versátil para aficiones y acampada



- Cuchilla de 70 mm con filo liso
- Carcasa de metal ergonómica con mango de aluminio
- Mecanismo de seguridad para desplegar y desbloquear

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Rama, Cordel, Cuerda

Especificaciones técnicas

Mango	cuerpo de aluminio
Tipo de cuchilla	cuchilla lisa

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4288000	1	4006885428805

Navaja para ocio con cuchilla dentada plegable

Navaja para ocio versátil para aficiones y acampada



- Cuchilla de 75 mm con filo dentado
- Carcasa de metal ergonómica con mango de aluminio
- Mecanismo de seguridad para desplegar y desbloquear

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Rama, Cordel, Cuerda

Especificaciones técnicas

Mango	cuerpo de aluminio
Tipo de cuchilla	cuchilla combinada lisa/dentada

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4289000	1	4006885428904

Tijeras para chapa

Para cortar perfiles de metal



- Microdentado para un corte preciso y limpio en chapas lisas
- Efecto de palanca óptimo para trabajar sin esfuerzo en cortes curvos y rectos
- Mango ergonómico antideslizante bicomponente y mecanismo de bloqueo operado con una mano

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Chapas de máx. 1,2 mm, Chapas de acero de máx. 0,7 mm

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4027000	1	4006885402706

Tijera de hogar

Para cortar materiales finos



- Filos inoxidables para cortar papel, tejido y otros materiales finos
- Zona de agarre ergonómica de plástico bicomponente para un trabajo cómodo
- Unión permanente entre los filos para mayor durabilidad y manejo seguro

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Papel, Tejido, Lámina fina, Cartulina fina

Especificaciones técnicas

Longitud de cuchilla	130 mm
Mango	mangos de las tijeras en plástico antideslizante de 2 componentes

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4117000	1	4006885411708

Tijera de hogar universal

Tijera con útiles funciones adicionales



- Potente geometría de corte para cortes limpios y precisos de papel, cartón y lámina
- Zona de agarre ergonómica de plástico bicomponente para un trabajo cómodo
- Cuchillas adicionales para abrir botellas, abrir botes y atornillar

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Papel, Tejido, Lámina fina, Cartulina fina

Especificaciones técnicas

Longitud de cuchilla	70 mm
Mango	con mangos ergonómicos
Otra especificación del producto	Con mangos ergonómicos Con geometría de corte especial

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4164000	1	4006885416406

Rascador profesional de metal

Para la limpieza profesional de superficies lisas



- Carcasa de plástico reforzado con metal con zona blanda ergonómica
- Robusta guía de la hoja de metal
- Cambio de cuchilla sin herramientas, compatible con todas cuchillas rascadoras convencionales de 38 mm

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Suciedad, Restos de pintura y esmalte, Restos de adhesivo

Especificaciones técnicas

Anchura de trabajo	38 mm

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4100000	1	4006885410008

Rascador de plástico bicomponente

Para la limpieza de superficies lisas



- Carcasa de plástico con zona blanda ergonómica
- Control deslizante de plástico
- Cambio de cuchilla sin herramientas, compatible con todas cuchillas rascadoras convencionales de 38 mm

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Suciedad, Restos de pintura y esmalte, Restos de adhesivo

Especificaciones técnicas

Anchura de trabajo	38 mm

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4101000	1	4006885410107

Cortador de vidrio estándar

Para cortar cristales de 3-5 mm de grosor



- Potente rueda de corte de CT para cristal de 3–5 mm de grosor
- Mango de madera lacada de alta calidad para guiar al cortador
- Rueda de corte intercambiable para una reutilización permanente, incluidas 6 ruedas de corte de repuesto

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Cristal de 3-5 mm

Especificaciones técnicas

Mango	empuñadura de madera
Otra especificación del producto	Rueda de corte de CT

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4108000	1	4006885410800

Cortador de cristal y azulejos profesional

Para cortar cristal, azulejos y cerámica de 3-8 mm



- Potente rueda de corte de CT para cristal de 3–8 mm de grosor
- Mango de madera lacada de alta calidad para guiar al cortador
- Rueda de corte intercambiable para una reutilización permanente, incluidas 6 ruedas de corte de repuesto

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Cristal de 3-8 mm, Cerámica, Azulejo

Especificaciones técnicas

Mango	empuñadura de madera

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4109000	1	4006885410909

Rascador de plástico

Para limpiar superficies lisas



- Cuchilla de acero inoxidable de 61 mm de ancho para raspar eficazmente superficies lisas
- Ideal para eliminar restos de esmalte y pintura, así como adhesivos
- Cambio de cuchillas sin necesidad de herramientas

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Esmalte, Restos de pintura, Adhesivo

Especificaciones técnicas

Anchura de trabajo	61 mm
Grosor de cuchilla	0,65 mm

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4193000	1	4006885419308

Cortador universal megaCut S

Cortador todoterreno para materiales gruesos



- Cuchilla de acero inoxidable sumamente cortante, afilada por ambos lados para cortar casi cualquier material
- Mango ergonómico con recubrimiento flexible antideslizante para un manejo seguro y controlado
- Bloqueo integrado y protección contra contacto involuntario en la parte delantera del portacuchillas para una máxima seguridad

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Manguera, Correa, Moqueta, Cuerda

Especificaciones técnicas

Longitud de cuchilla	61 mm
Mango	mango ergonómico con recubrimiento elástico antideslizante
Grosor de cuchilla	0,65 mm
Tipo de cuchilla	cuchilla trapezoidal
Material de la cuchilla	acero inoxidable
Otra especificación del producto	Cuchilla sumamente cortante, afilada por ambos lados

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4197000	1	4006885419704

Rascador con cuchillas de plástico

Para la limpieza de superficies delicadas



- 4 cuchillas de plástico con 2 durezas diferentes
- Carcasa de plástico con compartimento para cuchillas
- Cambio de cuchillas sin necesidad de herramientas

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Barniz de coches, Superficie de madera

Especificaciones técnicas

Anchura de trabajo	40 mm

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4287000	1	4006885428706

Cortador de cantos

Para cortar el sobrante de la cinta de cantear



- Carcasa de plástico resistente con cuchilla integrada para cortar cantos con suma precisión
- Mango ergonómico acodado para una guía cómoda
- Cuchilla intercambiable para reutilización continua

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Eliminar cantos

Especificaciones técnicas

Mango	mango de plástico

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4300000	1	4006885430006

Juego de corte universal, 3 piezas

Para tareas de corte en el bricolaje, el hogar y el jardín



- Juego de cúteres de 3 piezas, incluye megaCut S, cúter con cuchilla trapezoidal y cuchillas de repuesto para múltiples posibilidades de uso en el bricolaje y el hogar
- megaCut S con dispositivo de bloqueo y protección contra contacto involuntario en la parte delantera del portacuchillas, para cortar materiales duros de forma segura
- Cúter con cuchilla trapezoidal retráctil para tareas de corte en el hogar, la oficina o el bricolaje

Especificaciones técnicas

Longitud de cuchilla	61 mm
Grosor de cuchilla	0,65 mm
Tipo de cuchilla	cuchilla trapezoidal
Material de la cuchilla	acero inoxidable

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4325000	1	4006885432505

Cúter rascador dual

Producto „2 en 1“ para corte y rascado, ideal para eliminar juntas de silicona



- Dos cuchillas por separado para corte y rascado
- Diseño ergonómico
- Función de seguridad

Especificaciones técnicas

Altura de cuchilla	18 mm
Mango	mango de 2 componentes
Otra especificación del producto	Guía de metal de la cuchilla Función de seguridad que evita que la cuchilla y el rascador se extiendan al mismo tiempo

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4333000	1	4006885433304

Llana

Para transiciones y juntas profesionales



- Hoja de acero de 300 x 130 mm en acero inoxidable resistente a la oxidación para una mayor aplicación de material
- Mango ergonómico bicomponente para un guiado cómodo
- Puente largo para una estabilidad óptima

Especificaciones técnicas

Anchura de trabajo	130 mm
Longitud(es) de trabajo	300 mm
Mango	mango de 2 componentes
Material(es)	acero inoxidable (Inox)

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4043000	1	4006885404304

Espátula ancha de profesional

Para el emplastecido de transiciones en paredes de yeso



- Mango ergonómico de plástico bicomponente con zona blanda para un trabajo cómodo y seguro
- Hoja de acero flexible de 150 mm de ancho
- Incluye 1 punta PH 2 para apretar los tornillos

Especificaciones técnicas

Mango	mango de 2 componentes
Material(es)	acero inoxidable (Inox)
Otra especificación del producto	Hoja de acero flexible de 150 mm Inoxidable

N.º ref.	Contenido	Anchura de trabajo	EAN-Code
4047000	1	150 mm	4006885404700

Espátula de profesional

Para el emplastecido de transiciones en paredes de yeso



- Mango ergonómico de plástico bicomponente con zona blanda para un trabajo cómodo y seguro
- Hoja de acero flexible de 50 mm de ancho
- Cantos especialmente redondeados para eliminar completamente el material de emplastecido del recipiente de yeso

Especificaciones técnicas

Mango	mango de 2 componentes
Material(es)	acero inoxidable (Inox)
Otra especificación del producto	Hoja de acero flexible de 50 mm Inoxidable

N.º ref.	Contenido	Anchura de trabajo	EAN-Code
4051000	1	50 mm	4006885405103

Cubeta para emplaste

Para una cómoda preparación de emplaste



- Trabajo limpio y eficaz
- Cómoda y ergonómica
- Limpieza sencilla

Especificaciones técnicas

Material(es)	acero inoxidable (Inox)
Otra especificación del producto	Hermética Zona de agarre antideslizante Longitud interior: 315 mm

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4059000	1	4006885405905

Espátula para superficies

Para el emplastecido profesional



- Hoja ancha y flexible de acero inoxidable para superficies de alta calidad
- eficaz y cómodo en la superficie para un avance rápido en el trabajo
- mango fácil de limpiar con racor de aluminio estable

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Para aplicar emplaste en paredes de placas de yeso

Especificaciones técnicas

Mango	mango de 2 componentes
Material(es)	acero inoxidable
Otra especificación del producto	Hoja de acero inoxidable Sujeción de perfil estable de barra de aluminio

N.º ref.	Contenido	Anchura de trabajo	EAN-Code
4062000	1	200 mm	4006885406209
4063000	1	250 mm	4006885406308

Lijadoras manuales

Juego de lijado manual de 41 piezas

Práctico juego para trabajos de lijado finos y uniformes



- Lijador manual con forma ergonómica
- Dispositivo de sujeción simple
- Papel de lija de corindón de alta calidad (10 papeles de cada grano: 60/80/120/180)

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2877000	1	41 piezas	4006885287709

Lijadora manual

Para el lijado de superficies y esquinas de 90°



- Lijadora manual con forma ergonómica
- Dispositivo de sujeción simple
- Para hojas de lijar de 93 x 230 mm

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	85 x 160 x 45 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	cierre rápido

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
2891000	1	85	160	45	4006885289109

Juego de lijar manual de 4 pzas. autoadherentes



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Chapa, Plástico

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto	Lijador manual autoadherente en dos lados Esponja doble con lado duro para lijar superficies y lado blando para pulir contornos

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2892000	1	4 piezas	4006885289208

Taco de lijar manual



- Taco de lijar manual de corcho antideslizante
- Ideal para trabajar con papeles de lija de diferentes medidas
- Lijado sencillo de bordes y superficies

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	67 x 123 x 35 mm

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
2896000	1	67 mm	123 mm	35 mm	4006885289604

Taco de lijar manual



Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	70 x 130 x 32 mm
Material(es)	plástico
Otra especificación del producto	Versión resistente

MADE IN EUROPE

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
2897000	1	70 mm	130 mm	32 mm	4006885289703

Juego de lijado manual de 51 piezas



- Juego de precio atractivo para tareas de lijado ocasionales
- Papel de lija de cuarzo para trabajos de lijado en seco en superficies (10 papeles de cada grano: 40/60/80/100/120)

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2898000	1	51 piezas	4006885289802

Mango telescópico

Accesorio para lijadora circular



- Incluye pieza reductora para usar con rodillos de pintura, compatible con el lijadora circular de wolfcraft (4052000)
- Para trabajar sin polvo o lijar techos y superficies inclinadas
- Extensible de 1,2 m a 2 m

Especificaciones técnicas

Altura(s) de trabajo	1,2–2 m

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4012000	1	4006885401204

Juego de lijadora circular para placas de yeso, 3 piezas

Para el lijado eficiente de superficies de placas de yeso



- Cierre autoadherente para tejidos de rejilla adherentes para un cambio rápido
- El disco abrasivo redondo de 225 mm de diámetro se mantiene estable sobre la superficie para un progreso continuo del lijado
- Aplicación con el mango ergonómico opcional para trabajar sin polvo

Especificaciones técnicas

Diámetro del producto	225 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	autoadherente

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Diámetro del producto	EAN-Code
4052000	1	3 piezas	225 mm	4006885405202

Mango telescópico para lijador manual

Accesorio para el lijador manual



- Incluye pieza reductora para usar con rodillos de pintura, compatible con el lijador manual de wolfcraft (4056000)
- Para trabajar sin polvo o lijar techos y superficies inclinadas
- Extensible de 1,2 m a 2 m

Especificaciones técnicas

Altura(s) de trabajo	1,2–2 m

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4058000	1	4006885405806

Lijadora de esquinas



Especificaciones técnicas

Medida entre vértices	95 mm
Mango	mango de 2 componentes
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	autoadherente
Características del material/ revestimiento	plástico

MADE IN EUROPE

N.º ref.	Contenido	Medida entre vértices	EAN-Code
5884000	1	95 mm	4006885588400

Lijadora universal

Para el lijado controlado de superficies y esquinas de 90°



- Mango ergonómico de 2 componentes
- Práctico mecanismo de fijación
- Para hojas o rejillas de lijar de 93 x 230 mm

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	93 x 185 x 60 mm
Mango	mango de 2 componentes
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	cierre rápido
Material(es)	plástico

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
5890000	1	93	185	60	4006885589001

Lijadora de superficies con autoadherente, Ø 125 mm



Especificaciones técnicas

Diámetro del producto	125 mm
Mango	mango de 2 componentes
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	autoadherente
Material(es)	plástico

MADE IN EUROPE

N.º ref.	Contenido	Diámetro del producto	EAN-Code
5894000	1	125 mm	4006885589407

Esponjas y tacos de lijar

Esponja de lijar para contorno



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Pintura/barniz, Plástico, Carrocerías, Chapa

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	90 x 100 x 25 mm
Material abrasivo	carburo de silicio
Otra especificación del producto	A prueba de agua Alta flexibilidad

N.º ref.	Contenido	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
2778000	1	60	90 mm	100 mm	25 mm	4006885277809
2779000	1	120	90 mm	100 mm	25 mm	4006885277908

Esponja de lijar



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Pintura/barniz, Plástico, Carrocerías, Chapa

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	67 x 97 x 25 mm
Material abrasivo	carburo de silicio
Otra especificación del producto	A prueba de agua Alta flexibilidad

N.º ref.	Contenido	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
2894000	1	40, 80	67 mm	97 mm	25 mm	4006885289406
2899000	1	80, 120	67 mm	97 mm	25 mm	4006885289901
8788000	1	80, 120	67 mm	97 mm	25 mm	4006885878808

Juego de esponjas de lija de 3 piezas



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Pintura/barniz, Plástico, Chapa, Carrocerías

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	100 x 125 x 10 mm

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
2895000	1	3 pzas.	60, 120, 180	100 mm	125 mm	10 mm	4006885289505

Esponja de lija



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Pintura/barniz, Chapa

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	100 x 125 x 10 mm

N.º ref.	Contenido	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
8789000	1	60	100 mm	125 mm	10 mm	4006885878907
8790000	1	120	100 mm	125 mm	10 mm	4006885879003

Fieltros abrasivos

Almohadillas de fieltro para pulir

Para el lijado, la eliminación de óxido y el pulido de superficies metálicas y de madera



MADE IN EUROPE

- Se ajusta perfectamente a la forma de la pieza de trabajo
- Se puede aplicar en seco y en húmedo
- Limpieza rápida y suave

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Metal, Chapa, Carrocería

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	150 x 230 x 10 mm
Otra especificación del producto	Fieltro para pulir eficaz e innovador

N.º ref.	Contenido	Tamaño de grano	Versión	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
5898000	2	280	Bastas	150 mm	230 mm	10 mm	4006885589803
5899000	2	360	Medianas	150 mm	230 mm	10 mm	4006885589902
5900000	2	800	Finas	150 mm	230 mm	10 mm	4006885590007

Papel de lija

Pintura y barniz

Papel de lijar para pintura/barniz

Para altas exigencias



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Metal, Plástico, Carrocerías, Pintura/barniz

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	230 x 280 x 1 mm
Otra especificación del producto	Acabado especial de la superficie

N.º ref.	Contenido	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	Tipo de embalaje	EAN-Code
6010000	1	40	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885601000
6011000	1	60	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885601109
6012000	1	80	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885601208
6013000	1	100	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885601307
6014000	1	120	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885601406
6015000	1	180	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885601505
6016000	1	240	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885601604
6017000	1	320	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885601703
6018000	1	400	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885601802

Papel de lija

Universal

Papel de lijar „Super“ para madera/metal



Adecuado para el material

Adecuado para el material — Madera, Metal, Esmalte, Plástico

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura) — 230 x 280 x 1 mm

N.º ref.	Contenido	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	Tipo de embalaje	EAN-Code
2840000	1	40	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885284005
2841000	1	60	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885284104
2842000	1	80	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885284203
2843000	1	100	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885284302
2844000	1	120	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885284401
2846000	1	180	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885284609
2848000	1	240	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885284807
2845000	1	320	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885284500
2849000	1	400	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885284906

Papel de lijar para madera/metal



Adecuado para el material

Adecuado para el material — Madera, Metal, Chapa, Metal no férreo, Plástico

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura) — 230 x 280 x 1 mm

N.º ref.	Contenido	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	Tipo de embalaje	EAN-Code
2860000	1	40	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885286009
2861000	1	60	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885286108
2862000	1	80	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885286207
2863000	1	100	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885286306
2864000	1	120	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885286405
2866000	1	180	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885286603
2868000	1	240	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885286801
2867000	1	320	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885286702
2869000	1	400	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885286900

Juego de papel de lijar „Super“ para madera/metal



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Metal, Esmalte, Plástico

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	230 x 280 x 1 mm
Material abrasivo	corindón

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	Tipo de embalaje	EAN-Code
3141000	1	16 piezas	40, 80, 120, 240	230 mm	280 mm	1 mm	lámina plastificada	4006885314108

Papel de lija

Madera

Papel de lijar „Standard“ para madera



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	230 x 280 x 1 mm

N.º ref.	Contenido	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	Tipo de embalaje	EAN-Code
2850000	1	40	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885285002
2851000	1	60	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885285101
2852000	1	80	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885285200
2853000	1	100	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885285309
2854000	1	120	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885285408
2856000	1	180	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885285606
2858000	1	240	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885285804

Hojas de lijar adhesivas para madera/metal, 125 x 70 mm



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Chapa, Plástico

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	70 x 125 x 1 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	autoadherente
Material abrasivo	corindón

N.º ref.	Contenido	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	Tipo de embalaje	EAN-Code
2960000	5	60	70 mm	125 mm	1 mm	embalaje SB con orificio europeo	4006885296008
2961000	5	80	70 mm	125 mm	1 mm	embalaje SB con orificio europeo	4006885296107
2962000	5	120	70 mm	125 mm	1 mm	embalaje SB con orificio europeo	4006885296206

Papel de lija

Metal

Papel de lijar para metal/esmalte, lijado sobre húmedo/seco



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Metal, Acero inoxidable (Inox), Chapa, Carrocerías, Plástico, Esmalte, Barniz

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	230 x 280 x 1 mm
Otra especificación del producto	A prueba de agua

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	Tipo de embalaje	EAN-Code
2875000	1		80	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885287501
2878000	1		100	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885287808
2879000	1		100	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885287907
2870000	1		120	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885287006
2871000	1		180	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885287105
2872000	1		280	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885287204
2873000	1		320	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885287303
2874000	1		400	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885287402
2876000	1		600	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885287600
3119000	1	16 piezas	280, 400, 600, 100	230 mm	280 mm	1 mm	embalaje SB con orificio europeo	4006885311909

Hojas abrasivas para lijadoras triangulares

Juego de hojas abrasivas adhesivas para madera/metal



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Metal, Plástico, Pintura

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	95 x 95 x 1 mm
Aglutinante	aglomerado con resina sintética
Medida entre vértices	95 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	autoadherente
Material abrasivo	corindón
Material de la base del abrasivo	reforzado por tejido

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
5885000	1	5 piezas	40, 60	95 mm	95 mm	1 mm	4006885588509
5886000	1	5 piezas	80, 120	95 mm	95 mm	1 mm	4006885588608

Discos de lijar

Juego de discos autoadherentes de lijar para madera/metal



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Metal, Plástico, Pintura

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	125 mm
Aglutinante	aglomerado con resina sintética
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	autoadherente
Material abrasivo	corindón
Material de la base del abrasivo	reforzado por tejido

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Diámetro de trabajo	Tamaño de grano	EAN-Code
5866000	1	5 piezas	125 mm	40, 60	4006885586611
5867000	1	5 piezas	125 mm	80, 120	4006885586703

Rodillos abrasivos

Rollo de papel abrasivo autoadherente para madera/metal de 4 m x 115 mm



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Metal

Especificaciones técnicas

Anchura de la banda abrasiva	115 mm
Longitud de la banda abrasiva	4 m
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	autoadherente
Material abrasivo	corindón

N.º ref.	Contenido	Tamaño de grano	EAN-Code
1739000	1	60	4006885173903
1740000	1	80	4006885174009
1741000	1	120	4006885174108
1742000	1	180	4006885174207

Rollo de papel abrasivo para madera/metal, 5 m x 115 mm

Para lijar superficies de madera y metal



- Para aplicaciones de lijado a mano o con lijadora orbital
- Gran capacidad de eliminación de material
- Larga vida útil

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Metal

Especificaciones técnicas

Anchura de la banda abrasiva	115 mm
Longitud de la banda abrasiva	5 m
Material abrasivo	corindón

N.º ref.	Contenido	Tamaño de grano	EAN-Code
1770000	1	40	4006885177000
1771000	1	60	4006885177109
1772000	1	80	4006885177208
1773000	1	100	4006885177307
1774000	1	120	4006885177406
1775000	1	180	4006885177505
1776000	1	240	4006885177604

Rollo de papel abrasivo para madera/metal de 5 m x 93 mm



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Metal

Especificaciones técnicas

Anchura de la banda abrasiva	93 mm
Longitud de la banda abrasiva	5 m
Material abrasivo	corindón

N.º ref.	Contenido	Tamaño de grano	EAN-Code
3170000	1	40	4006885317000
3171000	1	60	4006885317109
3172000	1	80	4006885317208
3173000	1	100	4006885317307
3174000	1	120	4006885317406
3175000	1	180	4006885317505
3176000	1	240	4006885317604

Rollo de papel abrasivo autoadherente para madera/metal de 4 m x 93 mm



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Metal

Especificaciones técnicas

Anchura de la banda abrasiva	93 mm
Longitud de la banda abrasiva	4 m
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	autoadherente
Material abrasivo	corindón

N.º ref.	Contenido	Tamaño de grano	EAN-Code
5810000	1	60	4006885581005
5811000	1	80	4006885581104
5812000	1	120	4006885581203
5813000	1	180	4006885581302

Rollo de papel abrasivo para metal/esmalte de 3 m x 115 mm



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Metal, Esmalte, Barniz, Plástico

Especificaciones técnicas

Anchura de la banda abrasiva	115 mm
Longitud de la banda abrasiva	3 m
Material abrasivo	carburo de silicio
Otra especificación del producto	A prueba de agua

N.º ref.	Contenido	Tamaño de grano	EAN-Code
5818000	1	100	4006885581807
5815000	1	320	4006885581500
5816000	1	400	4006885581609
5817000	1	600	4006885581708

Lana de acero

Lana de acero de finura 000, superfina

Para el pulido fino y la limpieza de superficies



MADE IN EUROPE

- Para lijar, pulir y limpiar superficies de madera, metal, plástico, cristal y piedra
- Limpieza en fino de madera, lijado intermedio fino de esmalte, pulido de alto brillo de latón y cobre

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Metal, Chapa, Metal no férreo, Aluminio, Pintura, Madera, Plástico, Vidrio, Piedra

Especificaciones técnicas

Peso del producto	0,2 kg
Finura	000
Material(es)	acero

N.º ref.	Contenido	Peso del producto	EAN-Code
6095000	1	0,2	4006885609501

Lana de acero de finura 00, muy fina

Para limpiar superficies lisas y sucias



MADE IN EUROPE

- Limpieza de suelos, azulejos, cobre y superficies de madera sucias
- Limpieza fina de madera, lijado opaco de superficies esmaltadas
- Relijado de suelos de madera

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Metal, Chapa, Metal no férreo, Aluminio, Pintura, Madera

Especificaciones técnicas

Peso del producto	0,2 kg
Finura	00
Material(es)	acero

N.º ref.	Contenido	Peso del producto	EAN-Code
6096000	1	0,2	4006885609600

Lana de acero de finura 0, fina

Para preparar trabajos de pintura



MADE IN EUROPE

- Limpieza de suelos, azulejos, aluminio y superficies de madera sucias
- Lijado de imprimaciones, superficies deslustradas y suelos de madera

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Metal, Chapa, Metal no férreo, Aluminio, Pintura, Madera

Especificaciones técnicas

Peso del producto	0,2 kg
Finura	0
Material(es)	acero

N.º ref.	Contenido	Peso del producto	EAN-Code
6097000	1	0,2	4006885609709

Lana de acero de finura 1, media

Para eliminar restos en madera, metal o piedra



MADE IN EUROPE

- Limpieza de suelos, azulejos, metal y superficies de madera sucias
- Lijado de imprimaciones y suelos de madera

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Metal, Chapa, Metal no férreo, Aluminio, Pintura, Madera

Especificaciones técnicas

Peso del producto	0,2 kg
Finura	1
Material(es)	acero

N.º ref.	Contenido	Peso del producto	EAN-Code
6098000	1	0,2	4006885609808

Pulir

Disco pulidor de fieltro autoadherente fixoflex, Ø 125 mm



MADE IN EUROPE

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Carrocerías, Acero inoxidable (INOX), Metal no férreo, Madera, Chapa

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	125 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	autoadherente
Velocidad máx. de rotación	6.800 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	fieltro
Otra especificación del producto	Cara posterior recubierta de terciopelo

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	EAN-Code
2208000	1	125 mm	4006885220805

Boina de pulir adhesiva fixoflex, Ø 125 mm



MADE IN EUROPE

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Carrocerías, Metal no férreo, Madera, Chapa, Acero inoxidable (INOX)

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	125 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	autoadherente
Velocidad máx. de rotación	6.800 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	lana de cordero
Otra especificación del producto	Cara posterior recubierta de terciopelo

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	EAN-Code
2224000	1	125 mm	4006885222403

Esponja de pulir adhesiva fixoflex, Ø 125 mm



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Carrocerías, Metal, Metal no férreo
Adecuado con limitaciones	Acero inoxidable (Inox), Madera

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	125 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	autoadherente
Otra especificación del producto	Cara posterior recubierta de terciopelo

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	EAN-Code
2249000	1	125 mm	4006885224902

Esponja de pulir adhesiva



MADE IN EUROPE

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Carrocerías, Chapa, Metal no férreo, Acero inoxidable (INOX), Madera

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	125 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	autoadherente
Otra especificación del producto	Cara posterior recubierta de terciopelo

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	EAN-Code
5876000	1	125 mm	4006885587601

Boina de pulir adhesiva



MADE IN EUROPE

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Carrocerías, Chapa, Metal no férreo, Acero inoxidable (INOX), Madera

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	125 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	autoadherente
Material(es)	lana de cordero
Otra especificación del producto	Cara posterior recubierta de terciopelo

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	EAN-Code
5877000	1	125 mm	4006885587700

Pistolas de cartuchos

Pistola de cartuchos MG 100

Pistola estándar para bricolaje y hobbies



- Con una presión de descarga de 130 kg, apta para tareas con silicona y acrílicos sencillas
- Adecuada para cartuchos de 310 ml
- La función antigoteo automática impide el goteo del material

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Silicona, Acrílicos

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	65 x 350 x 175 mm
Peso del producto	0,3 kg
Presión	130 kg

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	Peso del producto	EAN-Code
4351000	1	65 mm	350 mm	175 mm	0,3 kg	4006885435100

Pistola de cartuchos MG 200

Pistola estándar con extras de comodidad



- 130 kg de presión de descarga para aplicar silicona y acrílicos de cartuchos de 310 ml
- Diseñada pensando en la comodidad: manguito del cartucho giratorio y mango de 2 componentes
- La función antigoteo automática impide el goteo del material

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Silicona, Acrílicos

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	350 x 65 x 175 mm
Peso del producto	0,366 kg
Presión	130 kg
Otra especificación del producto	Versión robusta de plástico reforzado con fibra de vidrio

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	Peso del producto	EAN-Code
4352000	1	350 mm	65 mm	175 mm	0,366 kg	4006885435209

Pistola de cartuchos MG 350

La pistola de cartuchos robusta



MADE IN EUROPE

- Para la aplicación de silicona, acrílicos y adhesivo en cartuchos de 310 ml
- Óptima guía gracias a un soporte de cartucho giratorio de 360°
- La función antigoteo automática impide el goteo del material

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Acrílicos, Silicona, Adhesivo

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	398 x 64 x 171 mm
Presión	180 kg

N.° ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
4353000	1	398 mm	64 mm	171 mm	4006885435308

Pistola de cartuchos MG 400 ERGO

Pistola ergonómica con ajuste de la anchura del mango



- 180 kg de presión de descarga para aplicar sin esfuerzo adhesivo, silicona y acrílicos de cartuchos de 310 ml
- La anchura del mango se puede adaptar individualmente al tamaño de la mano
- La función antigoteo automática impide el goteo del material

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Acrílicos, Silicona, Adhesivo

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	420 x 65 x 170 mm
Presión	180 kg

N.° ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
4354000	1	420 mm	65 mm	170 mm	4006885435407

Pistola de cartuchos MG 300

La pistola estándar compacta



MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- Adecuada para cartuchos de 310 ml
- Sustitución rápida y sencilla de los cartuchos
- Con función antigoteo automática

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Silicona, Acrílicos

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	90 x 360 x 195 mm
Peso del producto	0,465 kg
Material(es)	plástico
Otra especificación del producto	Diseño robusto de plástico reforzado con fibra de vidrio

N.° ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	Peso del producto	EAN-Code
4355000	1	90	360	195	0,465	4006885435506

Pistola de cartuchos MG 600 PRO

Pistola profesional para una transmisión máxima de la fuerza



MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- Para la aplicación profesional de selladores especiales, productos químicos para la construcción, bituminados, adhesivo, silicona y acrílicos en cartuchos de 310 ml
- Con una presión de contacto de 280 kg es adecuada para los materiales más resistentes
- Extrema transmisión de la fuerza gracias a un potente mecanismo de alimentación para un trabajo sin cansancio

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Silicona, Acrílicos, Adhesivo, Bituminados, Sellante especial, Productos químicos para la construcción

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	181 x 391 x 72 mm
Peso del producto	0,785 kg
Presión	280 kg

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	Peso del producto	EAN-Code
4356000	1	181	391	72	0,785	4006885435605

Pistola de cartuchos MG 310 COMPACT

La pistola compacta para ahorrar espacio



MADE IN EUROPE

- Ligera y compacta, cabe en las cajas de herramientas más pequeñas
- Práctico sistema de sujeción de cambio rápido para cartuchos de 310 ml, por ejemplo, adhesivo, silicona y acrílicos
- La función antigoteo automática impide el goteo del material

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Acrílicos, Silicona, Adhesivo

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	351 x 88 x 176 mm
Presión	160 kg

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
4357000	1	351 mm	88 mm	176 mm	4006885435704

Pistola de cartuchos MG 550

La pistola potente y versátil



MADE IN EUROPE

- Para la aplicación de selladores, mortero para juntas, adhesivo, silicona y acrílicos en cartuchos de 310 ml
- Particularmente versátil gracias a su fuerza activada amplificada seleccionable y el fuerte mecanismo de alimentación o el antigoteo
- Fácil agarre gracias a un soporte de cartucho giratorio de 360°, mango con dos componentes y gancho para escaleras

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Acrílicos, Silicona, Adhesivo, Sellante especial

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	387 x 64 x 171 mm
Presión	220 kg

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
4358000	1	387 mm	64 mm	171 mm	4006885435803

Accesorios para pistolas de cartuchos

Cartuchos vacíos

Para emplastes de junta preparados por usted mismo



MADE IN EUROPE

- Cartuchos vacíos de 310 ml para aplicar emplaste para juntas preparado en esquinas y puntos de difícil acceso
- La punta de cartucho con cierre evita que el emplaste se reseque
- Aptos para todas las pistolas de cartuchos wolfcraft

Especificaciones técnicas

Volumen	310 ml

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4044000	3	4006885404403

Juego de perfiladores de juntas, 4 piezas

Para alisar juntas de sellado



- 4 perfiladores de juntas de poliuretano termoplástico para todas las anchuras, radios y biseles habituales
- 2 perfiladores especiales para huecos estrechos, 2 perfiladores estándar
- Material elástico y fácil de limpiar, con buenas características de deslizamiento

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Silicona, Acrílicos

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
4330000	1	4 piezas	4006885433007

Juego de perfiladores de juntas, 2 piezas

Para alisar juntas de sellado



- 2 perfiladores de juntas de poliuretano termoplástico para alisar juntas de sellado
- Perfiles en todas las anchuras, radios y biseles habituales
- Material elástico y fácil de limpiar, con buenas características de deslizamiento

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Silicona, Acrílicos

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
4331000	1	2 piezas	4006885433106

Juego de perfiladores de juntas de 5 piezas

Para alisar juntas de sellado



- Práctico juego en formato de bolsillo
- 5 perfiladores para todos los radios y los biseles habituales, óptimo para espacios de trabajo reducidos
- Hecho de polipropileno: fácil de limpiar y duradero

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Silicona, Acrílicos

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	36 x 20 x 92 mm

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
4332000	1	5 piezas	4006885433205

Cúter rascador dual

Producto „2 en 1“ para corte y rascado, ideal para eliminar juntas de silicona



- Dos cuchillas por separado para corte y rascado
- Diseño ergonómico
- Función de seguridad

Especificaciones técnicas

Altura de cuchilla	18 mm
Mango	mango de 2 componentes
Otra especificación del producto	Guía de metal de la cuchilla Función de seguridad que evita que la cuchilla y el rascador se extiendan al mismo tiempo

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4333000	1	4006885433304

Juego „Renovación de juntas“, 4 piezas

Para rascar las juntas deterioradas y alisar las juntas nuevas de silicona y acrílico



- Juego „Renovación de juntas“, 4 piezas, consta de rascador de juntas, 2 perfiladores de juntas y soporte correspondiente
- Ergonómico, fácil de limpiar, para un rascado eficaz y una retirada limpia de las juntas
- 1 perfilador de juntas con perfiles angulares de 45° (5 y 10 mm), 1 perfilador de juntas con perfiles redondos (radio de 6 y 8 mm)

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4334000	1	4006885433403

Perfil de rellenado de juntas

Para el rellenado de juntas



- De espuma de polietileno (PE), para el llenado previo de juntas de dilatación y conexión profundas
- La solución perfecta para la adhesión en los dos flancos
- Ahorra material de relleno y garantiza un buen aislamiento acústico y térmico

Especificaciones técnicas

Color	gris
Otra especificación del producto	Gran elasticidad A prueba de agua

N.º ref.	Contenido	Diámetro del producto	Campo de aplicación	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
4360000	1	10 mm	para anchos de junta entre 5 y 8 mm	6.000 mm	4006885436008
4361000	1	15 mm	para anchos de junta entre 8 y 12 mm	6.000 mm	4006885436107
4362000	1	20 mm	para anchos de junta entre 12 y 16 mm	6.000 mm	4006885436206

Juego para la reparación de juntas

Para renovar juntas



- Cuchilla para juntas para retirar rápida y sencillamente juntas antiguas de silicona y acrílicos
- Perfilador de juntas para un perfilado rápido y exacto del nuevo relleno
- 4 perfiles para perfilador de juntas; redondo: Ø 8 y 12 mm; biselado: 5 y 10 mm

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
4364000	1	6 piezas	4006885436404

Cánulas de cartucho

Para volver a cerrar los cartuchos de plástico



- Para todas las roscas y todos los cartuchos de 280, 290, 300 y 310 ml
- Cánula de cartucho con tapón
- Retarda el secado del contenido del cartucho

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	107,5 mm
Otra especificación del producto	Cánula de cartucho de 107,5 mm de largo, abertura de punta mín. Ø 3 mm

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4365000	4	4006885436503

Cánula de cartucho articulada

Para hacer juntas en lugares de difícil acceso



- Gira de 0 - 90° para trabajos en puntos de difícil acceso
- Para todas las roscas y todos los cartuchos de 280, 290, 300 y 310 ml

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	110 mm
Otra especificación del producto	Punta de cartucho de 110 mm de longitud total, y 85 mm a 90°

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4366000	2	4006885436602

Perfiladores de juntas PRO FINE

Para juntas de silicona y acrílico uniformes en zonas de trabajo con espacio limitado



- Especiales para su uso en zonas de trabajo con espacio limitado
- Dos perfiladores con perfil redondo (radio 5/10 mm) y perfil de canto de 45° (anchuras 6/10/12 mm)
- Limpieza sencilla y sin residuos de los restos de silicona y acrílico

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto	Perfil redondo (radio 5/10 mm) Perfil de canto 45° (anchuras 6/10/12 mm)

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4368000	1	4006885436800

Juego de perfiladores de juntas SP 100

Para juntas limpias y lisas



- Juego de 4 piezas para retirar juntas de silicona y sellador acrílico
- Para los cantos y radios habituales: perfil de canto de 45°: anchura de 6/8/10/12/15 mm; perfil redondo: radio de 7/10,5/14,5 mm
- Fácil de limpiar

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Silicona, Acrílicos

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto	Perfil de canto de 45°: anchura de 6/8/10/12/15 mm Perfil redondo: radio 7/10,5/14,5 mm

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
4369000	1	4 piezas	4006885436909

Rectificador de muelas

Accesorio para muelas de rectificadoras fijas



- Para reavivar y limpiar muelas de forma sencilla
- Para alisar muelas
- Para limpiar muelas en mal estado

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Muelas cerámicas

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4105000	1	4006885410503

Avellanador manual

Para desbarbar de forma limpia agujeros taladrados en madera, plástico y aluminio



MADE IN EUROPE

- Herramienta manual indispensable „Made in Europe“ para avellanar orificios
- Para la perforación previa de agujeros roscados de hasta 19 mm de diámetro para tornillos de Ø 3 - 10 mm
- Mango de plástico de larga duración

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Plástico, Perfil de aluminio

Especificaciones técnicas

Número de filos	3
Ángulo de avellanado	90°

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4315000	1	4006885431508

Fresa de escariar manual con punta de marcado

Para el punzonado previo en placa de yeso, así como para el desbarbado y la ampliación de agujeros en plástico



- Con punta de marcado para el punzonado previo de posiciones de taladro en materiales de obra en seco
- Geometría especial de 9 filos para la ampliación manual de agujeros en plástico, p. ej. para paso de cables
- Forma cónica del cono de apoyo para desbarbar agujeros o limpiar cantos

N.º ref.	Contenido	Diámetro	EAN-Code
4316000	1	5 – 24 mm	4006885431607

Avellanador manual ERGO

Para avellanar y desbarbar de forma limpia agujeros taladrados en madera y plástico



MADE IN GERMANY

- Para avellanar agujeros taladrados con un diámetro de hasta 19 mm
- Mango ergonómico con protección para manos y dedos
- Alta calidad „Made in Germany"

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Plástico

Especificaciones técnicas

Número de filos	3
Ángulo de avellanado	90 °
Material(es)	plástico; acero para herramientas

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4317000	1	4006885431706

Fresa de escariar manual ERGO

Para realizar marcas en placas de yeso, así como para el desbarbar y ampliar agujeros taladrados en plástico



- Con punta de marcado para realizar marcas de posiciones para taladrar en materiales de obra en seco
- Geometría especial de 9 filos para la ampliación manual de agujeros taladrados
- Forma cónica en punta para desbarbar agujeros taladrados o limpiar cantos

N.º ref.	Contenido	Diámetro	EAN-Code
4318000	1	5 – 24 mm	4006885431805

Pistola dosificadora para espuma de montaje

Para sellar, aislar y pegar de forma limpia



- Para botes de espuma de poliuretano disponibles en el mercado
- Versión de alta calidad de metal y plástico
- Mango ergonómico de 2 componentes

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Espuma de montaje de poliuretano (PU) de un componente

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	340 x 50 x 170 mm
Peso del producto	0,231 kg
Material(es)	plástico; metales

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	Peso del producto	EAN-Code
4342000	1	340	50	170	0,231	4006885434202

Ventosa para bombillas

Para cambiar bombillas sin esfuerzo



- Permite cambiar rápida y sencillamente los halógenos
- Especialmente adecuado para bombillas halógenas de alta tensión (p. ej. GU 10)
- Impide que los halógenos puedan sufrir daños al contacto con los dedos

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Bombilla, Bombilla halógena de alta tensión (p. ej. GU 10)

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
5499000	1	4006885549906

Avellanador de canto para placa de yeso, Ø 68 mm

Para la instalación a ras de cajas de enchufe para pared hueca



- Ángulo de avellanado especial para la instalación a ras de cajas de enchufe para pared hueca disponibles en el mercado
- 3 cuchillas afiladas intercambiables para cantos cortados limpios
- Geometría ergonómica para un avellanado sencillo y rápido

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Plancha de placa de yeso

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	68 mm
Número de filos	3
Sentido de giro	giro hacia la derecha

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	EAN-Code
5892000	1	68 mm	4006885589209

Juego completo „Instalación de cajas de enchufe para pared hueca“

Para la preparación de instalaciones eléctricas en obra en seco



- Juego completo de 3 piezas para instalar cajas de enchufe para pared hueca en obras en seco
- Incluye una sierra de corona de acero al carbono de Ø 68 mm, así como un avellanador de cantos para practicar agujeros limpios y avellanados y para la instalación a ras de la superficie
- Incluye una plantilla de marcado y alineación para la instalación rápida y sin errores de insertos de cajas de enchufe e interruptores

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Plancha de placa de yeso, Madera blanda, Tablero OSB, Madera contrachapada, Tablero de virutas, Tabla perfilada, Madera de construcción, Madera para construcción, Tablero HWL, Tablero laminado, Tablero de virutas recubiertas de plástico, Paneles
Adecuado con limitaciones	Laminado, Tablero HDF, Tablero de DM

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto	Plantilla de marcado y alineación: marcas de 71 y 91 mm Profundidad de corte de la sierra de corona de acero al carbono: 30 mm

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
5897000	1	3 piezas	4006885589704

Punzón para marcar

Para el marcado previo y el marcado sobre piedra, chapa y acero



- Mecanizado de alta calidad que garantiza un uso fiable y duradero
- De acero al cromo-vanadio para una mayor durabilidad
- Punta y cabezal percutor con bonificado de inducción

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Piedra, Acero, Chapa

Especificaciones técnicas

Recubrimiento	cromado
Otra especificación del producto	Punta y cabezal percutor con bonificado de inducción Vástago moleteado

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
7980010	1	8 mm	125 mm	8 mm	4006885798007

Punta trazadora

Para trazar líneas y formas sobre piezas metálicas



- Mecanizado de alta calidad que garantiza un uso fiable y duradero
- Punta de metal duro con rectificado soldado coniforme
- Con clip de sujeción que facilita su transporte y almacenamiento

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Acero, Chapa, Azulejo, Piedra, Vidrio

Especificaciones técnicas

Forma	hexagonal
Material(es)	acero; CT

N.º ref.	Contenido	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
7985010	1	150 mm	4006885798502



Riel en T para corte paralelo

Asistente de corte y marcado para planchas de placa de yeso



- Rieles en T móviles con tope angular de regulación continua
- escala integrada para marcado en ángulo del proceso de corte sin desviaciones de grados
- con cortadora circular y paralela adicional con cuchilla trapezoidal para cortes en serie

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Plancha de placa de yeso


Especificaciones técnicas

Anchura máx. de corte	970 mm
Longitud máx. de corte	1.000 mm
Ángulo mín. - máx.	0 – 180°

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4008000	1	4006885400801

Plantilla de peldaños

Para medir peldaños



- Juego para la lectura precisa de las dimensiones particulares de los peldaños y su transferencia a la pieza con la máxima exactitud
- pieza flexible en forma de cadena para la medición de escaleras de caracol
- Distanciador para juntas de expansión y plantillas para tener en cuenta las sobremedidas

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
5210000	1	4006885521001

Plantilla de perforación „electricidad“

Plantilla para marcar, alinear y taladrar para la instalación de interruptores y cajas de enchufe en paredes de ladrillo



- Nivel de burbuja con giro de 90° para una alineación horizontal y vertical de la plantilla de marcado preciso de la posición del taladro y para alinear las cajas de instalación y los insertos
- Marcas de 71 y 91 mm para transferir cómodamente las distancias correctas entre dos cajas de instalación, así como cajas de enchufe y cajas de TV o red
- Manual de instrucciones paso a paso con ilustraciones para el uso correcto de la plantilla para una instalación cómoda y segura

Especificaciones técnicas

Longitud(es) de trabajo	91 mm
Margen máx. de medición	240 mm
Graduación	milímetro (mm)

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
5976000	1	4006885597600

Caja de ingletar y falsa escuadra, 70 mm

Producto 2 en 1 para rodapiés exactos



MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- para medir ángulos y serrar ingletes exactos, por ejemplo, de rodapiés
- para lograr ángulos de 85°-180° y una transmisión automática del ángulo de sesgo en la sierra
- clavijas guía integradas para sierra de mano para corte preciso de rodapiés

Especificaciones técnicas

Ángulo mín. - máx.	85 – 180°

N.º ref.	Contenido	Altura de trabajo	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
6948000	1	70 mm	100 mm	353 mm	105 mm	4006885694804

Caja de ingletar y falsa escuadra, 100 mm

Producto 2 en 1 para rodapiés exactos



MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- Para medir ángulos y serrar ingletes exactos, por ejemplo, de rodapiés hasta 100 mm
- Para lograr ángulos de 85°–180° y una transmisión automática del ángulo de sesgo en la sierra
- Clavijas guía integradas para sierra de mano para corte preciso de rodapiés

Especificaciones técnicas

Ángulo mín. - máx.	85 – 180°

N.º ref.	Contenido	Altura de trabajo	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
6948200	1	100	100 mm	353 mm	140 mm	4006885694828

Calibre para contornos

Para palpar y transferir el trazado de cortes



- Plantilla de agujas de plástico de calidad para el palpado de perfiles de hasta 130 mm de ancho y 30 mm de profundidad
- Palanca de apriete para fijar las gujas
- ideal para ajustar exactamente el laminado, por ejemplo, para ranuras de tubos de calefacción

Especificaciones técnicas

Anchura de trabajo	130 mm
Longitud(es) de trabajo	30 mm
Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	105 x 180 x 20 mm

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
6949000	1	105 mm	180 mm	20 mm	4006885694903

Ajustador de laminado

Para la medición exacta y la transferencia de la última fila de laminado



MADE IN EUROPE

- Ruedas deslizantes y elementos deslizantes guiados por resorte para una adaptación exacta y cómoda a la posición de la pared
- Transmisión sencilla y precisa de las dimensiones hasta 23,5 cm de profundidad
- Rieles anchos para un apoyo estable con diferentes opciones de ajustes a las dimensiones

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	80 x 320 x 55 mm
Otra especificación del producto	Ancho de muela 30 mm Ancho de tope 80 mm

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
6952000	1	80 mm	320 mm	55 mm	4006885695207

Caja de ingletar y falsa escuadra PRO

Solución 2 en 1 para rodapiés a la medida exacta



MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- Para medir ángulos y realizar cortes guiados
- Uso sencillo en pocos pasos
- Ideal para rodapiés de hasta 120 mm de altura

Especificaciones técnicas

Ángulo mín. - máx.	85 – 275°

N.º ref.	Contenido	Altura de trabajo	EAN-Code
6956000	1	120	4006885695603

Falsa escuadra para sierras ingletadoras

Para medir y transferir ángulos



- Para medir ángulos de paredes de 30–180° y ajustar a continuación el ángulo en la sierra ingletadora
- Bisectriz automática para un corte de inglete perfecto, simplifica el trabajo y reduce los errores
- Incluye brazos telescópicos para medir ángulos de esquinas exteriores y un tope desplegable para trazar fácilmente los ángulos en la pieza

Especificaciones técnicas

Ángulo mín. - máx.	30 – 180°

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
6957000	1	4006885695702

Falsa escuadra con función de gramil

Práctica herramienta para instalar suelos y construir muebles



MADE IN EUROPE

- Para medir y transferir ángulos, así como para su uso como gramil
- Tope extensible para colocar sobre la pieza, para trazar más fácilmente ángulos o líneas paralelas
- Escala en el brazo móvil, para trazar líneas paralelas

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto	Brazo de 32 cm de longitud y 3,5 cm de ancho Tope de 16,5 cm de longitud y 3,5 cm de ancho Longitud de producto 36 cm (plegado)

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
6958000	1	4006885695801

Escuadra universal

Para medir, trazar, dibujar y hacer cortes guiados



- Escuadra plana, escala de medición angular, trazador de líneas en paralelo, plantilla de marcado y plantilla de perforación para bisagras de cazoleta en un solo dispositivo
- tope de plástico extraíble para un trazado preciso en la superficie o el canto
- Diseño metálico de alta calidad con escala en ambos lados

Especificaciones técnicas

Escuadra de comprobación	90 °
Graduación	milímetro (mm)
Material(es)	acero
Otra especificación del producto	Paso de 32 mm para la construcción de muebles

MADE IN EUROPE

N.º ref.	Contenido	Dimensiones de las patas	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
5205000	1	200 x 300 mm	200	300	4006885520509
5206000	1	280 x 500 mm	280	500	4006885520608

Escuadra 3D

Para trabajar con piezas tridimensionales



- Topes para ángulos de 45° y 90°
- utilizable como un gramil para dibujar líneas paralelas
- calibre para brocas integrado para determinar rápidamente el diámetro de una broca

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Vigas de madera, Tubo

Especificaciones técnicas

Material(es)	plástico

MADE IN EUROPE

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
5208000	1	212 mm	62 mm	74 mm	4006885520806

Ángulo de medición y marcado VARIO 3D

Asistente para proyectos plegable para medir superficies y piezas tridimensionales



MADE IN EUROPE

- Plegable para medir y marcar piezas tridimensionales como vigas y tubos, así como superficies
- Escala milimétrica, topes para ángulos de 45° y 90°, así como una escala para ángulos libres de 0 a 180°
- Función de gramil y compás

Especificaciones técnicas

Graduación	milímetro (mm)
Ángulo mín. - máx.	0 – 180°
Material(es)	plástico

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
5209000	1	4006885520905

Ángulo de medición y marcado VARIO 3D PRO

Herramienta de medición plegable para superficies y piezas tridimensionales



MADE IN EUROPE

- Plegable para medir y marcar piezas tridimensionales como vigas y tubos, así como superficies
- Escala milimétrica, topes para ángulos de 45° y 90°, así como una escala para ángulos libres de 0 a 180°
- Función de gramil y compás, cordón de plomada y ángulo de centrado integrados

Especificaciones técnicas

Graduación	milímetro (mm)
Ángulo mín. - máx.	0 – 180°

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
5219000	1	4006885521902

Plantilla para enchufes de muro hueco

Para la instalación de enchufes de muro hueco



- para determinar con exactitud la posición de las tomas de enchufe de muro hueco
- niveles de burbuja verticales y horizontales para una determinación precisa
- escala integrada y marcados para todas las combinaciones de enchufes corrientes

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	50 x 185 x 15 mm
Graduación	milímetro (mm)

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
4050000	1	50 mm	185 mm	15 mm	4006885405004

Plantilla para marcar y alinear

Para la instalación rápida y sin errores de insertos de cajas de enchufe e interruptores en obra en seco



- Nivel de burbuja que permite una alineación sencilla de la plantilla para marcar con exactitud la posición del taladro, así como para la alineación de las cajas de instalación y los insertos
- Marcas de 71 y 91 mm para transferir cómodamente las distancias correctas entre dos cajas de instalación, así como cajas de enchufe y cajas de TV o red
- Manual de instrucciones paso a paso con ilustraciones para el uso correcto de la plantilla para una instalación cómoda y segura

Especificaciones técnicas

Longitud(es) de trabajo	91 / 71 mm

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
5975000	1	4006885597501

Plantilla de perforación „electricidad“

Plantilla para marcar, alinear y taladrar para la instalación de interruptores y cajas de enchufe en paredes de ladrillo



- Nivel de burbuja con giro de 90° para una alineación horizontal y vertical de la plantilla de marcado preciso de la posición del taladro y para alinear las cajas de instalación y los insertos
- Marcas de 71 y 91 mm para transferir cómodamente las distancias correctas entre dos cajas de instalación, así como cajas de enchufe y cajas de TV o red
- Manual de instrucciones paso a paso con ilustraciones para el uso correcto de la plantilla para una instalación cómoda y segura

Especificaciones técnicas

Longitud(es) de trabajo	91 mm
Margen máx. de medición	240 mm
Graduación	milímetro (mm)

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
5976000	1	4006885597600

Gramil para metros plegables

Para trazar y dibujar piezas de trabajo



- convierte cada metro plegable normal en un gramil
- Punto de centrado para dibujar círculos
- acabado en plástico de alta calidad de 2 piezas

MADE IN EUROPE

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
5221000	1	4006885522107

Nivel de burbuja para metros plegables

Para la alineación de cuadros y piezas de trabajo



- apto para cualquier metro plegable normal
- permite el funcionamiento según el principio de un nivel de agua
- acabado en plástico robusto y duradero

MADE IN EUROPE

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
5222000	1	4006885522206

Adaptador de medida interna para metros plegables

Para el ajuste de una medida interna con el metro plegable



- convierte un metro plegable en un instrumento de medición multifuncional
- para mediciones exactas en lugares difíciles de alcanzar con un metro
- duradero y robusto

MADE IN EUROPE

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
5223000	1	4006885522305

Metro plegable

El compañero indispensable para todos los aficionados al bricolaje



MADE IN EUROPE

- Metro plegable de 2 m de madera de haya
- Herrajes metálicos para mayor estabilidad
- Alta calidad „Made in Europe“

Especificaciones técnicas

Margen máx. de medición	2.000 mm
Graduación	milímetro (mm)
Material(es)	haya

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
5227000	1	4006885522701

Juego completo „Instalación de cajas de enchufe para pared hueca“

Para la preparación de instalaciones eléctricas en obra en seco



- Juego completo de 3 piezas para instalar cajas de enchufe para pared hueca en obras en seco
- Incluye una sierra de corona de acero al carbono de Ø 68 mm, así como un avellanador de cantos para practicar agujeros limpios y avellanados y para la instalación a ras de la superficie
- Incluye una plantilla de marcado y alineación para la instalación rápida y sin errores de insertos de cajas de enchufe e interruptores

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Plancha de placa de yeso, Madera blanda, Tablero OSB, Madera contrachapada, Tablero de virutas, Tabla perfilada, Madera de construcción, Madera para construcción, Tablero HWL, Tablero laminado, Tablero de virutas recubiertas de plástico, Paneles
Adecuado con limitaciones	Laminado, Tablero HDF, Tablero de DM

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto	Plantilla de marcado y alineación: marcas de 71 y 91 mm Profundidad de corte de la sierra de corona de acero al carbono: 30 mm

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
5897000	1	3 piezas	4006885589704

Set para suelos perfectos „Ajuste de suelos laminados y de diseño“

Kit completo compuesto por escuadra universal, calibre para contornos y ajustador de laminado



- Tres útiles herramientas para todos los desafíos a la hora de realizar un ajuste de precisión de suelos laminados y de diseño, en un práctico kit
- Calibre para contornos, ajustador de laminado y escuadra universal de wolcraft a un precio especial
- Para obtener superficies perfectas, con remates precisos en las paredes y contornos limpios

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
6976000	1	3 piezas	4006885697607

Juego de colocación de suelo de vinilo, 3 piezas

Para la colocación precisa de suelos de vinilo de hasta 6 mm de grosor



- Falsa escuadra para medir trayectorias de pared, esquinas y ángulos
- Lápiz para la transferencia precisa de la escuadra a la pieza
- Cúter de múltiples cuchillas fijas para cortes precisos en vinilo de hasta 6 mm de grosor

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
6978000	1	4006885697805

Juego de proyecto „Colocación de cajas de enchufe para pared hueca“

Para colocar cajas de enchufes para pared hueca de construcción en seco



- Sierra de corona para cajas de enchufe, Ø 68 mm para instalaciones de cajas de enchufes en materiales de construcción en seco, profundidad de corte 33 mm
- Plantilla de taladrado para cajas de enchufe para paredes huecas, para marcar con precisión la posición de taladrado de las cajas de enchufe para paredes huecas
- Metro plegable de 2 m para medir la altura de instalación deseada desde el suelo o el techo

Adecuado para el material

Adecuado para el material — Madera, Plancha de placa de yeso, plancha de construcción

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
8618000	1	3 piezas	4006885861800

Marcador de agujeros profundos

Para marcar en lugares de difícil acceso – ideal para realizar marcas en taladros



- Incluye mina universal gris, Ø 2,8 mm, para marcar en una amplia variedad de superficies
- Vástago de mina extrafino, Ø 5,7 mm, para marcar en profundidades de hasta 4 cm
- Guía de mina estable de metal para una óptima protección contra la rotura de la mina

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	13 x 154 x 19 mm
Otra especificación del producto	Afilador integrado en el pulsador para afilar

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
5215000	1	13	154	19	4006885521506

Juego de minas de repuesto para marcador de agujeros profundos, 6 piezas

4 minas universales grises y 2 minas universales amarillas, Ø 2,8 mm



- Seis minas de repuesto, Ø 2,8 mm, para el marcador de agujeros profundos (p. ej., n.º ref. wolfcraft 5215000)
- Para realizar marcas bien visibles en superficies claras y oscuras
- Incluye estuche de protección para un transporte a prueba de rotura y una conservación ordenada

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	30 x 140 x 7 mm
Otra especificación del producto	Longitud mina: 120 mm

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
5216000	6	6 piezas	30	140	7	4006885521605


wolfcraft

Protección laboral: seguridad completa

wolfcraft suministra equipos de protección individual (EPI) con responsabilidad. Nuestra gama de alta calidad ofrece a los usuarios una protección efectiva con control continuo de la calidad, uso sencillo y óptima ergonomía. Además, garantizamos en todo momento la conformidad con todas las disposiciones legales y reglamentos aplicables.

Riesgos



1

Lesiones en la cabeza

por acción mecánica



2

Lesiones en los ojos

por acción mecánica, cuerpos extraños, líquidos o radiación óptica



3

Lesiones auditivas

debido a una emisión de ruido excesiva



4

Lesiones en las vías respiratorias

por la inhalación de sustancias contaminantes sólidas, líquidas o gaseosas



5

Suciedad en la ropa

por polvo o pintura viscosa

Soluciones



1

Protección de la cabeza

Cascos y protectores para cabeza adaptables a gorra



2

Protección ocular

Gafas de protección con patillas y de visión completa



3

Protección auditiva

Tapones y protector auditivo con orejeras



4

Protección respiratoria

Mascarillas de un solo uso y reutilizables



5

Protección de la ropa

Monos de un solo uso, fundas para el calzado y protectores de las rodillas

Características comunes de nuestros EPI:

- ✓ De acuerdo con el Reglamento relativo a los equipos de protección individual (UE) 2016/425 y todas las demás disposiciones legales, como la Ley alemana de seguridad de productos
- ✓ Control continuo de la calidad
- ✓ Se ha comprobado que ningún material sea alergénico y que todos ellos sean conformes con el Reglamento REACH y el Reglamento relativo a los hidrocarburos aromáticos policíclicos



Equipamiento infantil de wolfcraft

Nuestra gama de protección en el trabajo también incluye un equipamiento infantil de alta calidad: protección auditiva (para emisiones bajas de ruido) para niños a partir de los 3 años.

Gafas de protección contra esquirlas, con cinta de goma, incoloras

Elegante protección ocular con look retro



- Cristales redondos y carcasa con anillos de rosca y look de acero inoxidable, para una óptima protección contra esquirlas
- Cómodo acolchado sellante de goma tubular, ventilaciones ocultas y cinta de tamaño ajustable para la cabeza
- Seguridad mediante calidad comprobada según la norma EN 166:2001

Especificaciones técnicas

Cristal de gafas, color	incoloro
Cristal de gafas, material	plástico
Otra especificación del producto	Con cinta de goma ajustable
Según la norma	EN 166:2001

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4908000	1	4006885490802

Gafas de seguridad

Gafas de seguridad ligeras para proteger de peligros mecánicos y la radiación ultravioleta



- Cristal panorámico de gran tamaño para un campo de visión sin restricciones
- Posibilidad de uso como sobregafas
- Calidad probada „Made in Germany“

Especificaciones técnicas

Cristal de gafas, color	incoloro
Cristal de gafas, material	plástico
Clase óptica	1
Clase de protección	F
Nivel de protección UV	2
Según la norma	EN 166:2001

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4930000	1	4006885493001

Gafas de seguridad ERGO

Gafas de seguridad cómodas para proteger de peligros mecánicos y la radiación ultravioleta



- Gran comodidad
- Ajuste y ergonomía óptimos
- Calidad probada „Made in Germany“

Especificaciones técnicas

Cristal de gafas, color	incoloro
Cristal de gafas, material	plástico
Clase óptica	1
Clase de protección	F
Nivel de protección UV	2
Otra especificación del producto	Regulación de la longitud y la inclinación de las patillas
Según la norma	EN 166:2001

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4931000	1	4006885493100

Gafas de seguridad OUTDOOR, transparentes

Gafas de seguridad deportivas para proteger de peligros mecánicos y la radiación ultravioleta



- Ideales para aplicaciones en exteriores
- Detalles de neón para una buena visibilidad
- Ajuste y ergonomía óptimos

Especificaciones técnicas

Cristal de gafas, color	incoloro
Cristal de gafas, material	plástico
Clase óptica	1
Clase de protección	F
Nivel de protección UV	2
Según la norma	EN 166:2001

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4932000	1	4006885493209

Gafas de seguridad OUTDOOR, ahumadas

Gafas de seguridad deportivas para proteger de peligros mecánicos, la radiación ultravioleta y la luz deslumbrante



- Ideales para aplicaciones en exteriores con luz solar intensa
- Detalles de neón para una buena visibilidad
- Ajuste y ergonomía óptimos

Especificaciones técnicas

Cristal de gafas, color	gris
Cristal de gafas, material	plástico
Clase óptica	1
Clase de protección	F
Nivel de protección UV	5
Otra especificación del producto	Regulación de la longitud de las patillas
Según la norma	EN 166:2001

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4933000	1	4006885493308

Gafas de seguridad PRO

Gafas de seguridad cómodas con cinta para la cabeza, para proteger de peligros mecánicos y la luz ultravioleta



- Gran comodidad
- Ideal para tareas que requieren mucho movimiento
- Calidad probada „Made in Germany“

Especificaciones técnicas

Cristal de gafas, color	incoloro
Cristal de gafas, material	plástico
Clase óptica	1
Clase de protección	F
Nivel de protección UV	2
Otra especificación del producto	Cinta ajustable opcional para la cabeza
Según la norma	EN 166:2001

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4934000	1	4006885493407

Gafas de seguridad MINI

Gafas de seguridad pequeñas para proteger de peligros mecánicos y la radiación ultravioleta



- Ajuste especial para cabezas pequeñas
- Diseño deportivo
- Calidad probada „Made in Germany“

Especificaciones técnicas

Cristal de gafas, color	incoloro
Cristal de gafas, material	plástico
Clase óptica	1
Clase de protección	F
Nivel de protección UV	2
Según la norma	EN 166:2001

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4935000	1	4006885493506

Gafas protectoras para pantalla ERGO

Gafas con patillas y cristales tintados para trabajar sin fatiga frente al monitor y para un mejor contraste visual



- Protección frente a peligros mecánicos y la radiación ultravioleta
- Filtro de luz azul y cristales amarillos
- Montura con sistema de clip para cristales graduados

Especificaciones técnicas

Cristal de gafas, color	amarillo
Cristal de gafas, material	plástico
Clase óptica	1
Clase de protección	F
Nivel de protección UV	2
Otra especificación del producto	Filtro de luz azul Montura con sistema de clip para cristales graduados
Según la norma	EN 166:2001

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4936000	1	4006885493605

Gafas protectoras de visión completa

Ligeras gafas de visión completa para la protección frente a peligros mecánicos



- Gran comodidad y sujeción segura
- Posibilidad de uso como sobregafas
- Calidad probada „Made in Germany“

Especificaciones técnicas

Cristal de gafas, color	incoloro
Cristal de gafas, material	plástico
Clase óptica	1
Clase de protección	S
Otra especificación del producto	Cinta ajustable para la cabeza Orificios de ventilación en la montura
Según la norma	EN 166:2001

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4937000	1	4006885493704

Gafas protectoras de visión completa ERGO

Cómodas gafas de visión completa para la protección frente a peligros mecánicos



- Válvulas de ventilación para una buena visibilidad
- Gran comodidad y sujeción segura
- Calidad probada „Made in Germany“

Especificaciones técnicas

Cristal de gafas, color	incoloro
Cristal de gafas, material	plástico
Clase óptica	1
Clase de protección	F
Otra especificación del producto	Cinta ajustable para la cabeza 6 válvulas de ventilación indirecta
Según la norma	EN 166:2001

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4938000	1	4006885493803

Gafas protectoras de visión completa PRO

Cómodas gafas de visión completa para una máxima protección frente a peligros mecánicos y la radiación ultravioleta



- Protección frente a peligros mecánicos, salpicaduras de líquidos y polvo grueso
- Gran comodidad y sujeción segura
- Cristal panorámico de gran tamaño para un campo de visión sin restricciones

Especificaciones técnicas

Cristal de gafas, color	incoloro
Cristal de gafas, material	plástico
Clase óptica	1
Clase de protección	B
Nivel de protección UV	2
Otra especificación del producto	Cinta ajustable para la cabeza
Según la norma	EN 166:2001

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4939000	1	4006885493902

Gafas protectoras de visión completa KIDS

Gafas de visión completa de tamaño infantil para una máxima protección frente a peligros mecánicos



- Versión pequeña para niños a partir de 5 años
- Gran comodidad y sujeción segura
- Revestimiento resistente a los arañazos para una larga vida útil

Especificaciones técnicas

Cristal de gafas, color	incoloro
Cristal de gafas, material	plástico
Clase de protección	B
Otra especificación del producto	Cinta ajustable para la cabeza Orificios de ventilación en la montura
Según la norma	EN 166:2001

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4940000	1	4006885494008

Gafas de seguridad con graduación

Gafas de seguridad para proteger de peligros mecánicos con zona graduada



- Zona graduada integrada
- Disponibles con distintas graduaciones
- Diseño deportivo

Especificaciones técnicas

Cristal de gafas, color	incoloro
Cristal de gafas, material	plástico
Clase óptica	1
Clase de protección	F
Otra especificación del producto	Zona graduada integrada
Según la norma	EN 166:2001

N.º ref.	Contenido	Graduación	EAN-Code
4941000	1	+1,5 dioptrías	4006885494107
4942000	1	+2,0 dioptrías	4006885494206
4943000	1	+2,5 dioptrías	4006885494305
4944000	1	+3,0 dioptrías	4006885494404

Máscara plegable de protección respiratoria FFP2

2 máscaras de protección respiratoria que protegen frente a partículas nocivas para la salud



- Innovadora tecnología de filtrado para una resistencia mínima a la respiración
- Gran comodidad
- Diseño plegable para su almacenamiento en poco espacio

Especificaciones técnicas

Clase de filtro	FFP2 NR D
Según la norma	EN 149:2001 + A1:2009

CE

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4945000	2	4006885494503

Máscara rígida de protección respiratoria, FFP2

15 máscaras de protección respiratoria que protegen frente a partículas nocivas para la salud



- Innovadora tecnología de filtrado para una resistencia mínima a la respiración
- Gran comodidad
- Producto desechable para uso durante un turno de trabajo

Especificaciones técnicas

Clase de filtro	FFP2 NR D
Según la norma	EN 149:2001 + A1:2009

CE

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4946000	15	4006885494602

Máscara plegable de protección respiratoria con válvula, FFP2

2 máscaras de protección respiratoria que protegen frente a partículas nocivas para la salud



- Innovadora tecnología de filtrado y válvula para una resistencia mínima a la respiración
- Gran comodidad
- Diseño plegable para su almacenamiento en poco espacio

Especificaciones técnicas

Clase de filtro	FFP2 V NR D
Según la norma	EN 149:2001 + A1:2009

CE

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4947000	2	4006885494701

Máscara rígida de protección respiratoria con válvula, FFP2

15 máscaras de protección respiratoria que protegen frente a partículas nocivas para la salud



- Innovadora tecnología de filtrado y válvula para una resistencia mínima a la respiración
- Gran comodidad
- Producto desechable para uso durante un turno de trabajo

Especificaciones técnicas

Clase de filtro	FFP2 V NR D
Según la norma	EN 149:2001 + A1:2009

CE

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4948000	15	4006885494800

Máscara plegable de protección respiratoria con válvula, FFP3

2 máscaras plegables para la protección frente a partículas nocivas para la salud y agentes patógenos



- Innovadora tecnología de filtrado y válvula para una resistencia mínima a la respiración
- Gran comodidad
- Diseño plegable para su almacenamiento en poco espacio

Especificaciones técnicas

Clase de filtro	FFP3 V NR D
Según la norma	EN 149:2001 + A1:2009

CE

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4949000	2	4006885494909

Mascarilla de protección respiratoria con filtro sustituible A1

Sistema de protección respiratoria para su uso con filtros sustituibles de distintas clases de filtrado



- Compatible con todos los filtros sustituibles de wolfcraft (ABEK/A1/P3)
- Gran comodidad
- Calidad probada „Made in Europe“

Especificaciones técnicas

Clase de filtro	A1
Según la norma	EN 140:1998, EN 14387:2004+A1:2008

MADE IN EUROPE CE

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4950000	1	4006885495005

Filtro de protección respiratoria ABEK

Filtro sustituible para mascarilla de protección respiratoria



- Compatible con la mascarilla de protección respiratoria de wolfcraft
- Clase de filtro ABEK
- Calidad probada „Made in Europe“

Especificaciones técnicas

Según la norma	EN 14387:2004 + A1:2008
Clase de filtro	ABEK

N.º ref.	Contenido	Clase de filtro	EAN-Code
4951000	1	ABEK	4006885495104

Filtro de protección respiratoria A1

Filtro sustituible para mascarilla de protección respiratoria



- Compatible con la mascarilla de protección respiratoria de wolfcraft
- Clase de filtrado A1
- Calidad probada „Made in Europe“

Especificaciones técnicas

Según la norma	EN 14387:2004 + A1:2008
Clase de filtro	A1

N.º ref.	Contenido	Clase de filtro	EAN-Code
4952000	1	A1	4006885495203

Filtro de protección respiratoria P3

Filtro sustituible para mascarilla de protección respiratoria



- Compatible con la mascarilla de protección respiratoria de wolfcraft
- Clase de filtrado P3
- Calidad probada „Made in Europe“

Especificaciones técnicas

Según la norma	EN 143:2000 + A1:2006
Clase de filtro	P3

N.º ref.	Contenido	Clase de filtro	EAN-Code
4953000	1	P3	4006885495302

Protector auditivo con orejeras

Para un uso ocasional con contaminación acústica de nivel medio



- Ideal para trabajos con herramientas eléctricas y maquinaria de construcción
- Gran comodidad
- Diadema de tamaño ajustable (S/M/L)

Especificaciones técnicas

Valor de atenuación SNR	29 dB
Valores de atenuación HML	H 33 dB/M 27 dB/L 17 dB
Otra especificación del producto	Diadema de tamaño ajustable (S/M/L)
Según la norma	EN 352-1:2020

CE

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4957000	1	4006885495708

Protector auditivo con orejeras COMPACT

Para su uso continuo con contaminación acústica de nivel bajo, plegable



- Ideal para trabajos con herramientas eléctricas, maquinaria de construcción y cortacéspedes
- Regulación de la inclinación de las orejeras para un ajuste y una ergonomía óptimos
- Diadema de tamaño ajustable (M/L)

Especificaciones técnicas

Valor de atenuación SNR	26 dB
Valores de atenuación HML	H 30 dB/M 23 dB/L 15 dB
Otra especificación del producto	Diadema de tamaño ajustable (M/L)
Según la norma	EN 352-1:2020

CE

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4958000	1	4006885495807

Protector auditivo con orejeras PRO

Para un uso continuo con contaminación acústica de nivel alto



- Ideal para trabajar con placa vibradora o compresor de obra
- Ajuste y ergonomía óptimos
- Sin metal, para su uso entornos de trabajo con tensión eléctrica

Especificaciones técnicas

Valor de atenuación SNR	30 dB
Valores de atenuación HML	H 36 dB/M 28 dB/L 19 dB
Otra especificación del producto	Diadema de tamaño ajustable (S/M/L)
Según la norma	EN 352-1:2020

CE

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4959000	1	4006885495906

Protector auditivo con orejeras KIDS, verde

Para su uso con contaminación acústica de nivel bajo



- Ideal para viajar y para estudiar en entornos ruidosos
- Comodidad adaptada a los niños
- Ajuste y ergonomía óptimos

Especificaciones técnicas

Valor de atenuación SNR	27 dB
Valores de atenuación HML	H 30 dB/M 24 dB/L 18 dB
Otra especificación del producto	Diadema de tamaño ajustable
Según la norma	EN 352-1:2020

CE

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4960000	1	4006885496002

Protector auditivo con orejeras KIDS, rosa

Para su uso con contaminación acústica de nivel bajo



- Ideal para viajar y para estudiar en entornos ruidosos
- Comodidad adaptada a los niños
- Ajuste y ergonomía óptimos

Especificaciones técnicas

Valor de atenuación SNR	27 dB
Valores de atenuación HML	H 30 dB/M 24 dB/L 18 dB
Otra especificación del producto	Diadema de tamaño ajustable
Según la norma	EN 352-1:2020

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4961000	1	4006885496101

Tapones de protección para los oídos, con cordón

Para su uso repetido con contaminación acústica de nivel alto



- Se pueden colgar del cuello, para una rápida disponibilidad
- Ajuste universal, diámetros de 8 a 10 mm
- Caja de plástico para un almacenamiento higiénico

Especificaciones técnicas

Valor de atenuación SNR	33 dB
Valores de atenuación HML	H 33 dB/M 31 dB/L 29 dB
Material(es)	plástico termoplástico blando
Según la norma	EN 352-2:2020

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4962000	1	4006885496200

Tapones de protección para los oídos, con patillas

Para su uso repetido con contaminación acústica de nivel bajo



- Se pueden colgar del cuello, para una rápida disponibilidad
- Gran comodidad
- Ajuste universal

Especificaciones técnicas

Valor de atenuación SNR	24 dB
Valores de atenuación HML	H 27 dB/M 20 dB/L 19 dB
Material(es)	plástico termoplástico blando
Según la norma	EN 352-2:2020

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4963000	1	4006885496309

Tapones desechables para la protección de los oídos

Protección auditiva de material esponjoso para una contaminación acústica de nivel alto



- Ideal para trabajos con maquinaria de construcción pesada
- Gran comodidad
- Ajuste universal, diámetros de 5 a 11 mm

Especificaciones técnicas

Valor de atenuación SNR	3 dB
Valores de atenuación HML	H 30 dB/M 28 dB/L 22 dB
Material(es)	material esponjoso
Según la norma	EN 352-1:2020

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4964000	10	4006885496408
4965000	300	4006885496507

Casco protector

Casco protector industrial para proteger de peligros mecánicos



- Adaptación sencilla del tamaño de 52 a 62 cm
- Gran comodidad
- Calidad probada „Made in Germany“

Especificaciones técnicas

Material(es)	polietileno
Otra especificación del producto	Cierre de trinquete para adaptar fácilmente el tamaño de 52 a 62 cm
Según la norma	EN 397:2012 + A1:2012

N.º ref.	Contenido	Color	EAN-Code
4966000	1	amarillo	4006885496606
4967000	1	blanco	4006885496705
4968000	1	azul	4006885496804

Protector para cabeza adaptable a gorra

Elegante protector con carcasa dura oculta



- Para trabajos con ligero riesgo de lesión y sin obligación de llevar casco
- Gran comodidad
- Ajuste continuo del tamaño entre 54 y 59 cm

Especificaciones técnicas

Color	negro/gris
Según la norma	EN 812:2012

N.º ref.	Contenido	Color	EAN-Code
4969000	1	negro/gris	4006885496903

Fundas para el calzado

4 fundas para la protección del calzado y el suelo



- Material ligero no tejido
- Forma universal
- Con práctica goma elástica

Especificaciones técnicas

Color	blanco
Otra especificación del producto	Para tallas europeas de calzado hasta la 48

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4877000	2	4006885487703

Mono desechable con capucha, XXL

Mono de cuerpo entero para proteger de la suciedad, el polvo y la pintura



- Para estaturas de 188 a 196 cm y contornos de pecho de 116 a 124 cm
- Ideal para trabajos de aislamiento, lijado y pintura
- Material no tejido transpirable

Especificaciones técnicas

Color	blanco
Tamaño	XXL
Otra especificación del producto	Transpirable

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4970000	1	4006885497009

Mono desechable con capucha, L

Mono de cuerpo entero para proteger de la suciedad, el polvo y la pintura



- Para estaturas de 172 a 180 cm y contornos de pecho de 100 a 108 cm
- Ideal para trabajos de aislamiento, lijado y pintura
- Material no tejido transpirable

Especificaciones técnicas

Color	blanco
Tamaño	L
Otra especificación del producto	Transpirable

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4971000	1	4006885497108

Confortables rodilleras

Para trabajar cómodamente de rodillas



- Ideal para superficies rugosas y delicadas
- Amortiguación que protege las articulaciones
- Gran comodidad y libertad de movimientos

Especificaciones técnicas

Color	negro
Según la norma	EN 14404:2004 + A1:2010

CE

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4972000	1	4006885497207

Barrera antisuciedad

Barrera de plástico con cremallera para la protección de habitaciones adyacentes



- Lámina de plástico muy resistente, cinta adhesiva fuerte y cremallera autoadhesiva
- Sellado óptimo para mantener alejado el polvo y la suciedad de forma fiable
- Adecuada para puertas estándar con una anchura de hasta 105 cm y una altura de hasta 215 cm

Especificaciones técnicas

Grosor de lámina 100 µm

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Anchura del producto	EAN-Code
4005000	1	3 piezas	1.250	4006885400504

Juego de protección laboral, 3 piezas

Juego completo para obras interiores con gafas protectoras de visión completa, máscara plegable de protección respiratoria FFP2 y protector auditivo con orejeras



- Gafas protectoras de visión completa para proteger los ojos frente a peligros mecánicos
- Máscara de protección respiratoria FFP2 para proteger frente a partículas nocivas para la salud
- Protector auditivo con orejeras para un uso con contaminación acústica de nivel medio

CE

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
4980000	3	3 piezas	4006885498006



Uniones de madera: muchas posibilidades

Con las útiles plantillas de perforación y las ayudas para realizar uniones espigadas de wolfcraft es posible realizar con gran facilidad uniones a la medida exacta en esquina, en T y de superficies.

Espigas redondas



Maestro para espigado de madera

El juego básico completo para todas las uniones habituales en madera con espigas redondas contiene un maestro para espigado, espigas de madera, una broca para madera, puntas de marcado, topes de profundidad y cola de carpintero.




Juego universal para espigado de madera

Este juego para uniones en madera a la medida exacta y agujeros para espigas sin necesidad de medir ni marcar contiene una guía de taladrado con sujeción para tablas, una broca para madera con tope de profundidad y espigas de madera.



Regleta de espigas

La plantilla de perforación multifuncional es adecuada para realizar uniones espigadas, filas de orificios en estanterías y armarios, así como agujeros para bisagras y herrajes en la construcción de muebles.



Juegos



Juego de espigas

Juego de marcador, broca espiral de madera, tope de profundidad y espigas corrugadas de madera para realizar ensamblajes de madera.

Unión atornillada oculta



Undercover Jig

Este juego para taladrar y atornillar uniones de madera ocultas contiene el Undercover Jig, una broca escalonada, una punta de atornillador, un tope de profundidad, una llave hexagonal, tornillos y tacos para tapar los orificios.



Uniones separables

Juego de uniones excéntricas para muebles

El juego de uniones excéntricas para muebles permite realizar uniones roscadas de superficies, esquinas y en T, así como hileras de espigas. A diferencia de los muebles encolados, estas uniones se pueden desmontar y volver a montar en cualquier momento.



Bisagras



Juego de reparación para bisagras de cazoleta, lado de la puerta

Este juego de reparación de 17 piezas para bisagras de cazoleta incluye todas las herramientas y piezas de recambio necesarias para la reparación de dos bisagras arrancadas en el lado de la puerta de sus muebles.



Juego para reparación de bisagras de cazoleta, lado del cuerpo

Este juego de reparación de 11 piezas para bisagras de cazoleta incluye todas las herramientas y piezas de recambio necesarias para la reparación de dos bisagras arrancadas en el lado del cuerpo de sus muebles.



Set para instalación de bisagras de cazoleta

Con este juego completo de 5 piezas para la instalación de bisagras de cazoleta, los proyectos de construcción de muebles siempre tienen éxito. El set incluye dos plantillas para taladrar, una broca Forstner de 35 mm de diámetro, una broca autocentrante de 2,5 mm de diámetro y una broca espiral de madera de 5 mm de diámetro.

Juego de brocas escalonadas para Undercover Jig, 2 piezas

Para uniones atornilladas invisibles



- Accesorio adecuado y pieza de recambio para el juego Undercover Jig
- Broca escalonada de HSS con diámetro de 9,5 mm y longitud de 180 mm
- Con tope de profundidad para brocas de profundidad limitada

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2933000	1	2 piezas	4006885293304

Uniones excéntricas para muebles

Material consumible para uniones roscadas



- material consumible para el juego de uniones excéntricas para muebles (número de referencia 4665000)
- ideal para proyectos de construcción de muebles
- suficiente para el cuerpo de un mueble

Especificaciones técnicas

Material	fundición de cinc a presión madera

MADE IN EUROPE

N.º ref.	Piezas en el set	EAN-Code
2955000	48 piezas	4006885295506

Juego universal de espigado de madera

Para agujeros para espigas precisos sin necesidad de tomar medidas ni realizar marcas



- práctico juego para fijar, taladrar y sujetar con espigas sin necesidad de tomar medidas ni realizar marcas
- Maestro de ensamblaje para madera con tres casquillos de 6, 8 y 10 mm y mordaza para sujeción de tablas de 12-30 mm de grosor
- incluida broca para madera de 8 mm con tope de profundidad y 40 espigas de madera

Especificaciones técnicas

Grosor del tablero	12 - 30 mm

10 YEARS GUARANTEE

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Diámetro de trabajo	EAN-Code
3750000	1	44 piezas	6, 8, 10 mm	4006885375000

Maestro para espigado de madera: calibre de espiga para ensamblar madera

Accesorio de espiga para uniones perfectas en T, uniones de rincón y uniones de superficies de tablas/ madera



- para lograr las uniones en T, de superficies y de rincón perfectas con espigas de madera de 6, 8, 10 mm de diámetro
- adecuado para grosores de tabla de 12 - 30 mm, se puede ajustar sin herramientas
- Casquillos guía y pernos de tope integrados para un posicionamiento impecable de los agujeros

Especificaciones técnicas

Grosor del tablero	12 - 30 mm

MADE IN EUROPE

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4640000	1	4006885464001

Juego de Undercover Jig

Juego completo para uniones atornilladas invisibles



- Incluye Undercover Jig, broca escalonada, tope de profundidad, llave hexagonal, punta de atornillador, plaquitas para tapar los agujeros y tornillos para madera
- Juego completo para uniones de esquina, en T y de superficies ocultas
- Maletín de plástico de calidad para un almacenamiento práctico y ordenado

MADE IN EUROPE FSC

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Versión	EAN-Code
4642000	1	55 piezas	Pozidriv 2	4006885464209
4642100	1	55 piezas	TX 20	4006885464216

Juego universal de maestro de ensamblaje para madera

El juego inicial para principiantes para todas las uniones de madera



- incluye espigador rápido, espigas de madera, broca para madera, marcador, topes de profundidad y cola para madera
- Juego completo para uniones de esquina, en T y de superficies estables con espigas de madera de 6, 8 y 10 mm
- en maletín de plástico de calidad para un almacenamiento práctico y ordenado

Especificaciones técnicas

Grosor del tablero	12 - 30 mm

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
4645000	1	79 piezas	4006885464506

Regleta de espigas

Calibre de perforación multifuncional para uniones de espigas y filas de agujeros en armarios



MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- Función 5 en 1: guía de ayuda y plantilla de espiga para filas de 32 agujeros, uniones en T, de superficies y de rincón
- diseño de calidad, 670 mm de largo, para tablas de hasta 600 mm de longitud y 12-40 mm de grosor
- 2 escalas integradas, filas de 32 agujeros, carros deslizantes de taladrado con casquillos cambiantes para agujeros taladrados en diámetro de 5, 6, 8 y 10 mm

Especificaciones técnicas

Anchura del producto	87 mm
Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	87 x 670 x 50 mm
Grosor del tablero	12 - 40 mm

N.º ref.	Contenido	Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	EAN-Code
4650000	1	87 x 670 x 50 mm	4006885465008

Juego de uniones excéntricas para muebles

Juegos completo para realizar uniones roscadas en la construcción de muebles



- sencilla realización de uniones de superficies, esquinas y en T
- con instrucciones paso a paso y videotutorial
- incluye material consumible para el cuerpo de un mueble

Especificaciones técnicas

Material	plástico metales fundición de cinc a presión

MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
4665000	1	53 piezas	4006885466500

Espigas corrugadas de madera

Para realizar uniones robustas en madera



- Fabricadas con madera de haya según DIN 68150
- Estructura estriada para un agarre óptimo en el orificio para espiga
- Accesorio adecuado para el juego universal de espigado de madera, el maestro para espigado de madera y la regleta de espigas

Especificaciones técnicas

Material(es)	madera de haya
Según la norma	DIN 68150

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Grosor del tablero	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
2905000	200	6 mm	12 - 14 mm	30 mm	4006885290501
2906000	50	6 mm	12 - 14 mm	30 mm	4006885290600
2907000	150	8 mm	15 - 18 mm	40 mm	4006885290709
2908000	40	8 mm	15 - 18 mm	40 mm	4006885290808
2909000	120	10 mm	19 - 30 mm	40 mm	4006885290907
2910000	30	10 mm	19 - 30 mm	40 mm	4006885291003

Juego de espigas de 6 mm de diámetro

Juego para realizar uniones de espigas



- Juego de marcador, broca para madera, tope de profundidad y espigas corrugadas de madera para realizar ensamblajes de madera
- 4 marcadores para marcación exacta de agujeros para espigas opuestos
- Broca para madera con punta cortante rectificada de precisión y punta de centraje para ajuste fiable de la profundidad de perforación gracias al tope de profundidad

Especificaciones técnicas

Grosor del tablero	12 - 14 mm

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Diámetro de trabajo	EAN-Code
2916000	1	31 piezas	6 mm	4006885291607

Juego de espigas de 8 mm de diámetro

Juego para realizar uniones de espigas



- Juego de marcador, broca para madera, tope de profundidad y espigas corrugadas de madera para realizar ensamblajes de madera
- 4 marcadores para marcación exacta de agujeros para espigas opuestos
- Broca para madera con punta cortante rectificada de precisión y punta de centraje para ajuste fiable de la profundidad de perforación gracias al tope de profundidad

Especificaciones técnicas

Grosor del tablero 15 - 18 mm

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Diámetro de trabajo	EAN-Code
2917000	1	28 piezas	8 mm	4006885291706

Juego de espigas de 10 mm de diámetro

Juego para realizar uniones de espigas



- Juego de marcador, broca para madera, tope de profundidad y espigas corrugadas de madera para realizar ensamblajes de madera
- 4 marcadores para marcación exacta de agujeros para espigas opuestos
- Broca para madera con punta cortante rectificada de precisión y punta de centraje para ajuste fiable de la profundidad de perforación gracias al tope de profundidad

Especificaciones técnicas

Grosor del tablero 19 - 30 mm

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Diámetro de trabajo	EAN-Code
2918000	1	25 piezas	10 mm	4006885291805

Espigas corrugadas de madera para Undercover Jig

Para robustas uniones roscadas en madera



- Fabricadas con madera de haya según DIN 68150
- Estructura estriada para un agarre óptimo en el orificio para espiga
- Adecuadas para juego Undercover Jig

Especificaciones técnicas

Según la norma DIN 68150

N.º ref.	Contenido	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
2939000	30	40 mm	4006885293908

Galletas de unión

Para realizar ensamblajes con galletas



- fabricadas en madera transversal de haya, comprimidas bajo alta presión
- adecuadas para todas las uniones de madera con engalletadora (2920000)
- disponible en diferentes tamaños para diferentes grosores de tabla

Especificaciones técnicas

Material(es) haya, madera transversal, comprimido baja alta presión

N.º ref.	Contenido	Tamaño de galletas de unión	Grosor del tablero	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
2921000	50	1	10 - 12 mm	15 mm	46 mm	4 mm	4006885292109
2922000	50	1	13 - 15 mm	19 mm	53 mm	4 mm	4006885292208
2923000	50	1	16 mm	23 mm	56 mm	4 mm	4006885292307

Tapas para agujeros roscados para Undercover Jig, Ø 9,3 mm

Accesorio para el juego Undercover Jig



- 12 tapas de madera de haya para agujeros roscados, para uniones roscadas ocultas en madera
- Accesorio adecuado y producto de posventa para el juego Undercover Jig
- Diámetro de 9,3 mm y longitud de 46 mm

MADE IN EUROPE

N.º ref.	Contenido	Diámetro del producto	EAN-Code
2928000	12	9,3 mm	4006885292802

Plaquitas cónicas

Para mejorar y reparar defectos en la madera



- Plaquitas de madera para tapar agujeros taladrados y agujeros de nudo
- Ideales para tapar cabezas de tornillos
- Disponibles en diferentes diámetros (15-40 mm)

Especificaciones técnicas

Altura del producto	10 mm
Otra especificación del producto	Ø 15-40 mm

MADE IN EUROPE

N.º ref.	Contenido	Diámetro del producto	EAN-Code
2940000	50	15 mm	4006885294004
2941000	40	20 mm	4006885294103
2942000	20	25 mm	4006885294202
2943000	10	30 mm	4006885294301
2944000	10	35 mm	4006885294400
2945000	8	40 mm	4006885294509

Marcadores: puntas de marcado de espigas

Herramienta de marcado inteligente para orificios de espigas adecuados



- Juego con 4 marcadores para marcación exacta de agujeros para espigas opuestos
- disponible en diferentes diámetros para diferentes tamaños de espigas
- punto de centrado puntiagudo para una marca clara de la posición de perforación

MADE IN EUROPE

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	Grosor del tablero	EAN-Code
2911000	4	6 mm	12 - 14 mm	4006885291102
2912000	4	8 mm	15 - 18 mm	4006885291201
2913000	4	10 mm	19 - 30 mm	4006885291300

Set para instalación de bisagras de cazoleta, Ø 26 mm, 5 piezas

Para la instalación sencilla de bisagras de cazoleta, diámetro de 26 mm



- Incluye 2 plantillas para taladrar, para alinear y marcar en paralelo las posiciones de taladrado y para guiar el taladrado
- Incluye una broca Forstner de 26 mm de diámetro, broca autocentrante de 2,5 mm de diámetro y una broca espiral de madera de 5 mm de diámetro, para resultados de taladrado limpios
- Caja de dos componentes de alta calidad para un almacenamiento ordenado y un transporte seguro

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto

Longitud de la broca Forstner: 90 mm
Longitud de la broca espiral para madera: 86 mm
Longitud de trabajo de la broca espiral de madera: 52 mm

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4655000	1	4006885465503

Set para instalación de bisagras de cazoleta, Ø 35 mm, 5 piezas

Para la instalación sencilla de bisagras de cazoleta, diámetro de 35 mm



- Incluye 2 plantillas para taladrar, para alinear y marcar en paralelo las posiciones de taladrado y para guiar el taladrado
- Incluye una broca Forstner de 35 mm de diámetro, broca autocentrante de 2,5 mm de diámetro y una broca espiral de madera de 5 mm de diámetro, para resultados de taladrado limpios
- Caja de dos componentes de alta calidad para un almacenamiento ordenado y un transporte seguro

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto

Longitud de la broca Forstner: 90 mm
Longitud de la broca espiral para madera: 86 mm
Longitud de trabajo de la broca espiral de madera: 52 mm

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4656000	1	4006885465602

Juego de reparación para bisagras de cazoleta – Lado del cuerpo del mueble, 11 piezas

Para reparación de dos bisagras arrancadas en el cuerpo del mueble



MADE IN EUROPE

- Juego completo con instrucciones ilustradas paso a paso
- Incluye broca con limitación de profundidad y avellanador, para una unión atornillada al ras
- Con tuercas roscadas y tornillos de cabeza avellanada a juego para dos bisagras de cazoleta

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
4657000	1	11 piezas	4006885465701

Juego de reparación para bisagras de cazoleta – Lado de la puerta, 17 piezas

Para reparación de dos bisagras arrancadas en la puerta



- Juego completo con instrucciones ilustradas paso a paso
- Incluye broca autocentrante para perforación previa en perpendicular
- Dos placas de montaje para reforzar la zona arrancada en las puertas y tornillos de cabeza avellanada para la fijación

MADE IN EUROPE

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
4658000	1	17 piezas	4006885465800



Guillotinas para corte de vinilo y laminado: comparación de productos

Características comunes de nuestras guillotinas:

- ✓ Funcionamiento silencioso
- ✓ Funcionamiento sin generación de polvo, perfecto para trabajos directamente en el lugar de instalación
- ✓ Geometría especial de la cuchilla, para cortes limpios y sin astillas

Las guillotinas para laminado de wolfcraft son la solución ideal para cortar tablas de laminado y vinilo. Funcionan de forma limpia, silenciosa y sin corriente eléctrica, por lo que son perfectas para su uso en el lugar de instalación.

MADE IN EUROPE


10 YEARS GUARANTEE









	LC 100 La guillotina para laminado para pequeños proyectos	LC 600 La potente y precisa guillotina para laminado	VLC 800 La guillotina profesional para vinilo y laminado	VLC 1000 La guillotina profesional de gran fuerza para grosores de tabla de hasta 14 mm
 Laminado hasta 8 mm (material macizo)	✓	✓	✓	✓
 Laminado hasta 11 mm (incl. aislamiento del ruido de pasos)		✓	✓	✓
 Laminado hasta 11 mm (material macizo)			✓	✓
 Laminado hasta 14 mm (material macizo)				✓
 Suelos de vinilo y diseño hasta 11 mm			✓	✓
Caballete de apoyo			✓	✓
Ajuste del ángulo con y sin tope	90°	45°/90° 0-180°	45°/90° 0-180°	45°/90° 0-180°

Medir y transferir



Falsa escuadra para sierras ingletadoras

Para medir y transferir ángulos



Falsa escuadra con función de gramil

Práctica herramienta para la instalación de suelos y la construcción de muebles



Calibre para contornos

Para palpar y transferir el trazado de cortes



Ajustador de laminado

Para medir y transferir con exactitud la última fila de laminado

Instalar



Cuñas universales

Aptas como distanciadores para juntas de dilatación o como cuña




Palanca de montaje de tracción y martillado

Producto "3 en 1" para la unión de laminado y entarimado sin juntas visibles



Taco de madera PRO

Para posicionar laminado y entarimado con uniones sin juntas visibles



Palanca de montaje

Palanca de montaje para trabajos exigentes de instalación de suelos

Ajustar rodapiés



Caja de ingletar y falsa escuadra

Producto "2 en 1" para instalar rodapiés con exactitud



Caja de ingletar y falsa escuadra PRO

La solución "2 en 1" para instalar rodapiés a la medida exacta



Sierra japonesa

Para cortar madera y plástico con facilidad, ideal para rodapiés

Cúter de cuchillas separables PRO SAFETY, 18 mm

Cúter profesional con afilado extra y ergonomía óptima para personas zurdas y diestras



- Robusta carcasa de metal
- Función de autobloqueo y seguridad
- Cuchilla PRO SHARP con afilado extra

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Lámina, Moqueta, Madera, Cartón, Corcho, Cartulina

Especificaciones técnicas

Altura de cuchilla	18 mm
Tipo de cuchilla	cuchilla separable
Otra especificación del producto	Para personas zurdas y diestras Función de autobloqueo Función de seguridad

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4290000	1	4006885429000

Cúter de cuchillas separables PRO SAFETY, 25 mm

Cúter profesional con afilado extra y ergonomía óptima para personas zurdas y diestras



- Robusta carcasa de metal
- Función de autobloqueo y seguridad
- Cuchilla PRO SHARP con afilado extra

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Lámina, Moqueta, Madera, Cartón, Corcho, Cartulina, Tela asfáltica

Especificaciones técnicas

Altura de cuchilla	25 mm
Tipo de cuchilla	cuchilla separable
Otra especificación del producto	Para personas zurdas y diestras Función de autobloqueo Función de seguridad

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4291000	1	4006885429109

Guillotina para laminado LC 100

La guillotina para laminado ideal para pequeños proyectos



MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- corta tablas de laminado de hasta 8 mm de grosor y 210 mm de ancho de forma rápida, silenciosa, limpia y sin electricidad
- geometría de cuchilla especial para realizar cortes de 90° con tope integrado sin esfuerzo
- asiento estable con patas de mesa antideslizantes

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Laminado

Especificaciones técnicas

Anchura máx. de corte	210 mm
Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	177 x 580 x 203 mm
Peso del producto	1,7 kg
Escuadra de comprobación	90°
Grosor máx. del laminado	8 mm

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	Peso del producto	Tipo de embalaje	EAN-Code
6933000	1	177 mm	580 mm	203 mm	1,7 kg	cartón	4006885693302

Guillotina para laminado LC 600

La potente y precisa guillotina para laminado



MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- Para laminado de hasta 8 mm de grosor y laminado con insonorización de pisadas integrada de hasta 11 mm de grosor
- Cuchilla lisa de calidad, mecanizada con láser, para producir cantos cortados precisos y limpios con un revestimiento de diseño intacto
- Mango ergonómico, amortiguador antideslizante y patas estables para un óptimo manejo.

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Laminado

Especificaciones técnicas

Anchura máx. de corte	465 mm
Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	186 x 636 x 201 mm
Peso del producto	2 kg
Escuadra de comprobación	90°
Grosor máx. del laminado	8 mm

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	Peso del producto	Tipo de embalaje	EAN-Code
6937000	1	186 mm	636 mm	201 mm	2 kg	cartón	4006885693708

Guillotina para corte de vinilo y laminados VLC 800

La cortadora profesional para vinilo y laminado



- para casi todos los tipos de laminados, también con insonorización de pisadas integrada, así como paneles de vinilo autoencajantes y azulejos de vinilo autoadhesivos de hasta 465 mm de ancho
- cuchillas revestidas a láser y geometría de cuchilla inteligente para lograr la máxima precisión
- ofrece el máximo confort en innumerables trabajos de instalación: sin ruidos, sin electricidad, sin polvo

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Vinilo, Laminado, Designboden

Especificaciones técnicas

Anchura máx. de corte	465 mm
Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	197 x 661 x 211 mm
Peso del producto	3,5 kg
Escuadra de comprobación	90°
Grosor máx. de suelo de diseño	11 mm
Grosor máx. del laminado	11 mm
Grosor máx. del vinilo	6 mm

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	Peso del producto	Tipo de embalaje	EAN-Code
6939000	1	197 mm	661 mm	211 mm	3,5 kg	cartón	4006885693906

Guillotina para corte de vinilo y laminados VLC 1000

La eficiente guillotina profesional para grosores de tabla de hasta 14 mm



- Para suelos de laminado, vinilo y diseño especialmente gruesos de hasta 14 mm y una anchura de 370 mm, para uso profesional
- Transmisión por engranajes que triplica la fuerza aplicada y mecanismo patentado de retorno para un corte sin esfuerzo
- Ofrece un confort máximo en innumerables trabajos de instalación, especialmente para grandes grosores de material, sin ruidos ni electricidad ni polvo

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Laminado, Vinilo, Suelos de diseño

Especificaciones técnicas

Anchura máx. de corte	370 mm
Escuadra de comprobación	90°
Grosor máx. de suelo de diseño	11 mm
Grosor máx. del laminado	14 mm
Grosor máx. del vinilo	6 mm

N.º ref.	Contenido	Tipo de embalaje	EAN-Code
6940000	1	cartón	4006885694002

Juego de hojas de sierra de calar de 3 piezas, HCS, vástago T, laminado y entarimado



Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera blanda, Madera contrachapada, Tablero de virutas recubiertas de plástico, Laminado, Entarimado

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	100 mm
Longitud(es) de trabajo	75 mm
Calidad de corte	cortes limpios, rectos cortes curvos limpios
Profundidad de corte	3 – 25 mm
Distancia entre dientes	1,65 mm
Versión de vástago	vástago T

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2379000	1	3 piezas	4006885237902

Confortables rodilleras

Para trabajar cómodamente de rodillas



- Ideal para superficies rugosas y delicadas
- Amortiguación que protege las articulaciones
- Gran comodidad y libertad de movimientos

Especificaciones técnicas

Color	negro
Según la norma	EN 14404:2004 + A1:2010

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4972000	1	4006885497207

Sierra de dientes finos con mango acodado

Para cortar cerca del suelo



- Mango acodado para libertad de corte cerca del suelo
- Adecuada para diestros y zurdos
- Ideal para cortar cercos de puertas

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera

Especificaciones técnicas

Longitud(es) de trabajo	255 mm
Altura de trabajo	55 mm
Mango	mango de madera

N.º ref.	Contenido	Longitud de trabajo	EAN-Code
6925000	1	255	4006885692503

Palanca de montaje

Palanca de montaje básica



- Para alinear y ajustar adecuadamente las hileras de laminado sin que queden juntas visibles
- 3 patines de fieltro en la cara inferior para proteger la superficie de trabajo
- Ideal para instalar suelos sin juntas visibles, especialmente en los extremos de la habitación, por ejemplo, para instalar laminado bajo el marco de la puerta

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	25 x 310 x 15 mm
Material(es)	metales

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
6927000	1	25	310	15	4006885692701

Palanca de montaje PRO

Palanca de montaje para trabajos exigentes de instalación de suelos



MADE IN EUROPE

- Versión profesional de alta calidad con gran superficie de apoyo y función de palanca
- Cara inferior recubierta con fieltro para proteger las superficies de los materiales
- Ideal para instalar suelos sin juntas visibles, especialmente en los extremos de la habitación, por ejemplo, para instalar laminado bajo el marco de la puerta

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	120 x 440 x 60 mm
Material(es)	metales

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
6928000	1	120	440	60	4006885692800

Taco de madera

Taco de madera para laminado



MADE IN EUROPE

- para alinear y ajustar adecuadamente las hileras de laminado
- geometría de la cara frontal que protege la ranura y la lengüeta
- adecuado para cualquier tabla de laminado

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	280 x 60 x 23 mm
Material(es)	madera

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
6929000	1	280 mm	60 mm	23 mm	4006885692909

Cuñas distanciadoras de plástico

40 cuñas de plástico, ideales para crear juntas de dilatación



MADE IN EUROPE

- Forma de cuña de 1-6 mm para su uso como distanciador o cuña
- Superficie estriada para mejorar el agarre
- Ideal para crear juntas de dilatación

Especificaciones técnicas

Material(es)	plástico

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Altura del producto	EAN-Code
6930000	40	30	58	4006885693005

Juego de colocación

Equipo básico para colocación de suelo a un precio atractivo



- para instalar laminado, entarimado y suelos de corcho
- Dispositivo de tracción y taco de madera para una unión perfecta de las hileras
- Distanciadores para colocar las juntas de dilatación

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Laminado, Entarimado, Corcho

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
6931000	1	22 piezas	4006885693104

Palanca de montaje de tracción y martillado

Producto „3 en 1“ para la unión de laminado y entarimado sin que queden juntas visibles



- Sustituye al martillo, el taco de madera y la palanca de montaje: ideal para las últimas hileras de tablas
- Reduce a cero la tasa de errores y evita lesiones y daños con el martillo
- Utilizable en el sentido de tracción o de presión, para paneles a partir de 7 mm de grosor

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Laminado, Entarimado, Suelo de madera

Especificaciones técnicas

Anchura de trabajo	150 mm
Altura(s) de trabajo	7–13 mm
Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	170 x 410 x 80 mm
Mango	mango de plástico
Material(es)	acero; plástico

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
6945000	1	170	410	80	4006885694507

Cuñas universales

Las versátiles cuñas 2 en 1



- se pueden utilizar como distanciadores para juntas de dilatación o como cuña
- Conexión insertable para diferentes tamaños en forma de cuña o bloque
- la sujeción estable ahorra la necesidad de reajustes de juntas y distancias

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	35 x 6 x 60 mm
Material(es)	plástico

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
6946000	30	35 mm	6 mm	60 mm	4006885694606

Taco de madera PRO

Taco de madera para trabajo continuo



- para posicionar el laminado y el entarimado de 5, 10 y 15 mm de grosor para uniones sin junta
- Barras de protección de aluminio con curvatura convexa para lograr la mejor transmisión de fuerza y durabilidad
- protege la ranura y la lengüeta, ideal para trabajos amplios de laminado en varias habitaciones

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Laminado, Entarimado, Vinilo, Suelo de madera

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	280 x 60 x 23 mm
Material(es)	madera; aluminio

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
6947000	1	280 mm	60 mm	23 mm	4006885694705

Sierra de dientes finos

Práctica herramienta para trabajos en madera y manualidades



- Corta madera, tableros de madera estratificada, tableros de virutas recubiertas de plástico y rodapiés con un grosor de hasta 72 mm
- de HCS con dentado puntiagudo trabado y rectificado
- ideal para serrar zócalos en la caja de ingletar

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Tablero de madera estratificada, Tablero de virutas recubiertas de plástico

Especificaciones técnicas

Anchura de corte	1,2 mm
Longitud(es) de trabajo	300 mm
Altura de trabajo	72 mm
Forma(s) de diente	diente puntiagudo, trabado y rectificado
Grosor de material	0,75 mm
Material	HCS

N.º ref.	Contenido	Longitud de trabajo	EAN-Code
6950000	1	300	4006885695009

Sierra japonesa

Para cortar madera y plástico con facilidad, ideal para rodapiés



- Dentado en ambos lados para realizar cortes finos y bastos
- Corte sin esfuerzo
- Ideal para falsas escuadras y cajas de ingletar de wolfcraft

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Rodapié, Madera, Viga de madera, Rama, Tubo de plástico

Especificaciones técnicas

Forma(s) de diente	diente japonés
Material	acero para herramientas

N.º ref.	Contenido	Longitud de trabajo	EAN-Code
6951000	1	240 mm	4006885695108
6955000	1	330 mm	4006885695504

Set para suelos perfectos „Instalación de suelos laminados y de diseño"

Kit completo compuesto por dispositivo de tracción, taco de madera y 30 cuñas universales



MADE IN EUROPE

- Tres útiles herramientas para compactar las filas de suelo laminado y de diseño, así como para crear una junta de dilatación alrededor, en un práctico juego
- Dispositivo de tracción, taco de madera y 30 cuñas universales de wolcraft a un precio especial
- Para obtener superficies perfectamente lisas y juntas de dilatación uniformes

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
6975000	1	32 piezas	4006885697508

Set para suelos perfectos „Colocación de rodapiés"

Kit completo compuesto por caja de ingletar y falsa escuadra, sierra japonesa y pistola de cartuchos MG 200



- Tres prácticas herramientas para hacer frente a todos los desafíos a la hora de cortar a medida e instalar rodapiés
- Caja de ingletar y falsa escuadra, sierra japonesa y pistola de cartuchos MG 200 de wolcraft a un precio especial
- Para el ajuste y la instalación perfectos de rodapiés con cortes de inglete precisos

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
6977000	1	3 piezas	4006885697706

Juego de colocación de suelo de vinilo, 3 piezas

Para la colocación precisa de suelos de vinilo de hasta 6 mm de grosor



- Falsa escuadra para medir trayectorias de pared, esquinas y ángulos
- Lápiz para la transferencia precisa de la escuadra a la pieza
- Cúter de múltiples cuchillas fijas para cortes precisos en vinilo de hasta 6 mm de grosor

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
6978000	1	4006885697805

Caja de ingletar y falsa escuadra, 70 mm

Producto 2 en 1 para rodapiés exactos



- para medir ángulos y serrar ingletes exactos, por ejemplo, de rodapiés
- para lograr ángulos de 85°-180° y una transmisión automática del ángulo de sesgo en la sierra
- clavijas guía integradas para sierra de mano para corte preciso de rodapiés

Especificaciones técnicas

Ángulo mín. - máx.	85 – 180°

N.º ref.	Contenido	Altura de trabajo	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
6948000	1	70 mm	100 mm	353 mm	105 mm	4006885694804

Caja de ingletar y falsa escuadra, 100 mm

Producto 2 en 1 para rodapiés exactos



- Para medir ángulos y serrar ingletes exactos, por ejemplo, de rodapiés hasta 100 mm
- Para lograr ángulos de 85°–180° y una transmisión automática del ángulo de sesgo en la sierra
- Clavijas guía integradas para sierra de mano para corte preciso de rodapiés

Especificaciones técnicas

Ángulo mín. - máx.	85 – 180°

N.º ref.	Contenido	Altura de trabajo	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
6948200	1	100	100 mm	353 mm	140 mm	4006885694828

Calibre para contornos

Para palpar y transferir el trazado de cortes



- Plantilla de agujas de plástico de calidad para el palpado de perfiles de hasta 130 mm de ancho y 30 mm de profundidad
- Palanca de apriete para fijar las gujas
- ideal para ajustar exactamente el laminado, por ejemplo, para ranuras de tubos de calefacción

Especificaciones técnicas

Anchura de trabajo	130 mm
Longitud(es) de trabajo	30 mm
Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	105 x 180 x 20 mm

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
6949000	1	105 mm	180 mm	20 mm	4006885694903

Ajustador de laminado

Para la medición exacta y la transferencia de la última fila de laminado



MADE IN EUROPE

- Ruedas deslizantes y elementos deslizantes guiados por resorte para una adaptación exacta y cómoda a la posición de la pared
- Transmisión sencilla y precisa de las dimensiones hasta 23,5 cm de profundidad
- Rieles anchos para un apoyo estable con diferentes opciones de ajustes a las dimensiones

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	80 x 320 x 55 mm
Otra especificación del producto	Ancho de muela 30 mm Ancho de tope 80 mm

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
6952000	1	80 mm	320 mm	55 mm	4006885695207

Caja de ingletar y falsa escuadra PRO

Solución 2 en 1 para rodapiés a la medida exacta



MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- Para medir ángulos y realizar cortes guiados
- Uso sencillo en pocos pasos
- Ideal para rodapiés de hasta 120 mm de altura

Especificaciones técnicas

Ángulo mín. - máx.	85 – 275°

N.º ref.	Contenido	Altura de trabajo	EAN-Code
6956000	1	120	4006885695603

Falsa escuadra para sierras ingletadoras

Para medir y transferir ángulos



- Para medir ángulos de paredes de 30–180° y ajustar a continuación el ángulo en la sierra ingletadora
- Bisectriz automática para un corte de inglete perfecto, simplifica el trabajo y reduce los errores
- Incluye brazos telescópicos para medir ángulos de esquinas exteriores y un tope desplegable para trazar fácilmente los ángulos en la pieza

Especificaciones técnicas

Ángulo mín. - máx.	30 – 180°

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
6957000	1	4006885695702

Falsa escuadra con función de gramil

Práctica herramienta para instalar suelos y construir muebles



MADE IN EUROPE

- Para medir y transferir ángulos, así como para su uso como gramil
- Tope extensible para colocar sobre la pieza, para trazar más fácilmente ángulos o líneas paralelas
- Escala en el brazo móvil, para trazar líneas paralelas

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto	Brazo de 32 cm de longitud y 3,5 cm de ancho Tope de 16,5 cm de longitud y 3,5 cm de ancho Longitud de producto 36 cm (plegado)

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
6958000	1	4006885695801


Set para suelos perfectos „Ajuste de suelos laminados y de diseño“

Kit completo compuesto por escuadra universal, calibre para contornos y ajustador de laminado



- Tres útiles herramientas para todos los desafíos a la hora de realizar un ajuste de precisión de suelos laminados y de diseño, en un práctico kit
- Calibre para contornos, ajustador de laminado y escuadra universal de wolcraft a un precio especial
- Para obtener superficies perfectas, con remates precisos en las paredes y contornos limpios

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
6976000	1	3 piezas	4006885697607

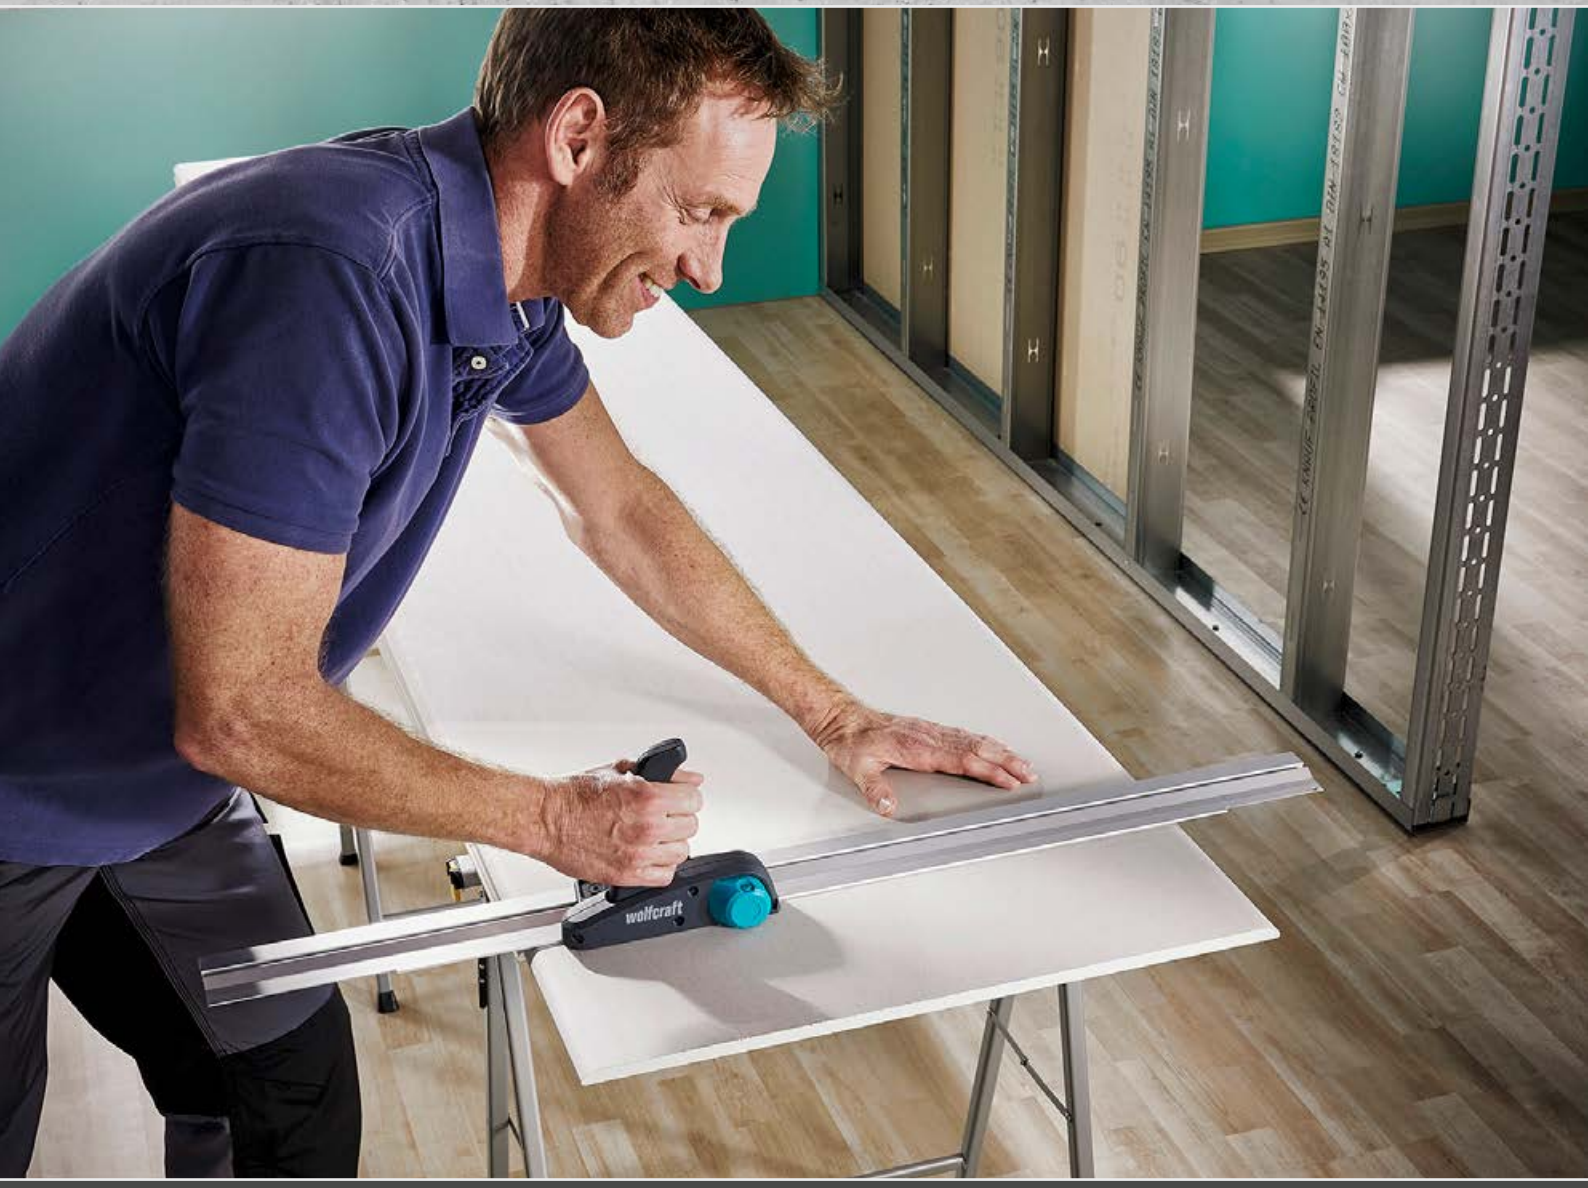
wolfcraft

Obra en seco: para cada paso de trabajo

wolfcraft ofrece una sofisticada gama completa para todos los trabajos de obra en seco. Con innovadoras herramientas de calidad y eficacia probada, entusiasmamos a los profesionales y capacitamos a los aficionados al bricolaje para que terminen con éxito sus proyectos.

Construcción de entramados de metal

Cortar



Tijeras para chapa


Unir



Punzonadora monomanual

Cortar planchas de placa de yeso

Cortar

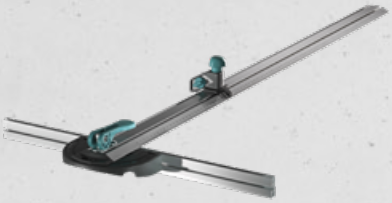

Riel en T para corte paralelo

Recortar



Serrucho manual

Tratamiento de cantos



Canteadora triple



Cortadora de placas de yeso con riel




Sierra de corona ajustable

Posicionar y fijar

Herramientas de montaje para posicionar y atornillar

Herramientas de montaje

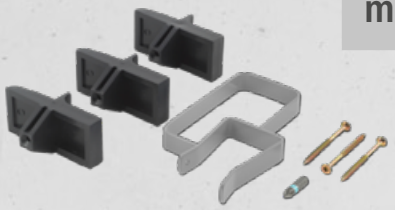

Juego de fijación para planchas de placa de yeso



Levantador de planchas con gancho de tracción

Atornillar

Herramientas para atornillar al ras a la profundidad correcta

Atornillar al ras



Portapuntas con tope de profundidad para trabajos de interior

Alisar juntas

Rellenar



Cubeta para emplaste



Llana



Espátula para superficies

Para obtener una base lisa y estable

Lijar



Lijadora manual para placas de yeso



Juego de lijadora circular para placas de yeso

Para obtener una superficie homogénea

Tijeras para chapa

Para cortar perfiles de metal



- Microdentado para un corte preciso y limpio en chapas lisas
- Efecto de palanca óptimo para trabajar sin esfuerzo en cortes curvos y rectos
- Mango ergonómico antideslizante bicomponente y mecanismo de bloqueo operado con una mano

Adecuado para el material

Adecuado para el material — Chapas de máx. 1,2 mm, Chapas de acero de máx. 0,7 mm

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4027000	1	4006885402706

Punzonadora monomanual

Herramienta de unión de perfiles metálicos en obras en seco



- Unión rápida y permanente de perfiles metálicos en C y U de máx. 2 x 0,6 mm de grosor
- Elevación óptima para trabajar sin esfuerzo
- Versión de alta calidad en metal

Adecuado para el material

Adecuado para el material — Perfil de acero delgado

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4029000	1	4006885402904

Riel en T para corte paralelo

Asistente de corte y marcado para planchas de placa de yeso



10 YEARS GUARANTEE

- Rieles en T móviles con tope angular de regulación continua
- escala integrada para marcado en ángulo del proceso de corte sin desviaciones de grados
- con cortadora circular y paralela adicional con cuchilla trapezoidal para cortes en serie

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Plancha de placa de yeso

Especificaciones técnicas

Anchura máx. de corte	970 mm
Longitud máx. de corte	1.000 mm
Ángulo mín. - máx.	0 – 180°

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4008000	1	4006885400801

Canteadora triple

Para planchas de placas de yeso con cantos frontales biselados perfectos



MADE IN EUROPE

- Cuchilla triple de alto rendimiento para cantos de corte precisos de 35° con una sola pasada y un mínimo esfuerzo de enrasado
- Adecuada para placas de 9,5 y 12,5 mm de grosor
- Portaútil manual ergonómica para un trabajo controlado y seguro desde el primero hasta el último milímetro

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Plancha de placa de yeso

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4009000	1	4006885400900

Canteadora

Garlopa de una mano para placas de yeso



- Superficie de escofina ancha de 150 x 57 mm para un trabajo rápido en planchas de placa de yeso y superficies lisas
- Portaútil ergonómico para un trabajo confortable con una sola mano
- Acabado en plástico de alta calidad

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Plancha de placa de yeso
Adecuado con limitaciones	Madera

Especificaciones técnicas

Anchura de trabajo	57 mm
Longitud(es) de trabajo	150 mm

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4013000	1	4006885401303

Cortadora de placas de yeso con riel

Rayar, romper y cortar planchas de placa de yeso en un solo paso



- Corte rápido y preciso de las placas de yeso, reduce la necesidad de un posterior enrasado
- Técnica inteligente de rayado, rotura y corte sin mover ni girar la placa, para cortes de hasta 900 mm
- Posición ergonómica del mango para un manejo cómodo

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Plancha de placa de yeso

Especificaciones técnicas

Longitud máx. de corte	900 mm
Otra especificación del producto	Longitud máx. de corte con prolongación (n.º art. 4019000) 1900 mm

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4014000	1	4006885401402

Prolongación de riel para cortadora de placas de yeso

Para alargar el riel de la cortadora de placas de yeso



- Prolonga la cortadora de placas de yeso con riel a un máximo de 1900 mm
- Acabado de aluminio de alta calidad

Especificaciones técnicas

Longitud máx. de corte	1.900 mm

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4019000	1	4006885401907

Serrucho

Para serrar placas de yeso, plástico y madera



- Hoja de 350 mm de longitud y puntas de dientes cónicas endurecidas
- Mango de plástico duradero y resistente a los golpes
- Versátil, por ejemplo, para ajustar recortes de puerta en obra en seco

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Plancha de placa de yeso, Plástico, Madera

Especificaciones técnicas

Anchura de corte	1,5 mm
Longitud(es) de trabajo	350 mm
Mango	mango de plástico
Distancia entre dientes	3,6 mm
Forma(s) de diente	cónico rectificado
Grosor de material	0,85 mm
Características del material/ revestimiento	HCS
Otra especificación del producto	Dentado universal Puntas de dientes endurecidas

N.º ref.	Contenido	Longitud de trabajo	EAN-Code
4024000	1	350 mm	4006885402409

Canteadora

Para biselar cantos y cepillar transiciones



- Mango ergonómico bicomponente con zona blanda para un trabajo cómodo y seguro
- Hoja de escofina sustituible
- Versión de plástico de gran calidad

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Plancha de placa de yeso

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	57 x 258 x 94 mm
Mango	mango de 2 componentes

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
4026000	1	57 mm	258 mm	94 mm	4006885402607

Sierra perforadora

Para pequeños huecos y formas libres en placas de yeso



- El diámetro de 5 mm permite serrar pequeños diámetros y formas libres
- Mango de dos componentes para un guiado ergonómico
- Broca para una fácil inmersión en la placa de yeso

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	5 mm
Longitud de la broca	175 mm

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4031000	1	4006885403109

Serrucho manual

Para cortes en placa de yeso



- Dientes mecanizados de una pieza para un corte fácil y un avance rápido
- dientes templados por inducción para una larga duración y puntas afiladas para cortes de inserción
- Asa de 2 componentes con zona blanda para un guiado cómodo y seguro

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Plancha de placa de yeso

Especificaciones técnicas

Mango	mango de 2 componentes

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4033000	1	4006885403307

Hoja de escofina para canteadora

Accesorio para canteadora



- Para un uso prolongado de la canteadora (n.º ref. 4013000)
- Superficie de escofina ancha de 150 x 57 mm para un trabajo rápido
- Montaje sencillo en la canteadora

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4039000	1	4006885403901

Hoja de escofina para canteadora

Accesorio para canteadora



- Para un uso prolongado de la canteadora (n.º ref. 4026000)
- Para biselar cantos y cepillar transiciones
- Montaje sencillo en canteadora

Especificaciones técnicas

Anchura del producto	57 mm
Longitud (profundidad) del producto	250 mm

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4041000	1	4006885404106

Multicúter de cuchilla fija con cuchillas de media luna

Cúter para obra en seco con cuchilla profesional de media luna para tareas de corte complicadas



- Con robusta carcasa metálica y cuchilla profesional fija en forma de media luna para tareas de corte complicadas
- Los extremos abombados de seguridad evitan que los dedos se deslicen hacia la cuchilla
- Rueda de sujeción para cambia la cuchilla sin herramientas

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Placas de yeso

Especificaciones técnicas

Grosor de cuchilla	0,65 mm
Tipo de cuchilla	cuchilla de media luna
Material de la cuchilla	revestimiento de TiN
Otra especificación del producto	Con cuchilla fija Incluye 3 cuchillas de media luna profesionales

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4149000	1	4006885414907

Cúter de cuchilla trapezoidal PRO SAFETY con estuche

Cúter de seguridad con estuche y cordón en espiral, ideal para tenerlo siempre a mano



- Robusta carcasa de metal
- Ergonomía óptima para personas zurdas y diestras
- Cuchilla PRO SHARP con afilado extra

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Lámina, Moqueta, Madera, Cartulina, Plástico, Cinta de embalaje, Cartón

Especificaciones técnicas

Longitud de cuchilla	61 mm
Grosor de cuchilla	0,65 mm
Tipo de cuchilla	cuchilla trapezoidal
Otra especificación del producto	Para personas zurdas y diestras Función de seguridad Incluidos estuche y cordón en espiral

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4292000	1	4006885429208

Sierra de corona ajustable, Ø 45 - 90 mm

Para serrar diferentes diámetros en trabajos de renovación y obras interiores



- Ajuste continuo en 3 pasos: aflojar, ajustar de forma sincronizada, fijar
- cortes limpios y finos para todos los materiales de una obra en seco, tales como OSB, paneles de yeso, madera blanda
- 3 escalas integradas para todas las medidas habituales

Especificaciones técnicas

Diámetro	45 – 90 mm
Profundidad de corte	30 mm
Diámetro de vástago	8,5 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Con tres filos con dientes trabados

N.º ref.	Contenido	Diámetro	Diámetro de vástago	EAN-Code
5977000	1	45 – 90 mm	8,5 mm	4006885597709

Sierra de corona ajustable, Ø 45 - 130 mm

Para serrar diferentes diámetros en trabajos de renovación y obras interiores



- Ajuste continuo en 3 pasos: aflojar, ajustar de forma sincronizada, fijar
- cortes limpios y finos para todos los materiales de una obra en seco, tales como OSB, paneles de yeso, madera blanda
- 3 escalas integradas para todas las medidas habituales

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Plancha de placa de yeso, Tablero OSB, Madera blanda, Madera contrachapada

Especificaciones técnicas

Diámetro	45 – 130 mm
Profundidad de corte	30 mm
Diámetro de vástago	8,5 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Con tres filos con dientes trabados

N.º ref.	Contenido	Diámetro	Diámetro de vástago	Versión de vástago	EAN-Code
5978000	1	45 – 130 mm	8,5 mm	vástago triangular	4006885597808

Set de fijación para planchas de placa de yeso, 8 piezas

Utensilio de fijación para el montaje de planchas de placa de yeso en el entramado



- Facilita el montaje de planchas de placa de yeso en paredes, techos y en superficies inclinadas
- Para trabajar con un menor esfuerzo y una mayor seguridad
- Reutilizable

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Plancha de placa de yeso

MADE IN EUROPE

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
4040000	1	8 piezas	4006885404007

Puntal

Para posicionar, sujetar y fijar piezas, ideal para planchas de placa de yeso



- Facilita el montaje en techos y superficies inclinadas
- Extensible de 1,22 a 2,90 m
- Carga máxima hasta 30 kg

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Plancha de placa de yeso, Perfiles en C

Especificaciones técnicas

Altura(s) de trabajo	1.220–2.900 mm
Resistencia	30 kg

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4042000	1	4006885404205

Levantador de planchas con gancho de tracción

Elevador para planchas de placa de yeso



- Elevación óptimo para elevar y juntar las planchas de placas de yeso en la pared
- Manejo práctico con el pie
- Acabado en metal sólido con superficie de apoyo ancha

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Plancha de placa de yeso

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	75 x 215 x 65 mm
Otra especificación del producto	Acabado en metal sólido con superficie de apoyo ancha Con gancho de tracción

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
4045000	1	75 mm	215 mm	65 mm	4006885404502

Puntas para placas de yeso, con tope de profundidad, estrella (Phillips 2)

2 puntas Solid para obras interiores



- 2 puntas Solid, para tornillos con cabeza de estrella Phillips® (PH 2)
- Tope de profundidad ensamblado a presión, para un atornillado seguro a la profundidad perfecta en planchas de placa de yeso, paneles de madera y tableros de virutas
- Vástago hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173-C 6,3)

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	25 mm
Tipo de punta para destornillador	Phillips®
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")

N.º ref.	Contenido	Tamaño de punta para destornillador	Tipo de punta para destornillador	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
1342000	2	PH 2	Phillips®	25 mm	4006885134201

Puntas para placas de yeso, con tope de profundidad, estrella (Pozidriv 2)

2 puntas Solid para obras interiores



- 2 puntas Solid, para tornillos con cabeza de estrella Pozidriv® (PZ 2)
- Tope de profundidad ensamblado a presión, para un atornillado seguro a la profundidad perfecta en planchas de placa de yeso, paneles de madera y tableros de virutas
- Vástago hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 – C 6,3)

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	25 mm
Tipo de punta para destornillador	Pozidriv®
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")

N.º ref.	Contenido	Tamaño de punta para destornillador	Tipo de punta para destornillador	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
1344000	2	PZ 2	Pozidriv®	25 mm	4006885134409

Portapuntas con tope de profundidad para trabajos de interior

Para atornillar placas de yeso con profundidad limitada



- Con tope de profundidad para lograr una profundidad de atornillado ajustable, para atornillar placas de yeso con la profundidad correcta
- El imán sostiene el tornillo en la punta
- El capuchón de plástico ofrece una perfecta visión de la zona de trabajo con la punta y el tornillo

Especificaciones técnicas

Alojamiento de punta para destornillador	enganche hexagonal de 6,35 mm (¼")
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 8,5 mm
Otra especificación del producto	Con imán y tope de profundidad

N.º ref.	Contenido	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
4055000	1	65 mm	4006885405509

Barrera antisuciedad

Barrera de plástico con cremallera para la protección de habitaciones adyacentes



- Lámina de plástico muy resistente, cinta adhesiva fuerte y cremallera autoadhesiva
- Sellado óptimo para mantener alejado el polvo y la suciedad de forma fiable
- Adecuada para puertas estándar con una anchura de hasta 105 cm y una altura de hasta 215 cm

Especificaciones técnicas

Grosor de lámina	100 µm

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Anchura del producto	EAN-Code
4005000	1	3 piezas	1.250	4006885400504

Mango telescópico

Accesorio para lijadora circular



- Incluye pieza reductora para usar con rodillos de pintura, compatible con el lijadora circular de wolfcraft (4052000)
- Para trabajar sin polvo o lijar techos y superficies inclinadas
- Extensible de 1,2 m a 2 m

Especificaciones técnicas

Altura(s) de trabajo	1,2–2 m

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4012000	1	4006885401204

Llana

Para transiciones y juntas profesionales



- Hoja de acero de 300 x 130 mm en acero inoxidable resistente a la oxidación para una mayor aplicación de material
- Mango ergonómico bicomponente para un guiado cómodo
- Puente largo para una estabilidad óptima

Especificaciones técnicas

Anchura de trabajo	130 mm
Longitud(es) de trabajo	300 mm
Mango	mango de 2 componentes
Material(es)	acero inoxidable (Inox)

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4043000	1	4006885404304

Cartuchos vacíos

Para emplastes de junta preparados por usted mismo



MADE IN EUROPE

- Cartuchos vacíos de 310 ml para aplicar emplaste para juntas preparado en esquinas y puntos de difícil acceso
- La punta de cartucho con cierre evita que el emplaste se reseque
- Aptos para todas las pistolas de cartuchos wolfcraft

Especificaciones técnicas

Volumen	310 ml

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4044000	3	4006885404403

Espátula ancha de profesional

Para el emplastecido de transiciones en paredes de yeso



- Mango ergonómico de plástico bicomponente con zona blanda para un trabajo cómodo y seguro
- Hoja de acero flexible de 150 mm de ancho
- Incluye 1 punta PH 2 para apretar los tornillos

Especificaciones técnicas

Mango	mango de 2 componentes
Material(es)	acero inoxidable (Inox)
Otra especificación del producto	Hoja de acero flexible de 150 mm Inoxidable

N.º ref.	Contenido	Anchura de trabajo	EAN-Code
4047000	1	150 mm	4006885404700

Espátula de profesional

Para el emplastecido de transiciones en paredes de yeso



- Mango ergonómico de plástico bicomponente con zona blanda para un trabajo cómodo y seguro
- Hoja de acero flexible de 50 mm de ancho
- Cantos especialmente redondeados para eliminar completamente el material de emplastecido del recipiente de yeso

Especificaciones técnicas

Mango	mango de 2 componentes
Material(es)	acero inoxidable (Inox)
Otra especificación del producto	Hoja de acero flexible de 50 mm Inoxidable

N.º ref.	Contenido	Anchura de trabajo	EAN-Code
4051000	1	50 mm	4006885405103

Juego de lijadora circular para placas de yeso, 3 piezas

Para el lijado eficiente de superficies de placas de yeso



- Cierre autoadherente para tejidos de rejilla adherentes para un cambio rápido
- El disco abrasivo redondo de 225 mm de diámetro se mantiene estable sobre la superficie para un progreso continuo del lijado
- Aplicación con el mango ergonómico opcional para trabajar sin polvo

Especificaciones técnicas

Diámetro del producto	225 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	autoadherente

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Diámetro del producto	EAN-Code
4052000	1	3 piezas	225 mm	4006885405202

Lijador manual para placas de yeso

Para un lijado ergonómico y controlado de las superficies de las placas de yeso



- Soporte dentado para una sujeción segura de tejidos de rejilla
- Para tejidos de rejilla de 115 x 280 mm
- Asa de 2 componentes con zona blanda para un guiado cómodo y seguro

MADE IN EUROPE

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	EAN-Code
4056000	1	105 mm	4006885405608

Mango telescópico para lijador manual

Accesorio para el lijador manual



- Incluye pieza reductora para usar con rodillos de pintura, compatible con el lijador manual de wolfcraft (4056000)
- Para trabajar sin polvo o lijar techos y superficies inclinadas
- Extensible de 1,2 m a 2 m

Especificaciones técnicas

Altura(s) de trabajo	1,2–2 m

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4058000	1	4006885405806

Cubeta para emplaste

Para una cómoda preparación de emplaste



- Trabajo limpio y eficaz
- Cómoda y ergonómica
- Limpieza sencilla

Especificaciones técnicas

Material(es)	acero inoxidable (Inox)
Otra especificación del producto	Hermética Zona de agarre antideslizante Longitud interior: 315 mm

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4059000	1	4006885405905

Espátula para superficies

Para el emplastecido profesional



- Hoja ancha y flexible de acero inoxidable para superficies de alta calidad
- eficaz y cómodo en la superficie para un avance rápido en el trabajo
- mango fácil de limpiar con racor de aluminio estable

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Para aplicar emplaste en paredes de placas de yeso

Especificaciones técnicas

Mango	mango de 2 componentes
Material(es)	acero inoxidable
Otra especificación del producto	Hoja de acero inoxidable Sujeción de perfil estable de barra de aluminio

N.º ref.	Contenido	Anchura de trabajo	EAN-Code
4062000	1	200 mm	4006885406209
4063000	1	250 mm	4006885406308

Juego de lijadora manual de 5 piezas

Para alisar transiciones



- Asa de agarre para tejidos de rejilla de 115 x 280 mm: incl. dos tejidos de rejilla con grano 120 y 220
- Para romper los cantos de planchas de placas de yeso, planchas de yeso con fibra, hormigón celular, etc.
- Ideal para lijar transiciones limpias en paredes de placas de yeso

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Anchura del producto	EAN-Code
8722000	1	5 piezas	110 mm	4006885872202

Plantilla para enchufes de muro hueco

Para la instalación de enchufes de muro hueco



- para determinar con exactitud la posición de las tomas de enchufe de muro hueco
- niveles de burbuja verticales y horizontales para una determinación precisa
- escala integrada y marcados para todas las combinaciones de enchufes corrientes

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	50 x 185 x 15 mm
Graduación	milímetro (mm)

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
4050000	1	50 mm	185 mm	15 mm	4006885405004

Fresa de escariar manual con punta de marcado

Para el punzonado previo en placa de yeso, así como para el desbarbado y la ampliación de agujeros en plástico



- Con punta de marcado para el punzonado previo de posiciones de taladro en materiales de obra en seco
- Geometría especial de 9 filos para la ampliación manual de agujeros en plástico, p. ej. para paso de cables
- Forma cónica del cono de apoyo para desbarbar agujeros o limpiar cantos

N.º ref.	Contenido	Diámetro	EAN-Code
4316000	1	5 – 24 mm	4006885431607

Fresa de escariar manual ERGO

Para realizar marcas en placas de yeso, así como para el desbarbar y ampliar agujeros taladrados en plástico



- Con punta de marcado para realizar marcas de posiciones para taladrar en materiales de obra en seco
- Geometría especial de 9 filos para la ampliación manual de agujeros taladrados
- Forma cónica en punta para desbarbar agujeros taladrados o limpiar cantos

N.º ref.	Contenido	Diámetro	EAN-Code
4318000	1	5 – 24 mm	4006885431805

Avellanador de canto para placa de yeso, Ø 68 mm

Para la instalación a ras de cajas de enchufe para pared hueca



- Ángulo de avellanado especial para la instalación a ras de cajas de enchufe para pared hueca disponibles en el mercado
- 3 cuchillas afiladas intercambiables para cantos cortados limpios
- Geometría ergonómica para un avellanado sencillo y rápido

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Plancha de placa de yeso

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	68 mm
Número de filos	3
Sentido de giro	giro hacia la derecha

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	EAN-Code
5892000	1	68 mm	4006885589209

Cuchillas, 22 mm

6 cuchillas para cortador circular y avellanador de bordes



- 6 cuchillas especialmente afiladas, 22 mm de longitud, para el cortador circular y el avellanador de bordes
- Fabricadas en acero al carbono de alta calidad para su uso en placas de yeso y cartulina
- Geometría especial para corte óptimo y larga vida útil

Especificaciones técnicas

Altura de cuchilla	22 mm

N.º ref.	Contenido	Altura de cuchilla	Grosor de cuchilla	EAN-Code
5893000	6	22	0,5	4006885589308

Juego completo „Instalación de cajas de enchufe para pared hueca“

Para la preparación de instalaciones eléctricas en obra en seco



- Juego completo de 3 piezas para instalar cajas de enchufe para pared hueca en obras en seco
- Incluye una sierra de corona de acero al carbono de Ø 68 mm, así como un avellanador de cantos para practicar agujeros limpios y avellanados y para la instalación a ras de la superficie
- Incluye una plantilla de marcado y alineación para la instalación rápida y sin errores de insertos de cajas de enchufe e interruptores

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Plancha de placa de yeso, Madera blanda, Tablero OSB, Madera contrachapada, Tablero de virutas, Tabla perfilada, Madera de construcción, Madera para construcción, Tablero HWL, Tablero laminado, Tablero de virutas recubiertas de plástico, Paneles
Adecuado con limitaciones	Laminado, Tablero HDF, Tablero de DM

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto	Plantilla de marcado y alineación: marcas de 71 y 91 mm Profundidad de corte de la sierra de corona de acero al carbono: 30 mm

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
5897000	1	3 piezas	4006885589704

Plantilla para marcar y alinear

Para la instalación rápida y sin errores de insertos de cajas de enchufe e interruptores en obra en seco



- Nivel de burbuja que permite una alineación sencilla de la plantilla para marcar con exactitud la posición del taladro, así como para la alineación de las cajas de instalación y los insertos
- Marcas de 71 y 91 mm para transferir cómodamente las distancias correctas entre dos cajas de instalación, así como cajas de enchufe y cajas de TV o red
- Manual de instrucciones paso a paso con ilustraciones para el uso correcto de la plantilla para una instalación cómoda y segura

Especificaciones técnicas

Longitud(es) de trabajo	91 / 71 mm

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
5975000	1	4006885597501

Juego de proyecto „Colocación de cajas de enchufe para pared hueca“

Para colocar cajas de enchufes para pared hueca de construcción en seco



- Sierra de corona para cajas de enchufe, Ø 68 mm para instalaciones de cajas de enchufes en materiales de construcción en seco, profundidad de corte 33 mm
- Plantilla de taladrado para cajas de enchufe para paredes huecas, para marcar con precisión la posición de taladrado de las cajas de enchufe para paredes huecas
- Metro plegable de 2 m para medir la altura de instalación deseada desde el suelo o el techo

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Plancha de placa de yeso, plancha de construcción

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
8618000	1	3 piezas	4006885861800


wolfcraft

Soporte para cortar leña con motosierras SB 60

El soporte móvil y compacto para cortar leña con motosierras



- Corte rápido y seguro de leña hasta 1 m
- Protección contra expulsiones y tableros de madera con protección de cadena con escala integrada para 25 y 33 cm
- Sistema de plegado rápido para montaje y desmontaje rápidos, uso móvil y almacenamiento compacto

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	540 x 600 x 1.000 mm
Dimensiones del producto plegado	540 x 230 x 1.100 mm
Resistencia	100 kg

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
5119000	1	540 mm	600 mm	1.000 mm	4006885511903

Soporte para cortar leña con motosierras

El soporte resistente y estable para cortar leña con motosierras



- Corte rápido y seguro de leña hasta 1 m, solo 2-3 cortes para lograr una carretilla llena de leña
- Protección contra expulsiones y tableros de madera con protección de cadena con escala integrada para 25, 33 y 66 cm
- Sistema de plegado rápido para montaje y desmontaje rápidos, uso móvil y almacenamiento compacto

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	700 x 675 x 1.120 mm
Dimensiones del producto plegado	1.320 x 115 x 1.120 mm
Resistencia	150 kg
Otra especificación del producto	También adecuado para piezas individuales de leña Marcas de corte a 25, 50 y 75 cm (para leños de 25 cm) y 33 y 66 cm (para leños de 33 cm)

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
5121000	1	700 mm	675 mm	1.120 mm	4006885512108

Soporte para almacenar leña

Almacén de leña de tamaño ajustable



- 1,00 m de altura y hasta 2,34 m de anchura, para el almacenamiento correctamente ventilado de hasta 1,17 m³ de leña
- Extensible de 1,72 m a 2,34 m para adaptarse de forma flexible a la superficie del suelo
- Adecuado para leña de 25-50 cm, ideal para exteriores

Especificaciones técnicas

Anchura de trabajo de - a	1.720 - 2.340 mm
Altura(s) de trabajo	1.045 mm
Capacidad de recepción	1,17 cbm
Otra especificación del producto	Puede cargarse hasta una altura de 1,00 m y una anchura de 2,34 m

N.º ref.	Contenido	Anchura de trabajo de - a	Altura(s) de trabajo	EAN-Code
5122000	1	1,720 - 2,340 mm, 1.720 - 2.340 mm	1.045 mm	4006885512207

Soporte para almacenar leña modular XXL

Almacén de leña modular de tamaño ajustable



- 1,4 m de altura y hasta 3,2 m de anchura, para el almacenamiento correctamente ventilado de hasta 1,6 m³ de leña
- 4 módulos de ampliación de 42,5 cm cada uno para adaptarse de forma flexible a la superficie del suelo
- Adecuado para leña de 25-50 cm, ideal para exteriores

Especificaciones técnicas

Anchura de trabajo de - a	1.766 - 3.241 mm
Altura(s) de trabajo	1.036–1.460 mm
Capacidad de recepción	1,6 cbm
Otra especificación del producto	Puede cargarse hasta una altura de 1,40 m o una anchura de 3,20 m

N.º ref.	Contenido	Anchura de trabajo de - a	Altura(s) de trabajo	EAN-Code
5125000	1	1.766 - 3.241 mm	1.036–1.460 mm	4006885512504


wolfcraft

Pistolas de cartuchos: comparación de productos

Características de nuestras pistolas de cartuchos:

- ✓ Fabricación robusta con plástico reforzado con fibra de vidrio
- ✓ Gran fuerza, hasta 280 kg de fuerza de presión
- ✓ Compatibles con todos los cartuchos estándar habituales
- ✓ Cartucho giratorio para trabajar en ángulos
- ✓ Antigoteo que evita que siga saliendo material



Las pistolas de cartuchos de wolfcraft se caracterizan por su alta calidad y su sencillo manejo. Mediante características adicionales de confort y ergonomía, ofrecemos la herramienta perfecta para requisitos individuales.

Tipo	Descripción	Adecuación y presión máx.	Antigoteo	Cartucho giratorio
 MG 100	La pistola estándar para bricolaje y hobby	Silicona, acrílicos 130 KG	✓	
 MG 200	La pistola estándar con extras de comodidad	Silicona, acrílicos 130 KG	✓	90°
 MG 310 COMPACT	La pistola compacta que ahorra espacio	Silicona, acrílicos, adhesivos 160 KG	✓	360°
 MG 350	La pistola de cartuchos potente	Silicona, acrílicos, adhesivos 180 KG	✓	360°
 MG 400 ERGO	La pistola ergonómica con ajuste de la distancia entre el gatillo y la empuñadura	Silicona, acrílicos, adhesivos 180 KG	✓	360°
 MG 550	La pistola versátil con amplificación opcional de la fuerza	Silicona, acrílicos, adhesivos, sellantes especiales 220 KG	✓	360°
 MG 600 PRO	La pistola profesional para una máxima transmisión de la fuerza	Silicona, acrílicos, adhesivos, sellantes especiales, productos químicos para la construcción, bituminados 280 KG		

Accesorios para pistolas de cartuchos



Cánulas de cartucho

Para volver a cerrar los cartuchos de plástico



Cánulas de cartucho articuladas

Para hacer juntas en lugares de difícil acceso



Cartuchos vacíos

Para emplastes de junta preparados por uno mismo

Hacer juntas



Perfil de rellenado de juntas

Para el rellenado de juntas



Set de perfiladores de juntas

Para eliminar el exceso de material en juntas de sellado



Set de abanico de perfiladores de juntas

Para eliminar el exceso de material en juntas de sellado

Renovación de juntas



Set "Renovación de juntas"

Para rascar las juntas deterioradas y eliminar el exceso de material en juntas nuevas de silicona y acrílico

Pistola de cartuchos MG 100

Pistola estándar para bricolaje y hobbies



- Con una presión de descarga de 130 kg, apta para tareas con silicona y acrílicos sencillas
- Adecuada para cartuchos de 310 ml
- La función antigoteo automática impide el goteo del material

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Silicona, Acrílicos

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	65 x 350 x 175 mm
Peso del producto	0,3 kg
Presión	130 kg

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	Peso del producto	EAN-Code
4351000	1	65 mm	350 mm	175 mm	0,3 kg	4006885435100

Pistola de cartuchos MG 200

Pistola estándar con extras de comodidad



- 130 kg de presión de descarga para aplicar silicona y acrílicos de cartuchos de 310 ml
- Diseñada pensando en la comodidad: manguito del cartucho giratorio y mango de 2 componentes
- La función antigoteo automática impide el goteo del material

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Silicona, Acrílicos

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	350 x 65 x 175 mm
Peso del producto	0,366 kg
Presión	130 kg
Otra especificación del producto	Versión robusta de plástico reforzado con fibra de vidrio

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	Peso del producto	EAN-Code
4352000	1	350 mm	65 mm	175 mm	0,366 kg	4006885435209

Pistola de cartuchos MG 350

La pistola de cartuchos robusta



MADE IN EUROPE

- Para la aplicación de silicona, acrílicos y adhesivo en cartuchos de 310 ml
- Óptima guía gracias a un soporte de cartucho giratorio de 360°
- La función antigoteo automática impide el goteo del material

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Acrílicos, Silicona, Adhesivo

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	398 x 64 x 171 mm
Presión	180 kg

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
4353000	1	398 mm	64 mm	171 mm	4006885435308

Pistola de cartuchos MG 400 ERGO

Pistola ergonómica con ajuste de la anchura del mango



- 180 kg de presión de descarga para aplicar sin esfuerzo adhesivo, silicona y acrílicos de cartuchos de 310 ml
- La anchura del mango se puede adaptar individualmente al tamaño de la mano
- La función antigoteo automática impide el goteo del material

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Acrílicos, Silicona, Adhesivo

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	420 x 65 x 170 mm
Presión	180 kg

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
4354000	1	420 mm	65 mm	170 mm	4006885435407

Pistola de cartuchos MG 300

La pistola estándar compacta



MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- Adecuada para cartuchos de 310 ml
- Sustitución rápida y sencilla de los cartuchos
- Con función antigoteo automática

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Silicona, Acrílicos

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	90 x 360 x 195 mm
Peso del producto	0,465 kg
Material(es)	plástico
Otra especificación del producto	Diseño robusto de plástico reforzado con fibra de vidrio

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	Peso del producto	EAN-Code
4355000	1	90	360	195	0,465	4006885435506

Pistola de cartuchos MG 600 PRO

Pistola profesional para una transmisión máxima de la fuerza



MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- Para la aplicación profesional de selladores especiales, productos químicos para la construcción, bituminados, adhesivo, silicona y acrílicos en cartuchos de 310 ml
- Con una presión de contacto de 280 kg es adecuada para los materiales más resistentes
- Extrema transmisión de la fuerza gracias a un potente mecanismo de alimentación para un trabajo sin cansancio

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Silicona, Acrílicos, Adhesivo, Bituminados, Sellante especial, Productos químicos para la construcción

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	181 x 391 x 72 mm
Peso del producto	0,785 kg
Presión	280 kg

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	Peso del producto	EAN-Code
4356000	1	181	391	72	0,785	4006885435605

Pistola de cartuchos MG 310 COMPACT

La pistola compacta para ahorrar espacio



MADE IN EUROPE

- Ligera y compacta, cabe en las cajas de herramientas más pequeñas
- Práctico sistema de sujeción de cambio rápido para cartuchos de 310 ml, por ejemplo, adhesivo, silicona y acrílicos
- La función antigoteo automática impide el goteo del material

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Acrílicos, Silicona, Adhesivo

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	351 x 88 x 176 mm
Presión	160 kg

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
4357000	1	351 mm	88 mm	176 mm	4006885435704

Pistola de cartuchos MG 550

La pistola potente y versátil



MADE IN EUROPE

- Para la aplicación de selladores, mortero para juntas, adhesivo, silicona y acrílicos en cartuchos de 310 ml
- Particularmente versátil gracias a su fuerza activada amplificada seleccionable y el fuerte mecanismo de alimentación o el antigoteo
- Fácil agarre gracias a un soporte de cartucho giratorio de 360°, mango con dos componentes y gancho para escaleras

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Acrílicos, Silicona, Adhesivo, Sellante especial

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	387 x 64 x 171 mm
Presión	220 kg

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
4358000	1	387 mm	64 mm	171 mm	4006885435803

Cartuchos vacíos

Para emplastes de junta preparados por usted mismo



MADE IN EUROPE

- Cartuchos vacíos de 310 ml para aplicar emplaste para juntas preparado en esquinas y puntos de difícil acceso
- La punta de cartucho con cierre evita que el emplaste se reseque
- Aptos para todas las pistolas de cartuchos wolfcraft

Especificaciones técnicas

Volumen	310 ml

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4044000	3	4006885404403

Juego de perfiladores de juntas, 4 piezas

Para alisar juntas de sellado



- 4 perfiladores de juntas de poliuretano termoplástico para todas las anchuras, radios y biseles habituales
- 2 perfiladores especiales para huecos estrechos, 2 perfiladores estándar
- Material elástico y fácil de limpiar, con buenas características de deslizamiento

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Silicona, Acrílicos

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
4330000	1	4 piezas	4006885433007

Juego de perfiladores de juntas, 2 piezas

Para alisar juntas de sellado



- 2 perfiladores de juntas de poliuretano termoplástico para alisar juntas de sellado
- Perfiles en todas las anchuras, radios y biseles habituales
- Material elástico y fácil de limpiar, con buenas características de deslizamiento

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Silicona, Acrílicos

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
4331000	1	2 piezas	4006885433106

Juego de perfiladores de juntas de 5 piezas

Para alisar juntas de sellado



- Práctico juego en formato de bolsillo
- 5 perfiladores para todos los radios y los biseles habituales, óptimo para espacios de trabajo reducidos
- Hecho de polipropileno: fácil de limpiar y duradero

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Silicona, Acrílicos

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	36 x 20 x 92 mm

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
4332000	1	5 piezas	4006885433205

Cúter rascador dual

Producto „2 en 1“ para corte y rascado, ideal para eliminar juntas de silicona



- Dos cuchillas por separado para corte y rascado
- Diseño ergonómico
- Función de seguridad

Especificaciones técnicas

Altura de cuchilla	18 mm
Mango	mango de 2 componentes
Otra especificación del producto	Guía de metal de la cuchilla Función de seguridad que evita que la cuchilla y el rascador se extiendan al mismo tiempo

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4333000	1	4006885433304

Juego „Renovación de juntas“, 4 piezas

Para rascar las juntas deterioradas y alisar las juntas nuevas de silicona y acrílico



- Juego „Renovación de juntas“, 4 piezas, consta de rascador de juntas, 2 perfiladores de juntas y soporte correspondiente
- Ergonómico, fácil de limpiar, para un rascado eficaz y una retirada limpia de las juntas
- 1 perfilador de juntas con perfiles angulares de 45° (5 y 10 mm), 1 perfilador de juntas con perfiles redondos (radio de 6 y 8 mm)

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4334000	1	4006885433403

Perfil de rellenado de juntas

Para el rellenado de juntas



- De espuma de polietileno (PE), para el llenado previo de juntas de dilatación y conexión profundas
- La solución perfecta para la adhesión en los dos flancos
- Ahorra material de relleno y garantiza un buen aislamiento acústico y térmico

Especificaciones técnicas

Color	gris
Otra especificación del producto	Gran elasticidad A prueba de agua

N.º ref.	Contenido	Diámetro del producto	Campo de aplicación	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
4360000	1	10 mm	para anchos de junta entre 5 y 8 mm	6.000 mm	4006885436008
4361000	1	15 mm	para anchos de junta entre 8 y 12 mm	6.000 mm	4006885436107
4362000	1	20 mm	para anchos de junta entre 12 y 16 mm	6.000 mm	4006885436206

Juego para la reparación de juntas

Para renovar juntas



- Cuchilla para juntas para retirar rápida y sencillamente juntas antiguas de silicona y acrílicos
- Perfilador de juntas para un perfilado rápido y exacto del nuevo relleno
- 4 perfiles para perfilador de juntas; redondo: Ø 8 y 12 mm; biselado: 5 y 10 mm

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
4364000	1	6 piezas	4006885436404

Cánulas de cartucho

Para volver a cerrar los cartuchos de plástico



- Para todas las roscas y todos los cartuchos de 280, 290, 300 y 310 ml
- Cánula de cartucho con tapón
- Retarda el secado del contenido del cartucho

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	107,5 mm
Otra especificación del producto	Cánula de cartucho de 107,5 mm de largo, abertura de punta mín. Ø 3 mm

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4365000	4	4006885436503

Cánula de cartucho articulada

Para hacer juntas en lugares de difícil acceso



- Gira de 0 - 90° para trabajos en puntos de difícil acceso
- Para todas las roscas y todos los cartuchos de 280, 290, 300 y 310 ml

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	110 mm
Otra especificación del producto	Punta de cartucho de 110 mm de longitud total, y 85 mm a 90°

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4366000	2	4006885436602

Perfiladores de juntas PRO FINE

Para juntas de silicona y acrílico uniformes en zonas de trabajo con espacio limitado



- Especiales para su uso en zonas de trabajo con espacio limitado
- Dos perfiladores con perfil redondo (radio 5/10 mm) y perfil de canto de 45° (anchuras 6/10/12 mm)
- Limpieza sencilla y sin residuos de los restos de silicona y acrílico

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto	Perfil redondo (radio 5/10 mm) Perfil de canto 45° (anchuras 6/10/12 mm)

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4368000	1	4006885436800

Juego de perfiladores de juntas SP 100

Para juntas limpias y lisas



- Juego de 4 piezas para retirar juntas de silicona y sellador acrílico
- Para los cantos y radios habituales: perfil de canto de 45°: anchura de 6/8/10/12/15 mm; perfil redondo: radio de 7/10,5/14,5 mm
- Fácil de limpiar

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Silicona, Acrílicos

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto	Perfil de canto de 45°: anchura de 6/8/10/12/15 mm Perfil redondo: radio 7/10,5/14,5 mm

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
4369000	1	4 piezas	4006885436909



Set de taladrado de tarimas de terraza, 3 pzas.

Para el atornillado uniforme de tarimas de terraza



- Soporte de columna móvil de terraza para el posicionamiento preciso y el pretaladrado guiado de los taladrados en una fila
- Ajustable a tarimas de 100 a 145 mm de ancho
- Broca de taladro con avellanador y tope de profundidad para taladrados en serie con profundidad de taladro y de avellanado constantes

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Tarima para terrazas

MADE IN EUROPE

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
6960000	1	3 piezas	4006885696006

Portapuntas con tope de profundidad para la construcción de terrazas

Para atornillar tarimas de terrazas con limitación de profundidad



- Tope de profundidad ajustable, con visibilidad del área de trabajo
- Un imán sostiene el tornillo en la punta
- Incluye punta Torx® de acero inox., para cabezas de tornillos inoxidables

Especificaciones técnicas

Alojamiento de punta para destornillador	enganche hexagonal de 6,35 mm (¼")
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 8,5 mm
Otra especificación del producto	Con imán y tope de profundidad

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
6961000	1	4006885696105

Juego de primeros pasos para la construcción de terrazas „Atornillado invisible", 353 piezas

Sistema de unión oculto para terrazas de madera



- Consiga un acabado de gran calidad con una aireación óptima de la base y protección frente a la acumulación de humedad
- Guía de taladrado y atornillado para el montaje rápido y sencillo en el lado inferior de la tarima
- Para tarimas de entre 100 y 150 m de ancho, para aprox. 7 metros lineales de subestructura con tarimas de 140 mm

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto	Para 7 metros lineales aprox. de subestructura con tarimas de 140 mm Apto para tarimas de entre 100 y 150 mm de anchura

MADE IN EUROPE

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
6971000	1	353 piezas	4006885697102

Juego de ensambles para tarimas de terrazas „Atornillado invisible“, 140 piezas

Ensambles para tarimas de terrazas con atornillado invisible



- Sin tornillos a la vista, para un acabado de gran calidad
- Separe la subestructura de la tarima de madera, para una aireación óptima de la base y evitar la acumulación de humedad
- La holgura de los ensambles estabiliza la dilatación de la madera

Adecuado para el material

Adecuado para el material Tarima para terrazas

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Volumen de suministro / Contenido	EAN-Code
6972000	1	140 piezas	20 ensambles para „atornillado invisible“, 120 tornillos de acero inoxidable TX 20	4006885697201

Juego de ensambles para la primera y la última tarima

Cierres de terraza limpios



- Montaje seguro de la primera y la última tabla de la tarima en el lado frontal de la subestructura
- Permite un cierre limpio de la terraza, con uniones atornilladas invisibles
- Incluye 60 tornillos de acero inoxidable, Torx® TX 20

Adecuado para el material

Adecuado para el material Tarima para terrazas

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Volumen de suministro / Contenido	EAN-Code
6973000	1	70 piezas	10 ensambles para la primera y última tabla, 60 tornillos de acero inoxidable, Torx® TX 20	4006885697300

Juego de ensambles para tarimas de terrazas „Atornillado invisible“, 700 piezas

Ensambles para tarimas de terrazas con atornillado invisible



- Sin tornillos a la vista, para un acabado de gran calidad
- Separe la subestructura de la tarima de madera, para una aireación óptima de la base y evitar la acumulación de humedad
- La holgura de los ensambles compensa los movimientos de dilatación y contracción de la madera

Adecuado para el material

Adecuado para el material Tarima para terrazas

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Volumen de suministro / Contenido	EAN-Code
6974000	1	700 pzas.	100 ensambles para „atornillado invisible“, 600 tornillos de acero inoxidable TX 20	4006885697409

Sargento de montaje

Para alinear tarimas de terraza



- Para tarimas de terraza de hasta 20 cm de ancho, perfecto en combinación con guías separadoras
- 450 mm de envergadura y 120 kg de fuerza tensora, para una alineación y una sujeción precisas durante el atornillado
- Con 2 mordazas para el empleo del sargento de montaje como sargento monomanual

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Tarimas de terraza de hasta 20 cm de ancho

Especificaciones técnicas

Fuerza de sujeción	120 kg

MADE IN EUROPE

N.º ref.	Contenido	Ancho de sujeción	EAN-Code
6985000	1	450 mm	4006885698505

Guía distanciadora

Para espacios uniformes entre las tarimas



- Dos lados con juntas de diferente medida, para conseguir juntas de dilatación de 6 u 8 mm
- Garantiza, junto con el sargento de montaje, unas juntas limpias y uniformes
- Versión de plástico de gran calidad

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Tarima para terrazas

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	40 x 42 x 33 mm

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
6986000	10	40 mm	42 mm	33 mm	4006885698604

Almohadillas de apoyo para la construcción de terrazas

Protección de madera para la construcción de terrazas



- Puntos de apoyo para la subestructura de terrazas de madera
- 10 mm de altura y 90 x 90 mm de tamaño, para crear espacio entre la cimentación y la subestructura
- Impiden la acumulación de humedad y la putrefacción prematura de la tarima para terrazas

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Tarima para terrazas

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	90 x 90 x 10 mm

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
6987000	20	90 mm	90 mm	10 mm	4006885698703

Set de construcción de terrazas, 11 piezas

Juego completo para el montaje de terrazas rápido y preciso



MADE IN EUROPE

- Sargento de montaje (incluye 2 mordazas de reemplazo para la conversión en sargento monomanual) y 5 piezas guía negras para un acabado uniforme de las tarimas de terraza
- Guía móvil para terrazas, para el posicionamiento preciso y la perforación previa guiada de los taladros en una fila
- Broca de taladro con avellanador y tope de profundidad para taladrados en serie con profundidad de taladro y de avellanado constantes

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
6988000	1	11 piezas	4006885698802




Cortador de azulejos: comparación de productos

MADE IN EUROPE

10 YEARS GUARANTEE

Con su innovadora tecnología y una máxima calidad, los cortadores de azulejos de wolfcraft ofrecen resultados limpios para todos los trabajos de colocación de baldosas. La gama ofrece el modelo adecuado para todos los tipos de aplicación, desde el bricolaje hasta el ámbito profesional.

Tipo	Longitud de corte	Anchura de corte con tope paralelo	Grosor de la baldosa	Caballetes de apoyo	Apoyo del material	Guía
TC 460  Para formatos pequeños	460 mm	50–155 mm	4–10 mm	✓	Aluminio	Cojinetes de plástico reforzado con fibra de vidrio
TC 600  El todoterreno	600 mm	50–155 mm	4–10 mm	✓	Aluminio	Cojinetes de plástico reforzado con fibra de vidrio
TC 610 W  Compacto con superficie de apoyo de madera	610 mm	50-300 mm	3–10 mm		Madera	Perfil en C, rodamientos de bolas
TC 670 Expert  Tecnología innovadora para cortes en serie	670 mm	50-300 mm	4–14 mm	✓	Aluminio	Perfil en C, rodamientos de bolas
TC 710 PW  Cortador profesional con superficie de apoyo de madera	710 mm	50-300 mm	3–14 mm	✓ (integrados)	Madera	Perfil en C, rodamientos de bolas
TC 710 PM  Cortador profesional con superficie de apoyo de metal	710 mm	50-300 mm	3–14 mm		Aluminio	Perfil en C, rodamientos de bolas

Cortadora de azulejos TC 710 PW

La cortadora de azulejos tradicional



MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- Versión profesional de gran formato con una base multiplex de 18 mm
- Guía de perfil en C con 6 rodamientos de bolas, cuchilla circular de 20 mm, para cortes de hasta 710 mm de longitud en azulejos de entre 3 y 14 mm de grosor
- Cono de fractura móvil y extensible para fracturar el azulejo inmediatamente después del corte

Especificaciones técnicas

Longitud máx. de corte	710 mm
Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	255 x 930 x 125 mm
Peso del producto	10,5 kg
Grosor de la baldosa	3 - 14 mm
Material(es)	metales; madera
Otra especificación del producto	Versión robusta, de gran formato y estable Plancha de base elaborada con material multiplex de 18 mm Anchura de corte con tope: 50-300 mm

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	Peso del producto	EAN-Code
5553000	1	255 mm	930 mm	125 mm	10,5 kg	4006885555303

Cortadora de azulejos TC 670 „Expert“

La cortadora para azulejos de gran tamaño: cortes en serie perfectos



MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- Guía de corte de precisión por encima de 67 cm, gracias a rieles de perfil en C y rodamientos ranurados de bolas de bajo mantenimiento
- Fractura controlada y precisa del azulejo con una presión de contacto variable, para azulejos con un grosor de entre 4 y 14 mm
- Incluye elementos de extensión para azulejos de gran tamaño

Especificaciones técnicas

Longitud máx. de corte	670 mm
Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	530 x 1.015 x 305 mm
Peso del producto	6,14 kg
Grosor de la baldosa	4 - 14 mm
Material(es)	aluminio; metales; plástico
Otra especificación del producto	Anchura de corte con tope: 50-300 mm

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	Peso del producto	EAN-Code
5555000	1	530 mm	1.015 mm	305 mm	6,14 kg	4006885555501

Cortadora de azulejos TC 600

La cortadora de azulejos básica



MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- Cortadora de azulejos compacta para azulejos pequeños, de hasta 600 mm de longitud de corte y 4-10 mm de grosor
- Rodamientos de plástico, rieles ovalados y 2 puntas cónicas (en 45° y 90°), para facilitar el corte y la fractura
- Riel de guía con tope angular hasta 45° para cortes repetidos y diagonales

Especificaciones técnicas

Longitud máx. de corte	600 mm
Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	240 x 780 x 240 mm
Peso del producto	2,16 kg
Grosor de la baldosa	4 - 10 mm
Material(es)	aluminio; metales; plástico
Otra especificación del producto	Ancho de corte con tope 50 - 155 mm

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	Peso del producto	EAN-Code
5558000	1	240 mm	780 mm	240 mm	2,16 kg	4006885555808

Cortadora de azulejos TC 460

La cortadora de azulejos para pequeños formatos



MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- Cortadora de azulejos compacta para azulejos pequeños, de hasta 460 mm de longitud de corte y 4-10 mm de grosor
- Rodamientos de plástico, rieles ovalados y 2 puntas cónicas (en 45° y 90°), para facilitar el corte y la fractura
- Riel de guía con tope angular hasta 45° para cortes repetidos y diagonales

Especificaciones técnicas

Longitud máx. de corte	460 mm
Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	240 x 640 x 240 mm
Peso del producto	1,72 kg
Grosor de la baldosa	4 - 10 mm
Material(es)	aluminio; metales; plástico
Otra especificación del producto	Anchura de corte con tope: 50-155 mm

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	Peso del producto	EAN-Code
5559000	1	240 mm	640 mm	240 mm	1,72 kg	4006885555907

Cortadora de azulejos TC 610 W

La cortadora de azulejos compacta sobre placa base de madera



MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- Para corte y fractura tradicionales de azulejos de hasta 610 mm de longitud de corte y 3-10 mm de grosor
- Guía de perfil en C con 2 rodamientos de bolas triples y cuchilla de corte circular de 15 mm, para cortes limpios
- El cono de metal integrado facilita la fractura de los azulejos

Especificaciones técnicas

Longitud máx. de corte	610 mm
Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	250 x 795 x 120 mm
Peso del producto	5,5 kg
Grosor de la baldosa	3 - 10 mm
Material(es)	metales; madera
Otra especificación del producto	Versión robusta y estable sobre base de madera Los conos de metal integrados facilitan la fractura de los azulejos Ancho de corte con tope 50 - 300 mm

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	Peso del producto	EAN-Code
5561000	1	250 mm	795 mm	120 mm	5,5 kg	4006885556102

Cortadora de azulejos TC 710 PM

La cortadora de azulejos profesional con técnica de fractura inteligente



MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- Guía de perfil en C con 6 rodamientos de bolas de bajo mantenimiento y cuchilla de corte circular de 20 mm, para cortes deslizantes de hasta 710 mm de largo con azulejos de entre 3 y 14 mm de grosor
- Versión metálica robusta, antideslizante y resistente a la torsión
- Superficie de apoyo con suspensión y antideslizante, para una fractura perfecta con el cono de fractura desplegable

Especificaciones técnicas

Longitud máx. de corte	710 mm
Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	255 x 930 x 125 mm
Peso del producto	11,3 kg
Grosor de la baldosa	3 - 14 mm
Material(es)	aluminio; metales; plástico
Otra especificación del producto	Versión metálica robusta, antideslizante y resistente a la torsión Ancho de corte con tope 50 - 300 mm

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	Peso del producto	EAN-Code
5565000	1	255 mm	930 mm	125 mm	11,3 kg	4006885556508

Confortables rodilleras

Para trabajar cómodamente de rodillas



- Ideal para superficies rugosas y delicadas
- Amortiguación que protege las articulaciones
- Gran comodidad y libertad de movimientos

Especificaciones técnicas

Color	negro
Según la norma	EN 14404:2004 + A1:2010

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4972000	1	4006885497207

Cuchilla circular para cortadora de azulejos

Pieza de repuesto



- Apta para las cortadoras TC 670 PROJECT y EXPERT, TC 710 PW y PM
- Ø 20 mm y diámetro del agujero de 5 mm

Especificaciones técnicas

Diámetro del producto	20 mm

N.º ref.	Contenido	Material	Orificio de alojamiento	EAN-Code
5551000	1	carburo de wolframio, revestimiento de TiN	5 mm	4006885555105

Tope paralelo para cortadoras de azulejos TC 670

Para cortar azulejos largos con las cortadoras de azulejos TC 670



- Compatible con la cortadora TC 670 EXPERT y PROJECT, montaje sencillo
- Gran superficie para cortes rectos y cortes angulares de hasta 10° para igualar con la pared
- Ancho máx. de corte 350 mm

MADE IN EUROPE

Especificaciones técnicas

Anchura mín. de corte	50 mm
Anchura máx. de corte	300 mm
Longitud máx. de corte	670 mm
Ángulo mín. - máx.	10°
Material(es)	metales

N.º ref.	Contenido	Material	EAN-Code
5552000	1	metales	4006885555204

Cuchilla circular para cortadora de azulejos



Especificaciones técnicas

Diámetro del producto	20 mm
Longitud (profundidad) del producto	3 mm
Material(es)	carburo de wolframio

N.º ref.	Contenido	Material	Orificio de alojamiento	EAN-Code
5556000	1	carburo de wolframio	5 mm	4006885555600

Cuchilla circular para cortadora de azulejos

Pieza de repuesto



- Adecuado para TC 610 W, TC 600, TC 460
- De carburo de wolframio
- Ø 15 mm y diámetro del agujero de 6,1 mm

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Azulejo

Especificaciones técnicas

Diámetro del producto	15 mm

N.º ref.	Contenido	Material	Orificio de alojamiento	EAN-Code
5557000	1	carburo de wolframio	6,1 mm	4006885555709

Rascador de juntas

Para eliminar mortero para juntas



- Opcional con 1 o 2 hojas, para juntas de baldosa de entre 2,5 y 6 mm de ancho
- Cambio sencillo de las cuchillas CT
- Rodillo integrado, para una guía estable y controlada en la junta

Especificaciones técnicas

Anchura de trabajo	2,5 mm
Dimensiones de la cuchilla	20 x 50 mm
Grosor de cuchilla	2,3 mm
Material de la cuchilla	recubierto de carburo de tungsteno

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
5570000	1	4006885557000

Cuchillas para rascador de juntas

Para eliminar mortero para juntas




- Cuchillas recubiertas de carburo de tungsteno para el rascador de juntas (n.º ref. 5570000)
- Para un corte seguro en material de junta duro
- Grosor de cuchilla de 2,3 mm

Especificaciones técnicas

Anchura de trabajo	2,5 mm
Dimensiones de la cuchilla	20 x 50 mm
Grosor de cuchilla	2,3 mm
Material de la cuchilla	recubierto de carburo de tungsteno

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
5571000	2	4006885557109

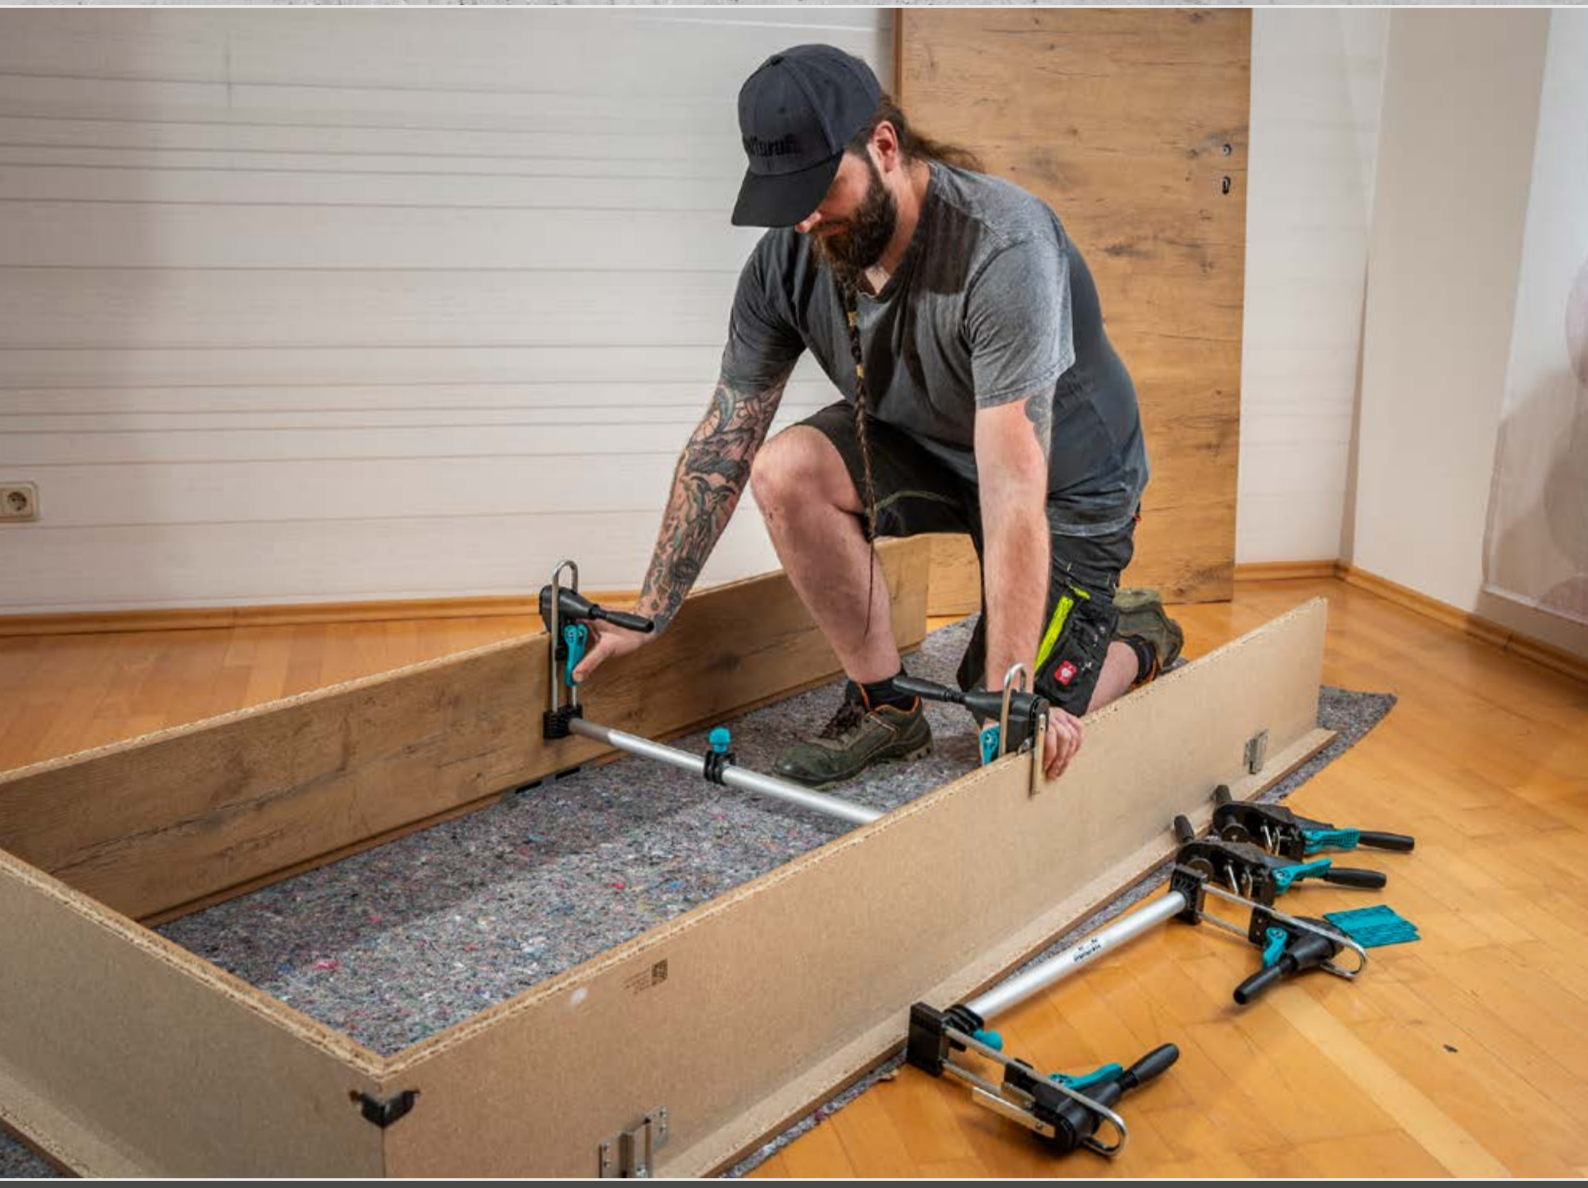

Juego de montaje de hojas de puerta, 3 piezas

Para montar, ajustar y transportar puertas de forma sencilla por una sola persona



- Juego de 3 piezas con soporte de elevación de hojas de puerta y dos guías para el montaje y ajuste de la puerta en las bisagras por una sola persona
- Soporte de elevación de acero robusto para colocar y fijar de forma segura en puertas con un grosor de entre 2 y 5 cm
- Dos guías con escala de medición para los pasadores de las bisagras facilitan el ajuste y el montaje de la hoja de la puerta

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto	Adecuado para marcos conformes con el tipo DIN 18101

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
3674000	1	4006885367401

Puntal para cerco de puerta EASY

El elemento inteligente para colocar puertas



MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- Sujeta el marco al aplicar espuma expansiva, garantiza la orientación paralela de las piezas laterales
- Unido firmemente con el cerco de la puerta, lo estabiliza durante la colocación y facilita la alineación
- Adecuada para todas las puertas de medidas habituales de 610/735/860/985 mm

Especificaciones técnicas

Anchura de marco	600 – 1.000 mm
Profundidad de marco	80 – 330 mm
Dimensiones exteriores de la hoja de puerta	610 mm 735 mm 860 mm 985 mm
Otra especificación del producto	Adecuado para marcos conformes con el tipo DIN 18101

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
3675000	1	4006885367500

Juego de montaje de cerco de puerta PRO

El juego completo para el montaje de puertas



MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- Permite el montaje, la alineación vertical y horizontal y la fijación del cerco de la puerta en pocos pasos
- Más rápido, más fácil y más preciso que la alineación con cuñas de madera
- Adecuada para todas las puertas de medidas habituales de 610/735/860/985 mm

Especificaciones técnicas

Anchura de marco	600 – 1.000 mm
Profundidad de marco	80 – 330 mm
Dimensiones exteriores de la hoja de puerta	610 mm 735 mm 860 mm 985 mm
Otra especificación del producto	Adecuado para marcos conformes con el tipo DIN 18101

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
3676000	1	8 piezas	4006885367609

Pistola dosificadora para espuma de montaje

Para sellar, aislar y pegar de forma limpia



- Para botes de espuma de poliuretano disponibles en el mercado
- Versión de alta calidad de metal y plástico
- Mango ergonómico de 2 componentes

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Espuma de montaje de poliuretano (PU) de un componente

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	340 x 50 x 170 mm
Peso del producto	0,231 kg
Material(es)	plástico; metales

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	Peso del producto	EAN-Code
4342000	1	340	50	170	0,231	4006885434202

Cuñas universales

Las versátiles cuñas 2 en 1



MADE IN EUROPE

- se pueden utilizar como distanciadores para juntas de dilatación o como cuña
- Conexión insertable para diferentes tamaños en forma de cuña o bloque
- la sujeción estable ahorra la necesidad de reajustes de juntas y distancias

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	35 x 6 x 60 mm
Material(es)	plástico

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
6946000	30	35 mm	6 mm	60 mm	4006885694606



Plantilla para enchufes de muro hueco

Para la instalación de enchufes de muro hueco



- para determinar con exactitud la posición de las tomas de enchufe de muro hueco
- niveles de burbuja verticales y horizontales para una determinación precisa
- escala integrada y marcados para todas las combinaciones de enchufes corrientes

Especificaciones técnicas

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	50 x 185 x 15 mm
Graduación	milímetro (mm)

N.º ref.	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
4050000	1	50 mm	185 mm	15 mm	4006885405004

Fresa de escariar manual con punta de marcado

Para el punzonado previo en placa de yeso, así como para el desbarbado y la ampliación de agujeros en plástico



- Con punta de marcado para el punzonado previo de posiciones de taladro en materiales de obra en seco
- Geometría especial de 9 filos para la ampliación manual de agujeros en plástico, p. ej. para paso de cables
- Forma cónica del cono de apoyo para desbarbar agujeros o limpiar cantos

N.º ref.	Contenido	Diámetro	EAN-Code
4316000	1	5 – 24 mm	4006885431607

Fresa de escariar manual ERGO

Para realizar marcas en placas de yeso, así como para el desbarbar y ampliar agujeros taladrados en plástico



- Con punta de marcado para realizar marcas de posiciones para taladrar en materiales de obra en seco
- Geometría especial de 9 filos para la ampliación manual de agujeros taladrados
- Forma cónica en punta para desbarbar agujeros taladrados o limpiar cantos

N.º ref.	Contenido	Diámetro	EAN-Code
4318000	1	5 – 24 mm	4006885431805

Avellanador de canto para placa de yeso, Ø 68 mm

Para la instalación a ras de cajas de enchufe para pared hueca



- Ángulo de avellanado especial para la instalación a ras de cajas de enchufe para pared hueca disponibles en el mercado
- 3 cuchillas afiladas intercambiables para cantos cortados limpios
- Geometría ergonómica para un avellanado sencillo y rápido

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Plancha de placa de yeso

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	68 mm
Número de filos	3
Sentido de giro	giro hacia la derecha

N.º ref.	Contenido	Diámetro de trabajo	EAN-Code
5892000	1	68 mm	4006885589209

Cuchillas, 22 mm

6 cuchillas para cortador circular y avellanador de bordes



- 6 cuchillas especialmente afiladas, 22 mm de longitud, para el cortador circular y el avellanador de bordes
- Fabricadas en acero al carbono de alta calidad para su uso en placas de yeso y cartulina
- Geometría especial para corte óptimo y larga vida útil

Especificaciones técnicas

Altura de cuchilla	22 mm

N.º ref.	Contenido	Altura de cuchilla	Grosor de cuchilla	EAN-Code
5893000	6	22	0,5	4006885589308

Juego completo „Instalación de cajas de enchufe para pared hueca“

Para la preparación de instalaciones eléctricas en obra en seco



- Juego completo de 3 piezas para instalar cajas de enchufe para pared hueca en obras en seco
- Incluye una sierra de corona de acero al carbono de Ø 68 mm, así como un avellanador de cantos para practicar agujeros limpios y avellanados y para la instalación a ras de la superficie
- Incluye una plantilla de marcado y alineación para la instalación rápida y sin errores de insertos de cajas de enchufe e interruptores

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Plancha de placa de yeso, Madera blanda, Tablero OSB, Madera contrachapada, Tablero de virutas, Tabla perfilada, Madera de construcción, Madera para construcción, Tablero HWL, Tablero laminado, Tablero de virutas recubiertas de plástico, Paneles
Adecuado con limitaciones	Laminado, Tablero HDF, Tablero de DM

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto	Plantilla de marcado y alineación: marcas de 71 y 91 mm Profundidad de corte de la sierra de corona de acero al carbono: 30 mm

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
5897000	1	3 piezas	4006885589704

Plantilla para marcar y alinear

Para la instalación rápida y sin errores de insertos de cajas de enchufe e interruptores en obra en seco



- Nivel de burbuja que permite una alineación sencilla de la plantilla para marcar con exactitud la posición del taladro, así como para la alineación de las cajas de instalación y los insertos
- Marcas de 71 y 91 mm para transferir cómodamente las distancias correctas entre dos cajas de instalación, así como cajas de enchufe y cajas de TV o red
- Manual de instrucciones paso a paso con ilustraciones para el uso correcto de la plantilla para una instalación cómoda y segura

Especificaciones técnicas

Longitud(es) de trabajo	91 / 71 mm

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
5975000	1	4006885597501

Plantilla de perforación „electricidad“

Plantilla para marcar, alinear y taladrar para la instalación de interruptores y cajas de enchufe en paredes de ladrillo



- Nivel de burbuja con giro de 90° para una alineación horizontal y vertical de la plantilla de marcado preciso de la posición del taladro y para alinear las cajas de instalación y los insertos
- Marcas de 71 y 91 mm para transferir cómodamente las distancias correctas entre dos cajas de instalación, así como cajas de enchufe y cajas de TV o red
- Manual de instrucciones paso a paso con ilustraciones para el uso correcto de la plantilla para una instalación cómoda y segura

Especificaciones técnicas

Longitud(es) de trabajo	91 mm
Margen máx. de medición	240 mm
Graduación	milímetro (mm)

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
5976000	1	4006885597600

Juego de proyecto „Colocación de cajas de enchufe para pared hueca“

Para colocar cajas de enchufes para pared hueca de construcción en seco



- Sierra de corona para cajas de enchufe, Ø 68 mm para instalaciones de cajas de enchufes en materiales de construcción en seco, profundidad de corte 33 mm
- Plantilla de taladrado para cajas de enchufe para paredes huecas, para marcar con precisión la posición de taladrado de las cajas de enchufe para paredes huecas
- Metro plegable de 2 m para medir la altura de instalación deseada desde el suelo o el techo

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera, Plancha de placa de yeso, plancha de construcción

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
8618000	1	3 piezas	4006885861800

Juego de montaje de cerco de puerta PRO

El juego completo para el montaje de puertas



- Permite el montaje, la alineación vertical y horizontal y la fijación del cerco de la puerta en pocos pasos
- Más rápido, más fácil y más preciso que la alineación con cuñas de madera
- Adecuada para todas las puertas de medidas habituales de 610/735/860/985 mm

Especificaciones técnicas

Anchura de marco	600 – 1.000 mm
Profundidad de marco	80 – 330 mm
Dimensiones exteriores de la hoja de puerta	610 mm 735 mm 860 mm 985 mm
Otra especificación del producto	Adecuado para marcos conformes con el tipo DIN 18101

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
3676000	1	8 piezas	4006885367609

Juego de Undercover Jig

Juego completo para uniones atornilladas invisibles



- Incluye Undercover Jig, broca escalonada, tope de profundidad, llave hexagonal, punta de atornillador, plaquitas para tapar los agujeros y tornillos para madera
- Juego completo para uniones de esquina, en T y de superficies ocultas
- Maletín de plástico de calidad para un almacenamiento práctico y ordenado

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	Versión	EAN-Code
4642100	1	55 piezas	TX 20	4006885464216
4642000	1	55 piezas	Pozidriv 2	4006885464209

Set para instalación de bisagras de cazoleta, Ø 26 mm, 5 piezas

Para la instalación sencilla de bisagras de cazoleta, diámetro de 26 mm



- Incluye 2 plantillas para taladrar, para alinear y marcar en paralelo las posiciones de taladrado y para guiar el taladrado
- Incluye una broca Forstner de 26 mm de diámetro, broca autocentrante de 2,5 mm de diámetro y una broca espiral de madera de 5 mm de diámetro, para resultados de taladrado limpios
- Caja de dos componentes de alta calidad para un almacenamiento ordenado y un transporte seguro

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto	Longitud de la broca Forstner: 90 mm Longitud de la broca espiral para madera: 86 mm Longitud de trabajo de la broca espiral de madera: 52 mm

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4655000	1	4006885465503

Set para instalación de bisagras de cazoleta, Ø 35 mm, 5 piezas

Para la instalación sencilla de bisagras de cazoleta, diámetro de 35 mm



- Incluye 2 plantillas para taladrar, para alinear y marcar en paralelo las posiciones de taladrado y para guiar el taladrado
- Incluye una broca Forstner de 35 mm de diámetro, broca autocentrante de 2,5 mm de diámetro y una broca espiral de madera de 5 mm de diámetro, para resultados de taladrado limpios
- Caja de dos componentes de alta calidad para un almacenamiento ordenado y un transporte seguro

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto	Longitud de la broca Forstner: 90 mm Longitud de la broca espiral para madera: 86 mm Longitud de trabajo de la broca espiral de madera: 52 mm

N.º ref.	Contenido	EAN-Code
4656000	1	4006885465602

Juego completo „Instalación de cajas de enchufe para pared hueca"

Para la preparación de instalaciones eléctricas en obra en seco



- Juego completo de 3 piezas para instalar cajas de enchufe para pared hueca en obras en seco
- Incluye una sierra de corona de acero al carbono de Ø 68 mm, así como un avellanador de cantos para practicar agujeros limpios y avellanados y para la instalación a ras de la superficie
- Incluye una plantilla de marcado y alineación para la instalación rápida y sin errores de insertos de cajas de enchufe e interruptores

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Plancha de placa de yeso, Madera blanda, Tablero OSB, Madera contrachapada, Tablero de virutas, Tabla perfilada, Madera de construcción, Madera para construcción, Tablero HWL, Tablero laminado, Tablero de virutas recubiertas de plástico, Paneles
Adecuado con limitaciones	Laminado, Tablero HDF, Tablero de DM

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto	Plantilla de marcado y alineación: marcas de 71 y 91 mm Profundidad de corte de la sierra de corona de acero al carbono: 30 mm

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
5897000	1	3 piezas	4006885589704

Set para suelos perfectos „Instalación de suelos laminados y de diseño“

Kit completo compuesto por dispositivo de tracción, taco de madera y 30 cuñas universales



- Tres útiles herramientas para compactar las filas de suelo laminado y de diseño, así como para crear una junta de dilatación alrededor, en un práctico juego
- Dispositivo de tracción, taco de madera y 30 cuñas universales de wolcraft a un precio especial
- Para obtener superficies perfectamente lisas y juntas de dilatación uniformes

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
6975000	1	32 piezas	4006885697508

Set para suelos perfectos „Ajuste de suelos laminados y de diseño“

Kit completo compuesto por escuadra universal, calibre para contornos y ajustador de laminado



- Tres útiles herramientas para todos los desafíos a la hora de realizar un ajuste de precisión de suelos laminados y de diseño, en un práctico kit
- Calibre para contornos, ajustador de laminado y escuadra universal de wolcraft a un precio especial
- Para obtener superficies perfectas, con remates precisos en las paredes y contornos limpios

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
6976000	1	3 piezas	4006885697607

Set para suelos perfectos „Colocación de rodapiés“

Kit completo compuesto por caja de ingletar y falsa escuadra, sierra japonesa y pistola de cartuchos MG 200



- Tres prácticas herramientas para hacer frente a todos los desafíos a la hora de cortar a medida e instalar rodapiés
- Caja de ingletar y falsa escuadra, sierra japonesa y pistola de cartuchos MG 200 de wolcraft a un precio especial
- Para el ajuste y la instalación perfectos de rodapiés con cortes de inglete precisos

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
6977000	1	3 piezas	4006885697706

Set de construcción de terrazas, 11 piezas

Juego completo para el montaje de terrazas rápido y preciso



MADE IN EUROPE

- Sargento de montaje (incluye 2 mordazas de reemplazo para la conversión en sargento monomanual) y 5 piezas guía negras para un acabado uniforme de las tarimas de terraza
- Guía móvil para terrazas, para el posicionamiento preciso y la perforación previa guiada de los taladros en una fila
- Broca de taladro con avellanador y tope de profundidad para taladrados en serie con profundidad de taladro y de avellanado constantes

N.º ref.	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
6988000	1	11 piezas	4006885698802

Numero ref.	Página
1000000	79
1000000	262
1000000	270
1001000	443
1002000	246
1003000	174
1106000	304
1107000	304
1108000	304
1109000	304
1115000	304
1120000	315
1122000	315
1123000	315
1124000	315
1125000	324
1127000	324
1128000	324
1150000	304
1150100	304
1151000	304
1152000	305
1152100	305
1153000	305
1153100	305
1156100	305
1157000	305
1160000	324
1161000	324
1162000	324
1163000	324
1167000	324
1189000	324
1209000	274
1210000	274
1211000	274
1212000	274
1213000	274
1216000	278
1235000	437
1236000	437
1237000	443
1239000	437
1240000	438
1241000	291
1241000	440
1242000	291
1242000	440
1244000	292
1244000	440
1245000	292
1245000	440
1247000	292
1247000	441
1248000	292
1248000	441
1249000	292
1249000	441
1250000	292
1250000	441
1260000	293
1260000	441
1261000	293
1261000	441
1262000	293
1262000	441
1263000	293
1263000	441
1264000	293
1264000	441
1265000	293
1265000	442
1266000	294
1266000	442
1267000	294

Numero ref.	Página
1267000	442
1268000	294
1268000	442
1296000	285
1297000	285
1298000	285
1299000	285
1302000	285
1303000	285
1304000	285
1305000	286
1306000	286
1307000	286
1322000	287
1323000	287
1324000	287
1325000	288
1326000	288
1327000	288
1330000	274
1331000	274
1332000	274
1333000	275
1334000	275
1335000	275
1338000	278
1339000	279
1340000	279
1342000	275
1342000	596
1344000	276
1344000	596
1374000	279
1375000	295
1376000	295
1378000	295
1379000	295
1380000	295
1383000	295
1386000	279
1388000	280
1389000	280
1391000	295
1392000	295
1395000	295
1396000	295
1500000	364
1502000	364
1505000	364
1506000	364
1510000	365
1512000	365
1527000	274
1534000	275
1539000	297
1573000	438
1577000	297
1579000	296
1620099	157
1620300	157
1621099	159
1621300	159
1622099	157
1622300	157
1623099	159
1623300	159
1624099	158
1626099	157
1627099	158
1628099	160
1629099	159
1630099	361
1631099	361
1633099	159
1651000	155

Numero ref.	Página
1660999	161
1663000	162
1664000	162
1668999	161
1669999	161
1672000	341
1673000	341
1674000	336
1683999	158
1684999	158
1685999	159
1686999	160
1687999	159
1688999	160
1694000	153
1695000	153
1698000	153
1700099	389
1702000	389
1703000	389
1704099	389
1705000	390
1705099	389
1706000	390
1706099	389
1707000	390
1708000	390
1710000	391
1715000	310
1717000	310
1719000	310
1724000	310
1725000	310
1726000	310
1739000	502
1740000	502
1741000	502
1742000	502
1749000	318
1755000	326
1756000	326
1757000	326
1760000	327
1761000	318
1762000	318
1763000	326
1764000	326
1766000	318
1767000	318
1768000	318
1770000	502
1771000	502
1772000	502
1773000	502
1774000	502
1775000	502
1776000	502
1780000	327
1782000	327
1783000	327
1787000	327
1790000	327
1791000	327
1792000	327
1793000	327
1794000	327
1811000	329
1812000	329
1813000	329
1814000	329
1826000	328
1830000	330
1838000	306
1840000	306
1842000	306

Numero ref.	Página
1843000	306
1850000	328
1850100	328
1851000	328
1851100	328
1852000	328
1852100	328
1853000	328
1853100	328
1854000	328
1857000	328
1861000	311
1862000	311
1863000	311
1864000	311
1865100	328
1866000	328
1869000	310
1890000	311
1890100	311
1892000	311
1894000	311
1896000	311
1897000	311
1899100	312
1900000	312
1902000	312
1904000	312
1906000	312
1908000	312
1912000	312
1914000	312
1916000	312
1916100	313
1918000	313
1919000	312
1920000	313
1922000	313
1923000	313
1932000	313
1933100	313
1934000	313
1936000	313
1938000	313
1950000	313
1954000	313
1956000	313
1959100	319
1961000	319
1962000	319
1963000	319
1966000	319
1968000	319
1969100	319
1971000	319
1972000	319
1973000	319
1981000	320
1982000	320
1983000	320
1986200	320
1987000	316
1988000	316
1990000	323
1992000	320
1993000	320
1994000	320
1996000	316
1997000	316
1998000	320
2001000	330
2002000	330
2003000	330
2015000	339
2016000	339

Numero ref.	Página
2017000	339
2020000	333
2025000	352
2027000	339
2027099	339
2028000	339
2028099	339
2029000	339
2029099	339
2032000	334
2033000	334
2034000	334
2035000	334
2036000	334
2037000	334
2038000	335
2039000	335
2048000	321
2049000	321
2052000	321
2053000	321
2054000	321
2056000	322
2057000	322
2058000	322
2059000	322
2069000	307
2069100	307
2070000	308
2070100	308
2072000	308
2098000	352
2100000	371
2101000	371
2102000	371
2103000	371
2104000	370
2106000	368
2107000	376
2108000	368
2109000	368
2110000	371
2112000	372
2114000	368
2116000	352
2117000	353
2119000	369
2125000	376
2126000	369
2127000	370
2128000	370
2130000	353
2131000	353
2132000	354
2133000	370
2134000	360
2138000	444
2139000	354
2140000	346
2142000	346
2144000	346
2146000	355
2147000	395
2148000	376
2149000	377
2150000	376
2151000	376
2153000	377
2154000	209
2155000	209
2157000	201
2158000	201
2160000	210
2161000	202
2162000	202

Numero ref.	Página
2164000	203
2165000	203
2169000	204
2170000	347
2171000	347
2172000	347
2173000	347
2174000	347
2175000	347
2178000	355
2179000	355
2200000	66
2202000	66
2207000	67
2208000	356
2208000	358
2208000	505
2211000	333
2213100	331
2214100	331
2215100	331
2216000	331
2218100	332
2219000	332
2220000	210
2223000	333
2224000	356
2224000	358
2224000	505
2225000	331
2227000	309
2230000	395
2241100	331
2242100	331
2243100	331
2245000	335
2246000	336
2249000	356
2249000	358
2249000	506
2250000	308
2250100	308
2251000	308
2251100	308
2252000	308
2253000	308
2258000	310
2259100	308
2260000	331
2265000	372
2265000	375
2267100	307
2269000	307
2269100	307
2270000	307
2270100	307
2271000	307
2271100	307
2272000	307
2281000	342
2282100	337
2283100	337
2284100	337
2285000	342
2287000	344
2288000	344
2289000	113
2290000	113
2291000	113
2292000	115
2294000	114
2295000	114
2296000	114
2297000	115
2298000	116

Índice

Numero ref.	Página
2299000	116
2301000	105
2303000	107
2305000	106
2307000	109
2308000	109
2310000	88
2311000	88
2313000	94
2315000	90
2317000	98
2318000	98
2319000	101
2324000	90
2356000	112
2358000	102
2360000	88
2361000	88
2365000	90
2367000	98
2370000	105
2371000	106
2372000	105
2373000	108
2375000	106
2377000	102
2378000	110
2379000	96
2379000	575
2380000	89
2381000	91
2382000	89
2383000	94
2383100	97
2384000	101
2385000	91
2388000	99
2393000	94
2400000	280
2407000	277
2408000	277
2411000	297
2413000	289
2413000	296
2414000	296
2415000	296
2416000	276
2419000	438
2421000	298
2425000	298
2426000	297
2429000	298
2445000	281
2446000	281
2447000	281
2450000	342
2452000	343
2453000	163
2454000	343
2455000	338
2456000	163
2457000	163
2458000	164
2459000	164
2460000	338
2461000	338
2462000	338
2463000	164
2465000	338
2466000	338
2467000	338
2468000	338
2469000	338
2471000	338
2475000	338

Numero ref.	Página
2476000	338
2477000	276
2478000	276
2479000	276
2480000	276
2481000	276
2482000	276
2483000	276
2491000	282
2495000	282
2498000	228
2499000	228
2500000	228
2504000	220
2505000	220
2506000	220
2511000	228
2512000	266
2515000	232
2516000	232
2518000	230
2519000	230
2520000	400
2522000	230
2523000	231
2524000	230
2527000	400
2530000	401
2531000	401
2532000	401
2533000	401
2534000	401
2535000	401
2536000	401
2540000	401
2542000	220
2542000	282
2544000	228
2545000	229
2546000	221
2547000	221
2548000	221
2555000	232
2576000	221
2577000	221
2578000	221
2580000	222
2581000	222
2582000	221
2583000	222
2584000	222
2585000	232
2603000	396
2606000	396
2618000	396
2623000	397
2625000	397
2630000	397
2631000	398
2632000	398
2635000	398
2640000	398
2641000	399
2642000	399
2645000	399
2649000	399
2650000	89
2651000	91
2652000	89
2653000	93
2654000	98
2655000	103
2668000	119
2669000	89
2671000	117

Numero ref.	Página
2673000	117
2674000	108
2677000	118
2678000	118
2679000	116
2680000	91
2682000	95
2684000	97
2685000	103
2688000	103
2691000	92
2692000	92
2696000	117
2700000	378
2701000	379
2702000	379
2704000	370
2705000	377
2709000	371
2710000	371
2711000	374
2713000	366
2715000	444
2716000	445
2717000	445
2721000	446
2722000	446
2723000	447
2724000	447
2725000	448
2726000	366
2727000	366
2728000	367
2729000	367
2730000	248
2731000	248
2732000	248
2733000	248
2738000	372
2739000	373
2740000	373
2741000	367
2746000	374
2747000	375
2748000	378
2751000	267
2755000	268
2764000	448
2778000	495
2779000	495
2840000	498
2841000	498
2842000	498
2843000	498
2844000	498
2845000	498
2846000	498
2848000	498
2849000	498
2850000	499
2851000	499
2852000	499
2853000	499
2854000	499
2856000	499
2858000	499
2860000	498
2861000	498
2862000	498
2863000	498
2864000	498
2866000	498
2867000	498
2868000	498
2869000	498

Numero ref.	Página
2870000	500
2871000	500
2872000	500
2873000	500
2874000	500
2875000	500
2876000	500
2877000	492
2878000	500
2879000	500
2891000	492
2892000	492
2894000	496
2895000	496
2896000	493
2897000	493
2898000	493
2899000	496
2900000	268
2905000	561
2906000	561
2907000	561
2908000	561
2909000	561
2910000	561
2911000	565
2912000	565
2913000	565
2916000	561
2917000	562
2918000	562
2921000	563
2922000	563
2923000	563
2928000	564
2933000	558
2939000	562
2940000	564
2941000	564
2942000	564
2943000	564
2944000	564
2945000	564
2955000	79
2955000	558
2960000	500
2961000	500
2962000	500
2963000	286
2964000	287
2965000	288
2969000	290
2974000	290
2975000	283
2976000	283
2977000	283
2978000	284
2979000	284
2981000	299
2982000	291
2983000	299
2984000	299
2985000	299
3008000	429
3009000	429
3010000	417
3016000	421
3020000	410
3021000	410
3023000	410
3030000	30
3030000	410
3031000	30
3031000	410
3032000	30

Numero ref.	Página
3032000	410
3033000	31
3033000	410
3034000	31
3034000	410
3036000	31
3036000	411
3037000	411
3037000	415
3038000	411
3039000	412
3051000	430
3057000	415
3058000	415
3059000	415
3070000	412
3071000	412
3072000	412
3073000	412
3074000	412
3082000	299
3083000	299
3084000	300
3085000	300
3086000	300
3090000	413
3091000	413
3092000	413
3093000	413
3094000	413
3101000	312
3102000	313
3103000	313
3104000	313
3111000	311
3112000	311
3113000	311
3114000	311
3117000	311
3118000	329
3119000	500
3122000	314
3124000	314
3125000	314
3136000	328
3137000	328
3138000	329
3139000	329
3141000	499
3162000	325
3163000	357
3164000	357
3166000	357
3166000	359
3168000	344
3170000	503
3171000	503
3172000	503
3173000	503
3174000	503
3175000	503
3176000	503
3180000	307
3182000	323
3184000	323
3185000	323
3191000	309
3192000	309
3235000	68
3235000	383
3236000	68
3236000	383
3237000	68
3237000	383
3253000	68

Numero ref.	Página
3253000	384
3254000	68
3254000	384
3258000	69
3258000	384
3259000	69
3259000	385
3260000	69
3260000	385
3261000	70
3261000	385
3263000	70
3263000	386
3264000	70
3264000	386
3266000	70
3266000	386
3267000	71
3267000	386
3270000	71
3270000	387
3275000	425
3277000	425
3285000	429
3286000	429
3287000	429
3291000	428
3292000	428
3293000	428
3300000	245
3301000	245
3302000	245
3303000	245
3305000	245
3306000	245
3309000	247
3310000	247
3313000	247
3315000	247
3316000	247
3317000	247
3318000	247
3319000	247
3320000	247
3321000	247
3322000	247
3325000	247
3326000	247
3327000	247
3328000	247
3361000	245
3362000	245
3363000	245
3364000	245
3365000	245
3366000	245
3374000	246
3376000	246
3406000	77
3410000	51
3412099	51
3415000	51
3416000	426
3417000	426
3418000	425
3420000	418
3421000	427
3423000	52
3425000	418
3431000	418
3432000	419
3433000	419
3441000	425
3442000	426
3453000	422

Numero ref.	Página
3455100	413
3456000	414
3457000	414
3458000	419
3464000	175
3465000	176
3466000	176
3467000	177
3468000	178
3470000	176
3471000	177
3472000	177
3473000	178
3474000	178
3475000	178
3476000	178
3477000	178
3478000	179
3490000	188
3492000	190
3493000	190
3494000	190
3498000	189
3537000	107
3538000	110
3541000	107
3543000	92
3544000	111
3545000	95
3546000	96
3547000	93
3549000	99
3550000	108
3551000	93
3554000	100
3555000	100
3559000	104
3561000	93
3566000	115
3567000	118
3568000	119
3599000	120
3605000	416
3606000	416
3607000	416
3610000	416
3611000	416
3612000	416
3615000	422
3616000	422
3620000	417
3621000	417
3622000	417
3623000	417
3625000	419
3626000	420
3630000	420
3631000	420
3632000	422
3633000	420
3638000	421
3638100	421
3662000	421
3663000	421
3674000	423
3674000	638
3675000	423
3675000	638
3676000	423
3676000	638
3676000	645
3681000	427
3750000	558
3752000	435
3753000	435
3754000	435
3756000	435
3759000	233
3761000	435
3762000	435
3764000	189
3767000	188
3768000	190
3770000	190
3772000	190
3777000	204
3800000	71
3800000	380
3801000	71
3801000	380
3802000	71
3802000	380
3803000	71
3803000	380
3804000	71
3804000	380
3829000	72
3829000	380
3836000	140
3838000	140
3840000	141
3842000	141
3849000	141
3862000	179
3864000	146
3874000	198
3876000	198
3879000	198
3882000	198
3885000	198
3887000	198
3888000	199
3893000	180
3894000	180
3895000	180
3896000	180
3897000	180
3898000	180
3899000	180
3900000	71
3900000	380
3901000	71
3901000	380
3902000	72
3902000	380
3903000	72
3903000	380
3904000	72
3904000	380
3922000	73
3922000	381
3924000	73
3924000	381
3925000	73
3925000	381
3926000	73
3926000	381
3927000	73
3927000	381
3931000	72
3931000	381
3950000	144
3951000	144
3952000	142
3953000	146
3954000	144
3955000	145
3961000	148
3962000	148
3963000	72
3963000	381
3967000	73
3967000	382
3971000	73
3971000	382
3975000	142
3986000	142
3987000	142
3988000	143
3989000	143
3990000	143
3991000	147
3992000	148
3993000	149
3994000	145
3995000	145
3996000	147
3997000	146
3998000	147
3999000	143
4005000	552
4005000	597
4008000	520
4008000	589
4009000	589
4012000	493
4012000	597
4013000	589
4014000	590
4019000	590
4024000	431
4024000	590
4026000	591
4027000	485
4027000	588
4029000	435
4029000	588
4031000	431
4031000	591
4033000	431
4033000	591
4039000	592
4040000	595
4041000	592
4042000	595
4043000	490
4043000	597
4044000	510
4044000	598
4044000	616
4045000	595
4047000	490
4047000	598
4050000	526
4050000	601
4050000	642
4051000	490
4051000	598
4052000	494
4052000	599
4055000	301
4055000	596
4056000	599
4058000	494
4058000	599
4059000	491
4059000	600
4062000	491
4062000	600
4063000	491
4063000	600
4080000	471
4080000	483
4081000	463
4085000	472
4085000	483
4086000	472
4086000	483
4089000	458
4097000	469
4100000	486
4101000	486
4105000	515
4106000	458
4108000	486
4109000	487
4110000	166
4111000	166
4113000	166
4117000	485
4119000	469
4124000	470
4126000	474
4127000	474
4129000	475
4131000	459
4132000	459
4133000	460
4134000	460
4135000	460
4136000	463
4138000	464
4139000	464
4141000	465
4146000	465
4147000	470
4149000	472
4149000	592
4150000	461
4151000	473
4152000	473
4155000	461
4164000	485
4172000	475
4173000	475
4174000	476
4179000	476
4180000	476
4181000	477
4182000	477
4185000	477
4186000	477
4187000	478
4188000	478
4189000	478
4193000	487
4195000	473
4196000	479
4197000	487
4200000	461
4206000	479
4207000	479
4208000	480
4209000	480
4213000	480
4214000	481
4238000	134
4239000	134
4240000	135
4241000	135
4242000	135
4243000	135
4244000	136
4245000	139
4246000	139
4247000	140
4249000	138
4251000	138
4252000	136
4253000	137
4255000	137
4257000	137
4258000	134
4260000	135
4281000	474
4281000	484
4284000	466
4285000	466
4287000	488
4288000	471
4288000	484
4289000	471
4289000	484
4290000	467
4290000	572
4291000	467
4291000	572
4292000	462
4292000	593
4300000	488
4302000	476
4303000	477
4305000	468
4306000	468
4307000	478
4309000	481
4310000	481
4311000	482
4312000	474
4313000	477
4314000	482
4315000	515
4316000	515
4316000	601
4316000	642
4317000	516
4318000	516
4318000	601
4318000	642
4320000	462
4325000	488
4330000	510
4330000	616
4331000	511
4331000	616
4332000	511
4332000	617
4333000	468
4333000	489
4333000	511
4333000	617
4334000	512
4334000	617
4342000	424
4342000	516
4342000	639
4351000	507
4351000	612
4352000	507
4352000	612
4353000	508
4353000	613
4354000	508
4354000	613
4355000	508
4355000	614
4356000	509
4356000	614
4357000	509
4357000	615
4358000	510
4358000	615
4360000	512
4360000	618
4361000	512
4361000	618
4362000	512
4362000	618
4364000	512
4364000	618
4365000	513
4365000	618
4366000	513
4366000	619
4368000	513
4368000	619
4369000	514
4369000	619
4370000	223
4372000	223
4373000	223
4375000	223
4376000	402
4377000	402
4378000	402
4379000	402
4380000	402
4381000	402
4382000	224
4383000	224
4385000	403
4386000	403
4387000	74
4387000	387
4389000	402
4390000	224
4391000	225
4392000	229
4393000	231
4399000	387
4399000	404
4400000	388
4400000	404
4521000	77
4522000	78
4640000	80
4640000	559
4642000	559
4642000	645
4642100	559
4642100	645
4645000	560
4650000	80
4650000	560
4655000	566
4655000	645
4656000	566
4656000	646
4657000	566
4658000	567
4665000	80
4665000	560
4681000	81
4681000	268
4682000	81
4685000	81
4686000	82
4688000	84
4756000	332
4800000	83
4802000	83
4877000	550
4908000	536
4920000	52
4930000	536
4931000	536
4932000	537
4933000	537
4934000	538
4935000	538

Índice

Numero ref.	Página
4936000	539
4937000	539
4938000	540
4939000	540
4940000	541
4941000	541
4942000	541
4943000	541
4944000	541
4945000	542
4946000	542
4947000	542
4948000	543
4949000	543
4950000	543
4951000	544
4952000	544
4953000	544
4957000	545
4958000	545
4959000	546
4960000	546
4961000	547
4962000	547
4963000	548
4964000	548
4965000	548
4966000	549
4967000	549
4968000	549
4969000	549
4970000	550
4971000	550
4972000	551
4972000	576
4972000	633
4980000	553
5017000	165
5027000	78
5119000	606
5121000	606
5122000	607
5125000	607
5205000	524
5206000	524
5208000	524
5209000	525
5210000	520
5215000	531
5216000	531
5219000	525
5221000	527
5222000	527
5223000	527
5227000	528
5343000	260
5344000	260
5345000	260
5346000	260
5347000	260
5348000	260
5351000	392
5352000	392
5353000	392
5422000	191
5423000	192
5424000	181
5425000	170
5428000	170
5458000	171
5459000	171
5460000	171
5462000	193
5463000	193
5464000	193

Numero ref.	Página
5465000	193
5466000	193
5467000	193
5469000	193
5470000	193
5471000	193
5472000	193
5473000	193
5474000	193
5475000	193
5476000	193
5479000	194
5480000	171
5481000	171
5482000	172
5483000	171
5484000	193
5485000	193
5486000	193
5490000	171
5492000	193
5493000	193
5494000	193
5495000	193
5496000	193
5497000	193
5498000	193
5499000	517
5501000	58
5503000	58
5505000	59
5525000	59
5528000	60
5535000	60
5542000	61
5543000	61
5548000	62
5551000	633
5552000	633
5553000	630
5555000	630
5556000	634
5557000	634
5558000	631
5559000	631
5561000	632
5565000	632
5570000	634
5571000	635
5582000	63
5607000	341
5608000	337
5614000	339
5615000	339
5616000	339
5617000	344
5618000	343
5619000	329
5620000	329
5632000	345
5633000	345
5634000	345
5635000	345
5641000	405
5642000	405
5643000	405
5650000	340
5651000	340
5652000	340
5653000	340
5654000	340
5655000	340
5801000	318
5803000	318
5810000	503

Numero ref.	Página
5811000	503
5812000	503
5813000	503
5815000	503
5816000	503
5817000	503
5818000	503
5866000	501
5867000	501
5876000	506
5877000	506
5884000	494
5885000	501
5886000	501
5890000	495
5892000	517
5892000	602
5892000	643
5893000	482
5893000	602
5893000	643
5894000	495
5897000	517
5897000	529
5897000	602
5897000	643
5897000	646
5898000	497
5899000	497
5900000	497
5911000	82
5913000	184
5915000	184
5916000	184
5917000	184
5918000	184
5920000	185
5922000	185
5924000	185
5926000	185
5928000	185
5929000	185
5930000	185
5931000	185
5932000	185
5933000	185
5940000	185
5941000	188
5942000	188
5943000	188
5944000	188
5945000	188
5946000	188
5947000	188
5948000	188
5949000	188
5950000	214
5951000	214
5952000	214
5953000	215
5954000	269
5955000	182
5956000	183
5957000	194
5958000	194
5959000	199
5960000	200
5961000	200
5962000	200
5963000	207
5964000	207
5965000	207
5966000	207
5967000	207
5968000	207

Numero ref.	Página
5969000	208
5970000	208
5972000	208
5975000	526
5975000	603
5975000	644
5976000	520
5976000	526
5976000	644
5977000	211
5977000	593
5978000	211
5978000	594
5979000	212
5980000	195
5981000	186
5981000	196
5981000	215
5982000	172
5982000	197
5982000	216
5983000	212
5985000	213
5986000	213
5987000	348
5988000	348
5989000	349
5990000	265
5991000	265
5992000	265
5993000	265
5994000	265
5995000	187
5996000	187
5997000	187
5998000	187
5999000	188
6010000	497
6011000	497
6012000	497
6013000	497
6014000	497
6015000	497
6016000	497
6017000	497
6018000	497
6043000	39
6044000	39
6045000	39
6065000	45
6066000	40
6067000	40
6068000	41
6071000	42
6072000	43
6073000	46
6077000	43
6085000	46
6086000	47
6091000	47
6092000	48
6093000	47
6094000	48
6095000	504
6096000	504
6097000	504
6098000	505
6099000	48
6102300	34
6119973	34
6152000	17
6152000	26
6166000	17
6166000	26
6166000	31

Numero ref.	Página
6171000	17
6171000	26
6172000	18
6172000	27
6174000	18
6174000	27
6176000	18
6176000	27
6176000	31
6177000	24
6182000	24
6197000	75
6272000	124
6340000	124
6341000	124
6342000	124
6343000	124
6344000	124
6345000	124
6346000	124
6347000	124
6355000	125
6356000	125
6359000	125
6364000	125
6365000	125
6368000	125
6372000	125
6373000	125
6376000	125
6377000	125
6379000	125
6381000	125
6456000	126
6458000	126
6464000	126
6468000	126
6472000	126
6473000	126
6476000	126
6477000	126
6481000	126
6540000	131
6541000	131
6542000	131
6543000	131
6544000	131
6545000	131
6546000	131
6547000	132
6548000	132
6549000	132
6550000	132
6551000	132
6552000	132
6553000	132
6554000	132
6583000	129
6584000	129
6593000	130
6594000	130
6595000	130
6620000	127
6621000	127
6622000	127
6623000	127
6624000	127
6625000	127
6630000	127
6631000	127
6632000	127
6633000	128
6634000	128
6635000	128
6644000	128

Numero ref.	Página
6646000	128
6650000	128
6660000	129
6662000	129
6664000	129
6666000	129
6668000	129
6680000	130
6682000	130
6684000	130
6686000	130
6730000	128
6731000	128
6732000	128
6733000	128
6734000	128
6735000	128
6736000	128
6737000	128
6740000	130
6741000	130
6742000	130
6779000	43
6780000	44
6781000	44
6782000	41
6783000	44
6784000	45
6785000	41
6786000	42
6787000	42
6788000	45
6800000	49
6801000	49
6802000	49
6803000	50
6804000	50
6806000	53
6870000	25
6871000	25
6891000	19
6891000	28
6891000	32
6892000	19
6892000	28
6892000	32
6893000	20
6893000	29
6893000	33
6897000	20
6897000	76
6898000	21
6899000	21
6901000	21
6903000	22
6904000	22
6905000	34
6906000	14
6906612	14
6907000	15
6909000	30
6913000	76
6914000	76
6916000	22
6917000	22
6918000	16
6918612	16
6925000	432
6925000	576
6927000	576
6928000	577
6929000	577
6930000	577
6931000	578
6933000	573

Numero ref.	Página
6937000	573
6939000	574
6940000	574
6945000	578
6946000	424
6946000	578
6946000	639
6947000	579
6948000	434
6948000	521
6948000	582
6948200	434
6948200	521
6948200	582
6949000	521
6949000	582
6950000	432
6950000	579
6951000	433
6951000	580
6952000	522
6952000	583
6955000	433
6955000	580
6956000	434
6956000	522
6956000	583
6957000	523
6957000	583
6958000	523
6958000	584
6960000	622
6961000	301
6961000	622
6971000	622
6972000	623
6973000	623
6974000	623
6975000	580
6975000	647
6976000	529
6976000	584
6976000	647
6977000	580
6977000	647
6978000	530
6978000	581
6985000	414
6985000	624
6986000	624
6987000	624
6988000	625
6988000	648
7000000	451
7010000	452
7011000	452
7012000	452
7015000	452
7016000	452
7017000	452
7021000	453
7025000	454
7026000	453
7028000	453
7030000	454
7031000	453
7032000	453
7032100	453
7036000	453
7037000	453
7037100	453
7042000	453
7045000	454
7046000	453
7047000	453

Numero ref.	Página
7056000	455
7057000	455
7076000	451
7078000	449
7079000	449
7080000	449
7081000	450
7089000	450
7090000	450
7100000	235
7101000	235
7102000	235
7103000	238
7104000	238
7105000	238
7106000	238
7107000	249
7108000	240
7109000	252
7110000	252
7111000	250
7112000	250
7113000	256
7114000	263
7115000	271
7116000	271
7117000	271
7118000	233
7119000	253
7120000	239
7121000	235
7122000	241
7123000	250
7131000	242
7132000	242
7133000	243
7134000	243
7135000	243
7136000	243
7137000	243
7138000	243
7139000	243
7140000	243
7166000	455
7177000	456
7234000	456
7246000	240
7247000	240
7248000	240
7249000	240
7250000	240
7251000	240
7252000	240
7253000	240
7254000	240
7255000	240
7256000	236
7257000	236
7258000	236
7259000	236
7260000	236
7261000	241
7262000	241
7263000	241
7264000	241
7265000	251
7266000	251
7267000	251
7269000	251
7270000	251
7416000	257
7417000	257
7418000	257
7419000	257
7420000	257

Numero ref.	Página
7421000	257
7422000	257
7423000	257
7424000	257
7425000	257
7426000	257
7427000	257
7428000	257
7429000	257
7430000	257
7431000	257
7432000	257
7436000	264
7437000	264
7438000	264
7439000	264
7440000	257
7443010	234
7444010	234
7445010	234
7446010	234
7448010	234
7450010	234
7451010	234
7452010	234
7453010	234
7454010	234
7455010	234
7456010	234
7457010	234
7458010	234
7459010	234
7460010	234
7461010	234
7462010	234
7463010	234
7464010	234
7491010	238
7492010	238
7493010	239
7494010	239
7495010	239
7496010	239
7498010	239
7500010	239
7501010	239
7502010	239
7504010	239
7505010	239
7506010	239
7507010	239
7508010	239
7509010	239
7510010	239
7511010	239
7512010	239
7514010	239
7515010	239
7516010	239
7518010	239
7520010	239
7530010	239
7534010	239
7535010	239
7536010	236
7537010	237
7538010	237
7541010	236
7542010	236
7543010	236
7544010	236
7545010	236
7546010	236
7548010	236
7550010	236

Numero ref.	Página
7551010	237
7552010	237
7554010	237
7555010	237
7556010	237
7557010	237
7558010	237
7560010	237
7561010	237
7562010	237
7564010	237
7565010	237
7566010	237
7568010	237
7569010	237
7570010	237
7572010	237
7573010	237
7574010	237
7587010	237
7591010	237
7594010	237
7596010	237
7599010	237
7602010	237
7603010	242
7604010	242
7605010	242
7606010	242
7607010	242
7608010	242
7610010	242
7612010	242
7614010	242
7615010	242
7616010	242
7618010	242
7619010	242
7629000	269
7634000	244
7635000	244
7636000	245
7638000	245
7639000	245
7641000	245
7643000	245
7646000	245
7658010	243
7659010	243
7660010	243
7661010	243
7662010	243
7663010	243
7664010	243
7665010	243
7667010	243
7668010	243
7670010	243
7671010	243
7672010	243
7673010	243
7674010	243
7675010	243
7676010	243
7680010	244
7681010	244
7682010	244
7683010	244
7684010	244
7703010	251
7704010	251
7705010	251
7706010	251
7707010	251
7708010	251

Numero ref.	Página
7709010	251
7710010	251
7712010	251
7714010	251
7716010	251
7736010	251
7737010	251
7738010	251
7743010	252
7744010	252
7745010	252
7746010	252
7747010	252
7748010	253
7749010	253
7750010	253
7752010	253
7754010	253
7756010	253
7760000	255
7761000	255
7762000	255
7763000	255
7764000	255
7774010	254
7775010	254
7776010	254
7778010	254
7780010	254
7782010	254
7784010	254
7785010	254
7786010	254
7788010	254
7789010	254
7804010	258
7805010	258
7806010	258
7807010	258
7812010	258
7816010	258
7818010	258
7819010	258
7820010	258
7822010	258
7824010	258
7828010	258
7830010	258
7831010	258
7832010	258
7833010	258
7834010	258
7836010	258
7838010	258
7840010	258
7841000	259
7842000	259
7843000	259
7844000	259
7845000	259
7846000	259
7847000	259
7849000	259
7851000	259
7852000	259
7853000	259
7854010	258
7855010	258
7856010	258
7858010	258
7860000	259
7871010	258
7872010	258
7874010	258
7876010	258

Numero ref.	Página
7880010	258
7885010	258
7886010	258
7887010	258
7888010	258
7891010	258
7893010	258
7909000	393
7910000	393
7911000	393
7912000	394
7913000	394
7914000	394
7917000	261
7918010	261
7920010	261
7922010	261
7924010	262
7926010	262
7928010	262
7932010	262
7940010	261
7942010	261
7957000	183
7958000	183
7962010	263
7963010	263
7964010	263
7965010	263
7967010	263
7969010	263
7974010	266
7975010	266
7976010	266
7978010	266
7979010	266
7980010	269
7980010	518
7981000	267
7985010	270
7985010	518
7986000	259
7987000	259
7988000	259
7989000	259
7990000	259
7991000	259
7992000	259
7993000	259
7994000	259
7995000	259
7996000	259
8063000	38
8069000	38
8072000	39
8310000	152
8311000	152
8312000	152
8313000	153
8314000	153
8315000	153
8316000	153
8317000	155
8318000	155
8319000	155
8328000	154
8329000	154
8334000	154
8335000	154
8336000	154
8369000	162
8370000	162
8372000	152
8373000	152
8375000	152

Numero ref.	Página
8381000	156
8382000	361
8383000	156
8387000	361
8390000	156
8392000	157
8401000	308
8403000	329
8404000	308
8406600	316
8409000	323
8410000	321
8411000	322
8415000	314
8417000	314
8421099	359
8422099	340
8423099	359
8424099	359
8425000	340
8426000	340
8430000	97
8431000	90
8432000	96
8433000	94
8434000	99
8437000	120
8440000	109
8450000	250
8453000	238
8456000	256
8458000	240
8460000	159
8461000	159
8462000	159
8463000	159
8464000	305
8467000	317
8468000	317
8469000	325
8470000	371
8471000	371
8472000	368
8473000	368
8474000	369
8475000	371
8476000	376
8477000	364
8478000	364
8479000	376
8490000	149
8491000	149
8618000	530
8618000	603
8618000	644
8630000	104
8631000	112
8633000	284
8722000	600
8725000	439
8728000	249
8736000	439
8753000	74
8753000	382
8754000	74
8754000	383
8771000	186
8788000	496
8789000	496
8790000	496
8797000	289
8797000	296
8911000	187
8912000	205
8913000	182
8914000	173
8916000	205
8917000	206
8918000	206
8925000	436

Leyenda

TIN	Nitruro de titanio, combinación de titanio sublimado y nitrógeno
HSS Co	Acero de alta velocidad con un mayor contenido de cobalto por encima del 5 %
HSS	High Speed Steel/acero de alta velocidad
CT	Carburo de tungsteno
WS	Acero para herramientas
CV	Cromo-vanadio
BIM	Bimetal, flexible y duro
HCS	High Carbon Steel/acero de baja aleación para herramientas
HAS	High Alloy Steel/acero de alta aleación

10 años de garantía

10 YEARS GUARANTEE

Para el producto wolfcraft adquirido le ofrecemos, **siempre que los equipos se utilicen únicamente en el ámbito del bricolaje,** una garantía de 10 años a partir de la fecha de la compra.

La garantía cubre únicamente daños en el objeto adquirido en sí y solo aquellos que se deriven de defectos del material y la fabricación. **La garantía no cubre** defectos ni daños derivados de un uso inadecuado o de la falta de mantenimiento. Del mismo modo, la garantía no cubre el desgaste habitual ni el deterioro normal por su uso, ni tampoco los defectos o daños conocidos por el cliente en el momento de la celebración del contrato.

Las reclamaciones de garantía pueden hacerse valer **únicamente presentando la factura /el comprobante de la compra**.

La garantía concedida por wolfcraft no limita sus **derechos legales** como consumidor (subsanación, rescisión o reducción, indemnización por daños y perjuicios o reembolso de gastos).

Nos reservamos el derecho a introducir cambios técnicos en determinados artículos.

Las dimensiones, el color y las imágenes y descripciones de los productos pueden diferir del original y se reproducen en el catálogo bajo reserva.

ILN 4006885000001

NIF-IVA DE 147924531

wolfcraft GmbH
Wolffstraße 1
56746 Kempenich
Germany

Representante exclusivo de wolfcraft GmbH
wolfcraft España S.L. Unipersonal
C/ Alcalde Angel Arroyo Nº10
2 planta oficina 3
28904 Getafe (Madrid)
España

Teléfono: +34 (0) 9 16 81 49 65
Telefax: +34 (0) 9 16 96 23 50

Atención al cliente
atencioncliente@wolfcraft.com
Teléfono: +34 (0) 9 16 81 49 65
Telefax: +34 (0) 9 16 96 23 50

Servicio técnico
technical.service@wolfcraft.com
Telefax: +49 (0) 26 55 50 20 80

wolfcraft.com